**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO****č. 008/954305/S954/2020/003/Hum****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AVE - servis, spol. s r. o.

IČO: 60875585

DIČ: CZ60875585

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, C/4175

sídlo: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

statutární orgán:

zastoupený: jednatelem Miroslavem Doleželem a Leo Lappym

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. **008/954305/S954/2020/003/Hum** na zhotovení díla „**HB Jahodový potok ř. km 0,400**“, evidenční číslo zakázky S954/2020/003, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny za dílo.

Původní znění odst. III. bodu 1.:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 863 185,15 Kč bez DPH, slovy **dvamilionyosmsetšedesáttitisícejednostoosmdesátpětkorunčeskýchpatnácthaléřů bez DPH.**

Nové znění odst. III. bodu 1:

Původní cena dle SOD: 2 863 185,15 Kč bez DPH
Cena celkem vícepráce: 355 772,99 Kč bez DPH
Cena celkem méněpráce: 368 495,45 Kč bez DPH

Nová cena za dílo celkem: 2 850 462,69 Kč bez DPH

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 850 462,69 Kč bez DPH, slovy DVA MILIONY OSM SET PADESÁT TISÍC ČTYŘI STA ŠEDESÁT DVĚ CELÝCH ŠEDESÁT DEVĚT SETIN KORUN ČESKÝCH bez DPH.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V dne
Č. Ducejovicová 12.8.2020




Zhotovitel



V Benešově dne 24.08.2020



Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lešy České republiky, s.p.

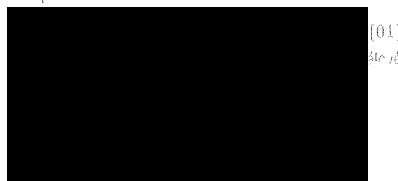

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55
Stavba: Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
AVE servis spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.7.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 60875585
DIČ: CZ60875585

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -12 722,46

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-12 722,46	-2 671,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -15 394,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55

Stavba: Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Místo:

Datum:

28.7.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AVE servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-12 722,46	-15 394,18
551	Jahodový potok ř.km 0,400 VCP	355 772,99	430 485,32
552	Jahodový potok ř. km 0,400 MP	-368 495,45	-445 879,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Objekt:

551 - Jahodový potok ř.km 0,400 VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE servis spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

60875585

CZ60875585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				355 772,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	355 772,99	21,00%	74 712,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			430 485,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Objekt:

551 - Jahodový potok ř.km 0,400 VCP

Místo:

Datum:

28.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

355 772,99

HSV - Práce a dodávky HSV

355 772,99

1 - Zemní práce

12 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 879,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Objekt:

551 - Jahodový potok ř.km 0,400 VCP

Místo:

Datum: 28.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

355 772,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV	355 772,99					
---	-----	---------------------	------------	--	--	--	--	--

7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	19,500	90,00	1 755,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P *Poznámka k položce:*
vyčištění kaverny při postupném rozebrání

2	M	M585211R	Geolite Magma 20	kg	7 800,000	37,90	295 620,00	
---	---	----------	------------------	----	-----------	-------	------------	--

3	K	R002	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	m3	2,433	12 000,00	29 196,00	
---	---	------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa

VV "14,674*(100/1000)" "D.5 Pohled vzdušní lic - výplňová injektáž; celková délka vrtů x spotřeba na mb

VV 3,9-1,4674 2,433

4	K	R004	Oprava spár zdiva z lomového kamene hl od 120 do 200mm polyuretanovou pěnou včetně odstranění	m2	19,500	496,00	9 672,00	
---	---	------	---	----	--------	--------	----------	--

PP Oprava spár zdiva z lomového kamene hl od 120 do 200mm polyuretanovou pěnou včetně odstranění

D	1	Zemní práce	12 650,00					
---	---	-------------	-----------	--	--	--	--	--

5	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	0,049	20 000,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------	----------------

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu hustého

6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	150,000	77,80	11 670,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 879,99					
---	---	-------------------------------------	----------	--	--	--	--	--

8	K	985211112	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2	m2	19,500	352,82	6 879,99	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

P *Poznámka k položce:*
postupně klínování zdiva sousedícího s rozebráným pro zamezení sesutě ke

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Objekt:

552 - Jahodový potok ř. km 0,400 MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

AVE servis spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.7.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60875585

CZ60875585

Cena bez DPH

-368 495,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-368 495,45	21,00%	-77 384,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-445 879,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Objekt:

552 - Jahodový potok ř. km 0,400 MP

Místo:

Datum:

28.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-368 495,45

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Jahodový potok ř.km 0,400 změnové rozpočty 07/20

Objekt:

552 - Jahodový potok ř. km 0,400 MP

Místo:

Datum: 28.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-368 495,45	
3	K	221211116	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI	m	8,385	-770,00	-6 456,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. VI					
	VV		1,075*19,5*(0,7-0,3)		8,385			
4	K	281811111	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek do 38,1 mm	m	14,674	-420,00	-6 163,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 8 do 38,10 mm,(1,5")					
	VV		1,075*19,5*0,7		14,674			
5	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	2,098	-4 040,00	-8 475,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		cement portlandský CEM I 42,5MPa					
	VV		14,674*100*(1,43/1000) "D.5 Pohled vzdušní líc - výplňová injektáž; celková délka vrtů x spotřeba na mb x spotřeba na l směsí		2,098			
1	K	985223212	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	10,600	-9 000,00	-95 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3					
	VV		22,4 "množství z VV"		22,400			
	VV		"ponechané přezdivání vzdušní strana - kaverny" -19,5*0,4		-7,800			
	VV		"přezdivání vzdušní strana - okolí odvodňovacích trubek "-0,4*5		-2,000			
	VV		"přezdivání koruna zdiva" -1		-1,000			
	VV		"ponechané přezdivání návodní strana-okolí odvodňovacích trubek" -0,2*5		-1,000			
	VV		Součet		10,600			
2	M	M01	kámen lomový pro zdivo kyklopské z LK tl. 40 cm	m2	28,000	-9 000,00	-252 000,00	
	PP		kyklopský kámen není součástí dodávky, bude použit místní					