

I.

Tento dodatek č. 1 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Dále se s ohledem na žádost zhotovitele ze dne 5. 8. 2020 upravuje **délka termínu plnění** z čl. 3. odst. 3.1 a odst. 3.6 smlouvy o dílo. Uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 1/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou**“, vypracovanou projekční kanceláří **PONTEX s.r.o.**, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, pobočka České Budějovice, IČO 40763439 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2020)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **163 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 193 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 193 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	10 805 304,60 Kč
--	-------------------------

Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	-90 337,57 Kč
---------------------------------------	---------------

Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	84 228,96 Kč
---------------------------------------	--------------

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	10 799 195,99 Kč
---	-------------------------

DPH 21%	2 267 831,16 Kč
---------	-----------------

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	13 067 027,15 Kč
--	-------------------------

slovy: **třináctmilionůšedesátsedmtisícdevacet sedm korun českých patnáct haléřů včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, **prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**



II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 - méněpráce
Změnový list č. 2 – vícepráce
Žádost zhotovitele ze dne 5. 8. 2020

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 24. 08. 2020

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 17.8.2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje

Martin Kačenka
předseda představenstva

K-BUILDING CB
(6) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice



Stavba: Most ev. č. 146 - 003 Hluboká nad Vltavou	č. smlouvy objednatele:	1/VZ/2020
Objekt: SO 201.1 Most	č. smlouvy zhotovitele:	20/3318a
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Nemanická 2133/10 , 370 10 České Budějovice	
TDS:	Tisox s.r.o. - Ing.Michal Türk Plzeňská 619/60 , 370 04 České Budějovice	
Projektant:	Pontex spol. s r.o. - středisko České Budějovice Žižkova 12, 371 22 České Budějovice	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:	Odpočet poplatků za skládku kontaminované zeminy a asfaltu s dehtem na základě odběru vzorků na stavbě akreditovanou laboratoří. Odpočet neprovádění odstranění části nadnásypu ze zeminy vč.odvozu a skládkovného.	
Odkaz na výkresy:	RDS	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.4, odstavec 4.4. , 4.5. , 4.6 , 4.7	
Návrh ocenění:		
Odpočet poplatku za skládku z neprovedených výkop.prací	██████████	
Odpočet poplatku za skládku asfalt s dehtem	██████████	
Odpočet poplatku za skládku kontaminovaná zemina	██████████	
Odpočet neprovedených výkopových prací	██████████	
Celkem bez DPH	-90 337,57	
DPH 21%	-18 970,89	
Celkem včetně DPH	-109 308,46	
Vyjádření:		
Zhotovitel: ██████████	datum: 5. 08. 2020	podpis: ██████████
Objednatel: ██████████ (10)	datum: 12. 08. 2020	podpis: ██████████
TDS: ██████████	datum: 11. 8. 2020	podpis: ██████████
Projektant: ██████████	datum: 11. 8. 2020	podpis: ██████████
Přílohy:	Položkový rozpočet, Zdůvodnění zhotovitele, Vyjádření TDS, Vyjádření projektanta	

ZL č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_201.1: Most ev.č.146-003						
0: Všeobecné konstrukce a práce						
102	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II TRÍDA TĚŽIT Nadnásyp nad stávající klenbou ; -14,098*1,9	T			
103	014132a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Dle zadávací dokumentace asfalt s dehtem - 20% vybour.asfaltu ; 17,364	T			
104	014132b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Dle zadávací dokumentace kontaminovaná zemina, odhad 5% z výkopku k odvozu ; -100,262	T			
1: Zemní práce						
11	131838	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II. ODVOZ DO 20KM Nadnásyp nad stávající klenbou -(0,65*0,65)/2*16,8*2 -(0,2*7*5)	M3			

Celkem bez DPH

-90 337,57



K – BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice
Tel.: 387 843 211
e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz

Věc : Most ev.č.143-006 Hluboká nad Vltavou ; zdůvodnění – předmět změny

V Zadávací dokumentaci stavby byl odhad, že 5% výkopové zeminy a 20% vybouraného asfaltu bude kontaminováno a zařazeno do kategorie odpadů N. Po odběru vzorků akreditovanou laboratoří na místě stavby bylo zjištěno, že zemina a vybouraný asfalt nebyly kontaminovány (kategorie odpadů N) a tudíž je bylo možno zařadit do kategorie odpadů O a skládkovat dle Zákona o odpadech. Z tohoto důvodu nebylo možné uplatnit položky za skládkování jako nebezpečný odpad.

Při provádění odstraňování nadnásypu nad stávající klenbou mostu bylo zjištěno, že podél poprsních zdi a na stávající klenbě není zemina, ale z části i ŽB konstrukce. Z tohoto důvodu se neodstraňoval a nelikvidoval na skládce stávající nadnásyp ze zeminy v celkovém množství uvedeném v Zadávací dokumentaci.

V Českých Budějovicích dne 5.8.2020



Martin Kačenka
předseda představenstva



Zhotovitel:**K-Building, CB a.s.**Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice

Zastoupená [REDACTED]

Objednatel:**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje**Nemanická 2133/10 370 10 České
BudějoviceZastoupený oprávněným zástupcem
TDS [REDACTED]Naše značka:
TI/10/20/ MTUVyřizuje / linka
[REDACTED]V Č. Budějovicích dne:
8.8.2020**Stavba: „Most ev.č.146-003 Hluboká nad Vltavou“****Vyjádření TDS k předloženému Změnovému listu č. 1**

Dne 5.8.2020 předložil Zhotovitel Změnový list k výše uvedené stavbě.

Na základě průběhu stavby, zápisů z KD a průběžné kontroly stavby zaslá TDS stanovisko k předloženému ZL:

A) Změna zařídění kategorie odpadu:

Zhotovitel provedl odběr vzorků odpadu za účasti TDS. Dle vyhodnocení akreditovanou laboratoří je odpad vyhodnocen v kategorii „O“. Změna je ku prospěchu Objednatele. TDS změnu schvaluje.

Všechny uvedené změny byly nezbytné k dokončení a bezvadnému fungování díla. AD, Objednatel ani Zhotovitel nemohl s péčí řádného hospodáře před zahájením prací tyto změny předpokládat nebo předvídat. TDS souhlasí s předloženým změnovým listem.

S pozdravem

[REDACTED]

Technický dozor stavebníka

ZL č.2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_201.1: Most ev.č.146-003						
0: Všeobecné konstrukce a práce						
100.	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.TŘÍDA TĚŽIT	T			
Dle zadávací dokumentace kontaminovaná zemina - dle provedeného rozboru nekontaminována ; 100,262						
106.	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	T			
šut z vybouraných žb klínů a přebetonování klenby ; 14,098*2,2						
9: Ostatní konstrukce a práce						
33	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3			
žb klíny podél říms v nadnáspy (0,65*0,65)/2*16,8*2						
Přebetonování stávající klenby v ploše š.7m, dl.5m, tl.20cm						
7*5*0,2						

Celkem bez DPH

84 228,96




K – BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice
Tel.: 387 843 211
e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz

Věc : Most ev.č.143-006 Hluboká nad Vltavou ; zdůvodnění – předmět změny

V Zadávací dokumentaci stavby byl odhad, že 5% výkopové zeminy bude kontaminováno a zařazeno do kategorie odpadů N. Po odběru vzorků akreditovanou laboratoří na místě stavby bylo zjištěno, že zemina nebyla kontaminovaná (kategorie odpadů N) a tudíž ji bylo možno zařadit do kategorie odpadů O a skládkovat dle Zákona o odpadech. Z tohoto důvodu bylo nutné uplatnit položku za skládkování zeminy jako odpad ostatní.

Při provádění odstraňování nadnásypu nad stávající klenbou mostu bylo zjištěno, že podél poprsních zdí a na stávající klenbě není zemina, ale z části i ŽB konstrukce. Tyto ŽB konstrukce bylo nutné odstranit a zlikvidovat na skládce.

V Českých Budějovicích dne 5.8.2020



Martin Kačenka
předseda představenstva



Zhotovitel:

K-Building, CB a.s.

Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice

Zastoupená Janem Pelikánem

Objednatel:

Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10 370 10 České
Budějovice

Zastoupený oprávněným zástupcem

Naše značka:
TI/11/20/ MTU

Vyřizuje / linka

V Č. Budějovicích dne:

Stavba: „Most ev.č.146-003 Hluboká nad Vltavou“

Vyjádření TDS k předloženému Změnovému listu č. 2 a dodatku k SOD

Dne 5.8.2020 předložil Zhotovitel Změnový list k výše uvedené stavbě.

Na základě průběhu stavby, zápisů z KD a průběžné kontroly stavby zaslá TDS stanovisko k předloženému ZL:

A) Změna materiálu nadnásypu klenby:

Projektant zadávací dokumentace postupoval při jejím vypracování dle dostupných podkladů, předaných od Objednatele. Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky byly nalezeny betonové bloky, které pravděpodobně sloužily k zachycení vodorovných tlaků z provozu komunikace. Jedná se o nestandardní řešení, které bylo pravděpodobně stavebně upraveno v rámci některé z rekonstrukcí mostu. TDS za účasti Zhotovitele zaměřil množství betonu. Změna je nutná k dokončení díla. TDS změnu odsouhlasuje.

B) Prodloužení termínu výstavby:

Zhotovitel měl v době podání nabídky i při sestavování harmonogramu stavby po předání staveniště předpokládat s vlivem počasí. Z dostupných zdrojů (Český hydrometeorologický údaj) však vyplývá, že srážky na území České republiky v měsících květnu a červnu byly v součtu oproti těmto průměrným měřením v tomto období i více než trojnásobné. TDS opakovaně zastavil práce, protože je nebylo možné provádět z důvodů výše uvedených klimatických podmínek. Prodloužení termínu nebylo způsobeno nedostatečným množstvím pracovníků či techniky na stavbě, ani nevhodnými pracovními postupy, ale termín se prodlužuje pouze o dny, kdy byly práce přerušeny nad rámec obvyklého počasí v čase a místě obvyklém.

Všechny uvedené změny byly nezbytné k dokončení a bezvadnému fungování díla. AD, Objednatel ani Zhotovitel nemohl s péčí řádného hospodáře před zahájením prací tyto změny předpokládat nebo předvídat. TDS souhlasí s předloženým změnovým listem a dodatkem k SOD.

S pozdravem



Technický dozor stavebníka



Věc: Most ev.č. 146-003 Hluboká nad Vltavou, RDS – odůvodnění změn dle ZL2


Předmět změny:

- V Zadávací dokumentaci stavby byl odhad, že 5% výkopové zeminy bude kontaminováno a zařazeno do kategorie odpadů N. Po odběru vzorků akreditovanou laboratoří na místě stavby bylo zjištěno, že zemina nebyla kontaminovaná (kategorie odpadů N) a tudíž ji bylo možno zařadit do kategorie odpadů O a skládkovat dle Zákona o odpadech. Z tohoto důvodu bylo nutné uplatnit položku za skládkování zeminy jako odpad ostatní.
- Při provádění odstraňování nadnásypu nad stávající klenbou mostu bylo zjištěno, že podél poprsních zdí a na stávající klenbě není zemina, ale z části i ŽB konstrukce. Tyto ŽB konstrukce bylo nutné odstranit a zlikvidovat na skládce.

Reakce AD:

Výměry uvedené v PDPS, které jsou skryté pod povrchem, jsou určeny na základě odborného odhadu, přičemž skutečné výměry, zejména pak konstrukcí skrytých byly upřesněny při stavbě.

AD považuje změny za opodstatněné a souhlasí s předloženými změnovými listy.


PONTEx, spol. s r.o.
Žižkova 12
371 22 české Budějovice





Zhotovitel :

K – BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice

Objednatel :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 213/101
370 10 České Budějovice

Vyřizuje :

████████████████████

V Českých Budějovicích
5.8.2020

Žádost o dodatek k SoD

Vážený obchodní příteli,

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při realizaci stavby Most ev.č.146-003 Hluboká nad Vltavou Vás žádáme o prodloužení termínu o 13 kalendářních dnů – tj. do 30.9.2020.

Při realizaci stavebních prací na výše uvedené stavbě byl po dobu 17 dnů vytrvalý déšť, kdy nebylo možné plynule postupovat na realizaci díla při dodržení technických a technologických postupů, stavební práce bylo nezbytné přerušit. Toto dokládáme v harmonogramu postupu prací s vyznačením jednotlivých dnů, kdy nepřetržitě pršelo a je přílohou této žádosti.

████████████████████

S pozdravem

████████████████

předseda představenstva
K-BUILDING CB, a.s.

Návrh prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů nepříznivých klimatických podmínek (déšť) o 13 kalendářních dní. (termín do konce září 2020)


HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Most ev.č.146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou



Termín realizace : 04/2020 – 09/2020
20.04.2020 – 17.9.2020

(max. 150 kalendářních dní) **nové celkem 163 dní**
nové doba výstavby 20.4.2020 - 30.9.2020

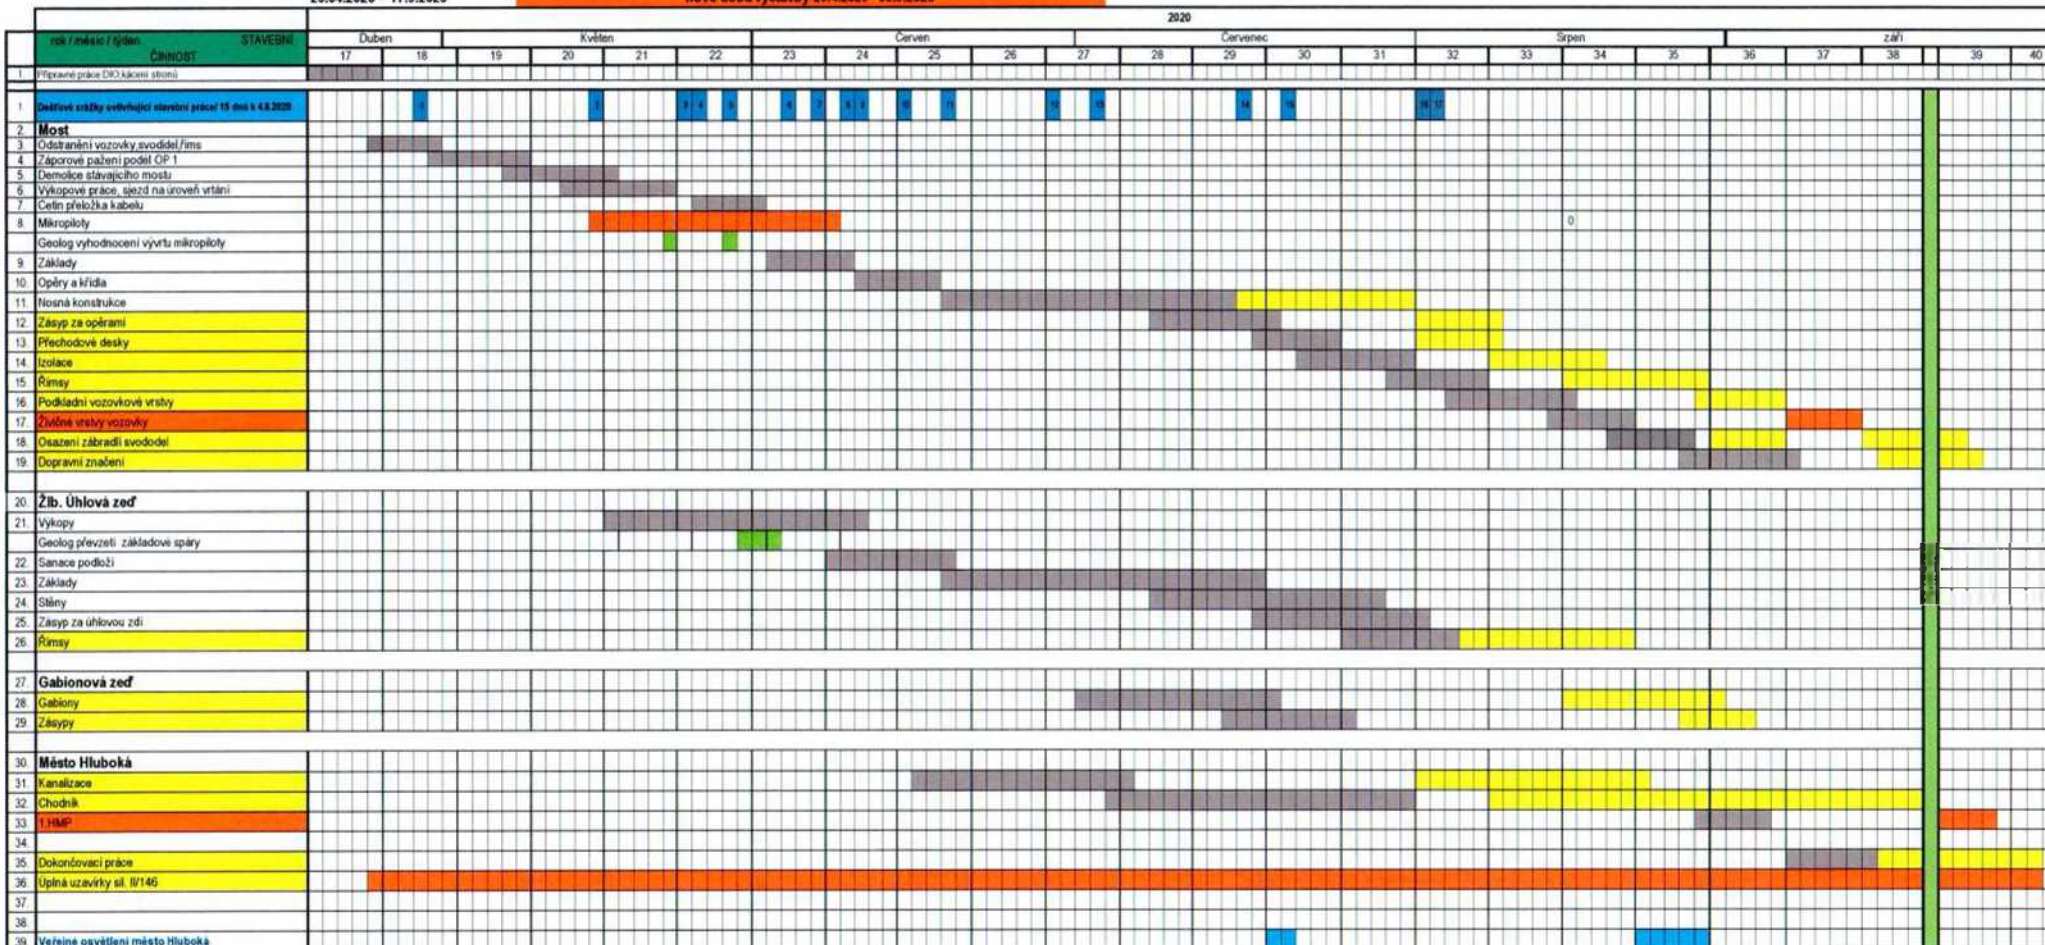




Věc: Most ev.č. 146-003 Hluboká nad Vltavou, RDS – prodloužení termínu z důvodu nepřízné počasí

Předmět:

Při realizaci stavebních prací na výše uvedené stavbě byl po dobu 17 dnů vytrvalý déšť, kdy nebylo možné plynule postupovat na realizaci díla při dodržení technických a technologických postupů, stavební práce bylo nezbytné přerušit.

Reakce AD:

AD souhlasí s požadavkem zhotovitele na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nepřízné počasí.


PONTEx, spol. s r.o
Žižkova 12
371 22 české Budějovice

