

Smlouva o dílo



„Realizace altánu – Hrádek u Varnsdorfu – parkoviště“

č. smlouvy objednatele: 02/2026/Ga



č. smlouvy zhotovitele: 44/2026

uzavřená mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Varnsdorf, nám E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
 a.s.
č.ú.: 
Zastoupený starostou města Janem Šimkem
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: mmcitě a.s., Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4523
IČO: 27670864
DIČ: CZ27670864
Bankovní spojení:  a. s.
Č. ú. 
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým se rozumí dodávka a montáž mobiliáře, dle specifikace v příloze č. 1. Smluvní strany konstatují, že jsou plátcí daně z přidané hodnoty a že předmět díla spadá mezi stavební nebo montážní práce, které odpovídají kódům 41 a 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo specifikované v odst.1 tohoto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu, to vše v souladu s touto smlouvou.

III. Termíny a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději do 12 týdnů od uzavření smlouvy. Konkrétní termín, kdy zhotovitel začne dílo v místě provádění díla provádět, oznámí zhotovitel objednateli minimálně 10 dní předem.
2. Místem provedení díla je Varnsdorf, s tím, že v tomto místě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít, a to bezprostředně poté, co jej zhotovitel dokončí.
3. Objednatel je povinen a zavazuje se připravit a předat zhotoviteli místo provedení díla tak, aby bylo možné dílo v místě provedení díla provést v souladu s technickým listem a výkresem kotvení, který

tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. Objednatel je povinen připravit a předat zhotoviteli místo provedení díla v termínu, který mu zhotovitel oznámí v souladu s odst. 1 tohoto článku. Objednatel se zavazuje, že místo provedení díla bude prosto jakýchkoliv faktických a právních vad, které by bránily řádnému provedení a následnému užívání díla.

- Objednatel může zhotovitele požádat o posun termínu provedení díla; v takovém případě zhotovitel jednotlivé součásti díla nezadá do výroby a vyčká oznámení objednatele o tom, že zhotovitel může pokračovat v přípravě na provedení díla, zejména s výrobou jednotlivých součástí díla. Zhotovitel mu v takovém případě oznámí nový termín provedení díla podle svých aktuálních kapacit.
- Pokud však v době doručení žádosti o posun termínu provedení díla byly jednotlivé součásti díla již zadány do výroby, zhotovitel o tomto objednatele neprodleně informuje. V takovém případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nad rámec ceny díla také cenu za uskladnění jednotlivých součástí díla ve výši 35,- Kč/m² a příslušnou DPH za každý den od původně sjednaného termínu pro provedení díla do skutečného termínu provedení díla. Skladné je splatné na základě faktury (faktur) vystavené zhotovitelem, nejpozději však společně s cenou díla.
- Nedojde-li k žádosti objednatele o pokračování v provádění díla po předchozím pozastavení nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti o pozastavení zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud k pozastavení došlo v době, kdy již byly jednotlivé součásti díla zadány do výroby, náleží zhotoviteli v důsledku odstoupení cena díla připadající na vyrobené součásti díla stanovená v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
- Dodržení ujednaného termínu pro provedení díla je závislé na zajištění stavební připravenosti objednatelem a na řádném a včasném poskytnutí případné jiné nezbytné součinnosti. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti či poskytnutí součinnosti se prodlužuje lhůta pro provedení díla o dobu prodlení, a navíc o dalších 20 dní (potřebných z důvodu naplánování montáže). Zhotovitel může v takovém případě rovněž od této smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě mu náleží plná cena díla.

IV. Cena díla

- Cena za kompletní dodávku díla dle článku II. této smlouvy je dohodnuta v celkové výši:

Cena celkem bez DPH: 262.597,00 Kč bez DPH

DPH v základní sazbě 21%: 55.145,37 Kč

Celkem s DPH: 317.742,37 Kč s DPH

dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Emailová adresa pro zasílání faktur: faktury@varnsdorf.cz

- Případné vícepráce, jež se vyskytnou v průběhu realizace díla, budou dohodnuty smluvními stranami dodatečně formou dodatku k této smlouvě anebo zápisem do stavebního nebo montážního deníku, přičemž součástí takové dohody bude rovněž dopad víceprací na cenu díla a/nebo na termín pro provedení díla. Vícepráce vzniklé z důvodu na straně objednatele, jejichž cenu lze stanovit dle přílohy č. 1 (např. opakovaný výjezd montážní čety), je objednatel povinen uhradit i bez samostatné písemné dohody.
- O úhradě případných poplatků spojených s přípravou a realizací díla, jež nejsou v době uzavírání smlouvy známy, budou strany jednat dodatečně. Dohodnutá cena je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy.
- Dojde-li v důsledku objednatelem vyžádaného posunu termínu provedení díla k posunu o více než 3 měsíce proti termínu původně sjednanému, má zhotovitel vzhledem k předpokládané změně cen vstupních komodit na světovém trhu právo navrhnout objednateli změnu ceny díla, přičemž v takovém případě není zhotovitel povinen dílo provést do doby, než se strany na nové ceně díla dohodnou. Součástí takové dohody bude i dohoda na novém termínu provedení díla. Nedojde-li k dohodě ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel učiní návrh ve smyslu tohoto odstavce, jsou obě strany oprávněny od této smlouvy odstoupit.

V. Fakturace ceny díla

- Právo zhotovitele na úhradu ceny díla vzniká jeho provedením, tj. jeho dokončením a předáním. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedené dílo na základě faktury, která bude vystavena po dokončení a předání díla objednateli se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle věty předchozí také v případě, kdy dílo bude řádně

dokončeno a připraveno k předání objednateli a objednatel bude v prodlení s převzetím díla.

2. V případě, že předmět díla spadá mezi stavební nebo montážní práce, odpovídající kódům 41 a 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015, zhotovitel povinen vystavit daňový doklad v souladu s §92a odst. 2 a § 92e zákona 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel poskytující tuzemské zdanitelné plnění jinému plátcí – objednateli, neuplatní daň na výstupu a vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně a uvede na něm, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Příjemce plnění – objednatel, je povinen po obdržení daňového dokladu doplnit na obdrženém dokladu výši daně a přiznat ji.
3. O předání a převzetí díla sepíše strany předávací protokol, kde bude jasně uvedený předmět a rozsah plnění. Objednatel je povinen podpisem předávacího protokolu potvrdit převzetí díla. Nedojde-li k potvrzení předávacího protokolu objednatelem, ačkoli zhotovitel splnil svou povinnost provést dílo, není takové nepotvrzení protokolu překážkou vzniku práva na cenu díla a fakturace.

VI. Smluvní pokuty

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve sjednaném termínu, uhradí na výzvu objednatele smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení, přičemž maximálním limitem pro celkovou výši této smluvní pokutu je částka odpovídající ceně díla bez DPH.
2. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla (či zálohu na cenu díla) nebo její část v dohodnutém termínu splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
3. Je-li zhotovitel či objednatel dle této smlouvy povinen poskytovat součinnost druhé smluvní straně a dojde – li k prodlení s poskytováním této součinnosti na kterékoliv straně, má toto prodlení za následek pokutu ve výši 200,- Kč za každou součinnost a den, kterou se smluvní strana, která je s poskytováním součinnosti v prodlení, zavazuje druhé smluvní straně uhradit.
4. Dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo společnost mmcité (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků apod.) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků mmcité a/nebo k situaci znemožňující mmcité dodat výrobky v nabídnutém, resp. dohodnutém termínu, je společnost mmcité oprávněna jednostranně navrhnout druhé straně změnu ceny a/nebo termínu dodání. Nebude-li druhá strana s navrženou změnou souhlasit, je společnost mmcité oprávněna od smlouvy bez dalšího odstoupit, a to bez nároků druhé strany na jakoukoli náhradu případné škody.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku na zachování mechanických a funkčních vlastností díla v délce 60 měsíců ode dne dokončení díla a jeho předání objednateli za předpokladu vedení servisního deníku a dodržování návodu na údržbu, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením,
 - nakládáním s dílem v rozporu s pokyny/návodem zhotovitele,
 - vnější událostí, vandalismem a živelnými pohromami.
2. Drobné vady či nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí a nebránící uvedení do provozu díla, odstraní zhotovitel ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí. Drobné vady či nedodělky, které nebrání uvedení díla do provozu, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem, přičemž zhotoviteli vzniká právo na úhradu celé ceny díla a objednatel je povinen v souladu s touto smlouvou zhotoviteli celou cenu díla (bez jakýchkoli odečtů) uhradit
3. Pokud se na díle vyskytnou v záruční době vady, za které zhotovitel odpovídá, bude tyto závady reklamovat objednatel písemně, nejlépe i s fotodokumentací, ihned po zjištění a zhotovitel se k tomuto reklamaci vyjádří do 10 dnů. V případě, že se skutečně bude jednat o vady, za které zhotovitel odpovídá, odstraní je ve lhůtě 15 dnů na vlastní náklady, přičemž uvedená lhůta běží od doručení vyjádření o uznání reklamace objednatelem. V případě, že reklamace nebude oprávněná, budou prokazatelné náklady zhotovitele související s reklamací přeúčtovány objednateli, který se zavazuje tyto náklady zhotoviteli uhradit.
4. Pokud by došlo k odmítnutí odpovědnosti za vady zhotovitelem, budou smluvní strany řešit tento


rozpor především jednáním statutárních zástupců.

5. Odstranění vad či nedodělků si smluvní strany vzájemně potvrdí.

VIII. Součinnost stran

1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa provedení díla v souladu s čl.III. odst.3 této smlouvy a poskytnout zhotoviteli rovněž veškerou další potřebou součinnost.

IX. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Zástupce objednatele má kdykoliv právo přístupu na stavbu (do místa provádění díla) za přítomnosti zástupců zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla eventuálně dnem, kdy měl dílo dle této smlouvy převzít a svou povinnost nesplnil. Do té doby nese odpovědnost za dílo i za nezabudovaný materiál zhotovitel.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění díla subdodavatele.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán samostatný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
5. V rámci této smlouvy jsou určeni stranami tito zástupci k jednání:
 - a) ve věcech smluvních za zhotovitele:  ová,
tavenstva
 - b) ve věcech technických za zhotovitele: iS.
 - c) ve věcech smluvních za objednatele:
 - d) ve věcech technických za objednatele:
6. Objednatel bere na vědomí, že prvky mobiliáře dle této smlouvy jsou registrovány jako průmyslové vzory a podléhají ochraně podle příslušných ustanovení zákona o ochraně průmyslových vzorů a autorského zákona. Objednatel je oprávněn užit prvky mobiliáře dle této smlouvy pouze běžným způsobem vyplývajícím z povahy díla.
7. Smlouva nabude platnosti podpisem obou smluvních stran a lze ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí změny okolností nese objednatel.
8. Obsah této smlouvy i případných dodatků jsou důvěrné.
9. Všechny výsledky duševní činnosti zhotovitele, vzniklé při provádění předmětu díla dle článku II. této smlouvy (technická řešení, technologické postupy, patenty a užitné či průmyslové vzory) jsou a dále zůstávají výhradním majetkem zhotovitele a objednatel nemá právo s nimi jakýmkoliv způsobem nakládat nebo je využívat bez předchozího souhlasu zhotovitele, a to i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel podle této smlouvy, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k dílu (k předmětu díla) dle této smlouvy až úplným zaplacením ceny za dílo dle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli. Až do dne úplného zaplacení ceny díla zůstává dílo (předmět díla) ve výlučném vlastnictví zhotovitele.
11. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy a má právo požadovat vrácení díla, přičemž objednatel je povinen dílo zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smlouvy s objednatelem v držení.
12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy objednatel dílo dle této smlouvy dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které dílo dodává, existenci výhrady vlastnického práva zhotovitele k dílu a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k dílu na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny díla a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu díla v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu díla. Smluvní strany se dohodly, že skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případně třetí osobě i zhotovitel.

13. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel provede Dílo – zhotovení spodních staveb a montáž jednotlivých prvků mobiliáře prostřednictvím subdodavatelů (podzhotovitelů), aniž by k tomu Zhotovitel potřeboval jakýkoli další dodatečný souhlas Objednatele.
14. Vzhledem k tomu, že jednotlivé součásti Díla vyrábí Zhotovitel zakázkově, je jakákoli změna rozsahu Díla možná pouze na základě dohody obou Smluvních stran.
15. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
 - č. 1 – Cenová nabídka
 - č. 2 – Návod na údržbu
17. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
18. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemní dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

X. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

Ve Varnsdorfu dne:

Digitálně podepsal Jan
Šimek
Datum: 2026.05.28
09:54:43 +02'00'

Jan Šimek
starosta města

V Uherském Hradišti dne:

Ing. Gabriela
Mikošková
Podepsal Ing. Gabriela Mikošková
DN: cn=Ing. Gabriela Mikošková,
o=CZ, o=mmcité a.s., ou=2,
email=g.mikoskova@mmcite.cz
Datum: 2026.05.27 10:59:01
+02'00'

Ing. Gabriela Mikošková
místopředseda představenstva

NÁZEV
Hrádek u Varnsdorfu_parkoviště

NABÍDKA ČÍSLO
2600281CZ - 2

REVIZE
2

DATUM
20/05/2026

PLATNOST
31/12/2026

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

DOBA DODÁNÍ:
standardní produkty => 8-9 týdnů

ZÁKAZNÍK
Městský úřad Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf 1, Česko
IČO: 00261718



OBCHODNÍ ZÁSTUPCE



BACK OFFICE



| Produkt | Popis | Množství | Cena bez DPH | Celkem bez DPH |
|----------------------|---|----------|--|-------------------|
| Altán Cuby CUB1xx | Altán CUBY s podlahou, rozměr 2,2 x 2,2 m, 1x rám s přípravou pro 2 lavičky (CUB70-02), střecha debond (CUB87), jedna stěna lamely (CUB10), druhá stěna květináč s nerezovými lankami (CUB41), dřevěná podlaha s přípravou pro stůl (CUB91), Mobiliář: 1x stůl CUT400t, 2x lavička PQX-CUB-351t | 1 | 210 759 CZK | 210 759 CZK |
| | | 1 | Montáž / Manipulace 11 825 CZK | 11 825 CZK |
| | | 1 | Spodní stavba 19 155 CZK | 19 155 CZK |
| | | | | <hr/> 241 739 CZK |

| | |
|---|-----------------------|
| Mobiliář celkem | 210 759 CZK |
| Sleva na projekt | -21 076 CZK |
| Montáž celkem | 11 825 CZK |
| Spodní stavba celkem | 19 155 CZK |
| Doprava mobiliáře na místo | 14 500 CZK |
| Doprava montážní čety | 13 717 CZK |
| Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb | 13 717 CZK |
| Celkem s dopravou bez DPH | 262 597 CZK |
| DPH 21% | 55 145.37 CZK |
| Celkem s dopravou včetně DPH | 317 742.37 CZK |

POZNÁMKA

nutno specifikovat barevnost konstrukce.

Přístřešek s podlahou, musí být na rovině (betonový základ, zhutněný terén).

OBCHODNÍ PODMÍNKY mmcité a.s.

Tyto níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky, kterou Vám předkládá naše společnost mmcité a.s., IČO: 276 70 864, se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4523 (dále jen „mmcité“, „my“ nebo „naše společnost“). Vás v těchto podmínkách označujeme jako „Vy“, „zákazník“ nebo „Vaše společnost“.

1. Závaznost těchto podmínek a vznik smluvního vztahu

- 1.1. Akceptací naší nabídky potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a vyjadřujete vůli být nimi vázáni. Je vyloučeno použití jakýchkoli Vašich obchodních podmínek, a to i když je na ně odkaz v jakémkoli dalším dokumentu (objednávka, e-mailová komunikace apod.). Akceptace probíhá zpravidla tím způsobem, že učiníte objednávku, ve které se odkážete na naši nabídku, jejíž jsou tyto obchodní podmínky součástí.
- 1.2. Nabídku lze akceptovat pouze v době platnosti, která je uvedena v samotné nabídce. Po uplynutí této doby již nejsme nabídkou vázáni a učiníte-li objednávku, vzniká smluvní vztah pouze tehdy, pokud naše společnost takovou objednávku akceptuje (výslovně nebo i jednáním, ze kterého je akceptace patrná).
- 1.3. Smluvní vztah vzniklý akceptací naší nabídky (zpravidla učiněním objednávky) představuje kupní smlouvu, jejíž obsah je tvořen zejména Vaší objednávkou a naší nabídkou, přičemž nedílnou součástí naší nabídky jsou tyto obchodní podmínky a dále dokument „Materiály a Péče“, který dále označujeme jako „Návody“. Individuální dohoda má v případě rozporu vždy přednost mezi těmito obchodními podmínkami a Návody.

2. Termín dodání

- 2.1. Termín dodání je vždy specifikován v objednávce. Aktuálně nabízíme termín pro katalogové výrobky mezi 8 a 9 týdny od objednávky (pokud není domluveno jinak). U atypických výrobků a zakázek se termín dodání liší/prodlužuje v závislosti na druhu a složitosti daného řešení (termín bude sdělen individuálně).
- 2.2. Je-li součástí našeho závazku i montáž mobiliáře a případně také zhotovení spodní stavby, zahrnuje dodání kromě odevzdání samotného mobiliáře také montáž mobiliáře a zhotovení spodní stavby. Není-li montáž a/nebo zhotovení spodní stavby součástí nabídky, naše společnost tyto úkony neprovádí a zavazujeme se pouze k odevzdání objednaného mobiliáře ve smluveném místě dodání.
- 2.3. Je-li součástí závazku k dodání i montáž objednaného mobiliáře, případně zhotovení spodní stavby nezbytné pro následnou montáž, je dodržení termínu dodání závislé na několika okolnostech, a to:
 - a) poskytnutí řádné a včasné součinnosti z Vaší strany;
 - b) trvání vhodných klimatických podmínek v době zhotovení spodní stavby;
 - c) neexistence překážek tzv. vyšší moci.
- 2.4. V případě, že některá z okolností uvedených v předchozím odstavci není naplněna, nemůžeme garantovat dodržení dohodnutého termínu dodání.
- 2.5. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto podmínek plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za nevhodné klimatické podmínky se považuje trvalý déšť nebo taková teplota, která by v průběhu montáže klesla pod 8 °C nebo která by v průběhu vyzrávání betonu v rámci zhotovení spodní stavby byla celý den pod 5 °C.
- 2.6. V případě nedostatku součinnosti se termín dodání prodlužuje tak, že neskončí dříve než 14 dní poté, co nám oznámíte, že jste připraveni nám nezbytnou součinnost poskytnout a co nám tuto součinnost také skutečně poskytnete. Základní požadavky na součinnost jsou uvedeny dále.
- 2.7. V případě existence tzv. okolností vyšší moci se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto okolností plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za okolností vyšší moci se považují veškeré takové okolnosti, které nám objektivně brání v dodání mobiliáře, jestliže takové okolnosti jsou nepředvídatelné a nelze je odvrátit nebo jinak překonat ani s vynaložením přiměřeného úsilí na naší straně.
- 2.8. Máte-li vůči nám jakékoli neuhrazené dluhy, a to i z jiných smluvních vztahů, nejsme povinni splnit závazek k dodání výrobků dřívě, než dojde k úplné úhradě veškerých Vašich dluhů vůči naší společnosti včetně příslušenství. Termín dodání můžeme v takovém případě jednostranně změnit.

3. Součinnost zákazníka

- 3.1. K řádnému a včasnému dodání zboží je nezbytná Vaše součinnost, kterou jste povinni vždy včas v souladu s dohodou, případně neprodleně na naši výzvu, poskytnout. Nezbytnou součinností je zejména:
 - a) umožnění přístupu k místu dodání za účelem zhotovení spodní stavby a montáže mobiliáře, jsou-li tyto činnosti součástí našeho závazku;
 - b) zajištění všech dalších nezbytných podmínek na staveništi k tomu, abychom Vám mohli mobiliiář řádně dodat včetně případného zhotovení spodní stavby a montáže.
- 3.2. Mobiliiář se umísťuje na patky, které jsou součástí tzv. spodní stavby. Není-li zhotovení spodní stavby součástí našeho závazku, je nezbytné, aby si zhotovení zajistil sám zákazník, avšak striktně v souladu s výkresovou dokumentací, kterou za tím účelem poskytne naše společnost. Bez řádné realizace spodní stavby není možné mobiliiář namontovat, a tedy dodat.
- 3.3. Jestliže nám neposkytnete nezbytnou součinnost řádně a včas, odpovídáte za veškerou škodu, která nám v důsledku toho vznikne. Zejména se může jednat:
 - o náklady na marný výjezd montážní čety v případě, že teprve na místě samém bude zjištěno, že mobiliiář nelze namontovat z důvodů na straně zákazníka (např. neprovedená spodní stavba nebo nesprávně provedená spodní stavba), případně nelze zhotovit spodní stavbu; v takovém případě se zavazujete uhradit za tento výjezd cenu v souladu s odsouhlasenou nabídkou (cena 16 Kč/km, Uherské Hradiště tam a zpět),
 - o náklady na skladování mobiliáře, není-li možné jej ve smluveném termínu dodat a musíme-li ho z tohoto důvodu uskladnit, a to ve výši 35 Kč/m² nezbytné skladovací plochy za každý den, kdy budeme mobiliiář skladovat po smluveném termínu dodání.
- 3.4. Cena za dodání mobiliáře (bez montáže) nezahrnuje kotevní materiál ani chemickou kotvu. Vykládka a následná manipulace je plně v režii zákazníka.
- 3.5. Veškeré dokončovací stavební práce, zejména zpětné zadláždění, úprava okolního terénu a uvedení povrchů do původního stavu po realizaci montáže nebo spodní stavby, jsou v plné režii a na náklady zákazníka, pokud není předem dohodnuto jinak.

4. Místo dodání a nebezpečí škody

- 4.1. Zboží bude dodáno do místa uvedeného v nabídce, případně později upřesněného v objednávce nebo jiné komunikaci stran.
- 4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka dodáním zboží. Bude-li zboží ponecháno na staveništi na žádost zákazníka přesto, že nebylo možné provést (případně i jen dokončit) jeho montáž z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka již okamžikem takového ponechání zboží na staveništi. Nedojde-li k montáži zboží (případně k jejímu dokončení) ani do jednoho měsíce poté, co zboží bylo ponecháno na staveništi, považuje se zboží za dodané marným uplynutím uvedené lhůty i bez provedení montáže (a případně i bez zhotovení spodní stavby) a mmcité vzniká nárok na úhradu ceny zboží včetně ceny případného marného výjezdu (resp. marných výjezdů) montážní čety.
- 4.3. Vezměte prosím na vědomí, že pro montáž využíváme externí montážní čety

5. Cena

- 5.1. Ceny uvedené v nabídce jsou platné do 31/12/2026. Vyhrazujeme si právo nabídnuté ceny kdykoli do okamžiku vzniku smluvního vztahu (tj. zpravidla do okamžiku objednávky) změnit, dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo naši společnost (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků.
- 5.2. Po vzniku smlouvy jsou ceny dohodnuté a fixní.
- 5.3. Pozastávky nejsou akceptovány, není-li sjednáno jinak.
- 5.4. Případné vícepráce budou účtovány na základě hodinové sazby 450 Kč/h/1 osobu
- 5.5. Součástí ceny není:
 - a) zaměření a vytýčení inženýrských sítí;
 - b) připojení výrobku na přívod elektro a elektro revize;
 - c) přívod vody do pítek;
 - d) přívod elektřiny k výrobkům, které to vyžadují (např. vitríny City Light, prvky s osvětlením);
 - e) v případě přístřešků PIN kopání kanalizační trubky;
 - f) jakákoli naše spoluúčast na pojištění staveniště;
 - g) dodání kotevního materiálu, pokud mmcité neprovádí montáž;
 - h) jakékoli poplatky za zřízení staveniště hrazené Vám či jiným subjektům na staveništi.

6. Platební podmínky

- 6.1. Vystavíme-li Vám zálohovou fakturu, jste povinni ji uhradit ve splatnosti 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. O dobu případného prodloužení s úhradou se prodlužuje termín dodání. Zaplacení zálohové faktury je nezbytným předpokladem pro expedici a dodání výrobků.
- 6.2. Splatnost vystavených daňových dokladů činí 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. Daňový doklad na cenu zboží jsme oprávněni vystavit po jeho dodání.
- 6.3. U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu v minimální výši 70%

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruka je poskytována pouze na samotné výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem, špatným skladováním.

7.2. Nezbytným předpokladem trvání záruky je dodržování Návodů. Bude-li zjištěno, že údržba nebyla řádně prováděna nebo byla prováděna v rozporu s Návody, práva a povinnosti ze záruky zanikají.

7.3. Konkrétní záruční doby a další záruční podmínky jsou obsaženy v Návodech.

8. Informace k některým výrobkům

8.1. Deklarované vlastnosti přístřešků

Zákazník bere na vědomí, že přístřešky mají následující vlastnosti:

- třída provedení – EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

- zatížení sněhem – Plošná zátěž = 1,5kN/m² (150kg/m²) dle ČSN EN 1991-1-3

- zatížení větrem – Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4 V případě garance na vyšší zatížení větrem či sněhem, než je uvedeno výše, je nutné

individuální posouzení a cenová kalkulace.

Níže uvedená tabulka dle ČSN 730035/Z3 (11/2006) odkazuje na ekvivalenty výšky sněhové pokrývky pro střechy o sklonu do 30° pro jednotlivé zátěže dle sněhové mapy (jedná se pouze o orientační hodnoty, celkovou statiku přístřešků ovlivňuje nejen sněhová zátěž, ale také vítr a jejich vzájemná kombinace)

| | Sněhová oblast | Objemová hmotnost sněhu (kg/m ³) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|------------|---|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa) | | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | individuální určení |
| | Hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m ²) | | 56 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | individuální určení |
| Druh sněhu | Čerstvý | 100 | 56 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 200 cm | 240 cm | 320 cm | |
| | Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) | 200 | 28 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 160 cm | |
| | Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) | 300 | 19 cm | 27 cm | 40 cm | 53 cm | 67 cm | 80 cm | 107 cm | |
| | Mokřý | 400 | 14 cm | 20 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | |

8.2. Kalená skla v přístřeších

Zákazník bere na vědomí, že standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opci nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na požádání. Bez této certifikace nemůžeme skla v případě samovolného prasknutí reklamovat výrobci, proto ani my neneseme za takové prasknutí žádnou odpovědnost, neboť se nejedná o vadu výrobku ale deklarovanou vlastnost. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1 % z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (například zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost je nezbytné nutné. To je na posouzení zákazníka, projektanta, investora, nikoliv naší společnosti. Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nezbytné nutné neprodleně zajistit její výměnu. Skla jsou z bezpečnostních důvodů na místo přepravována na speciálních dřevěných nebo ocelových stojanech, které jsou v našem majetku a nejsou součástí ceny výrobku! V případě, že dojde vlivem okolností k časovému posunu montáže daného výrobku (zpravidla se jedná o přístřešky), které povedou k uskladnění skel včetně těchto stojanů, bude Vám naše společnost účtovat vratnou částku 10 000 Kč/1 stojan.

8.3. Některé výrobky bez komaxitu

Zákazník bere na vědomí, že některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu (lavičky Miela, Portiqa, Vltau Lite; zahrazovací sloupek Mielon aj.) zůstávají v pohledové hliníkové slitině, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek). Mříže ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek, bez záruky proti mechanickému oděru).

8.4. Funkce zahrazovacího sloupku

Zákazník bere na vědomí, že zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný zákazník, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nese naše společnost žádnou odpovědnost.

8.5. Spodní stavba (realizace betonových patek a základů)

8.5.1. Podmínky pro dodržení základní ceny:

Charakter povrchu: Cena je kalkulována pro rostlý terén nebo plochu s maloformátovou betonovou dlažbou do rozměru 250 x 250 mm. Stav podloží: Předpokládá se absence cizích těles, starých základových konstrukcí, nadměrného kameniva nebo inženýrských sítí v místě výkopu. Sklon terénu: Cena platí pro relativní rovinu; maximální přípustné podélné sklony (hlavně přístřešků) jsou definovány technickým výkresem výrobce.

8.5.2. Cena zahrnuje:

Přípravu plochy: Rozebrání stávající dlažby v místech budoucích patek. Zemní práce: Kompletní výkopové práce nezbytné pro založení stavby. Odvoz a likvidaci: Naložení a ekologickou likvidaci vytěžené zeminy. Betonáž: Zhotovení základových patek pro stabilní ukotvení konstrukce.

Upozornění na vícepráce (cizí tělesa v podloží):

V případě nálezu cizích těles (staré základy, betonové bloky, nadměrné kamenivo apod.) bude účtován jednorázový paušální příplatek 10 000 Kč za manipulaci a likvidaci (platí pro 1 ks tělesa v délce přístřešku 3–6 m). Konečné náklady budou vyčísleny podle skutečné váhy materiálu a poplatků za deponii; doklady o likvidaci budou doloženy k finální faktuře.

8.5.3. Cena nezahrnuje:

Finální estetické úpravy: Zpětné zadláždění, dořezávání dlažby a začištění bezprostředního okolí patek (podrobnosti viz bod 3.5).

8.5.4. Volitelné služby (Zadláždění za úplaty):

Maloformátová betonová dlažba do rozměru 250 x 250 mm: Zpětné zadláždění stávajícího povrchu lze objednat za příplatek 550 Kč/m².

Speciální povrchy: U ostatních materiálů (žula, mozaika, lité povrchy, asfalt atp.) bude cena stanovena individuálně na vyžádání.

8.6 Vegetační střechy

Zákazník bere na vědomí, že dodávka rozhodnickových rohoží pro vegetační střechy přístřešků je možná pouze v období měsíců dubna až listopadu (tedy pouze ve vegetačním období).

8.7 Exotické dřevo Jatoba (Hymenaea spp.)

Všechny výrobky, které z tropického/exotického dřeva Jatoba vyrábíme, mají certifikaci FSC 100% (Certifikační registrační kód PBN-COC-065387, licenční kód FSC-C167403). Dřevina nesoucí toto označení splňuje nejprísnější kritéria pro její těžbu a zpracování. Certifikát zašleme na vyžádání.

9. Balení výrobků

9.1. Balení našich výrobků jsou prováděna jako ochranná pouze pro účely transportu.

9.2. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

9.3. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství příkryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

9.4. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které neodpovídáme.

10. Další informace

10.1. Vezměte prosím na vědomí, že design našich výrobků je chráněn průmyslovými vzory, a tedy není možné jej kopírovat nebo napodobovat. Takové jednání povede k okamžitému ukončení spolupráce a k podniknutí veškerých nezbytných právních kroků.

10.2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Návody, tedy dokument „Materiály a Péče“ a Vzorník, tedy dokument „Materiály a barvy“. Zákazník prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Návody a Vzorník jsou závazné stejně jako tyto obchodní podmínky.

10.3. Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatel a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V Uherském Hradišti 20. 5. 2026

Konstrukční ocel



Ocelové díly jsou vyrobeny ze svařitelné nelegované konstrukční oceli se zaručenou chemickou čistotou, se zaručenou minimální pevností v tahu, mezí kluzu a tažností. Ocelové konstrukce vyrábíme z oceli S235JR. Základní protikorozní ochranu provádíme nanášením zinku na povrch, popřípadě kataforézně. Následně je konstrukce technologicky sofistikovanou metodou opatřena polyesterovým práškovým vypalovacím lakem v jemné matné struktuře v barevném odstínu dle RAL. Pozinkování a prášková barva zaručují výborné užitné vlastnosti. Testy a zkoušky prokazují výbornou chemickou přilnavost nanesených povrchových vrstev k ocelové konstrukci, mechanickou pružnost a odolnost laku vůči klimatickým vlivům. Vědecké výzkumy dokázaly, že kombinace těchto dvou technologií vykazuje synergický efekt pro násobně vyšší životnost, než samostatné zinkování či lakování.

Postup standardní povrchové protikorozní ochrany konstrukčních ocelí:

1. odmaštění, tryskání (GH18) oceli na stupeň čistoty SA 2,5 a nebo moření povrchu
2. základní povrchová ochrana:
 - a. **zinkování** (dle tvaru, velikosti, funkce)
 - žárové zinkování nástřikem (metalizace) / vrstva 40 – 60 μ m
 - žárové zinkování ponorem / vrstva 40 – 80 μ m
 - galvanické zinkování / vrstva 5 – 25 μ m
 - b. **kataforéza** – bezolovnatý epoxidový katodický nátěr / vrstva 15 – 30 μ m
3. zatmelení a vybroušení nerovného povrchu
4. fosfátování a pasivační opláchnutí povrchu
5. sušení v peci při teplotě 190°C způsobem, zohledňujícím členitost povrchu
6. elektrostatické nanesení práškové barvy – vrstva 60 – 80 μ m NDFT



(nominální tloušťka vrstvy)

7. vypálení práškové barvy – polymerizace při teplotě 190°C způsobem, zohledňujícím tvar dílce
8. vizuální kontrola a test adheze v souladu s ČSN EN ISO 2409 (mřížková zkouška přilnavosti barvy k podkladu)

U výrobků, které zůstávají v žárovém zinku ponorem, nejsme schopni zaručit zcela hladký povrch výrobku. Na výrobcích jsou místy drobné nálitky, vystouplé svary. Vlivem použitých rozdílných ocelových materiálů je na výrobku různá barevnost.

Ačkoliv zinek paradoxně slouží k ochraně oceli proti korozi, je nutno zdůraznit, že se sám vyznačuje poměrně nízkou korozní odolností. Čistý zinek vystavený působení atmosférických vlivů okamžitě oxiduje a pokrývá se vrstvičkou nestabilního oxidu zinečnatého (bílá rez).

Bílá rez představuje dočasné kosmetické poškození povlaku, má přechodný charakter a nesnižuje odolnost systému proti korozi. Povrch poškozený bílou rzí po několika měsících nabývá stejného patinovaného vzhledu, jako ostatní povlak, který bílou rzí poškozen nebyl.

Všechny tyto odchylky, které vznikají při procesu zinkování, jsou v souladu s platnými normami ČSN EN ISO 14713-3 pro žárové zinkování ponorem. Dle stupně korozní agresivity místa dodání používáme dva typy nátěrového systému:

→ **C4 vysoká** – odpovídá vlhkým oblastem za působení atmosférických nečistot, standardní jednovrstvý nátěr

→ **C5 velmi vysoká** – průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou, dvouvrstvý nátěrový systém - primer + fasádní kvalita

→ Standardní barevné odstíny

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RAL 1000 | béžová zelená | RAL 6027 | světle zelená |
| RAL 1012 | citrónová žlutá | RAL 7002 | olivová šedá |
| RAL 1013 | perlová bílá | RAL 7006 | běžovošedá |
| RAL 1019 | šedobéžová | RAL 7016 | antracitová šedá |
| RAL 1020 | žlutá olivová | RAL 7021 | černošedá |
| RAL 1021 | žlutá hořčičná | RAL 7022 | stínová šedá |

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| RAL 2004 | oranžová pravá | RAL 7024 | grafitová šedá |
| RAL 2005 | luminiscenční oranžová | RAL 7032 | šterková šedá |
| RAL 2008 | světle červená oranžová | RAL 7035 | světle šedá |
| RAL 3003 | rubínová | RAL 7043 | dopravní šedá B |
| RAL 3012 | červenobéžová | RAL 8019 | šedohnědá |
| RAL 3015 | světlá růžová | RAL 8024 | hnědobéžová |
| RAL 3016 | korálová červená | RAL 9005 | černá |
| RAL 3020 | dopravní červená | RAL 9006 | světle stříbrná |
| RAL 4010 | telekomunikační fialová | RAL 9007 | tmavě stříbrná |
| RAL 5002 | ultramarínová | RAL 9010 | bílá |
| RAL 5011 | ocelová modrá | DB 703 | antracitová šedá |
| RAL 5015 | nebeská modrá | Corten | |
| RAL 5019 | modrá capri | AKZO NOBEL | Interpon D1036 SW302G |
| RAL 5024 | pastelová modrá | AKZO NOBEL | Interpon D1036 SW325i |
| RAL 6007 | lahvová zelená | | |
| RAL 6010 | trávnová zelená | | |
| RAL 6018 | zelenožlutá | | |
| RAL 6019 | pastelová zelená | | |

Standardní barevné odstíny práškové vpalovací barvy dodáváme výhradně od společnosti IGP, pouze ve dvou případech od Akzo Nobel, RAL 2005 luminiscenční oranžová je od výrobce BARTEN

→ Dvoubarevná ocelová konstrukce

U modelů laviček LBQ a LRA je možné nabídnout ocelovou konstrukci ve dvoubarevném provedení. Varianty barevnosti RAL jsou pevně dané, nelze kombinovat jiné barevnosti.

Termíny dodání jsou 8 týdnů od objednávky.

Kombinace RAL vnější_vnitřní:

RAL 7016_1021
RAL 7022_6018
RAL 8019_5015
RAL 9005_1013
RAL 9006_6027
RAL 9007_2004

Termín dodání výrobků s nestandardním odstínem je 6–8 týdnů.

Ocelová konstrukce mnoha našich výrobků sestává z několika částí.

S ohledem na estetické a designové důvody doporučujeme kombinaci dvou odstínů finálních barev pro jeden výrobek:

RAL 9006 – RAL 9007
RAL 9006 – RAL 7016
RAL 9007 – RAL 7016

Na některé výrobky jsou natisknuty piktogramy, texty nebo jiné grafické motivy. Změna standardních piktogramů je možná pouze za příplatek.

→ Standardní barvy pro sítotisk (pro piktogramy):

RAL 1028 melounová žlutá
RAL 2004 oranžová pravá
RAL 3020 dopravní červená
RAL 5002 ultramarínová
RAL 6018 zelenožlutá
RAL 7016 antracitová šedá
RAL 8007 světle žlutohnědá
RAL 9003 signální bílá
RAL 9005 černá
RAL 9006 světle stříbrná

RAL 9007 tmavě stříbrná

→ Kontrola

Postup pro povinnou kontrolu:

1. omytí povrchu výrobku horkou vodou s mýdlem nebo slabým roztokem horké vody se saponátem
2. kontrola upevnění jednotlivého spojovacího materiálu, případně jeho dotažení
3. kontrola povrchu ocelové konstrukce a případně její lokální oprava

→ Údržba

Koroze může nastat pouze v případě, je-li povrch ocelové konstrukce mechanicky poškozen. Narušení povrchu může způsobit poškození protikorozní ochrany. Pokud provozovatel objeví při pravidelné kontrole poškození povrchové protikorozní ochrany, případně již počínající korozi, musí objednat servisní opravu u výrobce nebo ji neprodleně opravit dle níže uvedeného postupu. Práškový vypalovací lak není otěruvzdorný, proto není určen pro pochozí věci, jako jsou například ochranné mřížky pro stromy ART. Případné ošoupaní laku nemůže být předmětem reklamace.

→ Oprava

- Před opravou protikorozní ochrany se musí posoudit tyto skutečnosti:
- rozsah poškození, zda raději opravu přenechat výrobcí mobiliáře
- teplota okolí musí být v rozmezí +5°C až +40°C
- relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80%
- teplota povrchu mobiliáře nesmí být nižší než 3°C nad rosným bodem

Postup opravy povrchové protikorozní ochrany:

1. mechanicky očistit poškozené místo, povrch musí být čistý a suchý
2. odmastit povrch technickým líhem či benzínem
3. smirkovým papírem P120 zdrsňit okolí povrchu
4. nanést zinkovou barvu s vysoký obsahem zinku min. 96%
5. po zaschnutí barvy smirkovým papírem P280 odstranit přetoky a jemně zdrsňit povrch
6. nanést práškovou barvu rozmíchanou ředidlem - dle technických listů výrobce barvy

Upozornění:

Po lokální opravě se odstín laku může lišit od původního odstínu – k jejich sladění dojde po cca 12 měsících. Práškový vypalovací lak není otěruvzdorný, proto není určen pro pochozí věci, jako jsou například ochranné mříže pro stromy ART. Případné ošoupaní laku nemůže být předmětem reklamace.

WOW!

Způsoby zinkování:

Popis metody zinkování naleznete v závěru dokumentu.

- **Zinkování nástřikem** – metalizace je technologie, kterou používáme nejčastěji pro rošty nebo bočnice laviček. Zinek se přivádí do ruční pistole, kde se taví, a roztavený se ve formě malých kapek pod tlakem stříká na povrch zavěšeného dílce. Umožňuje vytvořit optimálně silnou vrstvu zinku, při zinkování nevznikají „nálitky“ a není potřeba jejich následného broušení. Metalizace nikdy nemůže být použita jako finální povrchová antikorozi ochrana (bez komaxitování).
- **Při žárovém zinkování ponorem** se díl zavěsí a zcela ponoří do vany s roztaveným zinkem. Po vynoření musí být zajištěn kompletní a rychlý odtok nadbytečného zinku, nejčastěji technologickými otvory. Tento způsob je náchylnější ke vzniku nerovností na povrchu a nálitků, které musíme odstranit broušením. Má nejvyšší životnost a odolnost vůči mechanickému poškození, v některých případech může být použit jako finální povrchová úprava.
- **U galvanického zinkování** se díl zavěsí a ponoří do vodného roztoku zinečnaté soli a zapojí se ke zdroji elektrického stejnosměrného proudu. Ve vodném roztoku jsou ponořeny i desky z čistého zinku, které se vlivem elektrického proudu rozpouštějí a putují k dílu a nanášejí se na jeho povrch. Viz princip katoda-anoda (viz učivo 2. stupně základní školy Faradayovy zákony :). Při této metodě dochází k vytvoření rovnoměrné vrstvy zinku, je vhodná pro malé díly.
- **Při kataforéze (KTL)** je použit stejný princip jako u galvanického zinkování, místo zinku je nanášen bezolovnatý epoxidový katodický nátěr.

Korozivzdorná ocel




Korozivzdorné oceli bývají slangově označovány jako nerezové. Tato kategorie vysokolegovaných ocelí se vyznačuje zvýšenou odolností mimo jiné i vůči atmosférické korozi. Vzhledem k jejich specifickému chemickému složení se na vzduchu vytváří na povrchu oceli tzv. pasivní vrstva, která zabraňuje rezivění. Odolávají atmosférické korozi i v průmyslovém ovzduší, odpadním vodám a v přiměřených koncentracích i minerálním a organickým kyselinám. Schopnost korozivzdornosti nerezové oceli není stoprocentní, je dána především množstvím a poměrem legujících prvků, zejména chromu a niklu.

Standardně používáme korozivzdornou ocel AISI 304 (dle DIN X5CrNi18 10), do oblastí s vyššími nároky na odolnost vůči agresivnějšímu, například přímořskému prostředí aplikujeme AISI 316 (dle DIN X5CrNiMo 17 12 2). Obě tyto nerezové oceli jsou velmi dobře svařitelné a značně houževnaté i při velmi nízkých teplotách. Povrch oceli je upraven kartáčováním (broušením) nebo elektrochemickým leštěním.

Kartáčovaná (broušená) nerezová ocel má matný povrch, leštěná nerezová ocel vypadá podobně jako chrom. I přes vynikající vlastnosti nerezové oceli vůči oxidaci a korozi nelze zabránit znečištění a případnému poškození povrchu přírodními vlivy, jako jsou například agresivní prostředí, vysoká vlhkost vzduchu a prach, obsažený ve vzduchu. Prach může obsahovat malé částice kovů a rzi, které se uvolnily z jiných předmětů a případně se na povrchu mobiliáře usadí a způsobují na něm různé skvrny, zabarvení a deformace.

Je obvyklým jevem, že na povrchu se rovněž usazují mastnoty a další různé nečistoty. Viditelné jsou i stopy po dotyku rukou, například při manipulaci s výrobkem bez ochranných rukavic nebo při běžném užívání mobiliáře.

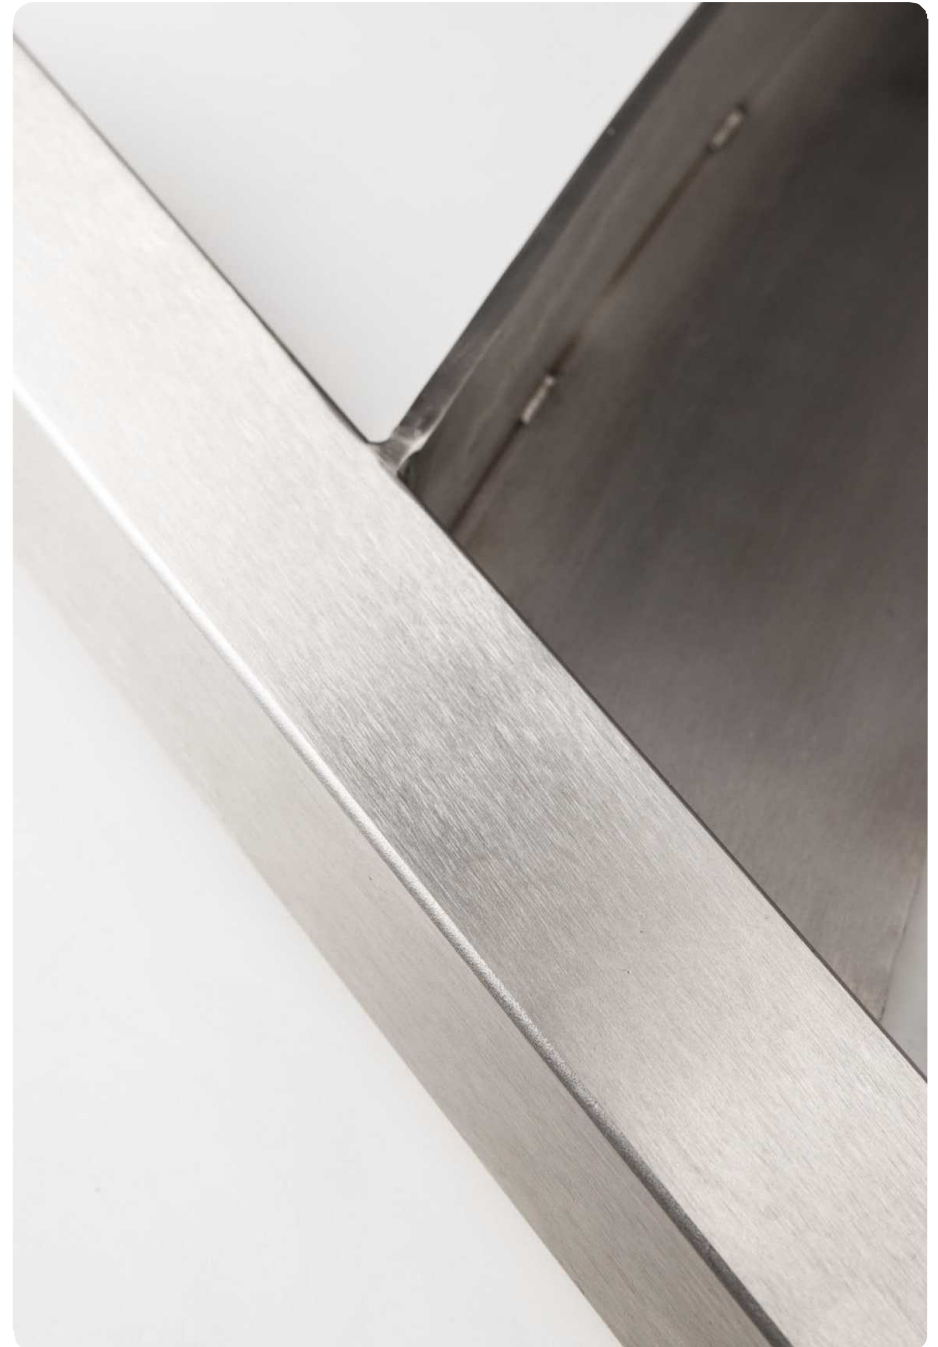

→ Kontrola

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ Údržba

Postup pro povinnou údržbu:

1. mycí houbou omýt a očistit povrch horkou vodou s mýdlem nebo
 - a. slabým roztokem horké vody se saponátem pro běžné čištění
 - b. organickým (lihovým) rozpouštědlem pro odstranění otisků prstů či stop od oleje a tuků
 - c. přípravkem na čištění a údržbu nerezových povrchů od renomovaného výrobce (v případě, pokud na povrchu ulpí částičky kovového prachu)
2. umýt horkou vodou s mýdlem po použití rozpouštědel a opláchnout povrch čistou vodou
3. vytřít do sucha

U broušeného nebo kartáčovaného povrchu je vhodné vést tahy rukou vždy ve směru kresby povrchu nahradit ve směru brusu.

V žádném případě není přípustné použít na čištění ocelovou drátěnku či abrazivní prostředky na bázi písku, které by mohly povrch nerezových dílů poškrábat nebo odřít.

Upozornění:

Po dokonalém vyčištění je povrch zbaven mastnoty a tím i jakékoliv ochrany. Navíc na povrchu vždy ulpí látky z čistících přípravků, které mohou s neošetřeným kovem reagovat a zanechat na něm neodstranitelné skvrny. Je proto nezbytné po každé „čisticí kúře“ dostupná místa nakožervovat. Pro tento úkon doporučujeme sprej na ošetření ušlechtilé oceli (pěna ve spreji) od renomovaných výrobců. Takto ošetřený a vyleštěný povrch je potažen tenkým filmem na bázi parafínů, který jej nejen dlouhodobě chrání, ale také velmi dobře odolává otiskům prstů, mastnotám i jiným nečistotám. Každé další čištění pravidelně ošetřovaných nerezových prvků je podstatně rychlejší a jednodušší. Doporučujeme aplikovat i na zcela nový výrobek ještě před zahájením běžného provozu.

→ WOW!

Korozivzdornost ocelí zajišťuje kombinace některých chemických prvků, především chromu, niklu a molybdenu a případně titanu. Tyto chemické prvky (legury) nejsou v konstrukčních ocelích vůbec obsaženy. AISI 316 má vůči AISI 304 více niklu a navíc molybden, které výrazně zlepšují odolnost vůči agresivnímu prostředí, ale stejnou měrou zvyšují cenu.

Hliníkové slitiny



Hliníkové konstrukce jsou vyrobeny z jakostí, vhodných pro užívání v exteriérech – uchovávají bezvadný vzhled po dlouhou dobu s jednoduchou a levnou údržbou, mají nízkou hmotnost, jsou velmi dobře odolné vůči korozi, mořské vodě a tropickým podmínkám, s dobrou svařitelností, výbornou leštitelností a možností barvení na rozdílné barevné odstíny.

Pro některé prvky mobiliáře používáme odlitky, plechy nebo protlačované profily z hliníkových slitin. V závislosti na použité technologii používáme jakosti AlMg3, AlSi7Mg03 případně AlSi10MnMg. Použití hliníkových odlitků bez povrchové ochrany (například práškové barvy nebo eloxování) je zcela standardní a bezproblémové. Standardně jsou díly z hliníkových slitin otryskány abrazivním granulátem, který vytváří charakteristický matný vzhled.

Hliník a jeho slitiny mají vedle malé hustoty (tzn. nízké hmotnosti – vůči oceli třetinové) i velmi vysokou odolnost vůči korozi. Povrch hliníkového odlitku může začít oxidovat, tzn., že na povrchu dochází k nerovnoměrným barevným změnám. Napadení slitiny v korozním prostředí obvykle není výrazné, vytváří se pasivní vrstva, která brání další korozi. Postupem času se celý povrch odlitku sjednotí. Projev oxidace hliníku způsobený klimatickými vlivy je standardním jevem a není uznán jako vada zakládající reklamační nárok. Pokud chce zákazník případné oxidaci předejít, může být povrch hliníkových součástí ošetřen polyesterovým práškovým vypalovacím lakem. Některé díly mohou být opatřeny dekorativním eloxováním – barva eloxovaného povrchu je tmavě šedá.

Hliník nemá negativní vliv na živé organismy. Je snadno recyklovatelný a výroba hliníkových slitin výrazně méně zatěžuje životní prostředí než výroba srovnatelných ocelových výrobků.

Výrobky, ve kterých jsou použity odlitky z hliníkových slitin: odpadkové koše MINIUM a QUINBIN, zahrazovací sloupky ISAC, MIELON a DONAT a parkové lavičky MIELA, PORTIQUA, VLTAU, PORT, EMAU, EMAU SOLO, stojany na kola



GOMEZ, ELK. U odpadkových košů MINIUM a QUINBIN jsou na opláštění použity protlačované profily z hliníkových slitin.

→ **Kontrola**

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ **Údržba**

Postup pro povinnou údržbu:

1. omytí povrchu výrobku horkou vodou s mýdlem nebo slabým roztokem horké vody se saponátem
2. kontrola upevnění jednotlivého spojovacího materiálu, případně jeho dotažení
3. kontrola povrchu hliníkové konstrukce a případně její lokální oprava

→ **Oprava**

Před opravou protikorozní ochrany se musí posoudit tyto skutečnosti:

- rozsah poškození, zda raději opravu přenechat výrobcí mobiliáře
- teplota okolí musí být v rozmezí +5°C až +40°C
- relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80%
- teplota povrchu mobiliáře nesmí být nižší než 3°C nad rosným bodem

Postup opravy povrchové protikorozní ochrany:

1. mechanicky očistit poškozené místo, povrch musí být čistý a suchý
2. odmastit povrch technickým lihem či benzínem
3. smirkovým papírem P120 zdrsňit okolí povrchu
4. nanést práškovou barvu rozmíchanou ředidlem - dle technických listů výrobce barvy nebo aplikovat barvu ve spreji

Upozornění:

Po lokální opravě se odstín laku může lišit od původního odstínu – k jejich sladění dojde po cca 12 měsících.

→ **WOW!**

Hliníkové slitiny jsou ideální pro dosažení jedinečnosti dílů, protože jsou odlévány do formy nebo protlačovány skrz nástroj. Hliníkové slitiny umožňují mnoho vizuálních variant – přírodní vzhled hliníkové slitiny, komaxitovaný povrch, eloxování povrchu.

Je-li produkt správně a přesně v projektu předepsán, je jen obtížně nahraditelný, protože pro zachování materiálu je vždy nutno investovat vysoké částky do forem.

Vzhled hliníkových dílů je pěkný i po řadě let užívání. Hliníkové díly jsou 100% recyklovatelné, díky přesné sofistikované výrobě odlévání nebo protlačování výrazně eliminujeme potřebu následných obráběcích operací a celková výroba těchto dílů má menší dopad na životní prostředí.

Beton



Beton samozhutnitelný – SCC

Samozhutnitelný beton má obdobné mechanické vlastnosti jako tradiční beton. Jeho zásadními výhodami je vysoká homogenita směsi, minimální obsah pórů, jednotná pevnost, vysoká kvalita povrchu a jeho vyšší životnost. Při výrobě nevyžaduje vibrování či zhutňování, čímž velmi zlepšuje pracovní prostředí, má pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost práce. Byl vyvinut v Japonsku koncem 80tých let minulého století, v Evropě se prosadil především díky mezinárodnímu projektu, financovaném Evropskou Unií v letech 1997-2000. Pro naše betonové odlitky laviček používáme směsi s pevností v tlaku 80MPa. Ze samozhutnitelného betonu je vyrobeno opěradlo lavičky SATELLITE. Standardní barevnosti jsou bílá, světle šedá.

Vysokopevnostní beton (high strenght concrete – HSC)

Pro specifický tenkostěnný betonový mobiliář používáme vysokopevnostní beton. Ten je tvořen jemnou směsí kameniva, cementu, mikrosiliky, vody a dalších složek. Na rozdíl od tradičních betonů vysokopevnostní směsi obsahují polymerní vlákna, zvyšující ohybovou pevnost a pevnost v tlaku. Dalšími výhodami těchto směsí je výborná zatékavost, minimální segregace, zvýšená odolnost, hladký povrch s žádným nebo minimálním výskytem drobných bublin a částečná ohebnost.

Směs vysokopevnostního betonu, kterou používáme, dosahuje dle provedených laboratorních zkoušek pevnost v tlaku 100Mpa.

Z vysokopevnostního betonu je vyroben koš BETTER, parková lavička REFORMA, nebo sokl koše MINIUM. Standardní barevnosti jsou světle šedá a tmavě šedá.



Beton vysokohodnotný – HPC

Vysokohodnotný beton (high performance concrete – HPC) se vyznačuje vysokou pevností v tlaku, vysokou životností a má vyšší modul pružnosti, což zvyšuje stabilitu betonu.

Uplatňuje se především tam, kde je potřeba snížit hmotnost, odstranit vnitřní ocelové výztuže nebo dosáhnout vyšší životnosti betonu v agresivním prostředí.

Životnost je reálně predikována až na 200 let, spolu se zmenšením objemu a hmotnosti má příznivý vliv na trvale udržitelné životní prostředí – menší nároky na podklad či základy pod betonovým mobiliářem, nižší náklady na transport a manipulaci s rozměrnými betonovými odlitky.

Standardní barevnosti lavičky CONSTRUQTA jsou bílá a tmavě šedá.

👉 **WOW!**

Všechny tři uvedené druhy betonů umožňují odlévat odlitky s „pohledovým“ povrchem.

Povrch betonových dílů je standardně chráněn bezbarvou, transparentní impregnací, která omezuje nasákavost vody či vlhkosti a usnadňuje údržbu. Impregnace se musí každé 2 roky obnovit nátěrem.

Na povrchu jsou malé otvory po vzduchových bublinách, nejedná se o vadu a nejsou tím sníženy mechanické vlastnosti.

Díky pevnostem v tlaku nad 100MPa (HSC a HPC) je možno odlévat díly s tenkými stěnami. To dává betonu moderní vzhled.

Odchylna barevnosti jedné barvy u různých výrobků stejného druhu může být maximálně 15%.

Fotovoltaika k solárním přístřeškům



Pro přístřešky používáme unikátní technologii BIPV - zalaminované fotovoltaické články ve skleněných tabulích. Tyto články jsou zapouzdřeny do plastové fólie a chrání je tak před vnějšími faktory. Skleněné tabule jsou z kaleného skla. Kombinací fotovoltaických článků, zapouzdření fólií a kaleného skla, vzniká kalené lepené bezpečnostní sklo s fotovoltaickými buňkami uvnitř.

→ Výhody BIPV:

- Moderní a individuální design
- Stabilní konstrukce
- Snadná údržba
- Vlastní aplikace

→ Údržba FV skel

Pro maximální výkon fotovoltaických modulů a zlepšení energetického výnosu, doporučujeme pravidelné čištění povrchu solárních skel minimálně 1x – 2x ročně. Bez ohledu na celkovou čistotu povrchu je třeba pravidelně odstraňovat částečné stínování z povrchu modulu, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivity.

Při čištění povrchů fotovoltaických skel dodržujte následující doporučení: Na běžné znečištění postačí čistá teplá voda a měkký hadřík nebo houbička. Pokud bude znečištění větší, je doporučeno použít čistící prostředek na měkké sklo. K čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo chemikálie, ani ostré nebo abrazivní předměty. Nedoporučuje se čištění skel při teplotách nad 50° C.



SKLO



Na přístřešcích je na střešní krytinu a vertikální výplně použito také sklo. Boční respektive zadní výplň je z bezpečnostního skla. Kvalita skel je garantována jejich výrobcí na základě certifikovaných zkoušek, atestů, technických a bezpečnostních listů. Skleněné výplně jsou umístěny do speciálních profilů příp. úchytů ocelové konstrukce, které jsou vyplněny vhodným těsněním, aby nedošlo k dotyku mezi ocelí a sklem, což by mohlo vlivem okolních klimatických podmínek nebo vlastnostmi materiálů (např. roztažnost skel) či jiných působení zapříčinit destrukci skla. U přístřešků Aureo a Geomere je možnost dodat sítotisk navržený proti nárazu ptáků. U přístřešku Nubo je sítotisk proti ptákům již ve standardu.

→ Kontrola

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

Provozovatel je povinen při pravidelné kontrole zkontrolovat uchycení včetně těsnění a v případě objevení nedostatků doplnit těsnění dle pokynů dodavatele nebo objednat opravu přímo u dodavatele.

→ Údržba

Z důvodu usedání prachu a různých částic doporučujeme skleněné výplně 2× ročně umýt tradičními prostředky na sklo, které jsou volně prodejně v obchodech.

Postup pro povinnou údržbu:

1. omyjte skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolujte případné deformace skleněných částí



V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15 cm.

3. dotáhněte spojovací materiál popř. vyměňte či doplňte těsnění
Při odklizení sněhu ze střechy se skleněnou výplní je nutno dbát osobní bezpečnosti a sníh odstraňovat symetricky z obou stran střechy, nejlépe současně.

Upozornění:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testována (certifikována) na samovolné prasknutí.

Jako opci nabízíme možnost certifikace dle procesu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několiknásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolně prasklá kalená skla reklamovat.

Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1 % z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí.

Jsou lokace či umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde je to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost nezbytně nutné – to musí posoudit projektant a respektovat investor.

Při jakémkoliv poškození skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu.

👉 **WOW!**

Do kaleného skla nelze dodatečně řezat nebo vrtat.

SENDVIČOVÝ PANEL



Sendvičové panely jsou variantou střešní výplně, kterou nabízíme u přístřešků GEOMERE. Vnější vrstvy panelů jsou tvořeny pozinkovanými ocelovými plechy s barevnou povrchovou úpravou v různých odstínech RAL a vnitřní vrstvu tvoří izolační jádro z pěny QuadCore® nebo IPN. Díky možnosti lakování vnější plechů tak může být barevnost panelů sladěna s barevností ocelové konstrukce přístřešku. Panely se do střešní konstrukce upevňují pomocí samovrtných šroubů s těsnícími podložkami a jejich montáž je snadná a rychlá.

→ **Kontrola**


- kontrola hromadění nečistot v místech, které nejsou dostatečně omývány dešťovou vodou, nečistoty mohou způsobit narušení povrchové úpravy
- kontrola stavu upevnění panelů ke konstrukci

→ **Údržba**

Pro dosažení maximální životnosti a vzhledu povrchové úpravy sendvičových panelů je důležité z povrchu řádně odstraňovat prach a nečistoty. Dodržením správného postupu se snižuje riziko vzniku koroze.

Postup pro povinnou údržbu:

1. stropní a podhledové plochy omyjte teplou vodou se slabým saponátem
2. po čištění následně důkladně opláchněte čistou vodou

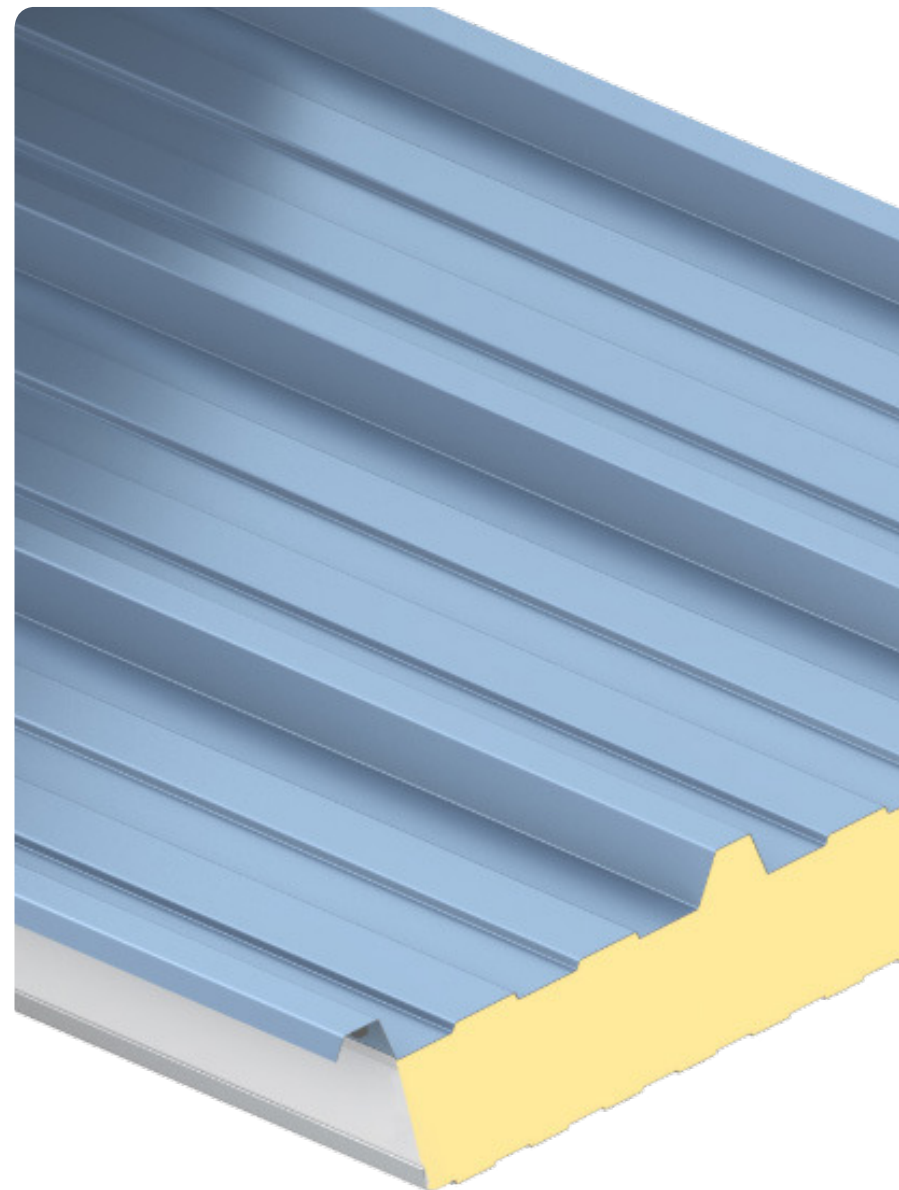

DŘEVINY



Dřevo je běžně dostupný přírodní materiál, který lidstvo používá po celou dobu své historie. Kontakt se dřevem je příjemný jak dotykově, tak pocitově.

Výhodnými vlastnostmi dřeva je jeho pružnost, pevnost i trvanlivost. Vybíráme dřeviny, které pro venkovní mobiliář optimálně kombinují všechny tři uvedené vlastnosti.

Při dobré a běžné péči má vysokou trvanlivost i v prostředí s kolísavou vlhkostí.

Tropické dřevo jatoba

Jatoba patří mezi nejpoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny. Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo, vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu. Další velkou výhodou je jeho vysoká odolnost vůči vandalismu. Jeho vysoká tvrdost cca 130 Nmm⁻² resp. 2820 lbF (tvrdost dle Janka) výrazně znesnadňuje vytváření vrypů a záseků. Patří mezi velmi tvrdé dřeviny (dřeviny s tvrdostí vyšší než 80 Nmm⁻²).

Jatoba se vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu (od šedohnědé až po červenohnědou). Přirozenou vlastností všech tropických dřevin je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí. Otvírání pórů se projevuje buď jako praskliny na čelních plochách dřeva nebo jako podélné trhliny na širokých plochách desek. Jedná se o opakovatelný jev, závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu), jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání mobiliáře. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok. U tropického dřeva je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/1m délky.



Upozornění:

Zpravidla v prvních týdnech po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit zbarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Na riziko umístění výrobků na okrasnou dlažbu, spojené s tímto přirozeným jevem, je nutné upozornit uživatele. V případě, že dojde k potřísnění dlažby, je nutno vyteklý kopal co nejdříve odstranit běžnými čisticími prostředky, případně čistidly obsahující chlornan sodný nebo vysokotlakým čističem (wapkou). Pokud nedojde k odstranění vyteklého kopalů do jednoho měsíce, jeho odstranění je mnohem náročnější. Popsanou vlastnost tropického dřeva eliminujeme tlakovým vymýváním barviva z dřeviny před kompletací výrobků. Pomáhá rovněž olejování, které nabízíme za příplatek. Vytékání kopalů je přirozená vlastnost tropického dřeva a nemůže být předmětem reklamace.

WOW!

U laviček woody je povolen průhyb desek z tropického dřeva až 10mm/m.

Trnovník akát

Akát patří mezi nejpoužívanější evropské dřeviny, určené pro venkovní užití. Původně však pochází z Mexika a Severní Ameriky.

Jedná se o dřevo vysoce odolné vůči hnilobě a plísním. Při vystavení povětrnostním vlivům se chová podobně jako exotické dřevo. Jeho tvrdost je cca 80-90 Nmm⁻² resp. 1700 lbF (tvrdost dle Janka). Akátové dřevo patří mezi tvrdé dřeviny (tvrdost ≥ 80 Nmm⁻²). Je velmi vhodné pro styk s ostatními materiály.

Akátové dřevo dodáváme dle dohody bez povrchové úpravy nebo ošetřené transparentním bezbarvým polomatným olejovým nátěrem pro venkovní použití. Akátové dřevo je žlutohnědé, jeho přirozenou vlastností je postupné šednutí, vymývání impregnační vrstvy, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí. Otvírání pórů se projevuje buď jako praskliny na čelních plochách dřeva nebo jako podélné trhliny na širokých plochách desek. Jedná se o opakovatelný jev, závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost

vzduchu), jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání mobiliáře. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamace.

U akátového dřeva je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/1m délky.

Upozornění:

Zpravidla v prvních týdnech po instalaci výrobku s akátovým dřevem dochází k vytékání tanin, které mohou způsobit zbarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukce. Na riziko umístění výrobků na okrasnou dlažbu, spojené s tímto přirozeným jevem, je nutné upozornit uživatele. V případě, že dojde k potřísnění dlažby, je nutno znečištění co nejdříve odstranit běžnými čisticími prostředky, případně čistidly obsahující chlornan sodný nebo vysokotlakým čističem (wapkou). Pokud nedojde k odstranění znečištění do jednoho měsíce, jeho odstranění je mnohem náročnější. Pomáhá rovněž olejování, které nabízíme za příplatek. Vytékání tanin je přirozená vlastnost akátového dřeva a nemůže být předmětem reklamace.

→ Kontrola tropických dřevin a akátu

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ Údržba tropických dřevin a akátu

Mobiliář udržujte v čistotě, pravidelně jej čistěte vlažným mýdlovým roztokem nebo speciálními čisticími prostředky na dřevěný nábytek.

Pro uchování původní barvy dřevěných částí je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro ošetřování dřevěného zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů teakovým olejem závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr teakovým olejem je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstávat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést nejpozději do konce třetího měsíce používání výrobku. Nátěr obnovovat minimálně 1x ročně. Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem mobiliáře.

→ Ošetření a oprava tropických dřevin a akátu

Pro uchování hladkosti povrchu provádějte během užívání jemné přebroušení povrchu (smirkový papír drsnosti P150 nebo drsnou houbičku). Doporučený interval je 1x za 6 měsíců.

Návod na ošetření tropických dřevin teakovým olejem:

Při provádění povrchových oprav dřeva je nutné věnovat pozornost přípravě povrchu, vlhkosti dřeva a klimatickým podmínkám prostředí. Vlhkost dřeva nemá přesáhnout 16%, teplota vzduchu nemá klesnout pod +5°C a relativní vlhkost vzduchu nemá být vyšší než 70%.

Postup opravy:

1. očistěte povrch vodou se slabým saponátem
2. přebruste brusným papírem P150 až P220
3. hubkou naneste dvě vrstvy teakového oleje s dodržáním časového intervalu udávaného výrobcem
4. dotáhněte spojovací materiál, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci mobiliáře

Rozsáhlejší opravy zanedbaných dřevěných povrchů doporučujeme svěřit výrobcí mobiliáře, případně objednat nové lamely.

→ Výpal do dřeva

Na dřevěné díly mobiliáře z jatoby, akátu a termojasanu vypalujeme branding pomocí laseru. V případě požadavku dokážeme vypálit nápisy nebo grafiku.

Termojasan

Jasan patří k nejodolnějším evropským druhům dřeva, je zařazen do třídy trvanlivosti 2. Dřevo jasanu má dobré pevnostní vlastnosti a je také odolné vůči plísním a houbám. Je velmi kvalitní s výraznými letokruhy vytvářejícími krásnou kresbu. Dřevo jasanu je světle hnědé s tmavě hnědým jádrem. Po termizaci získává tmavě hnědou barvu. Při tepelném zpracování je jasanové dřevo vystaveno vysokým teplotám po dobu přibližně 24 hodin. Takto termizované dřevo je výrazně odolnější vůči napadení houbami a hmyzem. Typickými charakteristikami termojasanu je postupné šednutí a otevírání

a uzavírání pórů vlivem okolní teploty a vlhkosti vzduchu. Otevírání pórů se obvykle projevuje jako praskliny. Jedná se o opakovatelný jev, který nezhoršuje kvalitu a neomezuje používání nábytku. Dřevo může vykazovat poměrně velké barevné variace.

Výše uvedené aspekty jsou přirozenými vlastnostmi termojasanu a nemohou být přijaty jako důvod k reklamaci.

→ Kontrola

Pravidelnou kontrolou povrchu je možné zabránit trvalému poškození. Doporučený interval kontroly je každých šest měsíců.

→ Údržba

Pro zachování původní barvy dřevěných profilů je nutné ošetření olejem. Četnost aplikace oleje závisí na umístění a intenzitě používání. Obecně se doporučuje olej aplikovat, jakmile je povrch dřeva matný a veškerá dešťová voda je dřevem absorbována (není přítomna na povrchu). První údržba by měla být provedena do konce prvního měsíce po instalaci. Údržba by se měla provádět jednou až dvakrát ročně. Olej, který se běžně používá k ošetřování termojasanu, je například Osmo Thermoholz-Öl.

→ Zpracování a opravy

Pro hladký vzhled dřevěných profilů během používání nábytku přebruste povrch za použití brusného papíru P150.

→ Aplikace oleje

Přípravná fáze je velmi důležitá. Před údržbou a opravami je třeba zvážit následující body:

- vlhkost dřeva by neměla překročit 16%
- teplota vzduchu by neměla klesnout pod + 5°C
- a relativní vlhkost vzduchu nad 70%.

Povinná údržba probíhá pravidelně každých 6 měsíců

1. Vyčistěte povrch vodou a jemným čisticím prostředkem
2. Přebruste povrch brusným papírem P150-P220
3. Naneste 2 vrstvy oleje pomocí houbičky nebo hadříku (časový interval mezi nátěry dle specifikace výrobce)

4. Dotáhněte spojovací materiál

V případě rozsáhlejší opravy se doporučuje nechat výrobce provést opravu nebo objednat nové lamely.

Termoborovice

Tepelná úprava severské borovice pod obchodním označením Thermowood® byla vyvinuta ve Finsku, vyrábí se patentovaným způsobem ve speciálních sušících komorách při teplotním rozmezí 160 – 215 °C.

Tato modifikace dřeva přináší nový druh materiálu s inovovanou vnitřní strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou. Tepelné zpracování dřeva Thermowood® funguje pouze za pomoci tepla a vodní páry a celý proces je naprosto ekologický. Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. Náchyllost dřeva k deformacím resp. k nabobtnávání a následnému smršťování je snížena až o 60 % oproti totožnému tepelně neošetřenému materiálu. Při tepelném procesu dochází k odstranění (vytěsnění) veškeré pryskyřice, vyluhovatelných biologických látek a hlavně k rozkladu celulózy, ligninu a hemicelulózy (řetězců cukrů) – dřevo je tak rezistentní vůči dřevokaznému hmyzu, houbám a hnilobě.

Přirozenou vlastností termodřeva je postupné šednutí, kterému lze zamezit pravidelným olejováním olejem s UV ochranou. Stejně tak může docházet k vlásečnicovým trhlinám. U obou jevů se jedná o opakovatelný jev, závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu), jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání mobiliáře. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

→ Kontrola

Pravidelnou kontrolou povrchu je možné zabránit trvalému poškození. Doporučený interval kontroly je každých šest měsíců.

→ Údržba

Pro zachování původní barvy dřevěných profilů je nutné ošetření olejem. Četnost aplikace oleje závisí na umístění a intenzitě používání. Obecně se doporučuje olej aplikovat, jakmile je povrch dřeva matný a veškerá dešťová voda je dřevem absorbována (není přítomna na povrchu). První údržba by

měla být provedena do konce prvního měsíce po instalaci. Údržba by se měla provádět jednou až dvakrát ročně. Olej, který se běžně používá k ošetřování termoborovice, je například Osmo Thermoholz-Öl.

→ Zpracování a opravy

Pro hladký vzhled dřevěných profilů během používání nábytku přebruste povrch za použití brusného papíru P150.

→ Aplikace oleje

Přípravná fáze je velmi důležitá. Před údržbou a opravami je třeba zvážit následující body:

- vlhkost dřeva by neměla překročit 16%
- teplota vzduchu by neměla klesnout pod + 5°C
- a relativní vlhkost vzduchu nad 70%.

Povinná údržba probíhá pravidelně každých 6 měsíců

1. Vyčistěte povrch vodou a jemným čisticím prostředkem
2. Přebruste povrch brusným papírem P150-P220
3. Naneste 2 vrstvy oleje pomocí houbičky nebo hadříku (časový interval mezi nátěry dle specifikace výrobce)
4. Dotáhněte spojovací materiál

V případě rozsáhlejší opravy se doporučuje nechat výrobce provést opravu nebo objednat nové lamely.

Modřín

Modřínové dřevo je vhodnou alternativou pro výrobu bezúdržbového venkovního mobiliáře.

Dřevo je polotvrdé, pevné a trvanlivé. Je tvrdší než smrkové nebo borové - vyniká vysokou hustotou s průměrnou hodnotou 600 kg/m³. Bělová vrstva je světle žlutohnědá, jádro okrové až červenohnědé. Je-li tato dřevina vystavena povětrnostním vlivům, bude docházet v průběhu doby ke změně barvy do stříbrno-šedé. Texturu má hustší než smrk. Jedná se o jedno z nejtěžších měkkých dřev a jednu z nejlepších jehličnatých dřevin. Nejpřínosnější vlastností modřínu je jeho přirozená odolnost, která vyplývá z jeho vysokého obsahu pryskyřice a vysoké hustoty. Dalším benefitem je

vysoká životnost a velká odolnost proti hnilobě a houbám, vysoká mechanická odolnost s velmi dobrou pevností v tlaku a vynikající odolnost proti opotřebení.

Z těchto důvodů u modřínu není nutná povrchová ochrana, a to ani v exteriéru.

Dřevo modřínu je relativně stabilní, avšak stejně jako u jiných dřevin dochází na jeho povrchu k tvorbě podélných prasklin, prasklinám na koncích v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Dále se u modřínu může vyskytnout odlupování vrchních letokruhů. Tyto charakteristické vlastnosti nelze považovat za vadu.

Dřevo, které používáme, je výhradně evropského původu.

→ Kontrola

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ Údržba

Postup pro povinnou údržbu:

1. opláchněte mobiliář teplou vodou se saponátem
2. šetrně odstraňte nečistoty
3. povrch vysušte čistým měkkým hadříkem, zkontrolujte a dotáhněte spojovací materiál, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci

Březová mnohovrstvá překližka multiplex

Opláštění venkovního altánu Pinecone (šiška) je tvořeno šupinami z březové mnohovrstvé překližky multiplex. Jedná se o vodovzdorné překližky složené z mnoha vrstev a dýh, které jsou spojeny lepidlem v třídě lepení 3 dle DIN 68705.

Překližka je opatřena nátěrem základní olejovou impregnační a 2 nátěry tenkovrstvým mořidlem s přísadou oleje pro maximální ochranu.

Důležité! Přirozenou vlastností překližek je mírné popraskání povrchu a to i v oblasti hran, které nemá vliv na její životnost. Tento proces je eliminován pravidelnou obnovou nátěru a nemůže být předmětem reklamace.

→ Kontrola

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ Údržba

Důležité je preventivně obnovovat nátěr, nejlépe každý rok po zimním období, a to lazurovacím štětce nebo válečkem.

V případě mechanického narušení lakovaného povrchu je nutné poškozené místo ihned opravit, aby se zamezilo poškození celé šupiny.

1. šupiny nastříkejte čisticím prostředkem
2. po 10 minutách umyjte teplou vodou a odstraňte všechny nečistoty
3. povrch dřeva přebruste brusným papírem P60-P80
4. na suché šupiny aplikujte lazuru při teplotě 15–25°C, před použitím ji důkladně rozmíchejte. První nátěr zaschne cca do 24 hodin.
5. povrch dřeva opět přebruste brusným papírem P60-P80
6. aplikujte druhý nátěr. Interval mezi nátěry je minimálně 24 hodin, ale je nutno jej vždy přizpůsobit reálným podmínkám.
7. nevsáknuté (přebytečné) množství setřete po cca 10-15 minutách, nejlépe suchým štětce, popřípadě savým hadrem.

Pro zvýraznění lazury lze postup zopakovat.

Návod na ošetření březové mnohovrstvé překližky multiplex:

Při provádění povrchových oprav překližky je nutné věnovat pozornost přípravě povrchu, vlhkosti dřeva a klimatickým podmínkám prostředí. Vlhkost dřeva nemá přesáhnout 16%, teplota vzduchu nemá klesnout pod +5°C a relativní vlhkost vzduchu nemá být vyšší než 70%.

→ Oprava

Postup opravy při menším poškození:

1. očistěte povrch vodou se slabým saponátem
2. přebruste brusným papírem P120 až P150
3. očistěte povrch, na suché šupiny aplikujte odpovídající lazuru, po 10 minutách vyleštěte hadříkem
4. dotáhněte spojovací materiál, kterým jsou šupiny připevněny ke konstrukci

Postup opravy při větším poškození, zasahujícím povrch dřeva i pod nátěrem:

1. očistěte povrch slabým roztokem vody a saponátu
2. přebruste povrch brusným papírem P120-150
3. hubkou aplikujte impregnační prostředek. Doba zaschnutí je přibližně 4 hodiny.
očistěte povrch, na suché šupiny aplikujte odpovídající lak, po 10 minutách vyleštěte hadříkem
4. dotáhněte spojovací materiál, kterým jsou šupiny připevněny ke konstrukci
Rozsáhlejší opravy zanedbaných dřevěných povrchů doporučujeme svěřit výrobcí mobiliáře, případně objednat nové šupiny.

Mnohvrstvá buková překližka se svrchní vrstvou z dubového dřeva

Dřevěný sedák židle MANTA je vyroben z mnohvrstvé bukové překližky se svrchní pohledovou vrstvou z dubového dřeva.

Jedná se o vodovzdornou překližku vyrobenou lepením a slisováním více vrstev jednotlivých dých a následným obráběním.

Přírodní dubový dekor je impregnován olejem pro zachování přirozeného vzhledu dřeva.

Barevné varianty, ať už mořené (kresba dřeva prostupuje barvou) či pigmentované (barva tvoří souvislou vrstvu a kresbu dřeva překrývá), jsou opatřeny povrchovou vrstvou PUR laku.

Každý kus dřeva má svůj jedinečný charakter a kresbu, proto nelze vyrobit dva naprosto stejné produkty.

Na dřevěných výrobcích se můžete setkat s drobnými zdravými suky, které dokládají přírodní původ materiálu. Samotná struktura dřeva, ale také jeho zpracování způsobují odlišné reakce jednotlivých částí na mořidla a dokončující materiál. Působením UV záření mohou vznikat barevné odlišnosti v jednotlivých částech dřevěného dílu. Uvedené změny nejsou důvodem k reklamaci. Jako přírodní materiál dřevo neustále dýchá a reaguje na okolní prostředí. Díky tomu může dojít během životnosti výrobku k drobným vlasovým trhlinám v laku nebo mírnému prostoupení struktury dřeva na povrch. Negativní vliv na povrch má působení tekutin, které mohou prosáknout a způsobit fleky jako například kolečka po

sklenicích apod. – rozlité tekutiny proto doporučujeme ihned vytřít dosucha.

K poškození laku nebo barevné změně olejovaného povrchu může dojít i odložením horkého nádobí na tento povrch. Takovému nežádoucímu jevu lze zabránit šetrným zacházením a používáním izolačních podložek pod nádobí.

→ Údržba

Ošetřování olejovaného povrchu

Povrchové dokončení olejováním vyžaduje pravidelnou péči (min. každé 2 roky, ideálně 1x ročně) a preventivní šetrné zacházení. Prach či jiné pevné částice na povrchu překližky odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len).

Rozlité tekutiny ihned z povrchu odsajte pomocí textilní nebo papírové utěrky tak, abyste tekutinu po povrchu zbytečně nerozmazávali. Poté jej setřete dobře vyždímaným hadříkem ve směru vláken dřeva a neprodleně vytřete dosucha.

Větší znečištění rovněž nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned odstraňte a plochu setřete stejným postupem. Olejovaný nábytek doporučujeme pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ošetřit novým nánosem. Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání olejované plochy!

Během výroby může dřevo absorbovat olej nerovnoměrně, a proto může být povrch na některých místech na dotek drsnější nebo pórovitý. Samotný olej také přirozeně vysychá.

Drsná a odřená místa, lesklé okraje, skvrny, drobné škrábance, zašpinění od bot apod. lze opravit novým nánosem oleje.

Postup k obnovení olejové impregnace:

1. očistěte povrch od prachu a nečistot bavlněným hadříkem
2. přebruste jemným brusným papírem zrnitost 220 a více po směru vláken
3. očistěte povrch od zbytků z broušení bavlněným hadříkem
4. naneste houbičkou olej rovnoměrně po celém povrchu
5. po 15 min vytřete olej do sucha čistým bavlněným hadříkem
6. nechte olejovou impregnační absorbovat min. 12 h

7. v případě potřeby postup opakujte

Pokud použijete námi doporučenou ošetřovací sadu (Carebox do společnosti Ton a.s.), postupujte přesně podle návodu. Pokud použijete jiný komerční prostředek k ošetřování olejovaných povrchů, řiďte se pokyny výrobce a nejdříve ho otestujte na méně viditelném místě.

Ošetřování lakovaného povrchu

Povrchové dokončení lakem není náročné na údržbu. Prach či jiné pevné nečistoty odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice). Při stírání netlačte silně na prachovku, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění povrchu. Rozlité tekutiny ihned vytřete dosucha. Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned jej odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha.

Čištění a ošetřování pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné. Pokud je však používáte, dodržujte pokyny jejich výrobce a přípravky otestujte nejdříve na méně viditelném místě.

Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání lakované plochy.

Resysta



Vybrané produkty našeho sortimentu dodáváme místo prvků z přírodního dřeva s kompozitním materiálem Resysta. Resysta je extrémně trvanlivý, slunci, dešti, mrazu a slané vodě odolný materiál skládající se z 60% rýžových slupek, 22% soli a 18% minerálního oleje. Díky svému drásanému povrchu má unikátní hmatový i optický vzhled dřeva, pocitově velmi připomíná dřevo, přičemž odstraňuje většinu jeho nedostatků. Neobsahuje těžké kovy, je zdravotně nezávadný, splňuje stávající i většinu budoucích požadavků na ekologickou udržitelnost materiálu. Základem pro jeho výrobu je odpad (recyklát) a je plně recyklovatelný.

Profily z Resysty lze, stejně jako dřevěné profily, řezat, ohýbat, brousit, drásat, lepit, barvit, dokonce i navzájem svařovat. Možnost rozličné barevnosti lakováním je další zásadní výhodou vůči ostatním kompozitním materiálům. Základní odstíny viz Příloha 3, celá škála barevností viz www.resysta.com. Resystu dodáváme buď s vrstvou bezbarvého laku, nebo s lazurou a vrstvou bezbarvého laku.

Dutý materiál nemá pevnost srovnatelnou s plnými dřevěnými deskami, proto je vyztužujeme.


→ **Kontrola**

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ **Údržba**

Postup pro povinnou údržbu:

1. omyjte povrch výrobku horkou vodou s mýdlem nebo slabým roztokem horké vody se saponátem
2. díly z Resysty lze ošetřovat i dezinfekčními prostředky

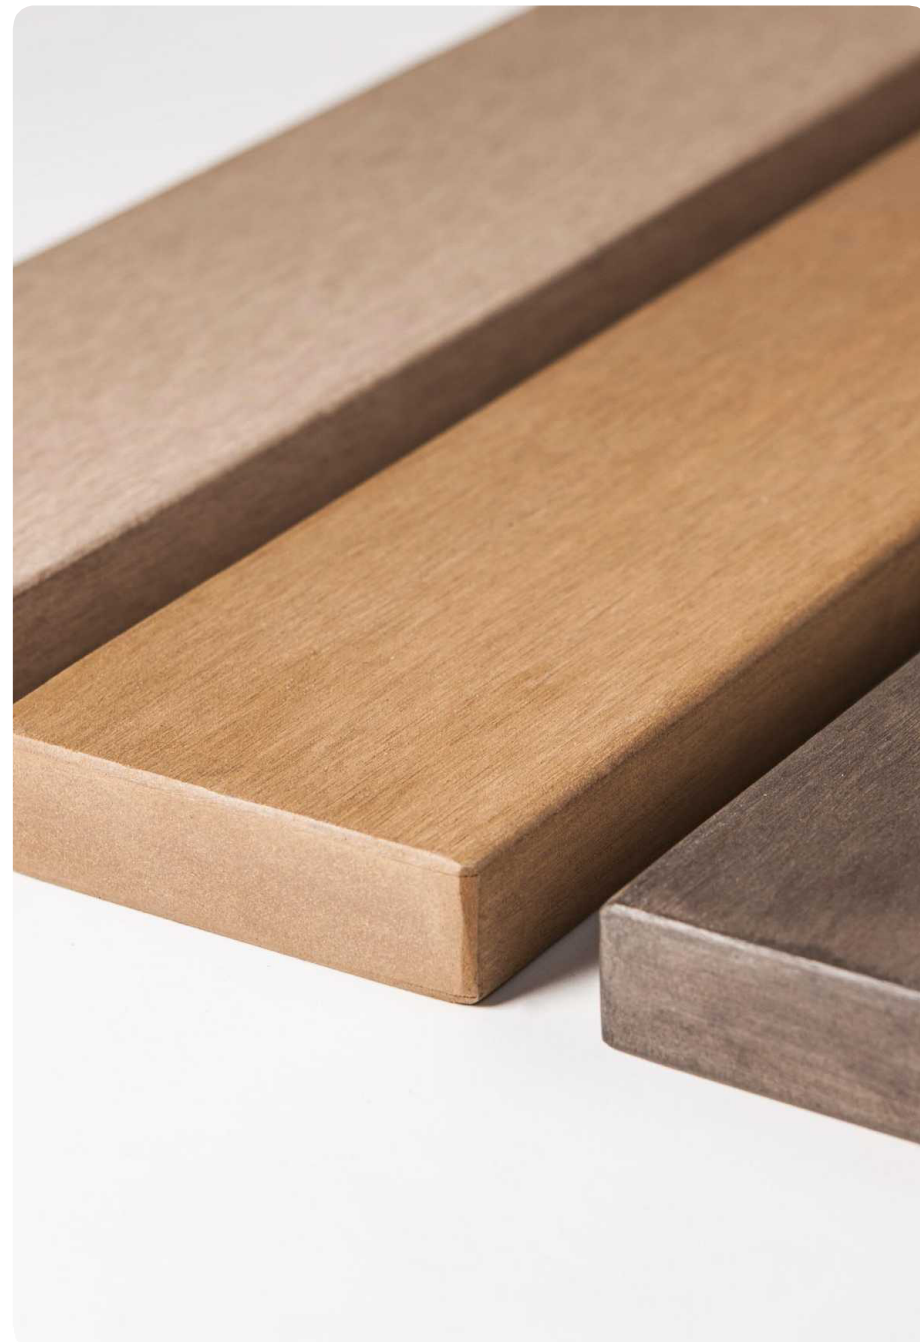

3. zkontrolujte upevnění jednotlivého spojovacího materiálu, případně jeho dotažení

Při použití lazury a bezbarvého laku výrobce garantuje UV stabilitu na období 10 let.

→ Oprava

Postup opravy:

1. očistěte povrch výrobku horkou vodou s mýdlem nebo slabým roztokem horké vody se saponátem
2. poškozená místa přebrouste brusným papírem P60–P80
povrch očistěte, hubkou naneste ve dvou vrstvách s časovým odstupem odpovídající barvu
3. musí být použita speciální lazura nebo lak pro Resystu
4. dotáhněte spojovací materiál, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci mobiliáře

↘ WOW!

Všechny desky sedáků a opěradel z Resysty si necháváme vyrábět na vlastních nástrojích. Vymysleli jsme tvary desek včetně jejich komorového odlehčení.

BIODESKA (KLH/CLT PANEL)



Využití KLH panelů (neboli biodesek) jsme našli u produktu CUBY a Posterior. Tento moderní ekologický materiál nám umožňuje plně vyplnit stěny tohoto přístřešku a je dostupný v mnoha dřevinách. Námí zvolené panely jsou smrkové. Vnější plochy jsou složeny z průběžných lamel na hraně slepených do šíře celé desky. Středová vrstva je vytvořena z napojovaných lamel a tyto vrstvy jsou vzájemně slepeny pod úhlem 90°. Použité lepidlo je voděvzdorné a lepení povrchových lamel odpovídá AW100 případně D4 dle EN 204. Kombinace vysušeného dřeva, křížení jednotlivých vrstev, použitého lepidla a lisovacího tlaku zajišťují vysokou tvarovou stabilitu, mechanickou odolnost, prostorovou tuhost a řadu dalších předností.

→ Ošetření olejem KLH panelu v přístřešku Cuby

Povrch natíraného panelu musí být suchý a bez námrazy, s maximální vlhkostí 20 %. Staré nátěry je nutné dobře odstranit lehkým přebroušením. Jsou-li na povrchu malé trhliny, spáry nebo otvory, vyplňte je pastou na dřevo. Před nanesením oleje povrch důkladně očistěte od prachu a nečistot.

Olej naneste štětečkem nebo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a dobře rozetřete. Doba schnutí je přibližně 24h při optimálních podmínkách.

Po úplném zaschnutí nanese se stejným způsobem ještě jednu vrstvu.

Pozor! V případě renovace stačí jeden nátěr.



Vysokotlaký laminát (HPL)



Desky z vysokotlakého laminátu (HPL – High pressure laminate) jsou pro svou odolnost ideální pro použití v prvcích městského mobiliáře. Jedná se o plošně lisované desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438 (označení HPL). HPL se skládají z 60% z papíru a 40% z pryskyřic (vytvrzená fenol-formaldehydová pryskyřice pro vnitřní vrstvy a melamin-formaldehydová pryskyřice pro povrchové vrstvy). HPL nepodléhá korozi ani oxidaci.

Vyrábějí se v široké nabídce dekorů, v různých velikostech a tloušťkách, s rozdílným složením a úpravou povrchu a hran. Užitím technologie sítotisku nebo gravírování je možno desky opatřit emblémy či piktogramy. Standardně nabízíme HPL v černé nebo nové standardní barvy HPL.

HPL desky jsou pevné, odolné vůči otěru, vlhku, mokru a vodní páře. Mají vynikající užité vlastnosti jako hygienický a snadno udržovatelný nepropustný povrch, dlouhou životnost a vysokou odolnost vůči chemikáliím a UV záření.

Na HPL deskách již není nutné provádět jakoukoli dodatečnou povrchovou úpravu.


→ **Kontrola**

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ **Údržba**

Postup pro povinnou údržbu:

1. opláchněte mobiliář teplou vodou se saponátem
2. šetrně odstraňte nečistoty

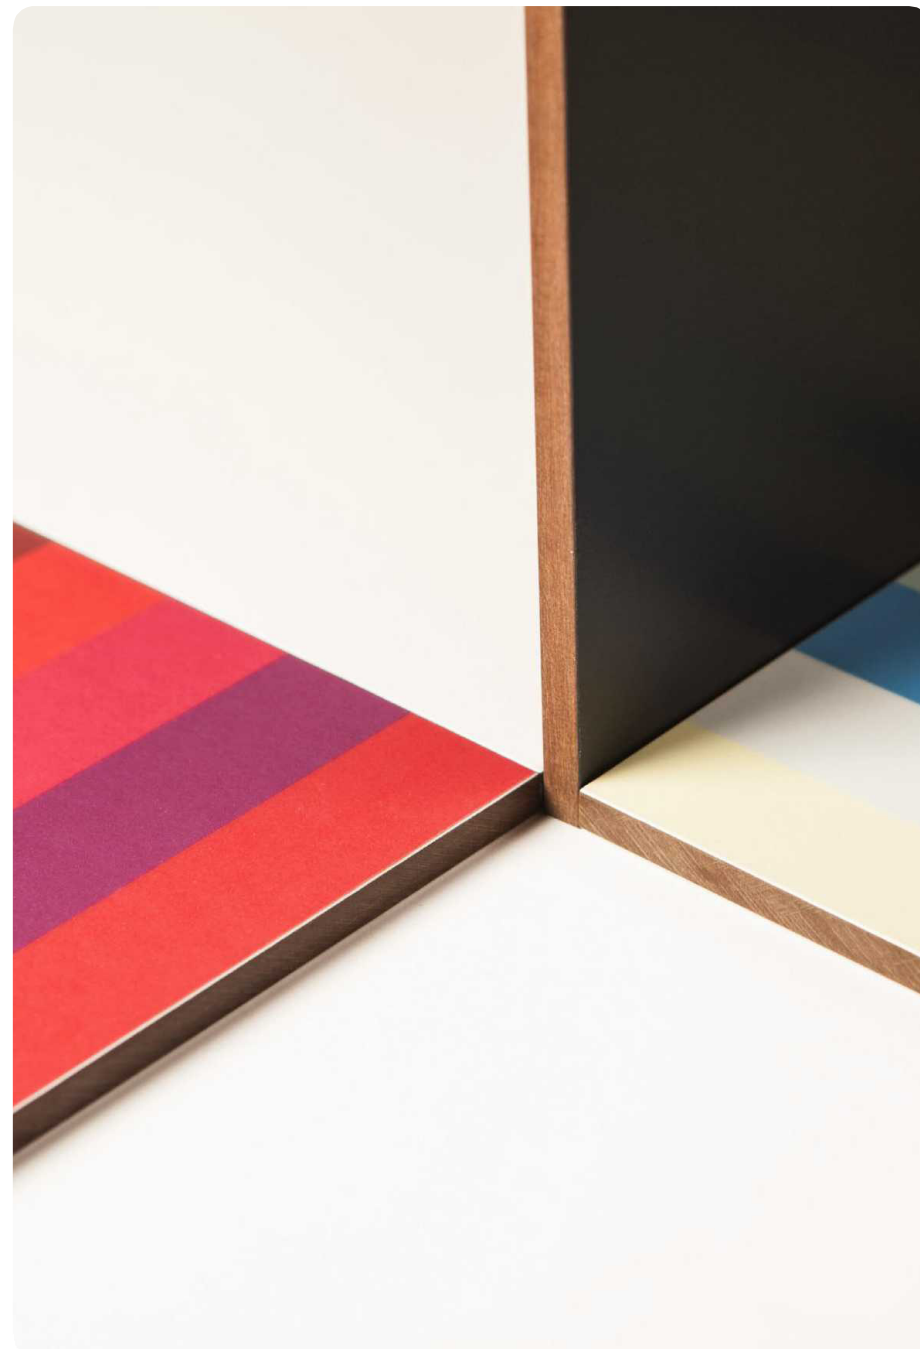

Vysokotlaký laminát (HPL)

mmcite.com

- některá výraznější potřísnění či skvrny (např. od čaje či ovocných nápojů) vyžadují agresivnější způsob čištění pomocí tekutého brusného písku, ten ale může způsobit zmatnění povrchu.
- 3.** povrch vysušte čistým měkkým hadříkem
- 4.** zkontrolujte a dotáhněte spojovací materiál, kterým jsou desky HPL připevněny ke konstrukci

Upozornění:

HPL desky použité v mobiliáři nejsou pochůzné. Je zakázáno po HPL deskách chodit či skákat, docházelo by tím k povolování spojovacího materiálu či zničení lepených spojů a následně k deformacím či jejich destrukci. HPL deska není určena ani pro krájení a porcování potravin. Při manipulaci s mobiliářem s HPL deskami je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože při nárazu na překážku může dojít k ulomení rohu desky.

KOMPOZITNÍ PANELE



Tyto lehké, tuhé a odolné kompozitní panely, slouží k plnému zastřešení přístřešku CUBY. Jsou složené ze dvou stran z lakovaného hliníku a černého jádra z polyethylenu (LDPE). Vrstvy jsou fixovány chemickými a mechanickými procesy, čímž získá materiál odolnost proti delaminaci. Nabízejí také velmi dobrou rovinnost povrchu a tuhost. Díky skvělému poměru hmotnosti a odolnosti je panel doporučován jako nejúčinnější technické řešení pro venkovní aplikace, a to jako univerzální materiál, snadno zpracovatelný, s velmi malými ztrátami při zpracování. ACP bond má tloušťku 3 mm s ochrannou fólií na obou stranách.

→ Manipulace

S kompozitními panely, zejména velkých rozměrů, je nutno zacházet opatrně. Zvedat ve dvou či více osobách, za všechny čtyři strany zároveň a nepotahovat je. Panel má jen omezený ohyb a po překonání meze ohybu již nelze vyrovnat.

→ Instalace

Panely jsou pokryté speciální fólií, která poskytuje ochranu při přepravě, skladování a zpracování. I když má tento film UV ochranu, vystavení teplotním výkyvům a silnému slunci může znamenat obtížnější sundání fólie. Ihned po montáži materiálu, nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů ve venkovním prostředí musí být fólie odstraněna. Výhradně nedoporučujeme označovat ochranný film značkami, používat rozpouštědla nebo změkčovadla, které mohou mít za následek poškození panelu nebo odstraňovat ochrannou fólii při teplotách pod 10 °C.



KOMPOZITNÍ PANELE

mmcite.com

→ Údržba

Údržbu nutno provádět pouze pomocí neutrálních saponátů rozpuštěných ve vodě (např. jar). Používání přípravků obsahující líh, benzín, ředidlo nebo jiné chemické kyseliny je zakázáno. Povrchy nečistíme zahřáté (nad 40 °C), příliš rychlé sušení způsobuje poškození.

Polyethylen (Citépiny, opláštění, vnitřní nádoby)



Polyethylen s nízkou hustotou (LDPE)

LDPE používáme pro výrobu kulatých, žebrovaných zátek, které označujeme jako „Citépiny“. Sedáky doplněné Citépiny tepelně izolují sedícího od ocelové konstrukce lavičky a významně zpříjemňují sezení.

Citépiny dodáváme s lesklým povrchem v bílé, světle šedé, tmavě šedé a černé barvě nebo s matným povrchem v barvě světle šedé a černé – viz Příloha 3.

Citépiny jsou obsaženy u laviček Sinus a Radium LRA44x – CITÉPIN.

Polyethylen s vysokou hustotou (HDPE)

HDPE má vynikající odolnost proti chemikáliím, vynikající odolnost proti abrazi a dobrou rázovou houževnatost. Je zdravotně nezávadný a umožňuje trvalé použití výrobků i při velmi nízkých teplotách. Výrobky z HDPE nepodléhají korozi ani oxidaci.

HDPE používáme pro opláštění odpadkových košů Cylindre a pro vnitřní nádoby odpadkových košů řady Minium a Quinbin.

→ **Kontrola**

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ **Údržba**

Údržba Citépinů nevyžaduje žádné zvláštní nároky, důležité je udržovat je společně s konstrukcí laviček čisté a nepoškozené.



Polyethylen (Citépiny, opláštění, vnitřní nádoby)

mmcite.com

Postup pro povinnou údržbu opláštění odpadkových košů:

1. opláchněte opláštění teplou vodou se saponátem
2. odstraňte nečistoty
3. povrch vysušte čistým měkkým hadříkem
4. zkontrolujte a dotáhněte spojovací materiál, kterým je plast připevněn ke konstrukci

EPDM Pryž



Profily a desky z EPDM pryže (dále jen EPDM profily a desky) jsou druhem těsnění z kompaktní pryže na bázi Ethylen-Propylen-Dien kaučuku a anorganických a organických přísad (např. různé plniva, vzdouvadla, zahušťovací činidla, přísady proti stárnutí a změkčovadla) různých tvarů a velikostí. EPDM nepropouští vzduch a nemá prakticky žádnou nasákavost. Odolává povětrnostním vlivům v rozmezí -40°C až $+100^{\circ}\text{C}$ beze změny fyzikálních, mechanických a chemických vlastností. Krátkodobě odolává teplotám do $+130^{\circ}\text{C}$, avšak je potřeba počítat s předčasným stárnutím a změnou jejich vlastností. Je vyráběna v tvrdosti $70\pm 5^{\circ}$ ShA. Povrch těsnění je hladký a černý.

EPDM profily a desky jsou svými mechanickými, fyzikálními, chemickými vlastnostmi a možnou trvalou deformací předurčené jako těsnění konstrukčních a stavebních částí v různých odvětvích průmyslu, jako i těsnění pro automobilový průmysl.

Životnost pryžových profilů a desek je na základě zkušeností uváděna 50 let v běžných středoevropských podmínkách.

→ Kontrola

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

→ Údržba

Přijde-li pryž do styku s oleji nebo barvami, musí se ihned otřít suchým hadříkem.

Pryžové výrobky není dovoleno balit do fólií z měkčeného polyvinylchloridu.

Postup pro povinnou údržbu:

1. omýt mobiliář teplou mýdlovou vodou



2. omýt roztokem lihu a glycerínu (10:1)
 - na čištění se nesmějí používat benzín, benzen, terpentýn, trichlóretylén, nafta apod.
3. povrch vysušit čistým měkkým hadříkem
 - není dovoleno osušovat pryžové výrobky přímým sálavým teplem.

Životnost pryžových výrobků prodlouží používání glycerínu nebo jiných přípravků na ošetřování pryže.

Upozornění:

Všechny výrobky obsahující pryžové díly se musí skladovat, ošetřovat a udržovat dle instrukcí výrobce (na vyžádání) ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle ČSN 63001:1971 „Pryžové výrobky - Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže“ a DIN 7716:1982 „Pryžové výrobky: požadavky na skladování, čištění a údržbu“, odstavec 3.

Zelené střechy

Vhodné pro přístřešky: AE, AE-V, AE-S, CUB, GE, PIN

Výhody ZS:

- Ochlazují prostor pod přístřeškem, teplota trávy nepřesahuje 25 °C
- Zadržení až 1/3 dešťové vody, její aktivní využití pro rostliny a ulehčení kanalizační sítě
- Pozvolné odpařování zadržené vody a tím ochlazování a zvlhčování okolí přístřešku
- Rostliny a vlhkost snižují prašnost okolního prostředí
- Rostliny navíc vyrábí díky fotosyntéze kyslík nutný pro nás lidi
- Přispívají ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavených oblastech s nedostatkem zeleně
- Rostliny poskytují přirozené útočiště pro drobný živočichy a mohou sloužit jako napajedlo pro ptáky



Souvrství: hliníková vana, retenční vrstva a vegetační vrstva. Celková schopnost retence je až 40 l/m². Celková hmotnost včetně vany až 65 kg/m².

Retenční deska: aquadesk je recyklovaný polyester a má jediný úkol – zadržovat dešťovou vodu, aby zbytečně a bez dalšího užitku neodtekla do kanalizace. Tato vrstva má tloušťku 30 mm a v plně nasyceném stavu může vážit až 22 kg/m².

Vegetační vrstva: je předpěstovaný travnatý koberec složený z 5-8 druhů suchomilných rozchodníků a již obsahuje vrstvu substrátu nutnou pro vyživování rostlin. Tloušťka této travnaté vrstvy je 25-40 mm, která v plně nasyceném stavu vodou může vážit až 18 kg/m².

Doporučené druhy: Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum Minus, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glauca, Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum Kamtschaticum.

Údržba: u extenzivních zelených střech připadají v úvahu následující úkony péče a údržby, minimálně 2x ročně:

Odstraňování nežádoucí vegetace

Každoročně nutno odstranit náletové dřeviny a byliny, pokud možno i s kořeny a před vysemeněním.

Čištění odvodňovacích žlabů

Nutno každý rok kontrolovat a čistit od nečistot (mraveniště, špína, listí, vápenaté usazeniny apod.). Profil odtoku nesmí být zúžený.

Hnojení

Ideálně hnojit dvakrát ročně. Optimálním obdobím je pozdní duben a brzké září. Doporučeno preferovat hnojiva s řízeným uvolňováním živin, v závislosti na teplotě a vlhkosti.

DATE: 4.9.2023 V:02
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ZELÉNÉ STŘECHY

All rights reserved. Protection of industrial design.

Zavlažování

Ve zcela výjimečných případech déle trvajících tropických teplot a suchých dnů, které trvají déle než 4 týdny v řadě (kdy díky tomu došlo k vyschnutí retenční vrstvy), je doporučeno občas rostliny zalít.

Výjimkou mohou být: velmi tenkovrstvé skladby pod 7 cm a strmé střechy o tloušťce vrstvy pod 10 cm orientované na jih. V případě období bez srážek trvajících více než 30dnů, je nutné provádět závlivku 2x týdně v objemu 10-15l/m². Zavlažování vegetace v letních měsících, kdy teploty převyšují více než 25°C musí probíhat brzy ráno nebo později večer.

Dosazování chybějících rostlin, příp. doplňování substrátu

Při výskytu neporostlých ploch (o velikosti větší než cca 0,5 m²), při výskytu eroze na určitých místech je nutné doplnit substrát a dosadit vhodné rostliny v balech, doplnit řízky rostlin Sedum. Vhodným obdobím je duben/květen nebo září/říjen.

Ochrana rostlin

Chemická ochrana rostlin se smí provádět pouze po konzultaci s odborníkem.

Záruka:

nosnosti přístřešků jsou staticky ověřené pouze pro toto souvrství. Společnost mmcité a.s. nenes zodpovědnost za jakékoliv další navýšení zátěže například v podobě další přidané hlíny apod.

DATE: 4.9.2023 V:02
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ZELENÉ STŘECHY

All rights reserved. Protection of industrial design.

Čalouněné sedáky



Pro lepší komfort je jako příslušenství u řady STACK s ocelovými rošty k dispozici sada voděodolných čalouněných sedáků. Vnitřek sedáku je vyplněn exteriérovou pěnou Dryfeel, která absorbuje méně vlhkosti a díky své extrémně porézní buněčné struktuře schne mnohem rychleji než běžné pěnové výplně. Sedák je potažen voděodolnou exteriérovou látkou příjemnou na dotek a poskytující vysoký komfort sezení. Látka je odolná vůči běžnému znečištění, pratelná a čistitelná roztokem bělidla.

→ Údržba

Pro zachování technických i vzhledových parametrů by látka sedáků měla být pravidelně udržována čistým, navlhčeným hadříkem, popřípadě občas vyprána na 40°C.

→ Odstranění skvrn

Skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku.

Odstraňte přebytečné znečištění.

Čistým hadříkem navlhčeným v jemném roztoku mýdla a vody očistěte postižené místo.

Jemně opláchněte čistou vodou a nechte přirozeně vyschnout.

→ Čištění bělidlem (pro odstranění plísní, pachů a odolných skvrn)

Připravte roztok 80 % vody a 20 % domácího bělidla.

Čistým hadříkem navlhčeným v roztoku vody a bělidla očistěte postižené místo.

Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte přirozeně vyschnout.



→ Praní

Potah perte na 40°C při použití „šetrného“ cyklu a minimálních otáček. Nepřeplňujte pračku. Nechte přirozeně vyschnout bez použití žehlení.

→ Skladování

Pro zajištění nejdelší možné životnosti doporučujeme čalouněné sedáky při delším nepoužívání, mimo sezónu či extrémních podmínkách uskladnit, popřípadě opatřit ochranným potahem.

Před uskladněním se ujistěte, že je čalounění čisté a suché. Vyhněte se skladování ve vlhkém prostředí.



U zámků a pohyblivých mechanismů je nutná pravidelná kontrola a údržba prováděná v optimálním intervalu 3 měsíců.

U **pítek** je nutné na zimní období nebo poklesne-li teplota pod +5°C vypustit vodu a uzavřít ventily.

V případě vandalismu (zanesení odtokového prostoru kolem trysky pískem, či poničením trysky či mísky) je nutné sestavu mísky s tryskou vyměnit.

Tento díl je z důvodu těsností nerozebíratelný a nelze ze systému odstranit větší mechanické nečistoty neodplavitelné provozem pítka.

U **výsuvných sloupků** je nutné před zimním obdobím ošetřit vazelínou nebo přípravkem na stejné bázi ty části, které do sebe zapadají, protože jinak by při mrazech mohlo dojít k jejich zamrznutí.

→ Údržba

Důležitá je údržba hlavně před a po zimním období. V případě klimatických možností doporučujeme údržbu provádět i v průběhu zimního období ve zkrácených intervalech.

Postup pro povinnou údržbu:

Očistit od nečistot a prachu, doporučujeme použít hadřík nebo štěteček

1. Vyzkoušet funkčnost zámků a mechanismů
2. Promazat zámků a mechanismy vazelínou ve spreji nebo jemným promazávacím olejem (na šicí stroje apod.)
3. Několikrát odemknout a zamknout, aby olej pronikl do celého mechanismu
4. Pokud je na mechanismu zjištěna závada, dodá výrobce dle požadavku zákazníka a jeho objednávky nový a případně provede jeho výměnu.



Spojovací materiál

K montáži dřevěných částí k ocelové kostře standardně používáme nerezový spojovací materiál třídy A2.

Je nutné nejpozději 1x za 6 měsíců jej zkontrolovat a při uvolnění dotáhnout, aby nemohlo dojít k znehodnocení výrobku či jeho odcizení.

Základy

Pokud jsou základy pro kotvení mobiliáře viditelné, je potřeba je při pravidelné kontrole mobiliáře vizuálně kontrolovat.

Kontrolovat je nutno kompaktnost a neporušenost zídek, nepřípustný výskyt trhlin v betonových základech nebo mechanické poškození.

Pravidla kontroly a zásady údržby

→ Pravidla pro pravidelné kontroly

K zachování estetických a užitných vlastností a zamezení předčasného znehodnocení výrobku je nutná pravidelná a pečlivá kontrola a údržba mobiliáře. Obvyklý a doporučený interval pro pravidelnou kontrolu a údržbu je 1x za 6 měsíců.

O kontrole a údržbě (původní stav mobiliáře, provedené úkony, výsledný stav mobiliáře) je provozovatel nebo majitel povinen učinit záznam do řádné a prokazatelné evidence, optimálně včetně elektronické fotodokumentace stavu mobiliáře.

Při známce poškození je nezbytné místo opravit dle postupů údržby a drobných oprav doporučených výrobcem. Při větším poškození je vhodné svěřit opravu výrobcí mobiliáře nebo specializované firmě.

→ Obecné zásady údržby

K čištění dřevěných, kovových a ostatních částí mobiliáře je zakázáno používat chemická rozpouštědla, louhy, kyseliny všeho druhu nebo jiné agresivní přípravky. V některých případech nelze používat ani čisticí prostředky na bázi acetonu nebo benzínu (nerezové díly). V případě použití prostředků na čištění dřevů nebo vodovodních baterií musí být místa neutralizována mýdlovou vodou a ještě řádně opláchnuta čistou vodou.

Při čištění povrchu mobiliáře je zakázáno používat špachtle, škrabky, nože, drátěnky a jiné ostré předměty či abrazivní prostředky na bázi písku, které by mohly povrch poškrábat nebo odřít.

→ Základní materiály



→ Standardní barevné odstíny nátěrů pro ocelovou konstrukci




* **metalické barvy** (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Odstíny se mohou od reálných mírně lišit. Pro přesné odstíny kontaktujte obchodního zástupce společnosti mmcité. Zobrazení výše uvedených materiálů je pouze ilustrativní. K jejich přesnému zobrazení používejte fyzický vzorník standardních barev a materiálů mmcité.

→ Standardní barevné odstíny pro sítotisk



→ Barevné kombinace dvou odstínů nátěrů pro ocelovou konstrukci

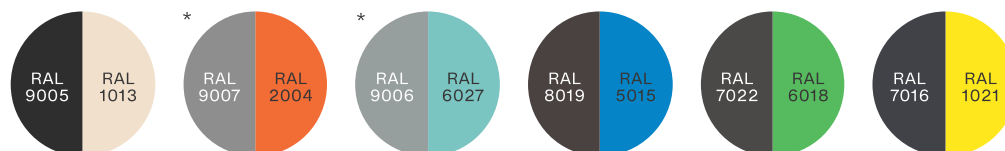

* **metalické barvy** (RAL 9006, RAL 9007)

Odstíny se mohou od reálných mírně lišit. Pro přesné odstíny kontaktujte obchodního zástupce společnosti mmcité. Zobrazení výše uvedených materiálů je pouze ilustrativní. K jejich přesnému zobrazení použijte fyzický vzorník standardních barev a materiálů mmcité.

Dvoubarevná konstrukce

mmcite.com



→ Druhy dřev



→ Překližka



→ Kompozitní materiály



→ Citépin



Více dalších vzorů HPL dle domluvy

Odstíny se mohou od reálných mírně lišit. Pro přesné odstíny kontaktujte obchodního zástupce společnosti mmcite.
Zobrazení výše uvedených materiálů je pouze ilustrativní. K jejich přesnému zobrazení používejte fyzický vzorník standardních barev a materiálů mmcite

→ **Standardní barevné odstíny pro textilní polstrování**



Záruka se vztahuje na všechny výrobky městského mobiliáře firmy mmcité a.s. za předpokladu, že provozování a údržba jednotlivých druhů městského mobiliáře jsou prováděny přesně dle návodu výrobce a platných právních předpisů.

Záruka se vztahuje na poškození vzniklá skrytými materiálovými nebo výrobními vadami, nebo na poškození těmito vadami zaviněná.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- neodborným zacházením či skladováním
- mechanickým poškozením
- vandalismem
- přirozeným opotřebením
- závadami způsobenými živelnými pohromami či jinými vnějšími klimatickými vlivy
- specifickými vlastnostmi materiálů, jako např. tvorba trhlin nebo vymývání vnitřních látek u používaných dřevin.

O provádění předepsané údržby si zákazník vede řádné záznamy, které předkládá v případě uplatňování záručních nároků.

*

1. V oblastech kde je korozní prostředí určeno jako C4 nebo nižší (dle EN ISO 12944-5)

a. 72 měsíců záruka na ocelové konstrukce s ochranou vrstvou zinku a jednou vrstvou nátěru práškového laku (proti prorezivění)

2. V oblastech kde je korozní prostředí určeno jako C5 (dle EN ISO 12944-5)

a. 24 měsíců záruka na ocelové konstrukce s ochranou vrstvou zinku a jednou vrstvou nátěru práškového laku (proti prorezivění)

b. 72 měsíců záruka na ocelové konstrukce s ochranou vrstvou zinku a dvěma vrstvami nátěru práškového laku (proti prorezivění)

| Vnější prostředí | | |
|---------------------|---------------|--|
| Kategorie prostředí | Riziko koroze | Typické prostředí |
| C3 | střední | Městské a průmyslové prostředí, kde je průměrné množství oxidu siřičitého. Výrobní oblast s vysokou vlhkostí. |
| C4 | vysoké | Městská a průmyslová oblast s mírným znečištěním oxidem siřičitým a / nebo pobřežní oblasti s nízkou slaností. |
| C5 | C5I | Průmyslové oblasti s vysokou vlhkostí a agresivním klimatem. |
| | C5M | Mořské a pobřežní oblasti s vysokou slaností. |

Mimo obecně platné záruční lhůty poskytuje společnost mmcité tyto rozšířené záruky (pokud není smluvně dohodnuto jinak):

| | | |
|---|------------|---|
| 1. Ocelové konstrukční prvky ošetřené zinkováním a jednovrstvým nátěrem (instalované v prostředí C4 nebo nižší)* | 72 měsíců | proti prorezavění |
| 2. Ocelové konstrukční prvky ošetřené zinkováním a jednovrstvým nátěrem (instalované v prostředí C5)* | 24 měsíců | proti prorezavění |
| 3. Ocelové konstrukční prvky ošetřené zinkováním a dvouvrstevným nátěrem (instalované v prostředí C5)* | 72 měsíců | proti prorezavění |
| 4. Hliníkové konstrukční prvky bez povrchové ochrany | 72 měsíců | proti prorezavění |
| 5. Hliníkové konstrukční prvky s práškovou barvou či eloxované | 120 měsíců | proti prorezavění |
| 6. Konstrukční prvky z nerezové oceli | 120 měsíců | proti prorezavění |
| 7. Dřevěné části výrobků – tropické dřeviny | 120 měsíců | proti houbám, hnilobě a plísním |
| 8. Dřevěné části výrobků – akát | 60 měsíců | proti houbám, hnilobě a plísním |
| 9. Termojasan, termoborovice | 24 měsíců | proti houbám, hnilobě a plísním |
| 10. Dřevěné části výrobků – smrk, překližky, březová mnohvrstvá překližka multiplex | 24 měsíců | proti houbám, hnilobě a plísním |
| 11. Části výrobků z Resysty | 60 měsíců | proti houbám, hnilobě, plísním, na zachování pevnosti a pružnosti |
| 12. Části výrobků z HPL | 24 měsíců | na zachování pevnosti, pružnosti |
| 13. Produkty ze samozhutitelného betonu | 48 měsíců | na zachování pevnosti, odolnost vůči drobení |
| 14. Produkty z vysokopevnostního nebo vysokohodnotného betonu | 48 měsíců | na zachování pevnosti, odolnost vůči drobení |
| 15. Prvky ze skleněné bezpečnostní výplně | 60 měsíců | na rozměrovou a barevnou stálost |
| 16. Nerezový spojovací materiál | 24 měsíců | proti prorezavění |
| 17. Mechanismy, pohyblivé mechanismy, zámky, těsnění, vzpěry | 12 měsíců | |
| 18. Elektro-komponenty | 12 měsíců | |
| 19. Sendvičové panely | 12 měsíců | |
| 20. EPDM pryž | 24 měsíců | |
| 21. Čalouněné sedáky | 24 měsíců | |
| 22. Fotovoltaická skla | 60 měsíců | |
| 23. MPPT regulátory napájení | 36 měsíců | |
| 24. Baterie | 24 měsíců | |

Balení:

Každý výrobek firmy mmcité před expedicí ze závodu pro svou ochranu během přepravy balíme do smršťovacích fólií, do kartonu, vlnité nebo hladké lepenky, popřípadě používáme výše uvedené v kombinaci s pěnovou výplní nebo bublinkovou fólií. Skla jsou umístěna v samostatných dřevěných stojanech.

Takto zabalené skupiny výrobků ukládáme na dřevěné palety nebo do lepenkových krabic, dřevěných beden nebo do dřevěných koster s výztuhami. Pro lodní přepravu a v případě požadavku zákazníka používáme certifikované fumigované obaly v souladu s ISPM Pub. No.15.

Všechna balení jsou opatřena potřebnými instrukčními symboly dle ČSN EN ISO 780 pro manipulaci, dopravu a skladování výrobku.

→ Doprava a manipulace:

Balení nesmí být při manipulaci vystaveno nadměrnému namáhání, kterým by mohlo dojít k poškození obalu nebo výrobku.

Zabalené výrobky musí být přepravovány pouze v krytých dopravních prostředcích a musí být zajištěny proti posunu nebo pádu.

Způsob balení zaručuje, že výrobek je dopraven k zákazníkovi v neporušeném stavu a je pro instalaci čistý a nepoškozený. Není-li vysloveně stanoveno jinak, palety NEJSOU STOHOVATELNÉ.

Příjemce dodávky je povinen zajistit její řádnou vykládku. Přepravce je povinen zboží předat v neporušeném obalu.

Při převzetí dodávky se příjemce musí ubezpečit, že během dopravy nedošlo k poškození obalu.

Při zjištění jakéhokoli poškození za účasti dopravce poškozený stav zaznamenaná do předávacího protokolu (expedičního listu) a fotograficky zdokumentuje.

Po vybalení příjemce zkontroluje, zda označení na dodacím listu odpovídá označení na objednávce, zda provedení odpovídá objednaným požadavkům a zda výrobek není fyzicky nebo jinak poškozen.

Pro bezpečné složení zabaleného výrobku nebo jeho části je potřeba použít odpovídající mechanismy:

- ruční složení
- složení paletovým vozíkem o nosnosti dle váhy balení
- složení vysokozdvížným vozíkem o nosnosti dle váhy balení
- složení jeřábem - pouze v případě zboží k tomu určenému

Skladování:

Balení jsou prováděna jako ochranná, určená jen pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit ze smršťovacích fólií. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání.

Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Obalový materiál je součástí výrobku a je majetkem kupujícího, pro jeho likvidaci doporučujeme využít služeb recyklačních firem.

1. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.
2. Instalace mobiliáře na místě určení musí být provedena dle pokynů a příslušné dokumentace výrobce, více na www.mmcite.com
3. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím distributora zodpovědného za váš trh. Kontakty naleznete na www.mmcite.com.

| | |
|--|--|
| ČSN EN ISO 9001:2016 | System managementu kvality pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí |
| ČSN EN ISO 14001:2016 | System environmentálního managementu |
| ČSN ISO 45001:2018 | System managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
| FSC (Forest Stewardship Council) | Ověřující pravost tropického dřeva. Výrobky nesoucí známku FSC jsou nezávisle certifikovány pro ujištění spotřebitele, že pochází z lesů, jejichž obhospodařování je řízeno tak, aby vyhovělo sociálním, ekonomickým i ekologickým požadavkům současných i budoucích generací. Více na info.fsc.org , mmcité je registrováno pod značkou výrobního závodu, viz též PBN-COC-065387 na info.fsc.org |
| CE dle EN1090-1,2 + A1:2011 prohlášení o vlastnostech | Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – Regulation No. 305/2011 of the European Parliament and of the European Council. |
| RoHS | Splňujeme Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o „Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“. |

mmcité bojuje proti kopírování

Výrobky mmcité mají chráněný průmyslový design, registrovaný u oprávněných orgánů zajišťujících právní ochranu.

Partneři mmcité přebírají zodpovědnost za ochranu proti kopírování výrobků mmcité, či jejich výrobu třetí osobou a vynakládají veškeré úsilí k zamezení jakéhokoli kopírování produktů mmcité.

mmcité přispívá k trvale udržitelnému rozvoji

mmcité používá většinu materiálů, které jsou recyklované a z velké většiny recyklovatelné. Konstrukce z plně recyklovatelné oceli či hliníkové slitiny a pečlivě vybírané kompozitní materiály zaručují vysokou odolnost. Mezinárodními certifikacemi tropických dřevin garantuje mmcité také minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

V rámci řady Resysta Family nabízí vybrané produkty z **ekologického materiálu Resysta**. Materiál je extrémně trvanlivý, slunci, dešti, mrazu a slané vodě odolný, skládající se z 60 % rýžových slupek, 22 % soli a 18 % minerálního oleje. Velmi připomíná dřevo, ale odstraňuje většinu

jeho nedostatků. Resysta už teď splňuje většinu budoucích požadavků na ekologickou udržitelnost materiálu. Je recyklovaná, jelikož se tímto dá využít skutečný odpad, kterým jsou rýžové slupky, a také plně recyklovatelná.

Na vyžádání jsme schopni zajistit také mezinárodně uznávaný certifikační systém **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)** pro tzv. zelené budovy zajišťující ověření třetí stranou, že budova či prostor byly projektovány a postaveny na základě strategií pro zlepšení postupů výstavby s ohledem na životní prostředí.

Pro mmcité je cílem zvyšovat kvalitu veřejného prostoru tím, že používá materiály šetrné k životnímu prostředí, aniž by výrobky však ztrácely estetickou hodnotu.

CERTIFIKÁTY

mmcite.com

FSC® certifikace

Dřevina nesoucí toto označení splňuje nejpřísnější kritéria pro její těžbu zajišťující environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit mizející, ohrožené a devastované ekosystémy celého světa.

Prostřednictvím certifikace zpracovatelského řetězce (C-o-C, chain of custody – FSC® certifikační registrační kód: PBN-COC-065387) můžeme zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů s certifikací FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel i obchodník ve zpracovatelském řetězci, od lesa až po výrobce finálního výrobku, musí získat certifikát FSC. To dává našemu zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.

Produkty takto vyrobené jsou opatřeny označením FSC 100 % a FSC licenčním kódem FSC-C167403 (samolepka na výrobku). V průvodní dokumentaci jsou produkty označeny FSC 100% a certifikačním registračním kódem.

Od roku 2024 veškeré tropické dřevo Jatoba (Hymenaea courbaril) dodáváme jen s FSC certifikací.

Ostatní dřeviny, které jsou součástí certifikátu, ale jsou vždy jen na poptávku dle dostupnosti a vhodnosti pro daný výrobek:

Borovice lesní (Pinus sylvestris)
Borovice montereyská/paprsčitá (Pinus radiata)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Cumaru (Dipteryx odorata)
Ipé (Tabebuia spp.)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Modřín opadavý (Larix decidua)
Smrk ztepilý (Picea abies)
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)



Značka
odpovědného lesnictví