



## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici“ ze dne 6. 4. 2020

Objednatel:

**Správa služeb hlavního města Prahy**

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

**CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

zastoupená Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Změnovém listu číslo 02“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

### II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (změnový list číslo 02), přílohy č. 2 (rekapitulace objemů výkopů) a přílohy č. 3 (soupis prací) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Změnový list číslo 02). Celková cena díla tak odpovídá rozdílu původní ceny díla včetně dodatku č. 1 (59 575 950,63 Kč bez DPH) a hodnoty změnového listu (- 2 506 016,32 Kč bez DPH) a činí 57 069 934,31 Kč bez DPH.

### III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....13.8...... 2020

V České Lípě dne .....13.8...... 2020



Přílohy :

1. Změnový list číslo 02
2. Rekapitulace objemů výkopů
3. Soupis prací

Objednatel: **Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 708 89 660  
 IČ 267 68 607

**DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 02**

**SMLOUVA O DÍLO č. E1-626/20  
 ZE DNE 06.04.2020**

PROJEKT: **„MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICI“**

LOKALIZACE ZMĚNY: **Změna zatřídění zeminy, postupu výkopů a skládky – ETAPA I.k 11.06.2020**

DATUM: **07/2020**

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

**POPIS A DŮVOD ZMĚNY:**

Původní předpoklad zatřídění odpadu byla čistá suť a čistá zemina. Po zahájení zemních prací ale bylo zjištěno, že materiál na pozemku je směs suti a zeminy, kterou bylo možné ukládat pouze pod kódem 170107 (směs suti a zeminy). Nejbližší skládka, která daný materiál akceptuje, je Skládka Úžice, čímž vznikla významně delší trasa odvozu suti. Vzhledem ke změně projektu a nutnosti zachovat pilotovací rovinu pro pažení stavební jámy, je nutno výkopové práce provádět v protisměru a po částech, kdy se veškerý materiál musí přehazovat a až následně po přetřídění nakládat na dopravní prostředky.

Při přepočtech objemů bylo rovněž zjištěno, že objemy výkopů řešené v rámci zemních prací jsou nadhodnocené a změnový list zároveň upravuje objemy výkopových prací dle skutečnosti.

**CENOVÁ KALKULACE:**

Viz příložený Položkový rozpočet prací

**SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:**

- 1) Položkový rozpočet prací
- 2) Výpočet kubatur

POČET PŘÍLOH: 2

Cena díla bez DPH se na základě této změny sníží o:	-2.506.016,32,- Kč
Původní cena díla dle SoD bez DPH:	56 841 395,30 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL1:	59 575 950,63 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL2 činí:	<b>57 069 934,31 Kč</b>

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: -

Datum dokončení díla se prodlouží o: -

Změna bude realizována do: -

Termín dokončení díla do: -

SSHM Prahy, příspěvková organizace

CL-EVANS s.r.o.

.....  
 podpis/datum

.....  
 podpis/datum

SSHM Prahy, příspěvková organizace

CL-EVANS s.r.o.

.....  
 podpis/datum

.....  
 podpis/datum

SSHM Prahy, příspěvková organizace

CL-EVANS s.r.o.

.....  
 podpis/datum

.....  
 podpis/datum

SSHM Prahy, příspěvková organizace



.....  
podpis/datum

REKAPITULACE OBJEMŮ VÝKOPŮ		
	Skutečnost	PD
Hlavní objekt	4 213,19 m <sup>3</sup>	4 238,39 m <sup>3</sup>
Retenční nádrž 1	321,71 m <sup>3</sup>	255,45 m <sup>3</sup>
Retenční nádrž 2	36,00 m <sup>3</sup>	36,00 m <sup>3</sup>
Opěrná zeď 4	994,12 m <sup>3</sup>	910,00 m <sup>3</sup>
Komunikace	195,57 m <sup>3</sup>	206,00 m <sup>3</sup>
OPV	222,00 m <sup>3</sup>	222,00 m <sup>3</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>5 982,59 m<sup>3</sup></b>	<b>5 867,84 m<sup>3</sup></b>

### ROZPIS FIGUR


	Délka	Šířka	Plocha	Rohy hloubka												Průměrná hloubka	Vzorec	Kubatura	
				ROH 1.			ROH 2.			ROH 3.			ROH 4.						
				Terén	Výkop	Hloubka	Terén	Výkop	Hloubka	Terén	Výkop	Hloubka	Terén	Výkop	Hloubka				
Hlavní objekt	A	20,14	11,80	237,65	240,90	237,60	3,30	240,90	237,60	3,30	241,00	237,60	3,40	241,00	237,60	3,40	3,35 m	Kvádr	796,13 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	B	20,40	11,8	240,72	241,00	237,60	3,40	241,45	237,60	3,85	240,90	237,60	3,30	241,70	237,60	4,10	3,66 m	Kvádr	881,64 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	C	10,80	11,8	127,44	241,25	237,60	3,65	242,20	237,60	4,60	243,70	237,60	5,80	241,90	237,60	4,30	4,54 m	Kvádr	578,26 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	D	50,70	3,25	164,775	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	237,95	2,95	241,80	237,95	3,85	3,40 m	Troj hranol	280,12 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	E			9,595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80 m	Jehlan	12,15 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	F1	51,95	0,75	38,9625	240,90	237,95	2,95	241,20	237,95	3,25	242,95	237,95	5,00	242,95	237,95	5,00	4,05 m	Kvádr	157,80 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	F2	11,80	0,75	8,85	242,20	237,95	4,25	242,95	237,95	5,00	242,50	237,95	4,55	243,70	237,95	5,75	4,89 m	Kvádr	43,25 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	F3	26,70	2,5	66,75	241,70	238,95	3,25	241,20	237,95	3,25	243,40	237,95	5,45	244,40	237,95	6,55	4,58 m	Kvádr	305,38 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	G	11,50	4,05	46,575	241,20	237,00	4,20	241,10	237,00	4,10	241,50	237,00	4,50	241,22	237,00	4,27	4,26 m	Kvádr	198,18 m <sup>3</sup>
RN 1	H	10,20	8,3	84,66	241,10	237,25	3,85	241,00	237,25	3,75	241,10	237,25	3,85	241,00	237,25	3,75	3,80 m	Kvádr	321,71 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	I	12,20	4	48,8	241,10	236,40	4,70	241,10	236,40	4,70	239,70	236,40	3,30	239,30	236,40	2,90	3,90 m	Kvádr	190,32 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	J	10,10	13,3	134,33	239,60	237,88	1,72	241,00	237,88	3,13	240,90	237,88	3,03	238,60	237,88	0,72	2,15 m	Kvádr	288,81 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	K			15,27625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80 m	Jehlan	14,26 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	L	1,94	4,9	9,506	244,50	237,88	6,63	244,50	237,88	6,63	245,00	237,88	7,13	245,00	237,88	7,13	6,88 m	Kvádr	65,35 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	M	8,40	5,1	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90	237,95	3,95	241,70	237,95	3,85	3,85 m	Troj hranol	82,47 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	N	14,00	3,3	46,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	237,95	2,95	241,80	237,95	3,85	3,40 m	Troj hranol	78,54 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	O	11,50	2	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	237,95	3,25	241,70	237,95	3,25	3,25 m	Troj hranol	37,38 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	P	6,00	2,8	16,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	237,25	3,85	241,70	237,25	3,95	3,95 m	Troj hranol	33,18 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	Q	13,00	3,5	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	237,25	3,55	241,20	237,25	3,95	3,75 m	Troj hranol	85,31 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	R	4,00	2,8	11,2	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	237,25	3,55	240,50	237,25	3,25	3,40 m	Troj hranol	19,04 m <sup>3</sup>
Hlavní objekt	S	4,10	6,2	25,42	240,50	240,20	0,30	240,40	240,20	0,20	240,70	240,20	0,50	240,80	240,20	0,60	0,40 m	Kvádr	10,17 m <sup>3</sup>
OPZ 4	T	22,70	12,1	274,67	246,90	241,70	5,20	242,00	241,70	0,30	241,90	241,00	0,90	242,80	241,00	1,80	2,25 m	Kvádr	618,01 m <sup>3</sup>
Komunikace	U	8,50	6,2	52,7	241,00	241,00	0,00	242,00	241,20	0,80	241,10	240,70	0,40	240,90	240,20	0,70	0,60 m	Kvádr	31,62 m <sup>3</sup>

pozn. - podstava je svislá stěna k figuře D

pozn. - podstava je svislá stěna k figuře J





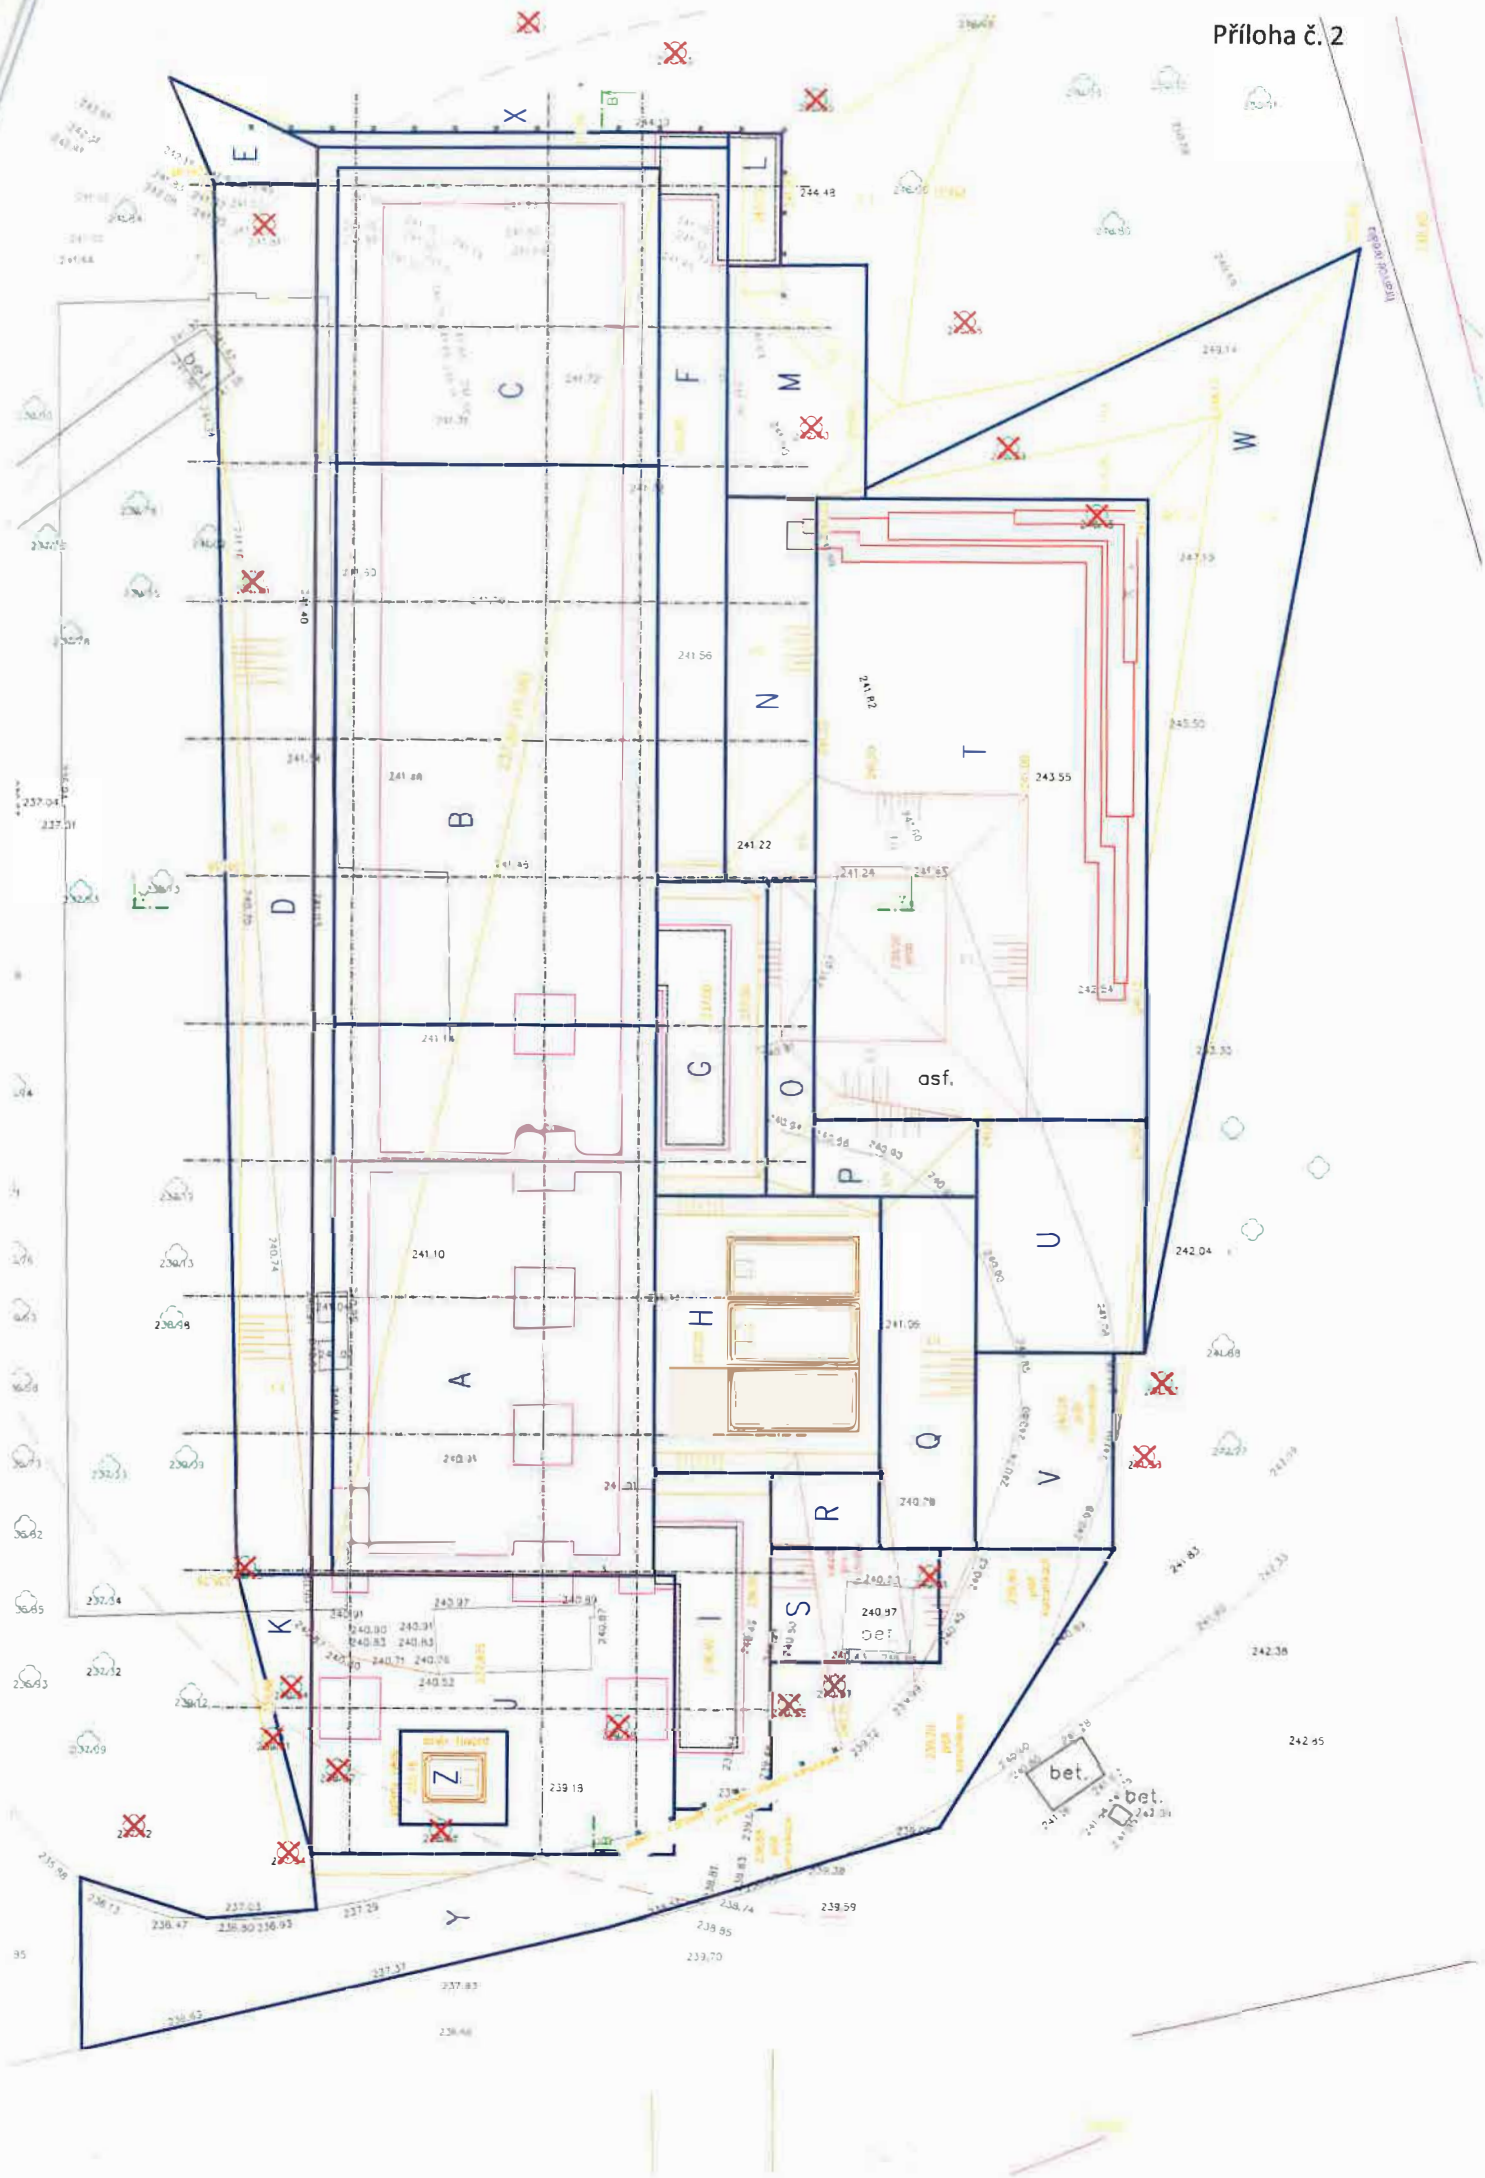

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2019\_2\_ZL  
 Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnový list č. 2

KSO		IC-DZ	
Místo:		Datum:	10.07.2020
Zadavatel:	Správa služeb hlavního města Prahy	IC:	
Zhotovitel:	CL EVANS s.r.o.	DIC:	
Projektant:	Animo Praha a.s.	IC:	
Zpracovatel:	CL Evans s.r.o.	DIC:	

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-2 506 016,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	-2 506 016,32	-526 263,43	
	15,00%	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	v	<b>CZK</b>		<b>-3 032 279,75</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 2019\_2\_ZL  
 Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnový list č. 2

Místo:		Datum:	10.07.2020
Zadavatel:	Správa služeb hlavního města Prahy	Projektant:	Animo Praha a.s.
Zhotovitel:	CL Evans s.r.o.	Zpracovatel:	CL Evans s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-2 506 016,32</b>	<b>-3 032 279,75</b>	
ZL_02	Změna zatřídění zeminy, postupu výkopů, závoz skládky - ETAPA I. k 11.06.2020			STA
D1_1-D9	D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29	-189 522,95	-229 322,77	Soupis
D2b-D1	D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019_11_19	-2 166 018,84	-2 620 882,79	Soupis
D2a	D2a - Příprava území	-150 474,53	-182 074,19	Soupis



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Multifunkční budova Prosek  
Objekt:  
D1 - Střelnice  
Soupis:

D1\_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019\_11\_29

Město: Praha Datum:  
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19 IC:  
Zhotovitel: CL Evans s.r.o. DIO:  
Projektant: Animo Praha a.s., IC:  
Zpracovatel: CL Evans s.r.o. DIO:  
Poznámka:

Cena bez DPH -189 522,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-189 522,95	21,00%	-39 799,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
DPH zám. přenesena	0,00	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
DPH nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -229 322,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova Prosek  
Objekt: D1 - Střelnice  
Soupis: D1\_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019\_11\_29

Město: Praha Datum:  
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,  
Zhotovitel: CL Evans s.r.o. Zpracovatel: CL Evans s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 024 027,84

HSV - Práce a dodávky HSV -2 024 027,84

1 - Zemní práce -2 024 027,84

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

Nové položky 1 834 504,89

CELKEM -189 522,95

# SOUPIS PRACÍ

Multifunkční budova Proseč

D1 - Střední

D1\_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019\_11\_29

Místo: Praha

Datum:

Zakázka: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

Projektant: Animo Praha a.s.,

Zhotovitel: CL Evans s.r.o.

Žadatel: CL Evans s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

**Náklady soupisu celkem 4 742 988,77**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 742 988,77

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
D	1		Zemní práce				4 742 988,77	
3	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 <small>Rozdělení zeminy - 3 II - 25%, 4 II - 60%, 5 II - 10%, 6 II - 5%</small>	m3	1 478,800	67,70	99 979,36	CS ÚRS 2019 01
			<small>Plocha zrněná z výkresu v programu AutoCad Průměrná hloubka výkopu je 5,2m 1136,0*5,2*0,25</small>		1 478,800			
4	K	131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 <small>1478,8*5,2*0,5 Přepočteno koeficientem množství</small>	m3	738,400	5,20	3 839,68	CS ÚRS 2019 01
6	K	131301104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 <small>Rozdělení zeminy - 3 II - 25%, 4 II - 60%, 5 II - 10%, 6 II - 5%</small>	m3	3 544,320	67,70	239 950,46	CS ÚRS 2019 01
			<small>Plocha zrněná z výkresu v programu AutoCad Průměrná hloubka výkopu je 5,2m 1136,0*5,2*0,6</small>		3 544,320			
7	K	131301109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 <small>3566,0*7,0*0,5 Přepočteno koeficientem množství</small>	m3	1 783,035	5,20	9 271,78	CS ÚRS 2019 01
9	K	131401104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3 <small>Rozdělení zeminy - 3 II - 25%, 4 II - 60%, 5 II - 10%, 6 II - 5%</small>	m3	1 181,440	99,00	118 002,56	CS ÚRS 2019 01
			<small>Plocha zrněná z výkresu v programu AutoCad Průměrná hloubka výkopu je 5,2m 1136,0*5,2*0,2</small>		1 181,440			
11	K	131501104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3 <small>Rozdělení zeminy - 3 II - 25%, 4 II - 60%, 5 II - 10%, 6 II - 5%</small>	m3	295,360	380,20	112 295,87	CS ÚRS 2019 01
			<small>Plocha zrněná z výkresu v programu AutoCad Průměrná hloubka výkopu je 5,2m 1136,0*5,2*0,05</small>		295,360			
24	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 6 m <small>1476,8*3544,32</small>	m3	5 021,120	31,30	157 161,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopku do 6 m <small>1181,44*295,36</small>	m3	1 478,800	31,30	46 223,84	CS ÚRS 2019 01
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <small>5 021,120</small>	m3	5 021,120	302,10	1 510 880,35	CS ÚRS 2019 01
32	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <small>5021,12*2 Přepočteno koeficientem množství</small>	m3	10 042,240	2,00	20 084,48	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
	<b>2 718 960,94</b>			<b>-2 024 027,84</b>	
Dle odsouhlaseného výpočtu kubatur :					
SO-01	4213,19 m3				
	<b>4213,19 m3</b>				
	1 053,298	67,70	71 308,24	-423,503	67,70
	4 213,19 *0,25				
	520,649	5,20	2 738,57	-211,751	5,20
	1 053,298 *0,5				
	2 527,914	67,70	171 139,78	-1 016,408	67,70
	4 213,19 *0,6				
	1 283,057	5,20	6 572,58	-519,078	5,20
	2 527,914 *0,5				
	421,319	99,00	41 710,58	-780,121	99,00
	4 213,19 *0,1				
	210,660	380,20	80 092,74	-84,701	380,20
	4 213,19 *0,05				
	3 581,212	31,30	112 091,92	-1 439,900	31,30
	1 053,298 *2527,914				
	631,979	31,30	19 780,93	-844,822	31,30
	421,139 *210,60				
	3 581,212	302,10	1 081 883,99	-1 439,900	302,10
	18 530,845				
	18 530,845	2,00	48 180,20	8 488,005	2,00
	3 581,212 *2				

33	K	162701155	Vodotěsné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1 478,800	291,70	430 782,56	CS ÚRS 2019 01
			1 478,800		1 478,800			
34	K	162701159	Příplatek k vodotěsnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 063,000	7,00	7 879,36	CS ÚRS 2019 01
			1 478,800 * 2,1		2 063,000			
38	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniny na skládce	t	12 841,408	158,30	1 975 852,07	CS ÚRS 2019 01
			5021,1271 5+ 1370,807 2		12 841,408			

**Nové položky**

			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (akvadukovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				<b>0,00</b>	
X01	K	997013609	Přehazení nelehkého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	t	0,000	612,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X02	K	166151101	Přehazení nelehkého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	124,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			4213 19*0,7		0,000	124,00		

Kvůli nutnosti ponechat pilotovací lavce pro vytvoření puzání, nebylo možné kvůli nedostatku prostoru nakládat přímo na nakládní vozy. Byla nutná 70% objemu výkopu SO01 přemístit k parkovacímu stání na mezdpení a odtud teprve nakládat.

2 400/1,000 odpad 170107 do 21km					
1 834 604,89					
831,970	291,70	1 64 348,13	-844,822	291,70	-240 434,43
1 263,967	2,80	3 286,20	-1 689,843	2,80	-4 310,07
5 731,459	168,30	895 828,99	-6 009,949	158,30	-1 080 025,08
5021-212*1,9 původní množství odpadu 170504					
831,970*2,1 původní množství odpadu 170504					
- 400,000 odpočet odpadu sub a zeminy 170107					
5 731,459					

<b>1 834 604,89</b>						<b>1 834 604,89</b>					
2 400,000	612,00	1 488 800,00	2 400,000	612,00	1 488 800,00						
2 949,233	124,00	365 704,89	2 949,233	124,00	365 704,89						
421319*0,7 70% objemu SO01											

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Multifunkční budova Prosek  
Objekt:

**D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019\_11\_19**

Místo: Praha Datum:  
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19  
Zhotovitel: CL Evans s.r.o.  
Projektant: Animo Praha a.s.  
Zpracovatel: CL Evans s.r.o.  
Razítko:

**Cena bez DPH -2 166 018,84**

	Základ ceny	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 166 018,84	21,00%	-454 860,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -2 620 882,79**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Multifunkční budova Prosek

Objekt:  
**D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019\_11\_19**

Místo: Praha Datum:  
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19 Projektant: Animo Praha a.s.  
Zhotovitel: CL Evans s.r.o. Zpracovatel: CL Evans s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-2 166 018,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 166 018,84
1 - Zemní práce	-2 166 018,84

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Městská část Praha - Písek  
 D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019\_11\_19  
 Město: Praha  
 Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19  
 Zhotovitel: CL Evans s.r.o.

Datum:  
 Projektant: Animo Praha a.s.,  
 Zpracovatel: CL Evans s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cena v soustavě
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 973 168,78</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 973 168,78	
D	1		Zemní práce				2 973 168,78	
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Viz PD - situace, příčné řezy Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5 - 10%	m3	651,000	67,70	44 072,70	CS ÚRS 2019 01
3	K	122201109	Průplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0,51*0,5 Přepočtené koeficientem množství	m3	325,500	5,20	1 692,60	CS ÚRS 2019 01
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 Viz PD - situace, příčné řezy Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5 - 10%	m3	3 255,000	67,70	220 363,50	CS ÚRS 2019 01
5	K	122301109	Průplatek za lepivost u odkopávek nezapežených v hornině tř. 4 0,255*0,5 Přepočtené koeficientem množství	m3	1 627,500	5,20	8 463,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	122401103	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 5 objem do 5000 m3 Viz PD - situace, příčné řezy Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5 - 10%	m3	434,000	99,00	42 966,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	162701105	Vodotonné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Viz PD - situace	m3	3 948,642	307,30	1 213 417,69	CS ÚRS 2019 01
20	K	162701155	Vodotonné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Viz PD - situace	m3	438,738	307,30	134 824,19	CS ÚRS 2019 01
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce př. 162701105 * 39,8 642*1,9 př. 162701155 * 438,738*2,1	l	8 423,770	155,20	1 307 369,10	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
<b>807 149,94</b>			<b>-2 188 018,84</b>		
Dle odsouhlaseného výpočtu kubatur :					
OPZ4	884,12 m3				
Komunikace	10 5,57 m3				
<b>1189,69 m3</b>					
Dle odsouhlaseného výpočtu kubatur :					
	178,454	07,70	12 081,30	-472,547	07,70
	1 167,00	5,20	483,96	-236,273	5,20
	89,227	5,20	463,98	-236,273	5,20
	892,268	67,70	60 406,51	-2 362,733	67,70
	1 189,69	99,00	2 319,90	-1 181,360	99,00
	446,434	5,20	2 319,90	-1 181,360	5,20
	118,969	99,00	11 777,93	-315,031	99,00
	1 070,721	307,30	329 032,56	-2 877,921	307,30
	118,969	307,30	36 559,17	-319 769	307,30
	2 284,205	155,20	354 508,58	-6 139,545	155,20
	118,969	155,20	155,20	-852 860,52	155,20

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Multifunkční budova Prosek  
 Objekt: D2a - Příprava území

**D2a - Příprava území**

Místo: Praha Datum: CC-02  
 Datum: 02.02.2020  
 Objednatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19  
 Zhotovitel: CL Evans s.r.o.  
 Projektant: Animo Praha a.s.  
 Zpracovatel: CL Evans s.r.o.  
 Poznámka:

**Cena bez DPH -150 474,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-150 474,53	21,00%	-31 599,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniz. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -182 074,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Multifunkční budova Prosek  
 Objekt: D2a - Příprava území

Místo: Praha Datum: CC-02

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant: Animo Praha a.s.,

Uchazeč: CL Evans s.r.o.

Zpracovatel: CL Evans s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-150 474,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-150 474,53
997 - Přesun sutě	-150 474,53



# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce Budova Průčelí

Účel: D2a - Příprava území

Místo: Praha

Datum:

Stavba: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant: Animo Praha a.s.,

Stavbyvedení: CL Evans s.r.o.

Zpracovatel: CL Evans s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 114 145,74</b>	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 114 145,74	
15	K	997002611	Přesun sutě Nakládání suti a vybouraných hmot <i>Sřazování suti po vybourání objektu 600 #*0.5*2.1 160 #*2.1</i>	t	840,000	36,50	30 660,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	997013112	Vnitroslovenštiní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2 323,455	52,10	121 052,01	CS ÚRS 2019 01
17	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 1963.405*0.46 Přepočtené koeficientem množství	t	942,434	364,80	343 611,44	CS ÚRS 2019 01
18	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 1963.405*0.14 Přepočtené koeficientem množství	t	274,877	364,80	100 220,15	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 1963.405*0.37 Přepočtené koeficientem množství	t	726,460	364,80	264 867,32	CS ÚRS 2019 01
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolační kód odpadu 170 804 1963.405*0.005 Přepočtené koeficientem množství	t	9,817	1 823,10	17 897,37	CS ÚRS 2019 01
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 1963.405*0.005 Přepočtené koeficientem množství	t	9,817	1 823,10	17 897,37	CS ÚRS 2019 01
22	K	997013-R3	Rozřídění stavebního odpadu na stavbě	t	2 323,455	31,30	72 724,14	Masini
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2 323,455	52,10	121 052,01	CS ÚRS 2019 01
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 323,455	10,40	24 183,03	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
963 671,20			-180 474,53		
963 671,20			-150 474,53		
16.500	36.50	602.25	-823.500	36.50	-30 057,75
1 499,655	52,10	78 147,06	-823,500	52,10	-42 904,35
2 323,455	364,80	848,220	-823,500	364,80	-144 118,04
547,154	364,80	199 482,49	-306,280	364,80	-144 118,04
1 963,405	364,80	713 649,76	-823,500	364,80	-42 034,84
159,587	364,80	58 185,31	-115,290	364,80	-42 034,84
421,765	364,80	153 775,40	-304,695	364,80	-111 061,85
5,700	1 823,10	10 390,80	-4,117	1 823,10	-7 506,57
5,700	1 823,10	10 390,80	-4,117	1 823,10	-7 506,57
1 499,655	31,30	46 946,59	-823,500	31,30	-25 725,66
1 499,655	52,10	78 147,06	-823,500	52,10	-42 904,35
31 489,055	10,40	327 590,17	29 175,000	10,40	303 426,24