

CIME-plus, s.r.o.
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov

Prodej a servis zemědělské, komunální a stavební techniky

Zákazník:

Povodí Odry, státní podnik

Kolofíkovo nábř.. 54

747 05 Opava

IČ: 70890021

DIČ: CZ70890021

Ing. XXXXX

Tel.: XXXXX

Email: XXXXX

Dodavatel:

CIME-plus, s.r.o.

K Silu 1426

393 01 Pelhřimov

Provozovna:

Pivovarská 12

753 61 Drahotuše

MÜTHING – MU-H/S VARIO

Zadní a stranový mulčovač pro traktory od 55 do 90 HP



ZÁKLADNÍ VÝBAVA:

- Z vysokojakostní oceli QSt/E pro zadní agregaci s třibodovým závěsem kat. II
- **Hydraulický boční posuv prostřednictvím naklápěcího ramena, rozsah posunutí 132 cm**
- Celkový pracovní rozsah až 332 cm
- Pracovní rozsah od 90° nahoru do 60° dolů
- Převodovka s volnoběhem pro **540 ot/min**
- Ochrana klínového řemenu s kontrolním otvorem
- **Patentovaná automatická ochrana proti najetí pomocí mechanického ramena**
- Přepravní pojistka při 90° poloze s uzavíracím ventilem
- **trojitě Y nože**
- Vysoce kvalitní výkyvné ochranné klapky z pružinové oceli
- Rotor s klidným chodem vybavený speciálně tvarovanými, spirálově uspořádanými držáky nástrojů
- Šroubovací lišta pro krátké drcení, systém „Žraločí ploutev“ – patent firmy Müthing
- **Otěruvzdorná výměnná vnitřní vložka (tovární montáž)**
- Opěrný válec pro nastavení výšky mulčovače
- **Nastavitelné Vario-protiostří**

Společnost je zaregistrována v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19841.

MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 203537211/0600

IČ: 28140010, DIČ: CZ 28140010

tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX, <http://www.cime.cz>

CIME-plus, s.r.o.
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov


Prodej a servis zemědělské, komunální a stavební techniky

- Hardoxové-plazy, výměnné
- 2x odstavná noha
- Potřebné hydraulické vybavení: 2 x dvojjč. okruh, z toho 1 x dvojjč. okruh pro plovoucí polohu
- **Zesílený kloubový hřídel s možností vnitřního mazání profilu**

VOLITELNÁ VÝBAVA:

- M-třmenové nože
- **Druhá šroubovací lišta pro krátké drcení, systém „Žraločí ploutev“ - patent firmy Müthing**
- Výstražné tabule s LED osvětlením, kontrolou výpadku blikání a držákem osvětlení vč. 5m kabelu (tovární montáž)
- Počítadlo provozních hodin se senzorem, měření času přes impulzy při otáčení

MU-H/S	140	160	180	200
Pracovní šířka (cm)	140	160	180	200
Otáčky vývodového hřídele (ot./min)	540	540	540	540
max. výkon traktoru (PS)	90	90	90	90
Transportní hmotnost (kg)	650	660	690	720
Minimální hmotnost traktoru (kg)	1800	2000	2200	2400
Počet nástrojů	12	14	16	16
Průměr rotoru (mm)	140	140	140	140
Průměr opěrného válce (mm)	140	140	140	140
Počet klínových řemenů	3	3	3	3

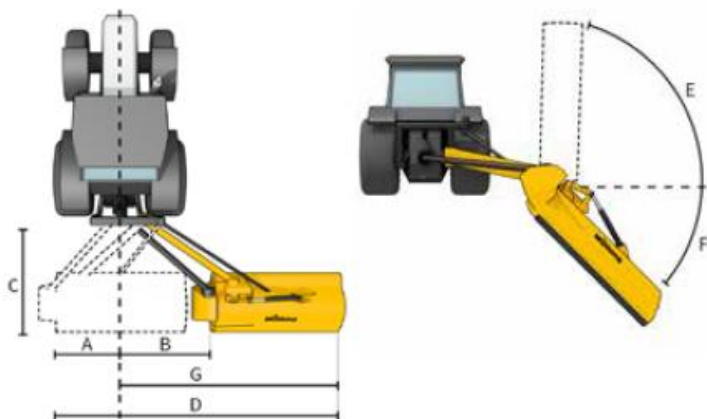

MU-H/S	140	160	180	200
Pracovní šířka (cm)	140	160	180	200
(A) Rozsah posunu doleva (cm)	35	35	35	35
(B) Rozsah posunu doprava (cm)	97	97	97	97
(C) Transportní délka dozadu (cm)	221	221	221	221
(D) Celková pracovní plocha včetně šířky zařízení (cm)	272	292	312	332
(G) Vnější šířka vpravo (cm)	237	257	277	297
(E) Rozsah úhlu nahoru (°)	90°	90°	90°	90°
(F) Rozsah úhlu směrem dolů (°)	60°	60°	60°	60°



CIME-plus, s.r.o.
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov

Prodej a servis zemědělské, komunální a stavební techniky

Cena stroje v základní výbavě 10 742,- Eur bez DPH

Cena skladového stroje v základní výbavě 222 900,- Kč bez DPH

Sada náhradních trojitých Y nožů vč. šroubů 12.950,- Kč bez DPH

Cena uvedena v Eur, bude přepočtena dle aktuálního kurzu ČNB +0,10 Kč/Eur v den prodeje.

Termín dodání: skladem, do vyprodání

Záruka: 12 měsíců

Platnost nabídky: do 27.5.2026

V Drahotuších 20.5.2026

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX