



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Právní odbor

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Ústí nad Labem, ul. Pionýrů – obnova konstrukce komunikace po rekonstrukci inženýrských sítí“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:

Statutární město Ústí nad Labem

sídlo:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L

IČO:

00081531

DIČ:

CZ00081531

Zastoupeno:

Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

Osoba oprávněna jednat za zadavatele:

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

2.2. Uchazeč

název:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

sídlo/místo podnikání:

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Ladislav Kudr, místopředseda
představenstva a ředitel společnosti
Olga Pavlíčková, vedoucí obch. oddělení

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH:


642.623,00

Samostatně DPH 21%:

134.950,83

Cena v Kč celkem včetně DPH:

777.573,83



V Děčíně dne 19. 1. 2017

.....
podpis oprávněného
zástupce uchazeče

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY


strana: 1

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
		REKAPITULACE							
		<u>Položky soupisu prací (dle metodiky ÚRS Praha):</u>							
1.	800-1	Zemní práce					38880,00		
2.	822-1 A	Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí					437378,62		
3.	822-1 C	Komunikace pozemní - opravy a údržba konstrukcí					48382,58		
4.	823-1	Plochy a úprava území					4662,00		
		Položky soupisu prací celkem:					529303,20		
		Položky soupisu prací celkem (zaokrouhleno):					529303,00		
		<u>Položky soupisu dodávek materiálů:</u>							
5.		specifikace materiálu (822-1)					77654,63		
6.		specifikace materiálu (823-1)					1665,00		
		Položky soupisu dodávek materiálu celkem:					79319,63		
		Položky soupisu dodávek materiálu celkem (zaokrouhleno):					79320,00		
		Soupis prací a dodávek materiálu celkem (zaokrouhleno):					608623,00		

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 2

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
		REKAPITULACE							
		<u>Vedlejší a ostatní náklady (dle §9 a 10 zák.č.230/2012 Sb.):</u>							
8.	800-0	Vedlejší náklady					20300,00		
9.	800-0	Ostatní náklady					13700,00		
		Vedlejší a ostatní náklady celkem:					34000,00		
		<u>Vedlejší a ostatní náklady celkem (zaokrouhleno):</u>					34000,00		
		CELKEM (zaokrouhleno)					642623,00		

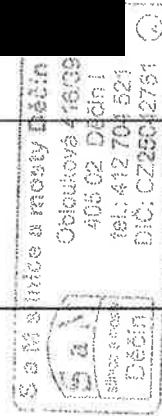

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 3

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková náklady v Kč		hmotnost v tunách	
					cena	dodávka	montáž	celkem
	800-1	Zemní práce						
1	122 10-1401	Vykopávky v zemních na suchu do 100 m3 v hor.1-2 (ornice)	m3	50,00	61,00		3050,00	
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (ornice)	m3	50,00	251,00		12550,00	
3	162 70-1109	Příplatek za každých započatých 1000 m k pol.č.2 (5x)	m3	250,00	20,00		5000,00	
4	181 95-1101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor.1-4 bez zhutnění	m2	459,00	5,00		2295,00	
5	181 95-1102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor.1-4 se zhutněním	m2	433,00	10,00		4330,00	
6	181 30-1102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině do 500 m2 plochy	m2	333,00	35,00		11655,00	
		Celkem					38880,00	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 4

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková náklady v Kč		hmotnost v tunách		
					cena	dodávka	montáž	jednotková	celkem
	822-1 A	Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí							
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrti tl.150 mm (chodník)	m2	143,00	90,00		12870,00	0,280	40,031
2	564 86-1111	Podklad ze šterkodrti tl.200 mm (vozovka, vjezdy, přech.chodník)	m2	482,00	120,00		57840,00	0,378	182,196
3	564 95-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva v tl. 150 mm	m2	417,00	130,00		54210,00	0,372	155,124
4	573 21-1111	Posfík živичný spojovací - 2x (vozovka)	m2	736,00	14,00		10304,00	0,001	0,442
5	577 13-4221	Asfaltový beton (vrst. obrusná) typu ACO 11 v tl.40 mm přes 3 m šíř.	m2	368,00	216,00		79488,00	0,104	38,272
6	577 16-5122	Asfaltový beton (vrstva ložní) typu ACL 16 v tl.60 mm přes 3 m šířky	m2	368,00	280,00		103040,00	0,156	57,408
7	596 21-1112	Kladení dlažby zámkové tl.60 mm do 300 m2 plochy (sk.A)	m2	143,00	186,00		26598,00	0,084	12,048
8	596 21-2210	Kladení dlažby zámkové tl.80 mm do 50 m2 plochy (sk.A)	m2	49,00	186,00		9114,00	0,104	5,096
9	913 12-1111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek	ks	6,00	40,00		240,00		
10	913 12-1211	Příplatek za první a každý den použití dočasných dopravních značek	ks	180,00	14,00		2520,00		
11	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku.bet.stoj.s boční opěrrou	m	217,00	220,00		47740,00	0,155	33,722
12	916 23-1213	Osazení chodníkového obr.bet.stoj.s boční opěrrou	m	131,50	180,00		23670,00	0,130	17,029
13	998 22-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným	t	541,368	18,00		9744,62		
		Celkem					437378,62		541,368

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 5

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková		náklady v Kč		hmotnost v tunách	
					cena	dodávka	montáž	jednotková	celkem	
		specifikace materiálu (ke katalogu 822-1)								
1		bet.obrubník 150 x 300 x 1000 mm (silniční) - dl. 1 m (ztratné 1%)	ks	220,00	125,00	27500,00		0,096	21,120	
2		bet.obrubník 80 x 250 x 1000 (chodníkový) - dl. 1 m (ztratné 1%)	ks	133,00	80,00	10640,00		0,042	5,586	
3		bet.dlažba zámková (šedá) – tl.6 cm (ztratné 1%)	m2	140,00	149,00	20860,00		0,130	18,200	
4		bet.dlažba zámková (červená) – tl.8 cm (ztratné 3%)	m2	44,00	290,00	12760,00		0,174	7,656	
5		bet.dlažba zámková (červená reliéfní) – tl.6 cm (ztratné 3%)	m2	12,00	410,00	4920,00		0,132	1,584	
6	998 22-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	54,146	18,00	974,63				
		Celkem				77654,63			54,146	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 6

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková náklady v Kč			hmotnost v tunách		
					cena	dodávka	montáž	jednotková	celkem	
	822-1 C	Komunikace pozemní - opravy a údržba konstrukcí								
1	572 34-1112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích inž.sítí (AB) - křížovky	m2	100,00	385,00		38500,00	0,207	20,700	
2	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu (krycí hrnc, šoupě, hydrant)	ks	10,00	835,00		8350,00	0,311	3,110	
3	938 90-8411	Očištění povrchu vozovky z živичného krytu vodou	m2	368,00	3,00		1104,00			
4	998 22-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným	t	23,810	18,00		428,58			
		Celkem					48382,58		23,810	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 7

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková náklady v Kč		hmotnost v tunách	
					cena	dodávka	montáž	jednotková celkem
	823-1	Plochy a úprava území						
1	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině plochy do 1000 m2	m2	333,00	14,00		4662,00	
		Celkem					4662,00	
		specifikace materiálu (ke katalogu 823-1)						
1		Travní semeno (při doporučeném použití 20 g/m2)	m2	333,00	5,00		1665,00	
		Celkem					1665,00	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 8

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena		náklady v Kč		hmotnost v tunách	
							dodávka	montáž	jednotková	celkem
	800-0	Vedlejší náklady (dle §9, zák.č.230/2012 Sb.)								
1	012 10-3000	vytyčení el.kabelů NN ČEZ (intravilán)	m	120,00	18,00			2160,00		
2	012 10-3000	vytyčení zařízení RWE (intravilán)	m	120,00	17,00			2040,00		
3	012 10-3000	vytyčení zařízení SČVK (intravilán)	m	120,00	6,00			720,00		
4	012 10-3000	vytyčení sdělovacích kabelů CETIN (intravilán)	m	120,00	19,00			2280,00		
5	012 10-3000	vytyčení kabelů VO (intravilán)	m	120,00	18,00			2160,00		
6	012 10-3000	geodetické práce před výstavbou (vytyčení stavby)	ks	1,00	5000,00			5000,00		
7	032 10-3000	náklady na stavební buňky	ks	1,00	1680,00			1680,00		
8	032 90-3000	náklady na provoz staveniště	ks	1,00	2100,00			2100,00		
9	034 10-3000	energie pro zařízení staveniště	ks	1,00	1080,00			1080,00		
10	039 10-3000	rozebrání staveniště	ks	1,00	1080,00			1080,00		
		celkem						20300,00		
	800-0	Ostatní náklady (dle §10, zák.č.230/2012 Sb.)								
11	012 30-3000	geodetické zaměření dokončeného díla	ks	1,00	5700,00			5700,00		
12	013 25-4000	vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8000,00			8000,00		
		celkem						13700,00		