

MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: NES – elektro s. r. o. Zahradní 1242 26401 Sedlčany IČO: 02741440 DIČ: CZ02741440	Objednávka č. 193/2026 Č. j. MÚ-S/SB/10397/2026 <i>Uvádějte ve fakturách a dodacích listech. Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.</i>
Podrobnosti platby: Způsob platby: na bankovní účet Bankovní spojení: <ul style="list-style-type: none">- MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 27-700322684/0600- Česká spořitelna a.s. č. účtu: 27-521722359/0800 Plátce DPH	Adresa příjemce faktury: Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany Dodací lhůta


Předmět objednávky:
Dle vaší nabídky ze dne 21.04.2026 č. 202600102 objednáme u Vaší firmy montáž a nastavení zabezpečovacího systému v budově opravené polikliniky Sedlčany.
Celková cena bez DPH.....74 518,00 Kč
Celková cena s DPH.....90 167,00 Kč

**Zde potvrďte přijetí objednávky
(datum, razítko, podpis)**



13.5.2026

Razítko:



Vyřizuje:



Schválil(a):

Mgr. Zdeněk Šimeček
místostarosta města Sedlčany



V Sedlčanech dne: 12. 05. 2026

Tel.:





Datum

Nabídka č.

2026-04-21

202600102

E.j. MÚ-S/53/10394/2026 OBJ. 193/2026

NES-elektro s. r. o.




Telefon: 
E-mail: 
Zahradní 1242
Sedlčany, 26401
IČO: 02741440
DIČ: CZ02741440

Město Sedlčany



Telefon:
Email:
náměstí T. G. Masaryka 32
Sedlčany, 26401
IČO: 00243272
DIČ: CZ00243272

Montáž zabezpečovacího systému poliklinika


Montáž a nastavení zabezpečovacího systému na opravené poliklinice v Sedlčanech.

Typ	Popis	Množství	Cena (Kč)	Celkem (Kč)
SATEL INTEGRA 64	Deska ústředny INTEGRA 64, 16-64 zón, 16-64 pg. výstupů, imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 192+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 5887 událostí. 16 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (R). EN50131 stupeň 2.	1.0		
SLIM-DUAL	Duální (PIR+MW) detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou (široký úhel, dlouhý dosah LR-CL2, záclona CT-CL2), napájení: 12 V DC/10-25 mA, ovládaná LED se 4 volitelnými barvami, shoda s normou EN 50131 pro stupeň 2, tamper ochrana, rozměry: 62 x 137 x 42 mm.	7.0		
TSD-1	Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti	12.0		

Typ	Popis	Množství	Cena (Kč)	Leikem (Kč)
	vniknutí nečistot, paměť poplachu, samoreset, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC (2x1,1kOhm), detekce znečištění optické komory			
AWO256-Z	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny: INTEGRA(Plus)-64/128/256 + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 320 x 398 x 91 mm, zámek, tamper otevření.	1.0		
INT-KLFR-W	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232 (sw. GuardX), bíle podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka, barva bílá.	1.0		
AKU CJ-12/18Ah	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	1.0		
ETHM-1 Plus	Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředen INTEGRA (Plus), VERSA a PERFECTA 64M do sítě LAN (TCP/IP). Komunikace na PCO (CID, SIA-IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw GuardX, mobilní aplikace INTEGRA CONTROL/VERSA CONTROL/PERFECTA CONTROL), podpora serveru SATEL a PUSH notifikací. Programování (DloadX), RS-232 a 485, zasílání e-mailu (pouze INTEGRA Plus). Integrovaný WEB server (virtuální LCD kl. JAVA), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP klient, možnost INTEGRACE do systémů 3. strany.	1.0		
INT-GSM	Sběrníkový GPRS/SMS komunikátor pro ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server SATEL, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace INTEGRA CONTROL, programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus (verze 2.05 nebo vyšší) - Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložní komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS. Balení obsahuje anténu ANT-GSM-I.	1.0		
INT-E	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení	1.0		

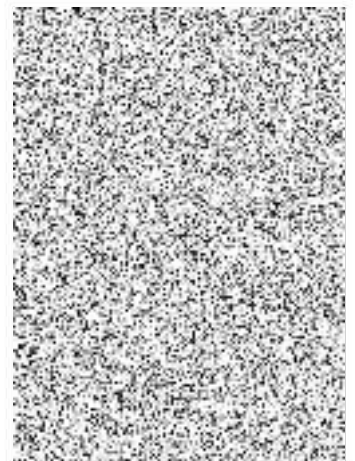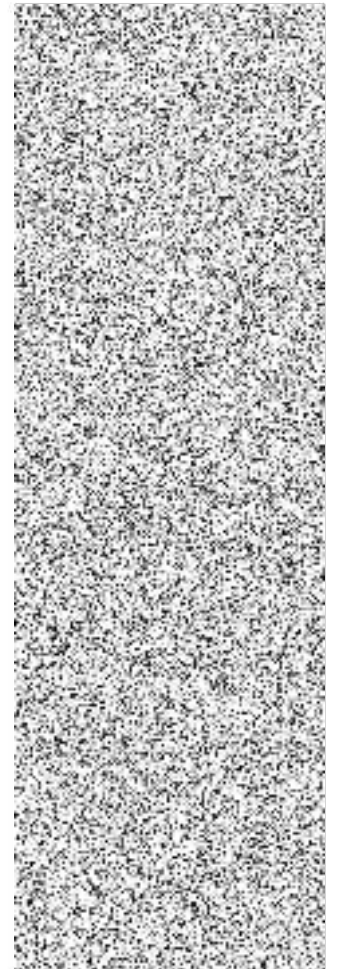

Typ	Popis	Množství	Cena (Kč)	Celkem (Kč)
	inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, VERSA a PERFECTA			
OPU-1 A	Univerzální kryt z ABS plastu pro ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, ACCO-KP2, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-220, ARU-200, ACX-200, INT-RS Plus, INT-GSM, INT-FI a další.	2.0		
UTP-CaT 5e	Datový kabel	225.0		
Ostatní	Ostatní drobný a spojovací mat (lišty, konektor,...)	1.0		
Montáž	Montáž komponent	1.0		
Nastavení	Nastavení systému	1.0		

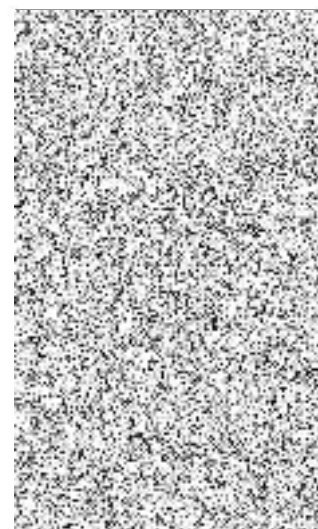

Celkem: **74518.0 Kč**

Sleva: **0.0 Kč**

Daň: **15649.0 Kč**

Celkem s daní: 90167.0 Kč

