

Dataprojektory pro LF MU 2017

Položka č. 1 Dataprojektor Klínika traumatologie

Počet kusů: 1 kus

Záruční doba: 36 měsíců

Model - typové/výrobní označení	Výrobce
3LCD EPSON EB-224SU	EPSON
Technické parametry zařízení nabízené dodavatelem	
TECHNOLOGIE Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly LCD panel 0,67 palců s D10 OBRAZ Barevný světelný výstup 4.200 lumenů - 3.100 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4 Bílý světelný výstup 4.200 lumenů - 3.100 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012 Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10 Kontrastní poměr 15 000 : 1 lampa 300 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu) Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 ° Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev	

Položka č. 2 Dataprojektor Centrum výpočetní techniky

Počet kusů: 1 kus

Záruční doba: 24 měsíců

Model - typové/výrobní označení	Výrobce
3LCD EPSON EB-179SF	EPSON
Technické parametry zařízení nabízené dodavatelem	
TECHNOLOGIE Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly LCD panel 0,59 palců s C2 Fine OBRAZ Barevný světelný výstup 3.200 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický) Bílý světelný výstup 3.200 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický) Rozlišení Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9 Kontrastní poměr 10.000 : 1 lampa 214 W, 4.000 h životnost, 7.000 h životnost (v úsporném režimu) Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 ° Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev	

Položka č. 3 Dataprojektor II. Interní klinika

Počet kusů: 1 kus


Záruční doba: 36 měsíců

Model - typové/výrobní označení	Výrobce
3LCD EPSON EB-225SU	EPSON
Technické parametry zařízení nabízené dodavatelem	
TECHNOLOGIE Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly LCD panel 0,76 palců s D10 OBRAZ Barevný světelný výstup 5.000 lumenů - 3.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4 Bílý světelný výstup 5.000 lumenů - 3.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012 Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10 Kontrastní poměr 15.000 : 1 lampa 300 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu) Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 ° Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev	

EB-2245U



DATOVÝ LIST

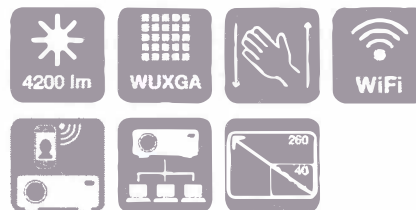

S tímto projektorem zajistíte vždy dokonalé prezentace – nabízí jas 4 200 lumenů, ovládání prezentace gesty a celou řadu možností připojení.

Model EB-2245U nabízí vynikající jas 4 200 lumenů a rozlišení Full HD. Dokáže promítat škálovatelný obraz ve velikosti až do 260 palců, nabízí ovládání prezentace gesty a celou řadu možností připojení, jako je duální HDMI a bezdrátové připojení LAN.

Výjimečná kvalita zobrazení na projekční ploše až 260 palců

Rozlišení Full HD spolu s technologií 3LCD společnosti Epson zajišťuje vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a jasnějšími barvami. Možnost připojení přes HDMI je zárukou ostřejších a jasnějších prezentací s možností nastavit velikost obrazu až na 260 palců.

Jednoduché nastavení a různé možnosti připojení

Projektor EB-2245U nabízí široké možnosti připojení, včetně zrcadlového zobrazování, bezdrátové sítě LAN a dvou portů HDMI. Nastavení je navíc snadné díky funkci automatického zapnutí, funkci ostření focus help, korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu. Prezentace tak proběhnou rychle a efektivně.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý a snadný přístup k celé řadě užitečných funkcí, jako jsou zdroje připojení. Pomocí informací na obrazovce lze také snadno nastavit bezdrátové připojení.

Ovládání prezentace gesty

Přejít na další snímek můžete jednoduše pohybem ruky. Prezentace tak budou působivější, protože uživatel nebude potřebovat dálkové ovládání nebo myš.

Flexibilita s přidanou hodnotou

Software Multi-PC projection dodávaný s modelem EB-2245U umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na jednotlivé obrazovky. Tato možnost je cenově daleko výhodnější a flexibilnější než plochý displej.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Až 260palcová projekční plocha se skvělou kvalitou zobrazení**
Rozlišení Full HD a technologie 3LCD společnosti Epson
- **Buďte profesionální**
Jas 4 200 lumenů
- **Rozsáhlé možnosti připojení**
Včetně bezdrátové sítě LAN a dvou vstupů HDMI
- **Flexibilní integrace**
Rozdělená obrazovka a projekce z více počítačů
- **Ovládání prezentace gesty**
Ovládání projektoru intuitivními gesty



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém LCD panel	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly 0,67 palců s D10
-------------------------------	--

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.200 lumenů- 3.100 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.200 lumenů - 3.100 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastní poměr	15.000 : 1
lampa	300 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,57 - 2,58:1
Zoom	Digital
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	1,5 m (45 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele	8,9 m (260 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 2
Ohnisková vzdálenost	23 mm - 38,4 mm
Ostření	Manuální
Posun	26,9 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhraní Gigabit Ethernet, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, automatická volba vstupního signálu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, přizpůsobení obrazu projekční ploše, zmrazení obrazu, prezentace gesty, JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, prezentace, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, dynamický, foto, prezentace, sRGB, DICOM SIM

OBEZNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	405 W, 323 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	377 x 291 x 110 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,6 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 29 dB (A)
Obsažený software	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Reproduktory	16 W

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-2245U

OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- software (CD)
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- jednotka WLAN
- záruční list
- Hlavní zařízení

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-2245U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H816040
Čárový kód	8715946628509
Země původu	Čína

1. – Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS

EPSON®

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EB-2255U



DATOVÝ LIST



Dynamický projektor nabízející rozlišení Full HD, technologii 3LCD, možnost bezdrátového připojení LAN a flexibilní intuitivní funkce.

Předved'te se prezentací v rozlišení Full HD – náš mimořádně jasný business projektor prozáří každou zasedací místnost svým ostrým obrazem a živými barvami. Projektor EB-2255U dokáže promítat škálovatelný obraz až do obrovské velikosti 300 palců a nabízí celou řadu možností připojení, jako je zrcadlové zobrazení a bezdrátové připojení LAN.

Výjimečná kvalita zobrazení na projekční ploše až 300 palců

Rozlišení Full HD spolu s technologií 3LCD společnosti Epson zajišťuje vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a jasnějšími barvami. Možnost připojení přes HDMI je zárukou ostřejších a jasnějších prezentací s možností nastavit velikost obrazu až na 300 palců.

Jednoduché nastavení a různé možnosti připojení

Projektor EB-2255U nabízí široké možnosti připojení, včetně zrcadlového zobrazování, bezdrátové sítě LAN a dvou portů HDMI. Nastavení je navíc snadné díky funkci automatického zapnutí, funkci ostření focus help, korekci lichoběžníkového zkreslení a přízpusobení obrazu. Prezentace tak proběhnou rychle a efektivně.

Vynikající spolehlivost

Vyšší spolehlivost a lampa s životností až 10 000 hodin v úsporném režimu zaručují delší celkovou dobu promítání.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý a snadný přístup k celé řadě užitečných funkcí, jako jsou zdroje připojení. Pomocí informací na obrazovce lze také snadno nastavit bezdrátové připojení.

Ovládání prezentace gesty

Přejít na další snímek můžete jednoduše pohybem ruky. Prezentace tak budou působivější, protože uživatel nebude potřebovat dálkové ovládání nebo myš.

Flexibilita s přidanou hodnotou

Software Multi-PC projection dodávaný s modelem EB-2255U umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na jednotlivé obrazovky. Tato možnost je cenově daleko výhodnější a flexibilnější než plochý displej.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Až 300palcová projekční plocha se skvělou kvalitou zobrazení**
Rozlišení Full HD a technologie 3LCD společnosti Epson
- **Vdechněte prezentacím život**
Výjimečně vysoký jas 5 000 lumenů
- **Rozsáhlé možnosti připojení**
Včetně zrcadlového zobrazení, bezdrátové sítě LAN a dvou vstupů HDMI
- **Flexibilní integrace**
Rozdělená obrazovka a projekce z více počítačů
- **Ovládání prezentace gesty**
Ovládání projektoru intuitivními gesty



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém LCD panel	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly 0,76 palců s D10
-------------------------------	--

OBRAZ

Barevný světelný výstup	5.000 lumenů- 3.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	5.000 lumenů - 3.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastní poměr	15.000 : 1
lampa	300 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,38 - 2,28:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	1,5 m (50 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele	9 m (300 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 2
Ohnisková vzdálenost	23 mm - 38,4 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1 : obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhraní Gigabit Ethernet, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Miracast, bezdrátová síť LAN b/g/n (2.4 GHz)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, automatická volba vstupního signálu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, přizpůsobení obrazu projekční ploše, zmrazení obrazu, domovská obrazovka, JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, prezentace, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, dynamický, foto, prezentace, sRGB, DICOM SIM

OBEZNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	405 W, 323 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	377 x 291 x 110 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 39 dB (A) - úsporný režim: 29 dB (A)
Obsažený software	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Reproduktory	16 W

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-2255U

OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterii
- software (CD)
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- záruční list
- jednotka WLAN
- Hlavní zařízení

EPSON®

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-2255U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H815040
Čárový kód	8715946628486
Země původu	Čína



1. – Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.

EPSON®

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EB-1795F

DATOVÝ LIST

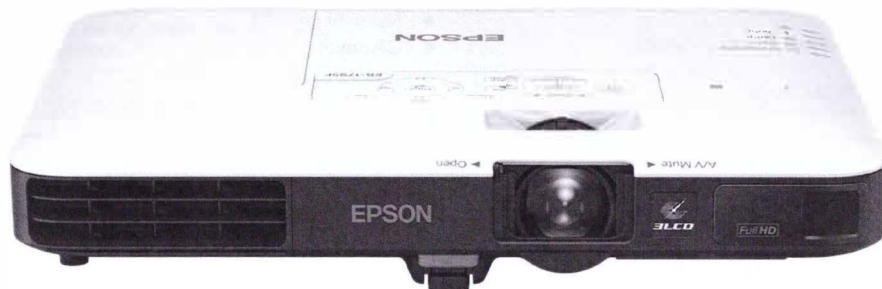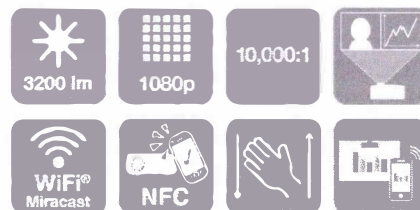

Inteligentní a ultramobilní projektor s rozlišením Full HD 1080p pro firemní uživatele na cestách, který kombinuje vynikající kvalitu obrazu, snadnou nastavitelnost a dokonalou přenosnost.

Tento ultramobilní projektor, který nabízí prvotřídní kombinaci ultratenké a lehké konstrukce, výjimečné kvality obrazu a pokročilých funkcí, je dokonalou volbou pro uživatele, kteří jsou stále v pohybu a často zajišťují prezentace přímo u klientů. Díky možnosti tradičního drátového i vestavěného bezdrátového připojení, rychlému nastavení a řadě pokročilých funkcí jde o ideální nástroj k promítání dokonalých prezentací.

Výjimečná kvalita obrazu

Užijte si vynikající kvalitu obrazu a působivé přirozené barvy se stejně vysokým bílým a barevným světelným výstupem o hodnotě 3 200 lumenů díky technologii 3LCD společnosti Epson. Technologie reálných barev zajišťuje věrnou reprodukci barev tak, jak byly zamýšleny, zatímco kontrastní poměr 10 000:1 zaručuje, že promítaný obraz bude ostrý a jasný.

Snadné nastavení

Díky automatické vertikální a horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu projekční ploše lze projektor snadno nastavit prakticky kdekoli. Díky malému projekčnímu poměru je možné promítat velký obraz z menší vzdálenosti. Všichni účastníci prezentace tak mohou sedět za projektorem a přední ventilační otvor bude odvádět teplo směrem od nich. Funkce automatického zapnutí zapne projektor ve chvíli, kdy zaznamená vstupní signál, a funkce NFC umožňuje snadné připojení k mobilním zařízením pomocí vestavěného připojení Wi-Fi.

Důmyslnější prezentace

Ovládání prezentace gesty umožňuje uživatelům posouvat prezentaci přímo rukama. Zobrazte dva zdroje dat vedle sebe pomocí rozdělené obrazovky nebo snadno sdílejte mobilní obsah díky zrcadlovému zobrazování. Rozhraní MHL umožňuje přehrávat vysoce kvalitní video a audio obsah z mobilních zařízení a zároveň je nabíjet.



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Výjimečná kvalita obrazu**
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 200 lumenů
- **Ovládání prezentace gesty**
Posouvejte prezentaci vlastníma rukama
- **Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení**
Snímky a obrázky lze vyrovnávat a napravit zkreslení
- **Bezdrátové připojení**
Funkce NFC umožňuje snadné bezdrátové připojení projektoru
- **Lehká a výjimečně tenká konstrukce**
Vejde se do brašny na notebook



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

POKROČILÉ FUNKCE

Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, kompatibilní s vizualizéry, prezentace gesty, domovská obrazovka, okamžité zap./vyp., JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, bez PC, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Bezpečnost	Kensington ochrana, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
3D	No
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Rozměry výrobku	292 x 213 x 44 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	1,8 kg
Spotřeba energie	295 W, 208 W (ekonomický), 0,34 W (pohotovostní režim)

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.200 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup	3.200 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický)
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Kontrastní poměr	10.000 : 1
lampa	214 W, 4.000 h životnost, 7.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: $\pm 30^\circ$, auto horizontální: $\pm 20^\circ$
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,7 m - 6,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	0,8 m - 8,2 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,35 m - 1,62 m (60 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,58 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	13,52 mm - 16,22 mm
Ostření	Motorizované
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

EB-1795F

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterii
- Přepavní pouzdro
- VGA kabel
- software (CD)

EPSON®

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- ELPLP94
V13H010L94
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

EB-1795F

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H796040
Čárový kód	8715946629933
Země původu	Filipíny



EPSON®

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.