

SMLOUVA O DÍLO

Č. j. KRPK-52154-14/ČJ-2020-1900VZ

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:*

„Objednatel“**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 72051612


DIČ: CZ72051612

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoby:

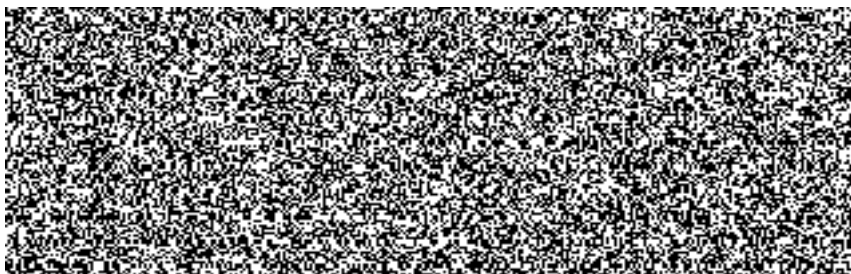

Datová schránka: upshp5u

a

„Zhotovitel“

Ing. arch. Miloslav Vajtr - *Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a
zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku*

Zastoupená: Ing. arch. Miloslav Vajtr

Sídlo: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

IČ: 43941559

DIČ:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka: nh4hbjm



I.

Předmět a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že na základě místního šetření a v souladu s požadavky a podmínkami uvedenými v přílohách této smlouvy:

- „Specifikace „KŘP Kvk – Účelové zařízení Bublava čp. 705, 729 – výstavba venkovní pergoly“, č. j. 50761-30/ČJ-2019-1900MN ze dne 17. 7. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**,
- Zadávací podmínky VZMR KŘP, č. j. 50761-33/ČJ-2019-1900MN ze dne 17. 7. 2020, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 2**
- Cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 3**
- Projektová dokumentace k tomuto projektu umístěná na internetovém profilu objednatele v Národním elektronickém nástroji NEN

provede

„Výstavbu venkovní pergoly v areálu účelového zařízení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Bublava čp. 705, 729“

II.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí **do 30. 10. 2020** a fakturace proběhne do 7 pracovních dnů od předání a převzetí díla.
2. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických postupů a lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	596.169,64 Kč
DPH 21%	125.195,62 Kč
CELKEM včetně DPH	721.365,26 Kč

Slovy: Sedmsetdvacetjednatisíctřistašedesátpětkorun 26/100

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha na zhotovení díla, stejně tak jako platby za dílčí plnění díla, se nepřipouští.
5. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz), a musí obsahovat č. j. smlouvy o dílo uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat číslo smlouvy o dílo. Nebude-li takové náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
8. Faktura bude hrazena převodním příkazem.
9. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
10. Dílo je určeno výhradně pro rekreační účely, a proto lze použít ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v zadávacích podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na prodlužování termínu dokončení a zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
2. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele a v případě, že k takové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit nebo uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
5. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
6. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení. Materiály, výrobky, postupy a služby musí plně vyhovovat veřejné zakázce.
7. Při předání staveniště dodá zhotovitel objednateli seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na pracovišti, kde bude dílo realizováno.
8. Zhotovitel odveze a ekologicky zlikviduje, na své náklady, veškerý odpad vzniklý při realizaci díla.
9. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hod. a po domluvě i o víkendech a svátcích.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory předmětu plnění díla v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací, a zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. O předání prostor bude vyhotoven písemný záznam, který bude přiložen ke smlouvě.
2. Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě rekonstrukce.
3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
4. Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VI.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce. Součástí díla budou i případné předepsané certifikáty, záruční listiny apod.
2. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími provozu, či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstranění v předávacím protokolu díla.
3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu – předávací protokol, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit a uklidit prostor do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruka na práci je poskytována v délce 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
3. Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 48 hodin po nahlášení objednatelem.

VIII.

Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ustanovením občanského zákoníku, v platném znění, z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.

4. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatel vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.
4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též existence insolvenčního řízení vedeného proti zhotoviteli.
5. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které by mohly zvýšit nebo snížit cenu díla nebo prodloužit termín dokončení, před jejich provedením, formou dodatku k této smlouvě.
3. Případné vícepráce spojené s předmětem díla dle této smlouvy, musí být předloženy objednateli k odsouhlasení formou změnových listů. Po odsouhlasení budou předmětem jednání o uzavření dodatku k této smlouvě.

4. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
7. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat 
8. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat 
9. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Příloha č. 1

Specifikace „KŘP KvK – Účelové zařízení Bublava čp. 705, 729 – výstavba venkovní pergoly“, č. j. 50761-30/ČJ-2019-1900MN ze dne 17. 7. 2020

Příloha č. 2

Zadávací podmínky VZMR KŘP, č. j. 50761-33/ČJ-2018-1900MN ze dne 17. 7. 2020

Příloha č. 3

Cenová nabídka zhotovitele

V.....dne.....
Miloslav Vajtr
Digitálně podepsal
Miloslav Vajtr
Datum: 2020.08.26
14:35:11 +02'00'

.....
Za zhotovitele
Ing. arch. Miloslav Vajtr

V Karlových Varech dne.....

Mgr. Petr Macháček
Digitálně podepsal Mgr.
Petr Macháček
Datum: 2020.08.28
15:02:49 +02'00'

.....
Za objednatele
plk. Ing. Martina Kříšková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-50761-30/ČJ-2019-1900MN

Dolní Rychnov 17. července 2020

Počet listů: 3

Specifikace předmětu plnění VZMR

KŘP Kvk – účelové zařízení Bublava čp. 705,729 – výstavba venkovní pergoly

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Novostavba dřevěné venkovní pergoly v rekreačním středisku policie Karlovarského kraje obdélníkového půdorysného tvaru, zastřešena valbovou střechou. Stavba bude řešena jako skeletový systém. Střecha bude valbová se sklonem 25° řešena jako prostá krokevní soustava, zastřešena krytinou z kanadského šindele. Pergola bude tvořit jeden funkční prostor, který na jižní straně objektu bude mít umístěné zapuštěné ohniště.

Výkopy

Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v síle 100 mm, která bude uložena na pozemku investora a bude použita na konečné terénní úpravy. Vlastní výkop základů bude proveden strojně s ručním začistěním základové spáry.

Základy

Budou zhotoveny základové patky. Po řádném dosypání a zhutnění podloží v tloušťce 150 mm byly provedeny základové patky z prostého betonu C20/25, XC4 o průměru 300 mm. Do patek budou po zatvrdnutí betonu navrtány kotvy pro uložení sloupů. Jako podlaha bude použita zámková dlažba, která bude kladena do stěrkového lože frakce 4-8mm v tl. 30mm, dlažbu po obvodu pergoly lemuji betonové obrubníky 200 x 1000mm, tl. 50 mm.

Svislé konstrukce

Pergola bude tvořena jako skeletový systém, z modřínových sloupů o rozměru 140 x 140mm, které budou upevněny pomocí kotvy patky tvaru U do základů. Mezi sloupy na severní a východní straně budou použity stěny z falcovaného modřínového dřeva do výšky 1300mm.

Konstrukce střechy

Střecha pergoly bude valbová se sklonem 25°. Jedná se o prostou krokevní soustavu uloženou na pozednici. Pozednice je osazena na sloupy pomocí tesařského spoje. Max. osová vzdálenost krokví je 800 mm. Na krokve bude provedeno celoplošné pobití OSB deskami nebo prkny.

Prvky konstrukce střechy – pozednice 140/180 mm, krokev 100/160 mm, dřevo C24 modřínové

Skladba střešní konstrukce – střešní krytina – kanadský šindel 3, bednění OSB desky 24 mm nebo prkna 24 mm, krokev 100/160 mm.

Ohniště

Ohniště umístěné v pergole bude kamenné o vnějším průměru 1,4m a vnitřním průměru 1,2m, vysoké 0,8m. Základ pod ohništěm bude veden do hloubky 0,56m, řešen z prostého betonu C 25/20. Pro odsávání kouře je umístěna nad ohništěm plechová digestoř opatřená žáruvzdorným nátěrem o průměru 1,5m. Celková výška digestoře je 480mm + trubka 250mm + stříška 120mm. Digestoř je napojena na komín pomocí kouřovodu o průměru 150mm. Výška komína 2,3m. Dojde k

posunu ohniště mimo nosné střešní prvky. Technické řešení viz D.1.3.1. požárně bezpečnosti řešení.

Podlahy

Skladba podlahy pergoly: nášlapná vrstva- zámková dlažba 60 mm, kladecí vrstva frakce (4-8mm) 30 mm, drcené kamenivo frakce (8-16mm) 150 mm

Obrubníky

Budou kolem celé pergoly

Klempířské výrobky

Střešní klempířské prvky – **změna oproti projektové dokumentaci** bude pozinkovaný okapový systém a oplechování komína.

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem, na střeše bude proveden hlavní rozvod s jímacím zřízením, který bude propojen s jímacím zařízením pod základy objektu. Práce provede odborná firma, na jímací soustavu bude provedena příslušná revize.

Odvodnění

Odvodnění střechy bude na pozemku investora.

Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby a užívání při řádné údržbě, nemohli způsobit destruktivní poškození kterékoli části, náhlé nebo postupné zřícení, nezpůsobily nepřipustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, poškození nebo ohrožení připojených technických zařízení, ohrožení provozu pozemních komunikací a sítí technického vybavení v dosahu stavby, nepřiměřené porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivých vlivů prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby.

Silnoproud:

Napojení pergoly na veřejnou síť NN je přes stávající objekt v majetku PČR.

Hlavní jističový rozvaděč je osazen na budově č.747/1. Vzdálenost od rozvaděče ke kraji zástavby pergoly je 25m.

Elektroinstalace budou provedeny dle platných předpisů a norem v době instalace s ohledem na bezpečnost osob a majetku.

Po dokončení prací bude dodavatelem montáží zajištěna výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a revizní zpráva bude předána provozovateli k uložení vč. PD elektroinstalace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací.

Technické podmínky:

Práce proběhnou po podpisu smlouvy do 30.10.2020

Zhotovitel dodá před započatím realizace zakázky harmonogram prací.

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu rekonstrukce udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.



Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Zhotovitel předá objednateli prohlášení o vlastnostech materiálů použitých při realizaci rekonstrukce, popř. jejich certifikáty, atesty, osvědčení apod. nejpozději při předání hotového díla.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě rekonstrukce.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při rekonstrukci.

Zábor veřejné komunikace nebude potřeba

Stavební úpravy budou probíhat na objektu PČR účelové zařízení Bublava, pč. 1005/4, Bublava 705, 358 01 Kraslice.



V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace. Na výstavbu byla zpracována projektová dokumentace, do které bude možnost nahlédnout.

Projektová dokumentace (v níž je rozsah stavebních prací blíže specifikován) je ke stažení na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) v rámci veřejné zakázky "KŘP Kvk účelové zařízení Bublava č.p. 705, 729 – výstavba venkovní pergoly", nebo k osobnímu nahlédnutí u pana Libora Šťastného investičního referenta oddělení správy nemovitého majetku 974 376 543 a nebo paní Ivony Krágllové, vedoucí OSNM, Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, t. č. 974 376 541, mobil t.č. +420 725 184 781.

V případě rozporu mezi touto specifikací a projektovou dokumentací má přednost ustanovení této specifikace.

Garance požadována min. **60 měsíců.**

Platební podmínky: 100 % ceny po montáži a převzetí díla.

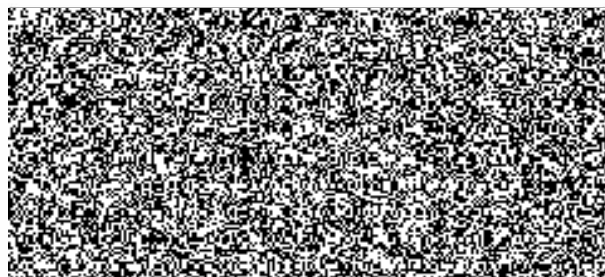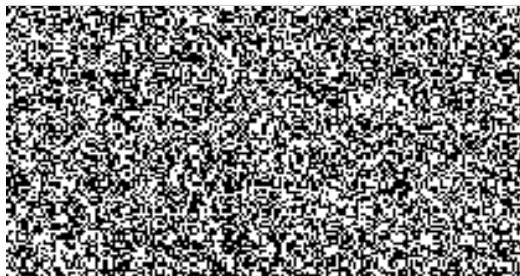



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Č.j. KRPK-50761-33/ČJ-2019-1900MN

Dolní Rychnov 17. července 2020
Počet listů: 2

Zadávací podmínky VZMR

„KŘP Kvk - účelové zařízení Bublava, Bublava 705, 729 výstavba venkovní pergoly“

Kontaktní osoby

Odbor veřejných zakázek:



Dodací lhůta

Požadujeme termín dodání **do 30.10.2020**. Fakturace do 7 pracovních dní od předání a převzetí díla.

Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme **60 měsíců** od data dodání.

Obchodní podmínky pro zakázku

Požadujeme dodat nové, nepoužité a ne-předváděcí zboží.

Stavební práce musí odpovídat všem standardům vycházejícím z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně). Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takové zboží v obchodním styku (návod, prohlášení o shodě, technické listy, certifikáty a podobně)

Zvláštní podmínky k zakázce

Prohlašujeme, že stavební a montážní práce nebudou výlučně použity pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy a bude použito ustanovení § 92 e) Zákona 235/2004 k přenesené daňové povinnosti.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemce obdrží upřesňující informace. Bude možno nahlédnout do projektové dokumentace

Kontaktní osoby pro dodavatele a osoba odpovědná pro převzetí zakázky
(nikoli ale pro konzultaci soutěže!)



Místo dodání:

POLICIE ČR, účelové zařízení Bublava, Bublava 705, 729

Adresa a data pro zaslání faktury:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386 / 100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
E-mail: krpk.faktura@pcr.cz
ISDS: upshp5u

Platební podmínky:


Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat:

- číslo jednací smlouvy o dílo
- označení objednatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
- název veřejné zakázky


Pokud nebude faktura obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

Platební podmínky: 100 % ceny po montáži a převzetí díla.

Zpracoval

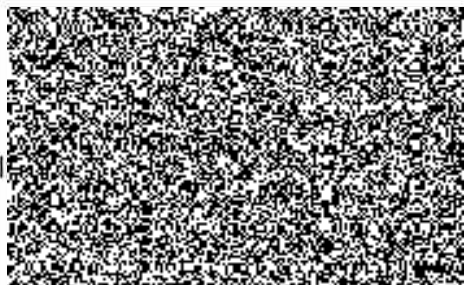

Schválil

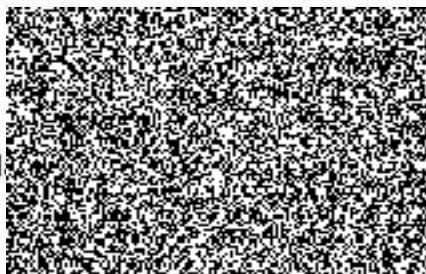

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00

Stavba: Novostavba pergoly v rekreačním středisku Bublava

KSO:

Místo: č.parc. 1005/4 v k.ú. Bublava

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. arch. Miloslav Vajtr

IČ:

DIČ:

43941559

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH	596 169,64
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	596 169,64	125 195,62
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	721 365,26
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Da

03.08.2020



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00

Stavba:Novostavba pergoly v rekreačním středisku Bublava

Místo:č.parc. 1005/4 v k.ú. Bublava

Zadavatel:Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Uchazeč:Ing. arch. Miloslav Vajtr

Datum:23. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		596 169,64	721 365,26
00	Novostavba pergoly v rekreačním středisku Bublava	596 169,64	721 365,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pergoly v rekreačním středisku Bublava

KSO:

Místo: č.parc. 1005/4 v k.ú. Bublava

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. arch. Miloslav Vajtr

IČ:

43941559

DIČ:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH

596 169,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 169,64	21,00%	125 195,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

721 365,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

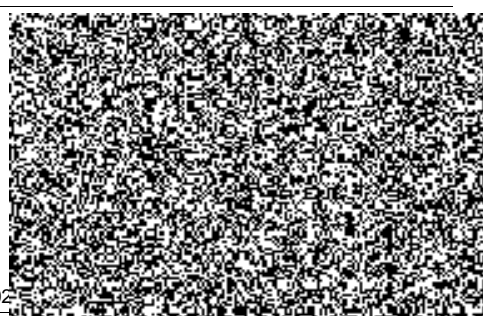

Datum a podpis:

Razítko

Datum 03.08.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pergoly v rekreačním středisku Bublava

Místo: č.parc. 1005/4 v k.ú. Bublava

Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant:

Uchazeč: Ing. arch. Miloslav Vajtr

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

596 169,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
751 - Vzduchotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pergoly v rekreačním středisku Bublava

Místo: č.parc. 1005/4 v k.ú. Bublava

Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant:

Uchazeč: Ing. arch. Miloslav Vajtr

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

596 169,64

D HSV


Práce a dodávky HSV

150 192,17

D 1

Zemní práce

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,000	
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m			
	VV		(6*10)*0,1		6,000	
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,400	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3			
	VV		60*0,14		8,400	
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,400	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3			
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,320	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3			
	VV		1*0,32		0,320	
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,320	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3			
6	K	131111323	Vrtání jamek pro sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	10,900	
	PP		Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm			
	VV		10*1,09		10,900	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,083	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m			
	VV		0,32		0,320	
	VV		10,9*0,07		0,763	
	VV		Součet		1,083	
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,483	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4			
	VV		1,083*8,4		9,483	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,483	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	94,830	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
	VV		9,483*10		94,830	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,483	
	PP		Uložení sypaniny na skládky			

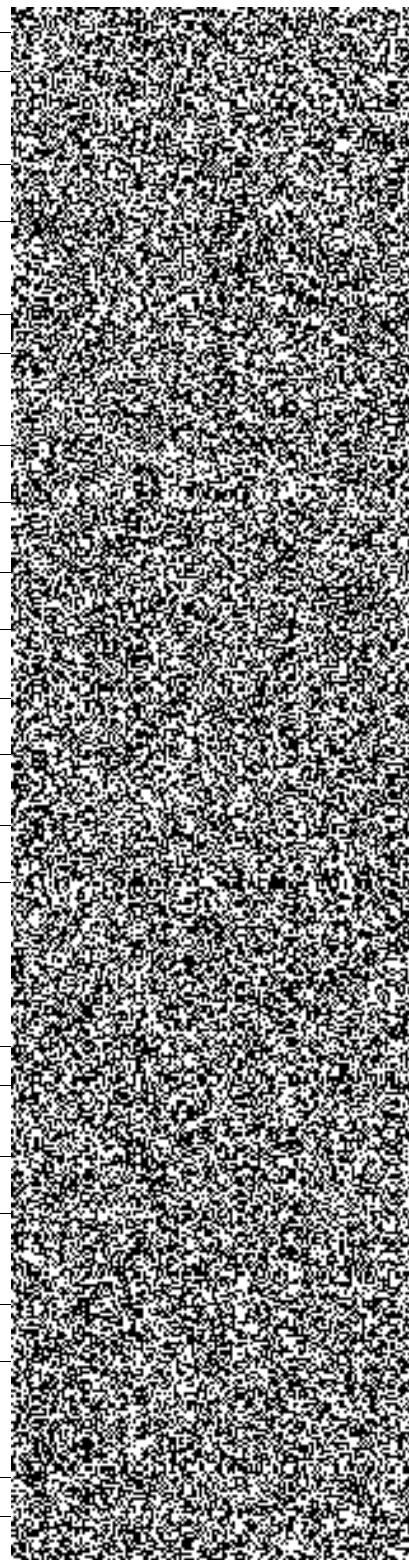

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,069		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	VV		9,483*1,8		17,069		
	D	2	Zakládání				
13	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,221		
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		Pod sloupky				
	VV		10*0,07*1,03		0,721		
	VV		Pod ohniště				
	VV		1*0,5		0,500		
	VV		Součet		1,221		
14	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,000		
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	VV		Ohniště				
	VV		4*0,5		2,000		
15	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,000		
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
16	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	0,502		
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm				
	VV		Zdivo ohniště				
	VV		(3,14*0,8)*0,2		0,502		
	D	5	Komunikace pozemní				
17	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	59,210		
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		10*6		60,000		
	VV		-0,79		-0,790		
	VV		Součet		59,210		
18	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	59,210		
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	62,171		
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV		59,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,171		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	009-x1	D+M Hasicí přístroj práškový 6UG s hasicí schopností 21A vč. držáku	kus	2,000		
	PP		D+M Hasicí přístroj práškový 6UG s hasicí schopností 21A vč. držáku				
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	32,760		
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		10,24+10,24+6,14+6,14		32,760		
22	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	36,036		
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
	VV		32,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,036		
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížením do 150 kg/m2	m2	100,000		
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	D	998	Přesun hmot				
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	22,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

D

PSV

Práce a dodávky PSV

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

25	K	741-x1	Kompletní provedení hromosvodu - spec. dle PD	soubor	1,000	
	PP	Kompletní provedení hromosvodu - spec. dle PD				
26	K	741-x2	Kompletní provedení elektroinstalace - přípojka, přípojková skříň, 3x zásuvka, 1x vypínač, 6x vývod pro světla s lustrhákem - cena vč. zemních prací a revize	soubor	1,000	

PP	Kompletní provedení elektroinstalace - přípojka, 3x zásuvka, 1x vypínač, 6x vývod pro světla s lustrhákem - cena vč. zemních prací a revize						
----	---	--	--	--	--	--	--

D

751

Vzduchotechnika

27	K	751-x1	D+M Plechová digestoř nad ohništěm s komínem - spec. dle TZ str. 5	soubor	1,000	
----	---	--------	--	--------	-------	--

PP	D+M Plechová digestoř nad ohništěm s komínem - spec. dle TZ str. 5						
----	--	--	--	--	--	--	--

28	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	10,000	
----	---	-----------	---	---	--------	--

PP	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

D

762

Konstrukce tesařské

29	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,715	
----	---	-----------	---	----	-------	--

PP	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi						
----	---	--	--	--	--	--	--

30	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,715	
----	---	-----------	---	----	-------	--

PP	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)						
----	---	--	--	--	--	--	--

31	K	762085103	Montáž kotevních želez, příloček, patek nebo táhel	kus	10,000	
----	---	-----------	--	-----	--------	--

PP	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příloček, patek, táhel						
----	---	--	--	--	--	--	--

32	M	54825314	kování tesařské trámová botka-třmen typ1 140x140x2,0mm	kus	10,000	
----	---	----------	--	-----	--------	--

PP	kování tesařské trámová botka-třmen typ1 140x140x2,0mm						
----	--	--	--	--	--	--	--

33	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	145,400	
----	---	-----------	---	---	---------	--

PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	Sloupky 140x140mm					
VV	10*2,3				23,000	
VV	Krokev 100x160mm					
VV	3,9*16				62,400	
VV	3,03*8				24,240	
VV	2,25*8				18,000	
VV	1,47*8				11,760	
VV	0,75*8				6,000	
VV	Součet				145,400	


34	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	32,560	
----	---	-----------	---	---	--------	--

PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	Pozednice 140x180mm					
VV	10,14+10,14+6,14+6,14				32,560	

35	M	762-x1	Řezivo - modřínové	m3	3,715	
----	---	--------	--------------------	----	-------	--

PP	Řezivo - modřínové		
VV	Sloupky 140x140mm		
VV	23*(0,14*0,14)	0,451	
VV	Krokev 100x160mm		
VV	122,4*(0,1*0,16)	1,958	
VV	Pozednice 140x180mm		
VV	32,56*(0,14*0,18)	0,821	
VV	Součet	3,230	
VV	3,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	3,715	

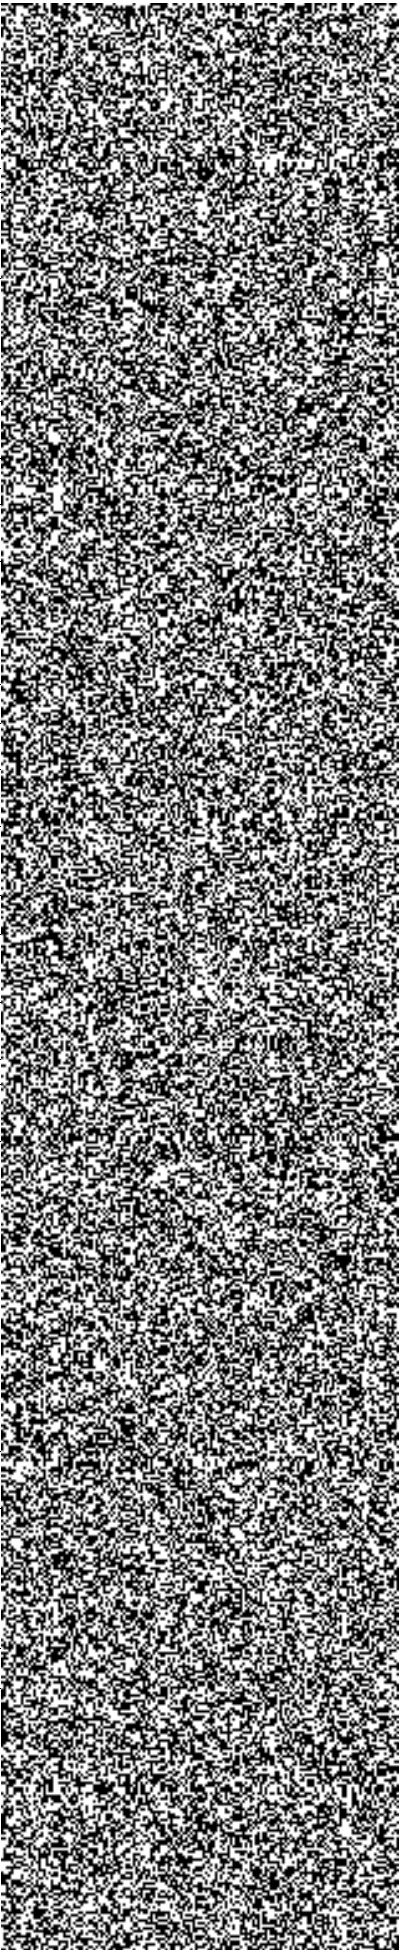

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	762341027	Bednění střešních prken tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	89,740		
	PP		Bednění a laťování bednění střešních prken tl 25 mm s vyřezáním otvorů z modřínových prken šroubovaných na krokve, tloušťky 25 mm				
	VV		(3,9*3,9)*2		30,420		
	VV		((3,6*3,9)*4)/2		28,080		
	VV		15,62*2		31,240		
	VV		Součet		89,740		
37	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,230		
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
38	K	762-x2	D+M Falcovaná dřevěná modřínová stěna - spec. dle PD	m2	20,800		
	PP		D+M Falcovaná dřevěná stěna - spec. dle PD				
	VV		(10+6)*1,3		20,800		
39	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				
40	K	764021402	Podkladní plech z Pz plechu rš 200 mm	m	36,560		
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu rš 200 mm				
	VV		11,14+11,14+7,14+7,14		36,560		
41	K	764321417	Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z Pz plechu rš 670 mm lemování komínu	m	2,000		
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovných, střešních s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm				
42	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	36,560		
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
43	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000		
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
44	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	5,000		
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm				
	VV		2,5*2		5,000		
45	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	10,000		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	765	Krytina skládaná				
46	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	89,740		
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve				
47	M	765-x1	separační asfaltový pás	m2	103,201		
	PP		separační asfaltový pás				
	VV		89,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		103,201		
48	K	765151002	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 20° do 30°	m2	89,740		
	PP		Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu přes 20 do 30°				
49	K	765151021	Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů	m	36,560		
	PP		Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech				
	VV		11,14+11,14+7,14+7,14		36,560		
50	K	765151031	Montáž krytiny bitumenové hřebene oboustranně ze šindelů	m	22,360		
	PP		Montáž krytiny bitumenové ze šindelů nárožní hrany z hřebenového dílu				
	VV		5,59*4		22,360		
51	K	765151041	Montáž krytiny bitumenové nárožní hrana ze šindelů	m	3,900		
	PP		Montáž krytiny bitumenové ze šindelů hřebene oboustranně z hřebenového dílu				
52	M	62866511	šindel asfaltový - spec. dle PD a výběr dle investora	m2	139,323		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP šindel asfaltový zesílený na skelné vložce tvar bobrovka barevný				
			VV 89,74		89,740		
			VV (36,56+22,36+3,9)*0,5		31,410		
			VV Součet		121,150		
			VV 121,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		139,323		
53	K	765155052	Mtž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracování v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	1,000		
			PP Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,1 m2 do 0,25 m2				
54	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	10,000		
			PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
55	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - dle uvážení zhotovitele - např. geodetické práce, dokumentace skuteč. provedení, mimostaveništní doprava apod...	soubor	1,000		
			PP Ostatní náklady související s výstavbou				

