

Kupní smlouva

8217020019

(uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. z. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

Prodávající

GARED s.r.o.

Družstevní 278, 517 01 Solnice

Zastoupená: Mgr. Markétou Haasovou, jednatelkou společnosti GARED s.r.o.

IČ: 28819446

DIČ: CZ28819446

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29329

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující

Statutární město Brno, Městská policie Brno

se sídlem Štefánikova 43, 602 00 Brno

Zastoupená: Bc. Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „kupující“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je nákup a dodávka protiúderových kompletů pro Městskou policii Brno (dále jen „zboží“), specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, pro potřeby Městské policie Brno, včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy.

III.

Doba plnění

1. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zahájena od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předpokládaný odběr v roce 2017 se přepokládá 25 kusů (kompletů), zbytek bude dodán během roku 2018, popř. 2019 podle rozpočtových možností kupujícího.
2. O dodávce zboží je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího **XXXXXXXXXX**.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je výstrojní sklad MP Brno, Vídeňská 4, 602 00 Brno

V.

Kupní cena

1. Kupní cena požadovaného zboží:

Cenová nabídka

	Předmět	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
a)	Balisticko - protiúderový komplet				
	Chrániče ramen (pravý a levý)	1	200,-Kč	42,-Kč	242,-Kč
	Chrániče lokte a předloktí (pravý a levý)	1	1 880,-Kč	394,80Kč	2 274,80Kč
	Chrániče trupu (přední a zadní díl) s ochranou boků	1	1 900,-Kč	399,-Kč	2 299,-Kč

	Chráníče genitálií	1	200,-Kč	42,-Kč	242,-Kč
	Chráníče stehen	1	1 070,-Kč	224,70Kč	1 294,70Kč
	Chráníče nohou s ochranou kolene, holeně a lýtka, nártu a kotníku.	1	2 300,-Kč	483,-Kč	2 783,-Kč
	Transportní obal na komplet	1	200,-Kč	42,-Kč	242,-Kč
	Celková cena za balisticko - protiúderový komplet včetně transportního obalu	1	7 750,-Kč	1 627,50Kč	9 377,50Kč
aa)	Celková cena za balisticko - protiúderový komplet včetně transportního obalu	50	387 500,-Kč	81 375,-Kč	468 875,-Kč
b)	Ochranný protiúderový štít	1	2 650,-Kč	556,50Kč	3 206,50Kč
	Transportní obal na štít	1	200,-Kč	42,-Kč	242,-Kč
bb)	Celková cena za ochranný protiúderový štít včetně transportního obalu	25	71 250,-Kč	14 962,50Kč	86 212,50Kč
	Celková cena za plnění veřejné zakázky (Σ řádků aa)-bb))		458 750,-Kč	96 337,50Kč	555 087,50Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění apod.).

3. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VI.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat po dodání a po potvrzení převzetí každé jednotlivé objednávky odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Faktury budou viditelně označeny názvem „Dodávka protiúderových kompletů pro MP Brno.“
4. Na účetních dokladech musí být uvedeno:
Adresa odběratele:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa příjemce a doručovací adresa:
Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno
5. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 21 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána na adresu: Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetí den po odeslání.
6. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.
7. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.
8. V případě, že dojde k poklesu prodejních cen předmětu tohoto výběrového řízení, pod ceny vysoutěžené, zavazuje se uchazeč dodavateli účtovat za předmět tohoto výběrového řízení částky v této aktuální prodejní výši.

9. Dodávka bude realizována na základě e-mailové objednávky zadavatele, která bude obsahovat přesnou specifikaci.
10. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými, změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
11. Nabídkovou cenu (resp. jednotkové ceny v Kč vč. DPH) je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky malého rozsahu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že záruční doba na dodané protiúderové komplety a ostatní zboží je v délce 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek. Životnost protiúderových kompletů je 10 let ode dne dodání zboží (tzn. ochranné vlastnosti jsou zaručeny v požadovaném rozsahu po dobu 10 let ode dne dodání zboží).
2. Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis minimálně v délce 36 měsíců. Konkrétní podmínky pozáručního servisu budou dohodnuty před uplynutím záruční doby v dodatku ke smlouvě.
3. Záruční doba počíná běžet ode dne prvního vydání jednotlivých protiúderových kompletů a ostatního zboží ze skladu MTZ Městské policie Brno.
4. V případě reklamace dodaného zboží zajistí prodávající vyzvednutí a zpětnou dopravu z a do skladu MTZ MP Brno po vyřízení reklamace protiúderových kompletů.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do 8-ti týdnů ode dne odeslání objednávek druhé smluvní straně.
2. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.
3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i jen započatý den prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dodavatele dle této smlouvy či dílčí (prováděcí) smlouvy (tj. potvrzené nabídky dodavatele), a to zejména za prodlení při pozdní dodávce (každého jednotlivého plnění), a rovněž na náhradu veškerých nákladů vzniklých objednateli tím, že objednatel byl nucen řešit stav vzniklý prodlením (tj. náhradu škody).

X.

Platnost a účinnost

1. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že MP brno je povinným subjektem podle zákona o registru smluv, a pokud smlouva podléhá uveřejňovací povinnosti, bude tato uveřejněna v registru smluv. V souladu s tímto zákonem nabývá smlouva účinnosti až jejím uveřejněním. Smlouvu v registru smluv uveřejní MP Brno.

XI.

Další ujednání

1. Odstoupení od smlouvy je možné bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet první dnem následujícího měsíce po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. V případě opakovaného nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky se smluvní strany dohodly, že se jedná o závažné porušení smluvních povinností, které jsou důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, bez jakýchkoliv sankcí a s možností dodávku zboží neodebrat.
3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a tři (3) kupující.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

Přílohy: Příloha č. 1: Technický a materiálový popis k jednotlivým sortimentním druhům –
Přílohová část

V Brně dne: 9. 10. 2017

V Solnici dne: 4. 10. 2017

.....
kupující

Bc. Luboš Oprchal

Ředitel Městské policie Brno

.....
prodávající

Mgr. Markéta Haasová

Jednatelka společnosti GARED s.r.o.

Příloha č. 1, počet stran: 26

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE „DODÁVKA PROTIÚDEROVÝCH KOMPLETŮ PRO
MĚSTSKOU POLICII BRNO“**

Protiúderový komplet

Model: P 8010

Proti úderový komplet P 8010 je určen pro policii a pořádkové jednotky. Komplet je vyroben ze speciálního plastu, který je schopen zadržet úder jakýmkoliv předmětem. Sestava dílů tohoto kompletu umožňuje variabilitu, jednoduchost v upínání a volnost v pohybu. Chrání tyto části těla a to trup, paže, lokty, bedra a nohy.

1. Popis

Proti úderový komplet se skládá z vesty chránící trup, ochranu paží a loktů, bederní pás chránící bedra, kostrč a stehna, chránič nohou chránící holeně a nártu.

Chránič trupu je tvořen plastovou částí s vypodložením pěnového materiálu k odměkčení nárazu. Vesta je dělená v ramenní části a tvoří ji přední část, zadní část, ochrana ramen a boků.. Ochrana paží se skládá z ramenní části a loketní části. Ochranu nohou tvoří koleno, holeně a nárt. Takto konstruovaný komplet zaručuje ochranu nejdůležitějších částí těla proti úderu. Vyrábí se ve velikosti L,XL,XXL – antišoková vesta a bederní pás. Chránič holeně a paže se vyrábí ve třech výškových stupních I.,II.,III. Ostatní části kompletu jsou přizpůsobeny jakékoliv postavě díky variabilnímu zapínání.

2. Odolnost

Dle normy ČSN 395360 třída odolnosti TON. I.

Maximální dosažená odolnost proti chladným zbraním TON II

Celková hmotnost: 5,0 kg

- 2.1. Komplet 8010** odpovídá balistické specifikaci a souhlasí se Zkušebním protokolem, zkoušky třídy odolnosti, dle výše uvedených norem z České zkušebny zbraní a střeliva, akreditované ČIA zkušební laboratoř č. 1045.1.

3. Technický popis

3.1. PROTIÚDEROVÝ KOMPLET - model P 8010/P

Ochranný protiúderový komplet je určen pro členy ochranných a pořádkových jednotek Policie ČR. Protiúderový komplet poskytuje uživateli maximální ochranu před poraněním způsobeném při útoku vedeném útočником a to zejména:

- lidskou silou:
 - rukama (úderý)
 - nohama (kopy, kopy s rozběhem)
- lidskou silou při použití různých předmětů:
 - úderý železnou trubkou
 - úderý dřevěným hranolem
 - úderý s dřevěnou latí s hřebíky
 - vržení dlažební kostky
 - házení matic z kolejišť vlaků
 - vystřelení matic a šroubů a ocelových kuliček z praku
 - vržené zápalné lahve, chemikálie apod.

Ochranný protiúderový komplet poskytuje ochranu proti těmto násilným útokům v oblasti trupu (přední a zadní profil), bočních partií, horních a dolních končetin, v oblasti stehen.

Konstrukce protiúderového kompletu umožňuje volný pohyb všech kloubů a pohyblivých partií těla uživatele bez omezení.


3.2. Technické parametry - Ochranná plocha

Ochranný protiúderový komplet je tvořen několika samostatnými chrániči, které poskytují různé stupně ochrany vůči chladným zbraním a vůči mechanickým působením (útokům):

- chránič horní části těla (chránič trupu – přední a zadní díl, chránič ramen – pravý, levý, chránič lokte a předloktí - pravý, levý)
- chránič stehen
- chránič genitálií (suspensor)
- chránič holeně (pravý, levý)

Konstrukční řešení protiúderového kompletu zohledňuje pravděpodobnost možného zranění způsobených předměty pod určitými úhly vzhledem k tělu uživatele.

Pokrytí a stupeň ochrany předních partií těla splňuje požadavek na minimální ochranu ve výši 65%. Vysoká ochranná plocha vytvořená chrániči nesnižuje pružnost a ohebnost veškerých ohebných částí těla a umožňuje pohyb uživatele bez výrazného omezení.

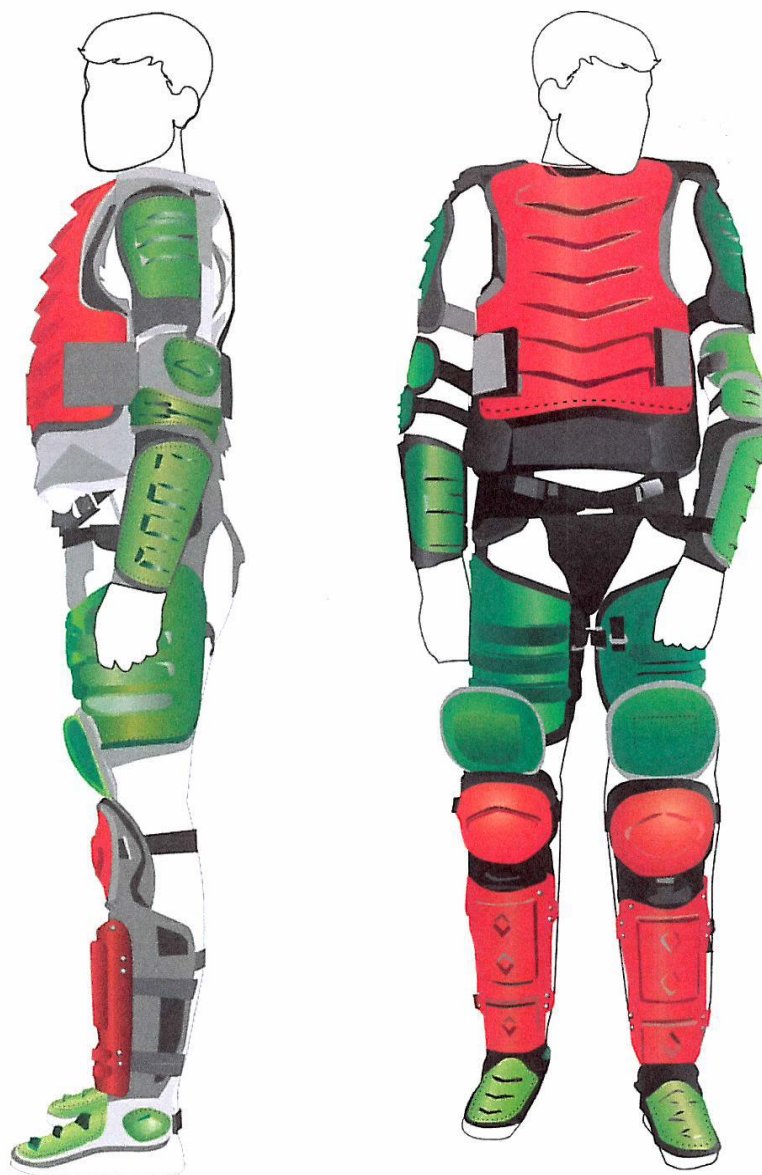

Použité materiály splňují požadavky na ochranu při napadení hořlavými látkami a brání průniku chemikálií. Maximální dosažené hodnoty odolnosti proti chladným zbraním (TON dle ČSN 39 5360), proti ohni a plameni (dle ČSN EN ISO 14460 čl. 7), proti nárazu (dle ČSN EN 13158 a dle ČSN EN 1621-1) jsou uvedeny u popisu jednotlivých chráničů, vlastní zkušební protokoly a certifikáty jsou součástí přílohy.

3.3. Konstrukce protiúderového kompletu

Vlastní konstrukční řešení protiúderového kompletu umožňuje jeho rychlé nasazení a sundání bez pomoci jiné osoby. Řešení upínacích systémů a vlastní upevnění jednotlivých plastových chráničů zamezují možnost samovolného nebo násilného rozepnutí či oddělení ze strany útočníka.

Pro dosažení požadované ochrany u všech chráničů je důležitým hlediskem výběr správné velikosti chrániče. Pouze chránič v odpovídající velikosti a správně nasazený a upnutý poskytne svému uživateli požadovanou ochranu. Z tohoto důvodu jsou chrániče vyráběny v různých velikostech.

3.3.1. Technický popis jednotlivých chráničů

3.3.2.

- **CHRÁNIČ STEHEN**

Třída dosažení odolnosti TON dle ČSN 39 5360:

TON I.



Chránič stehen poskytuje ochranu uživatele v oblasti bederní části zad, v oblasti kostrče, kyčelních kloubů a stehen po celém obvodu.

Chránič stehen je tvořen jednodílným bederním pásem s upevňovacím systémem v pase na přední část těla. Upevňovací systém se skládá ze dvou volně nastavitelných popruhů zakončených plastovou sponou „trojzubcem“, popruhy se upínají do kříže pro pevnější a bezpečnější uchycení chrániče na těle. Fixace chrániče ve střední části stehna je zabezpečena dvojicí popruhů zakončených suchými zipy, které vedou po obvodu stehna. Základní část chrániče stehen (bederní pás) je sendvič tvořený laminací pojených tří vrstev materiálů. Vnitřní strana chrániče – vrstva nejbliže k tělu – je rašlový úplet, který je příjemný na omak a styk s pokožkou. Střední vrstva je

polyuretanová pěna o tloušťce 7 mm, je schopna absorbovat kinetickou energii a eliminovat tak účinek

nárazu nebo úderu. Vnější vrstva – nosná vrstva – je z nehořlavé tkaniny. V oblasti vnější strany stehen je tato základní ochrana navýšena anatomicky tvarovanými plastovými protektory, které v kombinaci s třívrstevným sendvičem zajišťují odolnost TON I. Stejný systém je použit i pro ochranu kostrče. Chránič stehen je po celém obvodu paspulován nehořlavou lemovací páskou za účelem zvýšení odolnosti proti oděru.

Plastové výlisky chrániče stehen jsou vybaveny průvlečnou sponou a popruhem zakončeným suchým zipem pro případnou fixaci pouzdra na zbraň či jiného předmětu.

Chránič stehen je vyráběn ve velikostech (viz tabulka), které zohledňují obvodové míry (obvod pasu) uživatele. Tzn. chrániče stehen se velikostně odlišují v délce plastu a šířce základního bederního pásu.

- **CHRÁNIČ GENITÁLIÍ (SUSPENZOR)**

Dosažená hodnota třídy TON dle ČSN 395360:

TON I.

Je určen jako ochranný prostředek k doplnění a navýšení ochrany protiúderového chrániče stehen a celého protiúderového kompletu. Lze ho užívat i samostatně. Suspensor se skládá z textilního povlaku vyrobeného ze dvou vrstev nehořlavého elastického materiálu NOMEX přišitého na oděvní pružence a vlastního plastového výlisku olemovaného pryží.


- **CHRÁNIČ HOLENĚ (PRAVÝ, LEVÝ)**

Dosažená hodnota třídy TON dle ČSN 395360:

TON II.

Chránič holeně (pravý a levý) jednodílný je tvořen následujícími částmi, které jsou našité na základním segmentu chrániče:

- chránič nártu
- chrániče kotníku (vnitřní, vnější)
- chrániče holeně a lýtka
- chránič kolena

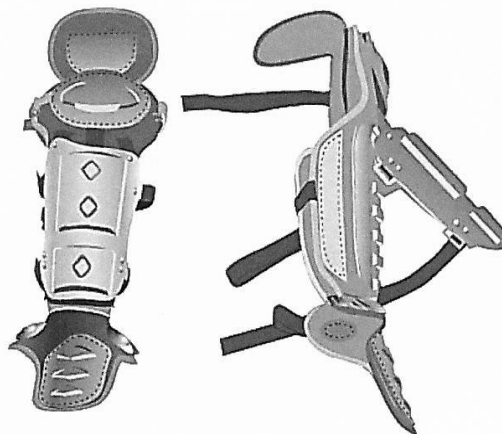

Základní část chrániče nohou je tvořena 3- vrstevným laminovaným segmentem, v jehož stříhovém provedení je zohledněna anatomie dolní končetiny a možnost pohodlného a dlouhodobého užívání chrániče. Na tento základní segment je v oblasti nártu, kotníku (vnitřní a vnější strana) našit tvrdý plastový výlisek, v oblasti zadní části lýtka, holeně a kolena plastový chránič z měkkého plastu. Chránič holeně má po celé své délce zvýšenou ochranu, ochrana je zajištěna přidavným chráničem z tvrdého plastu. Měkké části chrániče jsou po celém obvodu paspulovány nehořlavou lemovací páskou za účelem zvýšení odolnosti vůči oděru.

Chránič holeně je v provedení levá – pravá. Tvar jednotlivých plastových výlisků a laminovaného segmentu koresponduje s tvarem dolních končetin z hlediska anatomie. Z tohoto důvodu je nutné přísně dbát a rozlišovat toto dělení na pravý a levý chránič, což je dáno i informačním štítkem, který je součástí každého chrániče.

Chránič holeně je vyráběn ve velikostech (viz. tabulka), které zohledňují výšku postavy.

Doplňky chrániče holeně:


- komfortní výztuha chrániče kolena včetně chrániče spodní části stehna

Tyto chrániče jsou součástí doplňující výbavy protiúderového kompletu P 8010. Chránič spodní části stehenní kosti (oblast nad kolenem) zvyšuje a zkomplexňuje celkovou ochranu dolních končetin. Tento chránič se upevňuje na chrániče kolena zevnitř pomocí suchého zipu.

• CHRÁNIČ RAMENE (PRAVÝ, LEVÝ)

Dosažená hodnota třídy TON dle ČSN 395360:

TON I.

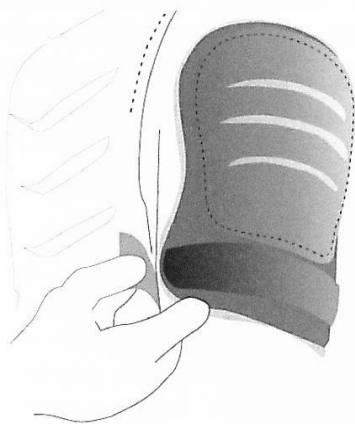


Chránič ramene poskytuje ochranu ramene a horní části paže. Skládá se z plastového výlisku, který je nehořlavými nitěmi přišit k základnímu segmentu tvořenému kombinací: nehořlavý materiál/polyuretanová pěna/rašlový úplet. Chránič ramene je volně oddělitelná součást protiúderového kompletu. Upínací systém umožňuje vysokou variabilitu používání chrániče, kdy v závislosti na potřebách je možné tento chránič použít či nikoliv. Upínání je řešeno v horní části chrániče pomocí popruhu, který se provléká soustavou oček pevně našitých v ramenní části vesty chrániče trupu a fixuje se za pomoci suchých zipů. Spodní část se fixuje upnutím oděvní pruženky kolem paže.

- **CHRÁNIČ PŘEDLOKTÍ A LOKTE (PRAVÝ, LEVÝ)**

Dosažená hodnota třídy TON dle ČSN 395360:

TON I.

Chránič předloktí a lokte poskytuje ochranu v oblasti předloktí z vnější a vnitřní strany v oblasti vřetenní a loketní kosti, lokte a zčásti ochranu paže (v její spodní části). Základ chrániče je tvořen anatomicky tvarovaným segmentem (soustava materiálů nehořlavá tkanina/polyuretanová pěna/rašlový úplet), na který jsou našity žebrovaním vyztužené plastové chrániče. Protektor umístěný v oblasti loketní kosti (vnější strany předloktí) je pro zvýšení antišokového účinku a eliminace energie způsobené úderem podložen vrstvou antišokového materiálu. Chránič předloktí a lokte je oddělitelná součást protiúderového kompletu. Upínací systém, jehož základem je jednoduchost a snadnost při oblékání, poskytuje vysokou variabilitu používání chrániče, kdy v závislosti na potřebách je možné tento chránič použít či nikoliv. Upínání je řešeno soustavami provlékacích oček a gumových popruhů zakončených suchými zipy. Vlastní připojení chrániče k chrániči trupu je řešeno volně nastavitelným popruhem zakončeným suchými zipy, který se provléká očkem pevně přišitým v ramenní části vesty chrániče trupu (vedle provlékacích oček, na které se upevňuje chránič ramene). Pro snadnou manipulaci při upínání chrániče bez pomoci jiné osoby je v oblasti loketního chrániče přišita „na pevno“ guma. Při upínání chrániče protáhneme ruku tímto chráničem, ten tak „posadíme“ na ruku a můžeme provést vlastní nastavení a upnutí všech dalších částí chrániče. Nutno použít správný typ chrániče pro levou a pravou paži. Pozor na záměnu.

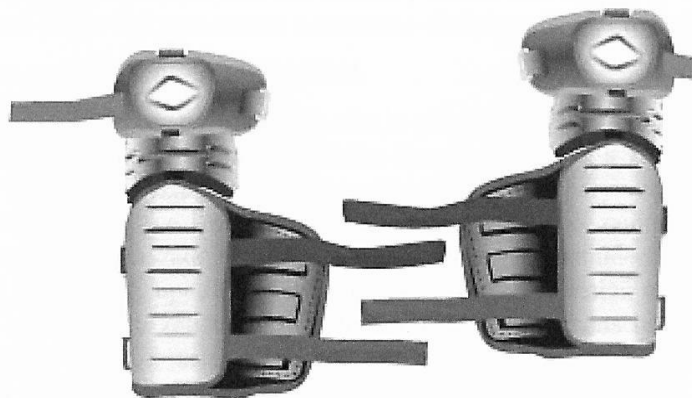


Chránič předloktí a lokte je po celém obvodu paspulován nehořlavou lemovací páskou za účelem zvýšení odolnosti proti oděru.

Chránič předloktí a lokte se vyrábí v několika základních velikostech, které se základem liší v délce plastových chráničů. Fixování do šířky je variabilní a umožňuje upnutí na všechny velikosti.

- **CHRÁNIČ TRUPU**

Dosažená hodnota třídy TON dle ČSN 395360:

TON I.

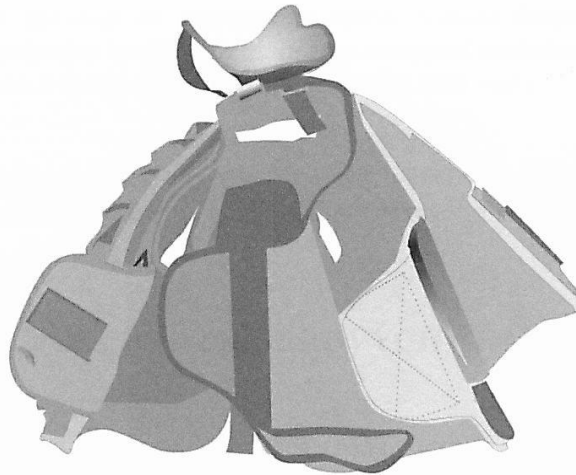

Chránič trupu poskytuje dokonalou ochranu trupu v jeho předním, bočním a zadním profilu. chránič trupu je konstruován jako stavebnicový model, tzn. chránič se skládá ze dvou vrstev, ke kterým se připevňují samostatně oddělitelné chrániče ramen, předloktí a lokte.

Konstrukce se skládá z následujících částí:

- vnitřní vrstva - tj. vrstva nejbliže k tělu je ušita z prodyšného materiálu. Tato vnitřní vesta tvoří nosnou konstrukci protiúderového kompletu. Přední a zadní díl je v oblasti ramen mírně rozšířen a vyztužen protiúderovým materiálem (polyuretanová pěna) v kombinaci s POE fólií o tloušťce 1 mm. Takto vzniklý vrchní chránič ramene, který má nejen funkci spojky předního a zadního dílu a funkci ochranou protiúderovou, ale současně plní i funkci tlumící. Při upnutí všech dalších potřebných chráničů na tento základní segment dojde k celkovému zatížení, kdy největší váha je přenesena na oblast ramen. Díky této výztuze je však toto zatížení rovnoměrně rozneseno a nedochází tak v oblasti ramen ke vzniku otlaků a odřenin ani po dlouhodobém setrvání v kompletu. Zároveň tento vnitřní materiál funguje jako antišoková vrstva. Jedná se o materiál, který má schopnost rozložit energii nárazu způsobenou útočníkem a výrazně eliminovat její účinky na minimální hodnotu.
Přední a zadní díl vesty se upevňuje pomocí systému popruh – suchý zip – provlékací očko na vnitřní vrstvu chrániče v oblasti pod vrchním chráničem pravého a levého ramene.
- plastový chránič – vrchní vnější vrstva chrániče trupu. Přední díl plastového chrániče trupu (stejně tak i zadní) je vybaven výrazným žebrovaním a krátkým chráničem krku, který je nedílnou součástí tohoto plastového chrániče. Tvar ochranného štítu a provedení příčných žeber, která jsou mírně zešíklá do tvaru písmene „V“, jednak zpevňují a vyztužují plastový skelet, zároveň zlepšují ventilaci. Současně podstatně zabraňují

možností poranění způsobených vpichem útočného předmětu, který by sklouzl po hladkém chrániči.

Plastové chrániče jsou vyrobeny z vysocepevnostního polyethylenu a splňují požadavky na zvýšenou ochranu proti teplu a plameni.

V levé horní části předního dílu je možnost umístění pomocí velkropásky identifikačního čísla policisty a nápisu POLICIE o velikostech 3,8 x 12 cm.

Plastové chrániče se upevňují na antišokovou vrstvu pomocí dvojice popruhů. Fixace popruhů proti samovolnému uvolnění či násilnému rozepnutí útočníkem je zajištěna jejich protažením průvleky a fixací suchým zipem na vnitřní části vesty.

Chránič trupu se vyrábí ve velikostech L, XL, XXL velikosti zohledňují obvodové míry uživatele. Délka chráničů končetin je rozdělena na výškové stupně I. 170 cm, II. 182 cm , III. 186 cm , které.

ZÁRUKA A ŽIVOTNOST PROTIÚDEROVÝCH KOMPLETŮ

- Funkční spolehlivost protiúderových kompletů v rozsahu teplot -25°C až $+50^{\circ}\text{C}$
- záruka 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek
- životnost protiúderových kompletů je 10 let ode dne dodání zboží (tzn. ochranné vlastnosti jsou zaručeny v požadovaném rozsahu po dobu 10 let ode dne dodání zboží)

PRODUCT LIST

BALISTICKO-PROTIÚDEROVÝ KOMPLET

-MODEL GU 8010

Protíúderový komplet:

Ochranný protíúderový komplet je určen pro členy ochranných a pořádkových jednotek. Protíúderový komplet poskytuje uživateli maximální ochranu před poraněním způsobeném tupými předměty, dopady kamenů a útoky vedené z bezprostřední vzdálenosti. Konstrukce umožňuje volný pohyb všech kloubů a pohyblivých částí těla uživatele bez omezení. Vlastní konstrukční řešení protíúderového kompletu umožňuje jeho rychlé nasazení a sundání bez pomoci jiné osoby. Řešení upínacích systémů a vlastní upevnění jednotlivých plastových chráničů zamezují možnost samovolného nebo násilného rozepnutí či oddělení ze strany útočníka.

Hmotnost:

pro velikost L: cca 5 kg

Odolnost:

Testováno dle ČSN 395360- Zkouška odolnosti proti účinku bodných zbraní - třída odolnosti TON I. TON II. - chránič kolena a holeně

Chránič trupu lze na přání zákazníka vyrobit také v balistické odolnosti - třída IIIA dle americké normy NIJ 0101.04

Vybavení kompletu:

Chránič trupu přední a zadní díl s ochranou boků, chránič paže, chránič lokte a předloktí, bederní pás s ochranou kostrče a stážen, suspenzor, chránič nohy s ochranou kolena, holeně, nártu a kotníku, transportní taška.

Velikost / Výška postavy:

L, XL, XXL / I., II., III.



Gared, s.r.o.

Družstevní 278, 517 01 Solnice

Tel: +420 494 596 110 nebo +420 494 596 116

Fax: +420 494 596 321

ŠTÍTKY

Typový štítek na zadním díle trupu, velikost L:



Model:	Protiúderový komplet P8010
Velikost:	L

Odolnost: Testováno dle ČSN 395360 - Zkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní

třída odolnosti TON I - trup, ruce, paže, stehna, bederní pás,
suspensor
třída odolnosti TON II - chránič kolene, chránič holeně

Výrobní číslo: N0817Z0822000001

Datum výroby: 08/2017

Garance odolnosti: 08/2022


Záruka:

Záruka 5 let ode dne dodání zboží při
dodržení stanovených skladovacích podmínek



POZOR !!!

Při čištění protiúderového kompletu se řiďte
návodem k používání, skladování a údržbě!



Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321
email: info@gared.cz

Označení rukou, nohou a paží:

L/I.

L/II.

L/III.

P/I.

P/II.

P/III.

Ruce, nohy a paže jsou označeny štítkem:

P – značí pravá strana + výškový stupeň

L – značí levou stranu + výškový stupeň

Ke každému protiúderovému kompletu je dodána taška.

Ke každému protiúderovému kompletu je přiložen záruční list a návod na používání, skladování a údržbu.

Návod k používání, skladování a údržbě

Záruční list

PROTIÚDEROVÝ KOMPLET – P 8010



Návod na používání, skladování a údržbu protiúderového kompletu P 8010

I.

Protiúderový komplet je svojí konstrukcí určena k použití pro vrchní nošení.

Protiúderový komplet poskytuje odolnost:

Testováno dle ČSN 395360- Zkouška odolnosti proti účinku bodných zbraní:

třída odolnosti TON I. – trup, ruce, paže, stehna, bederní pás, suspenzor

třída odolnosti TON II. - chránič kolene, holeně

II.

Protiúderový komplet, model: P 8010 se skládá z:

- a) Chránič nohy s ochranou kolene, holeně – odolnost TON II. dle ČSN 395360
- b) Chránič trupu přední a zadní díl, chránič paže, chránič lokte a předloktí, bederní pás s ochranou kostrče a stehen, suspenzor, chránič nártu a kotníku – odolnost TON I. dle ČSN 395360
- c) transportní taška.

Ke každému protiúderovému kompletu je dodán návod k používání, skladování a údržbě + záruční list.

III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím kompletu řádně zkontrolujte:

- Povrchový materiál potahu kompletu, zda není protržený, proříznutý, či zda nevykazuje jiné poškození,
- dle informačního štítku, zda úroveň protiúderové odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí komplet dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!

Protiúderový komplet je určen pro policii a pořádkové jednotky. Komplet poskytuje uživateli maximální ochranu před poraněním způsobeném při útoku vedeném útočником, a to zejména: lidskou silou (úder rukama / nohama), lidskou silou při použití různých předmětů (úder železnou trubkou / dřevěným hranolem / dřevěnou latí s hřebíky / dlažebními kostkami / házení matic z kolejíšť vlaků / vystřelení matic, šroubů a ocelových kuliček z praku / vržení zápalné lahve / chemikáliím, atd.) Ochranný protiúderový komplet poskytuje ochranu proti těmto násilným útokům v oblasti trupu (přední a zadní profil), bočních partií, horních a dolních končetin, v oblasti stehen.

Oblek se skládá z následujících částí:

- Chráníč trupu
- Chráníč ramen
- Chráníč předloktí, ruky, paže
- Chráníč nohou - koleno, holeň, nárt, kotník
- Chráníč stehen
- Suspenzor


Protiúderový komplet je dodáván ve složeném stavu, to znamená: všechny části jsou spojeny v jeden celek. Komplet má štítek s údaji o výrobcí, kódem výrobku, výrobním číslem, datem výroby, datem ukončení záruční doby a zařazením do třídy odolnosti dle TON.

Postup jak manipulovat s kompletem

(Doporučení výrobce)

Před každým použitím obleku je nejprve nutné zkontrolovat jeho celistvost, správný stav a funkčnost všech částí. Je zakázáno používání obleku, pokud je jakákoliv jeho část poškozena.

Doporučujeme následující postup při nasazování jednotlivých chráničů: suspenzor > chránič nohou > chránič trupu společně s chrániči ramen, předloktí a rukou a chráničem stehen.

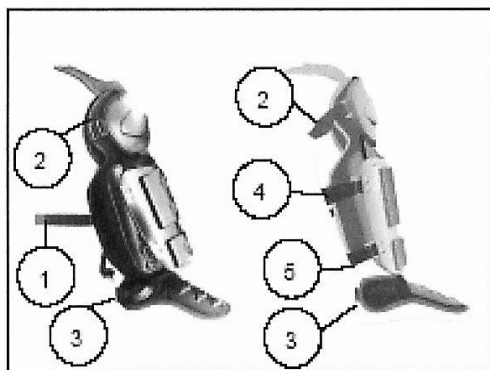

Chrániče nohou:

Nejprve je nutné uvolnit všechny fixační popruhy, které jsou zakončeny suchým zipem (celkem 5). Navlečte nohy do gumových oček. V první fázi upevňujeme vnitřní část chrániče. Chránič se nejprve aplikuje na spodní část holeně a zajistí suchým zipem viz (č.1). Poté přichází na řadu oblast v podkolení (č.2). Dále je nutné nastavit chránič nártu, tak aby jeho pozice byla na správném místě a opět jej připevnit (č.3). Nyní je čas připevnit vnější část chrániče pomocí suchých zipů viz (č. 4 a 5). Zkontrolujte utahení, tak aby jednotlivé popruhy a gummy příliš netlačily a nebránily pohybu těla. Použijte správné chrániče pro levou a pravou ruku. Dejte pozor, aby nedošlo k záměně stran, označeno štítkem.




Suspenzor, chránič stehen:

Suspenzor je potřeba nasadit tak, aby bylo zajištěno co nejpevnější a nejjistější upevnění na tělo uživatele. Jakmile je připevněn suspenzor, následuje chránič stehen. Fixace je zajištěna po obvodu stehen pomocí gum, které mají na svých koncích suché zipy. Nezapomeňte utáhnout popruhy po obvodu v pase.

Před nasazením chrániče, je nutné zkontrolovat kompletnost chrániče ramen, předloktí a ruky. Chránič trupu se skládá ze dvou vrstev. Vnitřní vrstva tvoří ochrannou strukturu chrániče. Další plastové segmenty jsou k této vrstvě připojeny pomocí suchých zipů a spon, které jsou fixovány ke spodní vrstvě. Délka suchých zipů dovoluje přizpůsobení chráničů dle výšky postavy nositele. Jejich upnutí je zajištěno skrze přezkovou část na zadní straně plastových dílů. Poté, co je složen chránič trupu, následuje upnutí chráničů horních končetin. Chrániče jsou pevně upnuty na chránič (1) v oblasti ramen. Chránič ramen je upevněn do první drážky shora, která je umístěna z čelního pohledu. Chránič předloktí a lokte by měl být připojen díky

pomocné spony. Stejná fixace by měla být provedena z obou stran (levá a pravá). Použijte správné chrániče pro levou a pravou ruku. Dejte pozor, aby nedošlo k záměně stran. Přizpůsobte délku řemíků a všech upevňovacích prvků tak, aby byla zajištěna možnost rychlého nasazení obleku při dalším užití.

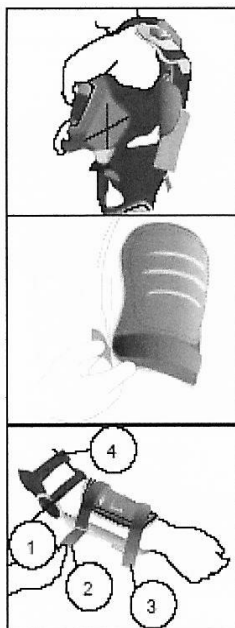

Chránič trupu společně s volně zavěšenými chrániči horních končetin přetáhněte přes hlavu. Nasměrujte chránič trupu tak, aby byl ve správné pozici a zafixujte jej pomocí suchých zipů. Následuje upnutí chráničů horních končetin. Postupujte stejně jako při upínání chráničů nohou. Nejprve je nutné uvolnit všechny fixační popruhy, které jsou zakončeny suchým zipem. Navlečte ruce do gumových oček. Nyní následuje fixace chráničů pomocí suchých zipů – postupujte stejně jako při upevňování chráničů nohou.

Ochranný protiúderový oblek může být nošen na kombinéze.

Správná ochrana je zajištěna pouze v případě zvolení správné velikosti chráničů dle velikostní tabulky a řádného nasazení a fixace jednotlivých chráničů na postavu uživatele.

IV. ÚDRŽBA

Produkt vyžaduje pečlivé ošetření během údržby a čištění. Dodržujte postup podle níže uvedených pracích symbolů. Plastové výlisky pokud jsou znečištěné, otřete vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku. Komplet by neměl být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu svitu. Komplet sušte bez přímého kontaktu se zdrojem tepla – dodržujte minimální vzdálenost alespoň 1 (jeden) metr od zdroje tepla.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.



V. SKLADOVÁNÍ

Produkt musí být skladován v čistém a suchém prostředí, aniž by byl vystaven jakýmkoliv chemickým vlivům. V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C). Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Komplet je nutno chránit před účinky solárního záření. Skladujte v nezatíženém stavu, maximálně 2 (dva) komplety na sobě.

Varování:

Výrobce nezaručuje zachování mechanických vlastností materiálu, pokud kupující provedl jakékoliv mechanické nebo povrchové úpravy materiálu. Bezpečné funkční vlastnosti výrobku jsou v teplotním rozmezí -30°C až +50°C. Protiúderový oblek by neměl být používán za jinými účely než ty, které jsou uvedeny v úvodním odstavci návodu k použití.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Na protiúderový komplet model: 8010, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba):

- po dobu 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek uvedené v čl. II. písm.a.), b.)
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl II. písm. c)

Životnost protiúderových kompletů je 10 let ode dne dodání zboží (tzn. ochranné vlastnosti jsou zaručeny v požadovaném rozsahu po dobu 10 let ode dne dodání zboží).

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka na výrobek se nevztahuje v případě, kdy vada výrobku není způsobena vnitřními vlastnosti výrobku (např. vada se objevila v důsledku nekompetentního zásahu kupujícího do produktu, nesprávné manipulaci nebo v důsledku mechanického poškození).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od zjištění vady.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

4.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

Záruční doba vstupuje v platnost zakoupením výrobku a jeho převzetím. Záruční doba je přerušena v případě opravy výrobcem a to po dobu trvání opravy (od data oznámení závady, až po datum řádného opravení výrobku). Záruční vada bude výrobcem opravena nebo odstraněna během 30 dnů od data převzetí.

SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

Vyrobeno: 08/2017

Velikostní sortiment

VELIKOST	SDRUŽENÉ HODNOTY VELIKOSTÍ	OBVOD HRUDNÍKU v cm	OBVOD PASU v cm	Výška postavy v cm
52	L	104	92	od 177 cm
54		108	96	do 186 cm
56	XL	112	100	od 182 cm
58		116	106	do 188 cm
60	XXL	120	112	od 185 cm
62		124	118	do 191 cm

TABULKA VELIKOSTÍ

VELIKOSTNÍ SORTIMENT PROTIÚDEROVÝ KOMPLET P 8010

Srovnávací velikostní tabulky

Výšková skupina – výška postavy	I. – do 175 cm (kód I./..) <i>v. S-M</i>								
Velikost	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obvod hrudníku	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Obvod pasu	78	82	88	94	100	106	112	118	124
Objednávkový kód	I./M	I./M	I./L	I./L	I./XL	I./XL	I./XXL	I./XXL	I./XXL

Výšková skupina – výška postavy	II.: 176 - 184 cm (kód II./..) <i>v. L - XL</i>								
Velikost	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obvod hrudníku	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Obvod pasu	78	82	88	94	100	106	112	118	124
Objednávkový kód	II./M	II./M	⁹² II./L	⁹⁶ II./L	II./XL	II./XL	II./XXL	II./XXL	II./XXL

Výšková skupina – výška postavy	III.: 185 cm a výše (kód III./..) <i>v. XXL</i>								
Velikost	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obvod hrudníku	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Obvod pasu	78	82	88	94	100	106	112	118	124
Objednávkový kód	III./M	III./M	III./L	III./L	III./XL	III./XL	III./XXL	III./XXL	III./XXL

Tabulka sdružených velikostí

Velikost	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Sdružená velikost	M		L		XL		XXL		

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na protiúderový komplet model: P 8010, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínkách. Životnost protiúderových kompletů je 10 let ode dne dodání zboží (tzn. ochranné vlastnosti jsou zaručeny v požadovaném rozsahu po dobu 10 let ode dne dodání zboží).
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelný je považován takový protiúderový komplet, který vykazuje známky poškození např. protržením, nařiznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.

V Solnici dne 4. 10. 2017

.....
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE „DODÁVKA PROTIÚDEROVÝCH KOMPLETŮ PRO
MĚSTSKOU POLICII BRNO“**

Ochranný protiúderový štít „pětiohyb“ USM/x

OCHRANNÝ PROTIÚDEROVÝ ŠTÍT “PĚTIOHYB” USM/x

- rázuodolný netříštivý polykarbonát tloušťka 4 mm - provedení těla štítu dle obr.
- vnitřní systém je tvořen vakuově formovanou výztuží z PC o síle 4 mm pro zpevnění konstrukce a zvýšení absorpčního účinku celého štítu. Konstrukce pro: pravoruké, levoruké uchopení nebo křížové uchopení
- uchopovací systém, soustava držáků - kombinace polstrovaného plastového madla upevněného pomocí vrutů pod úhlem 45° a jednostranně uchyceného držáku, který pracuje jako bezpečnostní pojistka proti vyvrácení ruky
- vnější strana výztuže polstrovaná antišokovým pěnovým materiálem výrazně redukcujícím nárazovou energii
- zachování ochranných vlastností v rozmezí teplot -40°C až +120°C
- velikost: 100 cm x 55-60 cm
- barva: čirá

Konstrukce provedení:

- pravoruké
- levoruké uchopení

Doplňky:

- transportní vak na štít – model T503

PRODUKTUŠI

PROTIUDEROVÝ ŠTÍT

-MODEL PETIOHYB



Protiuderový štít malý:

Použitý materiál je rázuodolný netřišlivý polykarbonát. Vnitřní systém je tvořen vakuově formovanou výstuží z PC o síle 3 mm pro zpevnění konstrukce a zvýšení absorpčního účinku celého štítu. Uchopovací systém tvoří soustava držáků a to polstrovaného plastového madla a jednostranně uchyceného držáku, který pracuje jako bezpečnostní pojistka proti vyvrácení ruky.

Maximální dosažená ochrana:

síla polykarbonátu 4 mm - TON II. dle ČSN

síla polykarbonátu 3 mm - TON I. dle ČSN

Rozměr:

100 x 55 cm

Hmotnost:

cca 3,9 kg

Barva povrchového materiálu:

čirý

Tvar:

pětinasobný ohyb

Uchopení:

pravoruké

levoruké

křížové

- dle výběru zákazníka



Gared, s.r.o.

Družstevní 278, 517 01 Solnice

Tel.: +420 494 596 110 nebo +420 494 596 116

Fax: +420 494 596 321

Návod k používání, skladování a údržbě

Ochranný protiúderový pětiohyb

Návod na používání, skladování a údržbu ochranného protiúderového štítu.

Ochranný protiúderový štít malý se skládá:

- a) z vlastního těla štítu
- b) z vakuově formované výztuže
- c) z ochranného obalu.

Technické parametry:

Rozměr štítu: V x Š: 1000 x 545 mm (+/- 5%)

Materiál: rázuodolný netříštivý polykarbonát o tl. 4 mm

- zachování všech požadovaných vlastností v rozmezí teplot -30°C až +50°C
- odolnost odpovídá TON II dle ČSN 395360
- odolnost proti oděru a otěru
- odolnost proti chemickým látkám a hoření

! POZOR!

Ochranný štít může být používán pouze k účelům výše uvedeným a poskytuje ochranu pouze před výše uvedenými účinky. Jakékoliv znečištění, změny provedené na výrobku nebo nesprávné použití mohou snížit ochranné vlastnosti tohoto výrobku.

!!! Před každým použitím zkontrolujte funkčnost a neporušenost výrobku. V případě poškození jakékoliv části se nesmí výrobek používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!!!

IV. NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Jako standardní čisticí prostředek se doporučuje vlažný mýdlový roztok (voda + mýdlo nebo jemný domácí čisticí prostředek). Nečistotu a nánosy uvolníme pomocí měkkého hadru nebo houby. Celý povrch opláchneme studenou vodou a osušíme suchým jemným hadrem, aby po vodě nevznikly mapy.

V. SKLADOVÁNÍ

Ochranné štíty musí být skladovány v suchém a čistém prostředí bez účinku slunečního záření, bez chemických vlivů a ve vzdálenosti min. 2 metry od topného tělesa, za skladovací teploty 20 +/- 5°C. Štíty musí být skladovány v nezátíženém stavu, tzn. max. 3 kusy na sobě.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Výrobce poskytuje záruku:

- po dobu 10 let na protiúderovou odolnost
- po dobu 2 let na ostatní materiály ode dne dodání zboží a převzetí kupujícím při dodržení všech výše uvedených podmínek.

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od doby, kdy se dozví o výsledku zkoušky uvedené v čl. VI/3, nejpozději však do dvou měsíců od vyhotovení dokumentu o provedení této zkoušky.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

Vyrobeno: 08/2017

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na ochranné protiúderové štíty malé, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na protiúderové materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.

MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.

V Solnici dne 4. 10. 2017

.....
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti