





DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-95460-22/ČJ-2019-1400VZ uzavřené dne 18. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčířikem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel. 974 761 590
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
Ing. Jakub Zeman, stavební skupina, tel. 974 761 583
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Bc. Barbora Soukupová, problematika ochrany životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství, tel. 974 761 577
E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: TRENDX NOVA a.s.
Sídlo: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 258 32 905
DIČ: CZ25832905
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 152813887/0300
ID datové schránky: wx4gq7u
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15173.
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 79.160,41 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009069 ze dne 3. 7. 2020 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla.



Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:


Více práce dle ZL č. 1 bez DPH:	65 421,83 Kč
Sazba DPH (21 %):	13 738,58 Kč
Více práce dle ZL č. 1 vč. DPH:	79 160,41 Kč
Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH:	3 071 835,68 Kč
Sazba DPH (21 %):	645 085,49 Kč
Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 vč. DPH:	3 716 921,17 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: 01 -09- 2020

Za objedna



V Zábřehu dne: 1. 9. 2020

Za zhotovitele:



Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V12200 9069

KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006380

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	294.030,00
z toho:	
a) dokumentace stavby	215.380,00
b) autorský dozor	42.350,00
c) inženýrská činnost - TDS	0,00
d) ostatní - koordinátor BOZP	36.300,00

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	3.637.760,76
z toho:	
a) stavební část	3.637.760,76
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

II. Navrhované změny stavby

1. Z důvodu požadavku referenta BOZP je nutno provést větrací otvory do všech garáží a osadit retenční žlaby pro zachytávání vody z tajícího sněhu v zimních měsících, stávající skříň HUP je ve velmi špatném stavu a je nutno ji vyměnit, předpokládané napojení přípojky dešťových svodů nelze provést, neboť dešťová kanalizace je v daném místě nefunkční a je nutno přípojku prodloužit o cca 10 m a napojit ji do revizní šachty, nefunkční komíny v půdním prostoru nebudou demontovány, pochůzí lávky budou z důvodu kontroly a údržby rozšířeny k místu průchodu slaboproudých kabelů do technologické místnosti a dále pak k odvětráním vnitřní kanalizace, závětrná stěna u vchodu do OOP je staticky narušena a bude opravena, ve výkazu výměr nebyl uveden zemnicí pásek pro uzemnění bleskosvodu

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

připočty k ceně díla.....	+ 101 376,65 Kč
vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 2,79 %
odpočty z ceny díla.....	- 22 216,24 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	- 0,61 %
celkový vliv na změnu ceny díla.....	+ 79 160,41 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 2,18 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č. 1

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č.1 (bez DPH).....	83 782,36 Kč
DPH 21 %.....	17 594,29 Kč
Celkem (vč. DPH).....	101 376,65 Kč

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....2,79 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 3.637.760,76 Kč vč. DPH se navyšuje o 79 160,41 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Ing. Jakub Zeman

podpis:

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:


Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík




podpis:

Datum:

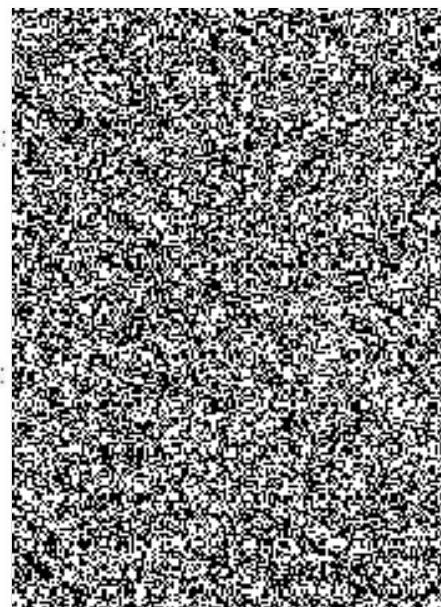- 3 -07- 2020



Změnový list číslo 1

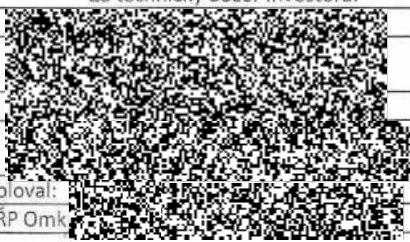Identifikace akce		
Název akce:	"KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006380"	
Číslo akce EDS/SMVS:	014V122009069	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	TRENDEX NOVA a.s., Nám. 14 října 1307/2, PSČ 150 00, Praha 5, IČO: 25832905	
Projektant:	Architektura & interiér Šimůnek a partners, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Doplnění předmětu díla o požadavky referenta BOZP (odvětrání garáže, odvod vody v zimních měsících)		
Doplnění neprůhledné fólie na nová okna na schodištích		
Výměna skříně hlavního uzávěru plynu		
Napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace		
Prodloužení pochůzích lávek na půdě		
Zemnicí pásek		
Část díla dotčená změnovým listem		
Obvodový plášť, dešťová kanalizace, elektroinstalace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nová okna na schodištích nahrazující luxferovou stěnu budou čirá, průhledná, stávající skříně HUP bude pouze natřena, v garážích nebudou provedeny větrací otvory, nebude proveden retenční žlab pro zachytávání vody z tajícího sněhu v zimních měsících, staticky narušená závětrná stěna u vchodu do OOP nebude opravena, dešťové svody budou napojeny do nejbližší části dešťové kanalizace, na půdě budou ubourány části nefunkčních komínů, ve výkazu výměr není uvedena dodávka a montáž zemnicího pásku.		
2. Nové řešení		
Nová okna schodišť budou opatřena neprůhlednou průsvitnou fólií, skříně HUP bude provedena a osazena nová, do garáží budou provedeny větrací otvory a budou provedeny retenční žlaby pro zachytávání vody z tajícího sněhu v zimních měsících, dešťové svody je nutno napojit až na funkční část dešťové kanalizace, na půdě nebudou ubourány nefunkční komíny a bude provedena pochůzí lávka i k odvětrání vnitřní kanalizace a průchodům slaboproudých rozvodů stropem, závětrná stěna u vchodu do OOP bude opravena, bude položen zemnicí pásek.		
Zdůvodnění změny:		
Z důvodu požadavku referenta BOZP je nutno provést větrací otvory do všech garáží a osadit retenční žlaby pro zachytávání vody z tajícího sněhu v zimních měsících, stávající skříně HUP je ve velmi špatném stavu a je nutno ji vyměnit, předpokládané napojení přípojky dešťových svodů nelze provést, neboť dešťová kanalizace je v daném místě nefunkční a je nutno přípojku prodloužit o cca 10 m a napojit ji do revizní šachty, nefunkční komíny v půdním prostoru nebudou demontovány, pochůzí lávky budou z důvodu kontroly a údržby rozšířeny k místu průchodu slaboproudých kabelů do technologické místnosti a dále pak k odvětráním vnitřní kanalizace, závětrná stěna u vchodu do OOP je staticky narušena a bude opravena, ve výkazu výměr nebyl uveden zemnicí pásek pro uzemnění bleskosvodu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Tyto změny nebudou mít vliv na výkresovou dokumentaci. Navrhované změny budou zakresleny zhotovitelem do dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Celkový průběh byl zaznamenán ve stavebním deníku i v zápisech z kontrolních dnů.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Změna bude mít vliv na cenu díla, která bude navýšena o 65 421,83 Kč bez DPH.		
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	83 782,36 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 18 360,53 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	65 421,83 Kč	
	Za projektanta: 	Za technický dozor investora: 
Uplnost změnového listu zkontroloval:		
Mgr. Jan Michal, vedoucí OSM, KŘP Omk		

Změnový list č. 1

Zakázka: KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93

Objednatel: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje IČ: 72051795
 tř. Kosmonautů 189/10 DIČ:
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: TRENDEX NOVA a.s. IČ: 25832905
 nám. 14. října 1307/2 DIČ:
 15000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	65 421,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 421,83 CZK
Základní DPH	21 %	13 738,58 CZK

Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH 79 160,41 CZK

v

Zabichy

dne

29.6.2020

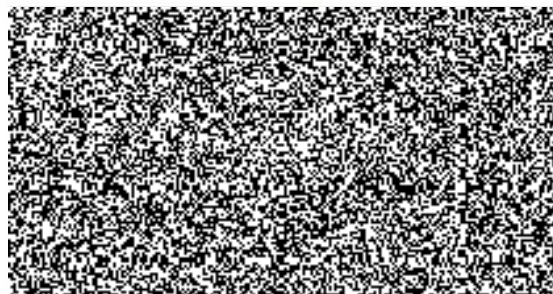

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Folie na okna				1 640,00
	HUP				8 500,00
	Garáže - dreny - odvětrání				24 266,50
	Kanalizace				19 460,55
	Půda				-6 393,27
	Oprava závětrné stěny				9 294,65
	Zemní pásek - bleskosvod				8 653,40
Cena celkem					65 421,83

	bez DPH	vč.DPH
vícepráce	83 782,36	101 376,65
méněpráce	-18 360,53	-22 216,24
celkem	65 421,83	79 160,41



Položkový rozpočet

S:	KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 640,00
1	vlastní	Montáž folie antistatik na okno - izol. trojsklo, 235 x 90 cm	kus	2,00000	820,00	1 640,00
						1 640,00

vícepráce

1 640,00

Položkový rozpočet

S:	KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 500,00
	1 vlastní	Dodávka a montáž nové skříně HUP, žárový FeZn, 350/850/200	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
						8 500,00

vícepráce

8 500,00

Položkový rozpočet

S:	KRP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				5 060,00
	1 212750010RA0	Tratvody z drenážních trubek	m	10,00000	506,00	5 060,00
Díl:	5	Komunikace				6 780,00
	2 597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125	m	6,00000	354,00	2 124,00
	3 592271000R	Žlab ACO N100 0.0 l = 100 cm	kus	6,00000	776,00	4 656,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				5 480,00
	4 844941112	Montáž průvětrníku nebo mřížek	kus	8,00000	25,00	200,00
	5 553414270	Mřížka větrací nerezova 150/150	kus	8,00000	150,00	1 200,00
	6 844941121	Montáž průvětrníku, montáž průchodky, se zhotovením otvoru v tepel. izolaci	kus	8,00000	250,00	2 000,00
	7 286111190	trubka kanalizační hrdlová D 125	kus	3,20000	650,00	2 080,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 431,00
	8 610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	35,00000	45,60	1 596,00
	9 612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	10,00000	83,50	835,00
Díl:	90	Přípočty				2 067,50
	10 900 R02	HZS, stavební dělník, v tarifní třídě 5 Jištění detailů napojení odvodňovacího žlabu na epoxidovou stěrku, úprava napojení na prah vrat	h	5,00000	413,50	2 067,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 879,00
	11 971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	8,00000	587,00	4 696,00
	12 972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000	183,00	183,00
						24 266,50

vícepráce

24 266,50

Položkový rozpočet

S:	KRP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 435,55
	1	132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 600 mm	m3	4,28000	480,00	2 054,40
	2	174101101R0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,15000	121,00	381,15
Díl:	8	Trubní vedení				17 025,00
	3	831272921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových	m	10,50000	450,00	4 725,00
	4	59710650R Trouba kameninová hrdlová DN 125, l=1,25 m, FN 34, hrdlo L, spojovací systém F	m	10,50000	600,00	6 300,00
	5	vlastní Napojení na stávající betonovou šachtu	sb	1,00000	3 500,00	3 500,00
	6	vlastní Napojení na stávající kanalizaci z trub KG	sb	1,00000	2 500,00	2 500,00
						19 460,55

vícepráce

19 460,55



Položkový rozpočet

S: KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-18 360,53
1	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	-5,01000	1 116,00	-5 591,16
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,37	220,00	-1 841,78
3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-242,78	15,70	-3 811,64
4	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-8,37	850,00	-7 115,95
Díl:	762	Konstrukce tesařské				11 967,26
5	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	7,34000	180,00	1 321,20
6	605120010	Řezivo SM jehličnaté jakost I, do 120 cm2	m3	1,11000	6 200,00	6 882,00
7	762595001	Spojovací prostředky podlah	m3	7,34000	190,00	1 394,60
8	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	7,34000	144,00	1 056,96
9	607222560	Deska dřevotřísková surová tl. 25mm	m2	7,50000	175,00	1 312,50
						-6 393,27

vícepráce
méněpráce

11 967,26
-18 360,53

Položkový rozpočet

S:	KRP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 356,55
	1 342255028R	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	4,80000	946,00	4 540,80
	2 342948111R	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,50000	125,50	815,75
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 275,85
	3 611142001	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	10,20000	194,00	1 978,80
	4 620991121R	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,50000	45,70	297,05
Díl:	96	Bourání konstrukcí				576,00
	5 962031124R	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	4,80000	120,00	576,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 086,25
	6 975063131R	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 800 kg/m2	m2	1,25000	869,00	1 086,25
						9 294,65

vícepráce

9 294,65

Položkový rozpočet

S:	KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				8 653,40
	1 220111776R	Vedení uzemnění v zemi FeZN	m	98,00000	88,30	8 653,40
						8 653,40

vícepráce

8 653,40