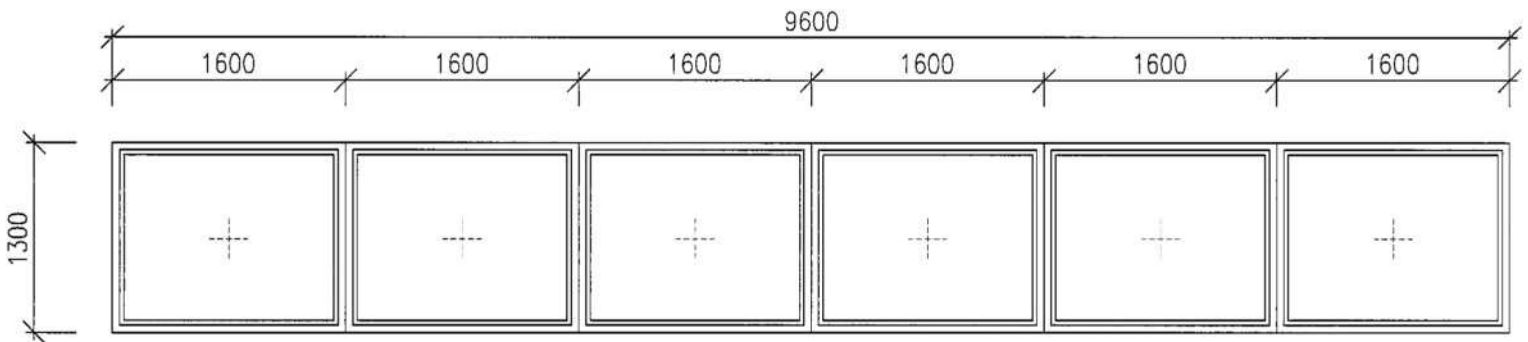

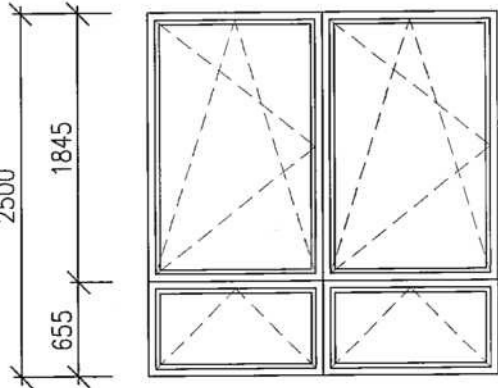


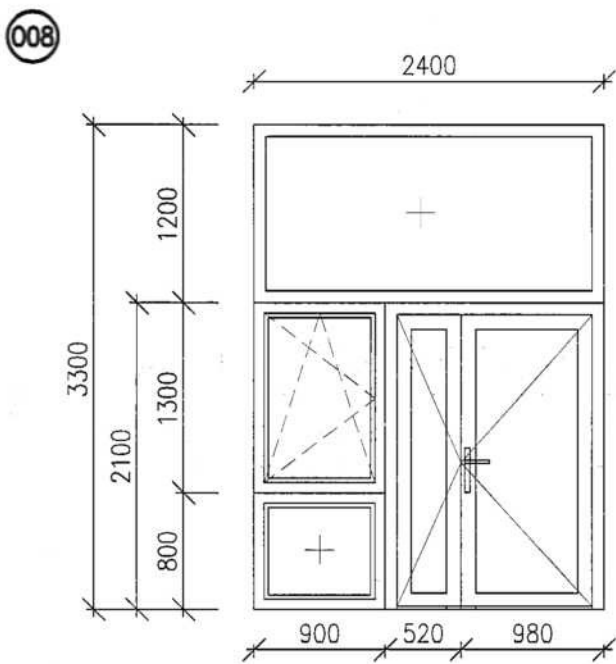
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
005 		OKNO HLINÍKOVÉ FIXNÍ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR – ODSŤIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	
		U=1,1W/m2K	
		4	

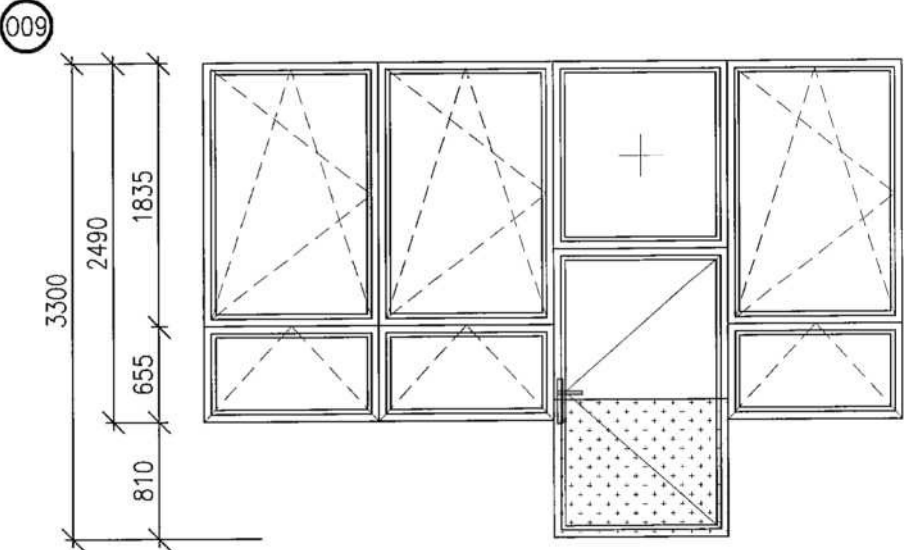
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
006 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	1
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024 OKNO VYBAVENO VENKOVNÍ STAHOVACÍ ŽALUZII S HLINÍKOVÝMI LAMELAMI.	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	
007 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	2
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	
		U=1,1W/m2K	

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
		OKNO HLINÍKOVÉ SESTAVA OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ OKNA OTEVÍRAVÁ VÝKLOPNÁ, FIXNÍ, DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ NESYMETRICKÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 V MÍSTĚ DVEŘÍ POCHOZÍ PARAPET NEREZ SE SLZIČKOVÝM PROTISKLUZNÝM POVRCHEM (Z17) SOUČÁSTÍ OKNA JSOU ÚNIKOVÉ DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ S PANIKOVÝM KOVÁNÍM, PANIKOVOU HRAZDOU, SVĚTLOST 1340/2000 ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	1
		UMÍSTĚNÍ: 2NP	
		NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	
		U=1,1W/m2K	

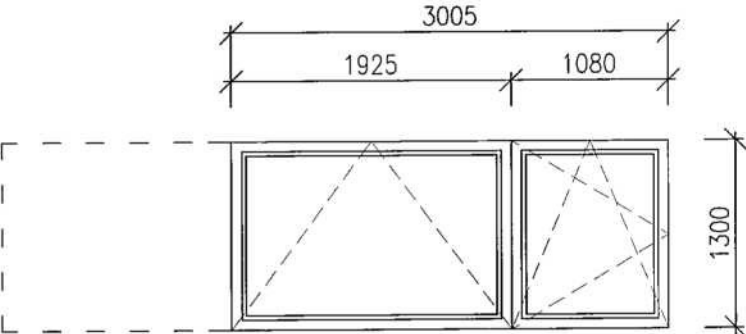
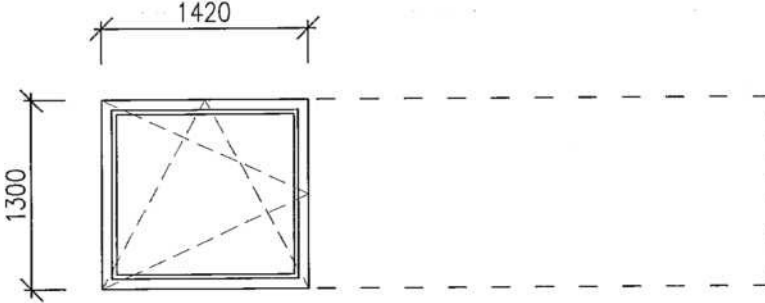
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby				Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem							
Stavebník				Datum rok měsíc den 2018 05 09							
Vlastník projektu ---				Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.							
OZNAČ. DLE VÝKRESU		SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK		POPIS VÝROBKU		CELKEM					
009 				OKNO HLINÍKOVÉ SESTAVA OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ OKNA OTEVÍRAVÁ VÝKLOPNÁ, FIXNÍ, DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN !, JEDNOKŘÍDLÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 U DVEŘÍ POCHOZÍ PARAPET NEREZ SE SLZIČKOVÝM PROTISKLUZNÝM PОВRCEM PANIKOVÉ KOVÁNÍ , PANIKOVÉ HRAZDY PŘED DVEŘMI JE OSAZENO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Z TVRZENÉHO SKLA ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A							
				UMÍSTĚNÍ		2NP					
				NÁTĚR – ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024							
				SKLO:		IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE					
						U=1,1W/m2K					

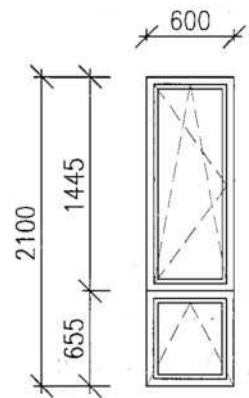
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
010	OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	UMÍSTĚNÍ 2NP NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	1
011	OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	UMÍSTĚNÍ 2NP NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	2

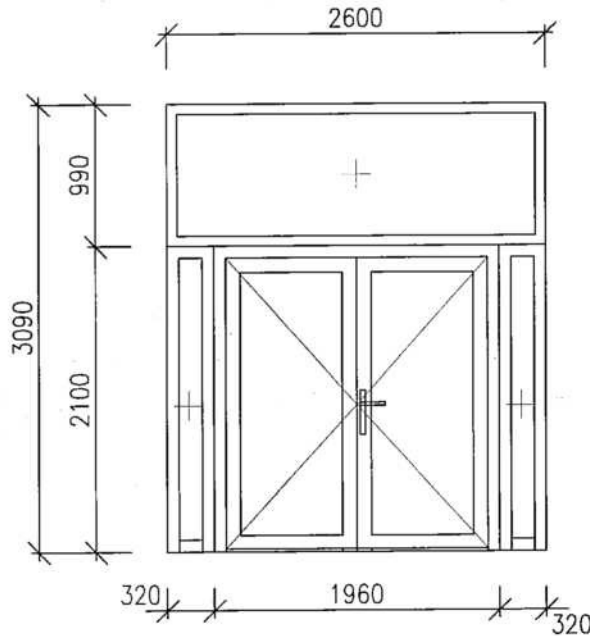
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
012		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	1
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NATĚR – ODSŤIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	
013		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	1
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NATĚR – ODSŤIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	

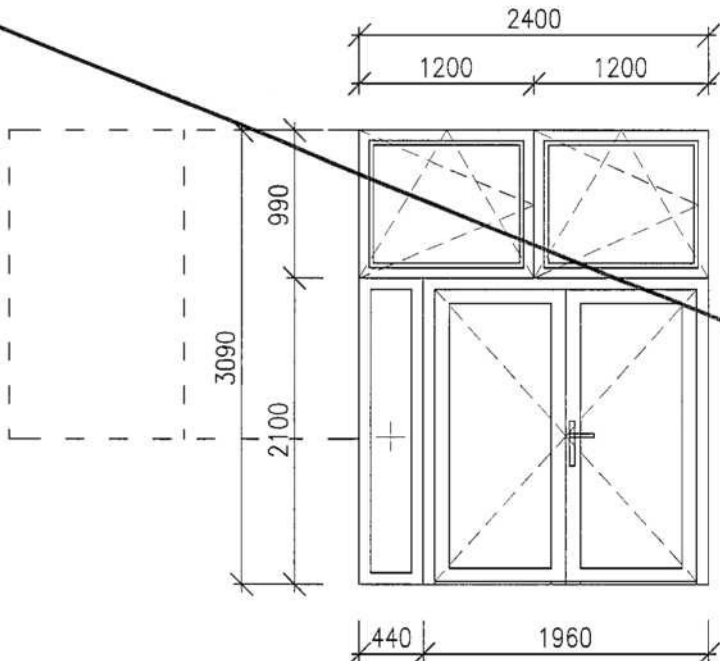
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
015 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	U=1,1W/m2K
			1

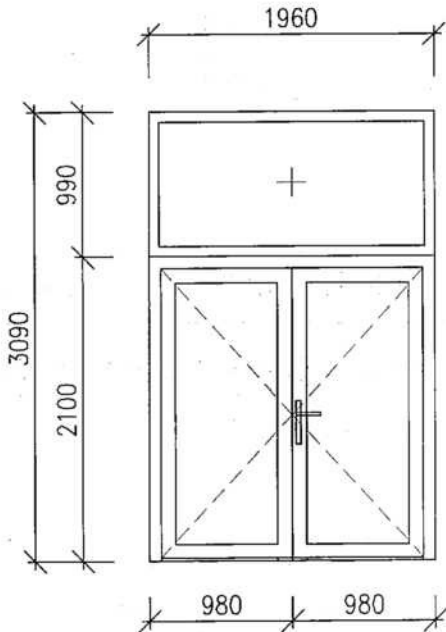
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem		
Stavebník		Datum		rok	měsíc den
		2018		05	09
Vlastník projektu		Autor projektu			
---		Proun CZ, s.r.o.			
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU			CELKEM
D01 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK OTEVÍRAVÉ VEN, SVĚTLÍKY FIXNÍ KOVÁNÍ PANIKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A			1
		UMÍSTĚNÍ		1NP	
		NÁTĚR – ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024			
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	U=1,1W/m2K		

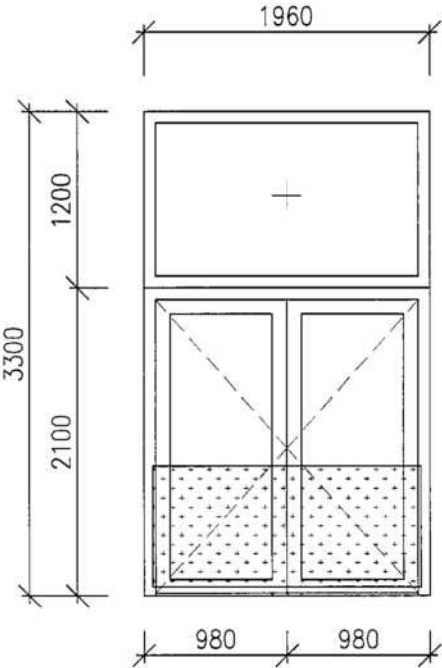
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
D02 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, PRAVÝ BOČNÍ SVĚTLÍK, PŮLENÝ NADSVĚTLÍK OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, BOČNÍ SVĚTLÍK FIXNÍ, HORNÍ VÝKLOPNÉ OTVÍRAVÉ KOVÁNÍ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK MOŽNÉ DODAT JAKO SESTAVU S OKNEM (001/2) ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: U=1,1W/m2K	

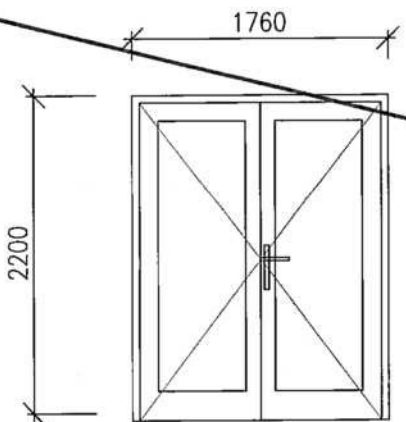
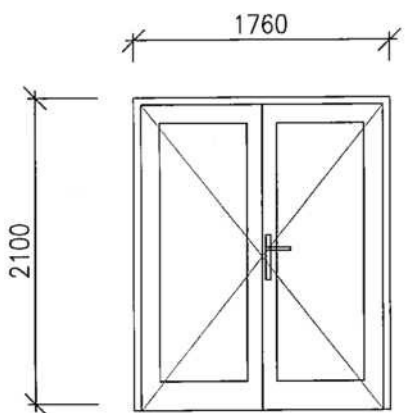
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
D03a 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, NADSVĚTLÍK OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ KOVÁNÍ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	U=1,1W/m2K
		1	

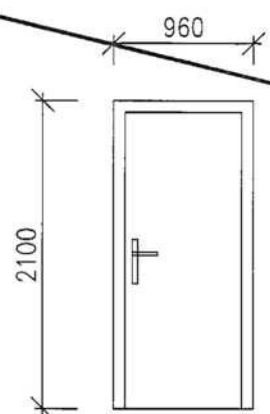

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem		
Stavebník		Datum		rok	měsíc den
		2018		05	09
Vlastník projektu		Autor projektu			
---		Prouni CZ, s.r.o.			
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU			CELKEM
D03b 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, NADSVĚTLÍK OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ KOVÁNÍ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK			2
		UMÍSTĚNÍ		2NP	
		NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024			
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ		U=1,1W/m2K	

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
004 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ SVĚTLOST 1600/2100	1
		OTVÍRÁVÉ VEN ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A KOVÁNÍ PANIKOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE VYBAVENY KOVÁNÍM A DOPLŇKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	
005 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ SVĚTLOST 1600/1970	1
		OTVÍRÁVÉ VEN ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A KOVÁNÍ PANIKOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE VYBAVENY KOVÁNÍM A DOPLŇKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
(D06) 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ SVĚTLOST 800/1970	2
		OTVÍRAVÉ VEN	
		BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE VYBAVENY STANDARDNÍM KOVÁNÍM	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 KŘÍDLO: BEZPEČNOSTNÍ, PLNÉ U=1,1W/m2K	
(014) 		SVĚTLOVOD DO PLOCHÉ STŘECHY HL. ROZMĚR 600/600, PRŮMĚR TUBUSU SVĚTLOVODU 350mm HLINÍKOVÝ TUBUS S ODRAZNÝM POVRCHEM V PODHLEDU ZAKONČEN AKRYLÁTOVÝM DIFUZEREM PRŮHLEDNÝ AKRYLÁTOVÝ KOPULOVITÝ VRCHLÍK	11
		UMÍSTĚNÍ 2NP - STŘECHA	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		U=1,1W/m2K	

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	09
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní
-----------	--

předmět změny:

Vybourání a likvidace stávajícího kovového oplocení vč. podkladového betonového soklu.
Demontáž stávající zámkové dlažby nacházející se podél severozápadní fasády stávajícího objektu a její opětovné položení v místě nově zřizovaného vstupu.
Zřízení provizorního krytého přístřešku z trubkového lešení a jeho opláštění deskami OSB, vč. položení trapézového plechu na střechu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele s ohledem na zpřístupnění stávající jídelny ze severozápadní strany objektu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH 0 Kč	
		21%DPH 0 Kč	
		celkem 0 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 58 293 Kč	
		21%DPH 12 241 Kč	
		celkem 70 534 Kč	

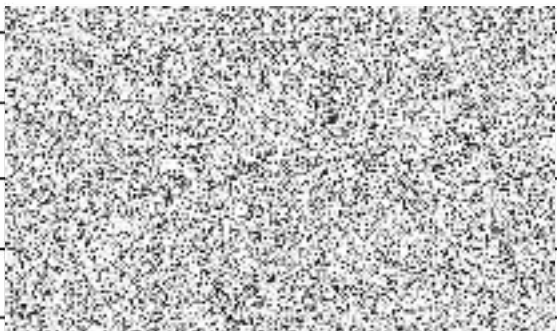
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 58 293 Kč	
		21%DPH 12 241 Kč	
		celkem 70 534 Kč	

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

podpis zhotovitele:		Datum	
podpis generálního projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele :		Datum	16.3.2020
ostatní :		Datum	

PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní

09

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 09
 Název : PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						58 293	
Díl:	1	Zemní práce				2 200	
nová položka	R001	Srovnání stávajícího terénu do sklonu pro pokládku zámkové dlažby	hod	10,000	220,00	2 200	2 lidé 5 hod
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				45 536	
nová položka	R002	Zřízení přístřešku z trubkového lešení	hod	40,000	220,00	8 800	4 lidé 1 den
nová položka	R003	Zřízení opláštění z OSB desek (boky + strop)	hod	30,000	220,00	6 600	3 lidé 1 den
nová položka	R001	Zakrytí stropu z fošen a trapézového plechu	hod	15,000	220,00	3 300	3 lidé 5 hod
nová položka	R001	Demontáž celého přístřešku	hod	40,000	220,00	8 800	4 lidé 1 den
	60726102	Deska dřevoštěpková OSB 2 N nebroušená 1,5 x 122 x 244 cm	m2	27,000	107,00	2 889	
		Boky přístřešku 2*(4,5*2)		18,00	18,00		
		Strop přístřešku 4,5*2		9,00			
		Součet		27,00			
	15483132	Profil trapézový pozinkovaný TR 55/250 tl 0,88 mm	m2	9,000	297,00	2 673	
		Strop přístřešku 4,5*2		9,00			
		Součet		9,00			
nová položka	R001	Trubkové lešení - pronájem	měs	10,000	1 247,40	12 474	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 557	
nová položka	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,800	4 500,00	3 600	
		Podezdívka venkovního oplocení					
		2*1*0,4		0,8			
		Součet		0,80			
nová položka	R001	Odřiznutí stávajícího kovového oplocení	hod	2,000	220,00	440	2 lidé 1 hod
nová položka	R002	Rozebrání stávající zámkové dlažby a pokládka nové dlažby	hod	20,000	220,00	4 400	4 lidé 5 hod
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	1,680	180,00	302	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,680	185,00	311	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	16,800	28,00	470	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,680	85,00	143	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	6,720	55,00	370	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,360	35,00	118	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,680	240,00	403	
CELKEM CZK bez DPH						58 293	

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
ZL č. 09
Název : PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní

FOTODOKUMENTACE



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva: č. 99/2019 ze dne 9.8.2019 objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 zhotovitel: KONSIT a.s., IČ: 18630196		číslo ZL: 10
--	--	--

název ZL:	Odstranění páte vrstvy živice na stávající střeše
-----------	--

předmět změny:
Odstranění páte vrstvy živice na stávající střeše

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Při demontáži stávající střešní krytiny nad prostorem školní jídelny se zjistilo, že střecha obsahuje pět vrstev živice oproti předpokladu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

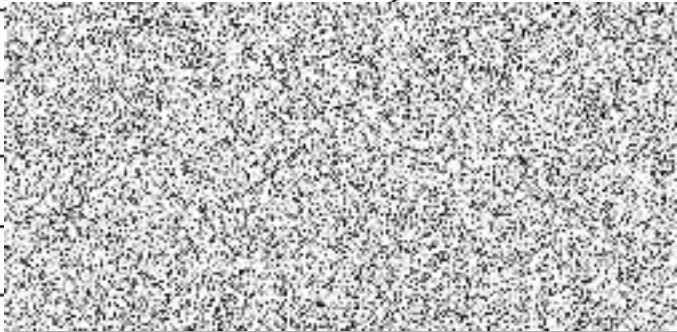
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	146 428 Kč
		21%DPH	30 750 Kč
		celkem	177 177 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	146 428 Kč
		21%DPH	30 750 Kč
		celkem	177 177 Kč

vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1 A4

podpis zhotovitele:		Datum	
podpis generálního projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele :		Datum	16.4.2020
ostatní :		Datum	

Odstranění páte vrstvy živice na stávající střeše

10

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

ZL č.

Název : Odstranění páté vrstvy živice na stávající střeše

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				146 428	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				146 428	
87	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 071,00	131,00	140 301,00	
		Nová výměra:					
		střecha, spoj. krček:50*19,8+18,8*2,9+4,4*3*2+0,08		1 071,00			
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	4,86	180,00	875,22	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,86	185,00	899,53	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	48,62	28,00	1 361,46	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,86	85,00	413,30	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	19,45	55,00	1 069,71	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,72	35,00	340,36	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,86	240,00	1 166,96	
CELKEM CZK bez DPH						146 428	

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	11
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	SDK - provizorní předstěna 1.NP u dílen
------------------	--

předmět změny:

Zřízení provizorní jednostranně opláštěné SDK předstěny v prostoru stávajících dílen (místnost č.135).
 Zesílení vnější strany SDK předstěny instalací OSB desek.
 Následná demontáž a likvidace předstěny po ukončení zednických prací v jihozápadní části objektu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele s ohledem na zajištění minimalizace prašnosti a ochrany proti vniknutí cizích osob v místnosti č.135 při bourání obvodové stěny v jihozápadní části objektu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	34 967 Kč
		21%DPH	7 343 Kč
		celkem	42 310 Kč

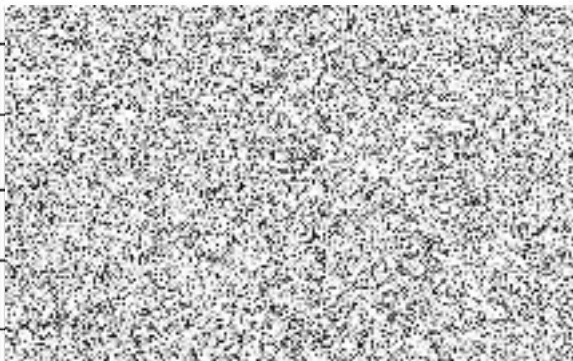
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	34 967 Kč
		21%DPH	7 343 Kč
		celkem	42 310 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1 A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1 A4

podpis zhotovitele:		Datum
podpis generálního projektanta :		Datum
podpis TDS :		Datum
podpis objednatele :		Datum 16.9.2020
ostatní :		Datum

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 11
 Název : SDK - provizorní předstěna 1.NP u dílen

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						34 967	
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				30 568	
nová položka	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	37,490	499,00	18 708	
		Předstěna v místnosti č.135					
		3,26*11,5		37,49			
		Součet		37,49			
nová položka	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	24,150	292,00	7 052	
		Předstěna v místnosti č.135					
		11,5*2,1		24,15			
		Součet		24,15			
nová položka	60726272	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	26,565	181,00	4 808	
		Předstěna v místnosti č.135					
		11,5*2,1*1,1		26,57			
		Součet		26,57			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 001	
73	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	11,500	87,00	1 001	
		Místnost č.135					
		11,5*1		11,50			
		Součet		11,50			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				394	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,698	565,00	394	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 004	
nová položka	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	37,490	58,40	2 189	
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,647	180,00	116	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,647	185,00	120	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	6,467	28,00	181	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,647	85,00	55	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	2,587	55,00	142	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,293	35,00	45	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,647	240,00	155	
CELKEM CZK bez DPH						34 967	

Stavba : **ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**
ZL č. **11**
Název : **SDK - provizorní předstěna 1.NP u dílen**

FOTODOKUMENTACE

provizorní předstěna v místnosti č.135



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	12
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	ATIKA - bourání konstrukce z ŽB
------------------	--

předmět změny:

Bourání stávajících atik z keramických tvárnic vyplněných železobetonem.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

V původní projektové dokumentaci byly stávající atiky určené k bourání předpokládány z pórobetonu tl. 30 cm.
Ve skutečnosti byly stávající atiky určené k bourání zhotoveny z obvodových keramických panelů vyplněných železobetonem tl. 30 cm.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Nálezová situace.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce NE
	cena:	bez DPH -239 982 Kč 21%DPH -50 396 Kč celkem -290 378 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 344 056 Kč 21%DPH 72 252 Kč celkem 416 307 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 104 074 Kč 21%DPH 21 855 Kč celkem 125 929 Kč	
--	--------------	---	--

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1 A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1 A4

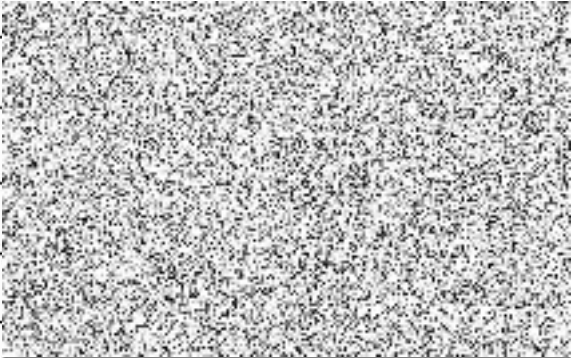
podpis zhotovitele:

podpis generálního projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele :

ostatní :



Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 12
 Název : ATIKA - bourání konstrukce z ŽB

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						-239 982	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-239 982	
100	962086121R00	Bourání zdí z plynosilik. a pórobetonu tl.30 cm obvodový plášť části jídelny, atiky	m2	-222,000	325,00	-72 150	
		Původní výměra :					
	atiky	$((19,8*2+2*50-12,4)*1+(12,4+5,6)*2*2,6-(12*1)+18,8*0,7+0,04)$		-222			
	zdivo	$(4,4*2*4,6)+(30,8*3,4-(1,2*2,1*4+4,8*2,1*2+2,4*3+2))+2,4*4,6$		-116,8			
		Celkem		-338,80			
		Skutečná výměra :					
	atiky	z keramických tvárnic vyplněných ŽB		0			
	zdivo	$(4,4*2*4,6)+(30,8*3,4-(1,2*2,1*4+4,8*2,1*2+2,4*3+2))+2,4*4,6$		116,8			
		Celkem		116,80			
		ROZDÍL		-222,00			
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	-133,200	180,00	-23 976	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-133,200	185,00	-24 642	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	-1 332,000	28,00	-37 296	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-133,200	85,00	-11 322	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	-532,800	55,00	-29 304	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-266,400	35,00	-9 324	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-133,200	240,00	-31 968	
PŘÍPOČET						344 056	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				344 056	
nová položka	962033121	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	66,600	2 520,00	167 832	
		Skutečná výměra :					
	atiky	$((19,8*2+2*50-12,4)*1+(12,4+5,6)*2*2,6-(12*1)+18,8*0,7+0,04)*0,3$		66,6			
		Celkem		66,60			
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	139,860	180,00	25 175	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	139,860	185,00	25 874	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	1 398,600	28,00	39 161	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	139,860	85,00	11 888	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	559,440	55,00	30 769	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	279,720	35,00	9 790	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	139,860	240,00	33 566	

CELKEM CZK bez DPH

104 074

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
ZL č. 12
Název : ATIKA - bourání konstrukce z ŽB

FOTODOKUMENTACE

stávající atika určena k bourání



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben		
smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL: 13
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	HROMOSVOD - náhrada stávajícího zemění
-----------	---

předmět změny:

Zhotovení nového zemění hromosvodu vč. souvisejících zemních prací.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Stávající zemění hromosvodu, které má být zachováno, bylo revizním technikem shledáno, jako nefunkční (zkorodované na mnoha místě přerušené).

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Nálezová situace.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0	Kč
		21%DPH	0	Kč
		celkem	0	Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	65 114	Kč
		21%DPH	13 674	Kč
		celkem	78 789	Kč

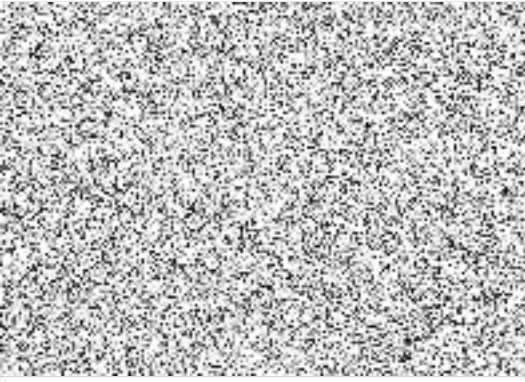
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	65 114	Kč
		21%DPH	13 674	Kč
		celkem	78 789	Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

podpis zhotovitele:		Datum	
podpis generálního projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele :		Datum	16.4.2020
ostatní :		Datum	

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

ZL č. 13

Název : HROMOSVOD - náhrada stávajícího zemění

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						65 114	
		Hromosvody				25 253	
33		FeZn 30x4 (m) - dodávka	bm	174,000	33,15	5 768	
33		FeZn 30x4 (m) - mtž	bm	174,000	91,00	15 834	
nová položka		Svorka SUB - dodávka	ks	24,000	25,20	605	
nová položka		Svorka SUB - montáž	ks	24,000	51,00	1 224	
43		Svorka spojovací SR03 - dodávka	ks	10,000	17,17	172	
43		Svorka spojovací SR03 - montáž	ks	10,000	39,00	390	
nová položka		Nátěr zemních spojů - dodávka	ks	30,000	18,00	540	
nová položka		Nátěr zemních spojů - montáž	ks	30,000	24,00	720	
		Zemní práce				38 205	
47		Zemní rýha 0,35x0,6m - výkop a zához, zem. Tř., 3	bm	135,000	283,00	38 205	
		Původní VV :					
		-50,00		-50,00			
		Součet		-50,00			
		Skutečnost:					
		185,00		185,00			
		Součet		185,00			
		ROZDÍL		135,00			
		Ostatní				1 657	
		Prořez 3%		3,0%	7 084,63	213	
		Podružný materiál 5%		5,0%	7 084,63	354	
		Podíl přidružených výkonů 6%		6,0%	18 168,00	1 090	

CELKEM CZK bez DPH

65 114

Stavba : **ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**
ZL č. **13**
Název : **HROMOSVOD - náhrada stávajícího zemění**

FOTODOKUMENTACE

stávající zemění



nové zemění



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva: č. 99/2019 ze dne 9.8.2019 objednatel: Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 zhotovitel: KONSIT a.s., IČ: 18630196		číslo ZL: 14												
název ZL:	OK - změna tonáže pomocné ocel. kce obvod pláště													
předmět změny: Po úpravě statického výpočtu bylo nutné, ve výkazu výměr ocelových konstrukcí u pozice 148a, doplnit pomocnou ocel. kce obvod. pláště ze svařovaných ráků z jacklů 80/80mm														
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Po úpravě statického výpočtu bylo nutné, ve výkazu výměr ocelových konstrukcí u pozice 148a, doplnit pomocnou ocel. kce obvod. pláště ze svařovaných ráků z jacklů 80/80mm														
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Jedná se o práce které nebylo možné předpokládat, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.														
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">cena:</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	0	Kč		21%DPH	0	Kč		celkem	0	Kč
cena:	bez DPH	0	Kč											
	21%DPH	0	Kč											
	celkem	0	Kč											
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">cena:</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 274 205</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">267 583</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">1 541 788</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	1 274 205	Kč		21%DPH	267 583	Kč		celkem	1 541 788	Kč
cena:	bez DPH	1 274 205	Kč											
	21%DPH	267 583	Kč											
	celkem	1 541 788	Kč											
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">cena:</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 274 205</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">267 583</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">1 541 788</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	1 274 205	Kč		21%DPH	267 583	Kč		celkem	1 541 788	Kč
cena:	bez DPH	1 274 205	Kč											
	21%DPH	267 583	Kč											
	celkem	1 541 788	Kč											
vliv na termín dokončení: Práce nemají vliv na termín dokončení díla.														
jiné vlivy (na změnu PD apod.):														
přílohy : rozpočet - viz záložka "Kalkulace" Výkaz kusů Výkaz dílců	počet formát 1 A4 25 A4 3 A4													
podpis zhotovitele:	Datum													
podpis generálního projektanta :	Datum													
podpis TDS :	Datum													
podpis objednatele :	Datum													
ostatní :	Datum													

OK - změna tonáže pomocné ocel. kce obvod pláště

14

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 14
 Název : OK - změna tonáže pomocné ocel. kce obvod pláště

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						1 274 205	
Díl:	301	Ocelové konstrukce				1 266 922	
48a	62 629	Pomocná ocel. kce obvod pláště ze svařovaných rámu z jacklů 80/60mm vč dvojnásobného základního nátěru	t	12,89	96 691,72	1 246 342,34	
		Původní výměra jacklů 80/60mm	t	11,60			
		Nová výměra jacklů 80/60mm	t	24,49			
		24,49					
		ROZDÍL	t	12,89			
nová položka	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	ks	140,00	147,00	20 580,00	
		Výměra:					
		(19+16)*4		140,00			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 283	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,890	565,00	7 283	
CELKEM CZK bez DPH						1 274 205	

Výkaz kusovníku ocelové konstrukce

OBJEKT :
OCELOVÁ KONSTRUKCE

Zakázka: PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ
Číslo zakázky:
Datum: 15.1.2020
Revize: 0
Výrobní část: OPLÁŠTĚNÍ

Dílec	Položka	Počet	Profil	Norma	Material	1ks délka(mm)	1ks hmotnost(Kg)	Celk. hmotnost(Kg)	Poznámka
O1		1					164,5	164,5	
	170	3	SHS60*3		S235JR	250	1,3	4,0	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3	
	290	3	SHS80*6		S235JR	1640	21,0	63,0	
	295	1	SHS80*6		S235JR	7503	96,1	96,1	
O2		1					163,5	163,5	
	170	3	SHS60*3		S235JR	250	1,3	4,0	
	277	1	SHS80*6		S235JR	1922	24,6	24,6	
	290	1	SHS80*6		S235JR	1640	21,0	21,0	
	291	1	SHS80*6		S235JR	1606	20,6	20,6	
	293	2	SHS80*6		S235JR	3642	46,7	93,3	
O3		1					108,6	108,6	
	170	2	SHS60*3		S235JR	250	1,3	2,7	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3	
	293	2	SHS80*6		S235JR	3642	46,7	93,3	
	355	1	SHS80*6		S235JR	880	11,3	11,3	
O4		1					323,7	323,7	
	170	2	SHS60*3		S235JR	250	1,3	2,7	
	173	3	SHS60*3		S235JR	235	1,3	3,8	
	280	6	SHS80*6		S235JR	1400	17,9	107,6	
	283	1	SHS80*6		S235JR	5975	76,5	76,5	
	285	5	SHS80*6		S235JR	170	2,2	10,9	

288	1	SHS80*6		S235JR	7650	98,0	98,0	
289	1	SHS80*6		S235JR	200	2,6	2,6	
290	1	SHS80*6		S235JR	1640	21,0	21,0	
314	2	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,6	

O5		1				186,1	186,1	
	170	1	SHS60*3		S235JR	250	1,3	1,3
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3
	270	3	SHS80*6		S235JR	1390	17,8	53,4
	282	1	SHS80*6		S235JR	5747	73,6	73,6
	285	5	SHS80*6		S235JR	170	2,2	10,9
	297	1	SHS80*6		S235JR	3397	43,5	43,5
	298	1	SHS80*6		S235JR	160	2,0	2,0

O7		1				48,0	48,0	
	170	1	SHS60*3		S235JR	250	1,3	1,3
	293	1	SHS80*6		S235JR	3642	46,7	46,7

O8		1				102,2	102,2	
	170	1	SHS60*3		S235JR	250	1,3	1,3
	293	1	SHS80*6		S235JR	3642	46,7	46,7
	294	1	SHS80*6		S235JR	884	11,3	11,3
	302	1	SHS80*6		S235JR	3352	42,9	42,9

O9		1				146,3	146,3	
	171	3	SHS60*3		S235JR	270	1,4	4,3
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3
	268	1	SHS80*6		S235JR	1932	24,8	24,8
	270	1	SHS80*6		S235JR	1390	17,8	17,8
	304	2	SHS80*6		S235JR	931	11,9	23,9
	306	1	SHS80*6		S235JR	1200	15,4	15,4
	308	1	SHS80*6		S235JR	1011	13,0	13,0
	310	1	SHS80*6		S235JR	3562	45,6	45,6
	314	1	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,3

O10		1					94,8	94,8	
	171	2	SHS60*3		S235JR	270	1,4	2,9	
	172	1	SHS60*3		S235JR	350	1,9	1,9	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3	
	304	3	SHS80*6		S235JR	931	11,9	35,8	
	305	1	SHS80*6		S235JR	721	9,2	9,2	
	307	1	SHS80*6		S235JR	3410	43,7	43,7	

O11		1					381,9	381,9	
	173	4	SHS60*3		S235JR	235	1,3	5,0	
	266	7	SHS80*6		S235JR	830	10,6	74,4	
	267	7	SHS80*6		S235JR	508	6,5	45,6	
	271	1	SHS80*6		S235JR	1478	18,9	18,9	
	301	1	SHS80*6		S235JR	6961	89,2	89,2	
	309	1	SHS80*6		S235JR	7041	90,2	90,2	
	314	3	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,9	
	354	1	SHS80*60*4		S235JR	6961	57,7	57,7	

O12		1					399,6	399,6	
	173	2	SHS60*3		S235JR	235	1,3	2,5	
	266	9	SHS80*6		S235JR	830	10,6	95,7	
	267	7	SHS80*6		S235JR	508	6,5	45,6	
	287	2	SHS80*6		S235JR	7517	96,3	192,6	
	314	3	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,9	
	350	1	SHS80*60*4		S235JR	7517	62,3	62,3	

O13		1					376,6	376,6	
	173	2	SHS60*3		S235JR	235	1,3	2,5	
	266	8	SHS80*6		S235JR	830	10,6	85,1	
	267	8	SHS80*6		S235JR	508	6,5	52,1	
	276	2	SHS80*6		S235JR	6962	89,2	178,4	
	314	3	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,9	
	354	1	SHS80*60*4		S235JR	6962	57,7	57,7	

O14		1					297,2	297,2	
-----	--	---	--	--	--	--	-------	-------	--

173	2	SHS60*3		S235JR	235	1,3	2,5	
266	8	SHS80*4		S235JR	830	7,9	63,4	
267	8	SHS80*4		S235JR	508	4,8	38,8	
292	2	SHS80*4		S235JR	7000	66,8	133,6	
314	3	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,9	
351	1	SHS80*60*4		S235JR	7000	58,0	58,0	

O15		1				302,4	302,4	
	173	2	SHS60*3		S235JR	235	1,3	2,5
	266	7	SHS80*4		S235JR	830	7,9	55,5
	267	7	SHS80*4		S235JR	508	4,8	33,9
	279	1	SHS80*4		S235JR	6740	64,3	64,3
	281	1	SHS80*4		S235JR	1418	13,5	13,5
	286	1	SHS80*4		S235JR	6820	65,1	65,1
	344	1	SHS80*60*4		S235JR	830	6,9	6,9
	345	1	SHS80*60*4		S235JR	508	4,2	4,2
	349	1	SHS80*60*4		S235JR	6820	56,5	56,5

O16		1				298,2	298,2	
	173	2	SHS60*3		S235JR	235	1,3	2,5
	266	7	SHS80*4		S235JR	830	7,9	55,5
	267	7	SHS80*4		S235JR	508	4,8	33,9
	300	2	SHS80*4		S235JR	7500	71,6	143,2
	314	3	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,9
	352	1	SHS80*60*4		S235JR	7500	62,2	62,2

O17		1				132,1	132,1	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3
	265	1	SHS80*6		S235JR	3572	45,8	45,8
	275	1	SHS80*6		S235JR	3402	43,6	43,6
	284	1	SHS80*6		S235JR	1090	14,0	14,0
	347	1	SHS80*60*4		S235JR	1400	11,6	11,6
	348	1	SHS80*60*4		S235JR	1922	15,9	15,9

O18		1				92,7	92,7	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3

269	1	SHS80*6		S235JR	2551	32,7	32,7	
272	1	SHS80*6		S235JR	3652	46,8	46,8	
303	1	SHS80*6		S235JR	930	11,9	11,9	

O19		1				217,8	217,8	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3
	278	1	SHS80*6		S235JR	3490	44,7	44,7
	279	1	SHS80*6		S235JR	6740	86,3	86,3
	280	4	SHS80*6		S235JR	1400	17,9	71,7
	285	5	SHS80*6		S235JR	170	2,2	10,9
	353	2	SHS80*60*4		S235JR	170	1,4	2,8

O20		1				26,7	26,7	
	173	1	SHS60*3		S235JR	235	1,3	1,3
	296	1	SHS80*6		S235JR	1963	25,1	25,1
	314	1	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,3

O21		2				31,5	63,0	
	264	1	SHS80*6		S235JR	2460	31,5	31,5

O22		1				395,0	395,0	
	175	2	SHS60*3		S235JR	235	1,3	2,5
	266	9	SHS80*6		S235JR	830	10,6	95,7
	267	9	SHS80*6		S235JR	508	6,5	58,6
	292	2	SHS80*6		S235JR	7000	89,7	179,4
	314	3	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,9
	351	1	SHS80*60*4		S235JR	7000	58,0	58,0

O23		3				24,8	74,3	
	268	1	SHS80*6		S235JR	1932	24,8	24,8

O24		1				68,9	68,9	
	275	2	SHS80*6		S235JR	3402	43,6	87,2
	299	1	SHS80*6		S235JR	1980	25,4	25,4

O25		36					24,6	886,4	
	277	1	SHS80*6		S235JR	1922	24,6	24,6	

O26		1					10,2	10,2	
	342	1	SHS80*60*4		S235JR	1230	10,2	10,2	

O27		1					16,7	16,7	
	343	1	SHS80*60*4		S235JR	2020	16,7	16,7	

O28		1					28,2	28,2	
	346	1	SHS80*60*4		S235JR	3402	28,2	28,2	

P3		1					608,7	608,7	
	155	4	SHS60*3		S235JR	734	3,9	15,7	
	180	1	SHS80*6		S235JR	1334	17,1	17,1	
	224	1	SHS80*6		S235JR	7090	90,8	90,8	
	314	2	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,6	
	356	4	PL10*250		S235JR	400	7,8	31,4	
	362	1	SHS60*3		S235JR	1092	5,6	5,6	
	366	1	SHS80*6		S235JR	7183	92,0	92,0	
	367	1	SHS80*6		S235JR	8180	104,8	104,8	
	374	7	SHS80*6		S235JR	801	10,3	71,8	
	376	3	SHS80*6		S235JR	340	4,4	13,1	
	377	4	SHS80*6		S235JR	300	3,8	15,4	
	381	5	SHS80*60*4		S235JR	340	2,8	14,1	
	385	8	SHS80*6		S235JR	1330	17,0	136,3	

P4		1					467,2	467,2	
	155	4	SHS60*3		S235JR	734	3,9	15,7	
	184	7	SHS80*6		S235JR	379	4,9	34,0	
	314	2	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,6	
	358	1	SHS60*3		S235JR	830	4,0	4,0	
	360	1	SHS60*3		S235JR	830	4,0	4,0	
	365	1	SHS80*6		S235JR	8100	103,8	103,8	
	366	1	SHS80*6		S235JR	7183	92,0	92,0	

368	1	SHS80*6		S235JR	2350	30,1	30,1	
369	1	SHS80*6		S235JR	1310	16,8	16,8	
370	8	SHS80*6		S235JR	960	12,3	98,4	
383	1	SHS80*60*4		S235JR	8180	67,8	67,8	

P5		1				274,8	274,8	
	155	1	SHS60*3		S235JR	734	3,9	3,9
	257	1	SHS80*6		S235JR	2735	35,0	35,0
	314	1	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,3
	356	3	PL10*250		S235JR	400	7,8	23,5
	372	1	SHS80*6		S235JR	4608	59,0	59,0
	374	2	SHS80*6		S235JR	801	10,3	20,5
	376	2	SHS80*6		S235JR	340	4,4	8,7
	377	3	SHS80*6		S235JR	300	3,8	11,5
	378	1	SHS80*6		S235JR	3003	38,5	38,5
	381	2	SHS80*60*4		S235JR	340	2,8	5,6
	385	4	SHS80*6		S235JR	1330	17,0	68,2

P6		1				216,7	216,7	
	155	1	SHS60*3		S235JR	734	3,9	3,9
	184	2	SHS80*6		S235JR	379	4,9	9,7
	257	1	SHS80*6		S235JR	2735	35,0	35,0
	314	2	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,6
	359	1	SHS60*3		S235JR	850	4,2	4,2
	369	1	SHS80*6		S235JR	1310	16,8	16,8
	370	4	SHS80*6		S235JR	960	12,3	49,2
	372	1	SHS80*6		S235JR	4608	59,0	59,0
	382	1	SHS80*60*4		S235JR	4608	38,2	38,2

P7		1				78,5	78,5	
	155	1	SHS60*3		S235JR	734	3,9	3,9
	314	1	PL6*80		S235JR	80	0,3	0,3
	369	1	SHS80*6		S235JR	1310	16,8	16,8
	373	1	SHS80*6		S235JR	1793	23,0	23,0
	375	1	SHS80*6		S235JR	2700	34,6	34,6