


SMLOUVA O DÍLO

CES – 194/2020


na dodávku stavby:
„PS Plzeň střed - sanace zdiva“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**
sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČ: 708 83 378
DIČ: není plátcem DPH
tel.: 
fax: 
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
Datová schránka: p36ab6k

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Habeš – stálé sucho s.r.o.**
sídlo: Pod Všemi svatými 110/73, 301 00 Plzeň
IČ: 263 97 048
DIČ: CZ26397048
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
Statutární zástupce: Libor Hasman, jednatel
Zástupce pověřený realizací díla: 
Datová schránka: itf9z2
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17662.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvlhčení a sanace obvodového zdiva budov PS Plzeň střed, Pobřežní 15, Plzeň, parcel. č. 10247/1 a 10248, k.ú. 721981 Plzeň.

1. Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace „PS Plzeň střed – sanace zdiva“, projektant Ing. P. Blovsý, červen 2020 a oceněného výkazu výměr a soupisu prací, který bude nedílnou přílohou této smlouvy. Dále pak v souladu se stavebním povolením stavebního úřadu MV.
2. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalšími souvisejícími předpisy pro stavební a montážní činnost. Práce budou prováděny za provozu areálu požární stanice s omezeními specifikovanými při předání staveniště.

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění díla je **areál požární stanice Plzeň -střed, Pobřežní 15, Plzeň**.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději do 17. prosince 2020**.
3. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz čl. IX této smlouvy).
4. Řádně dle této smlouvy provedené dílo bude předáno na základě zápisu o předání a převzetí stavby, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz čl. IX této smlouvy).

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla specifikovaného v čl. II a Příloze č. 1 této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	1 455 046,40 Kč
DPH ve výši 21 %	305 560,00 Kč
Celkem s DPH	1 760 606,40 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesáttisícšestsetšestkorunčeských 40/100)

2. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna na základě dílčích faktur, vystavených dle skutečného věcného plnění zpětně za uplynulý měsíc, a to nejdříve k poslednímu dni tohoto měsíce a vždy po písemném odsouhlasení provedených prací objednatelem (soupis provedených prací).
2. Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení soupisy provedených prací. Kontrolu soupisu provede objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení. Faktura, jejíž přílohou bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena technickým dozorem.
3. Splatnost faktury je **30 kalendářních dní** ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou závěrečné faktury bude jedno vyhotovení zápisu o předání a převzetí stavby.

4. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 18. dne tohoto měsíce do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 kalendářních dnů.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude objednatelem provedena v Kč výhradně na účet zhotovitele, zřízený na území ČR a uvedený v čl. I. této smlouvy, který musí být registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.
6. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.
7. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
8. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

VI. Vady díla

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla (viz čl. III odst. 4 této smlouvy).
3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného ohlášení o vadě e-mailem na 
4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
5. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.

VII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.


VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení zhotovitele se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy nebo nedodání předmětu smlouvy v požadované kvalitě dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Baroch, technik OPSM, tel. 950 330 289, 725 040 534
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
 tel.: 

X.


Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem.
2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
5. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


7. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních ploch.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
11. Přílohou této smlouvy je: Příloha č. 1 – Rozpočet
12. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Plzni dne 24.8.2020

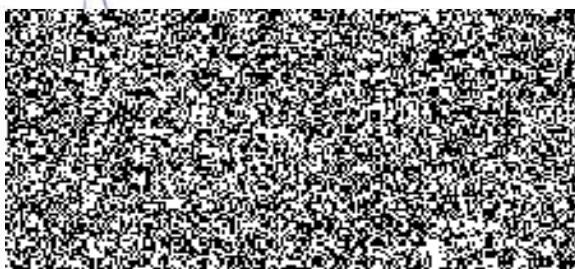


za zhotovitele
Libor Hasman
jednatel společnosti

V Plzni dne 26-08-2020

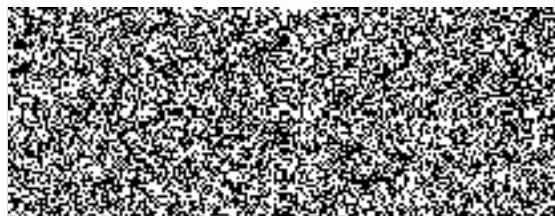

za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

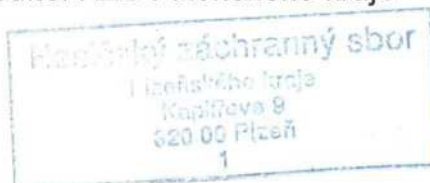

KAPITULACE STAVBY

L200624

stavba: Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: HABES - stálé sucho s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.8.2020

IC:

DIČ:

IC: 26397048

DIČ: CZ2639

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	1 455 046,40
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snižovaná	21,00%	1 455 046,40		305 559,74
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 760 606,14
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

d: L200624

Stavba: Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Místo: Datum: 10.08.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 455 046,40	1 760 606,14
1	drenáž	655 246,55	792 848,33
2	infuzní clony	744 799,85	901 207,82
3	vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	55 000,00	66 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Objekt:

1 - drenáž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: HABES - stálé sucho s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2020

IC:

DIČ:

IC:26397048

DIČ:CZ26397048

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH		655 246,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	655 246,55	21,00%	137 601,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	792 848,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Objekt:

1 - drenáž

Místo:

Datum:

10.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HABEŠ - stálé

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

655 246,55

HSV - Práce a dodávky HSV

587 589,75

1 - Zemní práce

320 122,05

1.0 - prohloubení šachty pro vsak

816,40

2 - Zakládání

34 180,00

4 - Vodorovné konstrukce

56 025,00

5 - Komunikace pozemní

69 360,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 168,50

997 - Přesun sutě

20 498,30

998 - Přesun hmot

27 769,50

PSV - Práce a dodávky PSV

67 656,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65 156,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 500,00

UPIS PRACÍ

Navba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Objekt:

1 - drenáž

Místo:

Datum:

10.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							655 246,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				587 589,75	
D		1	Zemní práce				320 122,05	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	104,400	150,00	15 660,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1" 34,0*1,0		34,000			
	VV		"2" 14,5*2,0		29,000			
	VV		"3" 14,5*2,0		29,000			
	VV		"4-okolo šachty výtahu" (1,0+1,5+1,2+1,0+1,5)*2,0		12,400			
	VV		Součet		104,400			
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	166,000	50,00	8 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		voda					
	VV		34+15+15+2*2		68,000			
	VV		plyn					
	VV		34+15+15		64,000			
	VV		teplo					
	VV		(2+15)*2		34,000			
	VV		Součet		166,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	128,000	50,00	6 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(34+15+15)*2		128,000			
4	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	69,000	100,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		34+14,5+14,5+2,0+2,0*2		69,000			
5	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	69,000	100,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	146,739	400,00	58 695,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1" 34,0*1,0*1,0		34,000			
	VV		"2" 14,5*2,4*(1,5+2,0)/2		60,900			
	VV		"3" 14,5*2,05*(1,5+2,0)/2		52,019			
	VV		"4-okolo šachty výtahu" (1,0+1,2+1,0)*2,2*(1,5+2,0)/2-12,5		-0,180			
	VV		Součet		146,739			
7	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	146,739	100,00	14 673,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1" 34,0*1,0*1,0		34,000			
	VV		"2" 14,5*2,4*(1,5+2,0)/2		60,900			
	VV		"3" 14,5*2,05*(1,5+2,0)/2		52,019			
	VV		"4-okolo šachty výtahu" (1,0+1,2+1,0)*2,2*(1,5+2,0)/2-12,5		-0,180			
	VV		Součet		146,739			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	71,565	100,00	7 156,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1" 34,0*1,0*0		0,000			
	VV		"2" 14,5*2,4		34,800			
	VV		"3" 14,5*2,05		29,725			
	VV		"4-okolo šachty výtahu" (1,0+1,2+1,0)*2,2		7,040			
	VV		Součet		71,565			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	71,565	100,00	7 156,50	CS ÚRS 2020 01
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	234,935	200,00	46 987,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"hloubení"146,739		146,739			
	VV		"zásyp"88,076		88,076			
	VV		"prohloubení vsaku"0,12		0,120			
	VV		Součet		234,935			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,079	450,00	39 635,55	CS ÚRS 2020 01
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	105,588	550,00	58 073,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		(146,739-88,079)*1,8		105,588			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	88,079	50,00	4 403,95	CS ÚRS 2020 01
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	88,079	350,00	30 827,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		159,239		159,239			
	VV		-14		-14,000			
	VV		-41,5		-41,500			
	VV		-104,4*0,15		-15,660			
	VV		Součet		88,079			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	104,400	80,00	8 352,00	CS ÚRS 2020 01
D		1.0	prohloubení šachty pro vsak				816,40	
16	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,120	1 350,00	162,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*0,8*0,3		0,120			

	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	0,120	800,00	96,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,120	800,00	96,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,120	800,00	96,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,080	1 350,00	108,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*0,8*0,2		0,080			
21	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,080	500,00	40,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,120	1 650,00	198,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,034	600,00	20,40	CS ÚRS 2020 01
	D	2	Zakládání				34 180,00	
24	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	14,000	1 350,00	18 900,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	71,000	50,00	3 550,00	CS ÚRS 2020 01
26	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	71,000	30,00	2 130,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	64,000	150,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		34+15+15		64,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				56 025,00	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	41,500	1 350,00	56 025,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		voda					
	VV		(34+15+15+2*2)*0,5*0,5		17,000			
	VV		plyn					
	VV		(34+15+15)*0,5*0,5		16,000			
	VV		teplo					
	VV		(2+15)*2*0,5*0,5		8,500			
	VV		Součet		41,500			
	D	5	Komunikace pozemní				69 360,00	
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	104,400	250,00	26 100,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	104,400	400,00	41 760,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 650,00	
32	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	99,000	350,00	34 650,00	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 168,50	
33	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvyšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0.25 m2	m3	0,007	3 500,00	24,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,15*0,15*0,15*2		0,007			
34	K	953334115	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 05 mm se samolepicí vrstvou	m	1,068	500,00	534,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,17*pi*2		1,068			
35	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a zdech pl do 0.0225 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	104,400	150,00	15 660,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	99,000	50,00	4 950,00	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				20 498,30	
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,356	150,00	4 103,40	CS ÚRS 2020 01
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,356	50,00	1 367,80	CS ÚRS 2020 01
40	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	27,322	550,00	15 027,10	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				27 769,50	
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	111,078	250,00	27 769,50	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				67 656,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 156,80	
42	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	99,000	480,00	47 520,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	190,000	90,00	17 100,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	0,671	800,00	536,80	CS ÚRS 2020 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 500,00	
45	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Objekt:

2 - infuzní clony

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: HABES - stálé sucho s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2020

IC:

DIČ:

IC:26397048

DIČ:CZ26397048

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

744 799,85

DPH základní
snížená

Základ daně
744 799,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
156 407,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

901 207,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.
Objekt:

2 - infuzní clony

Místo:

Datum: 10.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

744 799,85

HSV - Práce a dodávky HSV

633 280,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

284 311,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

245 590,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 798,80

997 - Přesun sutě

18 291,00

998 - Přesun hmot

7 289,00

PSV - Práce a dodávky PSV

111 519,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49 319,85

767 - Konstrukce zámečnické

9 100,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

53 100,00

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Objekt:

2 - infuzní clony

Místo:

Datum: 10.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							744 799,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				633 280,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				284 311,20	
1	K	319202121	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou iniektáží křemičitým roztokem	m	21,360	280,00	5 980,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,96+2,6+10,8		21,360			
2	K	319202122	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou iniektáží křemičitým roztokem	m	22,230	580,00	12 893,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,68+3,3+1,0+4,25		22,230			
3	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm beztlakou iniektáží silikonovou mikroemulzí	m	17,340	900,00	15 606,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,09+3,9+7,35		17,340			
4	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou iniektáží křemičitým roztokem	m	62,850	1 260,00	79 191,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,99+8,31+10,08+12,92+8,25+13,4+7,9		62,850			
5	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou iniektáží křemičitým roztokem	m	85,320	2 000,00	170 640,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,36+12,04+1,91+46,78+4,23		85,320			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				245 590,00	
6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	181,000	250,00	45 250,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	173,000	850,00	147 050,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	73,000	350,00	25 550,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	173,000	100,00	17 300,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	198,000	30,00	5 940,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		64+7+25+26+39+9+13+15		198,000			
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"hadice" 6,9*3,0		20,700			
	VV		"výměník"(4,6*2+5,3*2)*3,5		69,300			
	VV		Součet		90,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 798,80	
12	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 v do 10 m	m3	134,280	50,00	6 714,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(36+8,76)*3,0		134,280			
13	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	4 028,400	5,00	20 142,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		134,28*30		4 028,400			
14	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 v do 10 m	m3	134,280	30,00	4 028,40	CS ÚRS 2020 01
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	102,720	20,00	2 054,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		63,87+38,85		102,720			
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	198,000	50,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		64+7+25+26+39+9+13+15		198,000			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	304,000	115,00	34 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		142+162		304,000			
D	997		Přesun sutě				18 291,00	
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,876	500,00	7 438,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,876	100,00	1 487,60	CS ÚRS 2020 01
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,876	150,00	2 231,40	CS ÚRS 2020 01
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odvozu 17 09 04	t	14,268	500,00	7 134,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				7 289,00	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,578	500,00	7 289,00	CS ÚRS 2020 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV	Práce a dodávky PSV				111 519,85	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				49 319,85	
23	K 711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu - tl. 2.5mm	m2	175,000	150,00	26 250,00	CS ÚRS 2020 01
24	K 711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	175,000	30,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
25	M 24551269	roztok křemičitý k vytvoření ochrany proti kapilární vztlakové vlhkosti	kg	26,250	95,00	2 493,75	CS ÚRS 2020 01
	VV	175*0,15 Přepočtené koeficientem množství		26,250			
26	K 711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	175,000	30,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
27	M 24551274	stěrka hydroizolační cementová jednosložková	kg	316,750	30,00	9 502,50	CS ÚRS 2020 01
	VV	181*1,75 Přepočtené koeficientem množství		316,750			
28	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	0,956	600,00	573,60	CS ÚRS 2020 01
D	767	Konstrukce zámečnické				9 100,00	
29	K 767541181	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových	m2	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2020 01
30	K 767541782	rektifikačních stоек výškv do 500 mm Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600 x 600 mm ke zpětnému použití	m2	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				53 100,00	
31	K 784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	354,000	150,00	53 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV	173+181		354,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jízdecká ul.

Objekt:

3 - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: HABES - stálé sucho s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2020

IC:

DIČ:

IC: 26397048

DIČ: CZ26397048

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH		55 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 000,00	21,00%	11 550,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

..EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jizdecká ul.

Objekt:

3 - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

10.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN5 - Finanční náklady

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plzeň - oprava objektu HZS Jizdecká ul.

Objekt:

3 - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

10.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN5	Finanční náklady				30 000,00	
3	K	053002000	Poplatky, zábory	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01