

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0570/OSIO

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 15R-576/2020 ze dne 19.8.2020*

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru
stavebních investic a oprav ÚMČ P-4
IČ 00063584, DIČ CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B487, vedená Krajským soudem v Českých
Budějovicích
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva
a Jiřím Kosem, členem představenstva
se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČ 46679120, DIČ CZ46679120
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-4151/2020 ze dne 17.6.2020 byla dne 30.6.2020 se zhotovitelem STATUS stavební a.s., s.r.o., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 46679120 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2020/0570/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „ZŠ Mendíků 1000/2, Praha 4 – výměna oken, V. etapa“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v celoplošném provedení oprav omítek stěn obou tělocvičen a oprav omítek stropu horní tělocvičny a dále o vyrovnání svíslého i vodorovného ostění oken u obou tělocvičen polystyrenem s natažením omítky. Zároveň se zužuje o méněpráce, tj. o provedení vodorovného ostění oken obou tělocvičen z SDK konstrukce.

II. Cena díla

2.1. Celková cena za vícepráce bez DPH činí 370.328,66 Kč
(DPH 21% je 77.769,02 Kč, 448.097,68 Kč vč. DPH)
Cena méněprací bez DPH činí 61.242,60 Kč
(DPH 21% je 12.860,95 Kč, 74.103,55 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení méně a víceprací:
2.337.018,09 Kč bez DPH
490.733,80 Kč DPH 21%
2.827.791,89 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 27 kalendářních dnů.
- z toho dílčí termín plnění: polytechnická učebna a kabinet.... do 30.8.2020


IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2020/0570/OSIO ze dne 30.6.2020 zůstávají v platnosti beze změn.


4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

- 2 -09- 2020


V Praze dne.....



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4



František Kubů, předseda představenstva

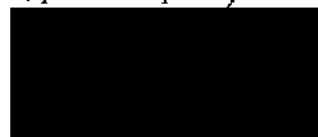

Jiří Kos, člen představenstva

Příloha č.1 rozpočet víceprací a méněprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 2 -09- 2020

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07
 Stavba: ZŠ Mendíků - varinta 2, verze 2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: MČ Praha 4 IČ: DIČ:

Zhotovitel: Status stavební a.s. IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:


Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			309 086,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 309 086,06	Výše daně 64 908,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			373 994,13

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07

Stavba: ZŠ Mendiků - varianta 2, verze 2

Místo: Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		309 086,06	373 994,13
01	Tělocvična 1. NP	71 390,60	86 382,63
02	Tělocvična 2. NP	213 553,72	258 400,00
03	Ostění oken	24 141,74	29 211,51

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mendiků - varinta 2, verze 2

Objekt:

01 - Tělocvična 1. NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2020

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				71 390,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	71 390,60	21,00%	14 992,03	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		86 382,63

Projektant

Zpracovatel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mendíků - varianta 2, verze 2

Objekt:

01 - Tělocvična 1. NP

Místo:

Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 390,60
D		94	Lešení a stavební výtahy				10 766,70
1	K	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	179,445	60,00	10 766,70
D		99	Staveništní přesun hmot				3 246,56
2	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	1,648	1 900,00	3 131,20
3	K	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,648	70,00	115,36
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				586,80
4	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,360	200,00	72,00
5	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,440	20,00	208,80
6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,360	200,00	72,00
7	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,480	25,00	162,00
8	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,360	200,00	72,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				56 790,54
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 947,96
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	108,040	56,70	6 125,87
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	108,040	200,00	21 608,00
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,116	128,00	11 534,85
12	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	90,116	82,30	7 416,55
13	K	619325131	vyláčení vápenocementových raptorů, hran nebo koutů	m	12,000	184,00	2 208,00
14	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	89,660	48,60	4 357,48
15	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	94,143	9,97	938,61
16	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	5,000	351,72	1 758,60
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				842,58
17	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	90,116	9,35	842,58

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mendiků - varianta 2, verze 2

Objekt:

02 - Tělocvična 2. NP

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2020

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			213 553,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 553,72	21,00%	44 846,28
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	258 400,00

Projektant

Zpracovatel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mendíků - varianta 2, verze 2

Objekt:

02 - Tělocvična 2. NP

Místo:

Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							213 553,72
D	94		Lešení a stavební výtahy				11 011,80
1	K	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	183,530	60,00	11 011,80
D	99		Staveništní přesun hmot				7 397,35
2	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	3,755	1 900,00	7 134,50
3	K	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,755	70,00	262,85
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 680,18
4	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,683	530,00	361,99
5	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,683	300,00	204,90
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,683	200,00	136,60
7	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,807	20,00	396,14
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,683	200,00	136,60
9	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,294	25,00	307,35
10	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,683	200,00	136,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				193 464,39
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				178 073,42
11	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	183,530	71,30	13 085,69
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	183,530	234,00	42 946,02
13	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	183,530	163,00	29 915,39
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	186,848	56,70	10 594,28
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	186,848	200,00	37 369,60
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	170,798	128,00	21 862,14
17	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	170,798	82,30	14 056,68
18	K	619325131	výztužení vápenocementových tabul, hran nebo	m	12,000	184,00	2 208,00
19	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	102,180	48,60	4 965,95
20	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	107,289	9,97	1 069,67
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 390,97
21	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	170,798	9,35	1 596,96
D	D1		Vedlejší náklady				3 794,00
22	K	Pol1	Zařízení staveniště	%	2,500	1 517,60	3 794,00
D	D2		Ostatní náklady				10 000,01
23	K	Pol2	Ztížené výrobní a dopravní podmínky	%	1,500	6 666,67	10 000,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mendíkú - varinta 2, verze 2

Objekt:

03 - Ostění oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2020

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 141,74

DPH základní
snížená

Základ daně

24 141,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 069,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 211,51

Projektant

Zpracovatel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED] DIVIZE PRACOV

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mendíkú - varinta 2, verze 2

Objekt:

03 - Ostění oken

Místo:

Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 141,74
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-28 722,00
1	K	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	-47,870	600,00	-28 722,00
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							-29 409,05
2	K	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	47,870	65,00	3 111,55
3	K	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-46,458	700,00	-32 520,60
D HSV Práce a dodávky HSV							82 272,79
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							82 272,79
4	K	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	147,860	116,00	17 151,76
5	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	162,646	81,00	13 174,33
6	K	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	47,870	116,00	5 552,92
7	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	52,657	270,00	14 217,39
8	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	70,393	192,00	13 515,46
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	147,860	48,60	7 186,00
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	155,253	9,97	1 547,87
11	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,937	3 380,00	9 927,06