

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 65582

Datum vzniku a zápisu:

11. února 1999

Spisová značka:

C 65582 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

P.V. Service, spol. s r.o.

Sídlo:

Libušská 118/246, Libuš, 142 00 Praha 4

Identifikační číslo:

257 36 361

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Statutární orgán:**jednatel:**

ZUZANA JAVŮRKOVÁ, dat. nar. 10. července 1971

Jedličkova 1180, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Den vzniku funkce: 2. února 2016

jednatel:

TOMÁŠ ANDRLE, dat. nar. 16. srpna 1976

Sokolovská 525, 264 01 Sedlčany

Den vzniku funkce: 23. března 2017

Počet členů:

2

Způsob jednání:

Jednatelé zastupují společnost vždy společně.

Společníci:**Společník:**

PAVEL VOTRUBA, dat. nar. 1. dubna 1952

Bělehradská 1976/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Podíl:

Vklad: 689 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 20%

Druh podílu: základní č. 2

Podíl:

Vklad: 344 500,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 10%

Druh podílu: základní č. 3

Podíl:

Vklad: 172 250,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 5%

Druh podílu: základní č. 4

Podíl:

Vklad: 172 250,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 5%

Druh podílu: základní č. 5

Společník:

RN Gastro a.s., IČ: 051 94 091

Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Podíl:

Vklad: 2 067 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 60%

Druh podílu: základní č. 1

Kmenový list: ne

Základní kapitál:

3 445 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 2.11.2017 10:45

Údaje platné ke dni 2.11.2017 06:18

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
menza ČVUT 1.PP												
MR1/1		MRAZÍČÍ BOX	Mrazicí box včetně podlahy,opláštění izolační panel PUR	2630	1950	2460	PUR panel		32			
			ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech									
			0,5mm, včetně olištování					m2		1 900,00	60 800,00	
	DM1/1 02.1	Mrazírenské dveře	Mrazírenské dveře se zárubní 100mm						1	32 760,00	32 760,00	
			rozměr 800/2000, levé provedení					Ks				
	VM1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 2200W/DT10K	930	540	260			1			
								Ks		17 200,00	17 200,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VM1/1 01.2	Topná tyč	příkon 900W					Ks	1	1 356,00	1 356,00	
	VM1/1 01.3	Vstříkovací ventil	tryska 02					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PM1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 10mm					Ks	1	856,00	856,00	včetně elmag cívk
	PM1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 10mm					Ks	1	631,80	631,80	
	PM1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M10S					Ks	1	679,90	679,90	
	PM1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PM1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M16					Ks	1	1 137,50	1 137,50	
	PM1/1 01.6	Vyrovňovací klapka						Ks	1	1 186,00	1 186,00	
	PM1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Topný kabel	Silikonový, vhodný do odpadu, 2m					Ks	1	319,80	319,80	
		Topný kabel	Opletený, vhodný do podlahy 10m					Ks	1	943,00	943,00	
		Alarm	Akustická a zvuková signalizace "osoba v boxu"					Ks	1	4 238,00	4 238,00	
	PM1/1 01.8	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
		Silikonový tmel						Ks	12	195,00	2 340,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	6	273,00	1 638,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Ks	1	299,00	299,00	
CH1/1		CHLADÍČÍ BOX	Chladicí box,bez podlahy,opláštění izolační panel PUR	1800	2900	2460	PUR panel		38			
			ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech									
			0,5mm, včetně olištování					m2		1 400,00	53 200,00	
	DCH1/1 01.1	Chladírenské dveře	Chladírenské dveře se zárubní 60mm						1			
			rozměr 800/2000, pravé provedení					Ks		24 210,00	24 210,00	
	VCH1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 2050W/DT10K	1126	430	170		Ks	1			
								Ks		8 199,00	8 199,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VCH1/1 01.2	Topná tyč	příkon 825W					Ks	1	776,00	776,00	
	VCH1/1 01.3	Vstřikovací ventil	tryska 01					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PCH1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCH1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCH1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCH1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCH1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCH1/1 01.6	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
	PCH1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Silikonový tmel						Ks	8	195,00	1 560,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	4	273,00	1 092,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Ks	0,8	191,00	239,20	
	ČKCH1/1 01.1	Čerpadlo kondenzátu (výtlak 4m)	Spínané plovákovým spínačem vodní hladiny se zásobníkem					Ks	1	5 265,00	5 265,00	
CH1/2		CHLADÍČÍ BOX	Chladicí box,bez podlahy,opláštění izolační panel PUR	3980	2370	2460	PUR panel		35			
			ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech									
			0,5mm, včetně olištování					m2		1 400,00	49 000,00	

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
	DCH1/1 01.1	Chladírenské dveře	Chladírenské dveře se zárubní 60mm						1		0,00	
			rozměr 800/2000, levé provedení					Ks		24 210,00	24 210,00	
	VCH1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 3100W/DT10K	930	540	260			1	18 430,00	18 430,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VCH1/1 01.2	Topná tyč	příkon 900W					Ks	1	1 360,00	1 360,00	
	VCH1/1 01.3	Vstřikovací ventil	tryska 01					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PCH1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCH1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCH1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCH1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCH1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCH1/1 01.6	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
	PCH1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Silikonový tmel						Ks	8	195,00	1 560,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	4	273,00	1 092,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Kg	0,8kg	191,00	239,20	
	ČKCH1/1 01.1	Čerpadlo kondenzátu (výtlak 4m)	Spínané plovákovým spínačem vodní hladiny se zásobníkem					Ks	1	5 265,00	5 265,00	
CH1/3		CHLADÍCÍ BOX	Chladicí box,bez podlahy,oplátění izolační panel PUR	3120	2000	2460	PUR panel		38			
			ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech									
			0,5mm,včetně olištování					m2		1 400,00	53 200,00	
	DCH1/1 01.1	Chladírenské dveře	Chladírenské dveře se zárubní 60mm						1	24 210,00	24 210,00	
			rozměr 800/2000,pravé provedení					Ks				
	VCH1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 3100W/DT10K	930	540	260			1	18 430,00	18 430,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VCH1/1 01.2	Topná tyč	příkon 900W					Ks	1	1 360,00	1 360,00	
	VCH1/1 01.3	Vstřikovací ventil	tryska 01					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PCH1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCH1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCH1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCH1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCH1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCH1/1 01.6	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
	PCH1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Silikonový tmel						Ks	8	195,00	1 560,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	4	273,00	1 092,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Kg	0,8	191,00	239,20	
	AGRCH1/1 02.1	Agregát 1,8kW (-10°C)	externí agregát - zavěšen pod stropem					Ks	1	23 200,00	23 200,00	
menza ČVUT 2.NP												
MR2/1		MRAZÍCÍ BOX	Mrazicí box včetně podlahy,oplátění izolační panel PUR	1830	4320	2460	PUR panel		46			
			ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech									
			0,5mm, včetně olištování					m2		1 900,00	87 400,00	
	DM1/1 01.1	Mrazírenské dveře	Mrazírenské dveře se zárubní 100mm						1	32 760,00	32 760,00	
			rozměr 800/2000, levé provedení					Ks				
	VM1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 3700W/DT10K	1048	330	415			1	19 732,00	19 732,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VM1/1 01.2	Topná tyč	příkon 2160W					Ks	1	4 436,00	4 436,00	
	VM1/1 01.3	Vstřikovací ventil	tryska 02					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
	PM1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 10mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PM1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 10mm					Ks	1	631,80	631,80	
	PM1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M10S					Ks	1	679,90	679,90	
	PM1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PM1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M16					Ks	1	1 137,50	1 137,50	
	PM1/1 01.6	Vyrovňovací klapka						Ks	1	1 186,00	1 186,00	
	PM1/1 01.7	Elektrický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Topný kabel	Silikonový, vhodný do odpadu, 2m					Ks	1	319,80	319,80	
		Topný kabel	Opletený, vhodný do podlahy 10m					Ks	1	1 456,00	1 456,00	
		Alarm	Akustická a zvuková signalizace "osoba v boxu"					Ks	1	4 238,00	4 238,00	
	PM1/1 01.8	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
		Silikonový tmel						Ks	12	195,00	2 340,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	6	273,00	1 638,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Kg	1	299,00	299,00	
CH2/1		CHLADICÍ BOX	Chladicí box,bez podlahy,oplaštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech	2330	4320	2460	PUR panel		43			
			0,5mm, včetně olišťování					M2		1 400,00	60 200,00	
	DCH1/1 01.1	Chladírenské dveře	Chladírenské dveře se zárubní 60mm, rozměr 800/2000, levé provedení					Ks	1	24 210,00	24 210,00	
	VCH1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 3900W/DT10K	1180	540	260		Ks	1	21 650,00	21 650,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VCH1/1 01.2	Topná tyč	příkon 900W					Ks	1	1 360,00	1 360,00	
	VCH1/1 01.3	Vstřikovací ventil	tryska 01					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PCH1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCH1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCH1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCH1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCH1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCH1/1 01.6	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
	PCH1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Silikonový tmel						Ks	8	195,00	1 560,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	4	273,00	1 092,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Kg	0,8	191,00	239,20	
CHM2/1		CHLAZENÁ MÍSTNOST	Studená kuchyně									
	VCH1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 1570W/DT10K	730	610	140		Ks	1	18 590,00	18 590,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VCH1/1 01.3	Vstřikovací ventil	tryska 01					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PCH1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCH1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCH1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCH1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCH1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M12					Ks	1	868,40	868,40	
	PCH1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
	PCH1/1 01.8	KVP 15						Ks	1	4 361,50	4 361,50	
CH2/2		CHLADICÍ BOX	Chladicí box,bez podlahy,oplaštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech	3500	2300	2460	PUR panel		36			

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
			0,5mm, včetně olištování					M2		1 400,00	50 400,00	
	DCH1/1 01.1	Chladírenské dveře	Chladírenské dveře se zárubní 60mm						1			
			rozměr 800/2000, pravé provedení					Ks		24 210,00	24 210,00	
	VCH1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 1570W/DT10K	803	430	170		Ks	1	6 990,00	6 990,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VCH1/1 01.2	Topná tyč	příkon 585W					Ks	1	683,00	683,00	
	VCH1/1 01.3	Vstříkovací ventil	tryska 01					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PCH1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCH1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCH1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCH1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCH1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCH1/1 01.6	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
	PCH1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Silikonový tmel						Ks	8	195,00	1 560,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	4	273,00	1 092,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Kg	0,8	191,00	239,20	
MR2/2		MRAZÍCÍ BOX	Mrazicí box včetně podlahy, opláštění izolační panel PUR									
			ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech	3860	2300	2460	PUR panel		46			
			0,5mm, včetně olištování					M2		1 900,00	87 400,00	
	DM1/1 02.1	Mrazírenské dveře	Mrazírenské dveře se zárubní 100mm						1			
			rozměr 800/2000, pravé provedení					Ks		32 760,00	32 760,00	
	VM1/1 01.1	Výparník	Podstropní výparník o výkonu 3000W/DT10K	1048	330	415		Ks	1	16 984,00	16 984,00	
			Plastové šrouby M8x100, podložky, matice					Ks	4	208,00	832,00	
	VM1/1 01.2	Topná tyč	příkon 2160W					Ks	1	4 437,00	4 437,00	
	VM1/1 01.3	Vstříkovací ventil	tryska 02					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	PM1/1 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 10mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PM1/1 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 10mm					Ks	1	631,80	631,80	
	PM1/1 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M10S					Ks	1	679,90	679,90	
	PM1/1 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PM1/1 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M16					Ks	1	1 098,50	1 098,50	
	PM1/1 01.6	Vyrovnávací klapka						Ks	1	1 186,00	1 186,00	
	PM1/1 01.7	Elektronický termostat						Ks	1	6 258,00	6 258,00	včetně 2ks sond
		Topný kabel	Silikonový, vhodný do odpadu, 2m					Ks	1	319,80	319,80	
		Topný kabel	Opletený, vhodný do podlahy 10m					Ks	1	1 456,00	1 456,00	
		Alarm	Akustická a zvuková signalizace "osoba v boxu"					Ks	1	4 238,00	4 238,00	
	PM1/1 01.8	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým spínačem					Ks	1	1 599,00	1 599,00	
		Silikonový tmel						Ks	12	195,00	2 340,00	
		Polyuretanová pěna	jednosložková, konstrukční					Ks	6	273,00	1 638,00	
		Spojovací a kotevní materiál						Kg	1	299,00	299,00	
S2/1		Chladicí stůl 3S										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívk
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstříkovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
S2/2		Chladicí stůl 2S										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/3		Chladicí stůl 3S										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/4		Chlazená nadstavba										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/5		Chlazená vana										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/6		Chlazená vana										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/7		Chlazená vana										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/8		Chlazená vana										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/9		Chlazená vana										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
S2/10		Chlazená vana										
	PCHS 01.1	Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6, 230V připojení 6mm					Ks	1	745,00	745,00	včetně elmag cívký
	PCHS 01.2	Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti, připojení 6mm					Ks	1	504,40	504,40	
	PCHS 01.3	Dehydrátor	Dehydrátor letovací 4308/M6S					Ks	1	553,80	553,80	
	PCHS 01.4	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M6					Ks	1	487,50	487,50	
	PCHS 01.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10					Ks	1	868,40	868,40	
	PCHS 01.6	Elektronický termostat						Ks	1	1 773,00	1 773,00	vč. 2ks sond
	VCHS 01.1	Vstřikovací ventil	tryska 00					Ks	1	2 630,00	2 630,00	včetně příslušenství
	KJCH1/I 01.1	Kondenzační jednotka 4,6-16kW/-10°C							1	321 400,00	321 400,00	včetně příslušenství
		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6590/M28						1	1 909,70	1 909,70	
		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6590/M12						1	1 137,50	1 137,50	
	KJCH1/I 01.2	Kondenzační jednotka 3,7-6kW/-30°C							1	306 700,00	306 700,00	včetně příslušenství
		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6590/M35						1	3 380,00	3 380,00	
		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6590/M22						1	1 483,30	1 483,30	
		Konzole pod jednotky							2	2 300,00	4 600,00	
		Chladivo R449a						Kg	110	890,00	97 900,00	
		Kotevní a instalační materiál						Kg	80	230,00	18 400,00	
		Stavební přímomoce										
		Zhotovení průrazů	Ø 120mm						5			zajistí stavba
		Zhotovení svislé drážky	Šířka 100mm, hloubka 80mm						12m			zajistí stavba
		Začištění stavebních prací										

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
		Monitoring, archivace dat										
		Regulátor	chl. box, místnost						10	150,00	1 500,00	viz. box, chl. místnost
		Regulátor	pro chl. nábytek						7	4 647,50	32 532,50	viz. chlazený nábytek
		Komunikační modul							7	425,00	2 975,00	
		Regulátor	monitoring a sběr dat - 36 míst						1	24 630,00	24 630,00	
		Elektro - kabeláž	JYTY 4x0,75					m	200	28,00	5 600,00	
			CYKY 3x2,5					m	200	35,00	7 000,00	
			Ostatní elektromateriál					Sada	1	5 500,00	5 500,00	viz. projekt elektro
			Podružný rozvaděč chlazení					Ks	1	21 300,00	21 300,00	viz. projekt elektro
		Potrubí CU										
			Ø 35					m	35	356,00	12 460,00	
			Ø 28					m	45	160,00	7 200,00	
			Ø 22					m	25	233,20	5 830,00	
			Ø 18					m	15	262,00	3 940,00	
			Ø 16					m	40	195,00	7 800,00	
			Ø 15					m	10	200,00	2 000,00	
			Ø 12					m	60	105,00	6 300,00	
			Ø 10					m	80	100,00	8 000,00	
			Ø 8					m	35	99,00	3 465,00	
			Ø 6					m	60	90,00	5 400,00	
			Měděné fitinky					Sada	1	16 400,00	16 400,00	
		Kaučuková izolace tl. 13mm										
			Ø 28					m	45	58,50	2 632,50	
			Ø 22					m	25	45,00	1 125,00	
			Ø 18					m	15	45,00	680,00	
			Ø 16					m	40	33,00	1 320,00	
			Ø 15					m	10	43,00	430,00	
			Ø 12					m	60	32,50	1 950,00	
			Ø 10					m	80	28,00	2 240,00	
			Ø 8					m	25	29,60	740,00	
			Ø 6					m	40	22,75	910,00	
		Kaučuková izolace tl. 19mm										
			Ø 28					Kg	5	75,00	375,00	
			Izolační páska					Kg	60	21,00	1 250,00	
			Lepidlo určené pro lepení spojů, lepení izolace k potrubí					Kg	4	120,00	480,00	
		Pájka	pro tvrdé pájení Cu trubek v oblasti cladiřenství 15 L-Ag15P					Kg	10	879,00	8 790,00	
			Stříbrná obalená L-Ag45SN					Kg	3	1 800,00	5 400,00	
			Pomocný mat. (autogen, apod.)					Ks	1	3 500,00	3 500,00	
		Revize elektro						Ks	1	4 500,00	4 500,00	
		Revize regulovaných látek						Ks	1	3 500,00	3 500,00	
		Revize tlakových nádob						Ks	1	3 500,00	3 500,00	
		Montáž rozvodů, instalace						Ks	1	450 000,00	450 000,00	
		Tlaková zkouška systému	25bar, 24hod					Ks	1	4 550,00	4 550,00	
		Engineering						Ks	1	15 000,00	15 000,00	
		Zaregulování, přezkoušení funkce						Ks	1	12 000,00	12 000,00	

Celková nabídka na chladicí část pro akci ČVUT Praha

poz.	sestava.	stručný popis	podrobný popis	rozměry(mm)			materiál	měrná jednotka	množství	Cena za 1MJ	Cena celkem bez DPH	poznámka
				d.	h.	v.						
Veškeré dodávané části a komponenty musí být funkční a navzájem kompatibilní Ceny jsou uvedeny bez DPH										Cena celkem bez DPH	2 638 090,80	
										DPH 21%	553 999,07	
										Cena celkem včetně DPH	3 192 089,87	

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
2.NP										
100. - VARNA, VARNÉ BLOKY, PŘIPRAVNÝ										
101.	Nerez neutrální stůl s policí pro holding. skříň	- spodní plná zvýšená police pro holding. skříň vč. lemu - plné boky stolu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	550x900x750	Anticoro	APS020	1	14 040	14 040	14 040	21
102.	Nerez stůl pro zabudování fritézy	- masivní deska (plech tl. min. 2 mm), vespod vyztuženo profily - příprava pro vestavbu fritézy - spodní ovládací panel - pod fritézou vsun pro GN 1/1 pro vypouštění oleje - spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1240x900x750	Anticoro	atyp.	1	46 700	46 700	46 700	21
103.	Elektrická fritéza vestavná, dvoukošová, 2x 9 litrů	- objem: 2x 9 litrů - hlubokotažená fritovací vana - trubcové topné elementy s nízkým povrchovým zatížením pro delší životnost tuku - vana s chladnou zónou na tuk pro zachycení usazenin - topné elementy mohou být úplně vyjmuty z fritovací vany - snadné čištění - ovládání teploty s kontrolkou - bezpečnostní termostat proti přehřátí - každá vana vybavena 1 košem, filtrem na hrubé nečistoty a víkem - rozměr košů: 2x 230x280x100 mm - příkon (400 V): 16 kW	600x600x200	Berner	BFE60	1	73 975	73 975	73 975	21
104.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1860x900x750	Anticoro	APS030	1	23 840	23 840	23 840	21
105.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - agregát součástí stolu	1860x400x700	Anticoro	ANP2	1	8 610	8 610	8 610	21
106.	Nerez mrazicí stůl na GN - dvousekrový s neutrálním zásuvkovým blokem	- agregát součástí stolu - rozsah teplot: -18°C až -22°C - digitální termostat - automatické odtávání - vyhřívané těsnění zásuvek - ve stole 2x mr. sekce: - 4x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - vpravo neutrální zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - deska částečně přetažená nad vedlejší chl. stůl - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 0,5 kW	2300x700x750	Anticoro	AMPS40+030	1	110 610	110 610	110 610	21
107.	Baterie stolní páková - profi	- loketní ovládání - robustní nerezové provedení	x	Rdf	5120045	3	2 900	2 900	8 700	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
108.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	x	x	Kludi	x	2	1 990	1 990	3 980	21
109.	Nerez chladicí stůl na GN - třísekový s dřezem, umyvadlem na ruce a košem	- bez agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 3x chl. sekce: - 3x zásuvka GN1/1 - 100 mm s plnovýsuvem - 2x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - 1x křídlová dvířka se vsuny na GN - 1x malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA D35 mm - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA D35 mm - pod dřezem rozšířená ovládací šachta - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plastovou deskou - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - vpravo deska s úkosem přetažená nad koš na odpadky - vlevo kratší deska - prostor pro přetaženou desku z mraz. stolu - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 0,5 kW	2800x700x750	Anticoro	ACHPS41a+050 +2D	1	107 210	107 210	107 210	21
110.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP	50 litrů	1	2 900	2 900	2 900	21
111.	Nerez neutrální stůl se dvěma polcemi, pojízdný	- plná záda a boky stolu - 2x pevná plná police - 2x roh desky R25 - bez lemů - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné)	1950x600x900	Anticoro	APS122P	1	21 580	21 580	21 580	21
114.	Nerez neutrální stůl se dvěma polcemi, pojízdný	- 2x pevná plná police - 4x roh desky R25 - bez lemů - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné)	2000x950x900	Anticoro	APS020P	1	28 340	28 340	28 340	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
115.	Elektrická multifunkční pánev, 100 litrů	- objem min.: 100 litrů – možné vařit v GN - kapacita GN: 2x GN - rozměr dna max.: 710x580 mm - hloubka dna: 280 mm - Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide. - pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C. - ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů - dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu - kompletní ovládání v českém jazyce - možnost ukládání programů - průběžné zobrazování úprav na displeji - digitální měření teplot - indikace nastavených skutečných hodnot. - provozní a výstražné informace - servisní informace - krytí displeje IPX5 - konstrukce: materiál konstrukce z AISI 316 - dno pánve: speciální sendvičové dno o síle 31 mm - víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu. Propuštění nadbytečné páry speciálním otvorem víka - topný systém: „JPX 17“ - maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie. - základní vybavení: automatický systém dávkování vody s přesností na 1 litr, vícebodová sonda (minimálně 4 čidla), vypouštění varné a čisticí vody integrovaným odpadem s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka, integrovaná ruční sprcha s ručním navíjením a plynulou regulací proudu - pamět HACCP - USB a ethernet rozhraní - možnosti připojení vody a odpadu – ze zadní části nebo ze spodní části na střed (ose) - provedení nohy s retifikací - připojení a instalace, zkušební značka CE - přívod vody R3/4" - odpad vody DN 50 - příkon (400 V): 27,5 kW / jistění: 3x 50 A	1350x850x1010	Jipa - International	MKH 101	3	481 800	481 800	1 445 400	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
116.	Elektrická multifunkční pánev, 150 litrů	- objem min.: 150 litrů – možné vařit v GN - kapacita GN: 3x GN - rozměr dna max.: 1070x580 mm - hloubka dna: 280 mm - Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide. - pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C. - ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů - dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu - kompletní ovládání v českém jazyce - možnost ukládání programů - průběžné zobrazování úprav na displeji - digitální měření teplot - indikace nastavených skutečných hodnot. - provozní a výstražné informace - servisní informace - krytí displeje IPX5 - konstrukce: materiál konstrukce z AISI 316 - dno pánve: speciální sendvičové dno o síle 31 mm - víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu. Propuštění nadbytečné páry speciálním otvorem víka - topný systém: „JPX 17“ - maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie. - základní vybavení: automatický systém dávkování vody s přesností na 1 litr, vícebodová sonda (minimálně 4 čidla), vypouštění varné a čisticí vody integrovaným odpadem s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka, integrovaná ruční sprcha s ručním navíjením a plynulou regulací proudu - pamět HACCP - USB a ethernet rozhraní - možnosti připojení vody a odpadu – ze zadní části nebo ze spodní části na střed (ose) - provedení nohy s retifikací - připojení a instalace, zkušební značka CE - přívod vody R3/4" - odpad vody DN 50 - příkon (400 V): 44 kW / jističi: 3x 80 A	1700x850x1010	Jipa - International	MKH 151	1	629 000	629 000	629 000	21
117.	Nerez deska na příčku	- police na příčku mezi varné technologie - přesah desky cca 15 mm přes hrany příčky - plný podlep a spodní zakrytí nerezem - bez lemů	cca 1645x180x40	Anticoro	A01P	2	2 560	2 560	5 120	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
120.	Nerez manipulační vozík ke smažicím pánvím, překlápěcí	- standardní výška horního rámu 595/750 - rám a madlo z uzavřených profilů - včetně vložené GN 2/1-200 výškově přestavitelné pomocí madla - teleskopická táhla - otočná kolečka Ø 100 mm, dvě s brzdou - kruhové nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby 58 litrů - celková nosnost vozíku 100 kg	680x630x825	GS technik	MV 61 P	2	25 500	25 500	51 000	21
121.	Vozík na koše k multifunkčním pánvím	- pro ukládání, přepravu a odkapávání košů	x	Jipa - International	60.70.108	1	27 140	27 140	27 140	21
122.	Nerezová chladnička s ventilátorem pro gastronomii, 663 litrů	- typ ovládání: elektronické - zámek: ano - počet chladicích okruhů: 1 - systém chlazení v chladicí části: dynamický - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - vnitřní osvětlení chladicí části: ne - materiál poliček: pozinkované rošty - počet poliček: 7 z toho výškově nastavitelných: 6 - nosnost polic: 60 kg - rošt na dně: ano - teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - ukazatel teploty chladicí části: vnější, digitální - kontrolka činnosti chladicí části: ano - kontrolka poruchy: optická a akustická - dveře/víko: nerez - povrchová úprava boků: nerez - rukojeť: nerezové tyčové madlo - samozavíratelné dveře: ano - umístění dveří: vpravo lze zaměnit - nastavitelné nožičky: 4 - výška nožiček: 150-180 mm - ventilátor: ano - chladivo: R 600a - počet kompresorů: 1 - hlučnost: 50 dB - šířka při otevřených dveřích: 80 cm - hloubka při otevřených dveřích bez madla: 144 cm - vnitřní šířka: 65 cm - hloubka poliček: 53 cm - příkon (230 V): 0,15 kW	750x750x2064	Liebherr	GKv 6460	1	36 999	36 999	36 999	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
123.	El. Konvektomat, 6xGN1/1, 12xGN1/2, bojlerový vývin páry	- kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2 - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - Combi-Dämpfer - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchafky - nové osvětlení LED - nové odolnější těsnění dveří - nová rychlá elektronika - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - sledování top 10 úprav v samostaném menu - okna pro sledování následné úpravy - zobrazení momentální spotřeby energie - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - odstředivý systém odvádění tuku - vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem - automatický Finishing proces - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát energy star - základní sada cleaner a care tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - příkon (400 V): 11 kW	847x771x782	Rational	SCC® 5 Senses 61	1	254 100	254 100	254 100	21
124.	Nerez podestavba pod konvektomat 61	- provedení výše pro KNV 61 - 2x řada vsunů pro GN1/1 - 4x miska pro ustavení konvektomatu - provedení na nohou	dle konvektomatu	Anticoro	APK2_61	1	11 840	11 840	11 840	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
125.	El. Konvektomat, 10xGN1/1, 20xGN1/2, bojlerový vývin páry	- kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - Combi-Dämpfer - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchafky - nové osvětlení LED - nové odolnější těsnění dveří - nová rychlá elektronika - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - sledování top 10 úprav v samostaném menu - okna pro sledování následné úpravy - zobrazení momentální spotřeby energie - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - odstředivý systém odvádění tuku - vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem - automatický Finishing proces - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát energy star - základní sada cleaner a care tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - příkon (400 V): 18,6 kW	847x771x1042	Rational	SCC® 5 Senses 101	1	349 250	349 250	349 250	21
126.	Nerez podestavba pod konvektomat 101	- provedení výše pro KNV 101 - 2x řada vsunů pro GN1/1 - 4x miska pro ustavení konvektomatu - provedení na nohou	dle konvektomatu	Anticoro	APK2_101	1	11 840	11 840	11 840	21
127.	Nerez vozík se vsuny pro GN1/1	- 4x nerez kolečko, 2x brzděné - záračky pro GN - kapacita 14 - 18 GN1/1	463x620x1700	Anticoro	APV 07G 1/1	1	11 550	11 550	11 550	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
129.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem, policí a prostorem pro vakuovou baličku a šokový zchlazovač	- 1x zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemu - vpravo deska přetažená nad vakuovou baličku a šokový zchlazovač vč. konzole na zeď - zadní lem, v=50 mm - 1x roh desky R25 - částečné provedení na stavební sokl	2640x850x750	Anticoro	APS030	1	26 910	26 910	26 910	21
130.	Šokový zchlazovač a zmrazovač 5x GN1/1	- elektronický ovládací panel, dotykový displej 7" - vícebodová sonda pro teplotu jádra - nastavitelná vlhkost 40-95%, ultrazvukový zvlhčovač - nastavitelná rychlost ventilátoru 30-100% - přehledné menu vč. uložení receptur - kapacita 5x GN1/1 - 40 mm případně plech 600x400 mm - chladio: R 404a - automatické odmrazování horkým plynem - třída tropic pro okolní teploty +43°C - rozteč vsunů: 70 mm - zchlazování +90°C/+3°C: 18 kg/cyklus - zmrazování +90°C/-18°C: 14 kg/cyklus - příkon (230 V): 0,9 kW	780x800x840	Coldline	VisionW5C	1	128 900	128 900	128 900	21
130a.	Šokový zchlazovač a zmrazovač - 14x GN1/1	- elektronický ovládací panel, dotykový displej 7" - vícebodová sonda pro teplotu jádra - nastavitelná vlhkost 40-95%, ultrazvukový zvlhčovač - nastavitelná rychlost ventilátoru 30-100% - přehledné menu vč. uložení receptur - kapacita 14x GN1/1 - 40 mm případně plech 600x400 mm - chladio: R 404a - automatické odmrazování horkým plynem - třída tropic pro okolní teploty +43°C - rozteč vsunů: 70 mm - zchlazování +90°C/+3°C: 50 kg/cyklus - zmrazování +90°C/-18°C: 35 kg/cyklus - příkon (400 V): 3,44 kW	780x800x1765	Coldline	VisionW14C	1	221 900	221 900	221 900	21
131.	Vakuová balička, stolní, komorová	- max. velikost sáčku: 420x410 mm - délka lišty 420 mm - výkon vývěvy: 20 m3/h - rozměr komory: 445x410x200 mm - hmotnost: 68 kg - ASE automatické rozpoznání bodu varu - senzorové řízení, typ SX - kompletně z materiálu INOX - klenuté víko z akrylového skla - dvojité sváření s dělením - nástavec na tekutiny - softwarová ventilace - příkon (230 V): 0,9 kW	510x530x450	VAC-STAR	S-223 S-SX	1	81 300	81 300	81 300	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
132.	Nerez vozík pod vakuovou baličku	- spodní plná police - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné)	dle vakuovačky	Anticoro	APS020P_vaku	1	7 100	7 100	7 100	21
133.	Nerez stůl s umyvadlem na ruce, košem a policí	- vlevo malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis kolem umyvadla a dřezu - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1640x800x750	Anticoro	APS050+2D	1	32 800	32 800	32 800	21
134.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - hlučnost: 45 dB - dveře/víko: nerez - povrchová úprava boků: stříbrná - počet teplotních zón: 1 - systém chlazení v chladicí části: dynamický - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - typ ovládání: mechanické - ukazatel teploty chladicí části: vnější digitální - kontrolka činnosti chladicí části: ano - ventilátor: ano - teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - chladivo: R 600a - umístění dveří: vpravo lze zaměnit - příkon (230 V): 0,15 kW - pro ustavení chl. skříně na stavební sokl	1425x400x700	Anticoro	ANP2	3	6 750	6 750	20 250	21
135.	Chladicí skříň 500 ltr. - nerez plné dveře	- hloučnost: 45 dB - dveře/víko: nerez - povrchová úprava boků: stříbrná - počet teplotních zón: 1 - systém chlazení v chladicí části: dynamický - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - typ ovládání: mechanické - ukazatel teploty chladicí části: vnější digitální - kontrolka činnosti chladicí části: ano - ventilátor: ano - teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - chladivo: R 600a - umístění dveří: vpravo lze zaměnit - příkon (230 V): 0,15 kW - pro ustavení chl. skříně na stavební sokl	750x730x1640	Liebherr	GKvesf 5445	1	29 999	29 999	29 999	21
135a.	Nerez deska na sokl pod chladicí skříň	- zadní a levý lem - plný podlep	860x780x40	Anticoro	A02	1	4 080	4 080	4 080	21
136.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - 1x roh desky R25 - spodní plná police vč. lemu - levý bok zakrytý - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	2060x800x750	Anticoro	APS030	1	25 780	25 780	25 780	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
137.	Kráječ chleba a knedlíků, stolní	- velmi výkonný a zejména nenáročný na potřebný prostor - stroj je vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou - spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne - součástí stroje je STOP tlačítko - základní výbava ocelové nože - bezpečné vyprázdnění řezné komory - šikmý držák pro snadné balení nakrájeného chleba - vhodný pro krájení chleba, vek a knedlíků - tloušťka krajíců: 12 mm - max. délka bochníku 385 mm - hmotnost: 80 kg - příkon (230 V): 0,25 kW	600x600x630	MAP	HLM-52002	1	54 900	54 900	54 900	21
137a.	Nerez vozík pod kráječ chleba a knedlíků	- pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - prolis desky pro lepší stabilitu kráječe - spodní police	dle kráječe výška cca 900 mm	Anticoro	APS020P	1	11 510	11 510	11 510	21
138a.	Nerez pojízdný stůl pod výrobník těstovin	- spodní plná police - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - bez lemů - prolis desky	600x750x900	Anticoro	APS020P	1	12 020	12 020	12 020	21
138b.	Výrobník těstovin s hnětačem těsta	- plně automatický a mimořádně spolehlivý stolní stroj - tlačný systém výroby krátkých a dlouhých těstovin přímo z hnětače - dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice semoliny - obzvláště doporučen pro výrobu krátkých těstovin a těstovinových plátů šíře 100 nebo 170 mm - vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu - profesionální robustní nerezové provedení - hnětač těsta s maximální kapacitou 3 kg - vyměnitelné bronzové matrice pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin - za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI - v základní výbavě jsou: - 4 bronzové standartní matrice v ceně dle vlastního výběru - přídatný rotační automatický nůž na krájení těstovin s regulací rychlosti krájení - ventilátor pro rychlé povrchové osušení těstovin - 1 plato na těstoviny - materiál nerez - druh těstoviny 4 druhy - produkce těstovin 8-10 kg / hod. - příkon (400 V): 0,9 kW	500x365x445	La Monferina	P3 400 V	1	109 900	109 900	109 900	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
139.	Nerez stůl s deskou z pařeného buku, rozšířeným zásuvkovým blokem a posuvnými dvířky	- horní deska z pařeného buku vhodné pro přípravu těsta - vlevo rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka, nerez kolejnice - dále prostor s posuvnými dvířky a dvěma policemi - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	3000x800x750	Anticoro	APS230+A07	1	58 910	58 910	58 910	21
140.	Nerez stůl s dřezem a polici	- vpravo 1x dřez 500x500x250 mm, KOA D35 mm - lokální prolis kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní plná police vč. lemu - pravý bok zakrytý - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1600x800x750	Anticoro	APS020+D	1	19 790	19 790	19 790	21
141.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1530x400x700	Anticoro	ANP2	3	6 930	6 930	20 790	21
143.	Zavázeční vozík pro konvektomat 202	- standardní provedení - pro rychlé a pohodlné plnění a vyprazdňování přístroje	772x1016x1718	Rational	60.22.086	1	55 413	55 413	55 413	21
144.	EI. Konvektomat, 20xGN2/1, 40xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - manuální udržovací proces - displej pro teplotu, čas, sondu - měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem - boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, - halog. osvětlení, - regulace vlhkosti v 5 stupních - 50 programů až s 6 kroky - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přehřívka varného prostoru, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - navíc vsun pro odkapovou gn - integrovaná výsuvná sprcha - automatický mycí systém - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - součástí ceny 1x vnitřní zavázeční vozík - příkon (400 V): 65,5 kW / jištění 3x 100 A	1084x996x1782	Rational	CombiMaster® Plus 202	1	732 875	732 875	732 875	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
145.	El. Konvektomat, 6xGN2/1, 12xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 6x GN 2/1 nebo 12x GN 1/1 - funkce - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrm, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - Combi-Dämpfer -3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C - výběr z vlastní kuchafky - nové osvětlení LED, nové odolnější těsnění dveří - nová rychlá elektronika - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - sledování top 10 úprav v samostatném menu - okna pro sledování následné úpravy - zobrazení momentální spotřeby energie - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - odstředivý systém odvádění tuku - vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem - automatický Finishing proces - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry - halog. osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát energy star - základní sada cleaner a care tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - příkon (400 V): 22,3 kW / jištění 3x 32 A	1069x971x1042	Rational	SCC® 5 Senses 62	1	379 500	379 500	379 500	21
145a.	Nerez podestavba pod konvektomat 62	- provedení výše pro KNV 62 - 2x řada vsunů pro GN2/1 - 4x miska pro ustavení konvektomatu - provedení na nohou	dle konvektomatu	Anticoro	APK2_62	1	11 840	11 840	11 840	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
146.	El. Konvektomat, 10xGN2/1, 20xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 10x GN 2/1 nebo 20x GN 1/1 - funkce - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - Combi-Dämpfer -3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C - výběr z vlastní kuchafky - nové osvětlení LED, nové odolnější těsnění dveří - nová rychlá elektronika - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - sledování top 10 úprav v samostatném menu - okna pro sledování následné úpravy - zobrazení momentální spotřeby energie - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - odstředivý systém odvádění tuku - vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem - automatický Finishing proces - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry - halog. osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát energy star - základní sada cleaner a care tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - příkon (400 V): 36,7 kW / jištění 3x 63 A	1069x971x1042	Rational	SCC® 5 Senses 102	1	491 150	491 150	491 150	21
146a.	Nerez podestavba pod konvektomat 102	- provedení výše pro KNV 102 - 2x řada vsunů pro GN2/1 - 4x miska pro ustavení konvektomatu - provedení na nohou	dle konvektomatu	Anticoro	APK2_102	1	11 840	11 840	11 840	21
148a.	Výškově nastavitelný přepravní vozík pro konvektomat 62/102	- standardní provedení	x	Rational	60.70.160	2	40 590	40 590	81 180	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
148b.	Stojanový vozík pro konvektomat 62	- pro rychlé a pohodlné vyprázdňování přístroje - použitelný jen ve spojení s vjezdovou ližinou - standardní provedení	x	Rational	60.62.003	1	17 903	17 903	17 903	21
148c.	Stojanový vozík pro konvektomat 102	- pro rychlé a pohodlné vyprázdňování přístroje - použitelný jen ve spojení s vjezdovou ližinou - standardní provedení	x	Rational	60.12.011	1	19 113	19 113	19 113	21
148d.	Vjezdová ližina pro stojanový vozík	- nutná při používání stojanového vozíku	x	Rational	60.62.094	2	4 785	4 785	9 570	21
149a.	Nerez neutrální stůl se dvěma polcemi, pojízdný	- 2x pevná plná police - 2x roh desky R25 - bez lemů - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - zesílená deska (plech tl. min. 2,5 mm), vespod vyztuženo nerez profily	2000x950x900	Anticoro	APS020P	2	25 440	25 440	50 880	21
150.	Nerez stůl do var. bloku pro zabudování indukčních desek	- spodní ovládací panel vč. el. zásuvek 230 V - spodní plná police - zakryté boky stolu - šachta s dvířky pro přístup k instalacím - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - 2x roh desky R25 - bez lemů - příkon pro zásuvky (230 V): 3,5 kW - provedení na stavební sokl - 4x ovládání	1700x1500x750	Anticoro	atyp.	1	84 760	84 760	84 760	21
151.	Indukční plotna vestavná 700x720mm - 4x zóna	- 4x indukční zóna čtvercová po 1 cívce 270x270 mm - příkon jedné plotny 5 kW - rozměr ceranového skla 700x720x6 mm - vestavný model BEZ nerez rámečku - příkon (400 V): 20 kW	700x720x6	Berner	BI4EGA20	2	225 225	225 225	450 450	21
152.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x	Rdf	1/2"	1	2 850	2 850	2 850	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
153.	Elektrický - rychlovarný - kotel s elektronickou termoregulací s trvalou náplní bez doplňování cca 150 l	- objem: 150 až 155 litrů; způsob provedení: vnější tvar hranatý, vnitřní kulatý - Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnějšíek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtokové sito, rovněž tak vnitřní rám kotle. - Vodovodní potrubí musí být z mědi; - Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován. - Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571. - Vnější plochy musí být upraveny tak, aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180. - Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání. - Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji. - Tepelná izolace přístroje musí být provedena ze sklotextilní plsti podle předpisů nebezpečné látky Evropské komise. - Tepelná izolace přístroje sklotextilní plsti musí být minimálně 20 mm silná. - Hrana prolisované krycí desky musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, vpředu s pravouhloou hranou. - Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubicou do žlabu. - Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svoji konstrukci nebude překážet při zavírání víka kotle respektive, že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka. - Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě. - Přístroj musí mít možnost připojení zola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět ze předu. - Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí - Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer. - Přístroj musí být konstruován tak, aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace zamykatelného krytu spínačů. - Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litraže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech. - Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie. - Elektronika bude provedena tak, aby poskytla možnost napojení HACCP. - Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bezúdržbový. - Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována. - Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponorného tělesa ve vodní lázni. - Způsob ohřevu se ověma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odeprnut. - Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napětově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu. - Doba do dosažení varu do 40 minut. Zajištěna dostatečným příkonem. - Přístroj musí mít zabudovanou ochranu proti vodě. - Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem. - Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmut. - Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji o šířce 850 mm a výšce 900mm do hygienického bloku. - Instalaci kotle bude možno provést na nožičky nebo na hygienický sokl. - Min. příslušensství: 1 výtokové sito, 2 tlak. hadice obalené ocel. sítí pro příp. pitné vody - příkon (400 V): max. 24 kW	1000x850x900	Küppersbusch	PremiumLine 850 FES 150	1	365 110	365 110	365 110	21
153a.	Nerez stůl s policí	- spodní plná police - zakryté boky a záda stolu - bez lemů - provedení na stavební sokl	1000x850x750	Anticoro	APS100	1	15 950	15 950	15 950	21
154.	Úprava kotle pro použití na stavební sokl	x	x	x	x	1	3 000	3 000	3 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
155.	Nerez neutrální stůl mezi varné technologie s policí	- plné boky stolu - spodní plná police - uprostřed falešná záda stolu - bez lemů - provedení na stavební sokl	400x1800x740	Anticoro	APS020	1	16 880	16 880	16 880	21
156.	Elektrický-rychlouhový-kotel s elektronickou termoregulací s trvalou náplní bez doplňování s obdélníkovým vnitřkem o obsahu cca 250 l	- objem: 250 litrů - kapacita: min. 6 GN 1/1 – 200 mm - Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnější kotel, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtakové sito, rovněž tak vnitřní rám kotle. - Vodovodní potrubí musí být z mědi. - Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571. - Vnější plochy musí být upraveny tak, aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180. - Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován. - Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání. - Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji. - Tepelná izolace přístroje musí být provedena ze sklotextilní plsti podle předpisů nebezpečné látky evropské komise. - Tepelná izolace přístroje sklotextilní plsti musí být minimálně 20 mm silná. - Hrana prolisované krycí desky musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, vředu s pravouhlou hranou. - Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubicí do žlabu. - Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svoji konstrukci nebude překážet při zavírání víka kotle respektive, že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka. - Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě. - Přístroj musí mít možnost připojení zdola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět zeepředu. - Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí. - Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer. - Přístroj musí být konstruován tak, aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace zamykatelného krytu spínačů. - Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litraže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech. - Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie. - Elektronika bude provedena tak, aby poskytla možnost napojení HACCP. - Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bezúdržbový. - Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována. - Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponomého tělesa ve vodní lázni. - Způsob ohřevu se dvěma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odepnut. - Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťové zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu. - Doba do dosažení varu do 50 minut. Zajištěna dostatečným příkonem. - Přístroj musí mít zabudovanou ochranu proti vodě. - Vyprázdňování vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtakového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem. - Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout. - Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji o šířce 850 mm a výšce 900 mm do hygienického bloku. - Instalaci kotle bude možno provést na nožičky nebo na hygienický sokl. - Min. příslušství: 1 výtakové sito, 2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení plněné vody. - příkon (400 V): max. 31 kW	1400x850x900	Küppersbusch	PremiumLine 850 FER 250	1	415 456	415 456	415 456	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
156a.	Nerez stůl s policí	- spodní plná police - zakryté boky a záda stolu - bez lemů - provedení na stavební sokl	1400x850x750	Anticoro	APS100	1	17 960	17 960	17 960	21
157.	Úprava kotle pro použití na stavební sokl	x	x	x	x	1	3 500	3 500	3 500	21
158.	Nerez neutrální stůl k varným technologiím se dvěma policemi	- 2x pevná plná police - plná záda stolu - 2x roh desky R25 - bez lemů - provedení na stavební sokl - kapacita 3x GN1/1-65 mm	1700x600x740	Anticoro	APS022	1	18 640	18 640	18 640	21
159.	Holding. skříň	- vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka - ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje - intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin - jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - návod k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0% - vstup USB pro aktualizaci SW - 4x madlo pro lepší manipulaci - vnitřní zaoblená komora - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - indikace otevřených dveří - signalizace přehřátí komory - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - příkon (230 V): 1,06 kW	410x660x405	HoldMaker	HoldMaker+ 31	1	74 900	74 900	74 900	21
160.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - spodní vč. lemů - provedení na stavební sokl	1250x400x1650	Anticoro	ARP04	2	11 040	11 040	22 080	21
200. - MYTÍ PROVOZNIHO NADOBÍ										
201.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	- hloubka 750 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním pro umyvadlo - 1x baterie pro napouštění vody pro výlevku - zadní a pravý lem, v=50 mm	500x750x900	Anticoro	AVK1a	1	23 900	23 900	23 900	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
202.	Nerez mycí stůl se dvěma dřezy a policí	- levý bok zakrytý - 2x dřez 700x500x300 mm, KOA - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomení desky - spodní plná police - 1x roh desky R25 - zadní zvýšený lem, v=150 mm - příprava pro uchycení desky poz. 202a. - provedení na nohou	2010x800x900	Anticoro	AMS2-020	1	52 830	52 830	52 830	21
202a.	Nerez odkapová deska	- v desce odkap s odtokem 1200x600x20 mm - napojení na odpad - prolomení desky - pod deskou prostor pro změkčovač vody a koše - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - uchycení mezi stůl poz. 202. a zeď (vč. L profilu na stěnu)	1360x800x50	Anticoro	atyp.	1	22 250	22 250	22 250	21
203.	Nádoba na odpady nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP	50 litrů	2	2 900	2 900	5 800	21
204.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	Rdf	STAR 120	2	4 600	4 600	9 200	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
205.	Myčka provozního nádobí	- 3 mycí programy - mycí výkon: 40/24/12 košů/hod - univerzální program - mycí výkon: 64/42/23 košů/hod - univerzální krátký program - dávkovač mycího i oprachového prostředku - vysoce výkonný mycí systém - software specifický pro cílové skupiny - předoplach studenou vodou - odklopitelné dveře a koš sklápěný nahoru - uživatelsky přátelská dotyková obrazovka - možnost použít řešení vozíku na koše - systém zpětného získávání tepla - vlhká vodní pára ohřívá zpětně ohřívá přitékající vodu, pára současně kondenzuje ve výměníku tepla - značná úspora energie a zlepšení klima v místnosti (pára už neuniká do kuchyně) - pohotovostní režim se snižováním teploty bojleru pro úsporu energie - systém pro rozpouštění zaschlého a připečeného znečištění - 3 dávkovač - obsah nádrže: 138 l - spotřeba oplachové vody na mycí cyklus: 7 l - teplota nádrže: 60 °C - oplachová teplota: 85 °C - vnitřní rozměry koše: 1305x672 mm - cirkulační čerpadlo: 2x 2,5 kW - ohřev nádrže: 5 kW - ohřev bojleru: 10,2 kW - max. teplota přívodní vody: 60 °C - potřebný průtočný tlak vody: 1 bar - třída ochrany: IPX5 - hmotnost: 350 kg - příkon (400 V): 17,4 kW	1468x870/1375x2070 /2240	Winterhalter	UF-XL Energy	1	595 000	595 000	595 000	21
206.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	1400x750x1800	Anticoro	ARP04	1	17 520	17 520	17 520	21
207.	Nerez vozík se vsuny pro GN2/1	- 4x nerez kolečko, 2x brzděné - zarážky pro GN - kapacita 14 - 18 GN2/1	668x740x1700	Anticoro	APV 07G 2/1	2	12 010	12 010	24 020	21
208.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	1750x700x1800	Anticoro	ARP04	1	18 790	18 790	18 790	21
209.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	1550x600x1800	Anticoro	ARP04	1	16 670	16 670	16 670	21
210.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	1200x600x1800	Anticoro	ARP04	3	11 100	11 100	33 300	21
300. - STUDENÁ KUCHYŇE										
301.	Nerez vozík se vsuny pro GN1/1	- 4x nerez kolečko, 2x brzděné - zarážky pro GN - kapacita 14 - 18 GN1/1	463x620x1700	Anticoro	APV 07G 1/1	1	11 550	11 550	11 550	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
302.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a posuvnými dvířky	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zbytek prostor s posuvnými dvířky a 2x plná police, spodní vč. lemu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	2000x800x750	Anticoro	APS230	1	34 830	34 830	34 830	21
303.	Profesionální nářezový stroj, šnekový, hladký teflon. nůž D300 mm	- provedení: eloxovaný hliník - vodorovné uložení stolu - šnekový pohon - průměr nože: 300 mm - nastavení síly řezu: 0 - 15 mm - hladký teflonový nůž - příkon (230 V): 0,3 kW	420x575x395	Graef	EURO 3000 PROFI	1	44 900	44 900	44 900	21
304.	Nerez stůl s košem na odpadky a policí	- spodní plná police vč. lemu - výsuvný koš + klapačka, nerez kolejnice - vpravo deska přetažená ke zdi (cca 570 mm) - zadní a pravý lem, v=50 mm - částečné provedení na stavební sokl	1900x800x750	Anticoro	APS050	1	22 220	22 220	22 220	21
305.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1930x400x700	Anticoro	ANP2	2	8 790	8 790	17 580	21
306.	Krouhač zeleniny	- plátkuje, strouhá, nudličkuje, hranolkuje - výkon: až 200 kg/hod. - 375 ot./min - kryt motoru polykarbonát - příkon (230 V): 0,55 kW	360x350x590	Robot Coupé	CL 50	1	32 380	32 380	32 380	21
307.	Sada disků ke krouhači	- sada 6 krájecích disků	x	Robot Coupé	x	1	15 230	15 230	15 230	21
308.	Držák na disky nástěnný	- 3 trny na 6 disků	x	Robot Coupé	101230	1	1 350	1 350	1 350	21
309.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP	50 litrů	1	2 900	2 900	2 900	21
310.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí	- spodní plná police vč. lemu - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1750x800x750	Anticoro	APS030	1	22 490	22 490	22 490	21
311.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1300x400x700	Anticoro	ANP2	2	6 570	6 570	13 140	21
312.	Nerez mycí stůl s dřezem a umyvadlem na ruce	- vpravo malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA D35 mm - dále dřez 600x500x300 mm, KOA D35 mm - prolomení desky - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm	2000x700x750	Anticoro	AMS2-050	1	34 010	34 010	34 010	21
313.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	Rdf	STAR 120	1	4 600	4 600	4 600	21
314.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x	Kludi	x	1	1 990	1 990	1 990	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
315.	Nerezová chladnička s ventilátorem pro gastronomii, 663 litrů	- typ ovládání: elektronické - zámek: ano - počet chladících okruhů: 1 - systém chlazení v chladicí části: dynamický - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - vnitřní osvětlení chladicí části: ne - materiál poliček: pozinkované rošty - počet poliček: 7 z toho výškově nastavitelných: 6 - nosnost polic: 60 kg - rošt na dně: ano - teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - ukazatel teploty chladicí části: vnější, digitální - kontrolka činnosti chladicí části: ano - kontrolka poruchy: optická a akustická - dveře/víko: nerez - povrchová úprava boků: nerez - rukojeť: nerezové tyčové madlo - samozavíratelné dveře: ano - umístění dveří: vpravo lze zaměnit - nastavitelné nožičky: 4 - výška nožiček: 150-180 mm - ventilátor: ano - chladivo: R 600a - počet kompresorů: 1 - hlučnost: 50 dB - šířka při otevřených dveřích: 80 cm - hloubka při otevřených dveřích bez madla: 144 cm - vnitřní šířka: 65 cm - hloubka poliček: 53 cm - příkon (230 V): 0,15 kW	750x750x2064	Liebherr	GKv 6460	1	36 999	36 999	36 999	21
500. - SUCHÝ SKLAD										
501.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	900x600x2000	BEG Bohemia	x	5	3 100	3 100	15 500	21
502.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1200x600x2000	BEG Bohemia	x	2	3 600	3 600	7 200	21
503.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1100x500x2000	BEG Bohemia	x	1	3 500	3 500	3 500	21
504.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1000x500x2000	BEG Bohemia	x	1	3 400	3 400	3 400	21
600. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ										

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
601.	Nerezové umyvadlo	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody	470x370x225	MAP	8710631	1	5 500	5 500	5 500	21
602.	Nerez vyhřívaný pojízdný zásobník na talíře dvoutubusový	- 2x šachta á 60-80 talířů - plynulá regulace teploty - regulace zdvihu talířů - 4 kolečka z toho 2 s brzdou - izolace, 3x topná spirála - příkon (230 V): 1,2 kW	870x430x900	Anticoro	AZTV 2	2	22 870	22 870	45 740	21
603.	Nerez vozík na mycí koše se zdvihem	- vozík opláštěný ze 4 stran - podávací šachta s pružinami - 4x otočné kolečko (2x s brzdou)	570x570x900	Anticoro	atyp.	1	18 000	18 000	18 000	21
604.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - třetí police ve výšce desky stolů a tl. 50 mm - třetí police vč. lemů - provedení na nohou	1600x700x1800	Anticoro	ARP05	2	13 920	13 920	27 840	21
605.	Nerez výstupní válečkový stůl k myčce nádobí	- válečková dráha pro mycí koše - odkapová vana s odtokem a sifonem - spodní plná police - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou	1600x700x900	Anticoro	ASM020CV	1	27 850	27 850	27 850	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
606.	Průchozí myčka nádobí	- počet programů: až 3 + speciální programy - teoretický výkon: 32-48 košů za hodinu - spotřeba oplachovací vody na mycí cyklus: 2,4 litru - max. teplota přitékající vody: 60°C - potřebný průtočný tlak vody: 1,5 - 6,0 bar - ochrana proti ostřikující vodě: IP X5 - eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie - automatické nastavení mycího tlaku - filtrace plného proudu: kryt nádrže, síťový válec, sací síto čerpadla s bezpečnostním dotazem, - senzor zakalení - zabudovaný dávkovač oplachovacího prostředku - zabudovaný dávkovač mycího prostředku - dotykový monitor - ovládání jedním tlačítkem, podle barev s indikací pokroku - software na mytí sklenic, nádobí, bistro, přístroje - krátké a intenzivní programy - program základního čištění mytí nádobí - speciální šetrný program - samočistící program s podporou obsluhy - program na odstranění vápených usazenin z myčky - automatické časové řízení uvádění myčky do provozu - automatické časové řízení vypínání - akustická signalizace událostí - indikace poruchy - zablokovaná mycí pole - zobrazení intervalů údržby - úroveň přístupu servisního technika chráněná PIN kódem - integrované provozní hygienické deníky - dvoustěnný kryt se zajišťovací polohou - automatický start krytem - hygienické topné těleso nádrže - hygienický košový nosič - jemný rozběh mycího čerpadla - termostop pro hygienickou bezpečnost - odpadní čerpadlo - čerpadlo pro zvyšování tlaku - senzor netěsnosti - multiphasing - multifunkční výstup jako rozhraní k externím přístrojům - hmotnost netto/brutto: 165/196 kg - příkon (400 V): 18 kW	735x750x1515 (1995)	Winterhalter	PT-L	1	268 500	268 500	268 500	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
607.	Nerez vstupní stůl k myčce nádobí s dřezem	- vlevo 1x dřez 600x450x300 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plastovou deskou - v desce spádovaná dráha pro mycí koše - spodní plná police - zadní zvýšený lem, v=150 mm - příprava pro uchycení desky poz. 607a. - provedení na nohou	2200x700x900	Anticoro	ASM1-020	1	25 060	25 060	25 060	21
607a.	Nerez deska s dráhou pro koše	- v desce dráha pro koše v návaznosti na dráhu stolu poz. 607. - uchycení mezi zeď a stůl poz. 607. - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm	795x700x50	Anticoro	ASM	1	6 950	6 950	6 950	21
608.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko - pojízdné provedení	x	Rdf	STAR 120	1	4 600	4 600	4 600	21
609.	Nerez vozík se dvěma policemi	- 4x otočné kolečko (2x bržděné) - 2x madlo - rozměr police: 800x500 mm - pojízdné provedení	600x900x950	Anticoro	APV 02	1	8 550	8 550	8 550	21
610.	Nerez vozík plošinový	- 4x otočné kolečko (2x bržděné) - 1x madlo	800x600x950	Anticoro	APV 01	1	8 390	8 390	8 390	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
611.	Tunelový mycí stroj pásový s tepelným čerpadlem – směr posuvu zprava-doleva	- Stroj musí být vybaven minimálně třemi nádržemi o jednotlivém minimálním objemu 70 litrů - Zóna zakládání - Zóny předmytí – požadovaná teplota nastavitelná v rozmezí 35-50 °C – udržovaná i ve stavu stand-by - Požadovaná minimální délka 650 mm - 4 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly - Zóna mytí – požadovaná teplota nastavitelná v rozmezí 55-65 °C – udržovaná i ve stavu stand-by - Požadovaná minimální délka 650 mm - 3 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly - Zóny oplachu – požadovány tři stupně oplachu - Předoplach 60-65 °C z nádrže cirkulací, oplach z bojleru 70-75 °C, oplach z bojleru 80-85 °C - Požadovaná minimální délka 650 mm - Dávkování oplachového prostředku pouze do posledního bojleru – úspora 50% - Zóna sušení - zóna sušení s výkonem topných těles minimálně 6 kW, délka sušení minimálně 650 mm - Zóna vykládání - Průjezdová šířka – minimálně 600 mm – pro umístění dvou talířů 30 cm vedle sebe - Průjezdová výška – minimálně 420 mm – výška bedny na inventář - Stroj vybaven minimálně třemi rychlostmi - V módu mytí tácu umytí 1500 řad/hodinu - Dle DIN 10510 rychlost pásu 0,9 m/min - Ekonomika a hygiena provozu - program samočištění celého mycího prostoru stroje - integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu - snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny - možnost renegerace předmycí zóny nezávisle na ostatních zónách - multifunkční dotyková obrazovka se záznamníkem hygieny, zobrazením všech teplot dle HACCP, 3 úrovně přístupu pro obsluhu, vedoucího provozu a servis - komunikace na dotykovým displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na bojler s automatickým čištěním výměníku – tepelné čerpadlo - mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku - dávkovač mycího prostředku na bázi měření koncentrace prostředku v mycí - Výstup vzduchu z komínku maximálně 20°C - Specifikace tepelného čerpadla: - Tepelné čerpadlo pro tunelový mycí stroj, které má za úkol zchlazovat vzduch v místnosti - musí být vybaveno deflektorem - a musí splňovat následující technické parametry a musí být použito pro přehřátí vody do bojlerů a zároveň použito jako topení tanku. - Velikost tepelného výměníku v provedení CN musí být minimálně 25 m2. - Topná plocha v tanku musí mít minimálně plochu 0,2 m2. - Výkon šnekového kompresoru minimálně 6,5 kW, použité chladivo R134a. - Požadované rozměry a připojení stroje - maximální délka 4600 mm, maximální šířka 800 mm, maximální výška 2800 mm - maximální připojení – jistič 75 A - připoj elektro 400 V/3/N/PE - příkon (400 V): až 52 kW	max. 4600x800x2180	Winterhalter	MTF 3 MMM-M r- I	1	2 276 000	2 276 000	2 276 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
612.	Karusel pro sběr špinavého nádobí včetně třídícího nerez stolu	- pro vestavbu do stěny - 8 zásobníků v řadě - 3 úrovně nad sebou - 24 zásobníků - epoxidovaný lakovaný ocelový rám, složený ze dvou bloků - bubny spojené dvěma kluznými stojany z žebrované oceli - vnější kapota z ušlechtilé oceli, tloušťka 15/10e - potravinářský bílý nosný pás z PVC - 3 zásobníky, vyrobené z chromované oceli - motor 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz, třífázový, IP 55 - standardní rychlost: 4 m / min. - maximální zatížení 5 kg na zásobník - bezpečnostní panely z rámu z nerezové oceli a polykarbonátového oblého panelu - IP 55 vodotěsná elektrická skříň (s dálkovým ovládáním) - řízení 24 V nebo 48 V - zabezpečení, aby nedošlo ke špatnému zavedení zásobníku - včetně třídícího nerez stolu pro karusel se dvěma shozy na odpad s gumovou krytkou - rozm. stolu.: 2500x600x900 mm - příkon (400 V): 0,12 kW	délka karuselu cca 3450 mm stůl 2500x600x900	Validex	atyp.	1	450 000	450 000	450 000	21
613.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP	50 litrů	2	2 900	2 900	5 800	21
614.	Nerez vozík na podnosy	- 4x kolečko (2x brzděné) - hloubka vsunu pro 2x podnos - gumová ochrana rohů - rozteč vsunů 150 mm - kapacita: 20x podnos rozm. 530x325 mm	668x740x1700	Anticoro	APV07P 2/1	4	11 950	11 950	47 800	21
615.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	1200x600x1800	Anticoro	ARP04	2	11 100	11 100	22 200	21
700. - TEPLÝ VÝDEJ, MINUTKY, POLÉVKY										
701.	Nerez vyhřívaný pojízdný zásobník na talíře dvoutubusový	- 2x šachta á 60-80 talířů - plynulá regulace teploty - regulace zdvihu talířů - 4 kolečka z toho 2 s brzdou - izolace, 3x topná spirála - příkon (230 V): 1,2 kW - horní nástavba na příbory	870x430x900	Anticoro	AZTV 2	3	22 870	22 870	68 610	21
702.	Nerez vozík na příbory a plata	- 4x šikmé GN s plexi - spodní plná police na tácy - 4x otočné kolečko (2x brzděné)	750x630x1200	Anticoro	APV05	2	13 720	13 720	27 440	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
703.	Nerez výdejní stůl s vanou 4/1	- vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN4/1 - pevný přívod vody a odpadu - inst. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - nerez deska - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - 1x roh desky R25 - bez lemů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 3,2 kW + 2 kW	2065x700x750	Anticoro	ALVP4/1-020N+APG+AO M	1	62 240	62 240	62 240	21
704.	Nerez výdejní stůl s vanou 4/1	- vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN4/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - nerez deska - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - bez lemů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 3,2 kW + 2 kW	1655x700x750	Anticoro	ALVP4/1-020N+APG+AO M	1	56 310	56 310	56 310	21
705.	Nerez výdejní stůl s vanou 4/1	- vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN4/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - nerez deska - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - bez lemů - 1x roh desky R25 - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 3,2 kW + 2 kW	1865x700x750	Anticoro	ALVP4/1-020N+APG+AO M	1	59 810	59 810	59 810	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
706.	Nerez výdejní stůl s vanou 3/1	- masivní deska (plech tl. min. 2,0 mm) - vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN3/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vpravo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - nerez deska - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - bez lemů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 2,25 kW + 2 kW	1740x800x750	Anticoro	ALVP3/1-020N+APG+AO M	1	53 080	53 080	53 080	21
707.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohu - z profilovaného plechu	cca 5585x300x40	Anticoro	APP4	1	24 980	24 980	24 980	21
708.	Nerez výdejní stůl s vanou 3/1 a šachtou na koše se zdvihem	- vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN3/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - nerez deska - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - dále podávací šachta na koše 500x500 mm se zdvihem - 1x roh desky R25 - bez lemů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 2,25 kW + 2 kW	2800x800x750	Anticoro	ALVP3/1-020N+APG+ŠA+AOM	1	88 830	88 830	88 830	21
709.	Nerez výdejní stůl pro zabudování varných technologií s chlazenou podestavbou	- masivní deska (plech tl. min. 2,5 mm) vespod vyztužená nerez profily - příprava pro zabudování indukční desky a opékací desky - pod op. deskou zásuvka na tuk/odpad z desky - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - příprava pro umístění generátoru indukce do inst. šachty - skleněná hyg. přepážka s policí a osvětlením - chlazená podestavba dvousekcová - bez agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - 2x chl. sekce: - 4x zásuvka GN1/1 - 100 mm s plnovýsuvem - zásuvka 230 V - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 0,5 kW + 2 kW	1860x800x750	Anticoro	atyp.	1	123 720	123 720	123 720	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
710.	Indukční plotna vestavná 350x350mm - 1x zóna kruhová	- 1x ovládání - 1x indukční zóna kruhová 230 mm - rozměr ceranového skla 350x350x6 mm - provedení skla BEZ nerez rámečku - provedení s odděleným generátorem, kabely délky 2,5 m - příkon (400 V): 5 kW	350x350x6	Berner	BI1EGS5 + GSG1	1	57 173	57 173	57 173	21
711.	Fry-top kombinovaný vestavný 720x520 mm	- 2x ovládání, 2x teplotní zóna - kombinované provedení opékačské desky (1/2 hladká a 1/2 rýhovaná) - rozsah teplot: 60 - 300 °C - chromniklový plát tl. 15 mm - ochranný odnímatelný límec - spodní odtok do GN - včetně nerez špachtle a houby na čištění - teflonová zátky za příplatek - pracovní a poruchový termostat - příkon (400 V): 10,5 kW	800x600x120	Berner	BGEH80	1	123 475	123 475	123 475	21
712.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohu - z profilovaného plechu	cca 10050x300x40	Anticoro	APP4	1	45 170	45 170	45 170	21
713.	Nerez výdejní stůl pro zabudování varných technologií s vanou GN1/1 a neutrální nástavbou pro GN1/4 na ingredience	- masivní deska (plech tl. min. 2,5 mm) vespod vyztužená nerez profily - vlevo vodní lázeň - vevařená lisovaná vana GN1/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - příprava pro zabudování indukčního wok vařiče a vařiče těstovin - pod vaříčem těstovin křídlová dvířka a police s přípravou pro napojení instalací - spodní plná police - 1x roh desky R25 - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - za wokem neutrální nástavba pro vložení 5x GN1/4 na ingredience - skleněná hyg. přepážka s policí - zásuvka 230 V - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 1 kW + 2 kW	2090x900x750	Anticoro	atyp.	1	106 670	106 670	106 670	21
714.	Vestavný elektrický indukční vaříč wok	- 2x plotna o průměru 300 mm pro wok pánve - vestavný model A2 - příkon (400 V): 2x 5 kW = 10 kW	800x400x6	Berner	BWEB2Q10	2	128 975	128 975	257 950	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
715.	Nerez výdejní stůl s chlazenou vanou 4/1 s cirkulací vzduchu a chlazenou podstavbou	- masivní deska (plech tl. min. 2,0 mm) - chlazená vana s cirkulací vzduchu GN4/1 - bez agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +10°C - horní roletka pro zakrytí vany - bez lemů - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná hyg. přepážka s policí - chlazená podstavba třísekcová - bez agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - 3x chl. sekce: - 6x zásuvka GN1/1 - 100 mm s plnovýsuvem - vpravo deska a police s přesahem a úkosem nad holding. skříň - příprava el. zásuvky pro holding. skříň - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 1 kW	2160x900x750	Anticoro	atyp.	1	160 890	160 890	160 890	21
717.	Vestavný vaříč těstovin GN2/3-220 mm s automatickým zdvihem košů - elektrický	- 3x koš na pastu GN2/9 součástí vaříče - automatický zdvih košů po nastaveném čase - pro každý koš lze nastavit čas samostatně - lze ručně kdykoliv přerušit - lze používat i bez nastavení času - hlavní vypínač - velikost vaříče GN2/3-220 mm - topné těleso pod vanou - odkapávací miska, perforovaný kov, výpust vody - 3 výkonostní úrovně pro úsporu energie - příkon (400 V): 8 kW	400x600x350	Berner	BKEA2/3H	1	153 725	153 725	153 725	21
718.	Nerez doměřová deska mezi stoly	- doměr mezi výdejní stoly ke sloupu - uchycení mezi stoly poz. 706. a 708.	cca 500x300x50	Anticoro	A01	1	2 560	2 560	2 560	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
719.	Holding. skříň	- kapacita 3x GN1/1-65 mm - vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka - ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje - intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin - jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0% - vstup USB pro aktualizaci SW - 4x madlo pro lepší manipulaci - vnitřní zaoblená komora - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - indikace otevřených dveří - signalizace přehřátí komory - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - příkon (230 V): 1,06 kW	410x660x405	HoldMaker	HoldMaker+ 31	1	74 900	74 900	74 900	21
800. - VÝDEJNÍ OSTROVY - DEZERTY, DOPLNKY, CHLAZENÝ VÝDEJ, KASY, NÁPOJE										
801.	Výdejní blok s deskou z umělého kamene a s přípravou pro zabudování technologií	- horní deska z umělého kamene - spodní nerezová konstrukce s přípravou pro interiérový obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - instalační šachty pro chlazení - příprava pro pojezd na podnosy - výřez pro sloup - příprava el. zásuvek 230 V - provedení na stavební sokl	5650x1800x750	Anticoro	atyp.	1	340 110	340 110	340 110	21
802.	Pojezd na podnosy z umělého kamene	- pojezd bez výřezu pro sloup - 4x sražení rohu	cca 16100x300x40	Anticoro	atyp.	1	101 500	101 500	101 500	21
803.	Nerez vestavná chlazená vana 3/1 s cirkulací vzduchu	- bez agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - vestavná chlazená vana s cirkulací vzduchu GN3/1 - rozsah teplot: +4°C až +10°C - digitální termostat - automatické odtávání - skleněná galerie s kšiletem a LED osvětlením - příkon (230 V): 0,75 kW - pro zabudování do výdejního bloku	cca 1180x700x450	Anticoro	atyp.	2	48 170	48 170	96 340	21
804.	Nerez vestavná šachta na koše se zdvihem s policí pro odkládání prázdných košů	- šachta se zdvihem pro koše 500x500 mm - pro zabudování do výdejního bloku - nad šachtou rám s policí pro odkládání prázdných košů	620x620x740	Anticoro	atyp.	2	21 170	21 170	42 340	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
805.	Nerez prodejní regál na doplňkový prodej	- prodejní regál - příprava pro obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na stavební sokl	1200x750x1650	Anticoro	atyp.	2	37 870	37 870	75 740	21
806.	Vestavná chladicí vitrina - samoobslužná	- samoobslužné provedení - roletka pro noční provoz - 2x skleněná police - LED osvětlení - bez agregátu - příprava pro napojení na sduženou chl. jednotku - rozsah teplot: 5 - 12 °C - příkon (230 V): 0,75 kW	1200x750x1350	Anticoro	atyp.	2	100 000	100 000	200 000	21
807.	Vestavná chladicí vitrina na dezerty - otevřená, nízká	- samoobslužné provedení - pro zabudování do výdejního bloku - roletka pro noční provoz - 1x skleněná police - LED osvětlení - bez agregátu - příprava pro napojení na sduženou chl. jednotku - rozsah teplot: 5 - 12 °C - příkon (230 V): 0,75 kW	1150x700x500	Anticoro	atyp.	1	90 000	90 000	90 000	21
808.	Pokladní box s deskou z umělého kamene a s přípravou pro kasy	- horní deska z umělého kamene - spodní nerezová konstrukce s přípravou pro interiérový obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - instalační šachty pro chlazení - příprava pro pojezd na podnosy - včetně dvou pokladních boxů s dvířky - příprava el. zásuvek 230 V k pokladnám - provedení na stavební sokl	2400x1500x750	Anticoro	atyp.	1	154 060	154 060	154 060	21
809.	Pojezd na podnosy z umělého kamene	- pojezd s výřezem pro sloup - 4x sražení rohu	cca 4800x300x40	Anticoro	atyp.	1	34 480	34 480	34 480	21
810.	Nerez pokladní box	- spodní plná police - nerez deska - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - zásuvka 230 V pro pokladnu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 1,5 kW	2240x750x750	Anticoro	atyp.	1	34 310	34 310	34 310	21
811.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohů - z profilovaného plechu	cca 7700x300x40	Anticoro	APP4	1	33 630	33 630	33 630	21
1500. - KAVÁRNA										

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1501.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a prostorem pro chladicí skříňe	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - 1x roh desky R25 - spodní trnož - prostor pro 3x chl. skříň - příprava pro interiér. obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - průchodky pro instalace kasy apod. - bez lemů - nerez sokl, v=30 mm	2370x700x900	Anticoro	APS030	1	24 210	24 210	24 210	21
1502.	Chladicí skříň profesionální - podstolová, 130 litrů, nerez dveře	- Dveře/víko: nerez - Povrchová úprava boků: stříbrná - Počet teplotních zón: 1 - Systém chlazení v chladicí části: dynamický - Způsob odmrazování v chladicí části: automatický - Ukazatel teploty chladicí části: digitální - Materiál políček: rošty potažené umělou hmotou - Počet políček: 4 z toho výškově nastavitelných: 3 - Ventilátor: ano - Vnitřní osvětlení chladicí části: žárovka na boční stěně - Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: nerezové tyčové madlo - Nastavitelné nožičky: 2 - Příkon (230 V): 0,1 kW - Umístění dveří: vpravo lze zaměnit	600x600x850	Liebherr	FKvesf 1805	3	17 999	17 999	53 997	21
1503.	Vestavná chladicí vitrina na dezerty - obslužná	- obslužné provedení, zadní posuvná dvířka - hranaté provedení, bez oblých skel a konstrukcí - 2x skleněná police - LED osvětlení - bez agregátu - příprava pro napojení na sduženou chl. jednotku - rozsah teplot: 5 - 12 °C - příkon (230 V): 0,75 kW	1200x700x1350	Anticoro	atyp.	1	81 700	81 700	81 700	21
1504.	Nerez barový mycí stůl s dřezem, skříňkou s pos. dvířky a polici pro myčku	- 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - prolomení desky - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vpravo deska přetažená a zvýšená police pro myčku nádobí - dále skříňka s posuvnými dvířky s prostorem pro chemii - příprava pro interiér. obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - zadní a částečný levý lem, v=50 mm - nerez sokl, v=30 mm	1400x700x900	Anticoro	AMS1-200	1	36 950	36 950	36 950	21
1505.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umýdlo na ruce		x	Kludi	x	2	1 990	1 990	3 980	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1506.	Myčka nádobí a skla podstolová	- programy: 3 + doplňkové, 2 dávkovače - teoretický výkon mycí programy 1/2/3, - rozměr koše 400x400 mm, objem nádrže 9,5 litrů, - oplachová teplota 65°C, teplota nádrže 62°C, maximální teplota přívodní vody 60°C - součástí 2 koše - 5501178 drátěný koš, velikost S, 4 řady, rozměr 400x400x155 mm, 3602111 kombinovaný bistro koš, velikost S, rozměr 400x400x145 mm, odpadní hadice - dotykový displej (3 úrovně přístupu - obsluha, vedení, servis) - regulace tlaku dle zvoleného mycího programu pro určitý typ skla, spodní i horní eliptické mycí pole (intergované mycí i oplachové trysky), snadno vyjímatelné, 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení, automatické dávkování a zásobník pro oplachový i mycí prostředek - hlavní charakteristiky stroje: ovládání jedním tlačítkem, hygiena s koncepcí, velký mycí výkon - příkon (400 V): 7,9 kW	460x637x725	Winterhalter	UC-S 400 V varianta s hadičkami	1	98 000	98 000	98 000	21
1507.	Nerez stůl pod kávovar s košem a odklepem na kávu, zásuvkovým blokem, skříňkou s pos. dvířky a umyvadlem na ruce	- vpravo 1x malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA - lokální prolis kolem umyvadla - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - dále výsuvný koš se shozem s hrazdou v desce (200x200 mm) + klapačka, nerez kolejnice - dále skříňka s posuvnými dvířky s prostorem pro příslušenství kávovaru - příprava pro interiér. obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - příprava pro uchycení desky stolu poz. 1504. - zadní lem, v=50 mm - nerez sokl, v=30 mm	1670x700x900	Anticoro	APS250+030+D	1	51 600	51 600	51 600	21
900. - REGÁLY DO MRAŽICÍCH A CHLADICÍCH BOXŮ										
913.	Regálová stojna 1750 mm	- hloubka 500 mm - výška 1750 mm - eloxovaný hliník - 2x stavitelná plastová noha - pro umístění 4 polic	500x1750	Edenox	500	29	1 550	1 550	44 950	21
914.	Regálová police	- nosnost 100 kg - eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň	1000x500	Edenox	500	16	1 130	1 130	18 080	21
915.	Regálová police	- nosnost 100 kg - eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň	1100x500	Edenox	500	40	1 210	1 210	48 400	21
917.	Regálová police	- nosnost 100 kg - eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň	1300x500	Edenox	500	20	1 390	1 390	27 800	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
919.	Regálová police	- nosnost 95 kg - eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň	1200x500	Edenox	500	12	1 290	1 290	15 480	21
920.	Závěs spojovací pro úhel 90° k regálové sestavě	x	x	Edenox	90°	8	130	130	1 040	21
D00. - DIGESTOŘE (INDUKČNÍ NEREZOVÉ ZÁKRYTY)										
D01.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 3x hrdlo s přírubou - 6x lapač tuku - 2 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 3900 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 30 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,21 kW	5400x1500x500/600	INDUCTair	OZV15	1	117 300	117 300	117 300	21
D02.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 2x hrdlo s přírubou - 5x lapač tuku - 3 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 2600 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 25 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,28 kW	4600x1300x500/600	INDUCTair	OZV13	2	102 500	102 500	205 000	21
D03.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 2x hrdlo s přírubou - 4x LT - 2 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 3050 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 45 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,21 kW	3800x1400x500/600	INDUCTair	OZV15	2	88 300	88 300	176 600	21
D05.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 1x hrdlo s přírubou - 2x LT - 1 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 1000 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 20 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,14 kW	1600x1200x500/600	INDUCTair	OZV13	1	49 800	49 800	49 800	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
D06.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 1x hrdlo s přírubou - 3x LT - 2 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 1500 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 25 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,21 kW	3000x1300x500/600	INDUCTair	OZV13	1	72 500	72 500	72 500	21
D07.	Akumulační nerezový odsávací zákryt	- 1x hrdlo s přírubou - 2x LT - bez osvětlení - bez indukčního systému - větrací dávka 800 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 15 Pa	1300x1100x500	INDUCTair	OZO11	1	24 400	24 400	24 400	21
D08.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 1x hrdlo s přírubou - 2x LT - 1 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 1200 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 25 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,14 kW	2100x1000x500/600	INDUCTair	OZV11	1	56 000	56 000	56 000	21
D09.	Indukční nerezový odsávací zákryt	- 1x hrdlo s přírubou - 2x LT - 1 ks osvětlení po 2x 36 W / 230 V - 1x indukční systém 65 W / 230 V - větrací dávka 1100 m3/h - tlaková ztráta na zákryt cca 25 Pa - NUTNO OSADIT NÁSTĚNNÉ VYPÍNAČE (NENÍ SOUČÁST DIGESTOŘE) - příkon (230 V): 0,14 kW	2000x1000x500/600	INDUCTair	OZV11	1	53 500	53 500	53 500	21
1.PP										
1000. - PŘÍJEM										

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1001.	Můstková váha pro příjem nebo expedici zboží s vážním indikátorem, do 300 kg	- Váživost: 300 kg - Dílek: 100 g - Rozměr vážní plochy: 600x800 mm - Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření - Funkce váhy: vážení; sčítání navážek, počítání kusů - Provedení vážní plochy: nerez - Provedení konstrukce: lakovaná ocel - Provedení jednotky: plast - Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V - Displej: LED, velikost 20mm - Komunikační rozhraní: RS-232 - Odesílání dat: do PC - Prostředí: suché, prašné - Provozní teplota: 0°C » +40°C - Umístění: na podlahu - Krytí: IP-54 - Hmotnost váhy včetně obalu: 33,4kg - příkon (230 V): 0,01 kW	600x980x900	LESAK	1T6080LN-A12	1	12 580	12 580	12 580	21
1002.	Nerez stůl se zásuvkou	- 1x zásuvka se zámkem pod deskou - 2x roh desky R25 - spodní plná police - zadní a částečný pravý lem, v=50 mm - provedení na nohou	1000x700x900	Anticoro	APS020+Z	1	16 600	16 600	16 600	21
1003.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1000x300x700	Anticoro	ANP2	1	5 530	5 530	5 530	21
1100. - PŘÍPRAVNA MASA										
1101.	Univerzální kuchyňský robot, 30 litrů	- obsah kotlíku: 30 l - regulace: 3 rychlosti (99/176/320 ot/min) - možnost dokoupení příslušenství (mlýnek na maso, kouhač zeleniny) - příkon (400 V): 0,75 kW	665x568x1156	SPAR	SP-30	1	79 900	79 900	79 900	21
1101a.	Mlýnek na maso k robotu	- příslušenství k robotu - vlevo rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka, nerez kolejnice	x	SPAR	VH-12	1	9 500	9 500	9 500	21
1102.	Nerez stůl s rozšířeným zásuvkovým bolkem a trnoží	- zbytek prostoru spodní trnož - 2x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na nohou	1350x700x900	Anticoro	APS030	1	26 740	26 740	26 740	21
1103.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP	50 litrů	1	2 900	2 900	2 900	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1104.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce a zásuvkovým blokem	- vpravo malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA D35 mm - dále dřez 600x500x300 mm, KOA D35 mm - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý zvýšený lem, v= 150 mm - provedení na stavební sokl	1825x700x750	Anticoro	APS030+2D	1	35 830	35 830	35 830	21
1105.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x	Kludi	x	1	1 990	1 990	1 990	21
1106.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	Rdf	STAR 120	1	4 600	4 600	4 600	21
1107.	Nerez stůl s nierolenovou deskou pro porcování masa	- nerez podestavba se spodní plnou policí vč. lemu - vložená nierolenová deska tl. 100 mm pro porcování masa - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	600x700x750	Anticoro	ARS2	1	14 490	14 490	14 490	21
1108.	Nerez stůl s policí	- spodní plná police vč. lemů - příprava pro uchycení desky stolu poz. 1111. - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	1825x700x750	Anticoro	APS020	1	14 360	14 360	14 360	21
1109.	Mlýnek na maso stolní - 200 kg/hod.	- celonerezové provedení - šneková převodovka, zpětný chod - velikost složení D82 mm - počet otáček 170 ot./min. - tepelná pojistka - příkon (230 V): 1,2 kW	300x500x500	MAP	HL-G22S	1	18 900	18 900	18 900	21
1110.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - vpravo uchycení desky ke stolu poz. 1108.	1800x300x700	Anticoro	ANP2	1	7 880	7 880	7 880	21
1111.	Nerez stůl nad šoker a vakuovou baličku	- vlevo nohy - pod deskou prostor pro šoker a vakuovou baličku - zadní a částečný levý lem, v=50 mm - provedení na nohou	1670x850x900	Anticoro	APS010	1	10 070	10 070	10 070	21
1112.	Vakuová balička, stolní, komorová	- max. velikost sáčku: 420x410 mm - délka lišty 420 mm - výkon vývěvy: 20 m3/h - rozměr komory: 445x410x200 mm - hmotnost: 68 kg - ASE automatické rozpoznání bodu varu - senzorové řízení, typ SX - kompletně z materiálu INOX - klenuté víko z akrylového skla - dvojité sváření s dělením - nástavec na tekutiny - softwarová ventilace - příkon (230 V): 0,5 kW	510x530x450	VAC-STAR	S-223 S-SX	1	81 300	81 300	81 300	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1113.	Nerez vozík pod vakuovou baličkou	- spodní plná police - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - elektronický ovládací panel, dotykový displej 7"	dle vakuovačky	Anticoro	APS020P_vaku	1	7 100	7 100	7 100	21
1114.	Šokový zchlazovač a zmrazovač - provedení bez pracovní desky	- vícebodová sonda pro teplotu jádra - nastavitelná vlhkost 40-95%, ultrazvukový zvlhčovač - nastavitelná rychlost ventilátoru 30-100% - přehledné menu vč. uložení receptur - kapacita 6x GN1/1 - 40 mm případně plech 600x400mm - chladivo: R 404 A - automatické odmrazování horkým plynem - třída tropic pro okolní teploty +43st. C. - rozteč vsunů: 70 mm - zchlazování +90°C/+3°C: 20 kg/cyklus - zmrazování +90°C/-18°C: 16 kg/cyklus - příkon (230 V): 1,76 kW	780x800x850	Coldline	VisionW6	1	134 900	134 900	134 900	21
1115.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - 5x pevná plná police	1030x400x700	Anticoro	ANP2	2	6 040	6 040	12 080	21
1116.	Nerez regál pětipolicový	- třetí police ve výšce desky stolů a tl. 50 mm - třetí police vč. lemů - provedení na nohou	600x420x1800	Anticoro	ARP05	1	10 000	10 000	10 000	21
1200. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY										
1201.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	- hloubka 700 mm - odpad DN70 - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	500x700x750	Anticoro	AVK1a	1	23 900	23 900	23 900	21
1202.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a polici	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - spodní poná police vč. lemu - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	1050x700x750	Anticoro	APS030	1	20 170	20 170	20 170	21
1203.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - 2x dřež GN1/1, KOA35 mm - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - před dřezy otvor s rámečkem pro 2x GN1/3 na třídění zeleniny - včetně 2x krájecí nierolenové desky 600x400x20 mm - deska přetažená nad koš na odpadky (cca 500 mm) - částečná spodní plná police vč. lemu - pravý bok zakrytý - zadní zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - částečné provedení na stavební sokl	1050x300x700	Anticoro	ANP2	1	5 680	5 680	5 680	21
1204.	Nerez mycí stůl se dvěma dřezy a otvorem pro GN pro přípravu zeleniny	- 2x dřež GN1/1, KOA35 mm - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - před dřezy otvor s rámečkem pro 2x GN1/3 na třídění zeleniny - včetně 2x krájecí nierolenové desky 600x400x20 mm - deska přetažená nad koš na odpadky (cca 500 mm) - částečná spodní plná police vč. lemu - pravý bok zakrytý - zadní zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - částečné provedení na stavební sokl	2200x700x750	Anticoro	AMS2-020_zelen	1	32 250	32 250	32 250	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1205.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	Rdf	STAR 120	1	4 600	4 600	4 600	21
1206.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP	50 litrů	1	2 900	2 900	2 900	21
1207.	Škrabka brambor a kořenové zeleniny - 20 kg nerezová	- hmotnost náplně: 20 kg - provedení: celonerezové - délka loupání: 1,5 - 3 min. - prov. výkon teor. : 300 kg / hod. - provedení s obráceným vývodem - příkon (400 V): 0,75 kW	800x850x950	Vares	ŠKBZ-20N obrácený vývod !	1	37 900	37 900	37 900	21
1208.	Sprcha ruční	- tlaková sprcha s pákovým ovladačem Star - plastový úchyt pro připevnění - tlaková nerezová hadice 2m	x	Rdf	KOMPAKT STAR 5120052	1	1 950	1 950	1 950	21
1209.	Nerez vozík se vsuny pro GN1/1	- 4x nerez kolečko, 2x brzděné - zarážky pro GN - kapacita 14 - 18 GN1/1	463x620x1700	Anticoro	APV 07G 1/1	1	11 550	11 550	11 550	21
1211.	Krouhač zeleniny s mobilním vozíkem a 2 nástavci	- model se dvěma nástavci (automatická násypka a násypka s přítlačnou pákou) - pákový převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost - objem násypky umožňuje pojmout až 15 rajčat nebo hlávkou zelí - možnost přípravy hranolek a kostek - 2 rychlosti: 375/750 ot./min - dodáváno vč. mobilního vozíku s možností vložení GN1/1 pro nakrájenou surovinu - výkon stroje: 400 - 1200 kg/hod - hmotnost: 64 kg - příkon (400 V): 1,1 kW	396x865x1272	Robot Coupé	CL 55 2 nástavce 400 V 2211	1	145 950	145 950	145 950	21
1212.	Sada disků ke krouhači	- sada krájecích disků	x	Robot Coupé	x	1	19 900	19 900	19 900	21
1300. - SUCHÝ SKLAD										
1301.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1000x500x2000	BEG Bohemia	x	1	2 980	2 980	2 980	21
1302.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1100x500x2000	BEG Bohemia	x	1	3 150	3 150	3 150	21
1303.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	900x600x2000	BEG Bohemia	x	3	3 100	3 100	9 300	21
1304.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	800x600x2000	BEG Bohemia	x	2	2 950	2 950	5 900	21
1305.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1000x600x2000	BEG Bohemia	x	1	3 210	3 210	3 210	21
1306.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1100x600x2000	BEG Bohemia	x	3	3 490	3 490	10 470	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1400. - REGÁLY DO CHLADICÍCH A MRAZICÍCH BOXŮ										
1407.	Regálová stojna 1750 mm	- hloubka 500 mm - výška 1750 mm - eloxovaný hliník - 2x stavitelná plastová noha - 8x spojovací kolík - nosnost 95 kg	500x1750	Edesa	linie 500	16	1 550	1 550	24 800	21
1408.	Regálová police	- eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň - nosnost 95 kg	900x500	Edesa	500	8	1 050	1 050	8 400	21
1409.	Regálová police	- eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň - nosnost 95 kg	1200x500	Edesa	500	12	1 290	1 290	15 480	21
1410.	Regálová police	- eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň - nosnost 95 kg	1100x500	Edesa	500	16	1 210	1 210	19 360	21
1411.	Regálová police	- eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň - nosnost 95 kg	1600x500	Edesa	500	4	1 720	1 720	6 880	21
1412.	Regálová police	- eloxovaný hliník - vyjímatelná modrá PE výplň - nosnost 95 kg	1300x500	Edesa	500	8	1 390	1 390	11 120	21
1413.	Závěs spojovací pro úhel 90° k regálové sestavě	x	x	Edesa	90°	16	130	130	2 080	21
T00. - KUCH. INVENTÁŘ, STOLNÍ TECHNOLOGIE, VOZÍKY SKLAD										
T01.	Ruční ponorný mixér	- délka ramene 550mm - do nádoby o objemu 200l. - voděodolná tlačítka - plynulá regulace otáček - 9500 otáček / min. - nerezový mixovací nůž - pojistka při vtržení kabelu ze zásuvky - nástěnný držák - příkon (230 V): 0,75 kW		Robot Coupé	MP 550 ULTRA	2	22 340	22 340	44 680	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
T02.	Váha stolní 15 kg	- používají se v oblasti všech gastro provozů na vážení porcí, vážení surovin ve výrobních a vyvažných, pro kontrolní vážení při příjmu surovin a zboží - do této skupiny patří hlavně ověřitelné kuchyňské váhy stolní a váhy pro příjem zboží - jedná se o moderní obchodní váhu s mnoha užitečnými funkcemi - toto důmyslné zařízení s dobíjecím akumulátorem je vhodné do obchodů, kuchyní, skladů, laboratoří a je kompatibilní s tiskárnou etiket a účtenek Charakteristika: - dobíjecí akumulátor - kompatibilita s tiskárnou etiket a účtenek (tisk hmotnosti, datumu, množství, čárového kódu) - funkce vážení, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek (Σ) - sériové rozhraní RS-232 - ES ověření pro obchodní vážení je v ceně - příkon (230 V): 0,01 kW	330x346x107	Lesák	CAS ED-15	5	5 900	5 900	29 500	21
T03.	Nerez plošinový vozík	- pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - 1x plná police - 1x madlo	cca 800x600x900	Anticoro	APV01	2	8 390	8 390	16 780	21
T04.	Nerez vozík se dvěma policemi	- pojízdné provedení - 4x otočné kolečko (2x bržděné) - 2x madlo - rozměr police: 800x500 mm	600x900x950	Anticoro	APV 02	3	8 550	8 550	25 650	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
T05.	Kuchyňský inventář a příslušenství k MF pánvím	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MF PÁNVE 100L A 150L: - 6x koš na fritování - 6x koš na vaření - 6x vložka na noční úpravu (rošt) - 3x míchací špachtle s držadlem - 2x rameno na 150 litrovou - 1x rameno na 100 litrovou NÁDOBY A VÍKA: - 20x GN 1/1 - 150 mm, nerez - 30x GN 1/1 - 200 mm, nerez - 30x GN 1/2 - 200 mm, nerez - 30x GN 1/3 - 150 mm, nerez - 10x GN 1/2 - 100 mm, nerez - 20x GN 1/1 - 100 mm, nerez - 30x GN 1/1 - 65 mm, nerez - 30x GN 1/1 - 65 mm, Smalt - 30x GN 1/1 - 150 mm, ken - 30x GN 1/1 - 65 mm, ken - 30x plech s nepřilnavou vrstvou - 20x rošt nerez 1/1 - 30x víka 1/1 - 20x víka 1/2 - 10x víka 1/3	x	x	x	1	285 000	285 000	285 000	21
s00. - STUDENTSKÝ DŮM										

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
s01.	El. Konvektomat, 20xGN2/1, 40xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - manuální udržovací proces - displej pro teplotu, čas, sondu - měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem - boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, - halog. osvětlení, - regulace vlhkosti v 5 stupních - 50 programů až s 6 kroky - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přehřívka varného prostoru, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - navíc vsun pro odkapovou gn - integrovaná výsuvná sprcha - automatický mycí systém - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - součástí ceny 1x vnitřní zavážecí vozík - příkon (400 V): 65,5 kW / jištění 3x 100 A	1084x996x1782	Rational	CombiMaster® Plus 202	2	732 875	732 875	1 465 750	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
s02.	El. Konvektomat, 20xGN1/1, 40xGN1/2, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2 - funkce - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - Combi-Dämpfer -3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C - výběr z vlastní kuchafky - nové osvětlení LED, nové odolnější těsnění dveří - nová rychlá elektronika - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - sledování top 10 úprav v samostaném menu - okna pro sledování následné úpravy - zobrazení momentální spotřeby energie - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - odstředivý systém odvádění tuku - vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem - automatický Finishing proces - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry - halog. osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát energy star - základní sada cleaner a care tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - součástí ceny 1x vnitřní zavážecí vozík - příkon (400 V): 37 kW / jistění 3x 63 A	879x791x1782	Rational	SCC® 5 Senses 201	1	592 900	592 900	592 900	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
s03.	Elektrická multifunkční pánev, 150 litrů	- objem min.: 150 litrů – možné vařit v GN - kapacita GN: 3x GN - rozměr dna max.: 1070x580 mm - hloubka dna: 280 mm - Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide. - pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C. - ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů - dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu - kompletní ovládání v českém jazyce - možnost ukládání programů - průběžné zobrazování úprav na displeji - digitální měření teplot - indikace nastavených skutečných hodnot. - provozní a výstražné informace - servisní informace - krytí displeje IPX5 - konstrukce: materiál konstrukce z AISI 316 - dno pánve: speciální sendvičové dno o síle 31 mm - víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu. Propuštění nadbytečné páry speciálním otvorem víka - topný systém: „JPX 17“ - maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie. - základní vybavení: automatický systém dávkování vody s přesností na 1 litr, vícebodová sonda (minimálně 4 čidla), vypouštění varné a čisticí vody integrovaným odpadem s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka, integrovaná ruční sprcha s ručním navíjením a plynulou regulací proudu - pamět HACCP - USB a ethernet rozhraní - možnosti připojení vody a odpadu – ze zadní části nebo ze spodní části na střed (ose) - provedení nohy s retifikací - připojení a instalace, zkušební značka CE - přívod vody R3/4" - odpad vody DN 50 - příkon (400 V): 44 kW / jističní: 3x 80 A	1700x850x1010	Jipa - International	MKH 151	2	607 700	607 700	1 215 400	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
s04.	Elektrická multifunkční pánev, 150 litrů, tlakové provedení	- objem min.: 150 litrů – možné vařit v GN - kapacita GN: 3x GN - rozměr dna max.: 1070x580 mm - hloubka dna: 280 mm - Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide. - pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C. - ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů - dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu - kompletní ovládání v českém jazyce - možnost ukládání programů - průběžné zobrazování úprav na displeji - digitální měření teplot - indikace nastavených skutečných hodnot. - provozní a výstražné informace - servisní informace - krytí displeje IPX5 - konstrukce: materiál konstrukce z AISI 316 - dno pánve: speciální sendvičové dno o síle 31 mm - víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu. Propuštění nadbytečné páry speciálním otvorem víka - topný systém: „JPX 17“ - maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie. - základní vybavení: automatický systém dávkování vody s přesností na 1 litr, vícebodová sonda (minimálně 4 čidla), vypouštění varné a čisticí vody integrovaným odpadem s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka, integrovaná ruční sprcha s ručním navíjením a plynulou regulací proudu - pamět HACCP - USB a ethernet rozhraní - možnosti připojení vody a odpadu – ze zadní části nebo ze spodní části na střed (ose) - provedení nohy s retifikací - připojení a instalace, zkušební značka CE - přívod vody R3/4" - odpad vody DN 50 - TLAKOVÉ PROVEDENÍ PÁNVE - příkon (400 V): 44 kW / jistění: 3x 80 A	1700x850x1010	Jipa - International	MKH 151	1	724 000	724 000	724 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
s05.	Nerez manipulační vozík ke smažicím pánvím, překlápěcí	- standardní výška horního rámu 595/750 - rám a madlo z uzavřených profilů - včetně vložené GN 2/1-200 výškově přestavitelné pomocí madla - teleskopická táhla - otočná kolečka Ø 100 mm, dvě s brzdou - kruhové nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby 58 litrů - celková nosnost vozíku 100 kg	680x630x825	GS technik	MV 61 P	1	25 500	25 500	25 500	21
s06.	Fritovací koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	6	7 710	7 710	46 260	21
s07.	Rošt na dno pánve k MF pánvi	- pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	x	Jipa - International	x	3	2 300	2 300	6 900	21
s08.	Špachtle velká k MF pánvi	x	x	Jipa - International	x	1	4 160	4 160	4 160	21
s09.	Špachtle malá k MF pánvi	x	x	Jipa - International	x	1	1 470	1 470	1 470	21
s10.	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění k MF pánvi 150 litrů	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	2	8 600	8 600	17 200	21
s11.	Změkčovač vody - automatický	- teplota vstupní vody max. 50°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	230x400x570	Winterhalter	MonoMatik 3	2	26 000	26 000	52 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
s12.	Multifunkční zchlazovač a zmrazovač 20x GN1/1	- intuitivní dotykový ovládací panel VISION 7" - přehledné menu, recepty a nápověda k funkcím - vícebodová sonda teploty jádra - regulace výkonu ventilátoru 30%-100% po 1% - automatické rozpoznání použití vpichové sondy - vícebodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra) - automatické přepnutí do udržovacího režimu - rozhraní Bluetooth pro propojení s tiskárnou - port USB pro snadný přenos a ukládání dat - možnost propojení na systém HACCP - zesílená izolace 60mm (minimální tepelné ztráty) - klimatická třída TROPIC (do okolní teploty +43°C) - automatické odmrazování horkým plynem - oblá komora, vyjímatelné zásuvy (vkládání na šířku) - dveře tloušťka 80mm, otevíření 105°, samouzavírání - provedení přístěnné : nerez AISI 304 - model bez zvlhčování - dodáváno bez vzdálené chladicí jednotky a zavážecího vozíku - vzdálená jednotka se musí instalovat ideálně do max.vzdálenosti 8 metrů od šokéru - komora vhodná pro standardní zavážecí vozíky na plechy GN 1/1 a EN 600x400 - zchlazování: 80 kg / cyklus - zmrazování: 55 kg / cyklus - chladivo R404a - příkon (400 V): 6,48 kW - výkonnější model	960x1276x2365	Coldline	Vision W 30 KCR	1	305 900	305 900	305 900	21
s13.	Vzdálená jednotka pro šokový zchlazovač	- instaluje se ideálně do max.vzdálenosti 8 m - zchlazovací výkon (+90°C/+3°C): 115 kg/cyklus - zmrazovací výkon (+90°C/-18°C): 75 kg/cyklus - příkon (400 V): 6,48 kW - chladicí výkon (chladivo): 12.470 W (R 404a) - hmotnost: 150 kg	x	Coldline	UP/W30	1	239 900	239 900	239 900	21
st00. - STRAHOV										

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
st01.	El. Konvektomat, 20xGN2/1, 40xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - manuální udržovací proces - displej pro teplotu, čas, sondu - měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem - boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, - halog. osvětlení, - regulace vlhkosti v 5 stupních - 50 programů až s 6 kroky - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přehřívka varného prostoru, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - navíc vsun pro odkapovou gn - integrovaná výsuvná sprcha - automatický mycí systém - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - součástí ceny 1x vnitřní zavážecí vozík - příkon (400 V): 65,5 kW / jištění 3x 100 A	1084x996x1782	Rational	CombiMaster® Plus 202	1	732 875	732 875	732 875	21
st02.	Chladicí box na odpad +2 °C	- nařezané PUR panely ISO 60 mm BEZ izolované podlahy - dveře křídlové 800/2000 mm chladící 1 ks levé - zakrývací lišty - vč. chladicího agregátu umístěném na stropě boxu - NUTNO ODVĚTRAT A ZAJISTIT VÝMĚNU VZDUCHU MIN. 1000 m3/hod - výparník včetně topné tyče - příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil - rozvaděč: digitální termostat - vč. montáže a montážního materiálu - příkon (230 V): 2 kW	1200x1830x2250	Energostar	x	1	86 650	86 650	86 650	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
st03.	EI. Konvektomat, 20xGN2/1, 40xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	- kapacita 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 - funkce - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - Combi-Dämpfer -3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C - výběr z vlastní kuchafky - nové osvětlení LED, nové odolnější těsnění dveří - nová rychlá elektronika - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - sledování top 10 úprav v samostaném menu - okna pro sledování následné úpravy - zobrazení momentální spotřeby energie - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - odstředivý systém odvádění tuku - vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem - automatický Finishing proces - TFT displej, dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly - CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry - halog. osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát energy star - základní sada cleaner a care tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - součástí ceny 1x vnitřní zavážecí vozík - příkon (400 V): 65,5 kW / jištění 3x 100 A	1084x996x1782	Rational	SCC® 5 Senses 202	1	849 475	849 475	849 475	21
p00. - PODOLÍ										

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
p01.	Elektrický nepřímý kotel, 150 litrů, AISI 316	- nepřímý ohřev - využitelný objem vany cca 135 litrů - vnitřní rozměr vany D600 mm x v 540 mm - bezpečnostní tlaková armatura - výpustný kónický ventil - poloautomatické dopouštění ventilátoru - automatická regulace tlaku páry - možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles - nosný nerezový jeklový rám - dno vany z AISI 316 - baterie na teplou i studenou vodu - příkon (400 V): 21 kW	800x900x900	RM-Gastro	BI150 98 ET	1	129 990	129 990	129 990	21
p02.	Kotel nepřímý plynový, 150 litrů, AISI 316	- nepřímý ohřev - využitelný objem vany cca 135 litrů - vnitřní rozměr vany D600 mm x v 540 mm - bezpečnostní tlaková armatura - výpustný kónický ventil - poloautomatické dopouštění ventilátoru - automatická regulace tlaku páry - automatické zapalování hořáku s izolační sondou - nosný nerezový jeklový rám - dno vany z AISI 316 - baterie na teplou i studenou vodu - příkon (zemní plyn): 22,5 kW	800x900x900	RM-Gastro	BI150 98 G	1	135 990	135 990	135 990	21
p03.	Chladicí skříň, dvoudveřová, plně dveře, 1400 litrů, bílá	- ventilované chlazení - provozní teplota 0°C až +6°C - zámek dveří - vnitřní prostor uzpůsoben rozměrům GN2/1 - automatické odtávání - chladivo R134a - digitální termostat - izolace 40 mm - nastavitelné nohy - vyměnitelné magnetické pryžové těsnění - čistý objem 1400 litrů - počet polic: 8 - nosnost police: 40 kg - příkon (230 V): 0,62 kW	1400x930x1960	POLAIR	CM 114	1	34 290	34 290	34 290	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
p04.	Elektrická multifunkční pánev, 100 litrů	- objem min.: 100 litrů – možné vařit v GN - kapacita GN: 2x GN 1/1 - rozměr dna max.: 710x580 mm - hloubka dna: 280 mm - Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide. - pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C. - ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů - dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu - kompletní ovládání v českém jazyce - možnost ukládání programů - průběžné zobrazování úprav na displeji - digitální měření teplot - indikace nastavených skutečných hodnot. - provozní a výstražné informace - servisní informace - krytí displeje IPX5 - konstrukce: materiál konstrukce z AISI 316 - dno pánve: speciální sendvičové dno o síle 31 mm - víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu. Propuštění nadbytečné páry speciálním otvorem víka - topný systém: „JPX 17“ - maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie. - základní vybavení: automatický systém dávkování vody s přesností na 1 litr, vícebodová sonda (minimálně 4 čidla), vypouštění varné a čisticí vody integrovaným odpadem s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka, integrovaná ruční sprcha s ručním navíjením a plynulou regulací proudu - pamět HACCP - USB a ethernet rozhraní - možnosti připojení vody a odpadu – ze zadní části nebo ze spodní části na střed (ose) - provedení nohy s retifikací - připojení a instalace, zkušební značka CE - přívod vody R3/4" - odpad vody DN 50 - příkon (400 V): 27,5 kW / jistění: 3x 50 A	1350x850x1010	Jipa - International	MKH 101	1	481 800	481 800	481 800	21
p05.	Nerez manipulační vozík ke smažicím pánvím, překlápěcí	- standardní výška horního rámu 595/750 - rám a madlo z uzavřených profilů - včetně vložené GN 2/1-200 výškově přestavitelné pomocí madla - teleskopická táhla - otočná kolečka Ø 100 mm, dvě s brzdou - kruhové nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby 58 litrů - celková nosnost vozíku 100 kg	680x630x825	GS technik	MV 61 P	1	25 500	25 500	25 500	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
p06.	Varný koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	2	7 710	7 710	15 420	21
p07.	Fritovací koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	2	7 710	7 710	15 420	21
p08.	Rošt na dno pánve k MF pánvi	- pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	x	Jipa - International	x	2	2 300	2 300	4 600	21
p09.	Špachtle velká k MF pánvi	x	x	Jipa - International	x	1	4 160	4 160	4 160	21
p10.	Špachtle malá k MF pánvi	x	x	Jipa - International	x	1	1 470	1 470	1 470	21
p11.	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění k MF pánvi 100 litrů	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	1	7 400	7 400	7 400	21
m00. - MASARYKOVA KOLEJ										
m01.	Multifunkční zchlazovač a zmrazovač 20x GN1/1	- intuitivní dotykový ovládací panel VISION 7" - přehledné menu, recepty a nápověda k funkcím - vícebodová sonda teploty jádra - regulace výkonu ventilátoru 30%-100% po 1% - automatické rozpoznání použití vpichové sondy - vícebodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra) - automatické přepnutí do udržovacího režimu - rozhraní Bluetooth pro propojení s tiskárnou - port USB pro snadný přenos a ukládání dat - možnost propojení na systém HACCP - zesílená izolace 60mm (minimální tepelné ztráty) - klimatická třída TROPIC (do okolní teploty +43°C) - automatické odmrazování horkým plynem - oblá komora, vyjímatelné zásuvy (vkládání na šířku) - dveře tloušťka 80mm, otevíření 105°, samouzavírání - provedení přístěnné : nerez AISI 304 - model bez zvlhčování - dodáváno bez vzdálené chladicí jednotky a zavážecího vozíku - vzdálená jednotka se musí instalovat ideálně do max.vzdálenosti 8 metrů od šokéru - komora vhodná pro standardní zavážecí vozíky na plechy GN 1/1 a EN 600x400 - zchlazování: 80 kg / cyklus - zmrazování: 55 kg / cyklus - chladivo R404a - příkon (400 V): 6,48 kW - výkonnější model	960x1276x2365	Coldline	Vision W 30 KCR	1	305 900	305 900	305 900	21
m02.	Vzdálená jednotka pro šokový zchlazovač	- instaluje se ideálně do max.vzdálenosti 8 m - zchlazovací výkon (+90°C/+3°C): 115 kg/cyklus - zmrazovací výkon (+90°C/-18°C): 75 kg/cyklus - příkon (400 V): 6,48 kW - chladicí výkon (chladivo): 12.470 W (R 404a) - hmotnost: 150 kg	x	Coldline	UP/W30	1	239 900	239 900	239 900	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
m03.	Vakuová balička, stolní, komorová	- max. velikost sáčku: 420x410 mm - délka lišty 420 mm - výkon vývěvy: 20 m³/h - rozměr komory: 445x410x200 mm - hmotnost: 68 kg - ASE automatické rozpoznání bodu varu - senzorové řízení, typ SX - kompletně z materiálu INOX - klenuté víko z akrylového skla - dvojité sváření s dělením - nástavec na tekutiny - softwarová ventilace - příkon (230 V): 0,9 kW	510x530x450	VAC-STAR	S-223 S-SX	1	81 300	81 300	81 300	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
m04.	Elektrická multifunkční pánev, 100 litrů	- objem min.: 100 litrů – možné vařit v GN - kapacita GN: 2x GN 1/1 - rozměr dna max.: 710x580 mm - hloubka dna: 280 mm - Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide. - pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C. - ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů - dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu - kompletní ovládání v českém jazyce - možnost ukládání programů - průběžné zobrazování úprav na displeji - digitální měření teplot - indikace nastavených skutečných hodnot. - provozní a výstražné informace - servisní informace - krytí displeje IPX5 - konstrukce: materiál konstrukce z AISI 316 - dno pánve: speciální sendvičové dno o síle 31 mm - víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu. Propuštění nadbytečné páry speciálním otvorem víka - topný systém: „JPX 17“ - maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie. - základní vybavení: automatický systém dávkování vody s přesností na 1 litr, vícebodová sonda (minimálně 4 čidla), vypouštění varné a čisticí vody integrovaným odpadem s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka, integrovaná ruční sprcha s ručním navíjením a plynulou regulací proudu - pamět HACCP - USB a ethernet rozhraní - možnosti připojení vody a odpadu – ze zadní části nebo ze spodní části na střed (ose) - provedení nohy s retifikací - připojení a instalace, zkušební značka CE - přívod vody R3/4" - odpad vody DN 50 - příkon (400 V): 27,5 kW / jistění: 3x 50 A	1350x850x1010	Jipa - International	MKH 101	1	481 800	481 800	481 800	21
m05.	Nerez manipulační vozík ke smažicím pánvím, překlápěcí	- standardní výška horního rámu 595/750 - rám a madlo z uzavřených profilů - včetně vložené GN 2/1-200 výškově přestavitelné pomocí madla - teleskopická táhla - otočná kolečka Ø 100 mm, dvě s brzdou - kruhové nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby 58 litrů - celková nosnost vozíku 100 kg	680x630x825	GS technik	MV 61 P	1	25 500	25 500	25 500	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
m06.	Varný koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	2	7 710	7 710	15 420	21
m07.	Fritovací koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	2	7 710	7 710	15 420	21
m08.	Rošt na dno pánve k MF pánvi	- pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	x	Jipa - International	x	2	2 300	2 300	4 600	21
m09.	Špachtle velká k MF pánvi	x	x	Jipa - International	x	1	4 160	4 160	4 160	21
m10.	Špachtle malá k MF pánvi	x	x	Jipa - International	x	1	1 470	1 470	1 470	21
m11.	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění k MF pánvi 100 litrů	- pro vaření v koších s aut. zvedáním	x	Jipa - International	x	1	7 400	7 400	7 400	21
OSTATNÍ:										
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510	Winterhalter	DuoMatik 3	3	49 000	49 000	147 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x02.	Generátor ozonu	- pracovní plyn: vzduch bez prachu a oleje - produkce ozonu: 12 g O₃/hod z atmosferického vzduchu - distribuce ozonu: přetlaková (podle provedení), max +/- 10 kPa (0,1 atm) - napájení: 230V/50Hz, I_{max} 1A, uzemněný okruh - pracovní prostředí: teplota: max. 40°C, relativní vlhkost: max 85% - programové vybavení: režim časovač, regulace výkonu, sekvence, režim regulace O₃ - vč. samostatného čidla na ozon pro regulaci přístroje !!! - spotřeba el. energie: max. 0,3 kW PROVOZNÍ PODMÍNKY: 1) Provozní teplota okolí : 0 - 40°C. 2) Vlhkost : maximálně 80%. 3) Napájecí napětí : 230V~ / 50Hz. 4) Přístroj se nesmí používat v místnostech, ve kterých není zajištěna dostatečná cirkulace čistého vzduchu, tzn. min. 10m³ / hod. 5) Přístroj se nesmí dostat do styku s vodou. 6) Správná funkce zařízení je zajištěna pouze ve vertikální poloze. 7) Do přístroje se prostřednictvím vstupu nebo výstupu nesmí dostat voda. 8) Přístroj smí být v chodu pouze při průchodu vstupního vzduchu generátorem! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 9) Přístroj může být zdrojem zbytkového ozónu, nevdechujte a zabezpečte dostatečnou cirkulaci čistého vzduchu min. 10m³ / hod. 10) Přístroj je zdrojem tepla, zabezpečte dostatečnou cirkulaci pro ochlazování. 11) Proveďte kontrolu správného napětí. Přístroj musí být napojen na uzemněný okruh. 12) Vypínač a zásuvka do které je zapojen napájecí kabel přístroje musí být přístupná obsluze. 13) Přístroj neprovozovat v případě, že je napájecí kabel defektní. 14) V žádném případě neprovádějte opravy. Vždy se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.	590x600x1050	OZONTECH	ANNIHILATOR 6000 ŘADA OT	2	170 800	170 800	341 600	21
x03.	Kuchařský servis po dobu 3 dní	- časově rozloženo: - 1 den po instalaci - 1 den po 1 týdnu instalace - 1 den po 1 měsíci instalace	x	x	x	1	10 000	10 000	10 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x04.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace - vč. harmonizace digestoří, tj. nastavení směru a rychlosti vstříkovaných proudů je součástí dodávky zákrytů OZV a provede ji pracovník firmy po uvedení VZT systému do provozu a jeho zaregulování v dohodnutém termínu. - neobsahuje dodávku ani montáž vduchotechniky, dopojení digestoří k systému VZT a chladírenské technologie	x	x	x	1	1 045 600	1 045 600	1 045 600	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
			Celkem technologie před slevou bez DPH: 26 141 112 Kč Montáž před slevou bez DPH: 1 045 600 Kč Kuchařský servis bez DPH: 10 000 Kč Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH: 27 196 712 Kč Cena celkem s montáží a dopravou vč. DPH 21%: 32 908 022 Kč							

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
	NEREZ NÁBYTEK OBECNÉ	- standart provedení nerez nábytku: HS								
	TECHNICKÉ POŽADAVKY:	- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0mm - povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek - vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !! - spodní police tloušťky konstrukce 40 mm - pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou - konstrukce vyztužené - skládané provedení límců s přehyby a dokrytím - výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí - veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.) - nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm - u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů - při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu - hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25 - u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou - veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátky) - prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez - u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobí pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce - veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny - vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky - výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm - izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový) - nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouploškové - nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím - podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253 - pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouploškové čelo zásuvky vč. madla - v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis - před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě								
	DIGESTOŘE - AKUMULAČNÍ	- Odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové filtry nakloněny do								
	ZÁKRYTY:	kondenzačního žlábkou s obrubou a výpustní lisovanou vaničkou. - Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.								

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
		TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ: - vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích - kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla - zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů - ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu CHLAZENÉ STOLY: - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály - vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze - zátěžové kolejnice s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejníc ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované								

**KB**

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení

Vaničková 7

160 17 Praha 6

IČO: 68407700

Bankovní záruka č. 1707207029

Byli jsme informováni, že bude uzavřena KUPNÍ SMLOUVA, na zhotovení díla „Dodávka a montáž zařízení pro přípravu potravin pro stravovací zařízení v objektech ČVUT v Praze Správy účelových zařízení“ (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi na straně jedné a:

- 1) **IN-GASTRO, s.r.o., Erbenova 566/3, 390 02 Tábor, IČO: 26098938**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13878 (dále jen „Klient“), a

- 2) **P.V. Service, spol. s r.o., Libušská 118/246, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 25736361**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 65582

(dále jen „Zhotovitelé“), na straně druhé, jako společníky společnosti s názvem „P.V. Service/IN-GASTRO, stravovací zařízení v nemovitostech ČVUT“, která vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 14.9.2017 (dále jen „Společnost“), a že je vyžadována bankovní záruka ve výši Kč 500.000,00 zajišťující řádné plnění povinností Zhotovitelů v souladu s podmínkami Smlouvy.

Z příkazu Klienta, který je společníkem Společnosti, se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

Kč 500.000,00

slovy: Korun českých Pětsettisíc 00/100

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitelé nesplnili své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Zhotovitelů, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplnění povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **10.03.2018** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.



KB

V Táboře dne 31.10.2017

Komerční banka, a.s.

P1535

vlastnoruční podpis

Jméno: Bc. Luděk Horák

Funkce: ředitel banky

P1364

vlastnoruční podpis

Jméno: Bc. Jan Svoboda

**Funkce: náměstek ředitele pobočky - segment
Podnikatelé**

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 14400-0111-0137
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 413

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 413 dne 31.10.2017
Hackerová Marcela

Podpis, Úřední razítko





NOZ V110

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 84034913-15
Stav k datu 16. 6. 2016
Kód produktu: MN

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84034913-15

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojištěník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: IN-GASTRO, s.r.o., zapsaná v Českých Budějovicích rejstříku KS

IČ: 26098938

Ulice, č. p.: Erbenova, 566/3

Obec: Tábor 2, PSČ: 390 02, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

E-mail: info@in-gastro.cz

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění majetku podnikatelů.

Pojistná smlouva je sjednávána prostřednictvím FINPOS s.r.o., Ulice, č.p.: Hodějovského 541, Obec: Benešov, PSČ: 25601, IČ: 29151091.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro celou pojistnou smlouvu omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhrnu částkou 10 milionů Kč.

2.4. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednávána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 16. června každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednávána v průběhu pojistného roku.

2.5. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 16. 6. každého roku.

2.6. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 8403491315.

TC8995400202A

02204197226259

Pojistná smlouva č.: 84034913-15
Stav k datu 16. 6. 2016

Kód produktu: MN

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Smlouva uzavřena v Táboře dne 15. 6. 2016 v _____ hodin _____ minut

IN-GASTRO, s.r.o.	IN-GASTRO, s.r.o.
IN-GASTRO, s.r.o.	IČ: 26098938, DIČ: 26098938
	Erbenova 666, 390 02 Tábor tel: +420 114 114 114 www.in-gastro.cz
	Živě Vaření 2

Podpis (a razítko) pojistníka

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
kraj Východní Čechy

Dana Pavlíková
0932

servisní jednotka
Havlíčkův nám. 1953, 580 01 Havlíčkův Brod

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



S-VPJA02/N.



Pojistná smlouva číslo: 84034913-15
 Stav k datu 16. 6. 2016
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 4

TC88958005020

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: IN-GASTRO, s.r.o., zapsaná: v Českých Budějovicích rejstříku KS
 IČO: 26098938

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

38 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a traskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

NE

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného

KS v Českých Budějovicích, č. oddíl C, vložka 13878, ze dne 13. 6. 2016, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, platnost k 13.06.2016

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

15 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

02204197226291

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a oprávnění tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

4.3. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoli úniku, výtoky, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

4.4. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

a) vzniklou drážbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,

b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,

c) vzniklou působením jakéhokoli zdroje ionizujícího záření,

d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,

e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoli vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,

f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,

g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,

h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,

i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,

j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,

k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

4.5. I) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojistná smlouva č.: 84034913-15
Stav k datu 16. 6. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,-Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč

4.6. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

4.7. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud pojistník nebo pojištěný v době uvedení výrobku na trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání se použije pouze v případě, že výrobek vyvezl spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4.8. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	51 576,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	720,-
03	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	1 644,-
04	Doložka V111 Regresní náhrady	6,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		53 946,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč		26 973,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		26 973,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 16. 6. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 13878

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, platnost k 13.06.2016

Pojistná smlouva č.: 84034913-15
Stav k datu 16. 6. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Táboře dne 15. 6. 2016 v _____ hodin _____ minut

IN-GASTRO, s.r.o.



IN-GASTRO, s.r.o.

IČ: 260988938, DIČ: 260988938

Schenova 566, 390 02 Tábor
hot-line: 602 159 169
www.in-gastro.cz

živévaření

Dana Pavlíková
0932

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

kraj Východní Čechy

servisní jednotka

Havlíčková nám. 1963, 580 01 Havlíčkův Brod

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V165

Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10
Stav k datu 16. 11. 2016
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 39675955-10 Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.

IČ: 25736361

Ulice, č. p.: Kloknerova, 1

Obec: Praha 414, PSČ: 148 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

E-mail: vondracek@pvservice.cz


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-

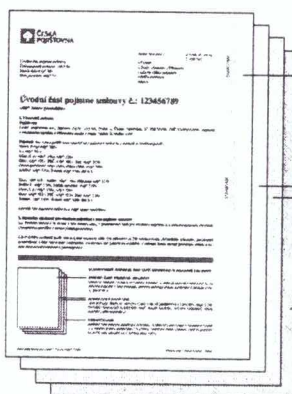

SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvĚ

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

TC89954002011

02204380482445

Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10
Stav k datu 16. 11. 2016

Kód produktu: DP

níku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 25. července každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 25. 7. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 3967595510.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 16. 11. 2016 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

2.9. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.10. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou. Smlouva je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne shodného se dnem sjednaného zániku posledního pojištění.

2.11. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

2.12. Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka


Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva v účinnosti od 16. 11. 2016.

Změna provedena v PRAZE

dne 15. 11. 2016 v _____ hodin _____ minut

P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.



Podpis (a razítko) pojistníka

P.V. SERVICE, spol. s r.o.
Centrum moderní gastronomie
Kloknerova 1, Praha 4
IČO: 25736361, DIČ: CZ25736361
servis: 267911079, prodej: 272931748

Česká pojišťovna a.s.
Pavlína Tancmanová
0103

Region Praha
EDK
Na Pankraci 123, PRAHA 4, 140 21

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA



V162

Z-PPN60/N

TC8958



Číslo pojistné smlouvy: 20675056

Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10
Stav k datu 16. 11. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Česká republika
1 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	72 918,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	1 260,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	1 415,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	5 250,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	788,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

81 631,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč

24 489,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

57 142,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 16. 11. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 6677

Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10
Stav k datu 16. 11. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v PRAZE dne 15. 11. 2016 v _____ hodin _____ minut

P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.

Pavla Tancmanová
0103

Česká pojišťovna a.s.
Region Praha
EDK

Na Pankráci 123, PRAHA 4, 140 21
(20)

Podpis (a razítko) pojistníka

P.V.SERVICE, spol. s ro.
Centrum moderní gastronomie
Kloknerova 1, Praha 4
IČO: 25736361, DIČ: CZ25736361
servis: 267911079, prodej: 272931748

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



Z-SZME01/N



Pojištění odpovědnosti podnikatelů
Pojistná smlouva č.: 39675955-10

P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.
Libušská 118/246
142 00, Praha 411
ČESKÁ REPUBLIKA

Potvrzení o provedení změny pojistné smlouvy

V Praze dne 15. 11. 2016

Vážený kliente,

dovolujeme si Vám oznámit, že ve výše uvedené pojistné smlouvě jsme provedli Vámi požadované změny dne 16. 11. 2016 takto:

navýšení PČ na 15 mil. Kč

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese P.O.Box 305, 601 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Michal Hofman
ředitel správy pojištění a plateb

TC99937001016

02204380482533