

čj. objednatele: ZZ-525-13/R-2017

SMLOUVA na dodávky materiálu

Smluvní strany:

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod

č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

IČ: 75154960

DIČ: CZ75154960

zastoupená: Mgr. Janem Louškou

bankovní spojení: ČNB, účet č. 4800881/0710

kontaktní osoba: Luboš Linhart

e-mail:

telefon:

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „objednatel“)

a

M-COM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 60024

se sídlem: Jana Růžičky 1165/2a, Praha 4, 148 00

IČ: 25672959

DIČ: CZ25672959

zastoupená: Radkem Erbenem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 19100001/5500

kontaktní osoba: Jiří Jiskra

e-mail:

telefon:

datová schránka: w92kszc

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají

podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
tuto Smlouvu na dodávky materiálu (dále jen „smlouva“):

I. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 7 ks switchů, specifikovaných v Zadávací dokumentaci ZZ-525-8/R-2017, a v příloze č. 1 této smlouvy, včetně jejich dopravy do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy.
2. Technická specifikace předmětu plnění musí odpovídat veškerým požadavkům stanoveným Zadávací dokumentací ZZ-525-8/R-2017.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Dodávky budou provedeny v období do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. Místo plnění:
Zdravotnické zařízení MV
Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Zívr tel: 

Poskytovatel se s kontaktní osobou spojí nejméně 5 pracovních dnů před dodávkou a domluví se s ní na konkrétním datu a hodině dodávky.

Článek III. Cena plnění a platební podmínky

1. Celková cena plnění za dodání předmětu plnění bez DPH činí 455 885,- Kč;
DPH činí 95 736,- Kč;
celková cena plnění za dodání předmětu plnění s DPH činí 551 621,- Kč.
2. Tato sjednaná cena plnění je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením dodávky.
3. Za změnu ceny plnění se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit poskytovateli sjednanou cenu podle odstavce prvního tohoto článku.
5. Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena až po předání dodávky dle článku II. odst. 2 bezhotovostně na základě poskytovatelem vystaveného jediného souhrnného daňového dokladu (faktura), jehož součástí bude kopie dodacích listů. Daňový doklad (faktura) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny dodávky bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu dodávky včetně DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.
8. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu ceny plnění.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek IV. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s nedodržením doby plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny plnění za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou daňového dokladu (faktur) dle čl. III. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího písemného uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele řádně dodat službu.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud tento nebude dodán řádně v souladu s touto smlouvou a v předepsané kvalitě.

Článek VI.

Záruka za jakost

1. Na dodávku zboží poskytuje prodávající záruku za jakost, která zaručuje, že zboží odpovídá technické specifikaci stanovené rámcovou smlouvou a je prosté právních vad. Poskytovatelem je poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí dodávky objednatelem.

Článek VII.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva končí včasným a bezchybným předáním předmětu plnění poskytovatelem objednateli.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, jež bude podepsán statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou vzestupně číslovány.
3. Smluvní strany jsou povinny sdělit si bezodkladně změny, jež by se týkaly změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně insolvenčního řízení, konkursu, vstupu do likvidace apod.
4. Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
5. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám, mimo subdodavatele.
6. Poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

7. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu objednatele s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace. Toto ustanovení musí být zřetelně označeno.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.
12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – technická specifikace dodávaného zboží

V Praze dne 13.11.2017

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154986
143 01 Praha 12, Lhotecká
- 2 -

M
ředitel Zdr



Číslo dokumentu v SSD:

Zkontroloval pracovník
právního oddělení:

Zveřejněno v
registru smluv dne:



V Praze dne 29.11. 2017



Radek Erben
jednatel



M-COM s.r.o.
Jana Růžičky 1165/2A
148 00 Praha 4, Czech Republic
IČ: 25672959 DIČ: CZ25672959
www.m-com.cz


Cisco Catalyst 2960-X Series Switches

PB728262

Cisco® Catalyst® 2960-X Series Switches are the next generation of the world's most widely deployed access switches. They enable intelligent services such as application visibility, Smart Operations, Layer 3 routing and deliver best-in-class energy efficiency with up to 80 percent energy savings. Designed for operational simplicity to lower TCO, this platform offers investment protection with mixed stacking with Cisco Catalyst 2960-S and 2960-SF switches and Out-of-The wiring closet stacking options with Catalyst 2960-X and 2960-XR.

Cisco is introducing the Cisco Catalyst 2960-X series of stackable Gigabit Ethernet access switches, the game changing product to promote IT transformation:

- The **Cisco Catalyst 2960-X** models provide Layer 2 switching and have one fixed power-supply with an optional external redundant power supply. They provide 24 and 48 Gigabit Ethernet ports, with Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus (PoE/PoE+) support and four Gigabit Ethernet SFP or two 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) uplinks.
- The **Cisco Catalyst 2960-XR** models offer all the features of the Cisco Catalyst 2960-X. In addition, they introduce Layer 3 routing functionality for the first time in the Cisco Catalyst 2960 Series. They also have two field-replaceable redundant power supply modules for power redundancy.

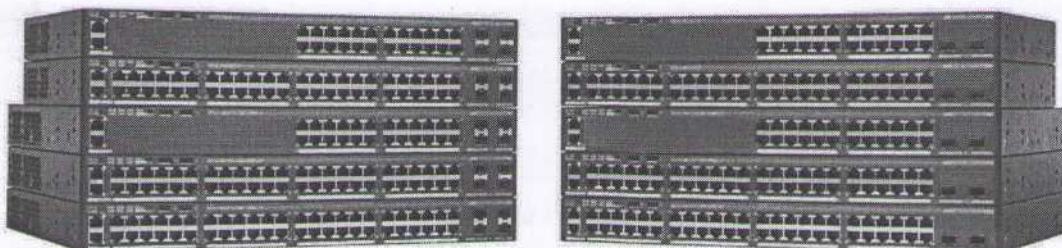

Primary Features and Benefits

- FlexStack-Plus with up to 80 GB of stack bandwidth and up to 8 members in a stack.
- FlexStack-Extended capabilities with up to 40 GB of stack bandwidth and up to 8 members in a stack for out-of-the wiring closet distance stacking.
- Innovative energy saving hibernation modes that reduce energy consumption by up to 90% when the switch is not in use (nights, weekends).
- IEEE 802.3az EEE (Energy-Efficient Ethernet) enables dynamic power savings on all switch ports.
- Cisco EnergyWise services empowers IT teams to measure and manage the power consumed by devices connected to the network, providing measurable energy savings and reduced greenhouse gas emissions.

- Smart Install automatically downloads Cisco IOS® Software and configures the switches for zero-touch deployment.
- Auto Smart Ports automatically configures port settings (VLAN, security, QoS) based on device type (for example, IP phones, access points) for simplified configuration and rapid deployment.
- NetFlow Lite detects IP packet types and provides enhanced visibility into the network.
- Standards-based 802.1x enables port-based network access control. 802.1x monitor mode simplifies first-time 802.1x deployments by allowing user traffic pass-through while monitoring the access. IT can then implement 802.1x in phases.
- IPv6 First Hop Security protects against IPv6 address theft and malicious attacks.
- One policy through integration with Cisco Identity Services Engine (ISE) simplifies policy management in our 2960-XR switches.
- One management through integration with Cisco Prime™ provides ease of use.

Ordering Information

Tables 1 and 2 provide ordering information for the new Cisco Catalyst 2960-X switches. Table 3 provides information about accessories for Cisco Catalyst 2960-X switches. Tables 4 and 5 provide information about redundant power supplies for the 2960-X switches. Table 6 provides information about power cords for Cisco Catalyst 2960-X switches.

Table 1. Cisco Catalyst 2960-X Switches Ordering Information

Part Number	10/100/1000 Ethernet Interfaces	Uplink Interfaces	Cisco IOS Software Feature Set	Available PoE Power	FlexStack-Plus, FlexStack -Extended
WS-C2960X-48FPD-L	48	2 SFP+	LAN Base	740W	Optional
WS-C2960X-48LPD-L	48	2 SFP+	LAN Base	370W	Optional
WS-C2960X-24PD-L	24	2 SFP+	LAN Base	370W	Optional
WS-C2960X-48TD-L	48	2 SFP+	LAN Base	-	Optional
WS-C2960X-24TD-L	24	2 SFP+	LAN Base	-	Optional
WS-C2960X-48FPS-L	48	4 SFP	LAN Base	740W	Optional
WS-C2960X-48LPS-L	48	4 SFP	LAN Base	370W	Optional
WS-C2960X-24PS-L	24	4 SFP	LAN Base	370W	Optional
WS-C2960X-24PSQ-L	24	2 SFP & 2 1000BASE-T	LAN Base	92W	No
WS-C2960X-48TS-L	48	4 SFP	LAN Base	-	Optional
WS-C2960X-24TS-L	24	4 SFP	LAN Base	-	Optional
WS-C2960X-48TS-LL	48	2 SFP	LAN Lite	-	No
WS-C2960X-24TS-LL	24	2 SFP	LAN Lite	-	No

Table 2. Cisco Catalyst 2960-XR Switches Ordering Information

Part Number	10/100/1000 Ethernet Interfaces	Uplink Interfaces	Cisco IOS Software Feature Set	Default AC Power Supply	Available PoE Power	FlexStack-Plus, FlexStack -Extended
WS-C2960XR-48FPD-I	48	2 SFP+	IP Lite	1025W	740W	Optional
WS-C2960XR-48LPD-I	48	2 SFP+	IP Lite	640W	370W	Optional
WS-C2960XR-24PD-I	24	2 SFP+	IP Lite	640W	370W	Optional
WS-C2960XR-48TD-I	48	2 SFP+	IP Lite	250W	-	Optional

Part Number	10/100/1000 Ethernet Interfaces	Uplink Interfaces	Cisco IOS Software Feature Set	Default AC Power Supply	Available PoE Power	FlexStack-Plus, FlexStack - Extended
WS-C2960XR-24TD-I	24	2 SFP+	IP Lite	250W	-	Optional
WS-C2960XR-48FPS-I	48	4 SFP	IP Lite	1025W	740W	Optional
WS-C2960XR-48LPS-I	48	4 SFP	IP Lite	640W	370W	Optional
WS-C2960XR-24PS-I	24	4 SFP	IP Lite	640W	370W	Optional
WS-C2960XR-48TS-I	48	4 SFP	IP Lite	250W	-	Optional
WS-C2960XR-24TS-I	24	4 SFP	IP Lite	250W	-	Optional

Table 3. Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Accessories

Part Numbers	Description
C2960X-STACK	FlexStack-Plus hot-swappable stacking module
C2960X-STACK=	Spare FlexStack-Plus hot-swappable stacking module
C2960X-FIBER-STK	FlexStack-Extended Fiber stacking module
C2960X-FIBER-STK=	Spare FlexStack-Extended Fiber stacking module
C2960X-HYBRID-STK	FlexStack-Extended Hybrid module, one copper and one fiber port
C2960X-HYBRID-STK=	Spare FlexStack-Extended Hybrid module, one copper and one fiber port
CAB-STK-E-0.5M	Stacking cable with a 0.5 m length
CAB-STK-E-1M	Stacking cable with a 1.0 m length
CAB-STK-E-3M	Stacking cable with a 3.0 m length
CAB-CONSOLE-RJ45	Console cable 6 ft with RJ45
CAB-CONSOLE-USB	Console cable 6 ft with USB Type A and mini-B connectors
RCKMNT-1RU-2KX=	Spare rack-mount kit for Cisco Catalyst 2960-X Series for 19- and 24-inch racks
RCKMNT-REC-2KX=	1 RU recessed rack-mount kit for Cisco Catalyst 2960-X Series
PWR-CLP	Power cable restraining clip

Table 4. Cisco Catalyst 2960-X Redundant Power Supply Options

Part Numbers	Description
PWR-RPS2300	Cisco Redundant Power System 2300 and blower, no power supply
BLNK-RPS2300=	Spare bay insert for Cisco Redundant Power System 2300 for Cisco 2960-X switches
CAB-RPS2300-E=	Spare RPS2300 cable for Cisco Catalyst 2960-X switches
BLWR-RPS2300=	Spare 45 CFM blower for RPS 2300
C3K-PWR-750WAC=	RPS 2300 750W AC power supply spare for the Cisco Catalyst 2960-X

For more information about the RPS-2300, visit cisco.com/en/US/products/ps71130/index.html.

Table 5. Cisco Catalyst 2960-XR Power Supply Options

Part Numbers	Description
PWR-C2-250WAC ¹	Redundant FRU power supply and fan for all non-PoE C2960-XR switches, provides 250W AC power
PWR-C2-640WAC ¹	Redundant FRU power supply and fan for all 370W PoE+ C2960-XR switches, provides 640W AC power
PWR-C2-1025WAC ¹	Redundant FRU power supply and fan for all 740W PoE+ C2960-XR switches, provides 1025W AC power
PWR-C2-250WAC=	Spare FRU power supply and fan for all non-PoE C2960-XR switches, provides 250W AC power
PWR-C2-640WAC=	Spare FRU power supply and fan for all 370W PoE+ C2960-XR switches, provides 640W AC power
PWR-C2-1025WAC=	Spare FRU power supply and fan for all 740W PoE+ C2960-XR switches, provides 1025W AC power

Table 6. Power Cords for Cisco Catalyst 2960-X Product Family

Part Numbers	Description
CAB-16AWG-AC	AC Power cord, 16AWG
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
CAB-L620P-C13-US	Power Cord, 250VAC, 15A, NEMA L6-20 to C13, US
CAB-ACI	AC Power Cord (Italy), C13, CEI 23-16, 2.5m
CAB-ACU	AC Power Cord (UK), C13, BS 1363, 2.5m
CAB-ACA	AC Power Cord (China/Australia), C13, AS 3112, 2.5m
CAB-ACS	AC Power Cord (Switzerland), C13, IEC 60884-1, 2.5m
CAB-ACR	AC Power Cord (Argentina), C13, EL 219 (IRAM 2073), 2.5m
CAB-ACC	CORD,PWR,CHINA,10A,IEC 320,C13 (APN=CS-PWR-CH)
CAB-JPN-12A	CABASY,POWER CORD,JAPAN 2P, PSE, 12A @125VAC
CAB-L620P-C13-JPN	Power Cord, 250VAC, 15A, NEMA L6-20 to C13, JAPAN
CAB-IND	Power cable for India
CAB-C15-ISR	Power cable for Israel
CAB-ACSA	Power cable for South Africa
CAB-AC15A-90L-US	15A AC Pwr Cord, right-angle (United States)
CAB-ACE-RA	Power Cord Europe, Right Angle
CAB-ACI-RA	Power Cord-Italian, Right Angle
CAB-ACU-RA	Power Cord UK, Right Angle
CAB-ACC-RA	Power Cord China, Right Angle
CAB-ACA-RA	Power Cord, Australian, Right Angle
CAB-ACS-RA	Power Cord for Switzerland, Right Angle
CAB-ACR-RA	Power Cord, Argentina, Right Angle
CAB-JPN-RA	Power Cord, Japan, Right Angle
CAB-C15-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors

¹ The first FRU power supply with integrated fan is configured automatically when the switch is ordered. The second redundant FRU power supply is an option while configuring the order.

Table 7. Power Cords for Cisco Catalyst 2960-XR Product Family

Part Numbers	Description
CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (North America)
CAB-3KX-AC-AP	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Australia)
CAB-3KX-AC-AR	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Argentina)
CAB-3KX-AC-SW	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Switzerland)
CAB-3KX-AC-UK	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (United Kingdom)
CAB-3KX-AC-JP	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Japan)
CAB-3KX-AC-EU	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Europe)
CAB-3KX-AC-IT	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Italy)
CAB-3KX-AC-IN	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (India)
CAB-3KX-AC-CN	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (China)
CAB-3KX-AC-DN	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Denmark)
CAB-3KX-AC-IS	AC Power Cord for Catalyst 2960-XR (Israel)
CAB-3KX-250VAC-JP	Japan 250V AC Power Cord
CAB-C15-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors
CAB-ACBZ-10A	AC Power Cord (Brazil) 10A/250V BR-3-10 plug for <10A device
CAB-ACBZ-12A	AC Power Cord (Brazil) 12A/125V BR-3-20 plug for <12A device

Software Policy for Cisco Catalyst 2960-X Series Switches

Customers with Cisco Catalyst LAN Lite, LAN Base, and IP Lite software feature sets will be provided with maintenance updates and bug fixes designed to maintain the compliance of the software with published specifications, release notes, and industry standards as long as the original end user continues to own or use the product or up to one year from the end-of-sale date for this product, whichever occurs earlier.

Cisco Enhanced Limited Lifetime Hardware Warranty

The Cisco Catalyst 2960-X Series Switches come with an enhanced limited lifetime warranty (E-LLW) that includes next-business-day (NBD) delivery of replacement hardware where available and 90 days of 8x5 Cisco Technical Assistance Center (TAC) support.

Your formal warranty statement, including the warranty applicable to Cisco software, appears in the Cisco information packet that accompanies your Cisco product. We encourage you to review carefully the warranty statement shipped with your specific product before use.

Cisco reserves the right to refund the purchase price as its exclusive warranty remedy.

For further information on warranty terms, visit <https://www.cisco.com/go/warranty>. Table 8 provides information about the E-LLW.

Table 8. E-LLW Details

	Cisco E-LLW
Device covered	Applies to Cisco Catalyst 2960-X Series Switches.
Warranty duration	As long as the original customer owns the product.
EoL policy	In the event of discontinuance of product manufacture, Cisco warranty support is limited to 5 years from the announcement of discontinuance.
Hardware replacement	Cisco or its service center will use commercially reasonable efforts to ship a replacement for NBD delivery, where available. Otherwise, a replacement will be shipped within 10 working days after receipt of the RMA request. Actual delivery times might vary depending on customer location.
Effective date	Hardware warranty commences from the date of shipment to customer (and in case of resale by a Cisco reseller, not more than 90 days after original shipment by Cisco).
TAC support	Cisco will provide during business hours, 8 hours per day, 5 days per week basic configuration, diagnosis, and troubleshooting of device-level problems for up to a 90-day period from the date of shipment of the originally purchased Cisco Catalyst 2960-X product. This support does not include solution or network-level support beyond the specific device under consideration.
Cisco.com access	Warranty allows guest access only to Cisco.com.

Contact Cisco

For more information about Cisco products, contact:

- Phone: +1 800 553-NETS (6387)
- [Worldwide Product Support](#)
- Company Website: cisco.com



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)