




Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z8 ✓	0,00	0,00	0,00	186 537,12	27 980,57	214 517,69	186 537,12	27 980,57	214 517,69
Z9 ✓	0,00	0,00	0,00	99 550,40	14 932,56	114 482,96	99 550,40	14 932,56	114 482,96
Z10 ✓	0,00	0,00	0,00	31 793,47	4 769,02	36 562,49	31 793,47	4 769,02	36 562,49
Z11 ✓	-207 059,29	-31 058,89	-238 118,18	368 579,78	55 286,97	423 866,75	161 520,49	24 228,07	185 748,56
Z12 ✓	0,00	0,00	0,00	355 275,42	53 291,31	408 566,73	355 275,42	53 291,31	408 566,73
Z13 ✓	-284 798,71	-42 719,80	-327 518,51	1 255 703,55	188 355,53	1 444 059,08	970 904,84	145 635,73	1 116 540,57
Z14 ✓	0,00	0,00	0,00	17 371,59	2 605,74	19 977,33	17 371,59	2 605,74	19 977,33
Z15 ✓	0,00	0,00	0,00	16 356,02	2 453,40	18 809,42	16 356,02	2 453,40	18 809,42
Z16 ✓	-19 505,04	-2 925,76	-22 430,80	0,00	0,00	0,00	-19 505,04	-2 925,76	-22 430,80
Z17 ✓	-5 393,76	-809,06	-6 202,82	0,00	0,00	0,00	-5 393,76	-809,06	-6 202,82
Z18 ✓	-145 272,36	-21 790,85	-167 063,21	138 750,83	20 812,62	159 563,45	-6 521,53	-978,23	-7 499,76
Z19 ✓	-150 300,65	-22 545,09	-172 845,74	123 844,36	18 576,65	142 421,01	-26 456,29	-3 968,44	-30 424,73
Z20 ✓	0,00	0,00	0,00	10 738,05	1 610,70	12 348,75	10 738,05	1 610,70	12 348,75
Z21 ✓	0,00	0,00	0,00	28 722,34	4 308,35	33 030,69	28 722,34	4 308,35	33 030,69
Z22 ✓	0,00	0,00	0,00	16 778,10	2 516,72	19 294,82	16 778,10	2 516,72	19 294,82
Z23 ✓	0,00	0,00	0,00	1 077,76	161,66	1 239,42	1 077,76	161,66	1 239,42
Z24 ✓	0,00	0,00	0,00	1 556,53	233,48	1 790,01	1 556,53	233,48	1 790,01
Z25 ✓	-27 924,82	-4 188,72	-32 113,54	951 037,44	142 655,61	1 093 693,05	923 112,62	138 466,89	1 061 579,51
	-840 254,63	-126 038,18	-966 292,81	3 603 672,76	540 550,90	4 144 223,66	2 763 418,13	414 512,72	3 177 930,85

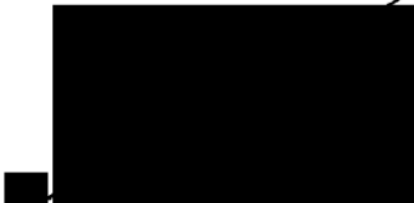

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	08	
ÚSEK: Krizové opatření		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krizové opatření SARS-CoV-2	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Krizové opatření		
DOTČENÉ MÍSTO: realizované dílo		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.08“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
V rámci řešení krizových situací s COVID-19 vznikly v průběhu výstavby dodatečné práce na zakonzervování stavby a následné znovuoobnovení prací.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 27. 7. 2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	08
ÚSEK: Krizové opatření	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Krizové opatření
SARS-CoV-2

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: TOMireko, s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Krizové opatření
DOTČENÉ MÍSTO: realizované dílo
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.08“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	186.537,12 Kč	27.980,57 Kč	214.517,69 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	186.537,12 Kč	27.980,57 Kč	214.517,69 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDRĚNÍ: *SOUHLASÍME*



OD: (GP) PODPIS: DATUM: 31.7.

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	03	Objekt C	
Rozpočet:	08	Náklady spojené s Covid-19	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			175 345,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 933,20
Ostatní náklady			4 258,04
Celkem			186 537,12
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		186 537,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			186 537,12 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p>  <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			50 811,03	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 920,00	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 614,85	40
VN	Vedlejší náklady	VN			6 933,20	4
ON	Ostatní náklady	ON			4 258,04	2
Cena celkem					186 537,12	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	08	Náklady spojené s Covid-19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				50 811,03
11	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 355,18100	30,00	40 655,43

provedení nové penetrace - západ C :

plocha fasada :	1 130,34300
60,7*18,5+1,35*16,29*2+18,5*1,35+1,35*1,64-13,57*4,7	
okna: : -(9,5*4+2,2*4+4,6*17+4*8+5,9*17+4,2*17+6,8*5)	-362,70000
ostění : 3,2*4+1,95*4+2,4*17+2,3*8+3*17+2,7*17+2,9*5	191,20000
čela balkónů : (8,38*4+16*4)*0,4+1,35*1*5	45,75800
sloupy : 25*2,9*(0,65+0,53+0,65)	132,67500
stropy : (14,18+21,78)*1,35+(16*1,05+8,38*1,05)*4	150,94200
sokl C - východ : 3,03*11,05*2	66,96300

12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	362,70000	28,00	10 155,60
		stržení a nové zakrytí výplní otvorů :				
		okna západ :		362,70000		
		9,5*4+2,2*4+4,6*17+4*8+5,9*17+4,2*17+6,8*5				

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				49 920,00
38	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv přes 10 do 30 m	m2	3 120,00000	15,00	46 800,00

přerušení stavby na 52 dnů tzn. 2 měsíce : 1560*2

3 120,00000

lešení západní strana budovy C :

43	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 120,00000	1,00	3 120,00
		přerušení stavby na 52 dnů tzn. 2 měsíce : 1560*2		3 120,00000		
		lešení západní strana budovy C :				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74 614,85
5	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	193,00000	379,50	73 243,50

v rámci nařízení na okamžité zastavení a zakonzervování stavby ze dne 13.3.2020 :

pracovníci 15x - dle stavebního deníku, doba	165,00000
zakonzervování stavby, : 15*(18-7)	
přesunu a zajištění materiálu dle instrukcí objednatele a provedení zabezpečení od 7-18 hod :	
odkonzervování stavby, obnovení staveniště pro pokračování v realizaci díla 4.5.2020 :	
pracovníci 4x - dle stavebního deníku, pracovní doba 9-16 hod : 4*(16-9)	28,00000

55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	3,60882	380,00	1 371,35
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: VN		Vedlejší náklady				6 933,20
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,17333	40 000,00	6 933,20

Začátek provozního součtu

prodloužení nájmu zařízení staveniště o 52 dní :	6 933,33333
40000/10*(52/30)	
zaokrouhlení : -0,33333	-0,33333
Konec provozního součtu	
6933/40000	0,17333

Díl: ON		Ostatní náklady				4 258,04
8	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	6,00000	478,50	2 871,00

kontrola stojícího lešení v době omezení stavební činnosti vč. času stráveného dopravou : 4

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	08	Náklady spojené s Covid-19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		kontrola zařízení staveniště, obhlídka stavby : 2 zápis ve stavebním deníku z 15.4.2020 :		2,00000		
--	--	--	--	---------	--	--

13	00536	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele	Soubor	0,17338	8 000,00	1 387,04
----	-------	---	--------	---------	----------	----------

		Začátek provozního součtu				
		prodloužení pojištění o 52 dní : 8000/10*(52/30)		1 386,66667		
		zaokrouhlení : +0,33333		0,33333		
		Konec provozního součtu				
		1387/8000		0,17338		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08			
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč				
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:			
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL08				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.08				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Opatření SARS-CoV-2 (COVID-19)					
Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení krizových situací s COVID-19 vznikly v průběhu výstavby dodatečné práce na zakonzervování stavby a následné znovuoobnovení prací.					
Počet připojených listů specifikací:	4				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město					





Stanovisko technického dozoru stavby: *Souhlas*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty: *SOUHLASÍM*

Příloha: Změnový list č.08



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Opatření SARS-CoV-2 (COVID-19)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení krizových situací s COVID-19 vznikly v průběhu výstavby dodatečné práce na zakonzervování stavby a následné znovuoobnovení prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 186.537,12,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 186.537,12,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	09	
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09	
Nátěry zábradlí SO03	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: TOMÍreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO03		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.09“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		<i>27. 7. 2020</i>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	09
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO03	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Nátěry zábradlí Nátěry stávajícího zábradlí SO03	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO03
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.09“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	99 550,40 Kč	14 932,56 Kč	114 482,96 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	99 550,40 Kč	14 932,56 Kč	114 482,96 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: _____ ^(S) DATUM: _____

VYJÁDRĚNÍ: *SOUHLASÍM* _____ 216

OD: _____ (GP) PODPIS: _____ DATUM: *31.7.*

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	
--------------------------------	---	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	03	Objekt C
Rozpočet:	09	Nátěry kovových zábradlí
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		99 550,40
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		99 550,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	99 550,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

99 550,40 CZK

v _____ dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			99 550,40	100
Cena celkem					99 550,40	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	09	Nátěry kovových zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				99 550,40
86	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrabáním	m2	371,87300	28,40	10 561,19

původní VV : -312 -312,00000

západní strana :

atika : (60,7+2*1,35)*1,1 69,74000

balkóny : (8,38*5+5,8*1+1,33*9)*1,1 65,63700

(2,88-1,1)*1,1*10 19,58000

(16*5+5,8*1+1,33*4)*1,1 100,23200

(2,88-1,1)*1,1*15 29,37000

jižní strana :

atika : 27*1,1 29,70000

severní strana :

atika : 27*1,1 29,70000

východní strana :

atika : (60,7+2*1,35)*1,1 69,74000

balkóny : (16,05-7,65)*5*1,1 46,20000

5,75*1,1+7,65*1,1 14,74000

1,33*1,1*4 5,85200

(2,88-1,1)*1,1*15 29,37000

(8,38*4)*1,1 36,87200

9*4*1,1 39,60000

(8,38+5,8+9+7)*1,1 33,19800

1,33*1,1*8 11,70400

(2,88-1,1)*1,1*21 41,11800

2,88*4 11,52000

87	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email.	m2	371,87300	172,00	63 962,16
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

původní VV : -312 -312,00000

západní strana :

atika : (60,7+2*1,35)*1,1 69,74000

balkóny : (8,38*5+5,8*1+1,33*9)*1,1 65,63700

(2,88-1,1)*1,1*10 19,58000

(16*5+5,8*1+1,33*4)*1,1 100,23200

(2,88-1,1)*1,1*15 29,37000

jižní strana :

atika : 27*1,1 29,70000

severní strana :

atika : 27*1,1 29,70000

východní strana :

atika : (60,7+2*1,35)*1,1 69,74000

balkóny : (16,05-7,65)*5*1,1 46,20000

5,75*1,1+7,65*1,1 14,74000

1,33*1,1*4 5,85200

(2,88-1,1)*1,1*15 29,37000

(8,38*4)*1,1 36,87200

9*4*1,1 39,60000

(8,38+5,8+9+7)*1,1 33,19800

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	09	Nátěry kovových zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,33*1,1*8		11,70400		
		(2,88-1,1)*1,1*21		41,11800		
		2,88*4		11,52000		
88	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	371,87300	67,30	25 027,05
		původní VV : -312		-312,00000		
		západní strana :				
		atika : (60,7+2*1,35)*1,1		69,74000		
		balkóny : (8,38*5+5,8*1+1,33*9)*1,1		65,63700		
		(2,88-1,1)*1,1*10		19,58000		
		(16*5+5,8*1+1,33*4)*1,1		100,23200		
		(2,88-1,1)*1,1*15		29,37000		
		jižní strana :				
		atika : 27*1,1		29,70000		
		severní strana :				
		atika : 27*1,1		29,70000		
		východní strana :				
		atika : (60,7+2*1,35)*1,1		69,74000		
		balkóny : (16,05-7,65)*5*1,1		46,20000		
		5,75*1,1+7,65*1,1		14,74000		
		1,33*1,1*4		5,85200		
		(2,88-1,1)*1,1*15		29,37000		
		(8,38*4)*1,1		36,87200		
		9*4*1,1		39,60000		
		(8,38+5,8+9+7)*1,1		33,19800		
		1,33*1,1*8		11,70400		
		(2,88-1,1)*1,1*21		41,11800		
		2,88*4		11,52000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL09		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.09		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nátěry zábradlí SO03			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty: *NESOUVISÍ S EP*

Příloha: Změnový list č.09



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěry zábradlí SO03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	99.550,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
99.550,40,- Kč	dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	10
ÚSEK: Okapový chodník	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO03	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO03 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27. 7. 2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	10																
ÚSEK: Okapový chodník																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 Popis: Okapový chodník PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění novopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO03																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění novopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO03 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">31 793,47 Kč</td><td style="text-align: right;">4 769,02 Kč</td><td style="text-align: right;">36 562,49 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">31 793,47 Kč</td><td style="text-align: right;">4 769,02 Kč</td><td style="text-align: right;">36 562,49 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	31 793,47 Kč	4 769,02 Kč	36 562,49 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	31 793,47 Kč	4 769,02 Kč	36 562,49 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	31 793,47 Kč	4 769,02 Kč	36 562,49 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	31 793,47 Kč	4 769,02 Kč	36 562,49 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>																	
OD: (GP) PODPIS:	DATUM: <u>31.7.</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	03	Objekt C
Rozpočet:	10a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		31 793,47
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		31 793,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	31 793,47 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	31 793,47 CZK
----------------------------	----------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			31 793,47	100
Cena celkem					31 793,47	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	10a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						31 793,47
1	711191172	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná dle délky obrubníků : 115,31*0,5 separace štěrku a oblázků, ochrana proti prorůstání plevele :	m2	57,65500 57,65500	35,60	2 052,52
2	711823111	Položení nopové fólie vodorovně dle délky obrubníků, na šířku okapového chodníku : 115,31*0,5	m2	57,65500 57,65500	65,80	3 793,70
3	711823121	Montáž nopové fólie svisle na výšku skladby po úroveň terénu : 115,31*0,25 štěrk a kačírek tl. 150 mm, vytažení 50 mm k ukončení systémovou lištou, 50 mm ohyb :	m2	28,82750 28,82750	79,10	2 280,26
4	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii dle délky obrubníků : 115,31	m	115,31000 115,31000	84,40	9 732,16
5	28323116	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm svislá a vodorovná část, přesahy 10% : (57,655+28,8275)*1,1	m2	95,13075 95,13075	50,90	4 842,16
6	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m dle délky obrubníků : 115,31/2 zaokrouhlení na celé kusy : 0,345	kus	58,00000 57,65500 0,34500	104,00	6 032,00
7	69366202	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES přesahy 10% : 57,655*1,1	m2	63,42050 63,42050	21,90	1 388,91
8	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	301,21710	4,55	1 370,54
9	998711292	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m	%	301,21710	1,00	301,22



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	TOMireko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL10			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.10			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO03				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				





Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty: NESOUHLASÍ

Příloha: Změnový list č.10



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	31.793,47,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.793,47,- Kč	dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	11
ÚSEK: klempířské práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Klempířské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.11“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svítkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO03 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 460 mm. <div style="background-color: black; width: 300px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 27.7.2020</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZOR: <div style="background-color: black; width: 250px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <div style="background-color: black; width: 300px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	11
ÚSEK: klempířské práce	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
Popis klempířské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků

KOMU: OI MMB OD: TOMÍreko, s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.11“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	368 579,78 Kč	55 286,97 Kč	423 866,75 Kč
Méněpráce:	207 059,29 Kč	31 058,89 Kč	238 118,18 Kč
Rozdíl:	161 520,49 Kč	24 228,07 Kč	185 748,56 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDRĚNÍ: *SOUHLASÍME*

OD (GP) PODPIS: DATUM: 31.7.

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	03	Objekt C
Rozpočet:	11	Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		161 520,49
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		161 520,49

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	161 520,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **161 520,49 CZK**

v _____ dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			161 520,50	100
Cena celkem					161 520,50	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	11	Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				161 520,49
1	764816144RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm lepení Enkolitem	m	465,35000	699,00	325 279,65
76	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, <u>dodávka a montáž</u>	m	-465,35000	210,00	-97 723,50
3	13851216R	Plech svítkový lakovaný pozink., tl. 0,55 mm oboustranně lak.	m	154,54230	254,50	39 331,02
sjednocení typu použitého a odsouhlaseného lakovaného plechu pro oplechování atik : 28*0,45*1,1				13,86000		
21*0,45*1,1				10,39500		
182,22*0,65*1,1				130,28730		
pozn: šířka svitku je 1,0 m, z tohoto důvodu odpovídá 1 bm svitku 1m2 plechu :						
81	55351213.AR	plech ocelový svítkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-154,54230	684,00	-105 706,93
původní VV pro materiál oplechování atik : -154,5423				-154,54230		
82	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,20510	1 659,00	340,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě			
Objekt:	03	Objekt C			
Rozpočet:	11b	Klempířské prvky - rozpočet méněprací			
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785			
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216			
Vpracoval:					
Rozpis ceny			Celkem		
HSV			0,00		
PSV			-207 059,29		
MON			0,00		
Vedlejší náklady			0,00		
Ostatní náklady			0,00		
Celkem			-207 059,29		
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15 %		-207 059,29 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK		
Zaokrouhlení			0,00 CZK		
Cena celkem bez DPH			-207 059,29 CZK		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>v _____ dne</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; background-color: black;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">IČ: 283 592 16 DIČ: CZ28359216 Za zhotovitele</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; background-color: black;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">Za objednatele</p> </td> </tr> </table>				<p>v _____ dne</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; background-color: black;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">IČ: 283 592 16 DIČ: CZ28359216 Za zhotovitele</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; background-color: black;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">Za objednatele</p>
<p>v _____ dne</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; background-color: black;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">IČ: 283 592 16 DIČ: CZ28359216 Za zhotovitele</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; background-color: black;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">Za objednatele</p>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-207 059,29	100
Cena celkem					-207 059,29	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	03	Objekt C
R:	11b	Klempířské prvky - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-207 059,29
76	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dotávka a montáž	m	-465,35000	210,00	-97 723,50
81	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-154,54230	684,00	-105 706,93
původní VV pro materiál oplechování atik : -154,5423				-154,54230		
82	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	-2,18738	1 659,00	-3 628,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 03 Objekt C
Rozpočet: 11a Klempířské prvky - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	368 579,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	368 579,78

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	368 579,78 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **368 579,78 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			368 579,78	100
Cena celkem					368 579,78	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	11a	Klempířské prvky - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				368 579,78
1	764816144RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm lepení Enkolitem	m	465,35000	699,00	325 279,65
2	13851216R	Plech svítkový lakovaný pozink., tl. 0,55 mm oboustranně lak.	m	154,54230	254,50	39 331,02
		sjednocení typu použitého a odsouhlaseného lakovaného plechu pro oplechování atik : 28*0,45*1,1		13,86000		
		21*0,45*1,1		10,39500		
		182,22*0,65*1,1		130,28730		
		pozn: šířka svítku je 1,0 m, z tohoto důvodu odpovídá 1 bm svítku 1m2 plechu :				
82	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	2,39247	1 659,00	3 969,11



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL11			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.11			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO03 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 460 mm.				
Počet připojených listů specifikací:	9			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASA

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍME

Stanovisko energetického specialisty:

NESOUHLASÍ S EP

Příloha: Změnový list č.11



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO03 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 460 mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -207.059,29,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 368.579,78,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 161.520,49,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	12	
ÚSEK: Fasáda		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12	
KZS SO04	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO04		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.12“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO04 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 27.7.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		12	
ÚSEK: Fasáda			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12	
Popis: Fasáda KZS		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Kontaktní zateplovací systém objektu SO04			
KOMU: OI MMB	OD: TOMireko, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X Mail:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO04			
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.12“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	355.275,42 Kč	53.291,31 Kč	408.566,73 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	355.275,42 Kč	53.291,31 Kč	408.566,73 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:	SOUHLASÍ		216
OD:	(GP)	PODPIS:	
		DATUM:	31.7.2020
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** **Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě**

Objekt: **04** **Objekt D+T**

Rozpočet: **12a** **KZS - rozpočet víceprací**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	355 275,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	355 275,42

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	355 275,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **355 275,42 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			353 255,80	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 019,62	1
Cena celkem					355 275,42	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	04	Objekt D+T
R:	12a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				353 255,80
10	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená původní vv: : -132,1955 sokl nad terémem: : 0,3*(17,82+5,72+18,28+14,06+8,34+15,61+7,72+1,45+7,2 9+6,88+31,55+6,82+5,39+5,57+10,85+7,42+11,09+7,26) bez zateplení: : 76	m2	0,54050	203,00	109,72
				-132,19550		
				56,73600		
				76,00000		
11	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky původní vv: : -132,1955 sokl nad terémem: : 0,3*(17,82+5,72+18,28+14,06+8,34+15,61+7,72+1,45+7,2 9+6,88+31,55+6,82+5,39+5,57+10,85+7,42+11,09+7,26) bez zateplení: : 76	m2	0,54050	31,00	16,76
				-132,19550		
				56,73600		
				76,00000		
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení původní vv: : -358,11985 jižní strana: : 2,36*5,42*7 2,31*5,24*7 východní strana: : 2,35*2,35*6 3,15*1,15*2 2,36*1,45*3 3,15*1,15*1 2,33*1,76*2 západní strana: : 2,35*2,35*4 2,34*1,17*3 2,35*2,35*2 severní strana: : 1,44*4,47 3,19*4,6 3,18*1,16 1,12*0,76*5 1,12*1,75*2 1,98*2,34*5 3,19*4,57 1,14*3,2 1,45*3,2 mřížky : 1,89*0,68	m2	0,26095	29,00	7,57
				-358,11985		
				89,53840		
				84,73080		
				33,13500		
				7,24500		
				10,26600		
				3,62250		
				8,20160		
				22,09000		
				8,21340		
				11,04500		
				6,43680		
				14,67400		
				3,68880		
				4,25600		
				3,92000		
				23,16600		
				14,57830		
				3,64800		
				4,64000		
				1,28520		
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu původní vv: : -91,38589 10% plochy : fasáda : (684,60655+20,2148)*0,1 sokl : (78,4215+11,1339)*0,1 ostění : (38,6035+108,1249)*0,1 ZKS 40 : 40,7573*0,1 bez zateplení : 76*0,1	m2	14,40036	68,00	979,22
				-91,38589		
				70,48214		
				8,95554		
				14,67284		
				4,07573		
				7,60000		
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem původní vv: : -45,69294	m2	7,20018	102,00	734,42
				-45,69294		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	04	Objekt D+T
R:	12a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5% plochy :				
		fasáda : $(684,60655+20,2148)*0,05$		35,24107		
		sokl : $(78,4215+11,1339)*0,05$		4,47777		
		ostění : $(38,6035+108,1249)*0,05$		7,33642		
		ZKS 40 : $40,7573*0,05$		2,03787		
		bez zateplení : $76*0,05$		3,80000		
16	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,13390	734,00	8 172,28
		původní vv: : $-78,4215$		-78,42150		
		sokl xps nad terénem: :		56,73600		
		$0,3*(17,82+5,72+18,28+14,06+8,34+15,61+7,72+1,45+7,2$				
		$9+6,88+31,55+6,82+5,39+5,57+10,85+7,42+11,09+7,26)$				
		sokl xps pod terénem: : $0,3*(17,82+5,72+18,28)$		12,54600		
		$0,3*(15,61-14,2)$		0,42300		
		$0,3*(7,72+1,45+7,29+6,88+31,55+6,82+5,39+5,57+10,85+$		32,78640		
		$7,42+11,088+7,26)$				
		$-0,3*(8,1+2,7+2,1+4,55+3+18,2+4,47)$		-12,93600		
17	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	20,21480	1 377,00	27 835,78
		původní vv: : $-684,60655$		-684,60655		
		jižní strana: : $(4,49+2,71+0,81)*(17,82+5,72+18,28)$		334,97820		
		$4,49*1,3*2$		11,67400		
		$4,49*1,8*2$		16,16400		
		$1,12*4,49*2$		10,05760		
		východní strana: : $3,69*14,06$		51,88140		
		$3,69*8,39/2$		15,47955		
		$(4,8+0,19)*(14,06+8,39)$		112,02550		
		$7,42*4,47$		33,16740		
		$7,26*4,47$		32,45220		
		západní strana: : $15,61*5,04$		78,67440		
		$11,09*4,47$		49,57230		
		$10,85*4,47$		48,49950		
		severní strana: :		324,79020		
		$(7,72+1,44+7,29+6,88+31,55+6,82+5,39+5,57)*4,47$				
		odpočet oken a dveří: : $-358,11985+0,26095$		-357,85890		
		odpočet soklu: : -		-56,73600		
		$0,3*(17,82+5,72+18,28+14,06+8,34+15,61+7,72+1,45+7,2$				
		$9+6,88+31,55+6,82+5,39+5,57+10,85+7,42+11,09+7,26)$				
19	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	108,12490	1 798,00	194 408,57
		původní vv: : $-38,6035$		-38,60350		
		jižní strana: : $(2,36*2+5,42)*0,50*7$		35,49000		
		$(2,31*2+5,24)*0,36*7$		24,84720		
		východní strana: : $(2,35*2+2,35)*(0,3)*6$		12,69000		
		$(3,15*2+1,15)*(0,3)*2$		4,47000		
		$(2,36*2+1,45)*(0,3)*3$		5,55300		
		$(3,15*2+1,15)*(0,3)*1$		2,23500		
		$(2,33*2+1,76)*(0,3)*2$		3,85200		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	04	Objekt D+T
R:	12a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		západní strana: $(2,35*2+2,35)*(0,3)*4$		8,46000		
		$(2,34*2+1,17)*(0,3)*3$		5,26500		
		$(2,35*2+2,35)*(0,3)*2$		4,23000		
		severní strana: $(1,44+2*4,47)*0,3$		3,11400		
		$(3,19*2+4,6)*0,38$		4,17240		
		$(3,18*2+1,16)*0,36$		2,70720		
		$(1,12*2+0,76)*0,36*5$		5,40000		
		$(1,12*2+1,75)*0,36*2$		2,87280		
		$(1,98*2+2,34)*0,38*5$		11,97000		
		$(3,19*2+4,57)*0,38$		4,16100		
		$(1,14+3,2*2)*0,32$		2,41280		
		$(1,45+2*3,2)*0,36$		2,82600		
20	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	32,47680	681,00	22 116,70
		původní vv: -13,226		-13,22600		
		jižní strana: $(5,42)*0,50*5$		13,55000		
		$(5,24)*0,36*7$		13,20480		
		východní strana: $(2,35)*(0,3)*6$		4,23000		
		$(1,45)*(0,3)*3$		1,30500		
		$(1,76)*(0,3)*2$		1,05600		
		západní strana: $(2,35)*(0,3)*4$		2,82000		
		$(1,17)*(0,3)*3$		1,05300		
		$(2,35)*(0,3)*2$		1,41000		
		severní strana: $(0,76)*0,36*5$		1,36800		
		$(1,75)*0,36*2$		1,26000		
		$(2,34)*0,38*5$		4,44600		
21	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	81,10245	1 144,00	92 781,20
		původní vv: -65,62595		-65,62595		
		jižní strana: $(2,36*2+5,42)*0,50*7$		35,49000		
		$(2,31*2+5,24)*0,36*7$		24,84720		
		východní strana: $(2,35*2+2,35)*(0,3)*6$		12,69000		
		$(3,15*2+1,15)*(0,3)*2$		4,47000		
		$(2,36*2+1,45)*(0,3)*3$		5,55300		
		$(3,15*2+1,15)*(0,3)*1$		2,23500		
		$(2,33*2+1,76)*(0,3)*2$		3,85200		
		západní strana: $(2,35*2+2,35)*(0,3)*4$		8,46000		
		$(2,34*2+1,17)*(0,3)*3$		5,26500		
		$(2,35*2+2,35)*(0,3)*2$		4,23000		
		severní strana: $(1,44+2*4,47)*0,3$		3,11400		
		$(3,19*2+4,6)*0,38$		4,17240		
		$(3,18*2+1,16)*0,36$		2,70720		
		$(1,12*2+0,76)*0,36*5$		5,40000		
		$(1,12*2+1,75)*0,36*2$		2,87280		
		$(1,98*2+2,34)*0,38*5$		11,97000		
		$(3,19*2+4,57)*0,38$		4,16100		
		$(1,14+3,2*2)*0,32$		2,41280		
		$(1,45+2*3,2)*0,36$		2,82600		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavě
O:	04	Objekt D+T
R:	12a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	4,71800	147,00	693,55
		původní vv: -71,282				-71,28200
		bez zateplení : 76				76,00000
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	144,00360	36,00	5 184,13
		původní vv: -913,85885				-913,85885
		fasáda : 684,60655+20,2148				704,82135
		sokl : 78,4215+11,1339				89,55540
		ostění : 38,6035+108,1249				146,72840
		ZKS 40 : 40,7573				40,75730
		bez zateplení : 76				76,00000
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	6,96451	31,00	215,90
		původní vv: -46,98647				-46,98647
		5% plochy 2% navýšení :				
		fasáda : (684,60655+20,2148)*0,05*1,02				35,94589
		sokl : (78,4215+11,1339)*0,05*1,02				4,56733
		ostění : (38,6035+108,1249)*0,05*1,02				7,48315
		ZKS 40 : 40,7573*0,05*1,02				2,07862
		bez zateplení : 76*0,05*1,02				3,87600
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 019,62
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	5,31480	380,00	2 019,62



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL12			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.12			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO04				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO04 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.				
Počet připojených listů specifikací:	6			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

ΤΥΧΑ ΣΕ ΑΠΙΚΥ . ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΛΟΣΜΕΛΙΑ
ΠΛΟΧΑ

Příloha: Změnový list č.12



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO04 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 355.275,42,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 355,275,42,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: / 	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	13	
ÚSEK: Fasáda		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13	
KZS SO03	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO03 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.13“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO03 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27.7.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	13																
ÚSEK: Fasáda																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Popis: Fasáda KZS PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Kontaktní zateplovací systém objektu SO03																	
KOMU: OI MMB OD: TOMireko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO03 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.13“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.255.703,55 Kč</td><td style="text-align: right;">188.355,53 Kč</td><td style="text-align: right;">1.444.059,08 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">284.798,71 Kč</td><td style="text-align: right;">42.719,80 Kč</td><td style="text-align: right;">327.518,51 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">970.904,84 Kč</td><td style="text-align: right;">145.635,73 Kč</td><td style="text-align: right;">1.116.540,57 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.255.703,55 Kč	188.355,53 Kč	1.444.059,08 Kč	Méněpráce:	284.798,71 Kč	42.719,80 Kč	327.518,51 Kč	Rozdíl:	970.904,84 Kč	145.635,73 Kč	1.116.540,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1.255.703,55 Kč	188.355,53 Kč	1.444.059,08 Kč														
Méněpráce:	284.798,71 Kč	42.719,80 Kč	327.518,51 Kč														
Rozdíl:	970.904,84 Kč	145.635,73 Kč	1.116.540,57 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlasím</i>																	
OD: (GP) PODPIS:	DATUM: <u>31.7.2020</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	03	Objekt C	
Rozpočet:	13	KZS - rozdílový rozpočet	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			970 904,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			970 904,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		970 904,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			970 904,84 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			967 055,49	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 849,35	0
Cena celkem					970 904,84	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				967 055,49
10	602011188RT7	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	5,04900	199,00	1 004,75
		původní vv: -360,5548				-360,55480
		čela balkónů : 62,0536+56,9772				119,03080
		sokl nad terénem: :				
		východ: :				19,02000
		(0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)				
		odpočet dveře : -0,3*0,96				-0,28800
		-0,3*1,75				-0,52500
		západ: :				15,24600
		(0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)				
		odpočet dveře: : -0,3*1,54				-0,46200
		jih: : (0,3)*(11,06+11,06)				6,63600
		odpočet dveře: : -0,3*1,69				-0,50700
		sever: : (0,3)*16,2				4,86000
		odpočet dveře: : -0,3*1,69				-0,50700
		střecha: : 76				76,00000
		zábradlí balkónů - betonové: :				
		východní strana: : 7,65*2*1*4				61,20000
		7*2*1*4				56,00000
		jižní strana: : 1,1*0,9*10				9,90000
11	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	5,04900	30,00	151,47
		původní vv: -360,5548				-360,55480
		čela balkónů : 62,0536+56,9772				119,03080
		sokl nad terénem: :				
		východ: :				19,02000
		(0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)				
		odpočet dveře : -0,3*0,96				-0,28800
		-0,3*1,75				-0,52500
		západ: :				15,24600
		(0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)				
		odpočet dveře: : -0,3*1,54				-0,46200
		jih: : (0,3)*(11,06+11,06)				6,63600
		odpočet dveře: : -0,3*1,69				-0,50700
		sever: : (0,3)*16,2				4,86000
		odpočet dveře: : -0,3*1,69				-0,50700
		střecha: : 76				76,00000
		zábradlí balkónů - betonové: :				
		východní strana: : 7,65*2*1*4				61,20000
		7*2*1*4				56,00000
		jižní strana: : 1,1*0,9*10				9,90000
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	24,41520	28,00	683,63
		původní VV : -978,85710				-978,85710
		západní strana okna/dveře: : 4,7*2,03*4				38,16400
		1,08*2,03*5				10,96200
		2,06*2,55*11				57,78300
		2,26*2,03*25				114,69500

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,9*2,35*5		34,07500		
		5,9*17		100,30000		
		4,2*17		71,40000		
		1,54*2,7		4,15800		
		jižní strana okna/dveře: : 0,57*0,5*10		2,85000		
		0,46*0,55		0,25300		
		1,69*2,89		4,88410		
		2,36*1,38		3,25680		
		2,87*1,12*10		32,14400		
		severní strana okna/dveře: : 1,96*2,2*8		34,49600		
		1*1,96		1,96000		
		1,69*2,89		4,88410		
		1,8*11,2		20,16000		
		východní strana: : 2,3*2,04*13		60,99600		
		0,96*2,9		2,78400		
		4,2*26		109,20000		
		5,9*28		165,20000		
		4*8		32,00000		
		1,75*2,09		3,65750		
		2,08*2,63*8		43,76320		
		2,62*0,58*7		10,63720		
		1,36*2,08		2,82880		
		2,93*2,4*5		35,16000		
		0,58*1,07		0,62060		
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	32,85177	67,00	2 201,07
		původní vv: : -396,32595		-396,32595		
		10% plochy :				
		bez zateplení : 0,1*(5,049+360,5548)		36,56038		
		fasada : 0,1*(-129,2652+2532,8535)		240,35883		
		sokl : 0,1*(-79,464+166,41)		8,69460		
		ostění MV : 0,1*(431,7758+136,771)		56,85468		
		ostění xps : 0,1*5,58		0,55800		
		zks 20 : 0,1*(-27,048+469,7188)		44,26708		
		zks 40 : 0,1*(-7,6526+426,4941)		41,88415		
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	16,42588	100,00	1 642,59
		původní vv: : -198,16298		-198,16298		
		5% plochy :				
		bez zateplení : 0,05*(5,049+360,5548)		18,28019		
		fasada : 0,05*(-129,2652+2532,8535)		120,17942		
		sokl : 0,05*(-79,464+166,41)		4,34730		
		ostění MV : 0,05*(431,7758+136,771)		28,42734		
		ostění xps : 0,05*5,58		0,27900		
		zks 20 : 0,05*(-27,048+469,7188)		22,13354		
		zks 40 : 0,05*(-7,6526+426,4941)		20,94208		
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	-79,46400	720,00	-57 214,08
		původní vv: : -166,41		-166,41000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		východ: : (0,3+0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)		38,04000		
		odpočet dveře: : -0,6*0,96		-0,57600		
		-0,6*1,75		-1,05000		
		západ: : (0,3+0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)		30,49200		
		odpočet dveře: : -0,6*1,54		-0,92400		
		jih: : (0,3+0,3)*(11,06+11,06)		13,27200		
		odpočet dveře: : -0,6*1,69		-1,01400		
		sever: : (0,3+0,3)*16,2		9,72000		
		odpočet dveře: : -0,6*1,69		-1,01400		
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka škrábaná zrnitost 2 mm	m2	-129,26520	1 377,00	-177 998,18
		původní vv: : -2532,8535		-2 532,85350		
		východ: : (16,2+1,6+3,03-0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)		1 301,60200		
		západ: : 16,15*(0,23+13,05)		214,47200		
		4,7*2,46		11,56200		
		(3,03-0,3)*0,55		1,50150		
		(18,5+3,03-0,3)*(1,35+14,18+1,35+5,2+1,35+21,78)		959,80830		
		jih: : 9,68*2*(18,55+3,03-0,3)		411,98080		
		1,2*1,33*10		15,96000		
		1,9*1,33*2		5,05400		
		sever: : 27*(18,55+3,03-0,3)		574,56000		
		-8,3*10,8		-89,64000		
		odpočet otvorových výplní: : -978,85710-24,4152		-1 003,27230		
20	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	431,77580	1 764,00	761 652,51
		původní VV: : -136,771		-136,77100		
		západní strana okna/dveře: : (4,7+2*2,03)*0,38		3,32880		
		(1,08+2*2,03)*5		25,70000		
		2,4*17		40,80000		
		2,3*8		18,40000		
		3*17		51,00000		
		2,7*16		43,20000		
		2,9*5		14,50000		
		(2,55+2,06*2)*0,38*11		27,88060		
		(1,54+2*2,8)*0,3*1		2,14200		
		1,95*1		1,95000		
		jižní strana okna/dveře: : (0,57*2+0,5)*0,38*10		6,23200		
		(0,46+2*0,55)*0,38		0,59280		
		(1,69+2*2,89)*0,38		2,83860		
		(2,36*2+1,38)*0,38		2,31800		
		0,67*(1,12+2*2,87)*10		45,96200		
		severní strana okna/dveře: : (1,96+2*2,2)*0,38*8		19,33440		
		(2*1+1,96)*0,38		1,50480		
		(1,69+2*2,89)*0,38		2,83860		
		(1,8+2*11,2)*0,38		9,19600		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		východní strana: : 2,3*13		29,90000		
		2,7*27		72,90000		
		3*27		81,00000		
		2,3*8		18,40000		
		(2,55+2*2,06)*0,38*8		20,27680		
		(1,75+2*2,09)*0,38		2,25340		
		(2,89*2+1,69)*0,38		2,83860		
		(2,62+2*0,58)*0,38*7		10,05480		
		(1,36+2*2,08)*0,38		2,09760		
		(2,93+2*2,4)*0,38*5		14,68700		
		ostění z extrud. polystyrenu : -5,58		-5,58000		
21	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	105,35120	668,00	70 374,60
		původní vv: : -46,341		-46,34100		
		západní strana okna/dveře: : 4,7*0,38*4		7,14400		
		1,08*0,38*5		2,05200		
		2,26*0,38*17		14,59960		
		2,9*0,38*5		5,51000		
		2,55*0,38*11		10,65900		
		1,96*0,38*8		5,95840		
		1,16*0,38*17		7,49360		
		(2,9-0,8)*0,38*17		13,56600		
		jižní strana okna/dveře: : 0,5*0,38*10		1,90000		
		0,46*1*0,38		0,17480		
		1,38*0,38*1		0,52440		
		severní strana okna/dveře: : 1,96*0,38*10		7,44800		
		východní strana: : (2,9-0,8)*0,38*27		21,54600		
		2,9*0,38*5		5,51000		
		2,55*0,38*8		7,75200		
		2,62*0,38*7		6,96920		
		1,36*0,38*1		0,51680		
		2,23*0,38*8		6,77920		
		2,26*0,38*13		11,16440		
		(2,26-0,8)*0,38*26		14,42480		
22	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	337,71010	1 124,00	379 586,15
		původní vv: : -241,9967		-241,99670		
		ostění XPS: : 5,58		5,58000		
		ostění MV: :				
		západní strana okna/dveře: : (4,7+2*2,03)*0,38		3,32880		
		(1,08+2*2,03)*5		25,70000		
		2,4*17		40,80000		
		2,3*8		18,40000		
		3*17		51,00000		
		2,7*16		43,20000		
		2,9*5		14,50000		
		(2,55+2,06*2)*0,38*11		27,88060		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,54+2*2,8)*0,3*1		2,14200		
		1,95*1		1,95000		
		jižní strana okna/dveře: : (0,57*2+0,5)*0,38*10		6,23200		
		(0,46+2*0,55)*0,38		0,59280		
		(1,69+2*2,89)*0,38		2,83860		
		(2,36+2*1,38)*0,38		2,31800		
		0,67*(1,12+2*2,87)*10		45,96200		
		severní strana okna/dveře: : (1,96+2*2,2)*0,38*8		19,33440		
		(2*1+1,96)*0,38		1,50480		
		(1,69+2*2,89)*0,38		2,83860		
		(1,8+2*11,2)*0,38		9,19600		
		východní strana: : 2,3*13		29,90000		
		2,7*27		72,90000		
		3*27		81,00000		
		2,3*8		18,40000		
		(2,55+2*2,06)*0,38*8		20,27680		
		(1,75+2*2,09)*0,38		2,25340		
		(2,89+2*1,69)*0,38		2,83860		
		(2,62+2*0,58)*0,38*7		10,05480		
		(1,36+2*2,08)*0,38		2,09760		
		(2,93+2*2,4)*0,38*5		14,68700		
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálů	m2	-7,65260	123,00	-941,27
		původní vv: : -426,4941		-426,49410		
		východní strana: : 8*16,05*1,05		134,82000		
		(16,05+5,75)*1,35		29,43000		
		(8,38+5,8+9+7)*1,35		40,74300		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		západní strana: : 17,57*1,33		23,36810		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		21,78*1,33		28,96740		
		4*16*1,05		67,20000		
		(1,8-1,35)*3,38		1,52100		
		jižní strana: : 1,12*2*10		22,40000		
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	137,41800	144,00	19 788,19
		původní vv: : -228,1858		-228,18580		
		čela balkónů : 62,0536+56,9772		119,03080		
		sokl nad terénem: :				
		východ: :		19,02000		
		(0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)				
		odpočet dveře : -0,3*0,96		-0,28800		
		-0,3*1,75		-0,52500		
		západ: :		15,24600		
		(0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)				
		odpočet dveře: : -0,3*1,54		-0,46200		
		jih: : (0,3)*(11,06+11,06)		6,63600		
		odpočet dveře: : -0,3*1,69		-0,50700		
		sever: : (0,3)*16,2		4,86000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet dveře: : -0,3*1,69		-0,50700		
		střecha: : 76		76,00000		
		zábradlí balkónů - betonové: :				
		východní strana: : 7,65*2*1*4		61,20000		
		7*2*1*4		56,00000		
		jižní strana: : 1,1*0,9*10		9,90000		
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	328,51770	35,00	11 498,12
		původní vv: : -3963,2595		-3 963,25950		
		bez zateplení : (5,049+360,5548)		365,60380		
		fasada : (-129,2652+2532,8535)		2 403,58830		
		sokl : (-79,464+166,41)		86,94600		
		ostění MV : (431,7758+136,771)		568,54680		
		ostění xps : 5,58		5,58000		
		zks 20 : (-27,048+469,7188)		442,67080		
		zks 40 : (-7,6526+426,4941)		418,84150		
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	-27,04800	1 308,00	-35 378,78
		původní vv: : -469,7188		-469,71880		
		zateplení čel : 62,0536		62,05360		
		56,9772		56,97720		
		sloupy východ: : 7*5*(0,68*2+0,5)*2,9		188,79000		
		sloupy západ: : 5*5*(0,68*2+0,5)*2,9		134,85000		
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	-7,65260	1 374,00	-10 514,67
		původní vv: : -426,4941		-426,49410		
		východní strana: : 8*16,05*1,05		134,82000		
		(16,05+5,75)*1,35		29,43000		
		(8,38+5,8+9+7)*1,35		40,74300		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		západní strana: : 17,57*1,33		23,36810		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		21,78*1,33		28,96740		
		4*16*1,05		67,20000		
		(1,8-1,35)*3,38		1,52100		
		jižní strana: : 1,12*2*10		22,40000		
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	16,75441	31,00	519,39
		původní vv: : -202,12623		-202,12623		
		5% plochy, ztratné 2% :				
		bez zateplení : 0,05*(5,049+360,5548)*1,02		18,64579		
		fasada : 0,05*(-129,2652+2532,8535)*1,02		122,58300		
		sokl : 0,05*(-79,464+166,41)*1,02		4,43425		
		ostění MV : 0,05*(431,7758+136,771)*1,02		28,99589		
		ostění xps : 0,05*5,58*1,02		0,28458		
		zks 20 : 0,05*(-27,048+469,7188)*1,02		22,57621		
		zks 40 : 0,05*(-7,6526+426,4941)*1,02		21,36092		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 849,35

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	10,12988	380,00	3 849,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	03	Objekt C	
Rozpočet:	13a	KZS - rozpočet víceprací	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 255 703,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 255 703,55
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		1 255 703,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 255 703,55 CZK
v	dne		
 Za zhotovitele		 Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 249 102,47	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 601,08	1
Cena celkem					1 255 703,55	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 249 102,47
10	602011188RT7	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	5,04900	199,00	1 004,75
		původní vv: : -360,5548		-360,55480		
		čela balkónů : 62,0536+56,9772		119,03080		
		sokl nad terénem: :				
		východ: :		19,02000		
		(0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)				
		odpočet dveře : -0,3*0,96		-0,28800		
		-0,3*1,75		-0,52500		
		západ: :		15,24600		
		(0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)				
		odpočet dveře: : -0,3*1,54		-0,46200		
		jih: : (0,3)*(11,06+11,06)		6,63600		
		odpočet dveře: : -0,3*1,69		-0,50700		
		sever: : (0,3)*16,2		4,86000		
		odpočet dveře: : -0,3*1,69		-0,50700		
		střecha: : 76		76,00000		
		zábradlí balkónů - betonové: :				
		východní strana: : 7,65*2*1*4		61,20000		
		7*2*1*4		56,00000		
		jižní strana: : 1,1*0,9*10		9,90000		
11	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	5,04900	30,00	151,47
		původní vv: : -360,5548		-360,55480		
		čela balkónů : 62,0536+56,9772		119,03080		
		sokl nad terénem: :				
		východ: :		19,02000		
		(0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)				
		odpočet dveře : -0,3*0,96		-0,28800		
		-0,3*1,75		-0,52500		
		západ: :		15,24600		
		(0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)				
		odpočet dveře: : -0,3*1,54		-0,46200		
		jih: : (0,3)*(11,06+11,06)		6,63600		
		odpočet dveře: : -0,3*1,69		-0,50700		
		sever: : (0,3)*16,2		4,86000		
		odpočet dveře: : -0,3*1,69		-0,50700		
		střecha: : 76		76,00000		
		zábradlí balkónů - betonové: :				
		východní strana: : 7,65*2*1*4		61,20000		
		7*2*1*4		56,00000		
		jižní strana: : 1,1*0,9*10		9,90000		
12	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	24,41520	28,00	683,63
		původní VV : -978,85710		-978,85710		
		západní strana okna/dveře: : 4,7*2,03*4		38,16400		
		1,08*2,03*5		10,96200		
		2,06*2,55*11		57,78300		
		2,26*2,03*25		114,69500		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,9*2,35*5		34,07500		
		5,9*17		100,30000		
		4,2*17		71,40000		
		1,54*2,7		4,15800		
		jižní strana okna/dveře: : 0,57*0,5*10		2,85000		
		0,46*0,55		0,25300		
		1,69*2,89		4,88410		
		2,36*1,38		3,25680		
		2,87*1,12*10		32,14400		
		severní strana okna/dveře: : 1,96*2,2*8		34,49600		
		1*1,96		1,96000		
		1,69*2,89		4,88410		
		1,8*11,2		20,16000		
		východní strana: : 2,3*2,04*13		60,99600		
		0,96*2,9		2,78400		
		4,2*26		109,20000		
		5,9*28		165,20000		
		4*8		32,00000		
		1,75*2,09		3,65750		
		2,08*2,63*8		43,76320		
		2,62*0,58*7		10,63720		
		1,36*2,08		2,82880		
		2,93*2,4*5		35,16000		
		0,58*1,07		0,62060		
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm. včetně dodávky materiálu	m2	32,85177	67,00	2 201,07
		původní vv: -396,32595		-396,32595		
		10% plochy:				
		bez zateplení : 0,1*(5,049+360,5548)		36,56038		
		fasada : 0,1*(-129,2652+2532,8535)		240,35883		
		sokl : 0,1*(-79,464+166,41)		8,69460		
		ostění MV : 0,1*(431,7758+136,771)		56,85468		
		ostění xps : 0,1*5,58		0,55800		
		zks 20 : 0,1*(-27,048+469,7188)		44,26708		
		zks 40 : 0,1*(-7,6526+426,4941)		41,88415		
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	16,42588	100,00	1 642,59
		původní vv: -198,16298		-198,16298		
		5% plochy:				
		bez zateplení : 0,05*(5,049+360,5548)		18,28019		
		fasada : 0,05*(-129,2652+2532,8535)		120,17942		
		sokl : 0,05*(-79,464+166,41)		4,34730		
		ostění MV : 0,05*(431,7758+136,771)		28,42734		
		ostění xps : 0,05*5,58		0,27900		
		zks 20 : 0,05*(-27,048+469,7188)		22,13354		
		zks 40 : 0,05*(-7,6526+426,4941)		20,94208		
20	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	431,77580	1 764,00	761 652,51
		původní VV: -136,771		-136,77100		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		západní strana okna/dveře: : $(4,7+2*2,03)*0,38$		3,32880		
		$(1,08+2*2,03)*5$		25,70000		
		2,4*17		40,80000		
		2,3*8		18,40000		
		3*17		51,00000		
		2,7*16		43,20000		
		2,9*5		14,50000		
		$(2,55+2,06*2)*0,38*11$		27,88060		
		$(1,54+2*2,8)*0,3*1$		2,14200		
		1,95*1		1,95000		
		jižní strana okna/dveře: : $(0,57*2+0,5)*0,38*10$		6,23200		
		$(0,46+2*0,55)*0,38$		0,59280		
		$(1,69+2*2,89)*0,38$		2,83860		
		$(2,36*2+1,38)*0,38$		2,31800		
		$0,67*(1,12+2*2,87)*10$		45,96200		
		severní strana okna/dveře: : $(1,96+2*2,2)*0,38*8$		19,33440		
		$(2*1+1,96)*0,38$		1,50480		
		$(1,69+2*2,89)*0,38$		2,83860		
		$(1,8+2*11,2)*0,38$		9,19600		
		východní strana: : 2,3*13		29,90000		
		2,7*27		72,90000		
		3*27		81,00000		
		2,3*8		18,40000		
		$(2,55+2*2,06)*0,38*8$		20,27680		
		$(1,75+2*2,09)*0,38$		2,25340		
		$(2,89*2+1,69)*0,38$		2,83860		
		$(2,62+2*0,58)*0,38*7$		10,05480		
		$(1,36+2*2,08)*0,38$		2,09760		
		$(2,93+2*2,4)*0,38*5$		14,68700		
		ostění z extrud. polystyrenu : -5,58		-5,58000		
21	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	105,35120	668,00	70 374,60
		původní vv: : -46,341		-46,34100		
		západní strana okna/dveře: : $4,7*0,38*4$		7,14400		
		$1,08*0,38*5$		2,05200		
		$2,26*0,38*17$		14,59960		
		$2,9*0,38*5$		5,51000		
		$2,55*0,38*11$		10,65900		
		$1,96*0,38*8$		5,95840		
		$1,16*0,38*17$		7,49360		
		$(2,9-0,8)*0,38*17$		13,56600		
		jižní strana okna/dveře: : $0,5*0,38*10$		1,90000		
		$0,46*1*0,38$		0,17480		
		$1,38*0,38*1$		0,52440		
		severní strana okna/dveře: : $1,96*0,38*10$		7,44800		
		východní strana: : $(2,9-0,8)*0,38*27$		21,54600		
		$2,9*0,38*5$		5,51000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,55*0,38*8		7,75200		
		2,62*0,38*7		6,96920		
		1,36*0,38*1		0,51680		
		2,23*0,38*8		6,77920		
		2,26*0,38*13		11,16440		
		(2,26-0,8)*0,38*26		14,42480		
22	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	337,71010	1 124,00	379 586,15
		původní vv : -241,9967		-241,99670		
		ostění XPS: : 5,58		5,58000		
		ostění MV: :				
		západní strana okna/dveře: : (4,7+2*2,03)*0,38		3,32880		
		(1,08+2*2,03)*5		25,70000		
		2,4*17		40,80000		
		2,3*8		18,40000		
		3*17		51,00000		
		2,7*16		43,20000		
		2,9*5		14,50000		
		(2,55+2,06*2)*0,38*11		27,88060		
		(1,54+2*2,8)*0,3*1		2,14200		
		1,95*1		1,95000		
		jižní strana okna/dveře: : (0,57*2+0,5)*0,38*10		6,23200		
		(0,46+2*0,55)*0,38		0,59280		
		(1,69+2*2,89)*0,38		2,83860		
		(2,36*2+1,38)*0,38		2,31800		
		0,67*(1,12+2*2,87)*10		45,96200		
		severní strana okna/dveře: : (1,96+2*2,2)*0,38*8		19,33440		
		(2*1+1,96)*0,38		1,50480		
		(1,69+2*2,89)*0,38		2,83860		
		(1,8+2*11,2)*0,38		9,19600		
		východní strana: : 2,3*13		29,90000		
		2,7*27		72,90000		
		3*27		81,00000		
		2,3*8		18,40000		
		(2,55+2*2,06)*0,38*8		20,27680		
		(1,75+2*2,09)*0,38		2,25340		
		(2,89*2+1,69)*0,38		2,83860		
		(2,62+2*0,58)*0,38*7		10,05480		
		(1,36+2*2,08)*0,38		2,09760		
		(2,93+2*2,4)*0,38*5		14,68700		
25	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	137,41800	144,00	19 788,19
		původní vv: : -228,1858		-228,18580		
		čela balkónů: 62,0536+56,9772		119,03080		
		sokl nad terénem: :				
		východ: :		19,02000		
		(0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)				
		odpočet dveře: -0,3*0,96		-0,28800		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,3*1,75		-0,52500		
		západ : (0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)		15,24600		
		odpočet dveře : -0,3*1,54		-0,46200		
		jih : (0,3)*(11,06+11,06)		6,63600		
		odpočet dveře : -0,3*1,69		-0,50700		
		sever : (0,3)*16,2		4,86000		
		odpočet dveře : -0,3*1,69		-0,50700		
		střecha : 76		76,00000		
		zábradlí balkónů - betonové :				
		východní strana : 7,65*2*1*4		61,20000		
		7*2*1*4		56,00000		
		jižní strana : 1,1*0,9*10		9,90000		
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	328,51770	35,00	11 498,12
		původní vv : -3963,2595		-3 963,25950		
		bez zateplení : (5,049+360,5548)		365,60380		
		fasada : (-129,2652+2532,8535)		2 403,58830		
		sokl : (-79,464+166,41)		86,94600		
		ostění MV : (431,7758+136,771)		568,54680		
		ostění xps : 5,58		5,58000		
		zks 20 : (-27,048+469,7188)		442,67080		
		zks 40 : (-7,6526+426,4941)		418,84150		
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	16,75441	31,00	519,39
		původní vv : -202,12623		-202,12623		
		5% plochy, ztratné 2% :				
		bez zateplení : 0,05*(5,049+360,5548)*1,02		18,64579		
		fasada : 0,05*(-129,2652+2532,8535)*1,02		122,58300		
		sokl : 0,05*(-79,464+166,41)*1,02		4,43425		
		ostění MV : 0,05*(431,7758+136,771)*1,02		28,99589		
		ostění xps : 0,05*5,58*1,02		0,28458		
		zks 20 : 0,05*(-27,048+469,7188)*1,02		22,57621		
		zks 40 : 0,05*(-7,6526+426,4941)*1,02		21,36092		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 601,08
55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	17,37128	380,00	6 601,08

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 03 Objekt C
Rozpočet: 13b KZS - rozpočet méněprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-284 798,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-284 798,71

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		-284 798,71 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-284 798,71 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele

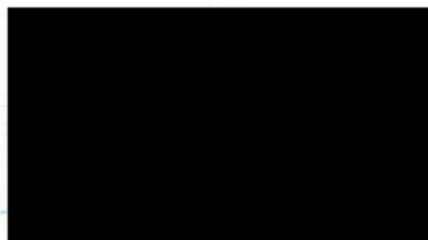

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-282 046,98	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 751,73	1
Cena celkem					-284 798,71	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13b	KZS - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-282 046,98
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-79,46400	720,00	-57 214,08
		původní vv: -166,41		-166,41000		
		východ: : (0,3+0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)		38,04000		
		odpočet dveře: -0,6*0,96		-0,57600		
		-0,6*1,75		-1,05000		
		západ: : (0,3+0,3)*(1,33+14,18+1,8+3,38+1,8+5,2+1,35+21,78)		30,49200		
		odpočet dveře: -0,6*1,54		-0,92400		
		jih: : (0,3+0,3)*(11,06+11,06)		13,27200		
		odpočet dveře: -0,6*1,69		-1,01400		
		sever: : (0,3+0,3)*16,2		9,72000		
		odpočet dveře: -0,6*1,69		-1,01400		
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-129,26520	1 377,00	-177 998,18
		původní vv: -2532,8535		-2 532,85350		
		východ: : (16,2+1,6+3,03-0,3)*(21,8+5,26+1,35+3,46+1,35+8,38+5,8+9+7)		1 301,60200		
		západ: : 16,15*(0,23+13,05)		214,47200		
		4,7*2,46		11,56200		
		(3,03-0,3)*0,55		1,50150		
		(18,5+3,03-0,3)*(1,35+14,18+1,35+5,2+1,35+21,78)		959,80830		
		jih: : 9,68*2*(18,55+3,03-0,3)		411,98080		
		1,2*1,33*10		15,96000		
		1,9*1,33*2		5,05400		
		sever: : 27*(18,55+3,03-0,3)		574,56000		
		-8,3*10,8		-89,64000		
		odpočet otvorových výplní: -978,85710-24,4152		-1 003,27230		
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-7,65260	123,00	-941,27
		původní vv: -426,4941		-426,49410		
		východní strana: : 8*16,05*1,05		134,82000		
		(16,05+5,75)*1,35		29,43000		
		(8,38+5,8+9+7)*1,35		40,74300		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		západní strana: : 17,57*1,33		23,36810		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		21,78*1,33		28,96740		
		4*16*1,05		67,20000		
		(1,8-1,35)*3,38		1,52100		
		jižní strana: : 1,12*2*10		22,40000		
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	-27,04800	1 308,00	-35 378,78
		původní vv: -469,7188		-469,71880		
		zateplení čel: 62,0536		62,05360		
		56,9772		56,97720		
		sloupy východ: : 7*5*(0,68*2+0,5)*2,9		188,79000		
		sloupy západ: : 5*5*(0,68*2+0,5)*2,9		134,85000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	13b	KZS - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	-7,65260	1 374,00	-10 514,67
		původní vv: : -426,4941		-426,49410		
		východní strana: : 8*16,05*1,05		134,82000		
		(16,05+5,75)*1,35		29,43000		
		(8,38+5,8+9+7)*1,35		40,74300		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		západní strana: : 17,57*1,33		23,36810		
		4*8,38*1,05		35,19600		
		21,78*1,33		28,96740		
		4*16*1,05		67,20000		
		(1,8-1,35)*3,38		1,52100		
		jižní strana: : 1,12*2*10		22,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 751,73
55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-7,24140	380,00	-2 751,73



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL13		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.13		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO03			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO03 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.			
Počet připojených listů specifikací:	9		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty: ТУКА СЕ АДУТ. НЕМАТ ПЕРЛОСМОНКА
ПЛОЦА

Příloha: Změnový list č.13



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO03 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -284.798,71,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.255.703,55,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 970.904,84,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

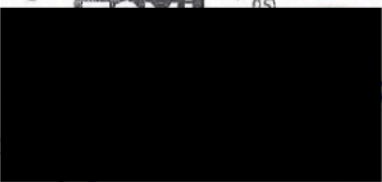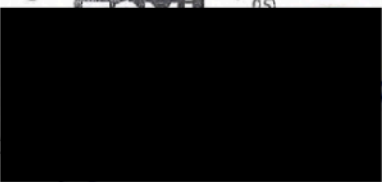STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	14
ÚSEK: Okapový chodník	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO02	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO02 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.14“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.  <i>DATUM: 27.7.2020</i>	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	14
ÚSEK: Okapový chodník	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
Popis: Okapový chodník	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO02	

KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO02
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.14“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	17 371,59 Kč	2 605,74 Kč	19 977,33 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	17 371,59 Kč	2 605,74 Kč	19 977,33 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____

VYJÁDŘENÍ _____

OD: (GP) PODPIS: DATUM: 31.7.2020

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,
---------------------------	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	02	Objekt B
Rozpočet:	14a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		17 371,59
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		17 371,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	17 371,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

17 371,59 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			17 371,59	100
Cena celkem					17 371,59	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	14a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				17 371,59
1	711191172R00	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr.textilie, vodorovná dle délky obrubníků : 62,85*0,5 separace štěrku a oblázků, ochrana proti prorůstání plevele :	m2	31,42500 31,42500	35,60	1 118,73
2	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně dle délky obrubníků, na šířku okapového chodníku : 62,85*0,5	m2	31,42500 31,42500	65,80	2 067,77
3	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle na výšku skladby po úroveň terénu : 62,85*0,25 štěrk a kačírek tl. 150 mm, vytažení 50 mm k ukončení systémovou lištou, 50 mm ohyb :	m2	15,71250 15,71250	79,10	1 242,86
4	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii dle délky obrubníků : 62,85	m	62,85000 62,85000	84,40	5 304,54
5	28323116R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm svislá a vodorovná část, přesahy 10% : (31,425+15,7125)*1,1	m2	51,85125 51,85125	50,90	2 639,23
6	28342406R	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m dle délky obrubníků : 62,85/2 zaokrouhlení na celé kusy : +0,575	kus	32,00000 31,42500 0,57500	104,00	3 328,00
7	69366202R	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES přesahy 10% : 31,425*1,1	m2	34,56750 34,56750	21,90	757,03
8	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	164,58160	4,55	748,85
9	998711292R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m	%	164,58160	1,00	164,58



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL14			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.14			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO02				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				





Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASU*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍTE*

Stanovisko energetického specialisty: *NEsouhlasí s EF?*

Příloha: Změnový list č.14



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO02</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	17.371,59,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
17.371,59,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):