







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	15
ÚSEK: Okapový chodník	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO04	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO04 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.15“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy. <div style="text-align: center;"></div> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27.7.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	15																
ÚSEK: Okapový chodník																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 Popis: Okapový chodník PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie okolo SO04																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie okolo SO04 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.15“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">16 356,02 Kč</td><td style="text-align: right;">2 453,40 Kč</td><td style="text-align: right;">18 809,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16 356,02 Kč</td><td style="text-align: right;">2 453,40 Kč</td><td style="text-align: right;">18 809,42 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	16 356,02 Kč	2 453,40 Kč	18 809,42 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	16 356,02 Kč	2 453,40 Kč	18 809,42 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	16 356,02 Kč	2 453,40 Kč	18 809,42 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	16 356,02 Kč	2 453,40 Kč	18 809,42 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOORUŠITEL</i>																	
OD: _____ (GP) PODPIS: _____ DATUM: <i>31.7.2020</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVERNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	04	Objekt D+T
Rozpočet:	15a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		16 356,02
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		16 356,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 356,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


16 356,02 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			16 356,02	100
Cena celkem					16 356,02	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	04	Objekt D+T
R:	15a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						16 356,02
1	711191172R00	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná dle délky obrubníků : 59,24*0,5 separace štěrku a oblázků, ochrana proti prorůstání plevele :	m2	29,62000 29,62000	35,60	1 054,47
2	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně dle délky obrubníků, na šířku okapového chodníku : 59,24*0,5	m2	29,62000 29,62000	65,80	1 949,00
3	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle na výšku skladby po úroveň terénu : 59,24*0,25 štěrk a kačírek tl. 150 mm, vytažení 50 mm k ukončení systémovou lištou, 50 mm ohyb :	m2	14,81000 14,81000	79,10	1 171,47
4	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii dle délky obrubníků : 59,24	m	59,24000 59,24000	84,40	4 999,86
5	28323116R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm svislá a vodorovná část, přesahy 10% : (29,62+14,81)*1,1	m2	48,87300 48,87300	50,90	2 487,64
6	28342406R	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m dle délky obrubníků : 59,24/2 zaokrouhlení na celé kusy : +0,38	kus	30,00000 29,62000 0,38000	104,00	3 120,00
7	69366202R	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES přesahy 10% : 29,62*1,1	m2	32,58200 32,58200	21,90	713,55
8	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	154,95990	4,55	705,07
9	998711292R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m	%	154,95990	1,00	154,96



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 15		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	ZL15		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.15		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO04				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty:

NE SOUVISÍ S ...

Příloha: Změnový list č.15



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo S004</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	16.356,02,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
16.356,02,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	16
ÚSEK: Vnější úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Odpočet zateplení čel balkónů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zateplení čel balkónů DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.16“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: <p>Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevzhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelné technických vlastností navrhovaného stavu.</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"></div> <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27. 7. 2020</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	16
---	-----------

ÚSEK: Vnější úpravy

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16

Popis: Vnější úpravy

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Odpočet zateplení čel balkónů

KOMU: OI MMB

OD: TOMIreko, s.r.o.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: FAX:

OSOBNĚ: X Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zateplení čel balkónů

DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.16“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	19 505,04 Kč	2 925,76 Kč	22 430,80 Kč
Rozdíl:	19 505,04 Kč	2 925,76 Kč	22 430,80 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ: *SOULASÍ*

OD: (GP) PODPIS

DATUM: *31.7.2020*

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 03 Objekt C
Rozpočet: 16b Odpočet zateplení čel balkónů - rozpočet méněprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-19 505,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-19 505,04

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-19 505,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-19 505,04 CZK**

v _____ dne




Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-19 399,26	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-105,78	1
Cena celkem					-19 505,04	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	16b	Odpočet zateplení čel balkónů - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-19 399,26
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	-14,83124	1 308,00	-19 399,26
		čela balkónů: : -62,0536*0,1246		-7,73188		
		-56,9772*0,1246		-7,09936		
		odpočet materiálu (fasádní deska a hmoždinky) :				
		procentuálním poměrem (12,46%) dle normové skladby :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-105,78
55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,27838	380,00	-105,78



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL16			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.16			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odpočet zateplení čel balkónů				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUTUŠIN*



Stanovisko projektanta stavby:

SOUKLON

Stanovisko energetického specialisty: *NOVÍ TEPLOSTĚNÁ PLOCHA*

Příloha: Změnový list č.16



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet zateplení čel balkónů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 19.505,04,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 19.505,04,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	17	
ÚSEK: Vnější úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Odpočet zateplení čel balkónů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: TOMIreko, s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zateplení čel balkónů DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.17“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: <p>Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevzhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.</p> <p style="text-align: right;">TOMI (15)</p> <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 27.7.2020</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	17																
ÚSEK: Vnější úpravy																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 Popis: Vnější úpravy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odpočet zateplení čel balkónů																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zateplení čel balkónů DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.17“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">5 393,76 Kč</td><td style="text-align: right;">809,06 Kč</td><td style="text-align: right;">6 202,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">5 393,76 Kč</td><td style="text-align: right;">809,06 Kč</td><td style="text-align: right;">6 202,82 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	5 393,76 Kč	809,06 Kč	6 202,82 Kč	Rozdíl:	5 393,76 Kč	809,06 Kč	6 202,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	5 393,76 Kč	809,06 Kč	6 202,82 Kč														
Rozdíl:	5 393,76 Kč	809,06 Kč	6 202,82 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlas</i> <small>Ka IČ:</small>																	
OD: (GP) PODPIS:	DATUM: <i>31.7.2022</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **02** Objekt B

Rozpočet: **17b** Odpočet zateplení čel balkónů - rozpočet méněprací

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-5 393,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 393,76

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-5 393,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-5 393,76 CZK**

v   dne



Za zhotovitele

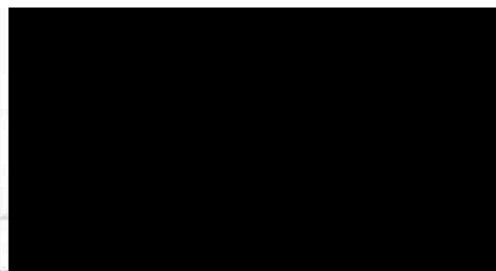

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 363,45	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-30,31	1
Cena celkem					-5 393,76	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	17b	Odpočet zateplení čel balkónů - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-5 363,45
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	-4,24996	1 262,00	-5 363,45
		čela balkónů: : -8,0388*0,1246		-1,00163		
		-8,0388*0,1246		-1,00163		
		-7,2688*0,1246		-0,90569		
		-3,5508*0,1246		-0,44243		
		-7,2116*0,1246		-0,89857		
		odpočet materiálu (fasádní deska a hmoždinky) :				
		procentuálním poměrem (12,46%) dle normové skladby :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-30,31
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,07977	380,00	-30,31



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	TOMireko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč				
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:			
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL17				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.17				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Odpočet zateplení čel balkónů					
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.					
Počet připojených listů specifikací:	3				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍME

Stanovisko energetického specialisty:

NEJEN TEPLOSMĚRNA PLOCHA

Příloha: Změnový list č.17



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet zateplení čel balkónů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevzhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 5.393,76,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
- 5.393,76,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	18	
ÚSEK: klempířské práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Klempířské práce Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: TOMIreko, s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.18“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO02 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 420 mm. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 27.7.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	18																
ÚSEK: klempířské práce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 Popis klempířské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.18“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">138 750,83 Kč</td><td style="text-align: right;">20 812,62 Kč</td><td style="text-align: right;">159 563,45 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">145 272,36 Kč</td><td style="text-align: right;">21 790,85 Kč</td><td style="text-align: right;">167 063,21 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 521,53 Kč</td><td style="text-align: right;">978,23 Kč</td><td style="text-align: right;">7 499,76 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	138 750,83 Kč	20 812,62 Kč	159 563,45 Kč	Méněpráce:	145 272,36 Kč	21 790,85 Kč	167 063,21 Kč	Rozdíl:	6 521,53 Kč	978,23 Kč	7 499,76 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	138 750,83 Kč	20 812,62 Kč	159 563,45 Kč														
Méněpráce:	145 272,36 Kč	21 790,85 Kč	167 063,21 Kč														
Rozdíl:	6 521,53 Kč	978,23 Kč	7 499,76 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: (GP) PODPIS	DATUM: <u>31.7.2022</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 02 Objekt B

Rozpočet: 18 Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-6 521,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-6 521,53

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-6 521,53 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-6 521,53 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-6 521,53	100
Cena celkem					-6 521,53	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	18	Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-6 521,53
1	764816141R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm	m	142,76000	667,00	95 220,92
2	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, <u>dotávka a montáž</u>	m	-142,76000	212,00	-30 265,12
3	13851216R	Plech svitkový lakovaný pozink., tl. 0,55 mm oboustranně lak.	m	163,17730	254,50	41 528,62
		sjednocení typu použitého a odsouhlaseného lakovaného plechu pro oplechování atik : 228,22*0,65*1,1 pozn: šířka svitku je 1,0 m, z tohoto důvodu odpovídá 1 bm svitku 1m2 plechu :		163,17730		
4	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-163,17730	692,00	-112 918,69
5	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,05222	1 671,00	-87,26

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **02** Objekt B

Rozpočet: **18b** Klempířské prvky - rozpočet méněprací

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-145 272,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-145 272,36

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-145 272,36 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-145 272,36 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-145 272,36	100
Cena celkem					-145 272,36	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	18b	Klempířské prvky - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-145 272,36
65	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-142,76000	212,00	-30 265,12
69	55351213.AR	plech ocelový svítkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m ² , PE 50 μm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m ²	-163,17730	692,00	-112 918,69
70	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-1,24988	1 671,00	-2 088,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 02 Objekt B
Rozpočet: 18a Klempířské prvky - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	138 750,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	138 750,83

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	138 750,83 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **138 750,83 CZK**

v _____ dne


 TOMI (S)

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			138 750,83	100
Cena celkem					138 750,83	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	18a	Klempířské prvky - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				138 750,83
1	764816141R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm	m	142,76000	667,00	95 220,92
2	13851216R	Plech svítkový lakovaný pozink., tl. 0,55 mm oboustranně lak.	m	163,17730	254,50	41 528,62
		sjednocení typu použitého a odsouhlaseného lakovaného plechu pro oplechování atik : 228,22*0,65*1,1 pozn: šířka svítku je 1,0 m, z tohoto důvodu odpovídá 1 bm svítku 1m2 plechu :		163,17730		
70	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,19766	1 671,00	2 001,29



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL18			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.18			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO02 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 420 mm.				
Počet připojených listů specifikací:	9			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				





Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASÍ*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍ*

Stanovisko energetického specialisty: *NESOUVISÍ S EP*

Příloha: Změnový list č.18



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu S003 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 420 mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -145.272,36,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 138.750,83,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -6.521,53,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	19
ÚSEK: klempířské práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 Klempířské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.19“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO04 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 420 mm. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"></div> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27.7.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	19
ÚSEK: klempířské práce	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19
Popis klempířské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků

KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.19“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	123 844,36 Kč	18 576,65 Kč	142 421,01 Kč
Méněpráce:	150 300,65 Kč	22 545,09 Kč	172 845,74 Kč
Rozdíl:	26 456,29 Kč	3 968,44 Kč	30 424,73 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ: *Se souhlasem*

OD: (GP) PODPIS: DATUM: 31.7.2020

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna
---------------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 04 Objekt D+T
Rozpočet: 19 Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMireko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-26 456,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-26 456,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-26 456,29 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


-26 456,29 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-26 456,29	100
Cena celkem					-26 456,29	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	04	Objekt D+T
R:	19	Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-26 456,29
1	764816141R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm	m	113,15000	667,00	75 471,05
74	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-113,15000	209,00	-23 648,35
3	13851216R	Plech svítkový lakovaný pozink., tl. 0,55 mm oboustranně lak.	m	182,39925	254,50	46 420,61
		sjednocení typu použitého a odsouhlaseného lakovaného plechu pro oplechování atik : 8.7*0.85*1.1+208.89*0.65*1.1+50.32*0.45*1.1 pozn: šířka svítku je 1,0 m, z tohoto důvodu odpovídá 1 bm svítku 1m2 plechu :		182,39925		
79	55351213.AR	plech ocelový svítkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 μm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-182,39925	683,00	-124 578,69
80	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,07323	1 651,00	-120,91

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **04** Objekt D+T

Rozpočet: **19b** Klempířské prvky - rozpočet méněprací

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-150 300,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-150 300,65

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-150 300,65 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-150 300,65 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-150 300,65	100
Cena celkem					-150 300,65	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	04	Objekt D+T
R:	19b	Klempířské prvky - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-150 300,65
74	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-113,15000	209,00	-23 648,35
79	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-182,39925	683,00	-124 578,69
80	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-1,25597	1 651,00	-2 073,61

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 04 Objekt D+T
Rozpočet: 19a Klempířské prvky - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			123 844,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			123 844,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	123 844,36 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

123 844,36 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			123 844,36	100
Cena celkem					123 844,36	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	04	Objekt D+T
R:	19a	Klempířské prvky - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				123 844,36
1	764816141R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm	m	113,15000	667,00	75 471,05
2	13851216R	Plech svitkový lakovaný pozink.,tl. 0,55 mm oboustranně lak.	m	182,39925	254,50	46 420,61
80	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,18274	1 651,00	1 952,70



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:	ZL19		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.19		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO04 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 420 mm.			
Počet připojených listů specifikací:	9		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASA

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASA

Stanovisko energetického specialisty:

NEBOVÍDÍ EP

Příloha: Změnový list č.19



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu změny barvy parapetů a oplechování atik je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO04 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 420 mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -150.300,65,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 123.844,36,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -26.456,29,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	




Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	20
ÚSEK: Vnější úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.20“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 27.7.2020	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
STAVĚBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	20																
ÚSEK: Vnější úpravy																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 Popis: Vnější úpravy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy C ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.20“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 738,05 Kč</td><td style="text-align: right;">1 610,70 Kč</td><td style="text-align: right;">12 348,75 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 738,05 Kč</td><td style="text-align: right;">1 610,70 Kč</td><td style="text-align: right;">12 348,75 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 738,05 Kč	1 610,70 Kč	12 348,75 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	10 738,05 Kč	1 610,70 Kč	12 348,75 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	10 738,05 Kč	1 610,70 Kč	12 348,75 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	10 738,05 Kč	1 610,70 Kč	12 348,75 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: _____																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOULASTN</i>																	
OD: (GP) PODPIS:	DATUM: <u>31.7.2020</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	03	Objekt C
Rozpočet:	20a	Provedení hydrofóbního nátěru lodžii - rozpočet víceprací
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:


Rozpis ceny Celkem

HSV			10 738,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 738,05


Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		10 738,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 10 738,05 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 723,35	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14,70	0
Cena celkem					10 738,05	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	03	Objekt C
R:	20a	Provedení hydrofóbního nátěru lodžii - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				10 723,35
27	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x výška 0,3 m :	m2	110,55000	97,00	10 723,35
		západ: : $(8,38+0,65*2+0,65*2-0,8)*0,3*4$		12,21600		
		$(8,38+0,65*2+0,65*2-0,8*2+5,8)*0,3$		4,55400		
		$(16+0,65*2*3-0,8*4)*0,3*4$		20,04000		
		$(16+5,8+0,65*2*3-0,8*6)*0,3$		6,27000		
		východ: : $(16,05+0,68*2*3-4*0,8)*4*0,3$		20,31600		
		$(16+0,68*2*3-4*0,8)*4*0,3$		20,25600		
		$(8,38+0,68*2*2-0,8*2)*4*0,3$		11,40000		
		$(21,8+0,68*2*3-0,8*6)*0,3$		6,32400		
		$(8,38+5,8+9+7+0,68*2*5-0,8*8)*0,3$		9,17400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,70
55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,03869	380,00	14,70



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL20		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.20		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			





Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASNĚ

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ

Stanovisko energetického specialisty: ŽÁDNÝ VLIV NA VĚTRU

Příloha: Změnový list č.20



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	10.738,05,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
10.738,05,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	21
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO01	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry zábradlí SO01	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.21“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 27.7.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	21
---	-----------

ÚSEK: Nátěry zábradlí SO01

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21
Popis: Nátěry zábradlí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Nátěry stávajícího zábradlí SO01

KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:



PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO01
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.21“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	28 722,34 Kč	4 308,35 Kč	33 030,69 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	28 722,34 Kč	4 308,35 Kč	33 030,69 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM:

VYJÁDŘENÍ: *SOUHLASÍME*

OD:  (GP) PODPIS:  DATUM: 31.7.2020

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** **Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě**

Objekt: **01** **Objekt A**

Rozpočet: **21a** **Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	28 722,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 722,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	28 722,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **28 722,34 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			28 722,34	100
Cena celkem					28 722,34	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	21a	Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				28 722,34
88	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	107,29300	28,40	3 047,12
		původní vv: : -274		-274,00000		
		atika : 1,1*(45,15*2+27,16*2)		159,08200		
		západní strana : 1,1*(27,19-3*1,1)		26,27900		
		1,1*(27,19-5,74-6-9-3*1,1)*3		10,39500		
		1,1*1,35*6		8,91000		
		12,85*1,1*3		42,40500		
		východní strana : 1,1*1,33*6		8,77800		
		1,1*(27,25-6-3*1,1)*4		78,98000		
		1,1*(13,23+0,85)*3		46,46400		
89	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email.	m2	107,29300	172,00	18 454,40
		původní vv: : -274		-274,00000		
		atika : 1,1*(45,15*2+27,16*2)		159,08200		
		západní strana : 1,1*(27,19-3*1,1)		26,27900		
		1,1*(27,19-5,74-6-9-3*1,1)*3		10,39500		
		1,1*1,35*6		8,91000		
		12,85*1,1*3		42,40500		
		východní strana : 1,1*1,33*6		8,77800		
		1,1*(27,25-6-3*1,1)*4		78,98000		
		1,1*(13,23+0,85)*3		46,46400		
90	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	107,29300	67,30	7 220,82
		původní vv: : -274		-274,00000		
		atika : 1,1*(45,15*2+27,16*2)		159,08200		
		západní strana : 1,1*(27,19-3*1,1)		26,27900		
		1,1*(27,19-5,74-6-9-3*1,1)*3		10,39500		
		1,1*1,35*6		8,91000		
		12,85*1,1*3		42,40500		
		východní strana : 1,1*1,33*6		8,77800		
		1,1*(27,25-6-3*1,1)*4		78,98000		
		1,1*(13,23+0,85)*3		46,46400		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL21			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.21			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Nátěry zábradlí SO01				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

NE SOUVISÍ S EP

Příloha: Změnový list č.21



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěry zábradlí SO01</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	28.722,34,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
28.722,34,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: / /	
		
Datum:	Datum:	






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	22	
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO02		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry zábradlí SO02	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO02 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.22“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí   TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	22																
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO02																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 Popis: Nátěry zábradlí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Nátěry stávajícího zábradlí SO02																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO02 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.22“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">16 778,10 Kč</td><td style="text-align: right;">2 516,72 Kč</td><td style="text-align: right;">19 294,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16 778,10 Kč</td><td style="text-align: right;">2 516,72 Kč</td><td style="text-align: right;">19 294,82 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	16 778,10 Kč	2 516,72 Kč	19 294,82 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	16 778,10 Kč	2 516,72 Kč	19 294,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	16 778,10 Kč	2 516,72 Kč	19 294,82 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	16 778,10 Kč	2 516,72 Kč	19 294,82 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍME</i>																	
OD: (GP) PODPIS: DATUM: <i>31.7.2020</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **02** Objekt B

Rozpočet: **22a** Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMreko, s.r.o.** IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			16 778,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 778,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 778,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **16 778,10 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			16 778,10	100
Cena celkem					16 778,10	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	22a	Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				16 778,10
73	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	62,67500	28,40	1 779,97

původní vv : -173	-173,00000
jižní strana : 1,1*16,35	17,98500
1,1*2*2,56	5,63200
východní strana : 20*1,1-1,1*2	19,80000
(7,66-1,6)*1,1*2	13,33200
1,18*2*1,1	2,59600
(7,2-1,1)*1,1*2	13,42000
21,75*1,1-1,1*1,1*3	20,29500
1*1,1*3	3,30000
15,77*1,1-1,1*1,1*3	13,71700
6,62*1,1*3	21,84600
západní strana : 21,75*1,1-1,1*1,1*3	20,29500
1*1,1*3	3,30000
15,77*1,1-1,1*1,1*3	13,71700
6,62*1,1*3	21,84600
20*1,1	22,00000
2,27*1,1	2,49700
5,77*1,1	6,34700
(7,02-1,1)*1,1	6,51200
1,18*1,1	1,29800
severní strana : 2,7*2*1,1	5,94000

74	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email.	m2	62,67500	172,00	10 780,10
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

původní vv : -173	-173,00000
jižní strana : 1,1*16,35	17,98500
1,1*2*2,56	5,63200
východní strana : 20*1,1-1,1*2	19,80000
(7,66-1,6)*1,1*2	13,33200
1,18*2*1,1	2,59600
(7,2-1,1)*1,1*2	13,42000
21,75*1,1-1,1*1,1*3	20,29500
1*1,1*3	3,30000
15,77*1,1-1,1*1,1*3	13,71700
6,62*1,1*3	21,84600
západní strana : 21,75*1,1-1,1*1,1*3	20,29500
1*1,1*3	3,30000
15,77*1,1-1,1*1,1*3	13,71700
6,62*1,1*3	21,84600
20*1,1	22,00000
2,27*1,1	2,49700
5,77*1,1	6,34700
(7,02-1,1)*1,1	6,51200
1,18*1,1	1,29800
severní strana : 2,7*2*1,1	5,94000

75	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	62,67500	67,30	4 218,03
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	22a	Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		původní vv : -173		-173,00000		
		jižní strana : 1,1*16,35		17,98500		
		1,1*2*2,56		5,63200		
		východní strana : 20*1,1-1,1*2		19,80000		
		(7,66-1,6)*1,1*2		13,33200		
		1,18*2*1,1		2,59600		
		(7,2-1,1)*1,1*2		13,42000		
		21,75*1,1-1,1*1,1*3		20,29500		
		1*1,1*3		3,30000		
		15,77*1,1-1,1*1,1*3		13,71700		
		6,62*1,1*3		21,84600		
		západní strana : 21,75*1,1-1,1*1,1*3		20,29500		
		1*1,1*3		3,30000		
		15,77*1,1-1,1*1,1*3		13,71700		
		6,62*1,1*3		21,84600		
		20*1,1		22,00000		
		2,27*1,1		2,49700		
		5,77*1,1		6,34700		
		(7,02-1,1)*1,1		6,51200		
		1,18*1,1		1,29800		
		severní strana : 2,7*2*1,1		5,94000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	ZL22		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.22		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nátěry zábradlí SO02				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUTKASŮ

Stanovisko projektanta stavby:



SOCHLUSTIE

Stanovisko energetického specialisty:

NEBOUVÍ S GP

Příloha: Změnový list č.22



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěry zábradlí SO02</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	16.778,10,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
16.778,10,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	23	
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry zábradlí SO04	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: TOMIreko, s.r.o. KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO04 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.23“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] 27.7.2020 <small>IC: 283 59 216, DIČ: CZ28359210</small>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	23																
ÚSEK: Nátěry zábradlí SO04																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 Popis: Nátěry zábradlí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Nátěry stávajícího zábradlí SO04																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stávajícího zábradlí SO04 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy D ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.23“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 077,76 Kč</td><td style="text-align: right;">161,66 Kč</td><td style="text-align: right;">1 239,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 077,76 Kč</td><td style="text-align: right;">161,66 Kč</td><td style="text-align: right;">1 239,42 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 077,76 Kč	161,66 Kč	1 239,42 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 077,76 Kč	161,66 Kč	1 239,42 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 077,76 Kč	161,66 Kč	1 239,42 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	1 077,76 Kč	161,66 Kč	1 239,42 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>																	
OD: (GP) PODPIS DATUM: <i>31.7.2020</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVERNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	04	Objekt D+T	
Rozpočet:	23a	Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 077,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 077,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		1 077,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 077,76 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne</p>  <p>_____ Zá zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			1 077,76	100
Cena celkem					1 077,76	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	04	Objekt D+T
R:	23a	Nátěry kovových zábradlí - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				1 077,76
85	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,02600	28,40	114,34
		původní vv : -88		-88,00000		
		jižní strana + schodiště : (17,82+18,28)*1,1		39,71000		
		(2,8+1,1)*2*1,1		8,58000		
		1,1*2		2,20000		
		(5,72-1,1*2)*2*2*1,3		18,30400		
		4,7*1,1*2*1,3		13,44200		
		2,5*1,1		2,75000		
		východní strana (rampa) : 1,1*(3+2,1+1*1,3)		7,04000		
86	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email	m2	4,02600	172,00	692,47
		původní vv : -88		-88,00000		
		jižní strana + schodiště : (17,82+18,28)*1,1		39,71000		
		(2,8+1,1)*2*1,1		8,58000		
		1,1*2		2,20000		
		(5,72-1,1*2)*2*2*1,3		18,30400		
		4,7*1,1*2*1,3		13,44200		
		2,5*1,1		2,75000		
		východní strana (rampa) : 1,1*(3+2,1+1*1,3)		7,04000		
87	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	4,02600	67,30	270,95
		původní vv : -88		-88,00000		
		jižní strana + schodiště : (17,82+18,28)*1,1		39,71000		
		(2,8+1,1)*2*1,1		8,58000		
		1,1*2		2,20000		
		(5,72-1,1*2)*2*2*1,3		18,30400		
		4,7*1,1*2*1,3		13,44200		
		2,5*1,1		2,75000		
		východní strana (rampa) : 1,1*(3+2,1+1*1,3)		7,04000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL23		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.23		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nátěry zábradlí SO04			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍME

Stanovisko energetického specialisty:

NEPOUŠTÍ S EP

Příloha: Změnový list č.23



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěry zábradlí SO04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci nových nátěrů stávajícího zábradlí byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	1.077,76,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
1.077,76,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	




Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	24	
ÚSEK: Vnější úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: TOMIreko, s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.24“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí in 		DATUM: 27.7.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		24	
ÚSEK: Vnější úpravy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Vnější úpravy Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X Mail:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.24“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 556,53 Kč	233,48 Kč	1 790,01 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	1 556,53 Kč	233,48 Kč	1 790,01 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlasím</i>			
OD:	GP) PODPIS:	DATUM: <i>8.31.2.2020</i>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	02	Objekt B	
Rozpočet:	24a	Provedení hydrofóbního nátěru lodžii - rozpočet víceprací	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 556,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 556,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		1 556,53 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 556,53 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: small; margin: 0;">IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216</p> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 554,31	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,22	0
Cena celkem					1 556,53	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	24a	Provedení hydrofobního nátěru lodžii - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 554,31
27	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x do výšky 0,3 m od podlahy: :	m2	16,71300	93,00	1 554,31
		jižní strana : 0,3*(16,35-0,8*5)		3,70500		
		východní strana : 0,3*(7,02-0,8*2)		1,62600		
		0,3*(15,77-0,8*4)		3,77100		
		západní strana : 0,3*(7,2-2*0,8)		1,68000		
		0,3*(7-2*0,8)		1,62000		
		0,3*(15,77-0,8*4)		3,77100		
		severní strana : 0,3*(2,7-1,8)*2		0,54000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,22
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,00585	380,00	2,22



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL24		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.24		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍTE

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍTE

Stanovisko energetického specialisty:

NEMÁ VLIV NA ÚSPORU

Příloha: Změnový list č.24



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.556,53,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1.556,53,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	25
ÚSEK: Fasáda	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:


KZS SO02

KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO02
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.25“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO02 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 17.7.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:  SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	25																
ÚSEK: Fasáda																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 Popis: Fasáda KZS PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Kontaktní zateplovací systém objektu SO02																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO02 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy B ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.25“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">951.037,44 Kč</td><td style="text-align: right;">142.655,61 Kč</td><td style="text-align: right;">1.093.693,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">27.924,82 Kč</td><td style="text-align: right;">4.188,72 Kč</td><td style="text-align: right;">32.113,54 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">923.112,62 Kč</td><td style="text-align: right;">138.466,89 Kč</td><td style="text-align: right;">1.061.579,51 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	951.037,44 Kč	142.655,61 Kč	1.093.693,05 Kč	Méněpráce:	27.924,82 Kč	4.188,72 Kč	32.113,54 Kč	Rozdíl:	923.112,62 Kč	138.466,89 Kč	1.061.579,51 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	951.037,44 Kč	142.655,61 Kč	1.093.693,05 Kč														
Méněpráce:	27.924,82 Kč	4.188,72 Kč	32.113,54 Kč														
Rozdíl:	923.112,62 Kč	138.466,89 Kč	1.061.579,51 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍTE</i>																	
OD: (GP) PODPIS: DATUM: <u>31.2.2020</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **02** Objekt B

Rozpočet: **25** KZS - rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	923 112,62
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	923 112,62

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	923 112,62 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 923 112,62 CZK

v _____ dne



IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216
Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			915 048,07	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 064,55	1
Cena celkem					923 112,62	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						915 048,07
10	602011188RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená původní vv : -112,921 sokl xps : (0,3+0,3)*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,7 9+7,8+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)	m2	10,15700	192,00	1 950,14
						-112,92100
						123,07800
11	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky původní vv : -112,921 sokl xps : (0,3+0,3)*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,7 9+7,8+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)	m2	10,15700	29,00	294,55
						-112,92100
						123,07800
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení původní vv : -435,4334 jižní strana : 0,45*0,48*4 2,96*2,32*2 3*2,32*2 2,56*3*2 2,56*2,96*2 4,2*4 2,3*3 4,8*6 východní strana : 1,09*2,83 2,56*2,05*3 5,9*4 4,2*2 4,7*2 3,5*4 2,1*0,8*2 1,96*1,6 1*1,96 0,85*1,23*2 3,5*2 2,1*0,8 5,5*1 5,9*4 4,2*5 západní strana : 0,85*1,23*2 3,5*3 5,5*1 5,9*4 4,2*4 1,67*1,15*2 2,56*1,15*2 1,67*2,1*2 4,2*4 5,9*4 1,09*2,83	m2	-18,39020	27,00	-496,54
						-435,43340
						0,86400
						13,73440
						13,92000
						15,36000
						15,15520
						16,80000
						6,90000
						28,80000
						3,08470
						15,74400
						23,60000
						8,40000
						9,40000
						14,00000
						3,36000
						3,13600
						1,96000
						2,09100
						7,00000
						1,68000
						5,50000
						23,60000
						21,00000
						2,09100
						10,50000
						5,50000
						23,60000
						16,80000
						3,84100
						5,88800
						7,01400
						16,80000
						23,60000
						3,08470

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,2*3		15,60000		
		2,1*0,8		1,68000		
		1*1,96		1,96000		
		severní strana : 2,63*1,78*2		9,36280		
		1,09*2,08*2		4,53440		
		0,5*0,45*2		0,45000		
		2,68*1,8*2		9,64800		
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	48,41053	64,00	3 098,27
		původní vv : -176,6441		-176,64410		
		10% plochy :				
		fasada : (1167,3684+348,5402)*0,1		151,59086		
		sokl : (99,435+23,643)*0,1		12,30780		
		pv 20 : (157,7664+15,8376)*0,1		17,36040		
		pv 40 : (226,2262-16,5644)*0,1		20,96618		
		ostění : (64,527+163,7669)*0,1		22,82939		
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	24,20527	96,00	2 323,71
		původní vv : -88,32205		-88,32205		
		5% plochy :				
		fasada : (1167,3684+348,5402)*0,05		75,79543		
		sokl : (99,435+23,643)*0,05		6,15390		
		pv 20 : (157,7664+15,8376)*0,05		8,68020		
		pv 40 : (226,2262-16,5644)*0,05		10,48309		
		ostění : (64,527+163,7669)*0,05		11,41470		
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	23,64300	694,00	16 408,24
		původní vv : -99,435		-99,43500		
		sokl xps :		123,07800		
		(0,3+0,3)*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,7+9+7,8+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)				
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	348,54020	1 377,00	479 939,86
		původní vv : -1167,3684		-1 167,36840		
		jižní strana : 18,81*8,15*2		306,60300		
		0,8*3*2*2		9,60000		
		16,35*8		130,80000		
		východní strana : (9,03+20+7,79)*(7,15+1,07)		302,66040		
		(2,6+21,75)*8		194,80000		
		západní strana : (9,03+20+7,79)*(7,15+1,07)		302,66040		
		(2,6+21,75)*8		194,80000		
		(7,8+20+9)*(7,66)		281,88800		
		severní strana : 14,43*8,2		118,32600		
		14,41*7,98		114,99180		
		0,89*3,26*2		5,80280		
		2,7*3,26*2		17,60400		
		0,9*3,26*2		5,86800		
		2,7*3,26*2		17,60400		
		odpočet oken a dveří : -435,4334+18,3902		-417,04320		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet soklu xps : -		-61,53900		
		0,3*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,79+7,8				
		+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)				
		odpočet čel balkónů : -8,0388*2-7,2688-3,5508-7,2116		-34,10880		
		boky východ : 1,18*(5,55-0,34)*2		12,29560		
		boky západ : 1,18*(5,55-0,34)*2		12,29560		
20	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	163,76680	1 699,00	278 239,79
		původní vv : -64,527		-64,52700		
		jižní strana : 0,36*(2,96*8+2,56*4)		12,21120		
		0,34*(0,45*8+0,48*4)		1,87680		
		0,38*(2,87+1,7+2,87)*4		11,30880		
		0,38*(2,87+2+2,87)*6		17,64720		
		0,38*(2,08*2+1,1)*2		3,99760		
		0,38*(1,96*2+1)		1,86960		
		východní strana : 2,43*1		2,43000		
		2,4*3		7,20000		
		2,7*2		5,40000		
		2,1*4		8,40000		
		1,96*1		1,96000		
		2,35*2		4,70000		
		3*4		12,00000		
		0,38*(2,05*2+0,8)*2		3,72400		
		0,38*(2,05*2+1)		1,93800		
		2,5*1		2,50000		
		0,38*(0,85*2+1,23)*2		2,22680		
		2,1*3		6,30000		
		3*4		12,00000		
		2,7*4		10,80000		
		západní strana : 0,38*(0,85*2+1,23)*2		2,22680		
		2,1*2		4,20000		
		2,5*1		2,50000		
		2,7*5		13,50000		
		3*4		12,00000		
		0,38*(2,05*2+0,8)		1,86200		
		3*4		12,00000		
		2,4*3		7,20000		
		0,22*(1,1+2,89*2)		1,51360		
		2,7*4		10,80000		
		0,38*(2,05*2+1)		1,93800		
		0,37*(1,15*2+1,67)*2		2,93780		
		0,37*(1,15*2+2,56)*2		3,59640		
		2,1*2		4,20000		
		0,38*(2,05*2+0,8)		1,86200		
		severní strana : 0,38*(2,68*2+1,8)*2		5,44160		
		0,37*(2,63*2+1,78)*2		5,20960		
		0,37*(0,45*2+0,5)*2		1,03600		
		0,36*(2,08*2+1,09)*2		3,78000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	02	Objekt B
R:	25	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	113,70190	1 085,00	123 366,56
		původní vv : -114,5919		-114,59190		
		jižní strana : $0,36 \cdot (2,96 \cdot 8 + 2,56 \cdot 4)$		12,21120		
		$0,34 \cdot (0,45 \cdot 8 + 0,48 \cdot 4)$		1,87680		
		$0,38 \cdot (2,87 + 1,7 + 2,87) \cdot 4$		11,30880		
		$0,38 \cdot (2,87 + 2 + 2,87) \cdot 6$		17,64720		
		$0,38 \cdot (2,08 \cdot 2 + 1,1) \cdot 2$		3,99760		
		$0,38 \cdot (1,96 \cdot 2 + 1)$		1,86960		
		východní strana : $2,43 \cdot 1$		2,43000		
		$2,4 \cdot 3$		7,20000		
		$2,7 \cdot 2$		5,40000		
		$2,1 \cdot 4$		8,40000		
		$1,96 \cdot 1$		1,96000		
		$2,35 \cdot 2$		4,70000		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 0,8) \cdot 2$		3,72400		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 1)$		1,93800		
		$2,5 \cdot 1$		2,50000		
		$0,38 \cdot (0,85 \cdot 2 + 1,23) \cdot 2$		2,22680		
		$2,1 \cdot 3$		6,30000		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$2,7 \cdot 4$		10,80000		
		západní strana : $0,38 \cdot (0,85 \cdot 2 + 1,23) \cdot 2$		2,22680		
		$2,1 \cdot 2$		4,20000		
		$2,5 \cdot 1$		2,50000		
		$2,7 \cdot 5$		13,50000		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 0,8)$		1,86200		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$2,4 \cdot 3$		7,20000		
		$0,22 \cdot (1,1 + 2,89 \cdot 2)$		1,51360		
		$2,7 \cdot 4$		10,80000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 1)$		1,93800		
		$0,37 \cdot (1,15 \cdot 2 + 1,67) \cdot 2$		2,93780		
		$0,37 \cdot (1,15 \cdot 2 + 2,56) \cdot 2$		3,59640		
		$2,1 \cdot 2$		4,20000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 0,8)$		1,86200		
		severní strana : $0,38 \cdot (2,68 \cdot 2 + 1,8) \cdot 2$		5,44160		
		$0,37 \cdot (2,63 \cdot 2 + 1,78) \cdot 2$		5,20960		
		$0,37 \cdot (0,45 \cdot 2 + 0,5) \cdot 2$		1,03600		
		$0,36 \cdot (2,08 \cdot 2 + 1,09) \cdot 2$		3,78000		
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-28,75240	119,00	-3 421,54
		původní vv : -274,4142		-274,41420		
		severní strana : $0,9 \cdot 2,7 \cdot 2$		4,86000		
		$0,89 \cdot 2,7 \cdot 2$		4,80600		
		jižní strana : $16,35 \cdot 2,6 \cdot 2$		85,02000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,8*2,53*4		8,09600		
		východní strana : 12,8*1,18		15,10400		
		7,02*0,82		5,75640		
		7,2*1,18		8,49600		
		1,15*15,77		18,13550		
		0,8*15,77		12,61600		
		1*(2,6+5,78)		8,38000		
		západní strana : 1,15*15,77		18,13550		
		0,8*15,77		12,61600		
		1*(2,6+5,78)		8,38000		
		20*1,18		23,60000		
		0,82*7,02		5,75640		
		0,82*7,2		5,90400		
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	-13,51000	139,00	-1 877,89
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	484,10530	34,00	16 459,58
		původní vv : -1766,441		-1 766,44100		
		fasada : 1167,3684+348,5402		1 515,90860		
		sokl : 99,435+23,643		123,07800		
		pv 20 : 157,7664+15,8376		173,60400		
		pv 40 : 226,2262-16,5644		209,66180		
		ostění : 64,527+163,7669		228,29390		
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	15,83760	1 262,00	19 987,05
		původní vv : -157,7664		-157,76640		
		sloupy :				
		jižní strana : 3,24*0,5*4*4		25,92000		
		východní strana : (0,65*2+0,5)*2,87*4		20,66400		
		0,5*4*2,87*6		34,44000		
		západní strana : 2,87*(0,65*2+0,5)*6		30,99600		
		3,1*(0,5*2+0,6*2)*6		40,92000		
		2,87*(0,65*2+0,5)*4		20,66400		
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	-16,56440	1 326,00	-21 964,39
		původní vv : -262,2262		-262,22620		
		severní strana : 0,9*2,7*2		4,86000		
		0,89*2,7*2		4,80600		
		jižní strana : 16,35*2,6*2		85,02000		
		0,8*2,53*4		8,09600		
		východní strana : 12,8*1,18		15,10400		
		7,02*0,82		5,75640		
		7,2*1,18		8,49600		
		1,15*15,77		18,13550		
		0,8*15,77		12,61600		
		1*(2,6+5,78)		8,38000		
		západní strana : 1,15*15,77		18,13550		
		0,8*15,77		12,61600		
		1*(2,6+5,78)		8,38000		
		20*1,18		23,60000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	02	Objekt B
R:	25	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,82*7,02		5,75640		
		0,82*7,2		5,90400		
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	24,68937	30,00	740,68
		původní vv : -90,08849		-90,08849		
		5% plochy 2% ztratného :				
		fasada : (1167,3684+348,5402)*0,05*1,02		77,31134		
		sokl : (99,435+23,643)*0,05*1,02		6,27698		
		pv 20 : (157,7664+15,8376)*0,05*1,02		8,85380		
		pv 40 : (226,2262-16,5644)*0,05*1,02		10,69275		
		ostění : (64,527+163,7669)*0,05*1,02		11,64299		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 064,55
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	21,22249	380,00	8 064,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snižení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	02	Objekt B
Rozpočet:	25b	KZS - rozpočet méněprací
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-27 924,82
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-27 924,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-27 924,82 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-27 924,82 CZK

v _____ dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-27 760,36	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-164,46	1
Cena celkem					-27 924,82	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25b	KZS - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-27 760,36
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-18,39020	27,00	-496,54
		původní vv : -435,4334		-435,43340		
		jižní strana : 0,45*0,48*4		0,86400		
		2,96*2,32*2		13,73440		
		3*2,32*2		13,92000		
		2,56*3*2		15,36000		
		2,56*2,96*2		15,15520		
		4,2*4		16,80000		
		2,3*3		6,90000		
		4,8*6		28,80000		
		východní strana : 1,09*2,83		3,08470		
		2,56*2,05*3		15,74400		
		5,9*4		23,60000		
		4,2*2		8,40000		
		4,7*2		9,40000		
		3,5*4		14,00000		
		2,1*0,8*2		3,36000		
		1,96*1,6		3,13600		
		1*1,96		1,96000		
		0,85*1,23*2		2,09100		
		3,5*2		7,00000		
		2,1*0,8		1,68000		
		5,5*1		5,50000		
		5,9*4		23,60000		
		4,2*5		21,00000		
		západní strana : 0,85*1,23*2		2,09100		
		3,5*3		10,50000		
		5,5*1		5,50000		
		5,9*4		23,60000		
		4,2*4		16,80000		
		1,67*1,15*2		3,84100		
		2,56*1,15*2		5,88800		
		1,67*2,1*2		7,01400		
		4,2*4		16,80000		
		5,9*4		23,60000		
		1,09*2,83		3,08470		
		5,2*3		15,60000		
		2,1*0,8		1,68000		
		1*1,96		1,96000		
		severní strana : 2,63*1,78*2		9,36280		
		1,09*2,08*2		4,53440		
		0,5*0,45*2		0,45000		
		2,68*1,8*2		9,64800		
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-28,75240	119,00	-3 421,54
		původní vv : -274,4142		-274,41420		
		severní strana : 0,9*2,7*2		4,86000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	02	Objekt B
R:	25b	KZS - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,89*2,7*2		4,80600		
		jižní strana : 16,35*2,6*2		85,02000		
		0,8*2,53*4		8,09600		
		východní strana : 12,8*1,18		15,10400		
		7,02*0,82		5,75640		
		7,2*1,18		8,49600		
		1,15*15,77		18,13550		
		0,8*15,77		12,61600		
		1*(2,6+5,78)		8,38000		
		západní strana : 1,15*15,77		18,13550		
		0,8*15,77		12,61600		
		1*(2,6+5,78)		8,38000		
		20*1,18		23,60000		
		0,82*7,02		5,75640		
		0,82*7,2		5,90400		

25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	-13,51000	139,00	-1 877,89
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	-16,56440	1 326,00	-21 964,39

původní vv : -262,2262	-262,22620
severní strana : 0,9*2,7*2	4,86000
0,89*2,7*2	4,80600
jižní strana : 16,35*2,6*2	85,02000
0,8*2,53*4	8,09600
východní strana : 12,8*1,18	15,10400
7,02*0,82	5,75640
7,2*1,18	8,49600
1,15*15,77	18,13550
0,8*15,77	12,61600
1*(2,6+5,78)	8,38000
západní strana : 1,15*15,77	18,13550
0,8*15,77	12,61600
1*(2,6+5,78)	8,38000
20*1,18	23,60000
0,82*7,02	5,75640
0,82*7,2	5,90400

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-164,46
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,43279	380,00	-164,46

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt:	02	Objekt B
Rozpočet:	25a	KZS - rozpočet víceprací
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		951 037,44
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		951 037,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	951 037,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

951 037,44 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele

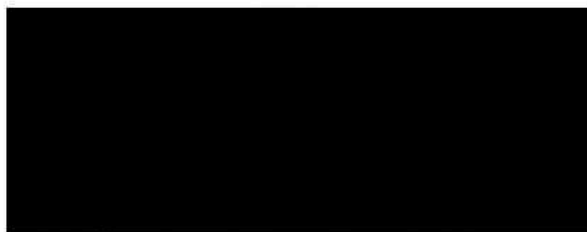

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			942 808,43	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 229,01	1
Cena celkem					951 037,44	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavě
O:	02	Objekt B
R:	25a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				942 808,43
10	602011188RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená původní vv : -112,921 sokl xps : (0,3+0,3)*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,7 9+7,8+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)	m2	10,15700	192,00	1 950,14
					-112,92100	
					123,07800	
11	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky původní vv : -112,921 sokl xps : (0,3+0,3)*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,7 9+7,8+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)	m2	10,15700	29,00	294,55
					-112,92100	
					123,07800	
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu původní vv : -176,6441 10% plochy : fasada : (1167,3684+348,5402)*0,1 sokl : (99,435+23,643)*0,1 pv 20 : (157,7664+15,8376)*0,1 pv 40 : (226,2262-16,5644)*0,1 ostění : (64,527+163,7669)*0,1	m2	48,41053	64,00	3 098,27
					-176,64410	
					151,59086	
					12,30780	
					17,36040	
					20,96618	
					22,82939	
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem původní vv : -88,32205 5% plochy : fasada : (1167,3684+348,5402)*0,05 sokl : (99,435+23,643)*0,05 pv 20 : (157,7664+15,8376)*0,05 pv 40 : (226,2262-16,5644)*0,05 ostění : (64,527+163,7669)*0,05	m2	24,20527	96,00	2 323,71
					-88,32205	
					75,79543	
					6,15390	
					8,68020	
					10,48309	
					11,41470	
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou původní vv : -99,435 sokl xps : (0,3+0,3)*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,7 9+7,8+20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)	m2	23,64300	694,00	16 408,24
					-99,43500	
					123,07800	
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná zrnitost 2 mm původní vv : -1167,3684 jižní strana : 18,81*8,15*2 0,8*3*2*2 16,35*8 východní strana : (9,03+20+7,79)*(7,15+1,07) (2,6+21,75)*8 západní strana : (9,03+20+7,79)*(7,15+1,07) (2,6+21,75)*8 (7,8+20+9)*(7,66) severní strana : 14,43*8,2 14,41*7,98 0,89*3,26*2	m2	348,54020	1 377,00	479 939,86
					-1 167,36840	
					306,60300	
					9,60000	
					130,80000	
					302,66040	
					194,80000	
					302,66040	
					194,80000	
					281,88800	
					118,32600	
					114,99180	
					5,80280	

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,7*3,26*2		17,60400		
		0,9*3,26*2		5,86800		
		2,7*3,26*2		17,60400		
		odpočet oken a dveří : -435,4334+18,3902		-417,04320		
		odpočet soklu xps : -		-61,53900		
		0,3*(14,43+14,41+18,81+16,35+18,81+9,03+20+7,79+7,8 +20+9+21,75+2,6+2,6+21,75)				
		odpočet čel balkónů : -8,0388*2-7,2688-3,5508-7,2116		-34,10880		
		boky východ : 1,18*(5,55-0,34)*2		12,29560		
		boky západ : 1,18*(5,55-0,34)*2		12,29560		
20	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	163,76680	1 699,00	278 239,79
		původní vv : -64,527		-64,52700		
		jižní strana : 0,36*(2,96*8+2,56*4)		12,21120		
		0,34*(0,45*8+0,48*4)		1,87680		
		0,38*(2,87+1,7+2,87)*4		11,30880		
		0,38*(2,87+2+2,87)*6		17,64720		
		0,38*(2,08*2+1,1)*2		3,99760		
		0,38*(1,96*2+1)		1,86960		
		východní strana : 2,43*1		2,43000		
		2,4*3		7,20000		
		2,7*2		5,40000		
		2,1*4		8,40000		
		1,96*1		1,96000		
		2,35*2		4,70000		
		3*4		12,00000		
		0,38*(2,05*2+0,8)*2		3,72400		
		0,38*(2,05*2+1)		1,93800		
		2,5*1		2,50000		
		0,38*(0,85*2+1,23)*2		2,22680		
		2,1*3		6,30000		
		3*4		12,00000		
		2,7*4		10,80000		
		západní strana : 0,38*(0,85*2+1,23)*2		2,22680		
		2,1*2		4,20000		
		2,5*1		2,50000		
		2,7*5		13,50000		
		3*4		12,00000		
		0,38*(2,05*2+0,8)		1,86200		
		3*4		12,00000		
		2,4*3		7,20000		
		0,22*(1,1+2,89*2)		1,51360		
		2,7*4		10,80000		
		0,38*(2,05*2+1)		1,93800		
		0,37*(1,15*2+1,67)*2		2,93780		
		0,37*(1,15*2+2,56)*2		3,59640		
		2,1*2		4,20000		
		0,38*(2,05*2+0,8)		1,86200		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavě
O:	02	Objekt B
R:	25a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		severní strana : $0,38 \cdot (2,68 \cdot 2 + 1,8) \cdot 2$		5,44160		
		$0,37 \cdot (2,63 \cdot 2 + 1,78) \cdot 2$		5,20960		
		$0,37 \cdot (0,45 \cdot 2 + 0,5) \cdot 2$		1,03600		
		$0,36 \cdot (2,08 \cdot 2 + 1,09) \cdot 2$		3,78000		
22	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	113,70190	1 085,00	123 366,56
		původní vv : -114,5919		-114,59190		
		jižní strana : $0,36 \cdot (2,96 \cdot 8 + 2,56 \cdot 4)$		12,21120		
		$0,34 \cdot (0,45 \cdot 8 + 0,48 \cdot 4)$		1,87680		
		$0,38 \cdot (2,87 + 1,7 + 2,87) \cdot 4$		11,30880		
		$0,38 \cdot (2,87 + 2 + 2,87) \cdot 6$		17,64720		
		$0,38 \cdot (2,08 \cdot 2 + 1,1) \cdot 2$		3,99760		
		$0,38 \cdot (1,96 \cdot 2 + 1)$		1,86960		
		východní strana : $2,43 \cdot 1$		2,43000		
		$2,4 \cdot 3$		7,20000		
		$2,7 \cdot 2$		5,40000		
		$2,1 \cdot 4$		8,40000		
		$1,96 \cdot 1$		1,96000		
		$2,35 \cdot 2$		4,70000		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 0,8) \cdot 2$		3,72400		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 1)$		1,93800		
		$2,5 \cdot 1$		2,50000		
		$0,38 \cdot (0,85 \cdot 2 + 1,23) \cdot 2$		2,22680		
		$2,1 \cdot 3$		6,30000		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$2,7 \cdot 4$		10,80000		
		západní strana : $0,38 \cdot (0,85 \cdot 2 + 1,23) \cdot 2$		2,22680		
		$2,1 \cdot 2$		4,20000		
		$2,5 \cdot 1$		2,50000		
		$2,7 \cdot 5$		13,50000		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 0,8)$		1,86200		
		$3 \cdot 4$		12,00000		
		$2,4 \cdot 3$		7,20000		
		$0,22 \cdot (1,1 + 2,89 \cdot 2)$		1,51360		
		$2,7 \cdot 4$		10,80000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 1)$		1,93800		
		$0,37 \cdot (1,15 \cdot 2 + 1,67) \cdot 2$		2,93780		
		$0,37 \cdot (1,15 \cdot 2 + 2,56) \cdot 2$		3,59640		
		$2,1 \cdot 2$		4,20000		
		$0,38 \cdot (2,05 \cdot 2 + 0,8)$		1,86200		
		severní strana : $0,38 \cdot (2,68 \cdot 2 + 1,8) \cdot 2$		5,44160		
		$0,37 \cdot (2,63 \cdot 2 + 1,78) \cdot 2$		5,20960		
		$0,37 \cdot (0,45 \cdot 2 + 0,5) \cdot 2$		1,03600		
		$0,36 \cdot (2,08 \cdot 2 + 1,09) \cdot 2$		3,78000		
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	484,10530	34,00	16 459,58
		původní vv : -1766,441		-1 766,44100		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	02	Objekt B
R:	25a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		fasada : 1167,3684+348,5402		1 515,90860		
		sokl : 99,435+23,643		123,07800		
		pv 20 : 157,7664+15,8376		173,60400		
		pv 40 : 226,2262-16,5644		209,66180		
		ostění : 64,527+163,7669		228,29390		
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	15,83760	1 262,00	19 987,05
		původní vv : -157,7664		-157,76640		
		sloupy :				
		jižní strana : 3,24*0,5*4*4		25,92000		
		východní strana : (0,65*2+0,5)*2,87*4		20,66400		
		0,5*4*2,87*6		34,44000		
		západní strana : 2,87*(0,65*2+0,5)*6		30,99600		
		3,1*(0,5*2+0,6*2)*6		40,92000		
		2,87*(0,65*2+0,5)*4		20,66400		
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	24,68937	30,00	740,68
		původní vv : -90,08849		-90,08849		
		5% plochy 2% ztratného :				
		fasada : (1167,3684+348,5402)*0,05*1,02		77,31134		
		sokl : (99,435+23,643)*0,05*1,02		6,27698		
		pv 20 : (157,7664+15,8376)*0,05*1,02		8,85380		
		pv 40 : (226,2262-16,5644)*0,05*1,02		10,69275		
		ostění : (64,527+163,7669)*0,05*1,02		11,64299		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 229,01
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	21,65528	380,00	8 229,01



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL25		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.25		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO02			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO02 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.			
Počet připojených listů specifikací:	18		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHĚSÍTE

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHĚSÍTE

Stanovisko energetického specialisty:

TÝKÁ SE AKTY. NEJÍ
TEPLOTNĚNÁ PLOCHA

Příloha: Změnový list č.25



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO02</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO02 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 18	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -27.924,82,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 951.037,44,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 923.112,62,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD a dodatku č.1	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):