



Číslo nabídky:


CN41D17
LITE 46" na zed'

Nabídka pro:

Ing. Josef Řihošek
Vedoucí odboru provozního
Městský úřad Otrokovice
T: 725 122 556
E: rihosek@muotrokovice.cz

Veronika Dudová
zástupce obchodního oddělení
e-mail: dudova@spojmontbrno.cz
Dne: 27.7.2017

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
Křenová 64, Brno 602 00
IČ 15548341 DIČ CZ15548341
E: spojmontbrno@spojmontbrno.cz
W: www.spojmontbrno.cz T: +420 548 425 211

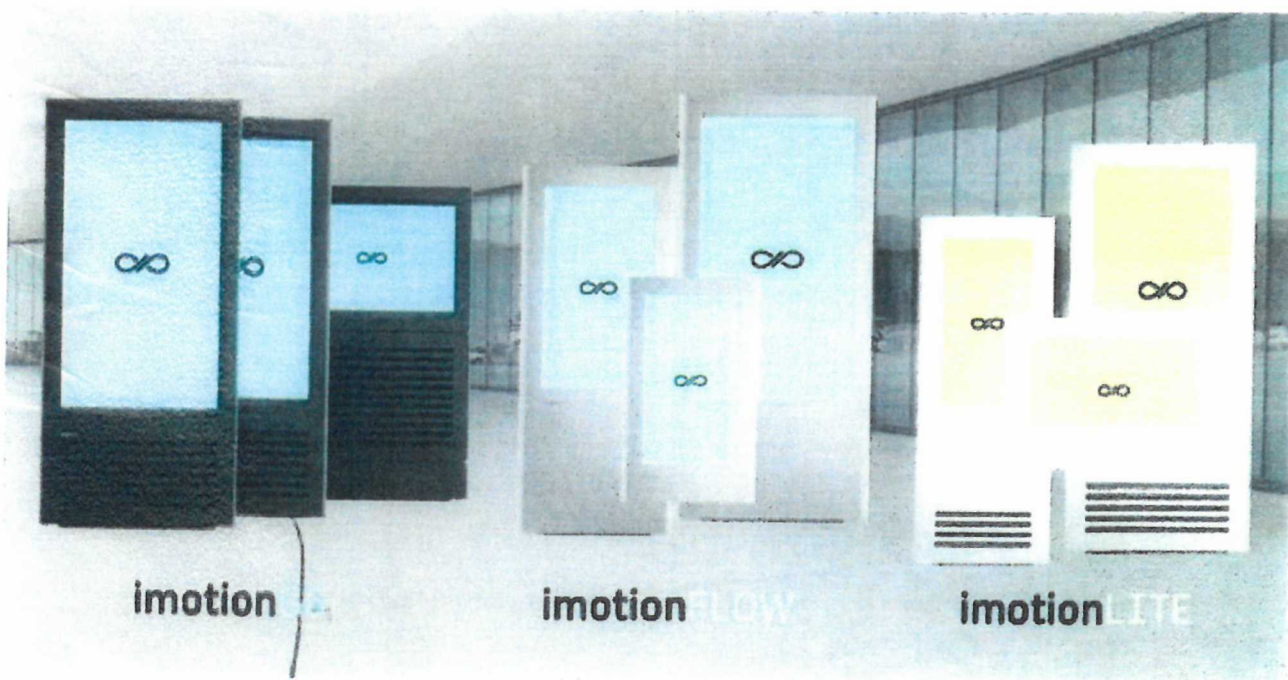

měníme způsob, jakým lidé komunikují...

SPOJMONT Brno, spol. s r.o. Křenová 64, 602 00 Brno

T: +420 548 425 211 E: spojmontbrno@spojmontbrno.cz

IMOTION LITE 46" na zed'

Imotion LITE 46", na zed', na výšku, 700 nitů, IP 50

venkovní LCD panel vhodný do stínu / pod střechu, automatická ventilace, s dotykovou fólií (6mm antireflexní pokovené sklo do max. odrazu 1%), Pc, Win 10, antivandal provedení – mezera mezi čelním ochranným sklem a displejem, dohledový systém kiosku Control Motion LITE, záruka 2 roky


HARDWARE	239.000,00 Kč
- USB kamera	7.425,00 Kč
- prodloužená záruka na celé zařízení včetně doplňkových předmětů po dobu 3 let	12.320,00 Kč
SW aplikace informační kiosek + digitální úřední deska	40.000,00 Kč
Montáž/Instalace	30.000,00 Kč

CELKEM:

328.745,00 Kč bez DPH

Stálý vzdálený dohled nad zařízením, profylaxe 2x ročně
Řešilo by se servisní smlouvou.

800,00 Kč/ měsíc



Nabídka je platná 30 dnů. Spočítáno dne 27.07.2017. Ceny jsou bez DPH.

měníme způsob, jakým lidé komunikují...

SPOJMONT Brno, spol. s r.o. Křenová 64, 602 00 Brno

T: +420 548 425 211 E: spojmontbrno@spojmontbrno.cz

Technická specifikace – venkovní digitální úřední deska

Velikost obrazovky	46" (cca 119 cm)
Provozní teplota	-20 °C až +40 °C
Třída krytí	IP50
Varianta LCD panelu	Venkovní LCD panel s ventilační jednotkou
Provoz	24 hodin denně /24/7/365
Váha	110 Kg
Rozměry	799mm x 1415mm x 195mm(šířka, výška, hloubka)
Orientace	na výšku
Typ	jednostranný s dotykovým displejem
Spotřeba energie max./běžně	0.70kW/ 0.25kW
Napájení	AC 220 -240 V, 50/60 Hz
Záruka	3 roky
LCD panel	Full HD Professional LCD
Technologie LCD panelu	TFT
Typ podsvícení	LED
Jas	700 Nitů
Kontrast	4000:01:00
Poměr stran	9:16 na výšku
Úhel pohledu	178°horizontálně/ 178°vertikálně
Zobrazovací plocha	573mm x 1.018 mm
Konstrukce	Antivandal provedení – železná konstrukce, 2 barevné nátěry (pozemní a krycí vrstvou) RAL 9006 F.E. QC
Sklo	6mm / antireflexní vrstva / max. 0,9 % odrazu, mezera mezi ochranným čelním sklem a displejem
Dohledový SW kiosku	Control Motion Lite
Interní konektory	RJ-45 - připojení LCD panelu na internet
	AC zásuvka
	svorkovnice - k připojení AC elektrického napájení
Operační systém	Windows 10 Prof.
SW	interaktivní prohlížeč- webové stránky města / whitelist
	datum, čas, svátek, rss novinky, počasí, kontakty
	zoomovací tlačítko, tlačítko pro vozíčkáře
Interní konektory	Procesor: Intel Celeron 3855U
	Paměť: 4 GB DDR3 SO-DIMM
	Grafika: Intel HD Graphics 510 (Intel HHD Gen.9)
	Hard disk: SSD 120GB SATA3 disk drive
Instalace	na zeď
Připojení celého zařízení	datovým metalickým UTP kabelem