


## Zvýhodněné pakety GB062

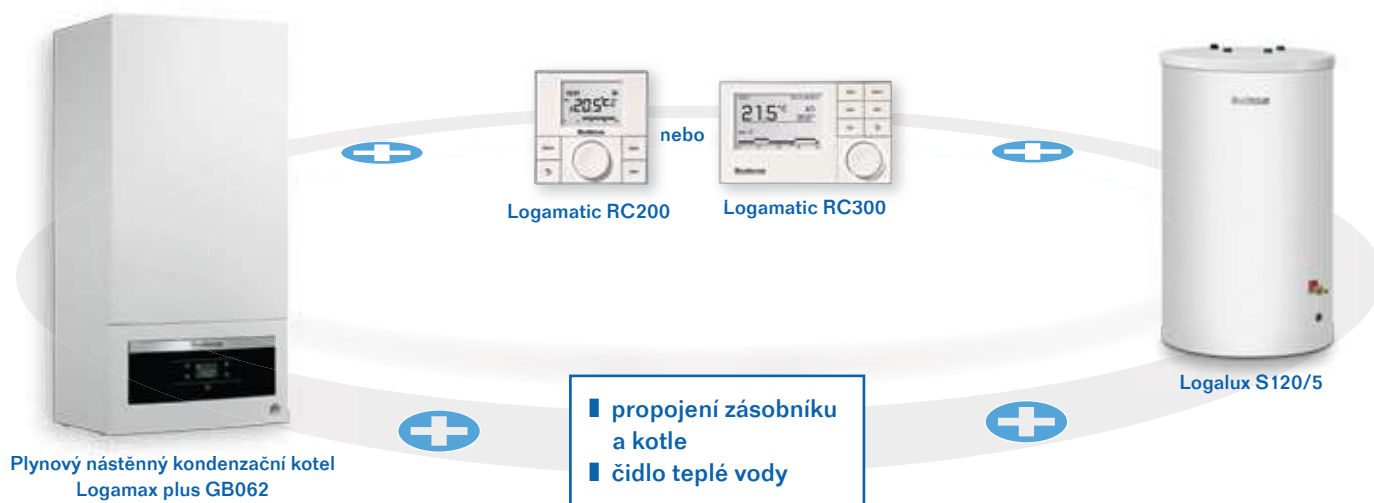

### Popis kotle Logamax plus GB062

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu: 2,2- 15 kW resp. 3,3-25,2 kW (při spádu 50/30 °C)
- Vysoký normovaný stupeň využití až 109 %
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 8 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody

### Základní sestava: Logamax plus GB062 + Logamatic RC200

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy
Logamax plus GB062-14 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 14 kW + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN04	36.650,-	34.450,-
Logamax plus GB062-24 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 24 kW + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN05	37.650,-	35.450,-
Logamax plus GB062-24K + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev TV, výkon: 24 kW + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN06	38.050,-	36.050,-

### Základní sestava: Logamax plus GB062 + Logamatic RC300

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy
Logamax plus GB062-14 + Logamatic RC300	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 14 kW + ekvitermní regulátor s venkovním čidlem	PKN01	38.690,-	35.450,-
Logamax plus GB062-24 + Logamatic RC300	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 24 kW + ekvitermní regulátor s venkovním čidlem	PKN02	39.690,-	36.450,-
Logamax plus GB062-24K + Logamatic RC300	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev TV, výkon: 24 kW + ekvitermní regulátor s venkovním čidlem	PKN03	40.090,-	37.050,-

### Akční nabídka zásobníků teplé vody k sestavě s Logamax plus GB062

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena k sestavě
Logalux S120/5 W	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady	PZN02	13.900,-	11.800,-

\* Čidlo venkovní teploty lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství: 5-991-374 Teplotní čidlo venkovní E 4000, cena bez DPH: 270,-

## Paket rychlomontážních skupin pro dva nezávislé okruhy

■ Sestava pro připojení a řízení jednoho otopného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa) a jednoho otopného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění)

■ Kompletní a optimalizované řešení

■ Obsah balení:

- Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného termohydraulického rozdělovače a upevnění na zeď
- Skupina HSM20/6 s elektronicky řízeným čerpadlem, třicestným směšovacím ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM100
- Skupina HS25/4 nebo HS25/6 s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem MM100
- Nutné kombinovat s regulačním přístrojem Logamatic RC300

Rychlomontážní skupiny	Objednací číslo	Cena bez DPH
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/4	7-738-502-304	22.340,-
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/6	7-738-502-305	22.540,-

## Regulační přístroje

### Logamatic RC300

- Komfortní modulační regulační přístroj k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládání zdroje dle venkovní teploty
- Velký grafický displej přehledně zobrazuje důležité údaje a umožňuje jednoduše nastavovat požadované hodnoty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a ohřev teplé vody
- Ovládání max. 4 směšovaných otopných okruhů a solárního systému

### Logamatic RC200

- Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění
- Lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody (s možností solárního ohřevu teplé vody)

### Logamatic RC100

- Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu
- K použití jako prostorový termostat nebo dálkové ovládání k RC300
- LCD displej zobrazující teplotu v místnosti


### Modul MM100

- Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200 a RC300
- Modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody

Regulátor	Objednací číslo	Cena bez DPH
Logamatic RC300 s venkovním čidlem	7-738-111-116	5.090,-
Logamatic RC200	7-738-110-072	3.050,-
Logamatic RC100	7-738-110-079	1.170,-
Modul MM100	7-738-110-120	3.570,-



Rozdělovač HKV2/25/25 WHY

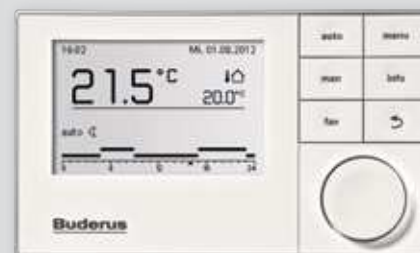

Logamatic RC300



Logamatic RC200



Logamatic RC100

# Aplikace Buderus EasyControl

Aplikace Buderus EasyControl ve spojení s modulem Logamatic web a za pomoci regulace Logamatic EMS plus umožňuje pohodlné řízení systému vytápění přes iPhone®, iPad™, iPod touch® nebo zařízení s OS Android (Logamatic web KM100 pro Logamax plus GB192i, Logamatic web KM200 pro ostatní zařízení). Stačí pouze stáhnout aplikaci EasyControl a můžete ovládat vytápění Vašeho domova bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.



Modul Logamatic web KM100 / KM200 slouží jako komunikační rozhraní mezi Vaším systémem vytápění a aplikací EasyControl ve Vašem chytrém mobilním telefonu nebo tabletu – překládá Vaše pokyny zadané v aplikaci do řídicích příkazů pro vytápěcí systém.



Aplikace EasyControl, jejímž prostřednictvím ovládáte vytápění svého domova na dálku (ke stažení zdarma na Apple Store a Google Play).



## Hlavní přednosti aplikace EasyControl

- uživatelsky přátelské, intuitivní ovládání s použitím dotykového displeje
- trvalý přístup, dokonce i na dálku nebo přes WiFi doma, pro ještě větší pohodlí a bezpečnost
- jednoduché ovládání, provoz a nastavení Vašeho systému vytápění
- kompletní přehled o aktuální situaci systému vytápění i případné poruše



S aplikací Buderus EasyControl můžete vytápění svého domova řídit odkudkoliv.

Obsluha přes displej Vašeho mobilního zařízení je zcela intuitivní a snadná.



Logamatic EMS plus je srdcem mnoha systémů vytápění Buderus.

Logamatic web	KM100	KM200
Rozměry modulu na zeď šířka/výška/hloubka (mm)	97/ 24,4/ 70	130/140/40
Provozní napětí při 50 Hz ± 4 % (V)	230 ± 10 %	230 ± 10 %
Hmotnost (kg)	0,065	1,0
Komunikace s lokální sítí (LAN)	10/100-Mbit-Ethernet-rozhraní (RJ45)	10/100-Mbit-Ethernet-rozhraní (RJ45)
Komunikace s regulačním systémem Logamatic EMS plus	Jack plug 3,5 mm CEMS + napájení	EMS-BUS, max. délka kabelu 50 m Kabel: průřez 0,4-0,75 mm <sup>2</sup> , např. LiYCY 2x 0,75 (TP)
Objednávací číslo	7-736-601-608	8-718-584-845
Cena bez DPH	4.590,-	5.410,-