

SMLOUVA O DÍLO

MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno: 08.09.2020

SML 087/2020

listy: 15 přílohy: 1

druh usnesení c. 492/20/RMC+pruvod



mc27es77359c47

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13

182 00 Praha - Ďáblice

Zastoupen: Ing. Milošem Růžičkou, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice

tel.: +420 283 910 723, e-mail: renata.henych@dablice.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

4soft, s.r.o.

se sídlem: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou

spisová značka: oddíl C 27601 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 28703324

DIČ: CZ28703324

zastoupený:

Mgr. Dušan Šmíd, jednatelem

Mgr. Michal Kubín, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

číslo účtu: 43-4960250267/0100

telefon: 733 538 528 fax:- xxx

e-mail: info@4soft.cz

dále jen **zhotovitel**



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka celkem šesti dopadových ploch umístěných v areálu mateřské školy v ul. Kučerové 532/26 v Praze 8 – Ďáblicích dle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu č.j. A-160/2020 „Dopadové plochy pro mateřskou školu“ a dle nabídky zhotovitele ze dne 12.08.2020 Dále též jen „dílo“.
- 2.2 Technické údaje a popis dopadových ploch jsou uvedeny v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Součástí této smlouvy je rovněž rozpis cen díla dle jednotlivých dopadových ploch (příloha č. 1).
- 2.3 Dílo bude zhotovitelem vyhotoveno a objednateli předáno v souladu se všemi platnými technickými, bezpečnostními, případně dalšími, normami a předpisy, které se na něj vztahují.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Termín zahájení plnění: nejpozději do 30. 9. 2020 ode dne uzavření smlouvy
- 3.2 Termín dokončení plnění: nejpozději do dne 30. 10. 2020, 10.00 hod.
- 3.3 Místem plnění je areál mateřské školy v ul. Kučerové 532/26 v Praze 8 – Ďáblicích. Přesné umístění dle pokynu objednatele na místě plnění, nejpozději při předání staveniště.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace a dalších zadávacích podmínek objednatele a činí celkem:

Cena bez DPH	1 473 619,00 Kč
DPH	309 459,99 Kč
Cena včetně DPH	1 783 078,99 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

- 4.2 Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny.
- 4.3 Fakturace bude provedena na základě faktur ve výši:

- 60% z celkové ceny díla v průběhu plnění po splnění části díla opravňující k fakturaci 60% odsouhlaseném zástupcem objednatele
- 35% z celkové ceny díla po bezvadném ukončení plnění a dořešení případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení.
- 5% z ceny díla činí pozastávka, která bude zhotoviteli vyplacena po uplynutí záruční lhůty v případě jejího bezproblémového plnění ze strany zhotovitele. Od pozastávky je oprávněn objednatel hradit ve svůj prospěch své finanční pohledávky vzniklé vůči zhotoviteli



v případě nedostatečného plnění povinností vyplývajících zhotoviteli se záruční lhůty, a to až do výše 100% pozastávky.

4.4 Splatnost faktur je 21 dnů.

4.5 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

V. ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

5.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců ode dne splnění celého předmětu smlouvy.

5.2 . Za den splnění předmětu smlouvy se považuje den, kdy bylo dokončené kompletní dílo protokolárně převzato objednatelem.

5.3 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 4 kalendářních dnů.

5.4 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5.4.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5.4.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5.4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý den prodlení a vadu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

6.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6.5. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření této smlouvy, když podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny Radou Městské části




Praha Ďáblice usnesením č.⁴⁹² / ²⁰...../RMČ. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona.

6.6. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – rozpis cen dle jednotlivých dopadových ploch

Příloha č. 2 – specifikace přípravných stavebních prací a označení a podrobná specifikace technických parametrů dopadových ploch dle nabídky

V Praze – Ďáblicích dne^{31. 08. 2020}

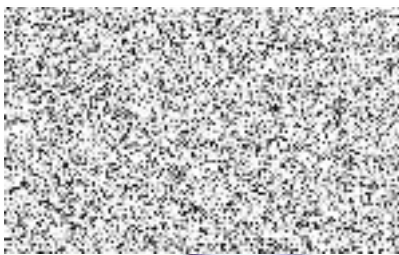

Ing. Miloš Růžička, starosta
Za objednatele



V Tanvaldu dne 26. 8. 2020




Mgr. Dušan Šmíd - jednatel
Mgr. Michal Kubín - jednatel
Za zhotovitele



ROZPIS

***nabídkové ceny v Kč dle dopadových ploch obsahující veškeré náklady na
vybudování, dodání, vybavení a instalaci dopadové plochy***

Dopadová plocha (označení dle příloh č. 5 – 10)	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
A	225978,-	273 433,38
B	290684,-	351 727,64
C	88218,-	106 743,78
D	79712,-	96 451,52
E	521015,-	630 428,15
F	268012,-	324 294,52
Cena celkem	1 473 619,-	1 783 078,99

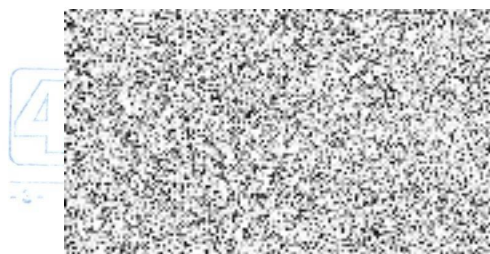

Podpis uchazeče



Specifikace přípravných prací

MŠ a ZŠ Kučerové 532/26

Kučerové 532/26


Praha MČ - Ďáblice

Dopadové plochy pro mateřskou školu



Varianta:

datum:


29.05.2020

pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
plocha A					
1	stržení kačírku a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	76		
2	nakládka kačírku a výkopku na kontejner + odvoz	m3	20		
5	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)	m2	76		
8	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	76		
9	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Krokodýl s čísly - 400x160cm	ks	1		
10	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - bubliny s čísly - pr. 30cm	ks	1		
11	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Palma	ks	2		
12	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kaňka realizovaná na místě	ks	1		
plocha B					
13	stržení drnu, kačírku a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	94		




14	nakládka drnu, kačírku a výkopku na kontejner + odvoz		m3	24,5		
15	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)		m2	92		
16	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	92		
17	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kačka realizovaná na místě		ks	2		
18	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 55x55cm		ks	3		
19	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Tráva		ks	1		
20	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa- 245x80cm		ks	1		
21	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Terč - 120cm		ks	1		
22	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - boule s číslem - 50x22cm - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1		ks	4		
23	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - hlava housenky - 70x55cm - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1		ks	1		
24	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - ocas s číslem - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1		ks	1		
plocha C						
28	stržení kačírku a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně		m2	26		
29	nakládka kačírku a výkopku na kontejner + odvoz		m3	6,8		
30	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)		m2	26		





31	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	26		
32	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - Ryba 4- 110x75cm		ks	1		
33	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - Želva 110x100cm		ks	1		
34	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - kaňka realizovaná na místě		ks	1		
plocha D						
35	stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně		m2	17		
36	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz		m3	4,5		
37	vybourání stávajících obrubníků vč. betonového základu s přemístěním do 30m		bm	5		
1	odvoz obrubníků na skládku vč. poplatku za likvidaci		t	0,5		
3	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)		m2	17		
4	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření		bm	11		
5	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků/ukončovacích lemů povrchu, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1		
42	důkladné očištění plochy od nečistot		m2	10		
43	penetrace podkladu PU Primerem		m2	10		
44	vyříznutí ukončovacího žlábků do stávajícího povrchu hl. 1,5cm		mb	9		
8	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	24		
46	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa se zvířátky- 245x80cm		ks	1		




plocha E

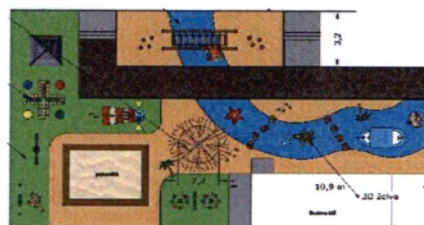

47	přemístění stávajícího herního prvku (demontáž prvku vč. betonových patek, výkop nových základových patek, betonáž a montáž)		ks	1		
48	demontáž betonových dlaždic stávající plochy vč.nakládky na kontajner s přemístěním do 50m		m2	6		
50	odvoz betonové dlažby a obrubníků na skládku vč. poplatku za likvidaci (1m2/80Kg)		t	1		
51	ruční stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně		m2	171		
52	nakládka kačírku a výkopku na kontejner + odvoz - koef.1,3		m3	44,7		
53	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)		m2	171		
55	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků/ukončovacích lemů povrchu, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1		
56	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	167		
57	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM MULCH 50mm (30mm SBR + 20mm EPDM MULCH)- HIC 1,9m v dané barevnosti		m2	4		
58	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - maják skákací - 210x240cm		ks	1		
59	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - zrcadlo 2		ks	1		
60	3D Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - želva - 115x130x32cm - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1		ks	1		
61	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Člověče nezlob se - malé - 230x230cm		ks	1		
62	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Palma		ks	2		



63	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - Ryba 5- 80x75cm		ks	1		
64	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - Krab 115x100cm		ks	1		
65	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - Ještěrka 115x80cm		ks	1		
66	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - Mořská hvězdice 100x95cm		ks	1		
67	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - stopa zvíře		ks	16		
68	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - kámen s číslem - nepravidelný tvar 50cm ks.1.		ks	8		
69	příplatek za zhoršený přístup k realizované ploše		kpl	1		
plocha F 						
70	stržení kačírku a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně		m2	95		
71	nakládka kačírku a výkopku na kontejner + odvoz		m3	25		
72	vybourání stávajících obrubníků vč. betonového základu s přemístěním do 30m		bm	17		
73	odvoz obrubníků na skládku vč. poplatku za likvidaci		t	1,7		
74	štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodrt 0-32mm + 30mm štěrkodrt 0-4mm)		m2	85		
75	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření		bm	30		
76	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků/ukončovacích lemů povrchu, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1		



77	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	82		
78	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM MULCH 50mm (30mm SBR + 20mm EPDM MULCH)- HIC 1,9m v dané barevnosti		m2	3		
79	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - kluk - 250x85cm		ks	1		
80	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - holka - 250x85cm		ks	1		
81	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Twister malý - 140x140cm (pr.18cm)		ks	1		
82	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - koleje		ks	1		


Navržená Barevnost:



mix sv.zelená 70% a béžová 30%




mix pískově žlutá 50% a béžová 50%



mix světle modrá 70% a béžová 30%

Grafický návrh:

	razítko 4soft, s.r.o. ② ...pro měkký dopad Krkonožská 625 IČ: 287 03 324 468 41 TANVALD DIČ: CZ28703324 fax: +420 483 394 293 info@4soft.cz 
--	--

Nabídku vypracoval:

Jana Jandová



Popis technologií a stavebních postupů

Povrch SmartSoft

SmartSoft je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý povrch beze spojů, certifikovaný dle ČSN EN 1177.

SmartSoft výborně tlumí otřesy, je trvale elastický povrch bez problematických spojů - nehrozí zde riziko zakopnutí a úrazu pádem.

SmartSoft má z dlouhodobého hlediska nejnižší náklady na údržbu.

SmartSoft je vyráběn přímo na stavbě dětského hřiště (nejedná se o prefabrikovaný výrobek). Může se tak tvarově a graficky přizpůsobit danému podkladu, vybavení a dalším specifickým faktorům.

SmartSoft může být položen na již existující dětská hřiště bez nutnosti větších úprav.

SmartSoft je vodopropustný, a tudíž vždy bez louží, rychle vysychá.

SmartSoft může být realizován v různých tvarech i barevných provedeních, které vhodně doplňují herní prvky.

SmartSoft je možné realizovat v jakémkoliv designu a grafice.

SmartSoft možné jej tvarovat i 3D.

SmartSoft se realizuje v různě silných vrstvách podle požadované pádové výšky. Je možné plynule měnit sílu povrchu, aniž by byly patrné přechody.

SmartSoft je velmi odolný proti vandalizmu a jednoduše opravitelný.

SmartSoft má zdravotní atest o nezávadosti.

Instalace povrchu SmartSoft

Litý bezpečnostní povrch **SmartSoft** Je vyráběn vždy přímo na místě instalace a pokládán na stávající nebo nově připravený podklad.

Druh podkladu

- kvalitně zhutněné a srovnané štěrkové vrstvy
- betonová deska
- asfaltový podklad
- jiný zpevněný druh podkladu (stávající dlažba, chodník, litý asfalt atp.)

Ve většině případů je nutné povrch olemovat obrubníky nebo jiným typem obruby.

Doba instalace povrchu je závislá na velikosti a grafické náročnosti hřiště. Ve většině případů se pohybuje od jednoho do tří dnů.

Povrch je pochozí po 24 hodinách. **SmartSoft** není možné pokládat při dešti nebo teplotě pod 8°C



Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

Základní vrstva - SBR

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové výšky od 25 do 80mm tak, aby splňovala příslušná kritéria dle normy. Čím silnější je tato vrstva, tím větší výšku pádu je schopna pohltit. Skvělou možností je průběžná změna tloušťky této vrstvy dle pádových výšek jednotlivých prvků, aniž by to bylo viditelné.

Vrchní vrstva - EPDM


Extrémně trvanlivá, náslapná vrstva, vyrobená z EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.

EPDM vrstvu je možné položit i samostatně bez vrstvy základní. Podmínkou je však pevná podkladní vrstva (beton, asfalt atp.) Povrch ale není určen pod herní prvky s certifikovaným dopadem. Výhodou je nižší cena.

Údržba povrchu SmartSoft

Údržba povrchu SmartSoft je nenáročná a ve své podstatě znamená především udržovat plochu čistou od listí, bláta atp. Řešením je kvalitní fukar, kartáč a proud vody. Při znečištění povrchu mastnotou je možné použít i běžné saponáty a horkou vodu.


Sníh ani led povrchu nevadí. Je nutné se vyvarovat pouze používání chemikálií na rozpouštění sněhu.

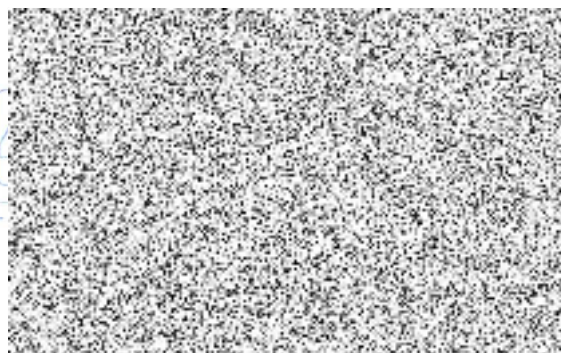

MŠ Kučerové, Praha

- plocha A - půdorys

celková výměra plochy : **76 m²**

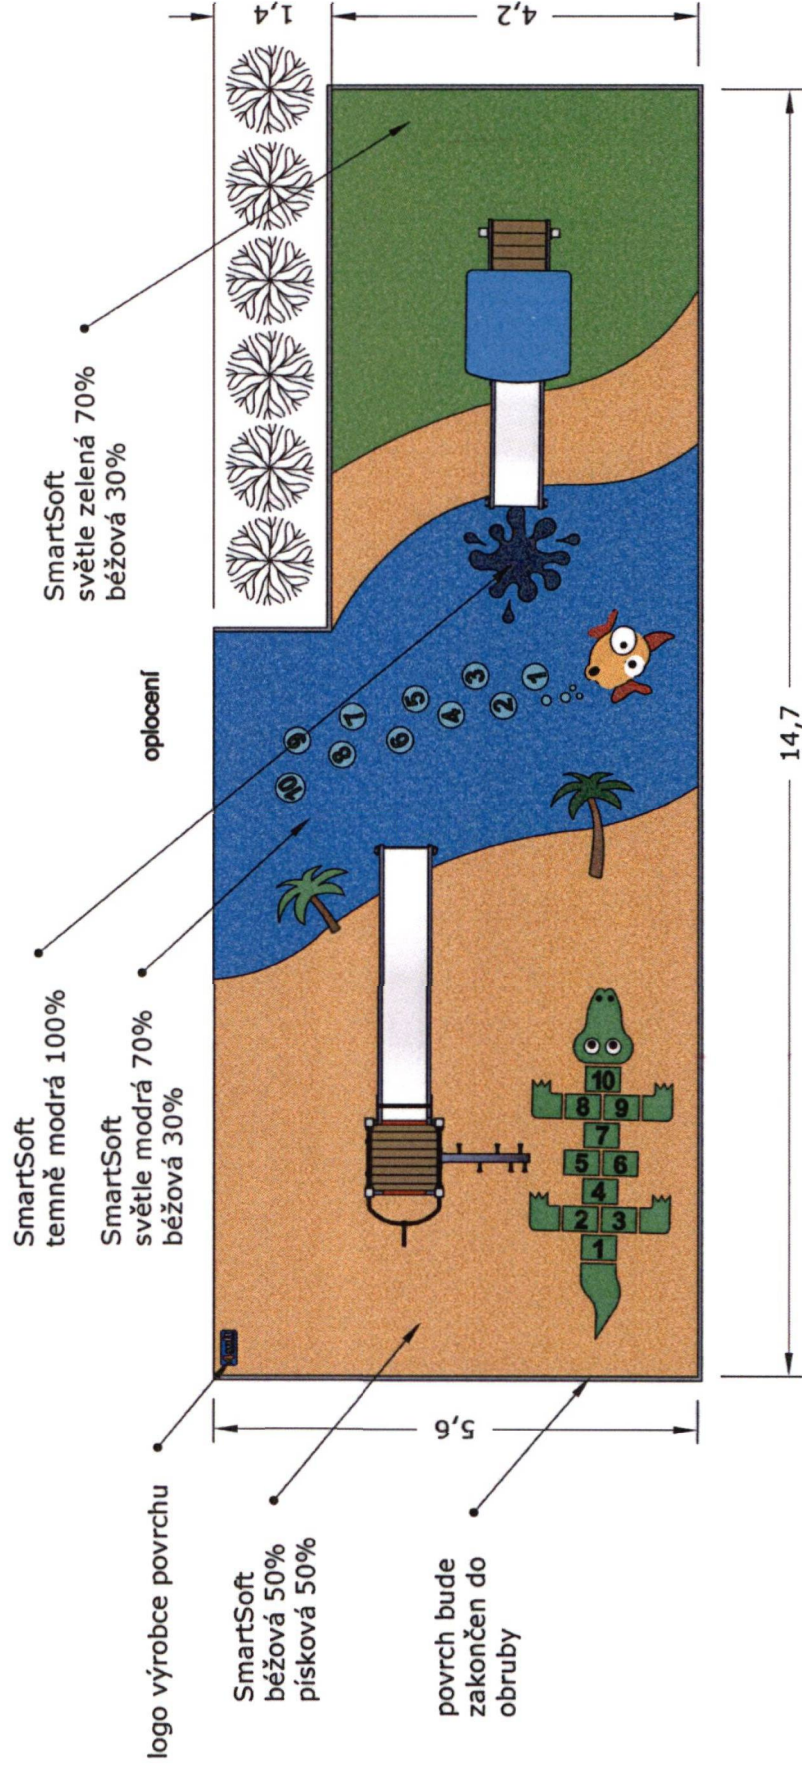

DOKUMENTACE V PROCESU

Všechny obsah dokumentace je
předmětem možné budoucí změny.

VYTVORĚNO

4Soft - Česká rep.

VARIANTA

A

ČÍSLO PROJEKTU

442 / 2018

NÁZEV PROJEKTU

MŠ Kučerové,

Praha

DATUM

19. červenec

ROK

2018

KRESLIL

4soft - RJ

KONTAKT

4soft, s.r.o.

Krkonošská 625, 468 41

Tanvald, Česká republika

IČO: 287 03 324


e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz

4soft

MŠ Kučerové, Praha - plocha B - půdorys

celková výměra plochy : **92 m²**

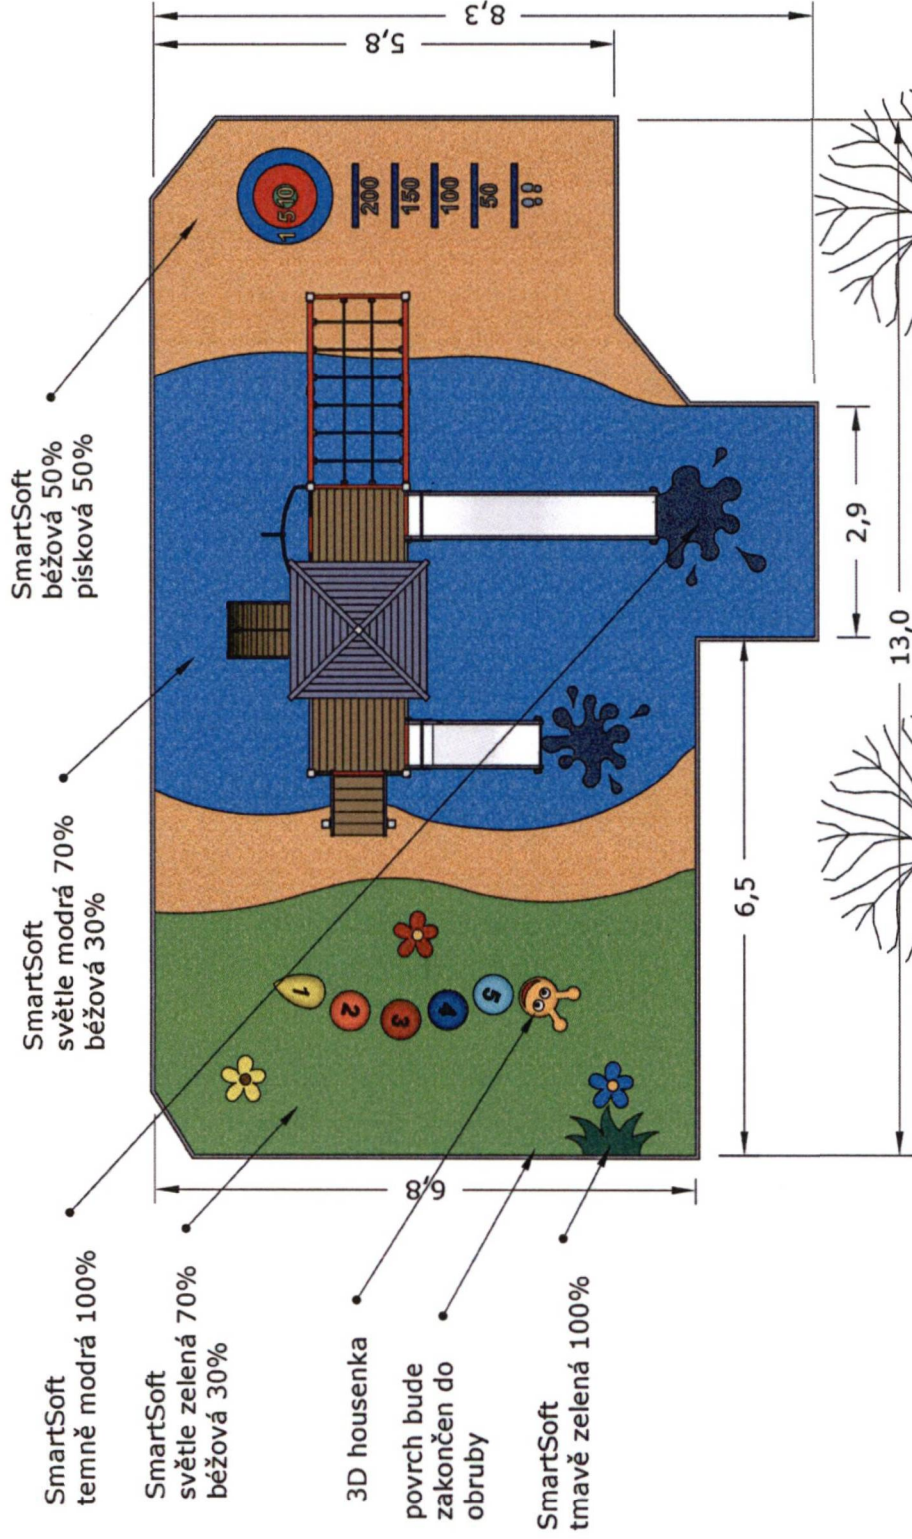

DOKUMENTACE V PROCESU

Všechny obsah dokumentace je
předmětem možné budoucí změny.



VYTVOŘENO
4Soft - Česká rep.
VARIANTA
A

ČÍSLO PROJEKTU
442 / 2018

NÁZEV PROJEKTU
MŠ Kučerové,
Praha

DATUM
19. červenec
ROK
2018

KRESLIL
4soft - RJ


KONTAKT
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz

4soft

MŠ Kučerové, Praha
- plocha C - půdorys

celková výměra plochy : **26 m²**

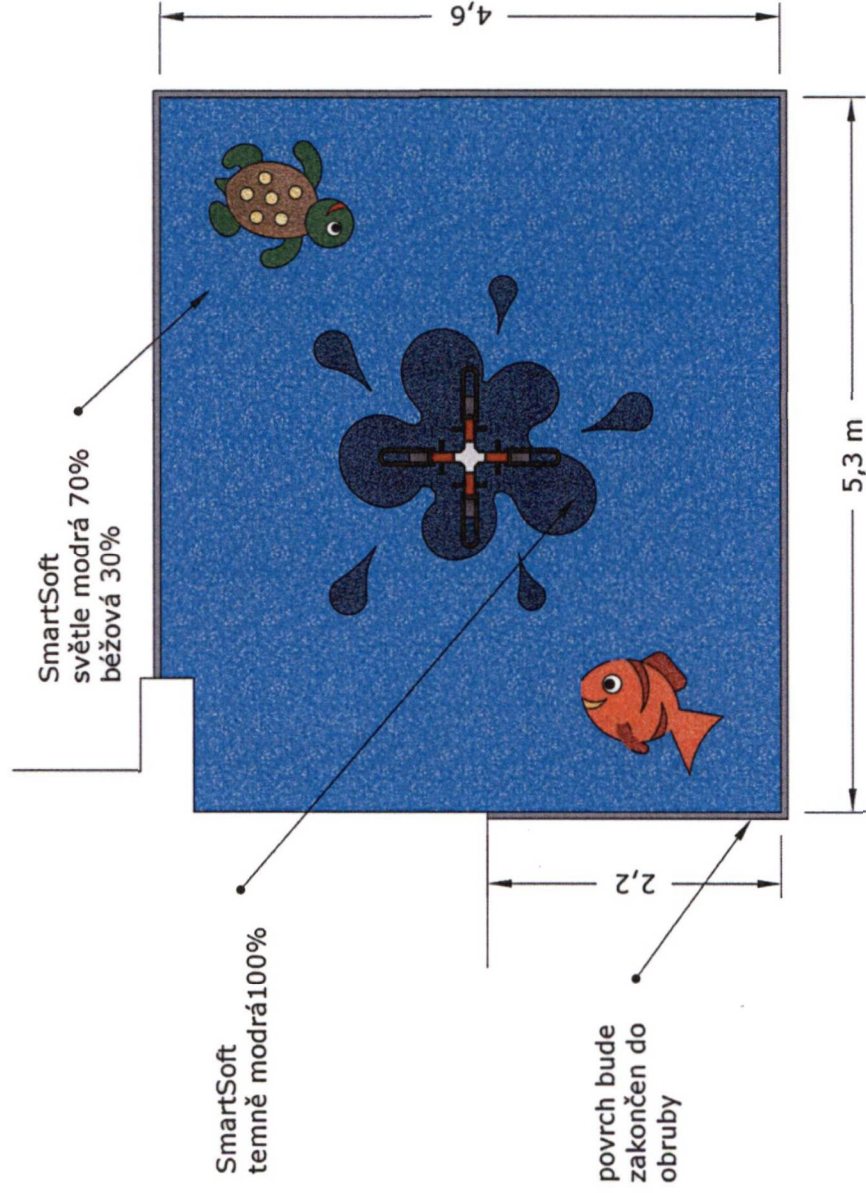

DOKUMENTACE V PROCESU

Všechny obsah dokumentace je
předmětem možné budoucí změny.



VYTVOŘENO
4Soft - Česká rep.
VARIANTA
A

ČÍSLO PROJEKTU
442 / 2018
NÁZEV PROJEKTU
**MŠ Kučerové,
Praha**

DATUM
19. červenec
ROK
2018

KRESLIL
4soft - RJ

KONTAKT


4soft, s.r.o.
Krkonosská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz

4soft

MŠ Kučerové, Praha - plocha D - půdorys

celková výměra plochy : **24 m²**

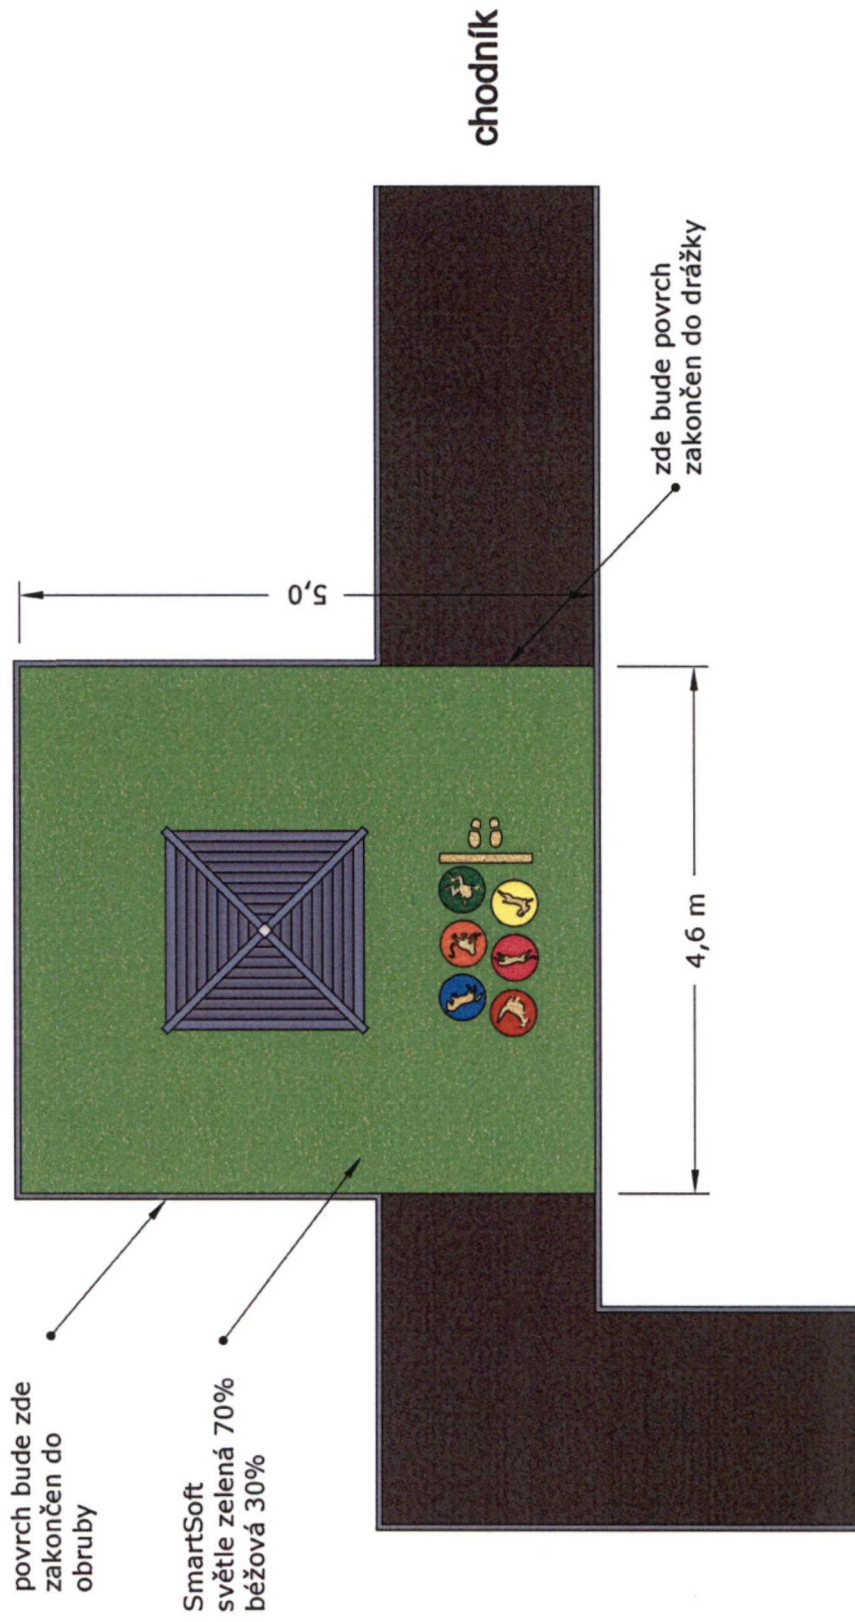

DOKUMENTACE V PROCESU

Všechny obsah dokumentace je předmětem možné budoucí změny.



VYTVORENO
4Soft - Česká rep.
VARIANTA
A

ČÍSLO PROJEKTU
442 / 2018
NÁZEV PROJEKTU
**MŠ Kučerové,
Praha**

DATUM
**19. červenec
ROK
2018**

KRESLIL
4soft - RJ

KONTAKT
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: info@4soft.cz
www.4soft.cz

4soft

MŠ Kučerové, Praha


- plocha E - půdorys

DOKUMENTACE V PROCESU

Všechny obsah dokumentace je předmětem možné budoucí změny.

výměra EPDM granulátu : **167 m²**

výměra EPDM mulče : **4 m²**

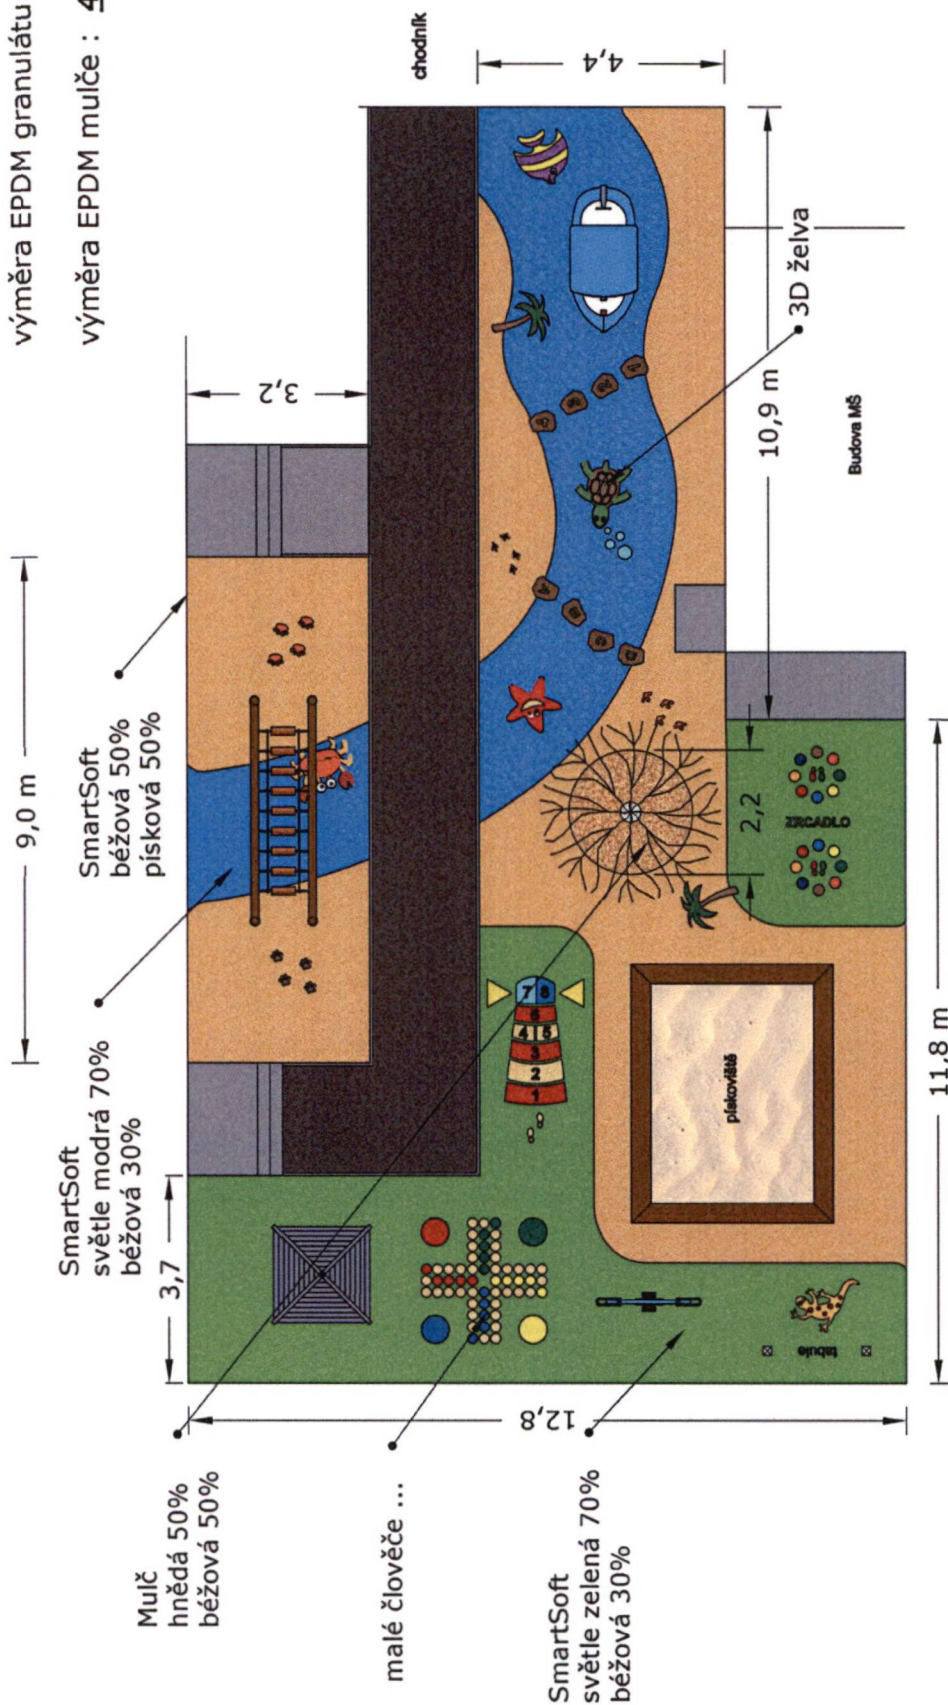

VYTVOŘENO

4Soft - Česká rep.

VARIANTA

A

ČÍSLO PROJEKTU

442 / 2018

NÁZEV PROJEKTU

MŠ Kučerové,

Praha

DATUM

19. červenec

ROK

2018

KRESLIL

4soft - RJ

KONTAKT

4soft, s.r.o.

Krkonoská 625, 468 41

Tanvald, Česká republika

IČO: 287 03 324

e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz


4soft

DOKUMENTACE V PROCESU

Veškerý obsah dokumentace je předmětem možné budoucí změny.

výměra EPDM granulátu : 82 m2

výměra EPDM mulče : 3 m2

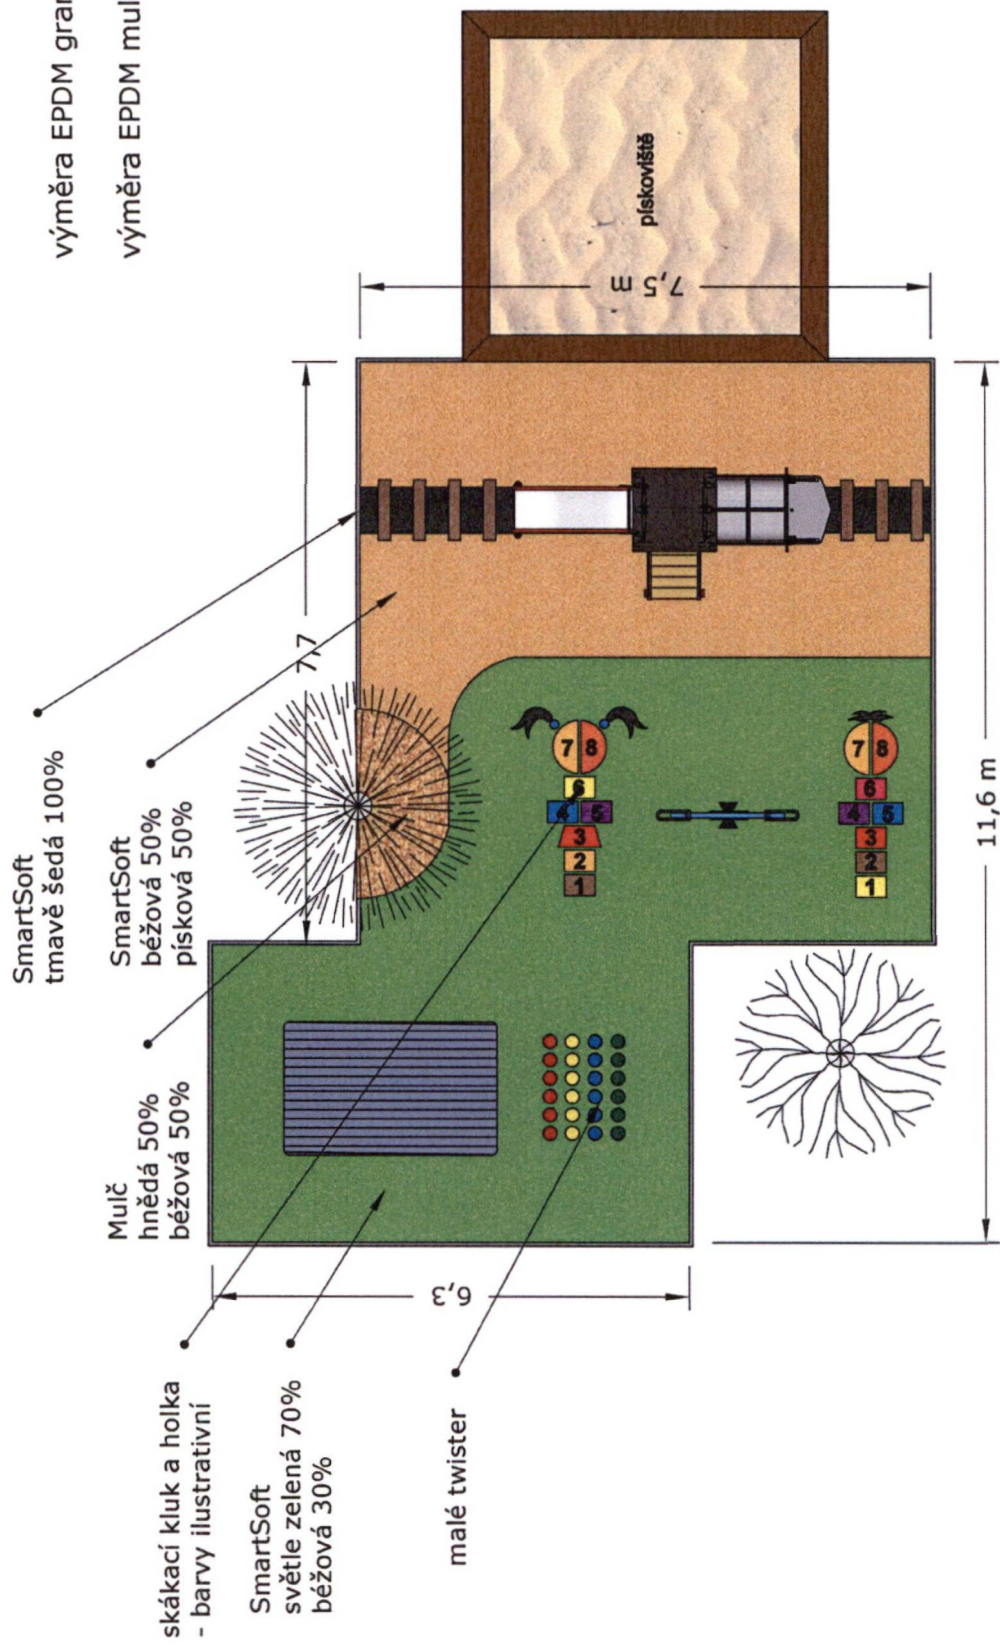

VYTVŮŘENO
4Soft - Č
 VARIANTA
A

ČÍSLO PROJEKTU
442 / 2018
NÁZEV PROJEKTU
MŠ Kučerova
Praha

DATUM
19. červenec
ROK
2018

KRESLIL
4soft - RJ

KONTAKT

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz

4 soft





Městská část Praha-Žabčice

Rada městské části

47. zasedání
dne 19.8. 2020

USNESENÍ č. 492/20/RMČ

k Dopadovým plochám hřišť MŠ – výsledky výběrového řízení

Rada po projednání

I. bere na vědomí

informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dopadové plochy hřišť MŠ“ s tím, že na návrh hodnotící komise byla doporučena jako nabídka společnosti: 4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO: 28703324.

II. souhlasí

s výběrem společnosti: 4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO 28703324 jako dodavatele předmětu zakázky „Dopadové plochy hřišť MŠ“ v celkové hodnotě 1,473.619,- Kč bez DPH, která byla poptána v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.

III. pověřuje

starostu uzavřením Smlouvy o dílo.

IV. ukládá

místostarostovi informovat o průběhu výběrového řízení na nejbližším zasedání ZMČ.



Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžička
starosta