



4301/0101/17

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2. Prodávající:** NUVIA a.s.
Sídlo: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Pavel Holčák, technický ředitel, na základě plné moci
bank. spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 6618440267/0100
IČO: 255 06 331
DIČ: CZ255 06 331
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2461
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K – vybudování vědeckého pracoviště“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu soubor nábytku do rekonstruovaných laboratoří v 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a jeho instalace.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 3 týdnů od zaslání výzvy kupujícího.
- 3.2. Zahájení montáže a instalace v místě plnění bude zahájeno do 4 týdnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu, přičemž písemná výzva kupujícího bude prodávajícímu doručena nejdříve 2 týdny od uzavření této smlouvy.
- 3.3. Dodávka, montáž resp. instalace zboží dle této smlouvy bude uskutečněna v souladu s časovým harmonogramem, který bude obsahovat rozpis prací pro instalaci a uvedení do provozu nábytku v jednotlivých podlažích místa plnění, tento harmonogram je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 3.4. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 3.5. Místem plnění je 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské, konkrétně místnosti č. 023; 024a; 024 – 031a v areálu sídla kupujícího: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši 2 398 183,- Kč bez DPH (slovy: dvě miliony třístadevadesát osm tisíc sto osmdesát tři korun českých).
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.5. Kupující v souvislosti s plněním předmětu smlouvy poskytuje prodávajícímu zálohu ve výši 50% z kupní ceny bez DPH, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím po uzavření této smlouvy.
- 4.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Vybudování

excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)“ (reg. č. OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- 4.7. Splatnost faktury (i zálohové) je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchbát. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.8. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.9. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory a koordinovat je s barevností zabudovaných prvků stavby. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 7 vzorků jednotlivých prvků dle přílohy č. 2 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení. V případě, že ani poté nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud

nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.

- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Vladimír Prudík
e-mail: vladimir.prudik@nuvia.cz
tel.: 568 409 811
- 5.9. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Martin Prajer
e-mail: prajer@fld.czu.cz
tel.: +420 224 383 800

Jméno: Ing. Radek Rinn
e-mail: rinn@fld.czu.cz
tel.: +420 224 383 518
- 5.10. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto účastník zadávacího řízení v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 7.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.6. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.7. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
a) písemnou dohodu smluvních stran,
b) písemnou výpovědí

c) odstoupením od smlouvy.

- 8.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram
- b) Příloha č. 2 – Dokumentace řešení interiéru
- c) Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr

9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona

9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 22-08-2017

V Třebíči dne 30.8.2017

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:
NUVIA a.s.

.....
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

.....
Ing. Pavel Holčák, technický ředitel,
na základě plné moci

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze



POWER OF ATTORNEY

NUVIA a.s., with its registered office at Třebíč, Modřínová 1094, Postal Code 674 01, identification number 25506331, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section B, Insertion 2461 (the "Mandator")

HEREBY APPOINTS:

Pavel Holčák,
National Identity Card number 206223320, residing at Okrajová 487, Stařeč, 675 22, Czech Republic, born on 9th of April 1973 in Třebíč, Czech Republic (the "Attorney"),

to represent the Mandator and to perform all the actions relating to the Mandator's public projects, including Public Contracts, in case that the value of the individual contract does not exceed 20 million Czech crowns, excluding VAT. The Attorney is in particular, but not exclusively, authorized to submit bids to public contracts, including signing of solemn declaration of the tenderer and contract drafts according to separate act regulating awarding of public contracts.

Further, the Attorney is authorized to represent the Mandator in negotiations, to submit quotations and technical offers, to compile and approve budgets, and to negotiate and sign contracts including subcontracts.

Furthermore, the Attorney is authorized to any action, whether expressly mentioned herein or not, which the Attorney seems to be desirable or necessary in relation to the actions mentioned above.

PLNÁ MOC

NUVIA a.s., se sídlem Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 25506331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2461 (dále jen "Zmocnitel") TÍMTO UDELUJE PLNOU MOC:

Pavlu Holčákovi,
Číslo občanského průkazu 206223320, trvale bytem Okrajová 487, Stařeč, 675 22, Česká republika, narozen dne 9. dubna 1973 v Třebíči, Česká republika (dále jen "Zmocněnec"),

aby zmocněnec zastupoval a činil za něj veškeré úkony v souvislosti se zakázkami zmocnitel, včetně veřejných zakázek, pokud hodnota dané jednotlivé zakázky nepřesáhne 20 milionů korun českých bez DPH. Zmocněnec je zejména, nikoli však výlučně, oprávněn podávat nabídky na veřejné zakázky, včetně podepisování čestného prohlášení uchazeče a návrhu smluv podle zvláštního zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat zmocnitel při obchodních jednáních, podávat cenové a technické nabídky, sestavovat a schvalovat rozpočty a vyjednávat a podepisovat smlouvy včetně subdodávek.

Zmocněnec je dále oprávněn za Zmocnitel činit jakákoli další jednání a úkony, ať již v této plné moci výslovně uvedené či nikoli, které bude Zmocněnec považovat v souvislosti s úkony výše za vhodné či potřebné.



The Attorney shall be entitled to grant a derivative power of attorney to another person. Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc další osobě.

This Power of Attorney shall remain in force until the December 31, 2017, unless earlier revoked, and shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic. Tato plná moc je udělena do 31. prosince 2017, pokud nebude vypovězena dříve, a řídí se právním řádem České republiky.

This power of attorney is issued in English and Czech language. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail. Tato plná moc je udělena v anglickém a českém jazyce. V případě jakýchkoli jazykových nesrovnalostí je rozhodující verze česká.

In/V Třebíč on/dne 11. 8. 2016 2016



Martin Pazír

Chairman of the Board/předseda představenstva
NUVIA a.s.



82



This Power of Attorney shall remain and continue in force until the December 31, 2017, unless earlier revoked, and shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

This power of attorney is issued in English and Czech language. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.

In/V TRIDE on/dne 2016

Martin Pazúr

Chairman of the Board/předseda představenstva

NUVIA a.s.



[illegible]

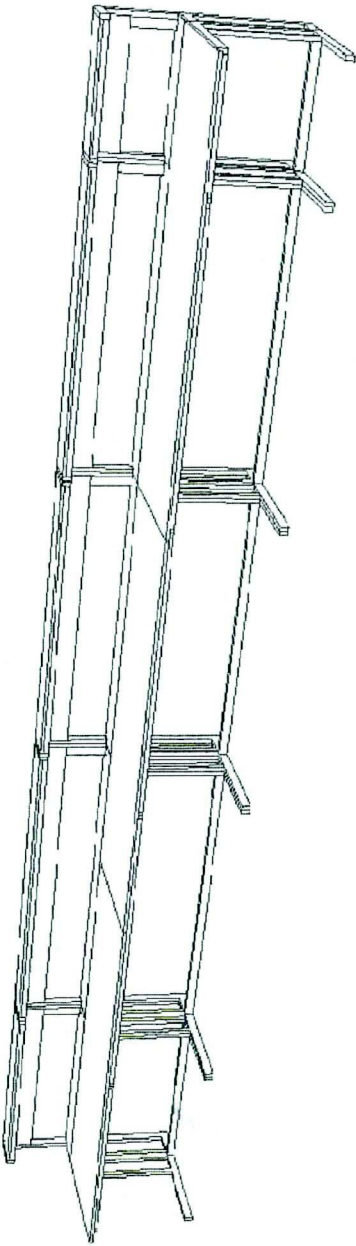
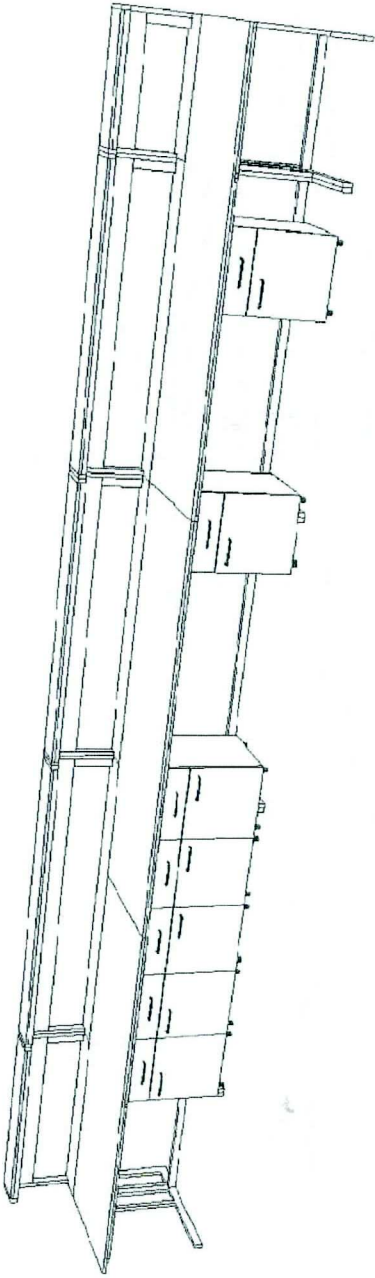
82



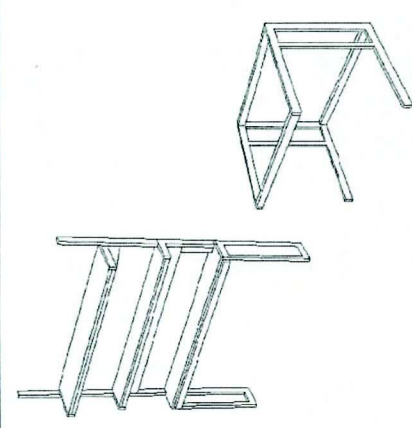
PŘÍLOHA Č.1

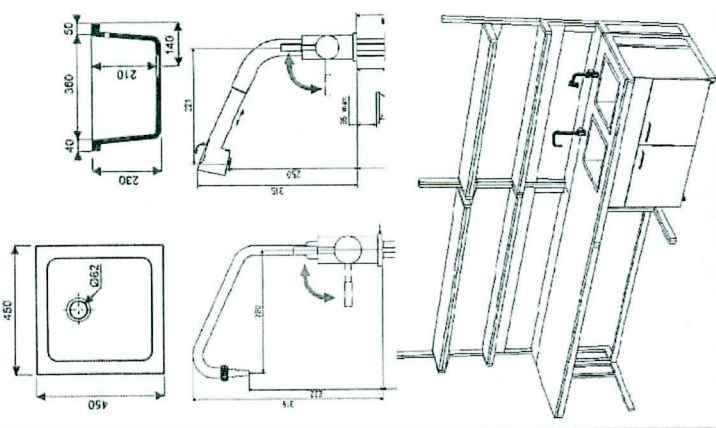
ČASOVÝ HARMONOGRAM


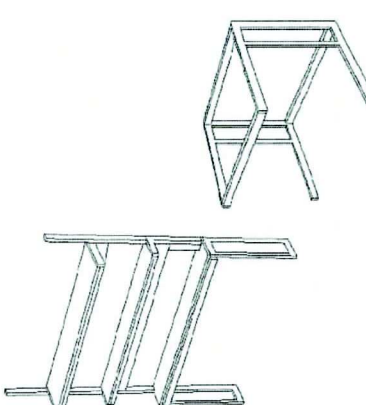
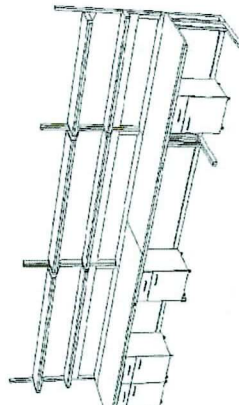
Doručení výzvy dle čl. 3.1 smlouvy	TM
Doručení výzvy dle čl. 3.2 smlouvy	TD
Zahájení montáže	TD + 4 týdny
Předání zboží	TM + 3 týdny

Tabulka vybavení nábytkem			Název místnosti		Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáž
č. položky	Místnost												
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR													
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR			stůl pracovní - mikroskopy	stůl pro práci vsedě - 24x zásuvka 230V/16A IP44 + 3x datová dvojjáskavka sestava: 1x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 1800 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2550 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 2550 x 800 x 20 mm 1x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 1800 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 750 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: nosta typu "C" s výztuhou, vářená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instaláčního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znečištění rozvodů mědi a nebudou použity tam, kde by bránilly např./cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: výsokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fázetou	7750x1000/750	1	0,00	0,00	0,00		
							servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fázetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nastaveným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk výsokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojováním						

Tabulka vybavení nábytkem					Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Typové a designové řešení							
											
											



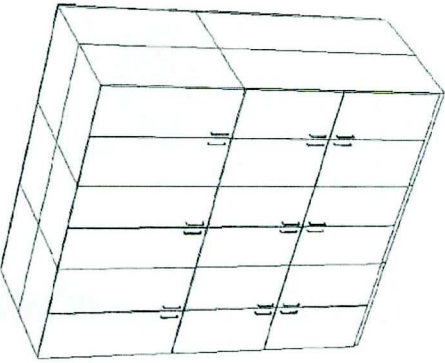
Tabulka vybavení nábytkem				Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x hl x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku								
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (oříška, čela, čelní hrana police) záda s otlak nožky výškové savitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno laminováno o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové savitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle náčrtu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	7		0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 400 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny výsoco kvalitní samonosnou síťovinou pětihranný kříž s kolečky prům. 50 mm	3		0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl laboratorní s výlepkami		stůl pro práci vedeš - 8x zásuvka 230V/16A IP44 + 1x datová dvojjazýk sestavá: 1x stůlová konstrukce 1500 x 750 x 720 mm 1x stůlová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 1x pracovní deska 3250 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 900 x 1000 x 20 mm pro zabudování přístroje 47M 1x servisní stěna 1500 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškové savitelná pomocí retrifikačních šroubů noha tvaru "C" s výztuhou, vážená z ocelového profilu 50x20 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným stůlová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalčního prostoru a výšné nohy z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba zneprístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránilly například vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou	1		0,00	3250x1000/750	0,00	



Tabulka vybavení nábytkem			Tvorové a designové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku								
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl laboratorní s výjevkami			servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškové stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškové stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přenosnosti o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyna a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístupu k nastášeným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyna a kapalná média, apod. přenosnosti je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyna a kapalná média, apod. 2x výjevka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a přepladem instalace - vsazená do pracovní plochy 2x sifon laboratorní - polypropylen armatura laboratorní poplastovaná: 1x směšovací baterie páková s hadičkám 1x směšovací baterie páková se sprchou (na hadici) barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzamčení je provedeno pospojováním		0,00	0,00	0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka a dvířková pod výjevky			konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABSZ (dvířka, čelní hrana police) nožky výškové stavitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez		1	0,00	0,00	0,00

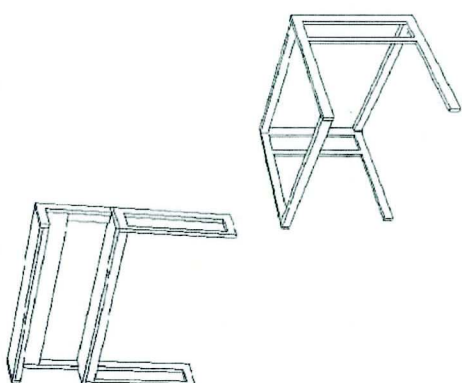
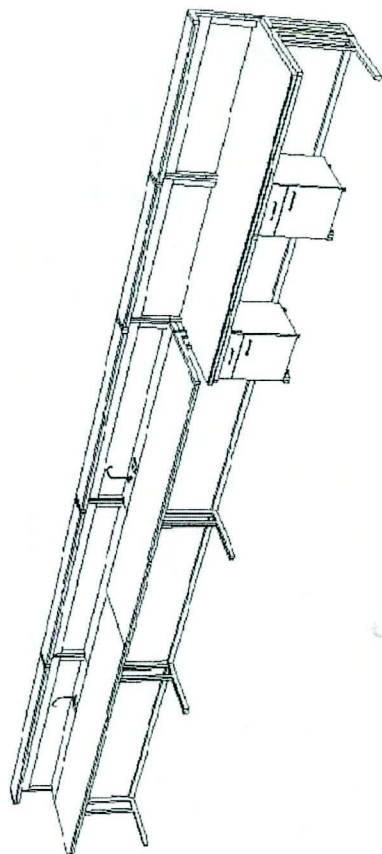
Tabulka vybavení nábytkem				Závazná typologie a materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku							
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR										
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	Židle laboratorní, poljsedná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 delka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 hmotnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrky nastavení výšky opěrky plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny výsoce kvalitní samonosnou síťovinou pětihranný kříž s kolečky prům. 50 mm	2		0,00		0,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR										
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl pracovní - chromatografy		stůl pro práci vsedě - 20x zásuvka 230V/16A IP44 sestava: 2x stolová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2675 x 800 x 20 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová monolitická, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha typu "C" s výtlačnou, válečnou z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalčního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba zneprístupit rozvody mědi a nebudou použity tam, kde by bránil např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokefaktový laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fází servisní stěna konstrukce kovová monolitická, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fází 1x příměstění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyna a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nastavením instalací zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyna a kapalná média, apod. příměstění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyna a kapalná média, apod.	1	5750x1000/750	0,00		0,00
										



Tabulka vyřazení nábytkem








Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a ... s ... gnové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedl.	Podrobné parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
						barvené provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk výsokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL sklové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojováním						


Tabulka vybavení nábytkem					Typové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) s x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena montáž	Jednotková cena montáž	celková cena montáž
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku									
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ												
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololák nožky výškové svislé, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno laminováno o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové svislé nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	4		0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ												
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 460 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny výsoce kvalitní samonosnou síťovinou pěťramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1		0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ												
4L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříň		sestava: 4x skříň policová 500 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 2x skříň policová 800 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 4x nástavec skříne 900 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka 2x nástavec skříne 600 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololák sohl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříň - 4x police výškové svislé nástavce - 3x police výškové svislé nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	2600x1200/3000	1		0,00		0,00	

Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvarové a ...signové řešení	Zásadní typologie materiálového složení a provedení	Počet kusů	Rozměry (mm) š x h x v	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Název nábytku									
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR												
5L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka otevřená pojízdná			skříňka pojízdná Konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm kolečka s gumovou obrouč, 1 pár s brzdou 1x police výškově stavitelná nosiče police kovové pracovní deska: výsokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hraničení, čelní hrana, horní i spodní s lazeťou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk výsokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	2	800 x 400 / 750	0,00		0,00	
6L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	rozvod plynů Ar / N2 / He			2x ventil Ar 2x ventil N2 2x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálčovaný obal 1x tlaková lahev N2 - zálčovaný obal 1x tlaková lahev He - zálčovaný obal tlakové lahve včetně naplnění - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahvi 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 3 pozice ocelový s řetízem, povrchová úprava vypalovaným lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez	1		0,00		0,00	
7L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	rozvod stlačeného vzduchu			2x ventily stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstup do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez	1		0,00		0,00	
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HWYZU												

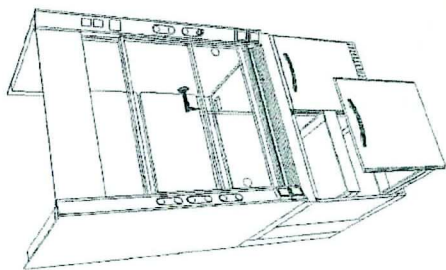
Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvorové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry, dvojzásuvka	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti										
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	stůl pracovní		stůl pro práci vsedě a vestoje - 20x zásuvka 230V/16A (IP44 + 4x datová sestava: 2x stělová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 2x stělová konstrukce 2000 x 750 x 880 mm 1x stělová konstrukce 1950 x 750 x 880 mm 1x pracovní deska 2750 x 800 x 38 mm - melamin postforming 2x pracovní deska 3000 x 800 x 20 mm - vysokotlaký laminát 2x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 1950 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; nosta tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stělová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat: kryt instalace prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba zneprístupnit rozvody, medí a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou	5950x1000/500 + 2800x1000/750	1		0,00	0,00		
					servisní stěna konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x příměstění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynů a kapalných médií, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístupu k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynů a kapalných médií, apod. příměstění je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plynů a kapalných médií, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát / melamin - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice PAL stělové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzamčení je provedeno pospojením							


Tabulka vyláčení nábytkem						
Č. položky	Místo	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a...sňové řešení	Základní typologie materiálového řešení a proved.	Podrobné parametry
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU						
8L	024	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda s otvorem nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno laminováno o síle 18mm učtyčky kovové, rozteč min. 160mm, obě hrany bez řížka zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle náčrtu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk učtyčky nerez	450 x 500 / 670
						2
						0,00
						0,00
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU						
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým písltem: 580 / 690 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový písl k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny výsokce kvalitní samonosnou síťovinou pětiarmenný kříž s kolečky prům. 50 mm	1
						0,00
						0,00
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	židle laboratorní zvýšená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým písltem: 580 / 690 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový písl k nastavení výšky sedáku opěrka a sedák čmý měččený polyuretan pětiarmenný kříž s kolečky prům. 50 mm	1
						0,00

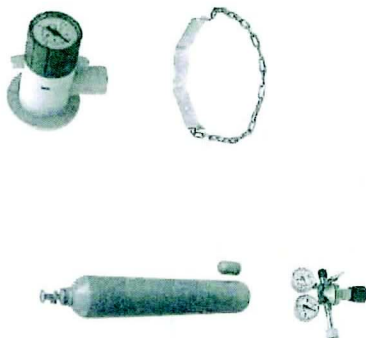

Tabulka vybavení nábytkem				Název místnosti		Druh nábytku	Typové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:				Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
č. položky	Místnost	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU															
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU																	
9L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU		stůl laboratorní s výlečkem	      	stůl pro práci vestoje sestava: 1x stělová konstrukce 1200 x 650 x 880 mm 1x stělová konstrukce 860 x 950 x 860 mm 1x pracovní deska 2060 x 700 x 20 mm 1x servisní síť 1200 x 200 x 2000 mm 1x servisní síť 860 x 200 x 2000 mm - konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; - noha tvaru "C" s výtuhou, váhena z ocelového profilu 50x30 a 30x40mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným - stělová konstrukce uprůsňována lak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalace - prostoru a výšně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm bylo kryt budou použitý tam, kde bude třeba zneprůstňit rozvody medií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiatorů apod. - pracovní deska, vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou - servisní stěna, konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů, - konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného - o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stělová konstrukce z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným - servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístupu k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - přemostění je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. 2x výlečka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a přeпадem - instalace - vsazená do pracovní plochy 2x síťové laboratorní - polypropylen - armatura laboratorní poplastovaná 1x směšovací baterie páková s hadičkem 1x směšovací baterie páková se spíchohou (na hadici) - barevné provedení: - laminovaná dřevotřísky - bílá lesk - vysokotlaký laminát - šeda s černým jádrem - kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL - stělové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzamčení je provedeno pospojením	2060x900/900	1		0,00							

Tabulka vybavení nábytkem						
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a ...dizájnové řešení	Základní typologie materiálového řešení a provedení	Požadované parametry:
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU						
9L	023	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříňka dvířková pod výškovky		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABSZ (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškové stavěcí, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavěcí barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	1200x500x820
						0,00
						0,00
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU						
9L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní zvýšená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým píštěm: 560 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronní mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětilamenný kříž s kolečky prům. 50 mm	1
						0,00



Tabulka vybavení nabytkem

Tabulka vybavení nábytkem			Tvarové a designové řešení		Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku									
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
10L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	laboratorní digestoř			celokovová, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5mm povrchová úprava vnějších ploch epoxidpolyesterovou pryskyřicí barva bílá - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopráskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 1380 x 695 x 1200 mm pracovní plocha ve výšce 900 mm nad podlahou povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky výsoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylen - průměr min. 200 mm, se zachytem a svodem kondenzátu spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou listou pro minimalizaci vzniku turbulenci nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vstřevného, usazeno v kovovém rámu ram dělený, ve spodní části 2x tabule bezpečnostního skla posuvná do stran vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávazí zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdícím" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou listou pro minimalizaci vzniku turbulenci nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru armatura laboratorní podstavcová - 1x chladicí voda, 1x Argon, 1x sítáčený vzduch ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jistice 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení kamenina s chemicky odolnou glazurou - síla materiálu 30mm, materiál homogenní v celé tloušťce - ne sendvič 1x integrovaná vpusť kameninová s chemicky odolnou glazurou spodní úložná prostory: pro uložení chemikálií - odvětrávané - odsávání vzduchu připojeno na VZT odtah laboratorního boxu 1x skříňka 600 x 500 / 720 mm 1x skříňka 600 x 500 / 720 mm s výšuvným systémem - spodní zachytiná polypropylenová vana pro uložení chemikálií se vytlahuje společně s čelem skřínky horní zachytinová vana polypropylenová na plovýsuvu konstrukce skřínky: dvojitý plát z ocelového plechu úložný prostor skřínky - polypropylenové desky o síle min. 0,6cm svařené do jednoho celku čelo výšuvu - dvojitá konstrukce z ocelového plechu (vnitřní stěna čela výšuvu z polypropylénu) zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání čelo výšuvu opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce čela instalováno mechanicky - bez možnosti srážení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. plovýsuvu - ložiskové, NEREZ, s dotahem, nosnost min. 40 kg mádla kovová, široká, masivní, bez nízká zachycení se lab, personálu pracovním oděvem - povrchová úprava spozni-polyesterovou pryskyřicí	1	0,00	0,00	0,00		


Tabulka vybavení nábytkem						
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Typové a ...igové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení	„Odladované parametry“
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU						
11L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	Sklář pro uložení chemikálií - oddělená - oddělené sekce hoflavnykyselin/z asady/jedy		požární odolnost 30 min nekorodující materiál 2x pírné dveře uzamykatelné dělení na 4 úložné sekce celková skladovací kapacita - min. 4 x 55 litrů počet perforovaných, výškových stavitelných polic v jedné sekci - 2 ks celkem - 8 ks počet spodních zachytovacích van v jedné sekci - 1 ks celkem 4 ks	1120x450/1980
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU						
12L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	sklář		konstrukční materiál laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak sokl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem sklář - 4x police výškové stavitelné nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	760x420/2000
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU						
13L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní		sestava: 1x skříňka dvířková se zasuvkou, na soklu 950 x 520 / 860 mm 2x skříňka dvířková se zasuvkou, na soklu 820 x 520 / 860 mm konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelné nosiče polic kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	2200x1000/600


Tabulka vybavení nábytkem				Druh nabytku	Tvarové a designové řešení	Zavazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	Jednotková cena montáž	celková montáž
č. položky	Místnost	Název místnosti										
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
14L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl váhový			těžká pracovní deska 600 x 600 / 40mm z umělého kamene, umístěná na absorpčních blocích podstavce - systém schopen absorbovat vysoké procento vibrací nad 12Hz a to v celém rozměru pracovní plochy	600x600x750	1		0,00		0,00
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
14L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní, pojízdné, polyuretan			výška sedáku s extra vysokým píletem: 580 / 830 opěrný kruh pro nohy delka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 480 hmotnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrky nastavení výšky opěrky plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrka a sedák čtverý měkčený polyuretan pětiarmenní kříd s kolečky prům. 50 mm		1	0,00			0,00
15L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	rozvod plynů Ar			3x ventil Ar - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadiček, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal tlakové lahve včetně naplnění - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 1 pozice ocelový s řetězkou, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventil pro tlakovou lahev vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	0,00			0,00
16L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	rozvod stlačeného vzduchu			3x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadiček, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	0,00			0,00
CHROMATOGRAPH												

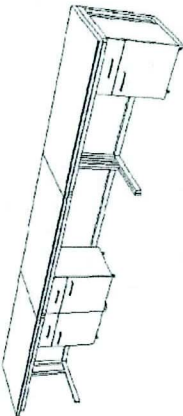


CHROMATOGRAPH

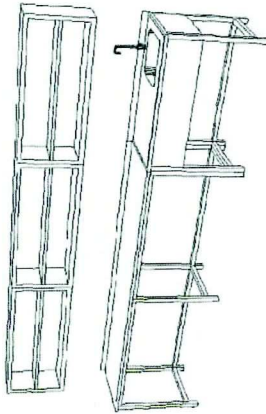

Tabulka vybavení nábytkem				Typové a ...signové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení, -přetvářené parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku								
17L	D24a	CHROMATOGRAPH	stůl pracovní		stůl pro práci v sedě: 1x stělová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; nosta tvaru "C" s výztuhou, vaření z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin posílený o síle 38 mm barevné provedení: melamin - šedá Kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL	1400x800x750	1		0,00		0,00
CHROMATOGRAPH											
17L	D24a	CHROMATOGRAPH	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu Konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solidak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm uchytění kovové, rozteč min. 150mm, oblé hrany bez tříška zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosice polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk uchytění nerez	450 x 500 / 670	1		0,00		0,00




Tabulka vybavení nábytkem




Tabulka vybavení nábytkem					Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) s křiv.	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
CHROMATOGRAF											
17L	024a	CHROMATOGRAF	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 hmotnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrky nastavení výšky opěrky plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětihranný kříž s kolečky prům. 50 mm	1		0,00		0,00	
CHROMATOGRAF											
18L	024a	CHROMATOGRAF	skřínky		skřínky na soklu: 1x dřevková se zásuvkou 600 x 520 / 880 mm 1x 4-zásuvková 600 x 520 / 880 1x horní deska 1200 x 600 / 18 skřínky zavěšené 2x otevíraná 600 x 320 / 600 konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dřvka, čela, čelní hrana police) záda solidak nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez	1		0,00		0,00	
19L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod plynů N2 / He		1x ventil N2 1x ventil He - následná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny lepná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadicník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně naplnění - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 2 pozice ocelový s řetízem, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez	1		0,00		0,00	



Tabulka vybavení nábytkem				Tvarové a úsignové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení, základní parametry:		Rozměry (mm) š x h x v		Počet		jednotková celková cena		jednotková celková cena		jednotková celková cena		celková cena montáže	
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku																
20L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod stlačeného vzduchu	 		1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny trubka regulace výstup hadiček, nebo rychlospojka - dle požadavků uživatele max. vstupní tlak: 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez				1				0,00				0,00	
STROJOVNA																			
21L	025	STROJOVNA	kompresor			pro každodenní náročné profesionální použití chlazený ventilátorem odlučovač vlhkosti a oleje na výstupu Maximální průtok: 850 l/min Plnicí výkon cca: 680 l/min, Maximální provozní tlak: 10 bar Objem tlakové nádoby: 270 l Válec/skupině: 2/2 Otáčky: 1240 ot./min Příkon: 5500 W Elektrické připojení: 400 V + trubky a tvarovky 5m		850x630/1930		1				0,00					

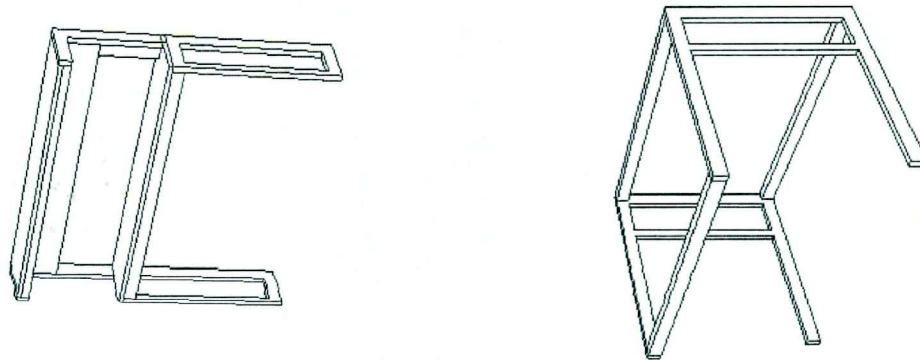
Tabulka vybavení nábytkem					
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:
ENTOMOLOGICKÁ TRIDIRNA					
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRIDIRNA	stůl pracovní		Sestava pro práci v sedě: 1x stělová konstrukce 1100 x 750 x 720 mm 2x stělová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově savitelná pomocí rektifikačních šroubů; noha tvaru "C" s výztuhou, varěna z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin postforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - sedá kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL
					1
					0,00
ENTOMOLOGICKÁ TRIDIRNA					
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRIDIRNA	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABSZ (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solidak nožky výškově savitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm uchytíky kovové, rozteč min. 180mm, oblé hrany bez řízka zachycení se oděvem 1x police výškově savitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk uchytíky nerez
					3
					0,00
ENTOMOLOGICKÁ TRIDIRNA					
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRIDIRNA	židle laboratorní, polozna		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým písem: 560 / 690 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismu umožňující nezávislé naklápění sedáku a operáku nastavení výšky operáku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i operák opatřeny výsoce kvalitní samonosnou síťovinou péřlaminový kříž s kolečky prům. 50 mm
					2
					0,00


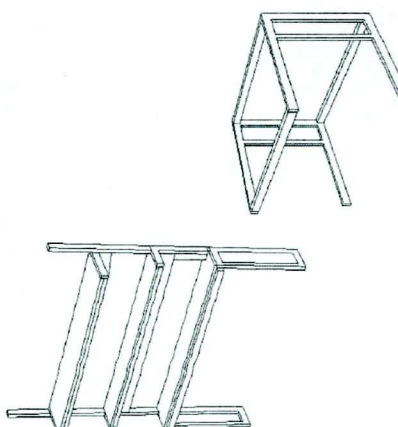
Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a -signové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení	„Číslované parametry“	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ENTOMOLOGICKÁ TRIDÍRNA											
23L	026		stůl pracovní nerez s vývěvkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 1400 x 600 / 900mm s vývěvkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) vývěvka lisovaná v x š h: 400x400/250 mm, větrána, při pravém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřískové se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškové stavitelná rektifikační šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom 1x stůl 2600 x 600 / 900mm - pracovní deska rovná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřískové se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškové stavitelná rektifikační šrouby	4200x600/900	1		0,00	0,00	
24L	026		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1400x320/600	3		0,00		0,00
25L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod stlačeného vzduchu		1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadiček, nebo plynospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00	0,00	
PŘÍPRAVNA VZORKŮ											
26L	027		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min.50 kg	1900x1000/2000	1		0,00		0,00
26L	027		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min 50 kg	1900x700/2000	1		0,00		0,00

Tabulka vybavení nábytkem				Typové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku								
PŘÍPRAVNA VZORKŮ											
27L	027		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlečka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, vevářená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2000x600/900	1		0,00		0,00
PŘÍPRAVNA VZORKŮ											
28L	027		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1000x320/600	2		0,00		0,00
PŘÍPRAVNA VZORKŮ											
29L	030		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou vevářenou při levém okraji prac. desky 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou vevářenou při pravém okraji prac. desky deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlečka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2100x600/900	2		0,00		0,00
PŘÍPRAVNA VZORKŮ											
30L	030		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1050x320/600	4		0,00		0,00
HMVZ											
31L	030a		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater roštů nosnost police min.50 kg	1600x600/2000	4		0,00		0,00


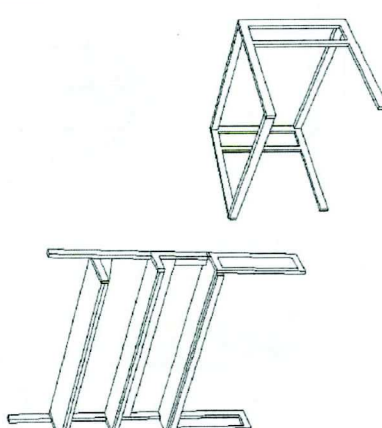
Tabulka vybavení nábytkem				Typová a usignová řešení		Zavazna typologie materiálového řešení a provedení		Rozměry (mm) š x h v		Počet		Jednotková cena		Celková cena		Jednotková cena montáže		Celková cena montáže	
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku																
	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ																	
1N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Stůl pracovní																
2N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kontejner																
3N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Pracovní židle																
4N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Skříň kombinovaná																



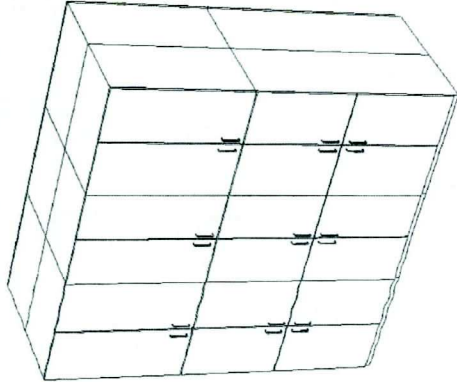
Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže	
Č. položky	Místnost	Název místnosti											
5N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Skříně		Skříní dřevotřísková deska 20H dřívka, nahoru otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st, party s tlumeným dovíráním, dřevě lakovaná dýha, hrana náklíček, korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, náložení pída a dno o síle minimálně 25 mm je soudržnost skříně, nebo samostatně jako kryt a soklová deska, pída, plně dřevo po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříní musí být smontovaná a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojení prvky a zápletky, skříní má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříní má pohledová záda ve shodném decéru s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavit skříně volně do prostoru, záda jsou hrubovaná v drážce, skříní bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkové kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné zámkem. Provedení - dveře dýha přírodní jasan, transparentní lak, korpus laminováno 0851 šedostříbrná metalika	1800x400x2050	1	0,00	0,00	0,00			
6N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kuchyňka		Kuchyňka dle výkresu, spodní a horní skříňky uzavřené, dvířka - provedení dýha, korpusy LTD 18 mm, hrany na dřívkách po obvodu hrana min. 2 mm, na korpusech ABS min. 0,5 mm, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, úhel otevření horních dveří min. 130 st, party s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 128 mm, součástí kuchyně je vestavná chladnička energetická třída A+, využitelný objem minimálně 140 l, krytá dvířky kuchyně, plně vestavná myčka nádobí v úsporné sn. třídě A++, na min. 14 sad nádobí, 10 programů mytí, funkce 1/2 náplně, intenzivní program mytí, volně stojící mikrovlnná trouba - elektronické ovládání, gril a mikrovlnný ohřev, průměr talíře 25 cm, výkon gril min. 800W mikrovlnný ohřev 700W, barva šedostříbrná a osvětlení - led pás s dotykovým ovládáním min celka 55 cm. Provedení - dveře dýha přírodní jasan, transparentní lak, korpus laminováno 0851, šedá metalika.	900x1300	1	0,00	0,00	0,00			
7N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Věšáková stěna		Věšáková stěna vyrobená z LTD desky tloušťky 18 mm, po obvodu opatřeno ABS hranou minimálně 2 mm, na desce umístěno 6 ks kovových háčků. Barevnost lamina - LTD 0851 šedostříbrná metalika	200x200	18	0,00	0,00	0,00			
			Orientační systém		Orientační systém - dvěma tabulkami - přesně formátovaný plech z hliníkových sítin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fóliová grafika, instalace lepením na dveře.	500x500	2	0,00	0,00	0,00			
			Orientační systém		Hlavní orientační tabule objektu - přesně formátovaný plech z hliníkových sítin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fóliová grafika, instalace lepením na stěnu.								
NÁBYTEK bez DPH												0,00 Kč	
MONTÁŽ bez DPH												0,00 Kč	
CELKEM bez DPH												0,00 Kč	



Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku		Tvarové a designové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
č. položky	Místnost	Název místnosti													
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR															
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl pracovní - mikroskop					stůl pro práci vsedě - 24x zásuvka 230V/16A IP44 + 3x datová dvojjádrová sestava: 1x stělová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 1x stělová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 2x stělová konstrukce 1800 x 750 x 720 mm 1x stělová konstrukce 750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2550 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 2650 x 800 x 20 mm 1x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 1800 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 750 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stělová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k následným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stělové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením		7750x1000/750	1	86 120,00	86 120,00	8 612,00	8 612,00

Tabulka vybavení nábytkem			Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Zvázná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti									
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solidak nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno laminó o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotříská - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	7	3 360,00	23 520,00	336,00	2 352,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový pist k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen výsoce kvalitní samonosnou síťovinou pěřramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		3	3 700,00	11 100,00	370,00	1 110,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl laboratorní s výškovými		stůl pro práci v sedě - 8x zásuvka 230V/16A IP44 + 1x datová dvojbáseň sestav: 1x stělová konstrukce 1500 x 750 x 720 mm 1x stělová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 1x pracovní deska 3250 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 900 x 1000 x 20 mm pro zabudování přístroje 47M 1x servisní stěna 1500 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškové stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stělová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalace prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba zneprístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou	3250x1000/750	1	78 912,00	78 912,00	7 891,00	7 891,00

ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR				Tvarové a designové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h x v		Počet		Jednotková cena		celková cena		jednotková cena montáž		celková cena montáže			
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl laboratorní s výlevkami			servisní stěna konstrukce kovová montovaná, výškové stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškové stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynů a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynů a kapalná média, apod. přemostění je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plynů a kapalná média, apod. 2x výlevka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a přepadem instalace - vsazená do pracovní plochy 2x sifon laboratorní - polypropylen armatura laboratorní poplastovaná; 1x směšovací baterie páková s hadičkám (na hadici) barevné provedení: laminovaná dřevofriska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR										1		4 615,00		4 615,00		461,00		461,00			
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka dvířková pod výlevky			skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevofrisková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškové stavitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 150mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná barevné provedení: laminovaná dřevofriska - bílá lesk úchytky nerez		1150 x 500 / 670				4 615,00		4 615,00		461,00		461,00			



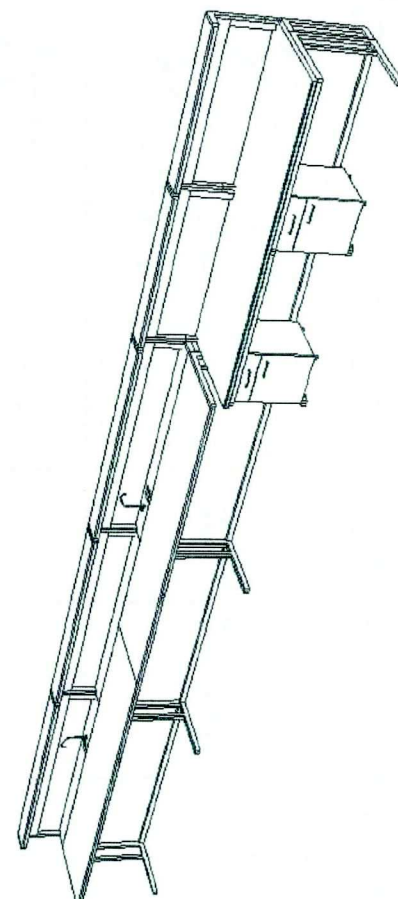
Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku		Tvarové a designové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h x v		Počet		Jednotková cena		celková cena montáž			
č. položky	Místnost	Název místnosti	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											Jednotková cena		celková cena montáž			
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	židle laboratorní, pojízdná			výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen výsoce kvalitní samonosnou síťovinou pětimramenný kříž s kolečky prům. 50 mm				2		3 700,00		7 400,00		370,00		740,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR																			
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl pracovní - chromatografy			stůl pro práci vsedě - 20x zásuvka 230V/16A IP44 sestavá: 2x stělová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 1x stělová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2875 x 800 x 20 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stělová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přenosnění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k následným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynná a kapalná média, apod. přenosnění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plynná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stělové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzamčení je provedeno pospojováním		5750x1000/750		1		66 610,00		6 661,00		6 661,00		6 661,00	



Název nábytku		Název místnosti	Druh nábytku	Tvarová a designová řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena montáž	Celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABSZ (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solitak nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 150mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákredu barevné provedení: laminovaná dřevotříská - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	4	3 360,00	13 440,00	336,00	1 344,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 850 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový pist k nastavení výšky sedáku sedák i opěrak opatřen výsoco kvalitní samonosnou síťovinou pětihranný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
4L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříň		sestava: 4x skříň policová 900 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 2x skříň policová 800 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 4x nástavec skříně 900 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka 2x nástavec skříně 800 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABSZ (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solitak sokl úchytky kovové, rozteč min. 150mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříň - 4x police výškové stavitelné nástavec - 3x police výškové stavitelné nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříská - bílá lesk úchytky nerez	2600x1200/3000	1	76 331,00	76 331,00	7 633,00	7 633,00

Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku		Tvarové a designové řešení		Základná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h / v		Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti														
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR																
5L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka otevírací pojistná		skříňka pojistná konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm kolečka s gumovou obrubí, 1 pár s brzdou 1x police výškové stavitelná nosiče police kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazelou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	800 x 400 / 750	2	5 490,00	10 980,00	549,00	1 098,00					
6L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	rozvod plynů Ar / N2 / He		2x ventil Ar 2x ventil N2 2x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahvi 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 3 pozice ocelový s řetízem, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	214 600,00	214 600,00	12 000,00	12 000,00					
7L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	rozvod stlačeného vzduchu		2x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadí odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	55 950,00	55 950,00	11 500,00	11 500,00					


LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU

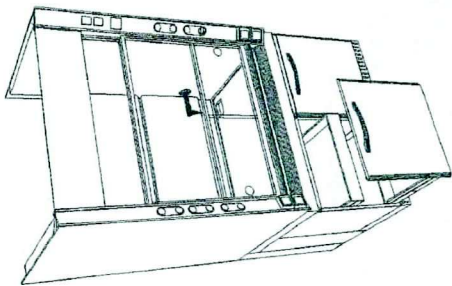
LABORATÓR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMZY



Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Zavazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry: stůl pro práci vsedě a vestoje - 20x zásuvka 230V/16A IP44 + 4x datová dvířezásuvka	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti										
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HWYZU	stůl pracovní	 	2x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 2000 x 750 x 880 mm 1x stolová konstrukce 1950 x 750 x 880 mm 1x pracovní deska 2750 x 800 x 38 mm - melamin postforming 2x pracovní deska 3000 x 800 x 20 mm - vysokotlakový laminát 2x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 1950 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlakový laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazelou	5950x1000/900 + 2800x1000/750	1	91 507,00	91 507,00	9 150,00	9 150,00	
				servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazelou 1x příměstění o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyn a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyn a kapalná média, apod. příměstění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyn a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlakový laminát / melamin - šedá s černým jádrem korové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením								


Název místnosti		Druh nábytku		Tvarové a designové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h / v		Počet	jednotková cena		celková cena		jednotková cena montáž		celková cena montáže	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU																		
8L	024	ANALYTICKO- FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka dvířková se zásuvkou			skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solidak nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno laminó o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákrasu barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez		450 x 500 / 670		2	3 360,00	6 720,00	336,00	672,00				
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU																		
8L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	židle laboratorní, pojizdná			výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětimramenný kříž s kolečky prům. 50 mm				2	3 700,00	7 400,00	370,00	740,00				
8L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	židle laboratorní zvýšená, pojizdná, polyuretan			výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětimramenný kříž s kolečky prům. 50 mm				1	4 680,00	4 680,00	468,00	468,00				



Tabulka vybavení nábytkem				LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU							
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
9L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní s výlevkami								


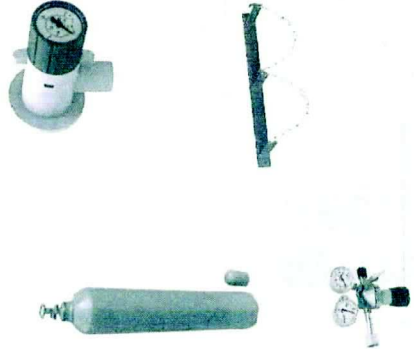
název nábytkem		Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáž
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
9L	023	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříňka dvířková pod vylevy		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškové slevitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové slevitelná barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	1200x500/820	1	4 750,00	4 750,00	475,00	475,00	
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
9L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní zvyššená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěráku nastavení výšky opěráku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětimenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	4 680,00	4 680,00		0,00	

Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základné typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti										
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
10L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU		laboratorní digestor	celokovová, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5mm povrchová úprava vnějších ploch epoxidpolyesterovou pryskyřicí barva bílá - chemicky a mechanicky odolný povrch, pružný, při nárazu neopryskává min. rozměry pracovního prostoru š x h v: 1380 x 665 x 1200 mm pracovní plocha ve výšce 900 mm nad podlahou povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky výsoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odlahu - polypropylen - průměr min. 200 mm, se zachytem a svodem kondenzátu spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu rám dělený, ve spodní části 2x tabule bezpečnostního skla posuvná do stran vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávazí zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdícím" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru armatura laboratorní poplastovaná - 1x chladicí voda, 1x Argon, 1x stlačený vzduch ovládání vně pracovního prostoru digestoře jistice 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení kamenina s chemicky odolnou glazurou - síla materiálu 30mm, materiál homogenní v celé tloušťce - ne sendvič 1x integrovaná vpusť kameninová s chemicky odolnou glazurou spodní úložné prostory: pro uložení chemikálií - odvětrávané - odsávání vzduchu připojeno na VZT odlah laboratorního boxu 1x skříňka 600 x 500 / 720 mm 1x skříňka 900 x 500 / 720 mm s výsuvným systémem - spodní záchytná polypropylenová vana pro uložení chemikálií se vytlahuje společně s celou skříňkou horní záchytná vana polypropylenová na plnovýsuvu konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu úložný prostor skříňky - polypropylenové desky o síle min. 0,6cm svařené do jednoho celku čelo výsuvu - dvojitá konstrukce z ocelového plechu (vnitřní stěna čela výsuvu z polypropylénu) zvyšuje tuhost nabytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání čelo výsuvu opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce Konstrukce čela instalováno mechanicky - bez možnosti střížení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod plnovýsuvy - ložiskové, NEREZ, s dotahem, nosnost min. 40 kg máďa kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxidpolyesterovou pryskyřicí	1500x960/2300	1	252 018,00	252 018,00	10 000,00	10 000,00	




Název nábytku		Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena montáž	jednotková cena montáže	celková cena montáž
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
11L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	Skříň pro uložení chemikálií - odvětrávaná - oddělené sekce hořlaviny/kyseliny/z ásad/yjedy		požární odolnost 30 min nekoroďující materiál 2x plně dveře uzamykatelné dělená na 4 úložné sekce celková skladovací kapacita - min. 4 x 55 litrů počet perforovaných, výškové stavitelných polic v jedné sekci - 2 ks celkem - 8 ks počet spodních zachytých van v jedné sekci - 1 ks celkem 4 ks	1120x550/1980	1	98 000,00	98 000,00	15 000,00	15 000,00
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
12L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříň		konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololák sokl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříň - 4x police výškové stavitelné nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez	760x420/2000	2	6 900,00	13 800,00	690,00	1 380,00
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
13L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní		sestava: 1x skříňka dvířková se zásuvkou, na soklu 950 x 520 / 880 mm 2x skříňka dvířková se zásuvkou, na soklu 820 x 520 / 880 mm konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololák bočnice zásuvky kovové, dno laminó o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelné nosiče polic kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazeťou barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	2200x1000/900	1	40 790,00	40 790,00	4 079,00	4 079,00

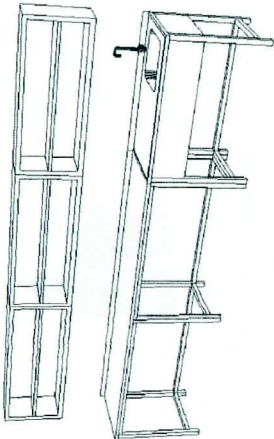



Tabulka vybavení nábytkem				Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku								
LABORATOR ČHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU											
14L	024	LABORATOR ČHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	stůl váhový		těžká pracovní deska 600 x 600 / 40mm z umělého kamene, umístěná na absorpčních blocích podstavce - systém schopen absorbovat vysoké procento vibrací nad 12Hz a to v celém rozměru pracovní plochy	600x600/750	1	9 920,00	9 920,00	992,00	992,00
LABORATOR ČHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU											
14L	024	LABORATOR ČHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	židle laboratorní, pojízdné, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým píselem: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkký polyuretan pětihranný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00
15L	024	LABORATOR ČHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	rozvod plynu Ar		3x ventil Ar - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynu "plyn s vyšší čistotou" objem lahvi 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 1 pozice ocelový s řetízkem, povrchově úprava vypalovaným lakem, barva bílá redukční ventil pro tlakovou lahev vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	70 520,00	70 520,00	10 830,00	10 830,00
16L	024	LABORATOR ČHEMICKÉ KOMUNIKACE HMVZU	rozvod stlačeného vzduchu		3x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařídit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	44 720,00	44 720,00	12 480,00	12 480,00
CHROMATOGRAPH											




Název nábytku		Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	Jednotková cena montáž	celková cena montáže
17L	024a	CHROMATOGRAPH	stůl pracovní		stůl pro práci vsedě 1x stůlová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškové stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s poruchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin posforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - sedá kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL	1400x800/750	1	6 530,00	6 530,00	653,00	653,00
CHROMATOGRAPH											
17L	024a	CHROMATOGRAPH	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sidiak nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosice polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	1	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00






Tabulka vybavení nábytkem				Tvarové a designové řešení	Druh nábytku	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže				
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Rozměry (mm) š x h / v																	
CHROMATOGRAF																				
17L	024a	CHROMATOGRAF	židle laboratorní, pojízdná			výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým píletem: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou péřiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm									1	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00	
CHROMATOGRAF																				
18L	024a	CHROMATOGRAF	skříňky			skříňky na soklu: 1x dvířková se zásuvkou 600 x 520 / 880 mm 1x 4-zásuvková 600 x 520 / 880 1x horní deska 1200 x 600 / 18 skříňky závěsné: 2x otevřená 600 x 320 / 600 konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškové stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškové stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříská - bílá lesk úchytky nerez									1	12 390,00	12 390,00	1 239,00	1 239,00	
19L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod plynů N2 / He			1x ventil N2 1x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlostpojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně naplnění - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahvi 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 2 police ocelový s řezákem, povrchová úprava vypalovaným lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez									1	89 100,00	89 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00


Místnost nábytkem												
Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže		
20L	024a	CHROMATOGRAPH		1x ventil stlačený vzduch - následná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplaskovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje následná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	41 400,00	41 400,00	12 450,00	12 450,00		
STROJOVNA												
21L	025	STROJOVNA	kompresor	pro každodenní náročné profesionální použití chlazený ventilátorem odlučovač vlhkosti a oleje na výstupu Maximální průtok: 850 l/min Plnicí výkon cca: 680 l/min. Maximální provozní tlak: 10 bar Objem tlakové nádoby: 270 l Válce/stupně: 2/2 Otáčky: 1240 ot./min Příkon: 5500 W Elektrické připojení: 400 V + trubky a tvarovky 5m	850x830/1930	1	66 900,00	66 900,00	8 000,00	8 000,00		

Tabulka vybavení nábytkem		Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky												
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA												
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA	stůl pracovní		Sestava pro práci vsedě: 1x stůlová konstrukce 1100 x 750 x 720 mm 2x stůlová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin posforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - šedá kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL	3900x800/750	1	24 105,00	24 105,00	2 410,00	2 410,00	
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA												
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	3	3 360,00	10 080,00	336,00	1 008,00	
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA												
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pěřlramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2	3 700,00	7 400,00	370,00	740,00	

Název nábytku		Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena montáže	celková cena montáže
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA											
23L	026			stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 1400 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolomovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, veváňená, při pravém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevofiská se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškové stavitelná rektifikační šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom 1x stůl 2800 x 600 / 900mm - pracovní deska rovná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevofiská se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškové stavitelná rektifikační šrouby	420x600/900	1	27 050,00	27 050,00	2 705,00
24L	026			skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	140x320/600	3	8 315,00	24 945,00	2 493,00
25L	024a		CHROMATOGRAF	rozvod stlačeného vzduchu		1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	21 950,00	21 950,00	10 480,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
26L	027			regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min 50 kg	1900x1000/2000	1	31 807,00	31 807,00	3 180,00
26L	027			regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min 50 kg	1900x700/2000	1	20 110,00	20 110,00	2 010,00

Tabulka vybavení nábytkem											
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
27L	027		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlečka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, veválená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřískové se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškové stavitelná rektifikačními šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2000x600/900	1	14 650,00	14 650,00	1 465,00	1 465,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
28L	027		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1000x320/600	2	7 830,00	15 660,00	783,00	1 566,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
29L	030		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou veválenou při levém okraji prac. desky 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou veválenou při pravém okraji prac. desky deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlečka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřískové se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškové stavitelná rektifikačními šrouby směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2100x600/900	2	15 275,00	30 550,00	1 527,00	3 054,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
30L	030		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1050x320/600	4	8 602,00	34 408,00	860,00	3 440,00
H-MYZ											
31L	030a		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater roštů nosnost police min. 50 kg	1600x900/2000	4	22 312,00	89 248,00	2 230,00	8 920,00

Nábytek			Tvarové a designové řešení		Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:		Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena montáž	Celková cena montáže
Místnost	Název místnosti	Druh nábytku										
031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ				pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy z lakované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnoží, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnoží s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, příčemi ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL. stříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stolové konstrukce bude výškově savitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časové nenáročné (fikaci na 2 šrouby v každé bočníci). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha jasan, transparentní lak	1800x800x730-925		5	9 233,00	45 165,00	462,00	2 310,00
1N	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Stůl pracovní			Kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamykání s blokadou zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, nebo kovové, vysunutí zásuvek min 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, kontejner bude smontován a sápen ve výrobě, úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - LTD 0851 šedostříbrná metalika.	430x600x580		5	3 948,00	19 740,00	197,00	985,00
2N	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kontejner			Otokná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži - černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skorepínová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrky. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřené vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešené pomocí klikky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost síťe výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodloužení min. 50 000 cyklů	700 x 700 x 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm		5	10 833,00	54 165,00	542,00	2 710,00
3N	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Pracovní židle			Sklíní dřevová SOH kombinovaná, dole plně ZOH dveře, uprostřed ZOH dveře z kaleného čirého skla, nahoře IOH plně dveře, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovrážením, dveře lakovaná dýha, hrana náklizek, korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříní musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříní má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříní má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříní bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování frmy s doživotní zárukou, úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné zámkem. Provedení - dveře dýha přírodní jasan tl transparentní lak, korpus lamino 0851 šedostříbrná metalika.	800x400x1850		4	9 316,00	37 264,00	466,00	1 864,00
4N	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Sklíní kombinovaná										

Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	Jednotková cena montáž	celková cena montáže	
Č. položky	Místnost	Název místnosti											
5N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELAR	Skříň			Skříň dřevotř. SOH kombinovaná dle ZOH dřívka, nahole otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s tlumeným dovíráním, dveře lakovaná dýha, hrana naklížek, korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zářepty, skříň má rektifikaci pro vyrovnaní případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném desínu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné zámkem, Provedení - dveře dýha přírodní jasan transparentní lak, korpus lamino 0851 šedostříbrná metalica.	500x400x1850	1	5 124,00	5 124,00	256,00	256,00	
6N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELAR	Kuchyňka			Kuchyňka dle výkresu, spodní a horní skříňky uzavřené, dvířka - provedení dýha, korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu hrana min. 2 mm, na korpusech ABS min. 0,5 mm, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, úhel otevření horních dveří min. 150 st. panty s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 128 mm. součástí kuchyně je vestavná chladnička energetická třída A+ - využitelný objem minimálně 140 l, krytá dvířky kuchyně, plně vestavná myčka nádobí v úsporné en. třídě A++ na min. 14 sad nádobí, 10 programů mytí, funkce 1/2 naplně, intenzivní program mytí, volně stojící mikrovlnná trouba - elektronické ovládání, gril a mikrovlnný ohřev, průměr talíře 25 cm, výkon gril min. 800W mikrovlnný ohřev 700W, barva šedostříbrná a osvětlení - led lišta s dotykovým ovládáním min délka 55 cm. Provedení - dveře dýha přírodní jasan, transparentní lak, korpus lamino 0851 šedá metalica.	1800x600x2050	1	55 147,00	55 147,00	6 066,00	6 066,00	
7N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELAR	Věšáková stěna			Věšáková stěna vyrobená z LTD desky tloušťky 18 mm, po obvodu opatřeno ABS hranou minimálně 2 mm, na desce umístěno 6 ks kovových háčků. Barevnost lamina LTD 0851 šedostříbrná metalica	900x1800	1	3 125,00	3 125,00	156,00	156,00	
			Orientační systém	Orientační systém - dveřní tabulky - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fólová grafika, instalace lepená na dveře.		200x200	18	446,00	8 028,00	22,00	396,00		
			Orientační systém	Hlavní orientační tabule objektu - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fólová grafika, instalace lepená na stěnu.		500x500	2	2 759,00	5 518,00	138,00	276,00		
NÁBYTEK bez DPH				#####									
MONTÁŽ bez DPH													
CELKEM bez DPH													
				229 271,00 Kč									
				#####									