

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo objednatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
V zastoupení: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
IČ 00240079
DIČ CZ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: 
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Sídlo zhotovitele: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
V zastoupení: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Martin Ciml
IČ 260 89 785
Telefon: +420 380 731 187
E-mail: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: 2x9n6mw
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „Auböck s.r.o.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č.122/2019

(dále jen jako „Dodatek č.2“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“),
ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 25.10.2019 smlouvu o dílo č. 122/2019, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi“ (dále jen jako „SoD“).
- 2.2 Objednatel a zhotovitel spolu dne 26.8.2020 uzavřeli dodatek č.1 k SoD (dále jen jako „dodatek č.1“).
- 2.3 Celková cena díla dle SoD činí 77.888.830,34 Kč bez DPH, přičemž rozpad takto sjednané ceny je podrobně specifikován v příloze SoD číslo 02 „Nabídkový rozpočet zhotovi-

tele předložený v zadávacím řízení“ (dále jen jako „rozpočet“ nebo též jen jako „příloha 02“)

- 2.4 Stavba, která je předmětem SoD, je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného regionálního operačního programu (dále jen jako „IROP“) – Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, Výzva č.87, název výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. – Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899, název projektu **„Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi“**.
- 2.5 Smluvní strany, vedeni záměrem Objednatele získat na spolufinancování moderní stavby mateřské školy další dotační prostředky, se dnešního dne dohodli, a to za účelem zpřehlednění čerpaných dotačních prostředků a řádnému prokázání jejich účelného využití výhradně na tzv. „způsobilé náklady“ tohoto projektu, na podrobnějším členění rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech s jasným dělením způsobilých a nezpůsobilých nákladů dotace IROP.

3 Předmět dodatku

- 3.1 S odkazem na shora, v článku 2. tohoto dodatku č.2, uvedené skutečnosti, se obě smluvní strany, vedeni účelem zpřehlednit účelné využití dotačních prostředků, dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:
- 3.1.1 Příloha 02 Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení se celá nahrazuje novou přílohou 02 Rozpočet novostavby mateřské školy ve Staré Boleslavi

4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

- 4.5 O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 03.09.2020 – zápis č. 94, bod 06
- 4.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou jeho přílohy, které jsou jako příloha č. 02 nedílnou součástí vlastní SoD:


Příloha č. 02 – Rozpočet novostavby mateřské školy ve Staré Boleslavi

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne 9. 09. 2020

Zhotovitel

V Boršově nad Vltavou
dne 8. 09. 2020

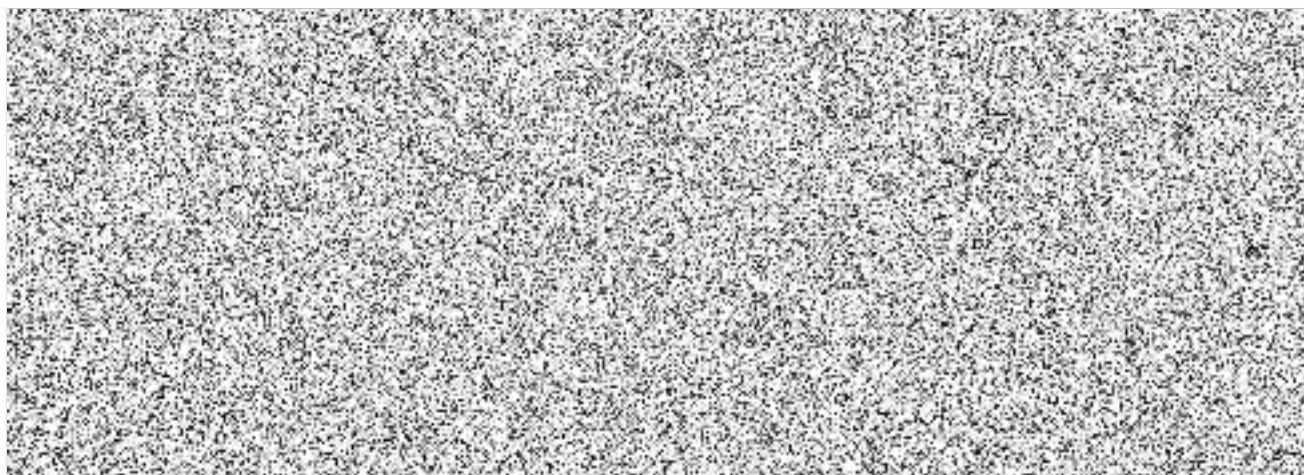

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2019/465a

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

KSO:
Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ:

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	77 888 830,34
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	77 888 830,34
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	77 888 830,34	16 356 654,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	94 245 484,71
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2019/465a

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

77 888 830,34 94 245 484,71

001	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	60 815 055,46	73 586 217,11
01.1	SO01 - Mateřská škola	51 384 364,52	62 175 081,07
01	Stavební část	31 988 627,10	38 706 238,79
02	D.1.4.a ZTI	5 682 098,14	6 875 338,75
03	D.1.4.b Vytápění	3 660 351,47	4 429 025,28
04	D.1.4.c Vzduchotechnika a chlazení	3 694 656,85	4 470 534,79
05	D.1.4.d Měření a regulace	1 111 458,11	1 344 864,31
06	D.1.4.e Elektroinstalace silnoproudá a bleskosvod	2 482 401,22	3 003 705,48
07	D.1.4.f Elektroinstalace slaboproudá	852 105,10	1 031 047,17
08	D.1.4.g Fotovoltaická výrobní elektřiny	1 212 537,97	1 467 170,94
09	D.1.4.h Gastronomické vybavení	539 983,27	653 379,76
10	D.1.4.i Systém zachycení pádu	160 145,29	193 775,80
03.1	SO03 - Komunikace	2 027 264,17	2 452 989,65
04	SO04 - Oplocení	942 258,30	1 140 132,54
05	SO05 - Zahradní prvky a úpravy	1 979 136,91	2 394 755,66
05.3	Zahradní prvky	1 685 187,11	2 039 076,40
05.4	Závlaha	293 949,80	355 679,26
06	SO06+SO07 Přípojka vody+přípojka kanalizace	444 364,58	537 681,14
10	SO10 - Geotermální vrt	2 447 926,00	2 961 990,46
11	SO11 - Přípojka plynu	189 740,98	229 586,59
90	Vedlejší rozpočtové náklady	1 400 000,00	1 694 000,00
002	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	17 073 774,88	20 659 267,60
01.12	SO01 - Mateřská škola	11 509 680,59	13 926 713,51
01	Stavební část	7 165 224,90	8 669 922,13
02	D.1.4.a ZTI	1 272 734,19	1 540 008,37
03	D.1.4.b Vytápění	819 883,20	992 058,67
04	D.1.4.c Vzduchotechnika a chlazení	827 567,05	1 001 356,13
05	D.1.4.d Měření a regulace	248 955,79	301 236,51
06	D.1.4.e Elektroinstalace silnoproudá a bleskosvod	556 033,58	672 800,63
07	D.1.4.f Elektroinstalace slaboproudá	190 863,32	230 944,62
08	D.1.4.g Fotovoltaická výrobní elektřiny	271 596,63	328 631,92
09	D.1.4.h Gastronomické vybavení	120 950,95	146 350,65
10	D.1.4.i Systém zachycení pádu	35 870,98	43 403,89
02	SO02 - Altán	1 790 408,41	2 166 394,18
02.1	Stavební část	1 448 949,06	1 753 228,36
02.2	D1.4a ZTI	341 459,35	413 165,81
03.2	SO03 - Komunikace	400 071,43	484 086,43
05.1	Stavební část	1 503 768,05	1 819 559,34
05.2	Bazén a bazénová technologie	1 869 846,40	2 262 514,14

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

77 888 830,34 94 245 484,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

011 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 988 627,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	31 988 627,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 988 627,10	21,00%	6 717 611,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 706 238,79
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899
Objekt: 001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Soupis: 01 1 - SO01 - Mateřská škola
Úroveň 3.

01 - Stavební část

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	31 988 627,10
------------------------------------	----------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	16 604 364,83
----------------------------------	----------------------

1 - Zemní práce	180 323,81
2 - Zakládání	1 753 799,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 761 393,95
4 - Vodorovné konstrukce	3 792 264,41
5 - Komunikace pozemní	8 061,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 315,28
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 675 824,28
62 - Úprava povrchů vnějších	2 417 292,76
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	438 126,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	837 872,59
997 - Přesun sutě	27 710,57
998 - Přesun hmot	1 681 380,11

PSV - Práce a dodávky PSV	14 337 031,67
----------------------------------	----------------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	611 634,82
712 - Povlakové krytiny	1 070 779,39
713 - Izolace tepelné	1 892 483,69
762 - Konstrukce tesařské	76 366,20
763 - Konstrukce suché výstavby	1 184 999,89
764 - Konstrukce klempířské	318 425,59
766 - Konstrukce truhlářské	1 135 468,17
767 - Konstrukce zámečnické	2 198 538,69
7671 - Hliníkové výrobky	1 788 880,76
769 - Plastové výrobky	1 203 760,42
771 - Podlahy z dlaždic	841 181,15
776 - Podlahy povlakové	1 073 919,03
781 - Dokončovací práce - obklady	569 383,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	371 210,09

M - Práce a dodávky M	1 047 230,60
------------------------------	---------------------

33-M - Montáže dopr.zařízení, výtahy	1 047 230,60
--------------------------------------	--------------

2) Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: 001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis: 01.1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3:
01 - Stavební část

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 988 627,10

D HSV Práce a dodávky HSV

16 604 364,83

D 1 Zemní práce 180 323,81

1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	310,460	58,78	18 248,84
2	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	187,935	343,85	64 621,45
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	290,100	106,11	30 782,51
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	42,884	322,29	13 821,08
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	145,050	93,05	13 496,90
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	187,935	16,73	3 144,15
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,192	241,50	18 641,87
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	145,050	121,11	17 567,01

D 2 Zakládání 1 753 799,18

9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm	m3	112,953	1 627,16	183 792,60
10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 8/12	m3	39,907	2 594,75	103 548,69
11	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	98,137	2 999,26	294 338,38
12	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	19,485	564,53	10 999,87
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	19,485	106,78	2 080,61
14	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,191	43 708,30	8 348,29
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	9,628	32 517,57	313 079,16
16	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 XC2 vč. pracovních spar	m3	74,680	2 237,81	167 119,65
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	186,309	600,00	111 785,40
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	186,309	140,00	26 083,26
19	K	274353141.1	Bednění drážek v základových pásech	kus	22,059	500,00	11 029,50
20	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,837	32 781,23	191 344,04
21	K	279113155	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	118,588	1 771,09	210 030,02
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,846	42 241,64	120 219,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 761 393,95
23	K	311271023	Zdivo obvodové nosné tl 240 mm z tvárníc vápenopiskových na pero a drážku	m3	199,712	7 738,20	1 545 411,40
24	K	311271024	Zdivo akustické z cihel a tvárníc nepálených nosné z cihel vápenopiskových lepených se svislou spárou na pero a drážku tloušťka zdiva 240 mm	m3	95,069	8 220,84	781 547,04
25	K	311271024.1	Zakládací prvek obvodového zdiva z cihel a tvárníc nepálených nosné z cihel vápenopiskových lepených se svislou spárou na pero a drážku tloušťka zdiva 240 mm, pro minimalizaci teleného mostu,	m3	16,043	21 515,10	345 166,75
26	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z plynosilikátových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	25,767	7 692,36	198 209,04
27	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C	m3	2,669	3 524,05	9 405,69
28	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	30,503	599,90	18 298,75
29	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	30,503	111,32	3 395,59
30	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,400	48 111,32	19 244,53
31	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	58,824	199,42	11 730,68
32	M	595220400	překlad vápenopiskový 100 x 24 x 24 cm	kus	0,817	1 059,48	865,60
33	M	595220410	překlad vápenopiskový 125 x 24 x 24 cm	kus	43,301	1 276,99	55 294,94
34	M	595220420	překlad vápenopiskový 150 x 24 x 24 cm	kus	14,706	1 457,46	21 433,41
35	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	13,072	249,41	3 260,29
36	M	595220430	překlad vápenopiskový 175 x 24 x 24 cm	kus	13,072	1 500,58	19 615,58
37	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	26,144	374,68	9 795,63
38	M	595220450	překlad vápenopiskový 225 x 24 x 24 cm	kus	26,144	2 370,33	61 969,91
39	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,719	714,29	4 085,02
40	K	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	14,706	886,55	13 037,60
41	K	317321611	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	5,872	3 705,81	21 760,52
42	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	53,865	727,56	39 190,02
43	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	53,865	155,68	8 385,70
44	K	330311714	Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 30/37	m3	14,182	4 334,86	61 476,98
45	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	58,416	651,74	38 072,04
46	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	58,416	125,98	7 359,25
47	K	331351325	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	70,568	751,70	53 045,97
48	K	331351326	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	70,568	58,63	4 137,40
49	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,527	35 312,26	18 609,56
50	K	342271354	Příčky jednoduché z cihel a tvárníc nepálených vápenopiskových na maltu cementovou MC10 s plně promaltovanými styčnými spárami tloušťka zdiva 115 mm, rozměr cihel 240x115x71 mm	m2	4,804	801,30	3 849,45
51	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	57,054	684,07	39 028,93
52	K	342272423	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m2	332,230	836,47	277 900,43
53	K	346272115	Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 150 mm	m2	64,916	1 029,18	66 810,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				3 792 264,41
54	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	205,067	1 537,29	315 247,45
55	M	593468620.1	panel stropní předpjatý x125x25 cm	m	767,719	2 568,75	1 972 078,18
56	M	593468607.1	panel stropní předpjatý x87,5x25 cm	m	2,860	1 799,50	5 146,57
57	M	593468608.1	panel stropní předpjatý x97x25 cm	m	14,706	1 993,35	29 314,21
58	M	593468609.1	panel stropní předpjatý x100x25 cm	m	11,030	2 054,99	22 666,54
59	M	593468610.1	panel stropní předpjatý x117x25 cm	m	14,706	2 404,33	35 358,08
60	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,786	4 201,98	7 504,74
61	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	11,520	449,44	5 177,55
62	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	11,520	107,89	1 242,89
63	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	11,520	161,86	1 864,63
64	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	11,520	49,98	575,77
65	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,268	45 059,62	12 075,98
66	K	413123211	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných tyčových dílců vodorovných konstrukcí hmotnosti do 3 t se svařovanými spoji, v budovách výšky do 12 m	kus	2,451	2 759,62	6 763,83
67	M	593410001	PN1 podestavý nosník 250x400x4000mm	kus	1,634	9 212,00	15 052,41
68	M	593410002	PP1 podestavý nosník 250x1300x2750mm	kus	0,817	19 390,00	15 841,63
69	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	49,172	3 602,07	177 120,99
70	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	439,030	565,52	248 280,25
71	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	439,030	81,44	35 754,60
72	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,242	32 771,47	139 016,58
73	K	431123902	Montáž podestavových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	1,634	1 319,12	2 155,44
74	M	593410003	SP8 podestavý panel 250x1250x4000mm	kus	1,634	11 883,72	19 418,00
75	K	435121011	Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, hmotnosti do 1,5 t	kus	6,536	1 474,75	9 638,97
76	M	593721901	SCH1 schodišťový prefabrikát	kus	1,634	29 912,82	48 877,55
77	M	593721902	SCH2 schodišťový prefabrikát	kus	1,634	15 750,00	25 735,50
78	M	593721903	SCH3 schodišťový prefabrikát	kus	1,634	29 912,82	48 877,55
79	M	593721904	SCH4 schodišťový prefabrikát	kus	0,817	41 479,06	33 888,39
80	M	593721905	SCH5 schodišťový prefabrikát	kus	0,817	134 779,26	110 114,66
81	K	43600-001	P9 M+D přivaření ocel rofilu L 150/150/18, vč. základního nátěru	kg	386,576	110,50	42 716,65
82	K	43600-002	Ocelové výměny ve stropech vč. kotvení, základního nátěru, kompletní provedení	kg	579,843	95,00	55 085,09
83	K	43600-003	M+D stropní nosníky DELTABEAM	m	23,039	15 177,47	349 673,73
D 5			Komunikace pozemní				8 061,27
84	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	54,208	148,71	8 061,27
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 315,28
85	K	637211221	Okapový chodník z dlaždic granitoidových nebroušených se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm do písku	m2	54,208	559,24	30 315,28
D 61			Úprava povrchů vnitřních				1 675 824,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	1 073,112	81,80	87 780,56
87	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	1 037,010	307,20	318 569,47
88	K	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	36,102	205,83	7 430,87
89	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 037,010	196,45	203 720,61
90	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	2 492,468	67,24	167 593,55
91	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	843,483	63,44	53 510,56
92	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2 492,468	202,40	504 475,52
93	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2 110,368	154,34	325 714,20
94	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	176,385	39,85	7 028,94

D 62		Úprava povrchů vnějších				2 417 292,76	
95	K	622143003	Montáž komprimační a difúzní pásky	m	1 174,862	76,04	89 336,51
96	M	283293020	<i>difúzní páska</i>	<i>m</i>	<i>430,783</i>	<i>65,00</i>	<i>28 000,90</i>
97	M	283291020	<i>vzduchotěsná lepicí komprimační páska</i>	<i>kus</i>	<i>861,566</i>	<i>65,00</i>	<i>56 001,79</i>
98	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích	m	290,778	33,18	9 648,01
99	M	590514760	<i>profil okenní začistiřovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m</i>	<i>m</i>	<i>319,856</i>	<i>28,60</i>	<i>9 147,88</i>
100	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	23,499	546,16	12 834,21
101	M	283765250	<i>fenolická pěna tl. 50 mm</i>	<i>m2</i>	<i>25,849</i>	<i>547,13</i>	<i>14 142,76</i>
102	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	318,016	949,64	302 000,71
103	M	283760520	<i>deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 240 mm</i>	<i>m2</i>	<i>309,017</i>	<i>309,00</i>	<i>95 486,25</i>
104	M	283764000	<i>deska z extrudovaného polystyrénu</i>	<i>m3</i>	<i>6,521</i>	<i>2 956,25</i>	<i>19 277,71</i>
105	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 240 mm	m2	452,078	1 050,24	474 790,40
106	M	283760580	<i>deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 300 mm</i>	<i>m2</i>	<i>495,635</i>	<i>386,25</i>	<i>191 439,02</i>
107	M	28400-001	<i>izolační desky purenit tl.300mm</i>	<i>m2</i>	<i>1,651</i>	<i>2 094,00</i>	<i>3 457,19</i>
108	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	65,782	846,17	55 662,75
109	M	631515420	<i>deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0.036 tl. 240 mm</i>	<i>m2</i>	<i>72,360</i>	<i>640,00</i>	<i>46 310,40</i>
110	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	132,354	106,00	14 029,52
111	M	590516621	<i>lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 30 cm, 0,95/200 cm</i>	<i>m</i>	<i>145,589</i>	<i>167,49</i>	<i>24 384,70</i>
112	K	622511121	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrná stěn	m2	23,713	730,54	17 323,30
113	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	597,131	318,96	190 460,90
114	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za barevnost	m2	42,648	20,78	886,23
115	K	62999-901	SK2 - dřevěný obklad fasády tl.20mm vč. dřevěného roštu (60/40mm á 650mm) , kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	289,400	2 610,00	755 334,00
116	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	176,385	41,60	7 337,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	632453362	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 30/37	m2	445,368	405,00	180 374,04
118	K	632453372	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 30/37	m2	602,930	427,50	257 752,58
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							837 872,59
119	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže	m	109,805	287,24	31 540,39
120	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	221,806	65,00	14 417,39
121	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,294	2 956,31	9 738,09
122	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	7,659	110,61	847,16
123	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 104,756	39,17	43 273,29
124	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	97 442,765	1,36	132 522,16
125	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 104,756	25,69	28 381,18
126	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1 082,353	119,60	129 449,42
127	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných	m2	1 082,353	68,38	74 011,30
128	K	95394-003	M+D Prostupy podkladní žb deskou vč. utěsnění tvarovkami typu BDF/F DN100	kus	14,706	1 806,40	26 564,92
129	K	95394-004	M+D Prostupy podkladní žb deskou vč. utěsnění tvarovkami typu BDF/F DN125	kus	8,987	1 905,60	17 125,63
130	K	95394-005	M+D Prostupy podkladní žb deskou vč. utěsnění tvarovkami typu BDF/F DN160	kus	6,536	2 356,80	15 404,04
131	K	95394-006	M+D Manžeta na trubky RGD 75 (75-90mm)	kus	5,719	538,08	3 077,28
132	K	95394-007	M+D skládací manžeta na trubky FRGD 100-125 mm	kus	11,438	928,00	10 614,46
133	K	95394-008	M+D vzduchotěsná lepicí páska pro utěsnění větších prostupů střechou	m	5,719	180,78	1 033,88
134	K	95394-009	M+D vzduchotěsná lepicí páska pro utěsnění vodorovné a svislé konstrukce	m	408,500	143,75	58 721,88
135	K	95394-101	M+D požární ucpávky stropu	kus	4,902	1 575,00	7 720,65
136	K	95394-102	M+D požární ucpávky stěn	kus	27,778	1 575,00	43 750,35
137	K	95394-103	M+D chráničky PVC d 100 přes základy	kus	1,634	400,00	653,60
138	K	95394-104	M+D chráničky PVC d 150 přes základy	kus	5,719	560,00	3 202,64
139	K	95394-105	M+D chráničky PVC d 200 přes základy	kus	13,889	800,00	11 111,20
140	K	95394-106	M+D přenosný hasicí přístroj 21A práškový	kus	19,608	830,00	16 274,64
141	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	62,909	100,08	6 295,93
142	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	50,654	381,99	19 349,32
143	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 0,25 m2, tl. přes 120 mm	kus	34,314	275,34	9 448,02
144	K	972055491	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm	m3	0,139	9 956,69	1 383,98
145	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	5,515	279,57	1 541,83
146	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	15,727	3 552,21	55 865,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	11,111	5 809,77	64 552,35
D 997			Přesun sutě	27 710,57			
148	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	16,907	653,26	11 044,67
149	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	33,814	69,98	2 366,30
150	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,907	239,23	4 044,66
151	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	152,163	10,45	1 590,10
152	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	16,907	512,50	8 664,84
D 998			Přesun hmot	1 681 380,11			
153	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 287,063	735,17	1 681 380,11
D PSV			Práce a dodávky PSV	14 337 031,67			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	611 634,82			
154	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou	m2	5,278	978,75	5 165,84
155	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou	m2	28,152	1 059,75	29 834,08
156	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	654,254	182,25	119 237,79
157	M	283220880	zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	752,392	198,00	148 973,62
158	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	207,845	216,00	44 894,52
159	M	283220880	zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	239,022	198,00	47 326,36
160	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní	m2	654,254	32,40	21 197,83
161	M	693111750	geotextilie 500 g/m2	m2	752,392	62,40	46 949,26
162	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné	m2	654,254	32,40	21 197,83
163	M	693111750	geotextilie 500 g/m2	m2	752,392	62,40	46 949,26
164	K	711491271	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní	m2	207,845	35,10	7 295,36
165	M	693111750	geotextilie 500 g/m2	m2	239,022	62,40	14 914,97
166	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	m2	207,845	35,10	7 295,36
167	M	693111750	geotextilie 500 g/m2	m2	239,022	62,40	14 914,97
168	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie	m2	110,418	54,00	5 962,57
169	M	283235090	fólie profilovaná nopová, výška nopu 8mm	m2	126,981	66,00	8 380,75
170	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,862	5 475,00	21 144,45
D 712			Povlakové krytiny	1 070 779,39			
171	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	792,709	35,10	27 824,09
172	M	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	158,542	56,40	8 941,77
173	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	792,709	195,75	155 172,79
174	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s AI folií nosnou vložkou	m2	911,615	190,80	173 936,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
175	K	71239-001	Izolace střechy PVC fólií odolnou proti UV záření vč.dodávky fólie a doplňků	m2	740,809	843,75	625 057,59
176	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	740,809	32,40	24 002,21
177	M	693110730	geotextilie 300 g/m2	m2	851,930	37,20	31 691,80
178	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,850	4 980,00	24 153,00

D 713

Izolace tepelné

1 892 483,69

179	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	429,231	55,00	23 607,71
180	M	631481010	deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	450,693	69,00	31 097,82
181	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 209,446	27,39	33 126,73
182	M	631514370	deska izolační ze skelné plsti akustická, podlah, tl.50 mm	m2	455,785	248,00	113 034,68
183	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 1000 mm	m3	5,431	2 215,35	12 031,57
184	M	283758900	podlahová deska z pěnového polystyrenu EPS s grafitem	m3	158,269	1 782,00	282 035,36
185	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	886,862	20,14	17 861,40
186	M	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm	m	975,548	25,20	24 583,81
187	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	311,884	206,51	64 407,16
188	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrenu	m3	46,536	3 192,75	148 577,81
189	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2	1 334,762	182,25	243 260,37
190	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm	m3	192,892	2 784,00	537 011,33
191	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 1000 mm	m3	69,742	4 260,00	297 100,92
192	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	999,330	22,95	22 934,62
193	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	401,773	14,40	5 785,53
194	M	283231511	ochranná PE fólie	m2	697,490	12,60	8 788,37
195	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	18,159	1 500,00	27 238,50

D 762

Konstrukce tesařské

76 366,20

196	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	87,115	435,50	37 938,58
197	M	607262780	deska dřevostěpková OSB perodrážka nebroušená 2500x675x22 mm	m2	95,826	343,85	32 949,77
198	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	87,115	32,50	2 831,24
199	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,244	2 127,50	2 646,61

D 763

Konstrukce suché výstavby

1 184 999,89

200	K	763121429	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	47,639	773,50	36 848,77
201	K	763131481.1	ZP/1 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, EI30, vč. napojovacích a ukončovacích lišt	m2	45,344	981,50	44 505,14
202	K	763131481.2	ZP/2 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, EI30, vč. napojovacích a ukončovacích lišt	m2	537,616	981,50	527 670,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K	763131491.1	ZP3 SDK podhled deska 2x akustická 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. napojovacích a ukončovacích lišt	m2	24,453	1 059,50	25 907,95
204	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	429,231	71,50	30 690,02
205	M	283292210	<i>fólie - parotěsná zábrana</i>	m2	472,155	37,70	17 800,24
206	K	763135102	ZP4 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci, vč. napojovacích a ukončovacích lišt	m2	429,231	331,50	142 290,08
207	M	590305770	<i>ZP4 podhled kazetový 600 x 600 mm, vč. napojovacích a ukončovacích lišt - dodávka</i>	m2	472,155	552,50	260 865,64
208	K	763164536	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	15,000	767,00	11 505,00
209	K	763164616	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	10,196	767,00	7 820,33
210	K	763164736	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	9,297	884,00	8 218,55
211	K	76390-001	Zřízení otvoru v podhledech 200x200mm	kus	13,072	455,00	5 947,76
212	K	76390-002	Zřízení otvoru v podhledech 300x300mm	kus	6,536	637,00	4 163,43
213	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20,775	2 925,00	60 766,88

D 764

Konstrukce klempířské

318 425,59

214	K	76400-010	10/K M+D přitlačná lišta z poplast plechu rš 50 mm	m	10,621	168,75	1 792,29
215	K	76400-011	11/K M+D krycí lišta z poplast plechu rš 250 mm	m	10,621	357,75	3 799,66
216	K	76400-012	12/K M+D okapový plech z poplast plechu rš 250 mm	m	142,975	367,20	52 500,42
217	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplast plechu mechanicky kotvené rš 120 mm	m	285,133	195,75	55 814,78
218	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplast. plechu mechanicky kotvené rš 650 mm	m	142,975	938,25	134 146,29
219	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplast. plechu rš 330 mm	m	94,061	695,25	65 395,91
220	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,234	2 227,50	4 976,24

D 766

Konstrukce truhlářské

1 135 468,17

221	K	76600-001	01/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	17 420,00	28 464,28
222	K	76600-002	02/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	17 420,00	28 464,28
223	K	76600-003	03/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	19 110,00	31 225,74
224	K	76600-004	04/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	19 110,00	31 225,74
225	K	76600-005	05/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	16 770,00	13 701,09
226	K	76600-006	06/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	11 570,00	9 452,69
227	K	76600-007	07/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	7 735,00	6 319,50
228	K	76600-008	08/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	7 735,00	6 319,50
229	K	76600-009	09/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	2,451	11 570,00	28 358,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
230	K	76600-010	10/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	11 570,00	9 452,69
231	K	76600-011	11/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	17 875,00	29 207,75
232	K	76600-012	12/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	17 875,00	29 207,75
233	K	76600-013	13/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	11 570,00	37 810,76
234	K	76600-014	14/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	11 570,00	37 810,76
235	K	76600-015	15/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	7 735,00	12 638,99
236	K	76600-016	16/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	7 280,00	11 895,52
237	K	76600-017	17/T M+D vnitřní dveře 1750/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	11 310,00	18 480,54
238	K	76600-018	18/T M+D vnitřní dveře 1150/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	41 300,00	33 742,10
239	K	76600-019	19/T M+D vnitřní dveře 900/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	7 995,00	6 531,92
240	K	76600-020	20/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	7 735,00	25 277,98
241	K	76600-021	21/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	7 735,00	25 277,98
242	K	76600-022	22/T M+D vnitřní dveře 800/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	16 835,00	13 754,20
243	K	76600-023	23/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,451	7 735,00	18 958,49
244	K	76600-024	24/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	7 735,00	25 277,98
245	K	76600-025	25/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	8 775,00	7 169,18
246	K	76600-026	26/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	8 775,00	7 169,18
247	K	76600-027	27/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,451	7 735,00	18 958,49
248	K	76600-028	28/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	7 735,00	12 638,99
249	K	76600-029	29/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	11 570,00	9 452,69
250	K	76600-030	30/T M+D vnitřní dveře 700/1970, vč. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, EW 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	11 570,00	9 452,69
251	K	76600-031	M+D vnitřní parapetní deska š.300mm, CPL laminát povrch, boční krytky plast	m	71,430	559,00	39 929,37
252	K	76600-037	37/T M+D garnýž dl.2500mm, tyčová dřevěná vč.konzol a koncověk, kroužků s háčky, kompletní provedení dle PD	kus	16,340	780,00	12 745,20
253	K	76600-038	38/T M+D garnýž dl. 3500mm, tyčová dřevěná vč.konzol a koncověk, kroužků s háčky, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	1 066,00	3 483,69
254	K	76600-039	39/T M+D garnýž dl. 4000mm, tyčová dřevěná vč.konzol a koncověk, kroužků s háčky, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	1 248,00	2 039,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	76600-040	40/T M+D WC dělicí příčka, hl. 500mm, h.1200mm , kompletní provedení dle PD	kus	19,608	8 739,90	171 371,96
256	K	76600-041	41/T M+D skříňky vybavení výdejen, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	97 734,00	319 394,71
257	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,700	1 039,44	2 806,49

D		767	Konstrukce zámečnické			2 198 538,69	
258	K	76700-001	M+D ocelové sloupky vč.kotevné povrchové úpravy, kompletní provedení	kg	812,155	230,00	186 795,65
259	K	76700-102	02/Z M+D výlez na střeche 920x1300mm, vč. kotvení, lemování, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	51 025,00	41 687,43
260	K	76700-103	03/Z M+D půdní schody výlezu na střeche, s kovovým žebříkem h=2,9m, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	29 757,00	24 311,47
261	K	76700-104	04/Z M+D světlovod tubusový 900x900mm, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	38 415,00	125 540,22
262	K	76700-105	05/Z M+D větrací mřížka 1100x600mm, se sítkou proti hmyzu, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	15 000,00	12 255,00
263	K	76700-106	06/Z M+D větrací mřížka 350x500mm, se sítkou proti hmyzu, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	6 500,00	21 242,00
264	K	76700-107	07/Z M+D venkovní žaluzie 3000x1750mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	22 826,54	74 597,13
265	K	76700-108	08/Z M+D venkovní žaluzie 2000x1750mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	18,791	19 532,34	367 032,20
266	K	76700-109	09/Z M+D venkovní žaluzie 1500x1000mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	13,072	15 038,32	196 580,92
267	K	76700-110	10/Z M+D venkovní žaluzie 1250x1000mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	7,353	15 038,32	110 576,77
268	K	76700-111	11/Z M+D venkovní žaluzie 1250x1250mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	14 570,32	11 903,95
269	K	76700-112	12/Z M+D venkovní žaluzie 1250x2000mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	15 732,52	12 853,47
270	K	76700-113	13/Z M+D venkovní žaluzie 3250x1250mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	23 519,44	38 430,76
271	K	76700-114	14/Z M+D venkovní žaluzie 2000x4500mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	39 067,44	63 836,20
272	K	76700-115	15/Z M+D venkovní žaluzie 2x2220x4500mm, ovládání el.motoricky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	42 607,19	69 620,15
273	K	776211131	Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných	m2	3,595	200,95	722,42
274	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	19,281	93,63	1 805,28
275	M	697521210	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno polyamide econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda	m2	3,954	2 270,32	8 976,85
276	M	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	21,209	472,00	10 010,65
277	K	76700-118	18/Z M+D listovní schránka 370x330x110mm , vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	1 239,00	2 024,53
278	K	76700-119	19/Z M+D informační tabulka 200x150mm smaltovaná. s 1x čísle popisným a 1x s číslem orientačním, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	566,40	925,50
279	K	76700-120	20/Z M+D pamětní deska (DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU) , vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	15 000,00	24 510,00
280	K	76700-121	21/Z M+D stříška nad vstupem 2700x900 mm , vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,451	18 850,00	46 201,35
281	K	76700-121.1	M+D montážní blok COMPAFOAM 150x200x300mm	kus	4,902	1 119,68	5 488,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
282	K	76700-122	22/Z M+D stříška nad vstupem 4650x2900 mm , vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	41 600,00	33 987,20
283	K	76700-122.1	M+D montážní blok COMPAFOAM 150x200x300mm	kus	6,536	1 119,68	7 318,23
284	K	76700-123	23/Z M+D nosná kce pro VZT jednotku na střeše, 900x320x500mm, vč. kotvení, podložek z dlažby 500x500x50mm, geotextilie, utěsnění a zaizolování prostupů, rámu z pororoštu, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	10 660,00	8 709,22
285	K	76700-124	24/Z M+D nosná kce pro VZT jednotku na střeše, 2450x1500x500mm, vč. kotvení, podložek z dlažby 500x500x50mm, geotextilie, utěsnění a zaizolování prostupů, rámu z pororoštu, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	28 600,00	23 366,20
286	K	76700-125	25/Z M+D nosná kce pro VZT jednotku v mč.133, vč. kotvení, tlumičů hluku, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	2 860,00	4 673,24
287	K	76700-126	26/Z M+D madlo šikmé rampy, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	m	13,399	2 496,00	33 443,90
288	K	76700-127	27/Z M+D zábradlí a madlo schodiště, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	113 425,00	92 668,23
289	K	76700-128	28/Z M+D zábradlí a madlo schodiště, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	124 280,00	203 073,52
290	K	76700-129	29/Z M+D nosná skříňka s textilní protipožární uzavěrou 1250/1250mm , vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	92 144,00	301 126,59
291	K	76700-130	30/Z M+D požární větrací mřížka EW 15 300/150mm , vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	7 500,00	24 510,00
292	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,690	1 359,19	7 733,79

D 7671			Hliníkové výrobky					1 788 880,76
293	K	76710-001	01/H M+D dveře vstupní 2000x2640mm, v Al rámu, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,451	158 528,75	388 553,97	
294	K	76710-002	02/H M+D dveře vstupní 2000x2640mm, v Al rámu, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	158 528,75	129 517,99	
295	K	76710-003	03/H M+D dveře vstupní 1250x2390mm, v Al rámu, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	91 976,25	75 144,60	
296	K	76710-004	04/H M+D dveře vstupní 1250x2390mm, v Al rámu, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	109 035,00	89 081,60	
297	K	76710-005	05/H M+D dveře vnitřní 1000x2600mm, v Al rámu, vč.doplňků, EI 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	109 406,25	357 539,63	
298	K	76710-006	06/H M+D dveře vnitřní 1000x2600mm, v Al rámu, vč.doplňků, EI 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	109 406,25	357 539,63	
299	K	76710-007	07/H M+D dveře vnitřní 1000x2100mm, v Al rámu, vč.doplňků, EI 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	90 357,50	73 822,08	
300	K	76710-008	08/H M+D dveře vnitřní 2000x2100mm, v Al rámu, vč.doplňků, EI 15 DP3 C2, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	155 956,25	254 832,51	
301	K	76710-009	09/H M+D dveře vnitřní 2000x2100mm, v Al rámu, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	76 926,25	62 848,75	

D 769			Plastové výrobky					1 203 760,42
302	K	76900-001	01/PL M+D okno 3000x1750mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,268	30 163,46	98 574,19	
303	K	76900-002	02/PL M+D okno 2000x1750mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	18,791	21 529,31	404 557,26	
304	K	76900-003	03/PL M+D okno 1500x1000mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	9,804	16 473,83	161 509,43	
305	K	76900-004	04/PL M+D okno 1250x1000mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	7,353	14 469,30	106 392,76	
306	K	76900-005	05/PL M+D okno 1500x1000mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	21 752,30	35 543,26	
307	K	76900-006	06/PL M+D okno 1500x1000mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	23 094,23	37 735,97	
308	K	76900-007	07/PL M+D okno 1250x1250mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	11 134,80	9 097,13	
309	K	76900-008	08/PL M+D okno 3250x1250mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	26 557,89	43 395,59	
310	K	76900-009	09/PL M+D okno 1250x2000mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	0,817	14 982,24	12 240,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
311	K	76900-010	10/PL M+D okno 2000x4500mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	57 822,03	94 481,20
312	K	76900-011	11/PL M+D okno 2x2000x4500mm v plastovém rámu vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,634	118 791,70	194 105,64
313	K	76900-016	16/PL M+D chránička VZT potrubí DN 150, dl.6m, kompletně provedeno dle PD	kus	1,634	3 750,00	6 127,50

D 771 Podlahy z dlaždic 841 181,15

314	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm	m	70,899	429,00	30 415,67
315	M	597613080.1	dlaždice (nástupnice) keramické reliefní přesná specifikace viz. PD	m2	26,374	517,50	13 648,55
316	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm	m	70,899	351,00	24 885,55
317	M	597613080.2	dlaždice keramické (podstupnice) přesná specifikace viz. PD	m2	13,102	517,50	6 780,29
318	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	279,561	208,00	58 148,69
319	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	25,706	234,00	6 015,20
320	M	597613120	sokl keramický 30 x 8 x 0,8 cm	kus	1 170,191	64,40	75 360,30
321	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	391,716	780,00	305 538,48
322	M	597611100	dlaždice keramické 300x300	m2	402,129	517,50	208 101,76
323	M	597611101	dlaždice keramické - vzhled mozaika	m2	28,758	460,00	13 228,68
324	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	423,458	71,50	30 277,25
325	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	70,899	117,00	8 295,18
326	M	590541400	profil schodový ušlechtilá ocel	m	77,989	357,65	27 892,77
327	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,974	2 970,00	32 592,78

D 776 Podlahy povlakové 1 073 919,03

328	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	1 048,298	26,00	27 255,75
329	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	1 048,298	39,00	40 883,62
330	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	1 048,298	169,00	177 162,36
331	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	259,969	130,00	33 795,97
332	M	697510500.1	koberec barva zelená , přesná specifikace viz. PD	m2	71,492	448,50	32 064,16
333	M	697510500.2	koberec barva šedá , přesná specifikace viz. PD	m2	142,983	448,50	64 127,88
334	M	697510500.3	koberec barva tmavě šedá , přesná specifikace viz. PD	m2	71,492	448,50	32 064,16
335	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	109,395	325,00	35 553,38
336	M	284110771	přírodní linoleum s mramorovým dekorem v pásích, sportovní oranžové	m2	120,335	747,50	89 950,41
337	K	776251211	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2	575,447	325,00	187 020,28
338	M	284110770.1	přírodní linoleum s mramorovým dekorem v barvě béžové velikost dlaždic 500x500mm , přesná specifikace viz. PD	m2	33,477	471,50	15 784,41
339	M	284110770.2	přírodní linoleum s mramorovým dekorem v barvě šedozeleň velikost dlaždic 500x500mm, přesná specifikace viz. PD	m2	137,106	471,50	64 645,48
340	M	284110770.3	přírodní linoleum s mramorovým dekorem v barvě modré velikost dlaždic 500x500mm, přesná specifikace viz. PD	m2	162,970	471,50	76 840,36
341	M	284110770.4	přírodní linoleum s mramorovým dekorem v barvě žluté velikost dlaždic 500x500mm, přesná specifikace viz. PD	m2	299,439	471,50	141 185,49
342	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	353,246	58,50	20 664,89
343	M	283421405	lišta soklová	m	388,571	57,50	22 342,83
344	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,722	800,00	12 577,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				569 383,78
345	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	393,036	845,00	332 115,42
346	M	597610000	obkládačky keramické 300x300mm, barva bílá, přesná specifikace viz. PD	m2	273,656	460,00	125 881,76
347	M	597610001	obkládačky keramické 300x300mm, barva žlutá, přesná specifikace viz. PD	m2	158,683	460,00	72 994,18
348	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	147,738	110,50	16 325,05
349	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,287	3 510,00	22 067,37
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				371 210,09
350	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 642,215	22,36	81 439,93
351	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 642,215	36,45	132 758,74
352	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	2 492,468	13,09	32 626,41
353	K	784511071	Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	155,287	350,00	54 350,45
354	M	624680845	tapeta se vzorem (brouk, motýli, sova, atp)	m2	170,816	410,00	70 034,56
D M			Práce a dodávky M				1 047 230,60
D 33-M			Montáže dopr.zařízení, výtahy				1 047 230,60
355	K	330-01	M+D jídelní výtah, šachta 100x75cm, 2 stanice, nos. 100kg, doprav. rychlost 0,1m/s, pohon+rozdávěč umístěn ve výtah.šachtě dole-pod celonerez.kabinou na podlaze 1.np, součástí rozváděče hlavní vypínač+vypínač osvětlení+zásuvka 230V, přívod 5x2,5mm+zem.vodič 6mm	kus	0,817	761 800,00	622 390,60
356	K	330-02	M+D schodišťová plošina pro imobilní, kompletní provedení	kus	0,817	520 000,00	424 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

01 1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3:

02 - D.1.4.a ZTI

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 682 098,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 682 098,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 682 098,14	21,00%	1 193 240,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 875 338,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: 001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis: 01 1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3:
02 - D.1.4.a ZTI

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	5 682 098,14
------------------------------------	---------------------

D1 - ZTI	5 682 098,14
-----------------	---------------------

13 - 13 Hloubené výkopávky	580 726,58
15 - 15 Roubení	525 140,74
16 - 16 Přemístění výkopku	351 929,84
13 - 13 Hloubené výkopávky	516 721,03
19 - 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	271 617,37
21 - 21 Úprava podloží a základové spáry	18 937,42
45 - 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	121 383,95
19 - 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	83 338,09
721 - 721 Vnitřní kanalizace	644 992,10
722 - 722 Vnitřní vodovod	847 581,32
724 - 724 Strojní vybavení	955,89
725 - 725 Zařizovací předměty	369 314,24
726 - 726 Instalační prefabrikáty	302 698,50
732 - 732 Strojovny	2 230,41
87 - 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	111 456,77
89 - 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	244 690,91
H27 - H27 Vedení trubní dálková a přípojná	75 717,20
H713 - H713 Izolace tepelné	2,60
H721 - H721 Vnitřní kanalizace	1 678,30
H722 - H722 Vnitřní vodovod	1 465,10
H725 - H725 Zařizovací předměty	1 263,60
H726 - H726 Instalační prefabrikáty	244,40
900 - Ostatní materiál	608 011,78

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 682 098,14
--	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: 001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis: 01.1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3: 02 - D.1.4.a ZTI

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 682 098,14

D D1 ZTI

5 682 098,14

D 13 13 Hloubené vykopávky

580 726,58

1	K	1	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	120,540	815,01	98 241,31
2	K	2	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	514,784	603,41	310 625,81
3	K	3	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	492,561	348,91	171 859,46

D 15 15 Roubení

525 140,74

4	K	4	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	850,530	108,00	91 857,24
5	K	5	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	185,100	192,00	35 539,20
6	K	6	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	850,530	63,20	53 753,50
7	K	7	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	185,100	95,70	17 714,07
8	K	8	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	470,633	189,00	88 949,64
9	K	9	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	470,633	55,50	26 120,13
10	K	10	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m3	635,332	67,20	42 694,31
11	K	11	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m3	635,332	15,30	9 720,58
12	K	12	Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m2	470,633	276,00	129 894,71
13	K	13	Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	470,641	61,40	28 897,36

D 16 16 Přemístění výkopku

351 929,84

14	K	14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	352,854	91,50	32 286,14
15	K	15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	352,789	150,00	52 918,35
16	K	16	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	535,576	296,70	158 905,40
17	K	17	Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m	m3	128,751	837,43	107 819,95

D 13 13 Hloubené vykopávky

516 721,03

18	K	18	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	535,576	19,21	10 288,41
19	K	19	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	540,731	111,44	60 259,06
20	K	20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem	m3	128,751	881,94	113 550,66
21	K	21	Obsyp potrubí a drobných objektů štěrkokopiskem, dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 10 km, frakce 32-63mm	m3	111,659	1 611,96	179 989,84
22	K	22	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkokopisku frakce 0 - 22 mm	m3	143,269	1 065,36	152 633,06

D 19 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

271 617,37

23	K	23	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	535,576	507,15	271 617,37
----	---	----	----------------------------------	----	---------	--------	------------

D 21 21 Úprava podloží a základové spáry

18 937,42

24	K	24	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu	kus	32,680	350,75	11 462,51
25	K	25	Montáž geotextilie	m2	309,520	24,15	7 474,91

D 45 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

121 383,95

26	K	26	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Středočeský	m3	49,437	1 529,50	75 613,89
27	K	27	Lože pod potrubí a drobné objekty ze štěrkokopisku do 63 mm, frakce 32-63mm	m3	13,726	1 592,41	21 857,42
28	K	28	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,296	3 277,50	23 912,64

D 19 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

83 338,09

29	K	29	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	18,791	1 725,00	32 414,48
30	K	30	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,170	2 185,00	17 851,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	31	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm	kus	13,072	2 530,00	33 072,16
D 721			721 Vnitřní kanalizace				644 992,10
32	K	32	Potrubí svařované PE - db20 - svislé D 135x6,0mm	m	32,680	2 145,00	70 098,60
33	K	33	Čisticí kus pro potrubí svařované-db20 - odp. svislé D135	kus	3,268	1 625,00	5 310,50
34	K	34	Tvarovka k připojení závěsného WC (výlevky), DN 80/100	kus	29,412	585,00	17 206,02
35	K	35	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	63,726	651,30	41 504,74
36	K	36	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	44,118	845,00	37 279,71
37	K	37	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	128,269	975,00	125 062,28
38	K	38	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 40 x 2,0	m	29,412	292,50	8 603,01
39	K	39	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 50 x 2,0	m	51,471	546,00	28 103,17
40	K	40	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 75 x 2,6	m	36,765	676,00	24 853,14
41	K	41	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 110 x 3,6	m	23,693	1 040,00	24 640,72
42	K	42	Potrubí odhlučňené PE odpadní - svis. D 75x2,6	m	114,380	676,00	77 320,88
43	K	43	Potrubí odhlučňené PE odpadní - svis. D110x3,6	m	44,118	799,50	35 272,34
44	K	44	Potrubí odhlučňené PE odpadní - svis. D125x4,2	m	32,680	968,50	31 650,58
45	K	45	Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D 75	kus	12,255	520,00	6 372,60
46	K	46	Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D110	kus	4,902	585,00	2 867,67
47	K	47	Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D125	kus	3,268	715,00	2 336,62
48	K	48	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	36,765	780,00	28 676,70
49	K	49	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	0,817	780,00	637,26
50	K	50	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	20,425	780,00	15 931,50
51	K	51	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	1,634	4 030,00	6 585,02
52	K	52	Vtok střešní PP pro plochou střechu, DN125, vyhříváný	kus	3,268	8 450,00	27 614,60
53	K	53	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 75 mm	kus	7,353	1 170,00	8 603,01
54	K	54	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	7,353	1 235,00	9 080,96
55	K	55	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	473,043	15,60	7 379,47
56	K	56	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	128,269	15,60	2 001,00
D 722			722 Vnitřní vodovod				847 581,32
57	K	57	Potrubí vícevrstvé , síťovaný PEX/Al, D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	170,753	747,50	127 637,87
58	K	58	Potrubí vícevrstvé , síťovaný PEX/Al, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	98,857	1 020,50	100 883,57
59	K	59	Potrubí vícevrstvé , síťovaný PEX/Al, D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	108,661	1 059,50	115 126,33
60	K	60	Potrubí vícevrstvé, síťovaný PEX/Al, D 40 x 3,5 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	92,321	1 287,00	118 817,13
61	K	61	Potrubí vícevrstvé, síťovaný PEX/Al, D 63 x 4,5 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	57,190	1 690,00	96 651,10
62	K	62	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	43,301	136,50	5 910,59
63	K	63	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	55,556	149,50	8 305,62
64	K	64	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	53,105	162,50	8 629,56
65	K	65	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	62,092	130,00	8 071,96
66	K	66	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	30,229	214,50	6 484,12
67	K	67	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	55,556	208,00	11 555,65
68	K	68	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	53,105	227,50	12 081,39
69	K	69	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	39,216	247,00	9 686,35
70	K	70	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	26,961	266,50	7 185,11
71	K	71	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	108,661	162,50	17 657,41
72	K	72	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	kus	0,817	780,00	637,26
73	K	73	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	kus	1,634	780,00	1 274,52
74	K	74	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	108,661	780,00	84 755,58
75	K	75	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	0,817	780,00	637,26
76	K	76	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	kus	53,922	260,00	14 019,72
77	K	77	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	kus	17,157	260,00	4 460,82
78	K	78	Štítky orientační na zeď nebo u sestavy uzávěrů	kus	17,157	130,00	2 230,41
79	K	79	Úpravna vody magnetická PN 1,6 ,DN 40	kus	0,817	6 305,00	5 151,19
80	K	80	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	87,419	71,50	6 250,46
81	K	81	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	0,817	84,50	69,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	82	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	10,621	71,50	759,40
83	K	83	Kohout kulový zahradní, DN15 x DN20	kus	0,817	273,00	223,04
84	K	84	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	13,072	279,50	3 653,62
85	K	85	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	11,438	390,00	4 460,82
86	K	86	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	7,353	500,50	3 680,18
87	K	87	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	1,634	533,00	870,92
88	K	88	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	1,634	845,00	1 380,73
89	K	89	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	8,987	409,50	3 680,18
90	K	90	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	7,353	520,00	3 823,56
91	K	91	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	17,974	630,50	11 332,61
92	K	92	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	4,902	663,00	3 250,03
93	K	93	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	0,817	1 105,00	902,79
94	K	94	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	4,085	396,50	1 619,70
95	K	95	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	3,268	533,00	1 741,84
96	K	96	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	0,817	650,00	531,05
97	K	97	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	0,817	910,00	743,47
98	K	98	Ventil zpětný DN 20	kus	4,085	390,00	1 593,15
99	K	99	Ventil zpětný DN 25	kus	3,268	500,50	1 635,63
100	K	100	Ventil zpětný DN 32	kus	0,817	617,50	504,50
101	K	101	Ventil zpětný DN 50	kus	0,817	715,00	584,16
102	K	102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	5,719	273,00	1 561,29
103	K	103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,719	273,00	1 561,29
104	K	104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	3,268	273,00	892,16
105	K	105	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	0,817	273,00	223,04
106	K	106	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	2,451	1 430,00	3 504,93
107	K	107	Vodoměr domovní SV DN25x260mm, Qn 6,0	kus	0,817	2 730,00	2 230,41
108	K	108	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	470,592	15,60	7 341,24
109	K	109	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	57,190	15,60	892,16
110	K	110	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	527,782	15,60	8 233,40

D 724 724 Strojní vybavení 955,89

111	K	111	Prísluš.vodáren, teploměr přímý typ 160 A	soubor	1,634	585,00	955,89
-----	---	-----	---	--------	-------	--------	--------

D 725 725 Zařizovací předměty 369 314,24

112	K	112	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	0,817	12 450,00	10 171,65
113	K	113	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	6,536	3 500,00	22 876,00
114	K	114	Umyvadlo na šrouby , bílé	soubor	0,817	3 652,00	2 983,68
115	K	115	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	0,817	5 615,00	4 587,46
116	K	116	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	2,451	6 500,00	15 931,50
117	K	117	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, baterie stojánková páková	kus	25,327	3 945,00	99 915,02
118	K	118	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka, baterie v samostatné specifikaci	kus	3,268	3 850,00	12 581,80
119	K	119	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	8,170	16 450,00	134 396,50
120	K	120	Nálevka se sifonem PP , DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 100 mm	kus	0,817	850,00	694,45
121	K	121	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	85,785	210,00	18 014,85
122	K	122	Baterie termostatická umyvadlová stojánková, standardní	kus	0,817	6 500,00	5 310,50
123	K	123	Baterie termostatická dřezová stojánková, standardní	kus	3,268	6 500,00	21 242,00
124	K	124	Baterie umyvadlová nástěnná ruční - ZTP, nadstandardní, s prodlouženým ramínkem, protiskluzový povrch	kus	0,817	3 100,00	2 532,70
125	K	125	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	2,451	3 100,00	7 598,10
126	K	126	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40-50	kus	0,817	750,00	612,75
127	K	127	Sifon pračkový , D 40/50 mm, podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	4,085	920,00	3 758,20
128	K	128	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	8,170	747,50	6 107,08

D 726 726 Instalační prefabrikáty 302 698,50

129	K	129	Modul-WC - předstěnový systém, h 108 cm	soubor	22,876	9 750,00	223 041,00
130	K	130	Modul-WC - předstěnový systém, ZTP, h 112 cm	soubor	4,085	13 650,00	55 760,25
131	K	131	Modul-výlevka, h 130 cm, předstěnový systém	soubor	2,451	9 750,00	23 897,25

D 732 732 Strojovny 2 230,41

132	K	132	Nádoby expanzní tlak.s memb., 25 l	kus	0,817	2 730,00	2 230,41
-----	---	-----	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 87 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 111 456,77

133	K	133	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	42,484	273,00	11 598,13
-----	---	-----	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	134	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	6,536	409,50	2 676,49
135	K	135	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	22,876	975,00	22 304,10
136	K	136	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	57,190	975,00	55 760,25
137	K	137	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	19,608	975,00	19 117,80
D 89			89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				244 690,91
138	K	138	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	49,020	27,30	1 338,25
139	K	139	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	49,020	27,30	1 338,25
140	K	140	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	80,066	27,30	2 185,80
141	K	141	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	8,987	2 470,00	22 197,89
142	K	142	Šachtice domovní kanalizač. z betonu, do 5 m3	m3	3,268	7 618,00	24 895,62
143	K	143	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9, včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	6,536	3 900,00	25 490,40
144	K	144	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	1,634	6 630,00	10 833,42
145	K	145	Zřízení šachet z dílců, dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58	kus	5,719	14 560,00	83 268,64
146	K	146	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm	kus	6,536	3 900,00	25 490,40
147	K	147	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	0,817	6 357,00	5 193,67
148	K	148	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 700 x 700	kus	0,817	2 860,00	2 336,62
149	K	149	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	7,353	4 134,00	30 397,30
150	K	150	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	0,817	5 434,00	4 439,58
151	K	151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15, výplň mezipláště RN	m3	8,693	520,00	4 520,36
152	K	152	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	49,020	15,60	764,71
D H27			H27 Vedení trubní dálková a přípojná				75 717,20
153	K	153	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop	t	58,244	1 300,00	75 717,20
D H713			H713 Izolace tepelné				2,60
154	K	154	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,002	1 300,00	2,60
D H721			H721 Vnitřní kanalizace				1 678,30
155	K	155	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,291	1 300,00	1 678,30
D H722			H722 Vnitřní vodovod				1 465,10
156	K	156	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,127	1 300,00	1 465,10
D H725			H725 Zařizovací předměty				1 263,60
157	K	157	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,972	1 300,00	1 263,60
D H726			H726 Instalační prefabrikáty				244,40
158	K	158	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,188	1 300,00	244,40
D 900			Ostatní materiál				608 011,78
159	M	159	Armatury šachty prefabrikovaná ŽB, vč. vstup. komínku se stupačkami a dopravou	kus	1,634	12 740,00	20 817,16
160	M	160	Dešť. jímka 8EO/PB-SV - plast-beton+mont. a dopr.	kus	1,634	14 560,00	23 791,04
161	M	161	Lapák tuků, 100 jídel, prefa, beton + dopr. + mont.	kus	1,634	45 240,00	73 922,16
162	M	162	Šachta plast. D425mm - komplet (hl. do 2,4m)	kus	6,536	7 657,00	50 046,15
163	M	163	Vsak. tělo tunelu o vn. roz. (d x š x v) 2340 x 1375 x 781 mm	kus	24,510	1 300,00	31 863,00
164	M	164	Čelo vsakovacího tunelu, (d x š x v) 443 x 1375 x 767 mm	kus	11,438	1 625,00	18 586,75
165	M	165	Zas. blokový (voštinový) systém, PP, 2400x1200x 520, 400kPa	kus	8,170	1 625,00	13 276,25
166	M	166	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 200 mm Kokofil	m	19,608	780,00	15 294,24
167	M	167	Trubka s ochranným pláštěm SDR11 40x3,7 mm L100m voda	m	46,732	845,00	39 488,54
168	M	168	Trubka s ochranným pláštěm SDR11 63x5,8 mm L 100 m	m	7,190	975,00	7 010,25
169	M	169	Zátka D 75 mm PP	kus	5,719	65,00	371,74
170	M	170	Zátka D 110 mm PP	kus	0,817	65,00	53,11
171	M	171	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	0,817	585,00	477,95
172	M	172	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	19,608	2 730,00	53 529,84
173	M	173	Ventil pojistný P15-217-540 II DN 50	kus	0,817	780,00	637,26
174	M	174	Vodní zápachová uzávěrka DN 40	kus	8,987	585,00	5 257,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
175	M	175	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	0,817	2 457,00	2 007,37
176	M	176	Recyklát betonový fr. 16 - 32 mm	t	283,254	348,40	98 685,69
177	M	177	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	309,518	59,28	18 348,23
178	M	178	Regulační ventil - cirkulace DN15	kus	5,719	2 730,00	15 612,87
179	M	179	Regulační ventil - cirkulace DN20	kus	1,634	3 055,00	4 991,87
180	M	180	Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4"	kus	4,085	3 757,00	15 347,35
181	M	181	Termostatický směšovací ventil pro TV - 1"	kus	3,268	4 225,00	13 807,30
182	M	182	Cirkulační čerpadlo pro systémy TV	kus	0,817	8 450,00	6 903,65
183	M	183	Dětský klozet závěsný, vod.odpad,hl. splach.6l, vč. Sedátka	kus	19,608	3 750,00	73 530,00
184	K	7200-1R	M+D madlo k umyvadlu pro invalidy	kus	0,817	5 330,00	4 354,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

01.1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3:

03 - D.1.4.b Vytápění

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 660 351,47
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 660 351,47
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 660 351,47	21,00%	768 673,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 429 025,28
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: 001 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis: 01.1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3:
03 - D.1.4.b Vytápění

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 660 351,47

D1 - Vytápění 3 660 351,47

89 - 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 58 284,79

713 - 713 Izolace tepelné 261 355,81

731 - 731 Kotelny 103 738,58

732 - 732 Strojovny 1 038 774,72

733 - 733 Rozvod potrubí 407 515,49

734 - 734 Armatury 409 360,37

736 - 736 Podlahové vytápění 1 358 113,80

783 - 783 Nátěry 23 207,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 660 351,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0 0/0.0/18 109/0009899

Objekt: 001 - ZPUSOBILÉ NÁKLADY

Soupis: 01.1 - SO01 - Mateřská škola

Úroveň 3: 03 - D.1.4.b Vytápění

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 660 351,47

D1 Vytápění

3 660 351,47

D 89 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 58 284,79

0	K	1	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50	m	310,460	26,25	8 149,58
0	K	2	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80	m	42,484	26,25	1 115,21
0	K	3	Hzs - zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, uvedení do prov. dilat.zkouška	hod	58,824	687,50	40 441,50
0	K	4	Hzs - napuštění a odvzdušnění potrubí	hod	19,608	437,50	8 578,50

D 713 713 Izolace tepelné 261 355,81

0	K	5	Izol tep potrubí pouzdry slep -25	m	11,438	256,25	2 930,99
0	K	6	Izol tep potrubí pouzdry slep -50	m	309,643	268,75	83 216,56
0	K	7	Izol tep potrubí pouzdry slep -100	m	95,589	306,25	29 274,13
0	K	8	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	Kč	7 985,991	2,50	19 964,98
0	K	9	Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 42/36,5 (5 % na ohyby)	m	26,961	381,25	10 278,88
0	K	10	Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 76/40,5 (5 % na ohyby)	m	8,987	393,75	3 538,63
0	K	11	Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 89/41,5 (5% na ohyby)	m	26,144	512,50	13 398,80
0	K	12	Pouzdro potrubí izolační 18/25 mm (minerální vata)	m	11,438	143,75	1 644,21
0	K	13	Pouzdro potrubí izolační 22/30 mm (minerální vata)	m	35,948	168,75	6 066,23
0	K	14	Pouzdro potrubí izolační 28/30 mm (minerální vata)	m	64,543	181,25	11 698,42
0	K	15	Pouzdro potrubí izolační 35/40 mm (minerální vata)	m	104,576	200,00	20 915,20
0	K	16	Pouzdro potrubí izolační 42/50 mm (minerální vata)	m	85,785	218,75	18 765,47
0	K	17	Pouzdro potrubí izolační 54/50 mm (minerální vata)	m	18,791	251,25	4 721,24
0	K	18	Pouzdro potrubí izolační 76/60 mm (minerální vata)	m	40,033	343,75	13 761,34
0	K	19	Pouzdro potrubí izolační 89/80 mm (minerální vata)	m	55,556	381,25	21 180,73

D 731 731 Kotelny 103 738,58

0	K	20	Montáž kotle ocel.teplov., do 29 kW	kus	0,817	5 625,00	4 595,63
0	K	21	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	Kč	1 202,624	62,50	75 164,00
0	K	22	Elektrokotel , 28 kW (nastavitelný výkon 2,3-28kW),4 stykače, 3x400V, 50A, jistič 50A, IP40, součástí pojistný ventil 250kPa, oběhové čerpadlo	kus	0,817	29 350,00	23 978,95

D 732 732 Strojovny 1 038 774,72

0	K	23	Montáž těles rozdělovačů a sběračů dl 1m	kus	1,634	1 562,50	2 553,13
0	K	24	Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozdel.	kus	0,817	1 562,50	1 276,56
0	K	25	Montáž zásob vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1000 l	kus	2,451	3 750,00	9 191,25
0	K	26	Montáž výměníku tepla deskových	kus	1,634	5 625,00	9 191,25
0	K	27	Montáž nádoby expanzní tlakové 10 l	kus	0,817	387,50	316,59
0	K	28	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	kus	1,634	562,50	919,13
0	K	29	Montáž nádoby expanzní tlakové 150 l	kus	0,817	1 562,50	1 276,56
0	K	30	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 a 40	kus	3,268	562,50	1 838,25
0	K	31	Montáž čerpadel oběhových spirálních, G1 1/2"	kus	4,085	562,50	2 297,81
0	K	32	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 32 pro čerpadla	kus	3,268	2 625,00	8 578,50
0	K	33	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 40 pro čerpadla	kus	3,268	2 625,00	8 578,50
0	K	34	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	Kč	30 065,600	1,25	37 582,00