



MHMPP08UF3YH

Stejnopis č.

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. DIL /61/02/011058/2020

k provedení stavby č. ORG 0045136
„Pražská konzervatoř, P1 - rek. rozvodů topení “

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1
korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství,
mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993
zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: ORG: 0045136

Název stavby: „Pražská konzervatoř P 1 – rek. rozvodů topení“

Místo stavby: Pražská konzervatoř VALDŠTEJNSKÁ 158/14, 159/16 – MALÁ
STRANA, PRAHA 1

Zadavatel a investor (Objednatel): Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města
Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148,
164 00 Praha - Nebušice, IČO:
15939006

Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje tímto dodatkem č. 1 o dodatečné stavební práce, jež jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná s tím, že změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a to na základě ustanovení § 222 odst. 4, 5 a odst. 6 zákona.

Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude kompletně dokončeno a předáno objednateli v souladu s termínem dle smlouvy o dílo nejpozději do 30. 9. 2020.

**IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele včetně dodatku č. 1 smlouvy specifikovaná v příloze č. 1 dodatku činí:

Základní cena celkem	5 989 836,90 Kč
DPH 21 %	1 257 865,75 Kč
Celková cena včetně DPH	7 247 702,65 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem	1 171 705,00 Kč
DPH 21 %	246 058,05 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	1 417 763,05 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	7 161 541,90 Kč
DPH 21 %	1 503 923,80 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	8 665 465,70 Kč

V ostatních bodech a ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

**XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

Příloha č. 1 - Změnový list včetně položkového rozpočtu


V Praze dne 11. 9. 2020

V Praze dne 11. 9. 2020



objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru SML



zhotovitel

Jaroslav Vaňátka
statutární zástupce společnosti

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLÉČNOST S R.O. ①
ova 693/45, 614 00 Brno
a: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
316 331 DIČ: CZ41432077


Stavba:	Pražská konzervatoř, P1 - rek. rozvodů topení	ZL č. 1
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČ: 41432037	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu	
GP:	Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, 164 00 Praha - Nebužice, IČ: 15939006	
TDS:	Ing. Antonín Parma	
SoD:	DIL/61/02/011058/2020 č. ORG: 0045136	


Název ZL:	Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce Pražská konzervatoř, P1 - rek. rozvodů topení
------------------	---

Odůvodnění:	Při montáži rozvodů topení byly dle požadavku NPÚ změněny trasy rozvodů a bylo nutné provádět větší rozsah stavebních prací. Při vlastní montáži rozvodů potrubí ÚT bylo nezbytné použít systémové tvorky z důvodu velkých profilů potrubí a velké nerovnosti zdíva ve špaletách. Dále byly doplněny pro veškeré páteře ventily.
--------------------	--


Popis změny (rekapitulace):	VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN
1. Práce nad rámec zadání - změna tras rozvodů a použití systémových prvků pro rozvod potrubí ÚT	1,00 soub 1 273 180,00
2. Práce neprovedené - záměna Cu potrubí	1,00 soub -101 475,00
POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU	

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:	
VÍCEPRÁCE 21,26 %	1 273 180,00
MÉNĚPRÁCE 1,70 %	-101 475,00
CELKEM Kč (bez DPH):	1 171 705,00
DPH 21%	246 058,05
CELKEM Kč (vč. DPH):	1 417 763,05

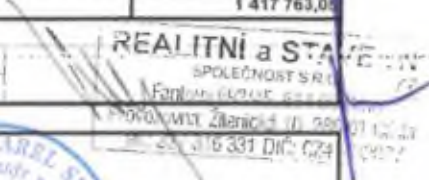Dne:	28.08.2020	Vypracoval:	Jaroslav Vaňátko	Podpis:	
------	------------	-------------	------------------	---------	---

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:	Projektant souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti				
Dne:	28.08.2020	za projektanta:	Ing. Karel Sehyl	Podpis:	

Vyjádření TDI:	TDI souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem				
Dne:	28.08.2020	za TDI:	Ing. Antonín Parma	Podpis:	

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):	Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI				
Dne:	28.08.2020	za objednatele:	Ing. Karel Siegl	Podpis:	



REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o.

REALIZACE STAVEB - REKONSTRUKCE - PROJEKCE - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Doručovací adresa: ŽITENICKÁ 10; ČÁSLAV, PSČ 286 01
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavby: „Pražská konzervatoř, P1 – rek. rozvodů topení“

Rozvody UT	536 167,60 Kč
Stavební práce spojené s rozvody UT	635 537,40 Kč
Celkem součet změnových listů	1 171 705,00 Kč
Celkem vícepráce bez DPH	1 273 180,00 Kč
Celkem méněpráce bez DPH	- 101 475,00 Kč

Všechny ceny jsou bez DPH

Vypracoval
Mládek Robert

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLEČNOST S R.O.
Fantova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLEČNOST S R.O.
Fantova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037

FOUR HORSES s.r.o.
Rouzyňská 156/5, 161 00 Praha 6
tel.: 235317145 / +420602267200
IČO: 28990091 DIČ: CZ28990091

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spis.zn. C90993

IČO 41432037 DIČ CZ41432037,

bankovní spojení: UniCredit Bank 2111568984/2700

Tel.: 327 316 331; E-mail: info@realitnicaslav.cz; URL: <http://www.realitnicaslav.cz>

ROZPOČET

Stavba: Pražská konzervatoř - rek. rozvodů topení

Objekt: Přípočet - odpočet

Objednatel: MP Praha

Zhotovitel: Realiitní a stavební společnost s.r.o.

Místo: VALDŠTEJNSKÁ 158/14,159/16 - MALÁ STRANA, PRAHA 1

Zpracoval:

Datum: 22. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		HSV				536 167,60	0,478
001		Přípočet				507 671,40	0,235
##	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	99,000	413,60	40 946,40	0,057
##	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	50,000	803,00	40 150,00	0,081
##	733223209	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 64x2	m	25,000	1 903,00	47 575,00	0,098
##	734001	Tvarovky Cu, kolena, nutné z důvodu velkých průměrů	soubor	1,000	379 000,00	379 000,00	0,000
002		Odpočet				-101 475,00	0,190
##	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	-30,000	803,00	-24 090,00	0,039
##	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	-75,000	1 031,80	-77 385,00	0,152
003		Ventily				129 971,20	0,052
##	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	23,000	305,80	7 033,40	0,004
##	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	149,50	1 794,00	0,002
##	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	646,10	2 584,40	0,001
###	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	885,30	7 082,40	0,006
###	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	1 898,00	15 184,00	0,013
###	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	3 679,00	7 358,00	0,006
##	31941806	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem černá litina DN 1"	kus	2,000	26,00	52,00	0,000
##	31941807	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem černá litina DN 5/4"	kus	4,000	37,70	150,80	0,001
##	31941809	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem černá litina DN 2"	kus	8,000	73,45	587,60	0,003
##	31941339	odbočka TE jednoznačný 90° s vnitřním závitem černá litina DN 2"	kus	8,000	144,30	1 154,40	0,007
##	31941337	odbočka TE jednoznačný 90° s vnitřním závitem černá litina DN 5/4"	kus	4,000	72,67	290,68	0,002
##	31941336	odbočka TE jednoznačný 90° s vnitřním závitem černá litina DN 1"	kus	2,000	50,44	100,88	0,001
##	31941686	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 2x3/4"	kus	8,000	72,02	576,16	0,002
##	31941676	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 5/4x3/4"	kus	4,000	24,44	97,76	0,001
##	31941668	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 3/4x1/2"	kus	12,000	15,86	190,32	0,001
##	734001.1	Cu přechod 64x2 1/2" vnější	kus	4,000	2 419,30	9 677,20	0,000
##	734002	Cu přechod 54x2" vnější	kus	16,000	1 860,30	29 764,80	0,000
##	734003	Cu přechod 35x5/4" vnější	kus	8,000	1 196,00	9 568,00	0,000
##	734004	Cu přechod 22x1" vnější	kus	8,000	257,40	2 059,20	0,000
##	734005	Cu přechod 15/1/2" vnější	kus	18,000	92,30	1 661,40	0,000
##	734	Kombiventil Siemens VPD A-145	kus	4,000	1 687,45	6 749,80	
##	734	Kombiventil Siemens VPD A-45	kus	10,000	299,00	2 990,00	
##	733	Potrubí měděné tvrdé D22*1 Rejdiště	m	30,000	473,00	14 190,00	
##	4	Tvyrovky, ventily + rod příslušenství Rejdiště	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
##	4	Montáž a demontáž Rejdiště	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
##	502141	Automatický odvzdušňovací ventil - se zpětným ventilem - 1/2"	kus	8,000	240,50	1 924,00	0,002

Celkem

536 167,60

0,478

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

z toho vícepráce

637 642,60

z toho méněpráce

-101 475,00

REALITNÍ a STAVEBNÍ
 SPOLEČNOST S R.O.
 Fantoše 693/43, 614 00 Brno
 Právozovna: Žitavská 10, 286 01 Čáslav
 tel.: 327 316 331 DIČ: CZ414320

"Pražská konzervatoř, P1 - rek. rozvodů topení"

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
Více práce stavební část				
1.	Doplnění prostupů pro stoupačky potrubí, v místech prostupů UT přes stropy bylo nutné odstranění kompletního souvrství nad nosnou KCI z důvodu velké vzdálenosti k etážím demontovaného potrubí, následně bylo doplněno keramzitem a u horního okraje dobetonováno a doplněno PVC			
1.	keramzit 8/16	9,50 m3	3 650,00	34 675,00
2.	Beton BP 20	0,50 m3	2 150,00	1 075,00
3.	Montážně stavební práce	180,00 hod	360,00	64 800,00
4.	PVC	25,00 m2	450,00	11 250,00
2.	Odvoz a likvidace odpadu nepotřebné věci vybavení včetně vystěhování			
1.	Odvoz, likvidace na skládku kontejner 9m3	3,00 ks	6 500,00	19 500,00
2.	Montážně stavební práce	120,00 hod	360,00	43 200,00
3.	Zajištění napojení vodovodu			
1.	Montážně stavební práce	6,00 hod	360,00	2 160,00
2.	Dodávka materiálu, beton	1,00 kpl	200,00	200,00
3.	Přetrasování vrátnice , z důvodu nezasahování do zdobného schodiště bylo přetrasování UT a k tomuto účelu byl využit stávající kanál pro dopojení zbývající trasy byly nutné bourací práce v prostorech s teracovou dlažbou a následné doplnění			
1.	keramzit 8/16	0,50 m3	3 650,00	1 825,00
2.	Beton BP20	0,21 m3	2 150,00	451,50
3.	Dodávka teraco dlažba	1,80 m2	1 500,00	2 700,00
4.	Stavebně montážní práce	60,00 hod	360,00	21 600,00

4.	Přetrasování bezbarierové WC, z důvodu dalšího nezúžování chodby je rozvod UT veden bokem přes místnosti 6x prostup a zapravení			
1.	Stavebně montážní práce	20,00 hod	360,00	7 200,00
2.	Stavební materiál, malta, tmel	1,00 kpl	560,00	560,00
5.	Přetrasování schodiště, z důvodu etáží UT v nároží nosné zdi, bylo nutné provedení nové trasy UT tato byla provedena v méně exponovaných včetně zapravení restaurátorem			
1.	stavebně montážní práce	30,00 hod	360,00	10 800,00
2.	materiál na hrubé zapravení, malta vápenná	1,00 kpl	1 850,00	1 850,00
3.	Restaurátorské práce	1,00 kpl	35 000,00	35 000,00
6.	Přetrasování archív, z důvodu podélné nerovnosti bylo nutné UT částečně zasekat do obvodového zdiva a pro tyto rozvody vytvořit niky			
1.	Stavebně montážní práce	30,00 hod	360,00	10 800,00
2.	materiál pro omítky	1,00 kpl	1 320,00	1 320,00
7.	Přetrasování malý velký sál, z důvodu nemožnosti vedení UT v podlaže bylo nutné rozvody zasekat do stěn za dřevěným obložěním			
1.	Stavebně montážní práce	55,00 hod	360,00	19 800,00
2.	Materiál pro zapravení, malta vápenná	1,00 kpl	1 932,00	1 932,00
8.	Doplnění podla, po demontáži těles bylo třeba doplnit podium			
1.	Stavebně montážní práce	20,00 hod	360,00	7 200,00
2.	Materiál pro opravu a doplnění	1,00 kpl	1 425,00	1 425,00
9.	Přetrasování u komína, UT vedeno v podlaže nikoliv nad dveřmi			
1.	Stavebně montážní práce	5,00 hod	360,00	1 800,00
2.	Dodávka půdových cihel	2,90 m2	1 350,00	3 915,00
3.	dodávka koberce	2,90 m2	480,00	1 392,00

Soupis prací

10.	Doplnění Teraco dlažby , průchod mezi velkým a malým dvorem, průjezd mezi ulicí a velkým dvorem vybourání stavající dlažby včetně beton podkladu			
1.	Vybourání dlažby Teraco	17,00 m2	195,00	3 315,00
2.	Vybourání beton mazaniny	0,85 m3	3 150,00	2 677,50
3.	Montáž a dodávka Teraco dlažby včetně beton podkladu	17,00 m2	3 520,00	59 840,00
11.	Úpravy elektro			
1.	doplnění zářivek sklep Srp	4,00 ks	1 500,00	6 000,00
2.	stavající akustická izolace byla nemontována pod svítilny nutná demontáž a zpětná montáž	4,00 hod	450,00	1 800,00
3.	úprava osvětlení v bubeničkových kójiích	10,00 hod	450,00	4 500,00
4.	oprava SLB rozvodu kolize při vedení UT	1,00 kpl	7 500,00	7 500,00
5.	Doprava elektro	1,00 kpl	2 500,00	2 500,00
12.	Demontáž odposlechu, v VII křídle v ZNP byla nalezena za paravanem stará tel.rozvodna plná oleje			
1.	Stavebně montážní práce	20,00 hod	360,00	7 200,00
2.	Odvoz a likvidace	1,00 kpl	3 500,00	3 500,00
13.	Zazdívkva klenby Srp z důvodu odskoku v obvodovém zdivu a špatném přístupu (nemožnost montáže rozvodů UT) bylo nutné vybourat větší otvor pro napojení UT			
1.	Stavebně montážní práce	28,00 hod	360,00	10 080,00
2.	Mateirál	1,00 kpl	950,00	950,00
14.	Stěhování inventáře - jedná se zejména spisy archiv, drobnosti z každé místnosti			
1.	Stavebně montážní práce	180,00 hod	360,00	64 800,00
15.	Malby dle požadavků investora nebylo součástí zadání místnosti 2.40, 2.41, 2.43, 2.26, 2.17, 2.18, 2.09 2.35, 2.36			
1.	Malby včetně, oprášení, rozmyváání podkladu, obroušení, vyspravení, zakryvání, penetrace, malba	491,74 m2	129,00	63 434,46

16.	Kompletní oprava omítek ploch štukem nebylo uvažováno místnosti v INP			
1.	Penetrace podkladu stěn	152,51 m2	45,00	6 862,93
2.	Penetrace podkladu stropů	77,10 m2	55,00	4 240,50
3.	Štukování stěn	152,51 m2	141,25	21 542,04
4.	Štukování stropů	77,10 m2	165,45	12 756,20

17.	Doplnění dlažby půda po vyřezání stávajících rozvodů topení			
1.	Keramzit 8/16	0,65 m3	3 650,00	2 372,50
2.	dlažba do váp.malty	7,50 m2	1 350,00	10 125,00
3.	Stavebně montážní práce	35,00 hod	360,00	12 600,00

Celkem součet bez DPH 617 026,62

VRN 3,00 % 6 170,26 18510,78

Celkem součet víceprací bez DPH 635 537,40

DPH 21% 133 462,85

Celkem včetně DPH 769 000,26



MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ing. Karel Siegl

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 PRAHA – 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

PRAHA

Věc : **Posouzení změnového listu ZL č.1 na akci :****Pražská konzervatoř Praha 1 – rekonstrukce rozvodů ÚT**

V průběhu postupu prací při realizaci rekonstrukce rozvodů ÚT v Palffyho paláci došlo po dohodě se zástupci NPÚ v důsledku změn trasování v některých úsecích k odchylkám proti projektové dokumentaci. Zástupci NPÚ v některých úsecích požadovali změny tras tak, aby došlo k omezení zásahů do nosných konstrukcí ve stěnách a podlahách.. V důsledku změn byly doplněny technologické prvky – ventily . Dále byly provedeny úpravy trasy v části zrekonstruovaného schodiště v roce 2019 tak, aby byl zásah co nejmenší. Z výše uvedených zásahů vyplývají stavební práce a doplnění technologických prvků viz ZL č.1 Práce jsou provedeny v plném rozsahu dle dohod se zástupci NPÚ.

V Praze 7.9.2020

S pozdravem


Ing. Antonín Parma TDS
jednatel firmy FOUR HORSES s.r.o.**FOUR HORSES s.r.o.**
Ruzyňská 156/55, 161 00 Praha 6
Tel.: 235317145 M: +420602367209
IČO: 28990099 DIČ: CZ28990099