

Dodatek č. 3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2019/0697

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČ: 002 68 810
 DIČ: CZ002 68 810
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Michal Jandík – pověřený vedením investičního odboru
 tel. 495 707 680, 731 131 109
 e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
 tel. 495 707 692, 601 584 198
 e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel nebo investor“

a

- 2. Zhotovitel: PORR a.s.**
 Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 Zastoupený: [redacted] ředitelem Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
 Oblast Čechy (na základě plné moci) a [redacted] vedoucím provozu
 Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na
 základě plné moci)
 IČ: 430 05 560
 DIČ: CZ430 05 560
 Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) dohodli na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele 7-1334A18, č. objednatele CES 2019/0697 ze dne 26.04.2019 (dále jen „Smlouva“).

I.**Předmět dodatku**

1. Při provádění realizace díla dle Smlouvy o dílo nastaly nepředvídatelné okolnosti, které objednatel i přes náležitou péčlivost nemohl předvídat a které mají za následek snížení ceny díla, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o tyto skutečnosti:

- v části rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Trnková a Sadová byly navrženy nové vjezdy ze žulové dlažby. Stávající vjezdy byly betonové. Okolní nový chodník je z betonové zámkové dlažby. Pro sjednocení povrchů je uvažováno s provedením dlažby z betonové zámkové dlažby.
- stavební úřad při místním šetření požaduje doplnění dopravního značení k vjezdu na obslužnou komunikaci v části před hřbitovem
- na základě provedených staticko-dynamických zkoušek podloží pod konstrukcí chodníků je snížen rozsah nezbytných úprav podloží pro dosažení parametrů požadovaných projektovou dokumentací (dále jen „PD“) ($E_{detz} = 30 \text{ MPa}$)
- při zemních pracích nebyly zastiženy všechny sítě infrastruktury a tím je sníženo skutečně potřebné množství betonových žlabů a s tím souvisejících navazujících prací
- na základě úpravy pozice stožáru B2/2 nad přechodem pro chodce je změněn navržený výložník - upravena délka výložníku. Stožár je umístěn v tělese chodníku z důvodu kolize pozice dle PD v zeleném pásu se skutečnou trasou vedení plynovodu. Stávající stožáry B4/5 a B5/6 nejsou určeny pro montáž v PD navržených výložníků osvětlení. Tyto stávající stožáry jsou demontovány.
- vzhledem ke skutečné trase vedení plynovodu není třeba provedení přiložení pažení výkopu
- majitel sousedního pozemku p.č. 161/3 nepožaduje provedení oplocení ze sloupků a pletiva. Vstupní branka není požadována majitelem pozemku p.č. 161/4 z důvodu nenavazující cesty na pozemku.
- na základě skutečných odtokových poměrů a vzhledem k zatravnění ploch vjezdů nejsou realizovány vpusti a vsakovací šachty
- vzhledem ke stavu stávajícího přístřešku zastávky MHD č. (Malšova Lhota - škola) není třeba její výměna. Stávající přístřešek čekárny technickým stavem a vzhledem odpovídá požadavkům Dopravního podniku města Hradec Králové.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny takto:

Rekapitulace smluvní ceny:

	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			8 860 300,00
Dodatek č. 1	0,00	0,00	8 860 300,00
Dodatek č. 2	0,00	0,00	8 860 300,00
Dodatek č. 3	155 538,58	- 1 570 782,00	7 445 056,58
Celkem bez DPH	155 538,58	- 1 570 782,00	7 445 056,58

Celková smluvní cena činí bez DPH 7 445 056,58 Kč bez DPH, slovy: sedmmilionůčtyřistačtyřicetpěttisícadesátšest korun padesátosm haléřů

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek byl schválen usnesením č. RM/2020/1015 na 12. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 08.09.2020.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy a dodatku, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: **Statutární město Hradec Králové**,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČ: 002 68 810
DS: bebb2in

a

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 430 05 560
DS: 5ssfq4h

vymezení předmětu dodatku: změna termínu plnění

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Praze dne 18. 09. 2020

[Redacted signature]

za zhotovitele

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s.

Oblast Čechy (na základě plné moci)

[Redacted signature]

vedoucí provozu Východ úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.

Oblast Čechy (na základě plné moci)

18. 09. 2020

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

[Redacted signature]

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **1** smlouva o dílo č. CES 2019/0697

Název stavby: **Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**

Akceptační číslo:

Zhotovitel: **PORR a.s., Dubečská 3238/38, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO 430 05 560**

Název změny: **Skutečně provedené práce**

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

- 1) V části rekonstrukce chodníků mezi ul. Trnková a Šedová navrženy nové vjezdy ze žulové dlažby. Stávající vjezdy jsou betonové, ostatní nový chodník je z betonové zámkové dlažby. Při sjednocení povrchů uvážováno a porovnávali výšadí také ze zámkové dlažby.
- 2) Stavební úřad při místním šetření požaduje doplnění dopravní značení k vjezdu na obokánuou komunikaci v části před hřbitovem.
- 3) Na základě provedených staticko-dynamických zkoušek podlaží pod korupukcemi chodníků je snížen rozsah navbytných úpravy podlaží pro dosažení parametrů požadovaných projektovou dokumentací (Edaf2 = 30 MPa)
- 4) Při zenzích pracích navbyly zaskázány všechno vedení síli infrastruktury a tím je sníženo skutečné potřebné množství betonových žabů a s tím souvisejících uzavazujících materiálů.
- 5) Na základě úpravy pozice stoužerů B2/2 nad přechodem pro chodce změněni návržení výložník - upravena délka. Bložér je umístěn v blízkosti chodníku a stoužerů kolže pozice dle PD v zeleném páse se skutečnou trasou vedení plynovodu.
- 6) Stávající stoužerý B4/8 a B5/8 nejsou určeny pro montáž v PD navržených výložníků oavřčení. Tyto stávající stoužerý jsou demontovány.
- 7) Vzhledem ke skutečné trase vedení plynovodu není třeba provedení příložního pažeré výkopu.
- 8) Místní sousední pásmku p.č. 161/3 nepožaduje provedení optování ze stoužerů a pážeré. Výstupní branika není požadována - měřtářem pásmku p.č. 161/4 z důvodu nenavazující cesty na pásmku.
- 9) Na základě skutečných oštkových poměrů a vzhledem k zetravnění ploch výšadí nerealizovány vpušř a vstokovací šachty.
- 0) Vzhledem ke stavu stávajícího příšřešřku zastávky MHD č. 2 (Malkova Lhots škola) není třeba její výměna. Stávající příšřešřek čekáři technickým stavem je vzhledem odpovídá požadavkům DP MMHK.

Popis změny :

- 1) Vjezdy v chodníku mezi ul. Trnková a Šedová provedeny ze zámkové dlažby, měřtář v PD navřřené žulové.
- 2) Dopřření dopravního značení Z11g k vjezdu z komunikace III. šřřty na obokánuou komunikaci před hřbitovem.
- 3) Neprovedena úprava podlaží v plném rozsahu dle VV, pásmo na navbytných plochách vř vjezdů. Navazující skládka komunikaci je dodřřena.
- 4) Vešřkerá zaskázaná vedení síli ukázána do betonových žabů. Celkové množství je nižší než dle VV.
- 5) Upraveno pozice stoužerů B2/2, na něž je osazen výložník a výložník 1800mm. Stoužerý B4/8 a B5/8 demontovány a nahrazeny novým (obšřazeny v VV), použřty výložníky dle PD.
- 6) Provedení výkopových prací bez potřeby příložního pažeré.
- 7) Odpačel neprovedených prací a dotřřevky materiálu optování.
- 8) Odpačel nerealizovaných vpušř a vstokovacích šachet.
- 9) Příšřešřek čekáři MHD č. 2 (Malkova Lhots škola) ponechán stávající.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	8 860 300,00 Kč	21%	10 720 963,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	8 860 300,00 Kč	21%	10 720 963,00 Kč
Cena změny			
		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-1 870 783,00 Kč		
Připočet (bez DPH)	188 838,60 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	-1 418 243,42 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	7 445 056,58 Kč	21%	9 008 518,40 Kč

Smluvní termín dokončení díla: **31.10.2020**

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **31.10.2020**

	Za zhotovitele:	
	Schvaluji:	
	Za objednatele:	
	Schvaluji:	dne:

Seznam obchodních příloh změnového listu:
Rozpočet a výkaznm výměřř

Seznam technických příloh změnového listu:

ŠKAPITULACE STAVBY

Art: 19-04NC
Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury uličnice III/29827 Dodatek MĚSTO

KSO:
Místo: Maláhořtá - 11. Králové

CC-CZ:
Datum: 11.08.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PORR a.s.

IČ: 43005660
DIČ: CZ430056600

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. Ibaňec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dušan Mach

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 418 243,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH I základní	21,00%	-1 418 243,42	-297 801,12
DPH II snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 712 444,54

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Rezilko

Datum a podpis:

Rezilko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Rezilko

Datum a podpis:

Rezilko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1P-040C
 Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29027 Dodatek MČBTO
 Místo: Malšova Lhota - H. Králová
 Zadavatel: PORR a.s.
 Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 11.08.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 415 243,42	-1 712 444,64
A	Vícepráce	155 538,68	188 201,88
80 111	Komunikace	150 870,88	182 563,62
lb	Návrh	146 874,88	177 718,30
lc	Zpevněné plochy před hřbitovem	3 996,00	4 836,18
80 431	Veřejné osvětlení	4 667,90	5 648,18
B	Méněpráce	-1 570 782,00	-1 900 646,22
80 111	Komunikace	-1 404 148,92	-1 807 010,71
lb	Návrh	-1 152 813,01	-1 394 903,74
lc	Zpevněné plochy před hřbitovem	-241 336,61	-413 016,97
80 431	Veřejné osvětlení	-3 389,30	-4 090,18
80 811	Přeložka plynovodu	-11 289,60	-13 660,42
80 711	Úplocení	-30 607,68	-37 036,29
80 911	Napojení dešťových svodů	-31 356,90	-37 940,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury ulnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vycpárce

Soupis: SO 111 - Komunikace

Úroveň 3:

Ib - Návrh

KSO:
Místo: Malšova Lhota - H. Králová

CC-CZ:
Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Zhotvitel:
PORR a.s.

IČ: 26968807
DIČ: CZ26968807

Projektant: VIAPROJEKT a.s. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dušan Mach

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 146 874,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 874,00	21,00%	30 843,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 177 718,36

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel



TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20027 Údarek MĚSTO

Objekt: A - Vícepráce

Skupina: SO 111 - Komunikace

Úroveň 3: Ib - Návrh

Místo: Malá Lhota - H. Králová

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 874,68

HSV - Práce a dodávky HSV

146 874,68

B - Komunikace

100 430,48

D - Ostatní konstrukce a práce-hourání

46 444,20

IS PRACÍ

DR: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vícepráce

Soupis: SO 111 - Komunikace

Úroveň 3: Ib - Návrh

Místo: Malá Lhota - II. Králová

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 874,68
0	HSV		Práce a dodávky HSV				146 874,68
0	0		Komunikace				100 430,48
02	K	008211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší a ložem z kameniva ložného nebo drčaného tl. do 40 mm, a vyplněním spár s dvojitým kufněním, vibrováním a se smalením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy pře	m2	161,100	200,00	48 313,00
	W		vjezd a plocha pro kontejnery-kryt dlažba, viz příloha C.1.2 a C.1.3.				
	W		"dlažba - náhrada ze žuly" 124		124,000		
	W		"varovné pásy" 37,1		37,100		
	W		Boučet		161,100		
03	M	00248020	dlažba skladěbná betonová 20x10x8 cm přirodní	m2	126,480	263,00	32 100,62
	W		vjezd a plocha pro kontejnery+stratně 2%, viz příloha C.1.2 a C.1.3.				
	W		124*1,02		126,480		
	W		Boučet		126,480		
04	M	0002131	reliefní betonová dlažba plo nevidomě 200/100/80, barva červená	m2	30,213	623,00	20 018,07
	W		varovný pás u vjezdu a plochy pro kontejnery-kryt dlažba+stratně3%, viz příloha C.1.2 a C.1.3.				
	W		37,1*1,03		38,213		
	W		Boučet		38,213		
0	0		Ostatní konstrukce a práce-bourání				46 444,20
124	K	030113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	22,000	370,00	8 148,00
	W		viz příloha C.1.1, a C.1.2				
	W		"vícepráce 2020 - š.p. 01/05" 0		0,000		
	W		"vícepráce 2020 - penzion" 10		16,000		
	W		Boučet		22,000		
154	M	030124R1	žlab u penzionu	kus	1,000	20 040,00	20 040,00
	W		tvárový, tvrpurť, málkový roštlilina DN 400, délka 10m				
	W		"penzion" 1		1,000		
	W		Boučet		1,000		
166	M	030124R2	žlab u š.p. 01/05	kus	1,000	11 465,20	11 465,20
	W		tvárový, tvrpurť, málkový roštlilina DN 400, délka 8m				
	W		"š.p. 01/05" 1		1,000		
	W		Boučet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury alnice III/29827 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vločpráca

Soupis: 80 111 - Komunikace

Úroveň 3:

Ic - Zpevněné plochy před hřbitovem

KSO:
Místo: Malšova Lhota - H. Králové

CC-CZ:
Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

IČ: 43006660
DIČ: CZ43006660

Zhotovitel:
PORR a.s.

IČ: 26988807
DIČ: CZ26988807

Projektant: VIA PROJEKT s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:
Dušan Mach

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 998,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	3 998,00		21,00%	839,10
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		4 835,10

Projektant

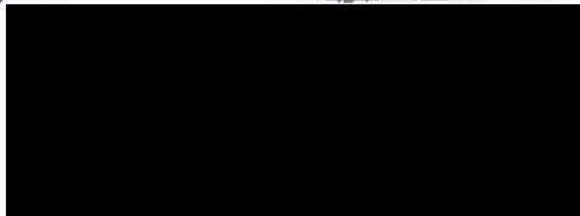

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

název: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/28827 Dodatek MĚSTO

objekt: A - Všepráce

Bojovník: BO 111 - Komunikace

Úroveň 3: Ic - Zpevněné plochy před hřbitovem

Místo: Malá Lhota - Hl. Králová

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílů - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000,00

0 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 000,00

IS PRACÍ

Název: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vlopráce

Soupis: BD 111 - Komunikace

Úroveň 3: Io - Zpevněné plochy před hřbitovem

Místo: Malá Lhota - H. Králové

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 996,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 000,00
D	D		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 000,00
B2	M	R1	Směrový sloupek Z11g, D+M	kus	2,000	1 998,00	3 996,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vločpráce

Soupis:

SO 431 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Maňšova Lhota - H. Králová

Zadavatel:

Zhotovitel:
POIR a.s.

Projektant: VUAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 7. 2020

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560


IČ: 26908607
DIČ: CZ26908607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				4 667,90
DPH základní sazba	Základ daně	Bazba daně	Výše daně	
	4 667,00	21,00%	980,28	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		5 648,18

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20027 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vícepráce

Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení


Místo: Malšova Lhota - H. Králové

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

4 667,00

D15 - VÝLOŽNÍK 1500

1 605,10

D22 - stožáry veřejného osvětlení

3 062,80

D23 - bourání betonových základů VO

0,00

IS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ohodníků a infrastruktury silnice III/29827 Dodatek MĚSTO

Objekt: A - Vícepráce

Popis: SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo: Malšova Lhota - H. Králová

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplu celkem							4 667,90
	D	D15	VÝLOŽNÍK 1500				1 605,10
25	K	Pol25	výložník, žárový zinek, 1500mm na dél, pr. 75mm, uhol 2 stupně	ks	1,000	1 605,10	1 605,10
	D	D22	stožáry veřejného osvětlení				3 062,80
30	K	Pol30	demontáž	ks	2,000	1 531,40	3 062,80
	D	D23	bourání betonových základů VO				0,00
30	K	Pol30	demontáž	ks		1 003,80	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20027 Dodatek MĚSTO

Objekt:

B - Máněpráca

Soupis:

SO 111 - Komunikace

Úroveň 3:

Ib - Návrh

KSO:

Místo:

Malšova Lhota - H. Králová

CC-CZ:

Datum:

11.08.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ:

43005660

DIČ:

CZ43005660

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 162 813,01

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 162 813,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-242 090,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 394 903,74

Projektant



T.Č.
M.Č.
II.

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Zhotovitel



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury ulice III/20827 Dostatek MĚSTO
Objekt: B - Ménopráce
Šoupla: 80 111 - Komunikace
Úroveň 3: 1b - Návrh

Místo: Malá Lhota - H. Králová

Datum: 11.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 152 813,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 152 813,01

1 - Zemní práce

-197 378,67

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

-27 410,62

3 - Světlo a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovná konstrukce

-16 180,62

5 - Komunikace

-895 778,43

8 - Trubní vedení

-95 640,22

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-120 411,76

POUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20027 Dodatek MĚSTO

Objekt: B - Měněpráce

Soupis: SO 111 - Komunikace

Úroveň 3: Ib - Návrh

Místo: Mušova Lhota - H. Králová

Datum: 11.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 152 813,01
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 162 813,01
D	1		Zemní práce				-197 378,57
B	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažané pro silnice s přímístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-120,300	92,60	-11 139,78
	W		"sanace chodníky"-802*0,15		-120,300		
	W		Součet		-120,300		
11	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu s spádu v horní tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-95,000	185,10	-17 684,50
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.		-95,000		
	W		-95*1*1		-95,000		
	W		Součet		-95,000		
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy záložně, hloubky do 2 m	m ²	-584,000	135,20	-78 816,80
	W		kabelové žleby 20/20, se zákrytem, viz. příloha C.1.2		-584,000		
	W		-584		-584,000		
	W		Součet		-584,000		
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m ²	-584,000	34,10	-19 232,40
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2		-584,000		
	W		-584		-584,000		
	W		Součet		-584,000		
14	K	181101101	Spislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	-47,500	42,10	-1 000,75
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, 50% kubatury, viz. příloha C.1.2.		-47,500		
	W		(-95*1*1)*0,5		-47,500		
	W		Součet		-47,500		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m	m ³	-120,300	102,10	-12 282,83
	W		výkop, viz. příloha C.1.5 a C.1.8		-120,300		
	W		-120,3		-120,300		
	W		Součet		-120,300		
III	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m	m ³	-20,102	102,10	-2 052,41
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2		-20,102		
	W		-0,46*0,46*0,6		-20,102		
	W		Součet		-20,102		
25	K	171201201	Uložení sypaviny na skládce	m ³	-120,300	15,40	-1 052,82
	W		výkop, viz. příloha C.1.5 a C.1.8.		-120,300		
	W		-120,3		-120,300		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		Součet		-120,300		
26	K 171201201	Uložení sypaliny na skládku	m3	-20,102	16,40	-309,67
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
W		0,46*0,46*0,95		-70,102		
W		Součet		-20,102		
28	K 171211	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	-120,300	320,70	-39 302,01
W		výkop, viz. příloha C 1.5 a C.1.6.				
W		-120,3		-120,300		
W		Součet		-120,300		
29	K 171212	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	-20,102	320,70	-6 607,32
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		0,46*0,46*0,95		-20,102		
W		Součet		-20,102		
31	K 174101101	Zásyp sypalinou z jakákoliv horniny a uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jím, šachot, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-74,800	110,00	-8 238,76
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		(1*1*0,95)+(0,46*0,46*0,95)		-74,800		
W		Součet		-74,800		
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				-27 410,62
35	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výhledů pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-24,000	230,30	-5 641,02
W		výkop, 20% z celkové kubatury, viz., příloha C.1.5. a C.1.6.				
W		-120,3*0,2		-24,000		
W		Součet		-24,000		
36	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výhledů pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-05,000	230,30	-2 187,60
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		0,5*1*1		-05,000		
W		Součet		-05,000		
D	3	Svališ a kompletní konstrukce				0,00
D	4	Vodorovné konstrukce				-10 480,62
40	K 461310777	konstrukce nebo úzu pod dlažbu (připevnění) příplatek k cenám za každých dalších 1 započítaných 10 mm tloušťky podkladu nebo tože přes 100 mm z betonu	m2	-87,860	20,70	-1 718,16
W		příplatek za tože pod polymerbetonovou dlažbu a hladkou žulovou dlažební desku				
W		-37,1*20,76		-87,860		
W		Součet		-87,860		
50	K 452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostáto v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	-4,370	2 299,10	-10 047,07
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem viz. příloha C.1.2.				
W		0,1*0,46*0,95		-4,370		
W		Součet		-4,370		
51	K 452361101	Bedněné podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sadlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-19,000	232,70	-4 421,30
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem viz. příloha C.1.2				
W		(0,1*2*0,95)		-19,000		
W		Součet		-19,000		
D	5	Komunikace				-695 776,43
53	K 564601111	Podklad ze štěrku třídy ŠD a rozprostření a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-802,000	162,90	-122 026,80
W		úprava podloží u chodníku štěrku třídy ŠD fr. 0-63 v tl. 150 mm, viz. příloha C.1.3. a C.1.6.				
W		-802		-802,000		
W		Součet		-802,000		
07	K 591211111	Kladení dlažby z kostek a provizorní lože do tl. 60 mm, a vyplnění spár, a dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí drobných z kamenné, do lože z kamenná těžného	m2	-124,000	582,30	-80 726,20
W		vjezdy - kryt žulové kostky, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				
W		(8+13+10+10+10+8+10+10)		-124,000		
W		Součet		-124,000		
60	M 591212	žulové kostky 100/100/100	m2	-126,480	2 790,60	-352 942,44
W		vjezdy - kryt žulové kostky + ztrátě 2%, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(0+13+10+10+10+10+8+10+10)*1,02		-120,400		
	W		Součet		-120,400		
97	K	500841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro péči a vyplnění spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m a ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m ² (bez zámku), pro plochy do 50 m ² varovný pás u vjezdů a krytem ze žulové dlažby, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.	m ²	-30,000	370,00	-13 630,00
	W		"polymerbeton" -22		-22,000		
	W		"žulové desky" -14		-14,000		
	W		Součet		-36,000		
98	M	506848	polymerbetonová dlažba 255/255/40, barva bílá	m ²	-22,660	2 287,90	-51 843,81
	W		varovný pás u vjezdů a krytem ze žulové dlažby, ztrátě 3%, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				
	W		-22,00*1,03		-22,660		
	W		Součet		-22,660		
99	M	5008481	hladké žulové dlažební desky tl. 60 mm	m ²	-14,420	2 084,90	-30 064,26
	W		varovný pás u vjezdů a krytem ze žulové dlažby, ztrátě 3%, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				
	W		-14*1,03		-14,420		
	W		Součet		-14,420		
100	K	500841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro péči a vyplnění spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m a ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m ² (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100	m ²	-20,750	370,00	-7 802,00
	W		varovné pásy v plochách vjezdů (podkladní vrstva je inverteci KHK), viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				
	W		"polymerbeton" -9,4-3,4		-12,800		
	W		"žulové desky" -5,85-2,1		-7,950		
	W		Součet		-20,750		
101	M	506847	polymerbetonová dlažba pro nevidomé 255/255/40, barva bílá	m ²	-13,184	2 287,90	-30 163,67
	W		varovné pásy v plochách vjezdů (podkladní vrstva je inverteci KHK) ztrátě 3%, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				
	W		-12,0*1,03		-13,184		
	W		Součet		-13,184		
102	M	5068471	hladké žulové dlažební desky tl. 60 mm	m ²	-8,189	2 084,90	-17 073,25
	W		varovné pásy v plochách vjezdů, podkladní vrstva je inverteci KHK, ztrátě 3%, viz. příloha C.1.2. a C.1.3.				
	W		-7,85*1,03		-8,189		
	W		Součet		-8,189		
	D	8	Trubní vedení				-95 040,22
106	K	800823131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem proslým v otevřeném výkopu, balon tř. C B/10	m ³	-11,932	2 237,70	-26 700,24
	W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem viz. příloha C.1.2.				
	W		(0,46*0,36*95)*(0,2*0,2*95)		-11,932		
	W		Součet		-11,932		
107	K	800843111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m ²	-88,400	482,20	-32 982,40
	W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem viz. příloha C.1.2.				
	W		0,36*2*95		80,400		
	W		Součet		-88,400		
108	K	80085	Montáž dodávky kabelového žlabu	m	-95,000	370,50	-36 957,50
	W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
	W		-95		-95,000		
	W		Součet		-95,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-120 411,75
124	K	036113111	Ohrazení odvodňovacího žlabu a krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	-10,500	370,50	-3 984,75
	W		viz. příloha C.1.1 a C.1.2				
	W		"žlab 2" -5,5		-5,500		
	W		"žlab 3" -5		-5,000		
	W		Součet		-10,500		
120	M	935121	žlab č. 2	kus	-1,000	17 576,20	-17 576,20
	W		lvarovky, 1xvpuš, mrtelkový roštl llna DN400, délka 5,5m				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
127	M	935122	žlab č.3	kus	-1,000	16 537,40	-16 537,40
	W		lvarovky, 1xvpuš, mrtelkový roštl llna DN 400, délka 5m				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K 97084	osazení nová průchozí čekárny 3,15x1,2 m	kus	-1,000	0 610,00	-0 610,00
	vv	osazení+bet., základ+zemní práce+odvoz+poplatek, viz příloha C.1.2				
	vv	.1		-1,000		
	vv	houčel		-1,000		
137	M 970841	průchozí čekárna 3,15x1,2 m	kus	-1,000	72 598,80	-72 598,80
	vv	viz. příloha C.1.2				
	vv	.1		-1,000		
	vv	houčel		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO
Objekt: B - Měničpráce
Soupis: BO 111 - Komunikace
Úroveň 3:

Ic - Zpevněné plochy před hřbitovem

KSO: Mlato: Malšova Lhota - H. Králové

CC-CZ: Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

IČ: 43006680
DIČ: CZ43006680

Zhotovitel: PORR s.a.

IČ: 26968807
DIČ: CZ26968807

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-341 336,51
	Základ daně	sazba daně	výše daně	
DPH základní sazba	-341 336,51	21,00%	-71 680,48	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-413 016,97

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20627 Dodatek MĚSTO

Objekt: B - Město práce

Supla: BO 111 - Komunikace

Úroveň 3: Ic - Zpevněné plochy před hřbitovem

Místo: Malbova Lhota - H. Králová

Zadavatel:

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23. 7. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-341 335,51

HSV - Práce a dodávky HSV

-341 335,51

1 - Zemní práce

-94 353,62

13 - Zemní práce - hloubaná vykopávky

-10 165,59

4 - Vodorovná konstrukce

-3 426,72

6 - Komunikace

-141 900,70

8 - Trubní vedení

-22 041,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-60 437,80

JUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO
 Objekt: B - Menší práce
 Soupis: BO 111 - Komunikace
 Úroveň 3: Ic - Zpevněné plochy před hřbitovem

Místo: Malá Lhota - H. Králové
 Zadavatel:
 Zhotovitel: PORR u.s.

Datum: 23. 7. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-341 336,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-341 336,61
D	1		Zemní práce				-94 353,82
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině II. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-127,550	92,60	-11 011,13
	W		"secese"				
	W		"chodník" -83°0,18			-7,950	
	W		"komunikace" -410°0,25			-102,500	
	W		"parkovací stěny" -57°0,3			-17,100	
	W		Součet			-127,550	
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu s spádu v hornině II. 3 do 100 m ³	m ³	-22,500	185,10	-4 104,76
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
	W		-1*1*22,5			-22,500	
	W		Součet			-22,500	
8	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy záložná, hloubky do 2 m	m ²	-45,000	204,20	-9 189,00
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
	W		-1*2*22,5			-45,000	
	W		Součet			-45,000	
9	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložná, hloubky do 2 m	m ²	-45,000	45,40	-2 043,00
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
	W		-1*2*22,5			-45,000	
	W		Součet			-45,000	
10	K	161101101	Bvialé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny II. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	-22,500	42,10	-947,25
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
	W		-1*1*22,5			-22,500	
	W		Součet			-22,500	
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny II. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-127,550	102,10	-13 022,86
	W		výkop, viz. příloha C.1.5, s C.1.5.				
	W		-127,55			-127,550	
	W		Součet			-127,550	
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny II. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-4,761	102,10	-480,10
	W		kabelové žleby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
	W		-0,46°0,46°22,6			-4,761	
	W		Součet			-4,761	
24	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	-127,550	15,40	-1 964,27

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		výkop, viz. příloha C.1.5. a C.1.6.				
W		-127,55		-127,550		
W		Součet		-127,550		
26	K 171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-4,761	16,40	-73,32
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
W		-0,40*0,40*22,5		-4,701		
W		Součet		-4,701		
27	K 171212	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	-127,550	326,70	-41 670,59
W		výkop, viz. příloha C.1.5. a C.1.6.				
W		-127,55		-127,550		
W		Součet		-127,550		
28	K 171213	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	-4,761	320,70	-1 555,42
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2.				
W		-0,40*0,40*22,5		-4,761		
W		Součet		-4,761		
29	K 171214	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	-0,108	326,70	-35,28
W		BDZ nová, viz. příloha C.1.2.				
W		-0,3*0,3*0,6*2		-0,108		
W		Součet		-0,108		
30	K 171215	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	-16,050	326,70	-5 439,50
31	K 174101101	Zásep sypání z jakékoliv horniny a uložení výkopku ve vrtácích se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-17,739	110,00	-1 951,29
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		-(1*1*22,5)+(0,40*0,40*22,5)		-17,739		
W		Součet		-17,739		
D	13	Zemní práce - hloubané vykopávky				-10 165,50
35	K 130001101	Příplatek k cenám hloubaných vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-25,510	399,20	-10 183,59
W		výkop, 20% z celkové kubatury, viz. příloha C.1.5 a C.1.6				
W		-127,55*0,2		-25,510		
W		Součet		-25,510		
37	K 130001101	Příplatek k cenám hloubaných vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-22,500	399,20	-9 082,00
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		-1*1*22,5		-22,500		
W		Součet		-22,500		
D	4	Vodorovné konstrukce				-3 426,72
38	K 452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl. C 8/10	m3	-1,038	2 209,10	-2 376,57
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		-0,1*0,40*22,5		-1,038		
W		Součet		-1,038		
39	K 452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových laží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-4,500	232,70	-1 047,15
W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2				
W		-0,1*2*22,5		-4,500		
W		Součet		-4,500		
D	5	Komunikace				-141 909,70
42	K 504051111	Podklad ze štrkodrti ŠD a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-53,000	164,50	-8 188,50
W		úprava podlaží u chodníku, štrkodrti ŠD fr. D-63 v tl. 150 mm, viz. příloha C.1.3. a C.1.5.				
W		-(40*4)		-53,000		
W		Součet		-53,000		
44	K 504071111	Podklad ze štrkodrti ŠD a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	-410,000	201,30	-115 333,00
W		úprava podlaží u přístupové komunikace štrkodrti ŠD fr. D-63 v celkové tl. 800 mm, viz. příloha C.1.3. a C.1.5.				
W		-410		-410,000		
W		Součet		-410,000		
45	K 504071110	Podklad ze štrkodrti ŠD a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	-57,000	322,00	-18 366,20
W		úprava podlaží u parkovacích stání štrkodrti ŠD fr. D-63 v tl. 300 mm, viz. příloha C.1.3., C.1.5.				
W		-57		-57,000		
W		Součet		-57,000		

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	B	Trubní vedení				-22 041,88
58	K	898823131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton II, C 8/10	m3	-2,828	2 237,70	-6 323,74
	W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2. (-0,46*0,36*22,5)+(0,2*0,2*22,5)		-2,828		
	W		Součet		-2,828		
59	K	000643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	-16,200	482,20	-7 811,84
	W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2. -0,36*2*22,5		-16,200		
	W		Součet		-16,200		
60	K	8897	Montáž+ dodávka kabelového žlabu	m	-22,500	361,40	-7 908,60
	W		kabelové žlaby 20/20 se zákrytem, viz. příloha C.1.2. -16,5-6		-22,500		
	W		Součet		-22,500		
	D	D	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-60 437,80
78	K	010720203	Geotextilie tkaná pro vyzlužení, separaci nebo filtrace z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 60 do 80 kN/m	m2	-57,000	84,40	-3 100,80
	W		peřkovací stěny, výměra bez přesahů PP80 kN/m, viz. příloha C.1.3. a C.1.6.		-57,000		
	W		-87		-57,000		
	W		Součet		-57,000		
81	K	0303	Ochrana plynovodu betonovými panoly	m2	-35,000	1 838,20	-67 337,00
	W		montáž+demonáž+bet. panoly šířky 1,0m + lože ze šlátkopísku tl. 100 mm, viz. příloha C.1.1. -35*1		-35,000		
	W		Součet		-35,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt: D - Méněpráce

Soupis: SO 511 - Přeložka plynovodu

KSO: Místo: Malšova Lhota - H. Králové

CC-CZ: Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

IČ: 43005500
DIČ: CZ43005500

Zhotovitel: PORR a.s.

IČ: 26088807
DIČ: CZ26088807

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 289,60

DPH základní
snížená

Základ daně
-11 289,60
0,00

Sazba daně
21,00%
16,00%

Výše daně
-2 370,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 660,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Zhotovitel

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29027 Dodatek MĚSTO
Objekt: B - Méněpráce
Soupis: SO 511 - Přeložka plynovodu


Místo: Mníšova Lhota - H. Králové

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 289,60

1 - Zemní práce

-11 289,60

-11 289,60

OPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/28827 Dodatek MĚSTO
 Objekt: B - Ménopráco
 Soupis: SO 511 - Přeložka plynovodu

Místo: Milákov Lhotka - H. Králová
 Zedavatel: PORR a.s.
 Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23. 7. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 289,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 289,60
D	1		Zemní práce				-11 200,60
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-70,800	123,90	-9 616,52
	W		-(4+4+4+4+3+0)*1,2*2		-70,800		
	W		Boičel		-70,800		
7	K	151101111	Odstěrnání příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-70,800	23,10	-1 774,08
	W		-(4+4+4+4+3+0)*1,2*2		-70,800		
	W		Boičel		-70,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 431 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Malbova Lhota - H. Králové

Zadavatel:

Zhotovitel:

PORR a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 7. 2020

IČ:

DIČ:

43005660

CZ43005660

IČ:

DIČ:

25900007

CZ25900007

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 380,30

DPH základní
snižené

Základ daně

-3 380,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-709,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 090,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Dodatek MĚSTO
Objekt: B - Měná práce
Soupis: SO 431 - Veřejné osvětlení


Místo: Malšova Lhota - H. Králová

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PQRR a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 380,30

D17 - VÝLOŽNÍK 4000

-3 380,30

OPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/28827 Dodatek MČSTO

Objekt: B - Měná práce

Soupis: SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo: Malšova Lhota - H. Králové

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 380,30
D	D17		VÝLOŽNÍK 4000				-3 380,30
27	K	Pol27	výložník, žárový zřetk, 4000mm na dlík, pr.114mm, uhel 2 stupně	ks	-1,000	3 380,30	-3 380,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt:

B - Měnápráce

Soupis:

80 711 - Oplocení

KBO:

Místo:

Malšova Lhota - H. Králové

Zadávatel:

Zhotovitel:

PORR n.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 7. 2020

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-30 607,68

DPH základní
snižovaná

Základ daně

-30 607,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-8 427,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

-37 035,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29027 Dodatek MĚSTO

Průběh: B - Menší práce

Soupis: SO 711 - Oplocení

Místo: Maláhořtá 1. holá - H. Králová

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	-30 607,68
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 607,68
3 - Světlo a kompletní konstrukce	-30 607,68
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-12 294,51

IS PRACÍ

Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt: B - Menší práce

Soupis: SO 711 - Oplocení

Místo: Mníšova Lhota - H. Králové

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 607,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-30 607,88
D	3		Svlák a kompletní konstrukce				-30 607,88
17	K	338171111	Ocezení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zašlím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-24,000	47,70	-1 144,80
18	M	pc02101	sloupek plotový poplastovaný, pr. 40 mm, dl. 2000mm vč. zavičkování	kus	-24,000	161,10	-3 860,40
19	K	338171121	Ocezení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zašlím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-6,000	52,20	-313,20
20	M	pc02111	sloupek plotový poplastovaný, pr. 40 mm, dl. 2300mm vč. zavičkování	kus	-3,000	197,40	-602,20
21	M	pc02102	vzpěra plotová poplastovaná pr. 38 mm, dl. 2300mm	kus	-3,000	171,30	-613,90
22	K	348101110	Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednolitě do 2 m2	kus	-1,000	176,44	-176,44
	W		"dle C.4.6 Branka"				
	W		-1		-1,000		
	W		Boučel		-1,000		
23	M	pc02103	velupní branka 990/1410mm, 1křídlo, vč. svařovaného rámu, výplň hoblovaná prkna 120/18 mm, vč. oboustranné křivky a zámku, vč. předepsané povrchové úpravy	kpl	-1,000	3 261,20	-3 261,20
30	K	348401120	Ocezení oplocení ze strojového pleťva s naplněním dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,8 m	m	-58,450	35,20	-2 057,44
31	M	31327502	pleťivo drátěné pleťlikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm	m	-58,450	93,70	-5 470,77
32	K	341401380	Ocezení oplocení ze strojového pleťva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu naplněním	m	-176,360	2,80	-490,88
33	M	15810100	drát poplastovaný kruhový naplněn 2,5/3, 6mm	m	-176,360	2,40	-420,04
D	8		Úpravy povrchu, podlahy, ocezení				-12 294,61
34	K	020400000R01	Nátěr hydroizolační krystalizační betonových tvarovek, odělin šedý bez přesné specifikace	m2	-108,262	115,70	-12 294,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO 011 - Napojení dešťových svodů

KSO:

Místo:

Malčova Lhota - H. Králové

CC-CZ:

Datum:

23. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

43006600

DIČ:

CZ43006600

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ:

25908007

DIČ:

CZ25908007

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dušan Mach

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-31 355,90

DPH základní
snížená

Základ daně
-31 355,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-0 684,74
0,00


Cena s DPH

v CZK

-37 940,64

Projektant

Zpracovatel

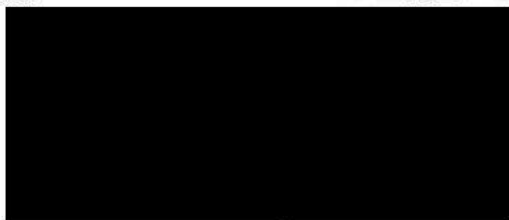

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/20827 Dodatek MĚSTO

Objekt: B - Menšpráce

Soupis: BO 911 - Napojení dešťových svodů

Místo: Malšova Lhota - H. Králová

Zadavatel: PORR a.s.

Datum: 23. 7. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-31 355,90
B - Trubní vedení	-31 355,90
	-31 355,90

POPIS PRACÍ

Závba: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29027 Dolnítek MĚSTO

Objekt: B - Město

Skupina: SO 911 - Napojení dešťových svodů

Místo: Malšova Lhota - H. Králové

Datum: 23. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:



PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-31 355,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-31 355,90
	D	8	Trubní vedení				-31 355,00
38	K	877268281	Montáž dvorní vpusti z PP nebo z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	-5,000	182,40	-912,00
	W		-5		-5,000		
	W		Součet		-5,000		
39	M	882311650	vpustí dvorní se zápnou klapkou a tlapčím plášk DN 110	kus	-5,000	4 053,70	-20 288,60
	W		-5		-5,000		
	W		Součet		-5,000		
55	K	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 318/150 pravý a levý přítok	kus	-1,000	1 146,00	-1 146,00
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
56	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 318 šachtové roury korugované bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	-1,000	826,20	-826,20
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
57	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 318 šachtové roury korugované bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	-5,000	1 165,60	-5 828,00
	W		-5		-5,000		
	W		Součet		-5,000		
59	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 318 za uříznutí šachtové roury	kus	-8,000	83,90	-603,40
	W		-8		-8,000		
	W		Součet		-8,000		
60	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 318 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	-1,000	1 871,80	-1 871,80
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		