

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VÁŠE NABÍDKA ZE DNE:
NAŠE ZN.:

Broumovské stavební sdružení

VYŘIZUJE: Bc. Pavlína Machková
TEL.: 491 504 247
MOBIL: 604 228 006
E-MAIL: machkova@broumov-mesto.cz

U Horní brány 29

550 01 Broumov

DATUM: 17.09.2020

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás vybourání zidky, zřízení základu pro novou zeď a přeložení vodoměrné šachty v prostoru u MěÚ v Broumově.


Termín	30.09.2020
Cena za vybourání zidky, zřízení základu	232.496,62.- Kč
Cena za přeložení vodoměrné šachty	35.642,04.- Kč
Cena celkem s DPH	268.138,66.- Kč

Příloha: Cenové nabídky


Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

S pozdravem

Bc. Pavlína Machková
město Broumov



Objednávku přev

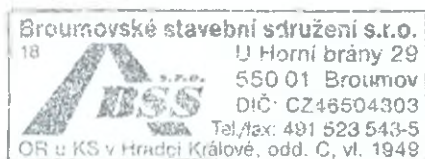

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

**Fakturu vystavte na: Město Broumov, DIČ: CZ00272523
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny 1

Objekt:

06 - Zeď, pískovce, brány

Soupis:

06-01 - Vybourání zídky, zřízení základu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 145,97

DPH základní
snížená

Základ daně
192 145,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 350,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

232 496,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny 1

Objekt:

06 - Zeď, pískovce, brány

Soupis:

06-01 - Vybourání zídky, zřízení základu

Místo:

Datum:

30. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 145,97

HSV - Práce a dodávky HSV

192 145,97

1 - Zemní práce

9 558,84

2 - Zakládání

47 262,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 612,47

997 - Přesun sutě

63 683,84

998 - Přesun hmot

6 028,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny 1

Objekt:

06 - Zeď, pískovce, brány

Soupis:

06-01 - Vybourání zidky, zřízení základu

Místo:

Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

192 145,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV					192 145,97
D	1	Zemní práce					9 558,84
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	5,993	560,00	3 356,08
	W		odkopávky pro základový pás				
	W		Jižní zídka				
	W		0,8*0,6*(9,322+0,63)		4,777		
	W		severní zídka - rozšíření				
	W		+0,8*0,1*(6,5+ 8,7)		1,216		
	W		Součet		5,993		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	5,993	479,00	2 870,65
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,993	259,00	1 552,19
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	89,895	19,80	1 779,92
	P		Poznámka k položce:				
	W		Předpokládaná vzdálenost na skládku celkem 25km				
	W		5,993*15 "skládku Velké Poříčí"		89,895		
D	2	Zakládání					47 262,29
5	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m ³	0,749	964,00	722,04
	W		Jižní zídka				
	W		0,1*0,6*(9,322+0,63) "pod základový pás"		0,597		
	W		severní zídka - rozšíření				
	W		0,1*0,1*(6,5+ 8,7)		0,152		
	W		Součet		0,749		
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	5,993	2 790,00	16 720,47
	W		Jižní zídka				
	W		0,8*0,6*(9,322+0,63) "základový pás"		4,777		
	W		severní zídka - rozšíření				
	W		0,8*0,1*(6,5+ 8,7) "základový pás"		1,216		
	W		Součet		5,993		
7	K	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m ²	12,576	2 230,00	28 044,48
	W		dvě řady ztraceného bednění				
	W		0,5*(9,322+0,63+6,5+ 8,7)		12,576		
8	K	279361821	Výtuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,041	43 300,00	1 775,30
	W		D8 - Hmotnost: 0,40 kg/m				
	W		2*2*(9,322+0,63+6,5+8,7)*0,4*0,001*1,015		0,041		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					65 612,47
9	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m ³	1,786	856,00	1 528,82
	W		9,322*0,5*0,3 "pravá strana zdi"		1,398		
	W		2*0,63*0,63*0,3 "dva sloupy"		0,238		
	W		1,0*0,5*0,3 "levá strana zdi"		0,150		
	W		Součet		1,786		
10	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	9,290	695,00	6 456,55
	W		9,322*0,48*1,875 "pravá strana zdi"		8,390		
	W		1,0*0,48*1,875 "levá strana zdi"		0,900		
	W		Součet		9,290		
11	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m ³	1,727	1 360,00	2 348,72
	W		2*0,63*0,63*2,175 "dva sloupy"		1,727		
12	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m ³	m ³	1,150	3 740,00	4 301,00
	W		9,322*0,48*0,2 "pravá strana zdi"		0,895		
	W		1,0*0,48*0,2 "levá strana zdi"		0,096		
	W		2*0,63*0,63*0,2 "dva sloupy"		0,159		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1,150		
13	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	17,518	2 910,00	50 977,38
	W		(44,7+26,8)*0,35*0,35*2"Pískovcová obruba, dvě řady"		17,518		
	D	997	Přesun sutě				63 683,84
14	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t	24,296	350,00	8 503,60
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,966	602,00	42 721,53
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	607,400	16,80	10 204,32
	W		16,722*25 "cihelná zeď - skládka - Velké Poříčí"		418,050		
	W		3,109*25 "cihelné sloupy - skládka - Velké Poříčí"		77,725		
	W		4,465*25 "Kamenný základ - skládka - Velké Poříčí"		111,625		
	W		Součet		607,400		
17	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kódu odpadu 170 504	t	10,437	216,00	2 254,39
	W		2,986*2 "2t/m3 - odkopávky"		5,972		
	W		4,465 "Kamenný základ"		4,465		
	W		Součet		10,437		
	D	998	Přesun hmot				6 028,53
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	31,563	191,00	6 028,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěU Broumov -
přeložení vodom. šachty

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Máslo

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 456,23
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	29 456,23	21,00%	6 185,81	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	35 642,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěU Broumov -
přeložení vodom. šachty**

Místo: Broumov

Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Máslo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 456,23
HSV - Práce a dodávky HSV	29 456,23
1 - Zemní práce	7 096,13
4 - Vodorovné konstrukce	563,76
8 - Trubní vedení	17 884,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 850,00
998 - Přesun hmot	1 061,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěU Broumov - přeložení vodom. šachty**

Místo: Broumov

Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Máslo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 456,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 456,23	
D	1		Zemní práce				7 096,13	
1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 0,6*0,7*8,1/2	m3	1,701	487,00	828,39	CS ÚRS 2020 01
	vv				1,701			
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně 0,6*0,7*8,1/2*0,1	m3	0,170	1 220,00	207,40	CS ÚRS 2020 01
	vv				0,170			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 0,6*0,7*8,1/2*0,9	m3	1,531	867,00	1 327,38	CS ÚRS 2020 01
	vv				1,531			
4	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 0,75*0,75*3,14/2*0,9	m3	0,795	557,00	442,82	CS ÚRS 2020 01
	vv				0,795			
5	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně 0,75*0,75*3,14*0,9/2*0,2	m3	0,159	1 940,00	308,46	CS ÚRS 2020 01
	vv				0,159			
6	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 0,75*0,75*3,14*0,9/2*0,8	m3	0,636	1 020,00	648,72	CS ÚRS 2020 01
	vv				0,636			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 3,402*1,6	m3	5,002	39,50	197,58	CS ÚRS 2020 01
	vv				5,002			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0,486*0,729	m3	1,215	207,20	251,75	
	vv				1,215			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,515	11,88	303,12	
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	vv		<i>Předpokládaná vzdálenost na skládce celkem 25km - Velké Počiči</i>					
			<i>1,215*21 *Přepočtené koeficientem množství</i>		25,515			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,215	138,00	167,67	CS ÚRS 2020 01
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odoadu 17 05 04 1,215*1,8	t	2,187	650,00	1 421,55	CS ÚRS 2020 01
	vv				2,187			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,215	18,50	22,48	CS ÚRS 2020 01
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,75*0,75*3,14*0,9	m3	3,861	127,00	490,35	CS ÚRS 2020 01
	vv				1,590			
	vv				-0,707			
	vv				0,791			
	vv				2,187			
	vv				3,861			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m 0,6*0,15*8,1	m3	0,729	188,00	137,05	
	vv				0,729			
15	M	58331200	šterkopsek netříděný zásypový 0,729*2,1	t	1,531	223,00	341,41	
	vv				1,531			
D	4		Vodorovné konstrukce				563,76	
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,6*0,1*8,1	m3	0,486	1 160,00	563,76	CS ÚRS 2020 01
	vv				0,486			
D	8		Trubní vedení				17 884,66	
17	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1.5 m3 1,1*3,14*2*1,5*0,1	m3	1,036	3 810,00	3 947,16	CS ÚRS 2020 01
	vv				1,036			
18	M	BET.6260	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62 5x67x12cm	kus	1,000	1 741,93	1 741,93	
19	M	BET.6318	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x75x0mm	kus	1,000	840,57	840,57	
20	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 850,00	
23	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů 0,25*4	m	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		vtřetí do žebel. šachet pro vodovodní potrubí					
	vv				1,000			
D	998		Přesun hmot				1 061,68	
24	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,819	278,00	1 061,68	CS ÚRS 2020 01