

# **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby

**„Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká“**

**číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0539/DDIL**

**číslo smlouvy zhotovitele: 154/19 064/220**

---

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

## **Městská část Praha 9,**

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

**a**

## **EDIKT a.s.**

se sídlem: České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

a dále každým členem představenstva

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

## **P R E A M B U L E**

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.11.2019 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká“. V průběhu realizace stavby se vyskytla nutnost drobnějších nepředvídatelných víceprací a méněprací, které ve svém souhrnu na základě změnových listů snižují celkovou cenu zakázky, přičemž tato cena se mění o méně než 1 procento hodnoty zakázky a nejedná se o změnu podstatnou ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Z důvodu epidemie onemocnění Covid-19, vyhlášení nouzového stavu a jejich dopadů na časový plán výstavby, si strany dále ujednávají nikoliv podstatnou úpravu termínu dodání díla.**



*Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:*

- 1. Pohledy z tahokovu** – odpočet - havarijní stav stávajícího objektu.
- 2. Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10** – odpočet – bude nahrazeno SDK příčkou.
- 3. SDK příčka mezi místnostmi 1.10 a 1.01 – náhrada stěny D10** – přípočet – náhrada odečtených dveří D10 ve stěně mezi místnostmi 1.10 a 1.01 SDK příčkou, včetně finálních nátěrů a provedení grafických tisků na sklo navržených výklenků v příčce.
- 4. Zrušení 1ks dveří D07, zrušení příček O.07 a O.08 (2 NP, místnost 2.01)** – odpočet – zrušení skleněných příček a prosklených dveří, které budou nahrazeny samostatnou SDK příčkou tl. 150 mm.
- 5. Nahrazení stěny O.07 SDK příčkou** – přípočet – náhrada zrušených skleněných příček O.07 a O.08.
- 6. Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací** – odpočet – změna na zdivo z nosných tvárnic YTONG STATIK P4 – 550, tl. zdiva 250 mm.
- 7. Zdivo nosné z tvárnic YTONG STATIK P4 – 550, tl. zdiva 250 mm** – přípočet – náhrada odečtených betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací.
- 8. Výplně otvorů** – odpočet – z důvodu špatného stavu stávajících oken musela být vyrobena a dodána okna nová.
- 9. Výplně otvorů** – přípočet – nově vyrobená a dodaná okna.
- 10. Izolace VZT** – odpočet – změna provedení detailu D71 na zhotovení izolace VZT tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80 mm ve venkovním provedení s oplechováním PZ plechem.
- 11. Izolace VZT** – přípočet – nového řešení.
- 12. Betonové podlahy** – přípočet – 2 NP betonáže, separační folie. Navýšení objemu prací z důvodu chybějících cementových potěrů ve 2 NP a změna typu separační fólie v celém objektu. Chybějící výměry nebyly předmětem původní PD ani výkazu výměr.
- 13. Změna základové konstrukce** - odpočet původního řešení z důvodu nevyhovující statiky.
- 14. Změna základové konstrukce** - přípočet dle nového statického posudku.
- 15. Vyklizení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI** – v průběhu výstavby bylo objeveno množství směsného odpadu, které nebylo, z objektivních důvodů, předpokládáno v PD ani výkazu výměr.
- 16. Odbourání rampy u zadního vchodu** – v průběhu výstavby bylo zjištěno, že došlo ke kolizi stávající rampy zadního vchodu z ulice Měšická a navržené základové konstrukce.
- 17. Výkop sondy pat základů** – pro zajištění statické spolehlivosti byly před provedením základových konstrukcí provedeny ručně hloubené sondy pro zjištění stavu podloží.
- 18. Demontáž vlisovaných parket** – v průběhu výstavby bylo zjištěno, že v krčku, v kancelářích a v sále 2 NP jsou položeny parketové podlahy se kterými nebylo předpokládáno.
- 19. Demontáž topných kanálů** – byla zjištěna kolize navržených základových konstrukcí se stávajícím vedením topných kanálů.
- 20. Šachta čistící dešťová** – pro zajištění průchodu a spolehlivosti dešťové kanalizace byla provedena na stoce revizní, čistící betonová šachta.



- 21. Poklop vodoměrné šachty – místnost č. 1.09** – pro zajištění dostupnosti a možnosti revize byl přidán poklop na vodoměrnou šachtu.
- 22. Opravy PREFA KCI – sloupy** – z důvodu špatného stavu stávajících prefa konstrukcí byla navržena jejich oprava.
- 23. Bourání stropu – technický průchod mezi 2 NP a střechou** – bourání průchodu střechou pro VZT, který nebyl součástí původní PD ani výkazu výměr.
- 24. Odbourání střešní vrstvy** – při bourání střešní části se narazilo na skrytou konstrukci, která musela být odstraněna.
- 25. Atikové vyzdívky** – vyzdívka nových atik – nebylo v původní PD ani výkazu výměr.
- 26. Atikové věnce** – vyzdívka nových atikových věnců – nebylo v původní PD ani výkazu výměr.
- 27. Provedení KZS** – změna vyvolaná změnou typu obvodových tvárnic.
- 28. Nástěnná malba** – odpočet – investor si zajistí malbu samostatně.
- 29. Hydroizolace střechy** – provedení další vrstvy lepenky pro ochranu OSB desek proti zatékání dešťové vody.
- 30. Kabinky tahokov** – odpočet – odečtení původně navržených kabin WC z tahokovu.
- 31. Sanitární příčky** – přípočet – nahrazení kabin z tahokovu.
- 32. Vyztužení sloupů** – po provedení bouracích prací zjištěna nevyhovující statika stávající konstrukce, provedeno vyztužení sloupů.
- 33. Úprava chodníku z ulice Měšická** – úprava byla vyvolána z důvodu provádění přípojek na technickou infrastrukturu do objektu.
- 34. Přípojka splaškové kanalizace** – zhotovení nové přípojky z důvodu nevyhovujícího stavu stávající přípojky.
- 35. Teplovodní potrubí, předizolované** – pokládka přípojky teplovodního potrubí za pomoci předizolovaného potrubí. Nebylo v původní PD ani výkazu výměr.

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. 5, bod 5.1 SoD se mění takto:**

<i>Cena dle SoD bez DPH</i>	<i>31 670 303,21 Kč</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>- 282 583,54 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>31 387 719,67 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>6 591 421,13 Kč</i>
<b><i>Celková cena díla vč. DPH</i></b>	<b><i>37 979 140,80 Kč</i></b>

*Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena ve Změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.*

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 dobu plnění díla z důvodu vyhlášení nouzového stavu v době coronavirové epidemie a karanténních opatření, a to tak, že **čl. 3, bod 3.1 se mění takto:**



*Doba plnění dle SoD:*  
*Doba plnění dle Dodatku č. 1*

*300 dnů ode dne převzetí staveniště*  
*do 15.11.2020*

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto Dodatkem dotčena.

## II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek je možno měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## III. PŘÍLOHY

Změnové listy stavby

V Praze dne 19 -09- 2020



V Českých Budějovicích dne



objednatel

Ing. Jan Jarolím


starosta



Ing. Jan Velikovský


společnost CBCZ group a.s.

člen představenstva



Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a.s.







# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N\_7199  
Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany

IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894

Zhotovitel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Projektant: XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1

IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961

Zpracovatel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice


IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-282 583,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-282 583,54</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-282 583,54		-59 342,54
	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-341 926,08</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N 7199

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant:

XTOPIX architektú s. r. o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-282 583,54</b>	<b>-341 926,08</b>
ZL. č. 1	Podhledy z tahokovu - odpočet	-1 146 891,85	-1 387 739,14
ZL. č. 2	Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet	-115 723,74	-140 025,73
ZL. č. 3	SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 - připočet	69 067,85	83 572,10
ZL. č. 4	Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení příček O. 07 a O. 08 (2. NP místnost 2.01)- odpočet	-404 745,00	-489 741,45
ZL. č. 5	Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou	27 455,15	33 220,73
ZL. č. 6	Zdivo nosné z betonových tvárníc s vloženou tepelnou izolací - odpočet	-615 103,00	-744 274,63
ZL. č. 7	Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm - připočet	520 970,25	630 374,00
ZL. č. 8	Výplně otvorů - odpočet	-113 250,00	-137 032,50
ZL. č. 9	Výplně otvorů připočet	268 436,07	324 807,64
ZL. č. 10	Izolace VZT - odpočet	-4 039,34	-4 887,60
ZL. č. 11	Izolace VZT - připočet	10 125,00	12 251,25
ZL. č. 12	Betonové podlahy - připočet, 2. NP betonáže, separační folie	170 041,48	205 750,19
ZL. č. 13	Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárníc (pas, 01, 06, 07)	-227 602,28	-275 398,76
ZL. č. 14	Změna základové konstrukce - připočet dle nového statického posudku	74 650,92	90 327,61
ZL. č. 15	Vyklizení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI	62 286,84	75 367,08
ZL. č. 16	Odbourání rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická	3 983,01	4 819,44
ZL. č. 17	Výkop sondy pat základů - ručně, přístavba základů	4 417,94	5 345,71
ZL. č. 18	Demontáž vliisovaných parket podlah lepených - parkety	38 432,12	46 502,87
ZL. č. 19	Demontáž topných kanálů	113 243,72	137 024,90
ZL. č. 20	Šachta čistící dešťová	30 626,72	37 058,33
ZL. č. 21	Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.	9 168,00	11 093,28
ZL. č. 22	Opravy PREFA KCI - sloupy	20 836,64	25 212,33
ZL. č. 23	Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou	24 394,06	29 516,81
ZL. č. 24	Odbourání střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)	186 047,94	225 118,01
ZL. č. 25	Atikové vyzdívky	34 543,72	41 797,90
ZL. č. 26	Atikové věnce	26 130,21	31 617,55
ZL. č. 27	Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV	327 408,72	396 164,55
ZL. č. 28	Nástěnná malba - odpočet	-80 000,00	-96 800,00
ZL. č. 29	Provedení hydroizolace střechy - ochrana OSB desek	93 164,31	112 728,82
ZL. č. 30	Kabinky tahokov - odpočet	-166 834,15	-201 869,32
ZL. č. 31	Sanitární příčky - připočet	149 413,35	180 790,15
ZL. č. 32	Vystužení sloupů	25 200,00	30 492,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>ZL. č. 33</b>	<b>Úprava chodníku z ulice Měšická</b>	47 424,41	57 383,54
<b>ZL. č. 34</b>	<b>Přípojka splašková kanalizace</b>	174 000,12	210 540,15
<b>ZL. č. 35</b>	<b>Teplotovodní potrubí, předizolované</b>	80 137,27	96 966,10
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-282 583,54</b>	<b>-341 926,08</b>

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Podhledy z tahokovu - odpočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	Objednatel
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>
<b>Místo dotčené změnou : Stávající objekt</b>
<b>Technický popis změny :</b> <i>Odpočet navrženého podhledu z tahokovu.</i>
<b>Poznámky:</b>
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH <span style="float: right;"><b>-1 146 892 Kč</b></span>
Casov. do: ad je-li nějaký: <span style="float: right;">NE</span>
Dopad do standardu je-li nějaký: <span style="float: right;">NE</span>

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	12.8.20
--	---------	--	--------	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	12.8.20
---------------------------------------	---------	--	--------	---------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 1 - Pohledy z tahokovu - odpočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324

IC:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1

IC:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-1 146 891,85

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-1 146 891,85**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-1 146 891,85  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-240 847,29  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 387 739,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: R.P. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: R.P. 2020

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: **ZL. č. 1 - Podhledy z tahokovu - odpočet**  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.06.2020  
Projektant: XTOPIX architekti s. r.  
c.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-1 146 891,85</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 146 891,85
767 - Konstrukce zámečnické	-1 146 891,85
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 146 891,85</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt: ZL. č. 1 - Pohledy z tahokovu - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A IUP-IX architekti s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-1 146 891,85

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 146 891,85

D 767 Konstrukce zámečnické

-1 146 891,85

1 K 767-R01 Podhled z tahokovu zavěšený na systémovém roštu, m2 -279,730 4 059,00 -1 135 424,07

PP Podhled z tahokovu zavěšený na systémovém roštu, dodávka a montáž vř. prvků systémového roštu

2 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % -11 467,783 1,00 -11 467,78

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 02

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	Objednatel
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz v měr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny :** Havarijní stav stávajícího objektu

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

Odpočet prosklených dveří D10 ve stěně mezi místnostmi 1.10 a 1.01, které budou nahrazeny SDK příčkou.

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


-115 724 Kč


Casový dopad (je-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller Objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
--	---------	--	--------	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
-------------------------------------	---------	--	--------	---------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 2 - Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vršovice

EDIKT s.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IC:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IC:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-115 723,74

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-115 723,74**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-115 723,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-24 301,99

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-140 025,73**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*R. P. Joso*

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*R. P. Joso*

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 2 - Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet**

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A1011K architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

**-115 723,74**

PSV - Práce a dodávky PSV

-115 723,74

766 - Konstrukce truhlářské

-115 723,74

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-115 723,74**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 2 - Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A.I.D.P.A. architekti s. r. o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-115 723,74**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-115 723,74**

D 766

Konstrukce truhlářské

**-115 723,74**

2 K 998766202

Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

% -1 151,480

0,50

**-575,74**

PP

Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 K TYP D10

Dveře posuvné, vnitřní skleněné, dvoukřídlé, rozm. 6000x3050 mm, bosuvné na boční světlík, sklo je bezpečnostní tvrzené, čiré, kování - posuvné dveře zavěšené do pohledové kolejnice, z eloxovaného hliníku, posun zajišťují speciální úchyty na pojezdových v

kus -1,000

115 148,00

**-115 148,00**

PP

Dveře posuvné, vnitřní skleněné, dvoukřídlé, rozm. 6000x3050 mm, bosuvné na boční světlík, sklo je bezpečnostní tvrzené, čiré, kování - posuvné dveře zavěšené do pohledové kolejnice, z eloxovaného hliníku, posun zajišťují speciální úchyty na pojezdových v

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 - přípočet**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

*Náhrada odečtených dveří D10 ve stěně mezi místnostmi 1.10 a 1.01 SDK příčkou, včetně finálních nátěrů a provedení grafických tisků na na sklo navržených výklenků v příčce.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


**69 068 Kč**


Časový dopad (je-li nějaký) :


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) :

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum: 12.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 12.8.20
---------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 3 - SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 -  
přípočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

69 067,85

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**69 067,85**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

69 067,85

21,00%

14 504,25

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**83 572,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 3 - SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 -  
přípočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ALUMIX architekti s. r.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**69 067,85**

PSV - Práce a dodávky PSV

**69 067,85**

763 - Konstrukce suché výstavby

40 157,03

763 - Dokončovací práce - nátěry

3 026,82

787 - Dokončovací práce - zasklívání


25 884,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**69 067,85**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 3 - SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 - připočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A1011X architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>69 067,85</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 067,85	
D		763	Konstrukce suché výstavby				40 157,03	
7	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm, Rw 56 dB	m2	18,300	1 270,00	23 241,00	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	WV		rozměr vychází z velikosti rušené hliníkové příčky viz. ZL č.2					
	WV		6*3,05		18,300			
	WV		Součet		18,300			
2	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	36,600	43,30	1 584,78	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
9	K	763R1	Vystužení UA profilem v místě okna	bm	29,200	225,00	6 570,00	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
10	K	763R2	Špaleta okna 2 x 12,5 RF	bm	13,600	600,00	8 160,00	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
4	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	395,558	1,52	601,25	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
6	K	784181121	Dokončovací práce - nátěry Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,600	20,00	732,00	3 026,82
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
5	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,600	62,70	2 294,82	
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
8	K	787R1	Dokončovací práce - zasklívání Zasklívání - sítotisk/grafotisk na sklo, 600 x 1100 mm, D + M	kus	4,000	6 471,00	25 884,00	25 884,00
	PP		Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podmělením a zatměním, tl. 4 mm					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení příček O. 07 a O. 08 (2. NP místnost 2.01)- odpočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	Objednatel
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

Zrušení skleněných příček O.07 a O.08 a prosklených dveří D07, které budou nahrazeny samostatnou SDK příčkou tl.150mm

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



-404 745 Kč

Casov. do: ad e-li nějaký :

NE

Do: ad do standardu e-li nějaký :

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 4 - Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení příček O. 07 a O. 08 (2. NP  
místnost 2.01)- odpočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

IČ:

00063884

Sokolovské 14/324

DIČ:

CZ00063884

19000 Praha - Vysocany

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovské 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

IČ:

03780961

Újezd 427/28, Malá Strana

DIČ:

CZ03780961

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovské 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-404 745,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-404 745,00**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-404 745,00

21,00%

-84 986,45

0,00

15,00%

0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**-489 741,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 12. 8. 2020

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12. 8. 2020

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 4 - Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení přiček O. 07 a O. 08 (2. NP  
místnost 2.01)- odpočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σ.Ρ.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-404 745,00**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-404 745,00**

766 - Konstrukce truhlářské

**-53 265,00**

767 - Konstrukce zámečnické


**-351 480,00**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-404 745,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 4 - Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení příček O. 07 a O. 08 (2. NP místnost 2.01)- odpočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 160 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

XI OPIA architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-404 745,00</b>	
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-404 745,00</b>	
D		766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-53 265,00</b>	
2	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-530,000	0,50	-265,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1	K	TYP D07	Dveře do chodby, vnitřní, prosklené, dvoukřídla, otevíravá obě křídla, rozm. 1400x1970 mm, křídla ze 2/3 prosklené, sklo bezpečnostní čiré, materiál rámu lamino, barba RAL 7047, podříznuté křídlo, zárubeň bezfalcová ocelová lisovaná, skryté závěsy (žárové)		-1,000	53 000,00	-53 000,00	
	PP		Dveře do chodby, vnitřní, prosklené, dvoukřídla, otevíravá obě křídla, rozm. 1400x1970 mm, křídla ze 2/3 prosklené, sklo bezpečnostní čiré, materiál rámu lamino, barba RAL 7047, podříznuté křídlo, zárubeň bezfalcová ocelová lisovaná, skryté závěsy (žárové)					
D		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-351 480,00</b>	
5	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-3 480,000	1,00	-3 480,00	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
3	K	TYP O7	Prosklená pevná stěna, rozm. 6175x3050 mm, zasklená čirým bezpečnostním sklem, osazení pomocí hliníkových profilů, barva z vnější i z vnitřní strany antracit RAL 7016 DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	-1,000	180 000,00	-180 000,00	
	PP		Prosklená pevná stěna, rozm. 6175x3050 mm, zasklená čirým bezpečnostním sklem, osazení pomocí hliníkových profilů, barva z vnější i z vnitřní strany antracit RAL 7016 DODÁVKA A MONTÁŽ					
4	K	TYP O8	Prosklená pevná stěna, rozm. 5810x3050 mm, zasklená čirým bezpečnostním sklem, osazení pomocí hliníkových profilů, barva z vnější i z vnitřní strany antracit RAL 7016 DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	-1,000	168 000,00	-168 000,00	
	PP		Prosklená pevná stěna, rozm. 5810x3050 mm, zasklená čirým bezpečnostním sklem, osazení pomocí hliníkových profilů, barva z vnější i z vnitřní strany antracit RAL 7016 DODÁVKA A MONTÁŽ					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVÝ LIST

č. 05

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz v: měř k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny :** Havarijní stav stávajícího objektu

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

Náhrada zrušených skleněných příček 0.07 a 0.08 s prosklených dveří D07 SDK příčkou tl. 150mm.

**Poznámky:**




Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

27 455 Kč

Casov: do: ad: e-li nějaký:

NE

Do: ad do standardu: e-li nějaký:

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 5 - Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324

Zhotovitel:

19000 Praha - Vysočany  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice

Projektant:

370 01 České Budějovice  
XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana

Zpracovatel:

118 00 Praha 1  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 455,15
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 455,15</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	27 455,15	21,00%	5 765,58	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>33 220,73</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

so

Datum a podpis:

12.8.2020


Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: **ZL. č. 5 - Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou**  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: A I O P I X a r c h i t e k t a s. r. s.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>27 455,15</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	27 455,15
763 - Konstrukce suché výstavby	25 938,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 516,59
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>27 455,15</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 5 - Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ALUMIA engineering s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 455,15</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 455,15	
D		763	Konstrukce suché výstavby				25 938,56	
7	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CWV dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm, Rw 56 dB	m2	18,834	1 270,00	23 919,18	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CWV dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	VV		Rozměr vychází z odpočtu ZL. č. 4, O07					
	VV		6,175*3,05		18,834			
	VV		Součet		18,834			
2	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	37,668	43,30	1 631,02	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	VV		Rozměr vychází z odpočtu ZL. č. 4, O07					
	VV		6,175*3,05*2		37,668			
	VV		Součet		37,668			
4	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	255,502	1,52	388,36	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 516,59	
5	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,450	20,00	369,00	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
6	K	784211101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,450	62,20	1 147,59	
	PP		Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 06

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objednatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: Edikt a.s.  
Část: **Stávající objekt**  
Název ZL: **Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací - odpočet**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	Objednatel
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz v měr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

Odpočet betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací z důvodu změny na zdivo z nosných tvárnic YTONG STATIK P4 - 550, tl. zdiva 250mm

**Poznámky:**




Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**-615 103 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Schválil: Ing. Stanislav Goller Objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 6 - Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací -  
odpočet

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany  
EDIKT a.s.

Zhotovitel: Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1  
EDIKT a.s.

Projektant: Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

Zpracovatel: Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

IČ: 00093894  
DIČ: CZ00063894

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961


IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-615 103,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-615 103,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-615 103,00	21,00%	-129 171,63	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-744 274,63</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

*M. P. Dvořák*

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

tko

Datum a podpis:

*M. P. Dvořák*

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 6 - Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací -  
odpočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadávatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

А10М1Х архитектура s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-615 103,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-600 065,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-555 303,20
99B - Přesun hmot	-44 762,63
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 037,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	-15 037,17
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-615 103,00</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
 Objekt: ZL. č. 6 - Zdivo nosné z betonových tvárníc s vloženou tepelnou izolací - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
 Zadavatel: Městská část Praha 9  
 Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
 Projektant: A1001X architekt s. r.  
 Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-615 103,00</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-600 065,83</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-555 303,20</b>	
1	K	311271R01	Zdivo nosné z tvárníc betonových na tenkovrstvou maltu (lepídlo), tl. zdiva 175 mm, z tvárníc betonových rozm. (d. x š. x v.) 300x175x198 mm, podrobná materiálová specifikace viz PD	m2	-24,000	1 150,00	-27 600,00	
	PP		Zdivo strojně zděné z pórabetových velkoformátových bloků na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 250 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4, oblemová hmotnost do 450 kg/m <sup>3</sup>					
2	K	311275R01	Zdivo nosné z tvárníc betonových s vloženou tepelnou izolací na tenkovrstvou maltu (lepídlo), tl. zdiva 400 mm, z tvárníc betonových rozm. (d. x š. x v.) 400x300x198 mm, podrobná materiálová specifikace viz PD	m2	-207,341	2 200,00	-456 150,20	
	PP		Zdivo z tvárníc betonových s vloženou tepelnou izolací na maltu tepelné izolace, tl. zdiva 300 mm, z tvárníc betonových, pevnost cihel P5					
3	K	31712110R	Montáž prefabrikovaných překladů	kus	-36,600	1 000,00	-36 600,00	
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
4	M	PR-400-01	Překlad skládaný z tvárovek tepelné izolačního obvodového zdiva a armovacího koše dle zatížení překladu, rozm. (š. x v.) 400x190 mm	kus	-36,600	955,00	-34 953,00	
	PP		překlad ŽB š 60mm dl 1000mm					
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>-44 762,63</b>	
5	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-69,292	646,00	-44 762,63	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-15 037,17</b>	
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>-15 037,17</b>	
6	K	783826875	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	-231,341	65,00	-15 037,17	
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 07

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm - přípočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny :** Havarijní stav stávajícího objektu

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

Náhrada odečtených betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací z důvodu změny na provedení zdiva z nosných tvárnic YTONG STATIK P4 - 550, tl. zdiva 250mm

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


520 970 Kč


Casov. dopad (e-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (e-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum: 10.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum: 12.8.20
-------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 7 - Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm -  
ořízčet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

520 970,25

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**520 970,25**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

520 970,25

21,00%

109 403,75

0,00

15,00%

0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**630 374,00**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

*M. P. 2020*


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:




ko

Datum a podpis:

*M. P. 2020*

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 7 - Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm -  
ořízovací

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A I O P A architektura s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**520 970,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

**501 838,35**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

321 126,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

150 047,77

998 - Přesun hmot

30 664,33

PSV - Práce a dodávky PSV

**19 131,90**

784 - Dokončovací práce - malby a tapety


19 131,90

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**520 970,25**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 7 - Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm -  
připočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ARCHITECTURNI s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>520 970,25</b>	
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>501 838,35</b>	
D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>321 126,25</b>	
1	K	311272141	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	231,341	1 250,00	289 176,25	
	PP		Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
2	K	317143443	Překlady nosné z porobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	15,000	2 130,00	31 950,00	
	PP		Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překlady přes 1500 do 1800 mm					
D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>150 047,77</b>	
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	231,341	46,60	10 780,49	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	231,341	170,00	39 327,97	
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
8	K	612341121	Omítky sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	231,341	310,00	71 715,71	
	PP		Omítky sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
9	K	612341191	Omítky sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	462,682	61,00	28 223,60	
	PP		Omítky sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
D		998	<b>Přesun hmot</b>				<b>30 664,33</b>	
5	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	47,468	646,00	30 664,33	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>19 131,90</b>	
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>19 131,90</b>	
11	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,341	20,00	4 626,82	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m					
10	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,341	62,70	14 505,08	
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 08

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Výplně otvorů - odpočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

Odpočet navržených úprav stávajících plastových oken. Z důvodu špatného stavu stávajících oken musela být okna vyrobena a dodána nová.

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH




-113 250 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 8 - Výplně otvorů - odpočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

IČ:

00063894

Sokolovská 14/324

DIČ:

CZ00063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTDPIK architekti s. r. o.

IČ:

03780961

Újezd 427/28, Malá Strana

DIČ:

CZ03780961

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328


370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-113 250,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-113 250,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	-113 250,00	21,00%	-23 782,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-137 032,50</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

*B.P. 2020*

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

*B.P. 2020*

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 8 - Výplně otvorů - odpočet  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: A I U P I A architekti s. r.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-113 250,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-113 250,00
766 - Konstrukce truhlářské	-113 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-113 250,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt: ZL. č. 8 - Výpíně otvorů - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A1 UPIA architektura s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-113 250,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-113 250,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				-113 250,00	
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sázbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-900,000	0,50	-450,00	
	PP							
4	K	TYP D02	Vstupní bezpečnostní 2-kr. dveře částečně prosklené (ze 2/3) 2-kr., plastové, sklo bezpečnostní izolační dvojsklo, čiré, dveřní rám bude součástí dodávky dveří, požární odolnost EI30DP3-C, rozm. 3040x2350 mm, 3-bodový zámek, broušená nerez koule, náplinky	kus	-1,000	22 800,00	-22 800,00	
	PP		Vstupní bezpečnostní 2-kr. dveře částečně prosklené (ze 2/3) 2-kr., plastové, sklo bezpečnostní izolační dvojsklo, čiré, dveřní rám bude součástí dodávky dveří, požární odolnost EI30DP3-C, rozm. 3040x2350 mm, 3-bodový zámek, broušená nerez koule, náplinky					
1	K	TYP O5-S	STAVAJÍCÍ OKNO (UPRAVA) - plastové okno bílé barvy, rozm. 2350x2460 mm, 3-kr., O+V, bude sjednoceno s novými s pomocí renovovací fólie z PVC, která je z rubové strany opatřena silně lepicím filmem, hanka antracit RAL 7016, klíka z nerezové ocele s	m2	-3,000	10 000,00	-30 000,00	
	PP		Montáž dřevěných stěn plných, s výpíní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m					
2	K	TYP O6-S	STAVAJÍCÍ OKNO (UPRAVA) - plastové okno bílé barvy, rozm. 2350x2460 mm, 3-kr., O+V, bude sjednoceno s novými s pomocí renovovací fólie z PVC, která je z rubové strany opatřena silně lepicím filmem, hanka antracit RAL 7016, klíka z nerezové ocele s	m2	-6,000	10 000,00	-60 000,00	
	PP		Montáž dřevěných stěn plných, s výpíní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVY LIST

č. 09

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Výpně otvorů přípočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz v měř k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*Přípočet nově vyrobených a dodaných oken, která byla provedena z důvodu špatného stavu stávajících oken. Jejich stav neumožňoval opravu, která byla součástí původní projektové dokumentace.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

268 436 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Schválil: Ing. Stanislav Goller  
(objednatel MC Praha 9)

Podpis:

Datum:

12.8.20

Schválil: Ing. Lukáš Semerád  
TDS

Podpis:

Datum:

12.8.20

Převzal:

Podpis:

Datum:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 9 - Výpně otvorů připočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

268 436,07

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**268 436,07**

DPH základní  
snížená

Základ daně

268 436,07

Sazba daně

21,00%

Výše daně

56 371,57

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**324 807,64**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 9 - Výpně otvorů připočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

А1С-М. архитектура s. r. o.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**268 436,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 461,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 330,58

998 - Přesun hmot

131,14

PSV - Práce a dodávky PSV

259 974,37

766 - Konstrukce truhlářské

259 974,37

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**268 436,07**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt: ZL. č. 9 - Výpné otvorů připočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A I U P I A architekta s. r. o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>268 436,07</b>	
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 461,70</b>	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 330,56	
6	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,126	687,00	8 330,56	
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká ((2,35+2,45+2,35)*3)*0,2		4,290			
	VV		Oprava ostění oken 1. NP m.č. 1,09					
	VV		((2,34+1,85+2,34)*6)*0,2		7,836			
	VV		Oprava ostění 2. NP m.č., 2,10, 2,11, 2,12					
	VV		Součet		12,126			
D		998	Přesun hmot				131,14	
5	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m	t	0,203	646,00	131,14	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>259 974,37</b>	
D		766	Konstrukce truhlářské				259 974,37	
7	K	766	Pákové ovladače	kpl	4,000	2 870,00	11 480,00	
	PP		Pákové ovladače					
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 586,810	0,50	1 293,41	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
2	K	TYP 05	Plastové okno, 2-kr., V+FIX, rozm. 2350x2460, zasklené čirým izolačním sklem, mikroventilace, barva z vnější i z vnitřní strany antracit RAL 7016, kování systémové dle dodavatele oken, celoobvodové, klika z nerezové ocele s niochou rozetai, naložovací meč	m2	3,000	38 263,00	114 789,00	
	PP		Montáž dřevěných stěn piných, s výplní palubovkou nebo překážkou, výšky do 2,75 m					
1	K	TYP 06	Plastové okno, 2-kr., U+V+U+V, rozm. 2340x1810, zasklené čirým izolačním sklem, mikroventilace, barva z vnější i z vnitřní strany antracit RAL 7016, kování systémové dle dodavatele oken, celoobvodové, klika z nerezové ocele s niochou rozetai, naložovací meč	m2	6,000	22 068,66	132 411,96	
	PP		Montáž dřevěných stěn piných, s výplní palubovkou nebo překážkou, výšky do 2,75 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 10

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Izolace VZT - odpočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

### Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu

Místo dotčené změnou : Stávající objekt

### Technický popis změny :

Odpočet původní izolace. Změna provedení detailu D71 na zhotovení izolace VZT tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80mm ve vnekovním provedení s oplechováním pozinkovaným plechem.

### Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


-4 039 Kč


Casový dopad (je-li nějaký) :

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) :

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum: 12.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum: 12.8.20
-------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 10 - Izolace VZT - odpočet

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

Projektant: XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malé Strana  
118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

IČ: 00083894  
DIČ: CZ00083894

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961


IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-4 039,34
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-4 039,34</b>
DPH základní snižená	Základ daně -4 039,34 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -848,28 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-4 887,60</b>

Projektant

Zpracovatel





Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: *12.8.2020* Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: *12.8.2020* Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

**Objekt:** ZL. č. 10 - izolace VZT - odpočet

**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Zadavatel:** Městská část Praha 9

**Zhotovitel:** EDIKT a.s.

**Datum:** 12.08.2020


**Projektant:** А10PMA архитектура с. р.

**Zpracovatel:** EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-4 039,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 039,34
751 - Vzduchotechnika	-4 039,34
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-4 039,34</b>



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt: ZL. č. 10 - Izolace VZT - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A1071K architekti s. r. o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 039,34</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 039,34	
D	751		Vzduchotechnika				-4 039,34	
1	K	D71	tepelná izolace desky, role	m2	-6,370	634,12:	-4 039,34	
	PP		tepelná izolace desky, role					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 11

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Izolace VZT - přípočet**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

### Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu

Místo dotčené změnou : Stávající objekt

### Technický popis změny :

*Přípočet nového řešení. Změna provedení detailu D71 na zhotovení izolace VZT tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80mm ve vnekovním provedení s oplechováním pozinkovaným plechem.*

### Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

10 125 Kč


Casový dopad (je-li nějaký) :


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) :

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum: 12.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 12.8.20
---------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 11 - Izolace VZT - přípočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

IČ:

00063894

Sokolovská 14/324

DIČ:

CZ00063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTŮPIX architekti s. r. o.

IČ:

03780961

Újezd 427/28, Malá Strana

DIČ:

CZ03780961

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 125,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**10 125,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
10 125,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 126,25  
0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 251,25**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 11 - Izolace VZT - přípočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 180 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ALCANTARA architekti s. r. o.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**10 125,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

10 125,00

751 - Vzduchotechnika


10 125,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**10 125,00**



# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

**Objekt:** ZL. č. 11 - izolace VZT - připočet

**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Datum:** 12.08.2020

**Zadavatel:** Městská část Praha 9

**Projektant:** A11011A architekti s. r. o.

**Zhotovitel:** EDIKT a.s.

**Zpracovatel:** EDIKT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 125,00</b>	
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>10 125,00</b>	
D	751		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>10 125,00</b>	
1	K	D71a	tepelná izolace z minerální vaty tl. 80mm ve venkovním provedení s oplechováním pozink. Plechem	m2	3,000	3 375,00	10 125,00	
	PP		tepelná izolace z minerální vaty tl. 80mm ve venkovním provedení s oplechováním pozink. Plechem					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 12

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Betonové podlahy - přípočet, 2. NP betonáže, separační folie**

Datum vystavení:	<b>12.08.2020</b>	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KDS č. 13		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KDS		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

ZL řeší navýšení objemu prací z důvodu chybějících cementových potěrů ve 2. NP a změnu typu separační fólie v celém objektu. Chybějící výměry nebyly předmětem původní PD ani výkazu výměr.

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


**170 041 Kč**


Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
--	---------	--	--------	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
-------------------------------------	---------	--	--------	---------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 12 - Betonové podlahy - připočet, 2. NP betonáže, separační folie

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany  
EDIKT a.s.

Zhotovitel: Rudolfovská 481/85, České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
XTOPIX architekti s. r. o.

Projektant: Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1  
EDIKT a.s.

Zpracovatel: Rudolfovská 481/85, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961


IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				170 041,48
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>170 041,48</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	170 041,48	21,00%	35 708,71	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>205 750,19</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 12 - Betonové podlahy - přípočet, 2. NP betonáže, separační folie**

Místo:

Jablonecká 723/4, 180 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

XI OPIA architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**170 041,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

153 613,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

127 811,20

998 - Přesun hmot

25 801,89

PSV - Práce a dodávky PSV

16 428,39

713 - Izolace tepelné


16 428,39

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**170 041,48**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 12 - Betonové podlahy - připočet, 2. NP betonáže, separační folie

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ATI ÚPRAV ARCHITEKTU S. R.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>170 041,48</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>153 613,09</b>	
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>127 811,20</b>	
2	K	632451234	Potěr cementový samonivelační tl. C25 tl. do 50 mm	m2	363,100	352,00	127 811,20	
	PP		Potěr cementový samonivelační tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		2.NP, místnosti 2.01 - 2.15					
	VV		363,1		363,100			
	VV		Součet		363,100			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>25 801,89</b>	
3	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	39,941	646,00	25 801,89	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>16 428,39</b>	
D	713		<b>Izolace tepelné</b>				<b>16 428,39</b>	
7	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	727,830	9,03	6 572,30	
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE					
	VV		1.NP - místnosti 1,01 - 1,11					
	VV		364,82		364,820			
	VV		2. NP - místnosti 2,01 - 2,15					
	VV		363,01		363,010			
	VV		Součet		727,830			
8	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	837,005	11,40	9 541,86	
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		727,83*1,15 Přepočtené koeficientem množství		837,005			
6	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	161,142	1,95	314,23	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

(41)

3103785

2020 ZÁPIS Z KLAŠTĚRŮ ...


PROJEKT ZA ...

VLÁŠTĚ

- 6.5 - POŽICHÁ PĚTIBOKY SPRAŠOVÉ KOLA ...
- ÚKOL NA GD TEVA
- 6.7 - AKUSTICKÉ PODHLÉDY - ÚKOL NA GT TEVA
- 7.11 - POŘADÁVKY NA FUNGCE E25 - BUDE PŘEČTEN ÚK PĚŠTĚM ED
- 7.4 - SEZNAM VZORKOVNÍ - ZASLUŠU
- 10.2 - IZOLACE ÚT - ÚKOL NA GD TEVA
- 11.2 - PODKLADNÍ BETON - PĚŠTĚ STAVBA - ÚKOL NA GD TEVA
- 12.1 - PRINCIP KOTVENÍ PĚŠTĚ - ÚKOL NA GD TEVA
- PRÁCE SE KRESLENÍM
- 12.2 - K25 - VD - ÚKOL NA PĚŠTĚČEK, TEVA
- 12.3 - BĚŽKOST PĚŠTĚ
- E25 BEZ TAHOVŮ - SILIKOL, 1,5 mm, VN 2840 (VŽOBNÍK DŮPA)
- K25 S TAHOVEM - 2x LEPIDLO + SILIKONATĚNÝ MATERIÁL, BARVA RAL 9011
- PODKLADNÍ BĚŽKA TĚHLA TAHOVŮ - RAL 9011

VLÁŠTĚ BODY

1. SCHŮZKA PĚŠTĚ KOTVENÍ TAHOVŮ, FOTO ...
- ZÁKLADNÍ DO SEZNAMU VZORKOVNÍ
2. STĚŽEK, POLIE ...
3. VĚŠTVA ...
4. PĚŠTĚ ...

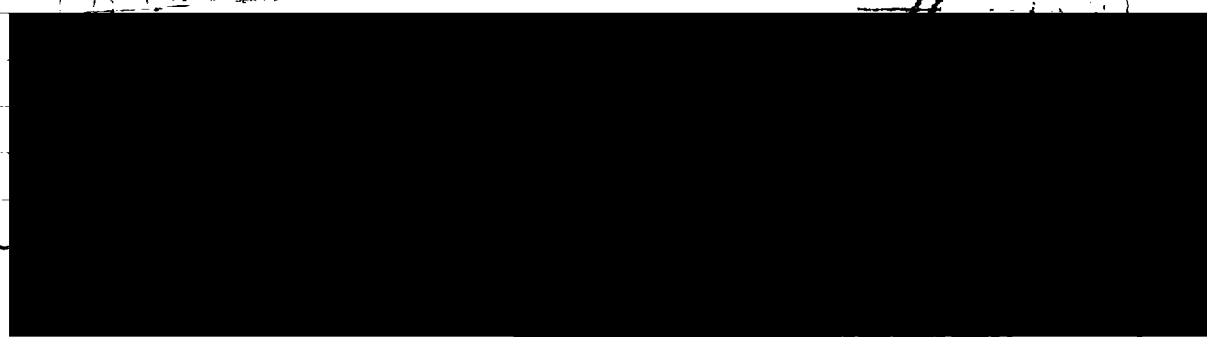

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "


## ZMĚNOVÝ LIST


č. 13


**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic (pas, 01, 06, 07)

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenové nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>	
<b>Místo dotčené změnou : Stávající objekt</b>	
<b>Technický popis změny :</b> <i>Odpočet původního řešení. Z důvodu nevyhovující statiky byly navrženy základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C30/37 oproti původnímu návrhu na vytvoření základových konstrukcí z tvárnic ztraceného bednění.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	<b>-227 602 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
--	---------	--	--------	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
-------------------------------------	---------	--	--------	---------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

## Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

## Objekt:

**ZL. č. 13 - Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic  
(pas. 01, 06, 07)**

## KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

## CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

## Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vypočany

## Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

## Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

## Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

## IČ:

00063894

## DIČ:

CZ00063894

## IČ:

25172328

## DIČ:

CZ25172328

## IČ:

03760961

## DIČ:

CZ03760961

## IČ:

25172328

## DIČ:

CZ25172328

## Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-227 602,28

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-227 602,28**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-227 602,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-47 796,48

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-275 398,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 13 - Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic  
(pas. 01. 06. 07)  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: A I U P I K architekti s. r. o.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-227 602,28</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-227 602,28
2 - Zakládání	-190 662,60
988 - Přesun hmot	-36 919,68
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-227 602,28</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 13 - Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárníc (pas. 01, 06, 07)

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A10PVA architekti s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-227 602,28</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-227 602,28</b>	
D		2	Zakládání				<b>-190 682,60</b>	
4	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-16,508	3 700,00	-61 079,60	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
2	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-2,286	38 000,00	-86 868,00	
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
1	K	27911315R	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-23,100	1 850,00	-42 735,00	
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
D		988	Přesun hmot				<b>-36 919,68</b>	
3	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-57,151	646,00	-36 919,68	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVY LIST

č. 14

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Změna základové konstrukce - přípočet dle nového statického posudku**

Datum vystavení:	<b>12.08.2020</b>	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>	
<b>Místo dotčené změnou : Stávající objekt</b>	
<b>Technický popis změny :</b> <i>Přípočet nového řešení. Z důvodu nevyhovující statiky byly navrženy základové pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C30/37 oproti původnímu návrhu na vytvoření základových konstrukcí z tvárníc ztraceného bednění.</i>	
<b>Poznámky:</b>	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	<b>74 651 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	E

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

84

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 14 - Změna základové konstrukce - připočet dle nového statického posudku

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/85, Česká Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/85, Česká Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/85, Česká Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

74 650,92

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

74 650,92

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

74 650,92

21,00%

15 676,69

0,00

15,00%

0,00


Cena s DPH

v CZK

90 327,61

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

**Objekt:**

ZL. č. 14 - Změna základové konstrukce - připočet dle nového statického posudku

**Místo:**

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Datum:**

12.08.2020

**Zadavatel:**

Městská část Praha 9

**Projektant:**

ALPINA architekti s. r.

**Zhotovitel:**

EDIKT a.s.

**Zpracovatel:**

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací**

**74 650,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

74 650,92

2 - Zakládání

61 785,83

998 - Přesun hmot

12 865,09

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**74 650,92**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 14 - Změna základové konstrukce - připočet dle nového statického posudku

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A10PIA architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>74 650,92</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>74 650,92</b>	
D	2		Zakládání				<b>61 785,83</b>	
7	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,778	3 700,00	28 778,60	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	VV		Pás 01					
	VV		0,3*1*11,5		3,450			
	VV		Pás 06					
	VV		0,5*0,8*4,77		1,908			
	VV		Pás 07					
	VV		0,5*0,8*6,05		2,420			
	VV		Součet		7,778			
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,740	305,00	3 580,70	
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		Pás 01					
	VV		(0,3*1*11,5)*2		6,900			
	VV		Pás 02					
	VV		(0,5*0,8*6,05)*2		4,840			
	VV		Součet		11,740			
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,740	59,50	698,53	
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
8	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,756	38 000,00	28 728,00	
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		0,7563		0,756			
	VV		viz staticka					
	VV		Součet		0,756			
D		998	Přesun hmot				12 865,09	
11	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	19,915	646,00	12 865,09	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 15

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*V průběhu výstavby bylo objeveno množství smíšeného odpadu, které nebylo, z objektivních důvodů, předpokládáno v projektové dokumentaci ani výkazu výměr. Tento smíšený odpad musel být pro pokračování stavby vyklízen a odvezen na skládku.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

62 287 Kč

Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Schválil: Ing. Stanislav Goller  
objednatel MČ Praha 9

Podpis:

Datum:

12.8.20

Schválil: Ing. Lukáš Semerád  
TDS

Podpis:

Datum:

12.8.20

Převzal:

Podpis:

Datum:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 15 - Vyklizení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/26, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2020

IC:

00063884

DIČ:

CZ00063894

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IC:

03780961

DIČ:

CZ03780961

IC:

25172328


DIČ:

CZ25172328

Náklady z rozpočtu				62 286,84
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>62 286,84</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	62 286,84	21,00%	13 080,24	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>75 367,08</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_


Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

**Objekt:**

ZL. č. 15 - Vykližení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI

**Místo:**

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Datum:**

12.05.2020

**Zadavatel:**

Městská část Praha 9

**Projektant:**

ΑΙ ΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σ.Ρ.

**Zhotovitel:**

EDIKT a.s.

**Zpracovatel:**

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací**

**62 286,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

62 286,84

997 - Přesun sutě

62 286,84

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**62 286,84**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblek:

ZL. č. 15 - Vyklizení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

AUTOPRA architekti s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**62 286,84**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**62 286,84**

D 997

Přesun sutě

**62 286,84**

2 K 997R1

Směsný odpad - vystěhování

m3

98,000

635,58

**62 286,84**

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  
směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů  
pod kódem 17 09 04



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 16

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Odbourání rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz v měř k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*V průběhu výstavby bylo zjištěno, že došlo ke kolizi stávající rampy zadního vchodu z ulice Měšické a navržené základové konstrukce. Z tohoto důvodu byla rampa vybourána a odpad odvezen na skládku.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

3 983 Kč


Casový dopad (je-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum: 12.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum: 12.8.20
-------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 16 - Odbourání rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická**

**KSO:**  
**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Zadavatel:** Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany  
EDIKT a.s.

**Zhotovitel:** Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1  
EDIKT a.s.

**Projektant:** Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

**Zpracovatel:** Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.08.2020

**IČ:** 00063894  
**DIČ:** CZ00063894

**IČ:** 25172328  
**DIČ:** CZ25172328


**IČ:** 03780961  
**DIČ:** CZ03780961

**IČ:** 25172328  
**DIČ:** CZ25172328

Náklady z rozpočtu				3 983,01
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 983,01</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	3 983,01	21,00%	836,43	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>4 819,44</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**



**Datum a podpis:**


**Razítko**

**Datum a podpis:** 12.8.2020

**Razítko**

**Objednavatel**


**Zhotovitel**



**Datum a podpis:**

**Datum a podpis:** 12.8.2020

**Razítko**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 16 - Odbourání rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická**

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ALPHA architekti s. r. o.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>3 983,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 983,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 120,04
997 - Přesun sutě	1 862,97
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 983,01</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 16 - Odbourání rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A1 OPA architekti s. r. o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 983,01</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 983,01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 120,04	
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,702	3 020,00	2 120,04	
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	W		odbourání rampy zadní vchod					
	VV		0,8*1,85*0,45		0,702			
	VV		Součet		0,702			
D		997	Přesun sutě				1 862,97	
4	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	1,404	94,50	132,68	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
5	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	33,696	10,60	357,18	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,404*24 Přepočtené koeficientem množství		33,696			
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,404	695,00	975,78	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0 101	t	1,404	283,00	397,33	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVÝ LIST

č. 17

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Obědnatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edíkt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Výkop sondy pat základů - ručně, přístavba základů

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*Pro zajištění statické spolehlivosti byly před provedením základových konstrukcí provedeny ručně hloubené sondy pro zjištění stavu podloží.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



4 418 Kč

Casový dopad (je-li nějaký) :

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) :

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller obědnatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 17 - Výkop sondy pat základů - ručně, přístavba základů

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

19000 Praha - Vysočany  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

370 01 České Budějovice  
XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malé Strana  
118 00 Praha 1

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:


CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 417,94
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 417,94</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 417,94	21,00%	927,77	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>5 345,71</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 17 - Výkop sondy pat základů - ručně, přístavba základů

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020

Projektant: A1071X architekti s. r.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 417,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 417,94
1 - Zemní práce	4 417,94
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 417,94</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 17 - Výkop sondy pat základů - ručně, přístavba základů

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A I U P I A architekti s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 417,94</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 417,94	
D	1		Zemní práce				4 417,94	
1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	2,086	1 850,00	3 859,10	
	PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3					
	W		Púdorys 1. NP, - přístavba, základy					
	W		1,2*0,7*0,85		0,798			
	W		0,9*0,8*0,9		0,648			
	W		1*0,8*0,8		0,640			
	W		Součet		2,086			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1	m3	2,086	74,90	156,24	
	PP		sv. 4. při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	PP		Svislé přemístění výkopku z kamenohlejných hlutin ocelová houbka výkopu přes 1,0 do 2,5 m					
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	2,086	193,00	402,60	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	W		Púdorys 1. NP, - přístavba, základy					
	W		1,2*0,7*0,85		0,798			
	W		0,9*0,8*0,9		0,648			
	W		1*0,8*0,8		0,640			
	W		Součet		2,086			



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 18

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Demontáž vlísovaných parket podlah lepených - parkety

<b>Datum vystavení:</b>	<b>12.08.2020</b>	<b>Požadováno kým:</b>	GD
<b>Podklady :</b>	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
<b>Přílohy :</b>	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*V průběhu výstavby bylo zjištěno, že v krčku, v kancelářích a v sále 2.NP jsou položeny stávající parketové podlahy se kterými nebylo předpokládáno. Pro průběh stavby musely být tyto podlahy demontovány a odpad odvezen na skládku.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH




**38 432 Kč**

**Časový dopad (je-li nějaký):**

NE

**Dopad do standardu (je-li nějaký):**

NE

<b>Schválil:</b> Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>	12.8.20
<b>Schválil:</b> Ing. Lukáš Semerád TDS	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>	12.8.20
<b>Převzal:</b>	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 18 - Demontáž vliovaných parket podlah lepených - parkety

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

38 432,12

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**38 432,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně

38 432,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 070,75

0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 502,87**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12.8.2020


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 18 - Demontáž vliovaných parket podlah lepených - parkety

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ATI OPTIX architekti s. r. o.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>38 432,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 605,16
997 - Přesun sutě	17 605,16
PSV - Práce a dodávky PSV	20 826,96
775 - Podlahy skládané	20 826,96
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>38 432,12</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 18 - Demontáž vlisovaných parket podlah lepených - parkety

Místo:

Jablonecká 723/4, 180 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

XI LUX architektu s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 432,12</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 605,16	
D		997	Přesun sutě				17 605,16	
3	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,072	102,00	619,34	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
4	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	145,728	10,60	1 544,72	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,072*24 *Přepočtené koeficientem množství		145,728			
2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	6,072	963,00	5 847,34	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m					
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,072	1 580,00	9 593,76	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 826,96	
D		775	Podlahy skládané				20 826,96	
1	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	303,600	68,80	20 826,96	
	PP		Demontáž parketových tabulí s lištami lepených					
	VV		krček, 3 x kancelář, sál 2. NP					
	VV		12*6,4		76,800			
	VV		9*6*3		162,000			
	VV		12*5,4		64,800			
	VV		Součet		303,600			

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "


## ZMĚNOVÝ LIST


č. 19

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edíkt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Demontáž topných kanálů

<b>Datum vystavení:</b>	<b>12.08.2020</b>	<b>Požadováno kým:</b>	GD
<b>Podklady :</b>	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
<b>Přílohy :</b>	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>	
<b>Místo dotčené změnou : Stávající objekt</b>	
<b>Technický popis změny :</b> <i>V průběhu výstavby bylo zjištěna kolize navržených základových konstrukcí se stávajícím vedením topných kanálů, jehož pozice nebyla předpokládána. Pro průběh stavby bylo nutné tyto topné kanály a trubní vedení v něm vybourat a odpad odvézt na skládku.</i>	
<b>Poznámky:</b>	
<b>Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH</b>	<b>113 244 Kč</b>
<b>Casov. dopad (je-li nějaký) :</b>	NE
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký) :</b>	NE

<b>Schválil:</b> Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b> 12.8.20
---	----------------	--	-----------------------

<b>Schválil:</b> Ing. Lukáš Semerád TDS	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b> 12.8.20
--	----------------	--	-----------------------

<b>Převzal:</b>	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>
-----------------	----------------	--	---------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 19 - Demontáž topných kanálů

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovské 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

Zhotovitel:

Rudolfovská 481/85, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 481/85, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

03780861

DIČ:

CZ03780861

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Náklady z rozpočtu

113 243,72

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**113 243,72**

DPH základní  
snížená

Základ daně

113 243,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 781,18

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**137 024,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 19 - Demontáž topných kanálů

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: A.I. O.P.A. architekti s. r.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>113 243,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	106 724,90
1 - Zemní práce	21 161,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 937,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 598,00
997 - Přesun sutě	13 951,75
998 - Přesun hmot	36 076,52
PSV - Práce a dodávky PSV	6 518,82
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 518,82
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>113 243,72</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 19 - Demontáž topných kanálů

Místo:

Jablonecké 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

XI OPIA architektura s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>113 243,72</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>106 724,90</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>21 161,23</b>	
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním ručně	m3	28,836	193,00	5 565,35	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně a uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		Zásyp topných kanálů		28,836			
	VV		41,194*0,7					
4	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	41,812	373,00	15 595,88	
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>25 937,40</b>	
5	K	831311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m <sup>2</sup> tloušťky přes 80 mm	m3	6,220	4 170,00	25 937,40	
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m <sup>2</sup> a tl. přes 80 mm					
	VV		půdrys 1. NP, betonáž podlahy po topných kanálech		6,220			
	VV		((1,8+1,8+10,5+17,5+17,5+9,8+0,342)*0,15)*0,7		6,220			
	VV		Součet					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>9 598,00</b>	
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,408	5 160,00	2 105,28	
	PP		Bourání základů z betonu železobetonového					
	VV		průřez základovým pásem 4x					
	VV		0,3*0,45*0,6*0,7		0,057			
	VV		0,6*0,6*0,8*0,7		0,202			
	VV		0,5*0,5*0,8*0,7		0,140			
	VV		0,15*0,15*0,6*0,7		0,008			
	VV		Součet		0,408			
1	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m2	40,068	187,00	7 492,72	
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>					
	VV		1. NP					
	VV		((18,2+18,2+11,3)*1,2)*0,7		40,068			
	VV		Součet		40,068			
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>13 951,75</b>	
9	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,477	94,50	895,58	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
10	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,448	11,60	2 638,40	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		9,477*24 *Přepočtené koeficientem množství		227,448			
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hmot výšky přes 6 do 9 m	t	9,477	695,00	6 586,52	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hmot výšky přes 6 do 9 m					
11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,538	283,00	3 831,25	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>36 076,52</b>	
7	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	55,846	646,00	36 076,52	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 518,82</b>	
D	733		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>6 518,82</b>	
2	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	63,910	102,00	6 518,82	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133					
	VV		((18+18+10,5+17,5+17,5+9,8)*0,7		63,910			



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství


J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Součet

00000



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 20

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Šachta čistící dešťová**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KDS č.16		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KDS		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*Pro zajištění průchodnosti a bezvadného fungování systému dešťové kanalizace byla provedena na stoce revizní, čistící betonová šachta.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


**30 627 Kč**


**Časový dopad (je-li nějaký):**


NE

**Dopad do standardu (je-li nějaký):**

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum:	12.8.20
--	---------	--	--------	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	12.8.20
---------------------------------------	---------	--	--------	---------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 20 - Šachta čisticí dešťová

**KSO:**  
**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Zadavatel:** Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany

**Zhotovitel:** EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/05, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

**Projektant:** XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1

**Zpracovatel:** EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/05, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.08.2020

**IC:** 00063894  
**DIČ:** CZ00063894

**IC:** 25172328  
**DIČ:** CZ25172328


**IC:** 03780961  
**DIČ:** CZ03780961

**IC:** 25172328  
**DIČ:** CZ25172328

Náklady z rozpočtu				30 626,72
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 626,72</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	30 626,72	21,00%	6 431,61	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>37 058,33</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:



Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objekt:** ZL. č. 20 - Šachta čistící dešťová  
**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
**Zadavatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** EDIKT a.s.

**Datum:** 12.08.2020  
**Projektant:** A10PIA architekti s. r.  
**Zpracovatel:** EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 626,72</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>30 626,72</b>
2 - Zakládání	12 300,18
4 - Vodorovné konstrukce	2 934,00
8 - Trubní vedení	10 629,00
998 - Přesun hmot	4 763,54
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>30 626,72</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 20 - Šachta čistící dešťová

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

KLUMIA architektu s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 626,72</b>	
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>30 626,72</b>	
D		2	<b>Zakládání</b>				<b>12 300,18</b>	
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,826	680,00	1 921,68	
	PP		Bednění základů desek zřízení					
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,826	250,00	706,50	
	PP		Bednění základů desek odstranění					
17	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	2 930,00	2 930,00	
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm					
18	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm					
19	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	978,00	978,00	
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm					
20	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	
	PP		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm					
21	M	59224012	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	2,000	275,00	550,00	
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm					
13	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,520	3 700,00	1 924,00	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
D		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 934,00</b>	
22	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	14,00	284,00	
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
16	K	452232111	Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 rámy pod poklapy a mříže z cihel kanalizačních pálených líčových	m3	0,530	5 000,00	2 650,00	
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 rámy pod poklapy a mříže z cihel kanalizačních pálených líčových					
	VV		((3,14*0,75*0,75)*0,3		0,530			
	VV		Součet		0,530			
D		8	<b>Trubní vedení</b>				<b>10 629,00</b>	
23	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	902,00	2 706,00	
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
24	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	935,00	935,00	
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
27	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	988,00	988,00	
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
29	M	28655317R	poklop šachtový litinový D400	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 470mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro křivé stavby					
D		998	<b>Přesun hmot</b>				<b>4 763,54</b>	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,767	826,00	4 763,54	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

1980

3103795

81

2. PÍS 21

TECHNICKÁ

- 4.3 - TECHNICKÁ PRÁCE V OBLASTI PRÁVNÍHO ZÁSTUPNÍCTVA
- 5.1 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.2 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.3 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.4 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.5 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.6 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.7 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.8 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.9 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.10 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.11 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.12 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.13 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.14 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.15 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.16 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.17 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.18 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.19 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.20 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.21 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.22 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.23 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.24 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.25 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.26 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.27 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.28 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.29 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.30 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.31 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.32 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.33 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.34 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.35 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.36 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.37 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.38 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.39 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.40 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.41 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.42 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.43 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.44 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.45 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.46 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.47 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.48 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.49 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK
- 5.50 - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK

UVĚ BODY

- 1) STĚŠNÍ PŘEDLOŽENÉ BUDOVY PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO - LETĚLÉ KAPALINĚ
- 2) GD ZÁKLADNÍ ŽIVOT V DĚLOVÝCH VÝKONNÝCH PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO
- 3) PŘÍSTĚNÍ KULTURNÍHO DOMU č. 17 BUDĚ BOJĚ PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍCTVO



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "



## ZMĚNOVÝ LIST

č. 21

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz víměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>	
<b>Místo dotčené změnou : Stávající objekt</b>	
<b>Technický popis změny :</b> <i>Pro zajištění dostupnosti a možnosti revizí bylo dohodnuto přidání poklopu na vodoměrnou šachtu v místnosti č. 1.09</i>	
<b>Poznámky:</b>	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	<b>9 168 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 21 - Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

IČ:

00063694

Sokolovská 14/324

DIČ:

CZ00063694

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

IČ:

03780861

Újezd 427/28, Malé Strana

DIČ:

CZ03780861

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

DIČ:

CZ25172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 168,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**9 168,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
9 168,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 925,28  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 093,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 21 - Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 8 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ALPHA architekti s. r. o.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

9 168,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 168,00

8 - Trubní vedení

8 939,77

998 - Přesun hmot

228,23

## 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**9 168,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 21 - Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A1 UP-LX architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**9 168,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>9 168,00</b>	
D	8		Trubní vedení				<b>8 939,77</b>	
3	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	988,00	988,00	
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	W		1. NP poklop ZT		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
4	M	286R2	poklop B125 HERMELOCK HE700 600*600 (700*700) plast	kus	1,000	7 951,77	7 951,77	
	PP		poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání kruhového s teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 (vč.číslen) )					
D	998		Přesun hmot				<b>228,23</b>	
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,241	947,00	228,23	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubané z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVÝ LIST

č. 22

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Opravy PREFA KCI - sloupy

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

Z důvodu špatného stavu stávajících prefa konstrukcí byla navrženo jejich oprava v rámci dočištění ploch ocelovými kartáči a natření svařovaných spojů PREFA sloupů speciálním nátěrem.

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



20 837 Kč

Casov. do: ad je-li nějaký :

NE

Do: ad do standardu je-li nějaký :

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 22 - Opravy PREFA KCI - sloupy

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/32A

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIK architekti s. r. o.

Újezd 427/26, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

20 836,64

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**20 836,64**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

20 836,64

21,00%

4 375,69

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 212,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objekt:** ZL. č. 22 - Opravy PREFA KCI - sloupy

**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
**Zadavatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** EDIKT a.s.

**Datum:** 12.08.2020  
**Projektant:** A1 UPIA architekti s. r. o.  
**Zpracovatel:** EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 836,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 249,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 232,00
998 - Přesun hmot	17,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 587,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 587,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 836,64</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 22 - Opravy PREFA KCI - sloupy

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A.I.U.P.T.X. architekti s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 836,64</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>19 249,44</b>	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>19 232,00</b>	
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	128,000	64,00	8 192,00	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		Lešení do 3 metrů - pomocné					
	VV		32 sloupů 4 m2 na jeden sloup					
	VV		32*4		128,000			
	VV		Součet		128,000			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	73,600	150,00	11 040,00	
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		32 sloupů - jeden sloup 2,3 m2					
	VV		32*2,3		73,600			
	VV		Součet		73,600			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>17,44</b>	
7	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m	t	0,027	646,00	17,44	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 587,20</b>	
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>1 587,20</b>	
2	K	783601353	Bezpečnostní odrezivění armatur	kus	64,000	24,80	1 587,20	
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru armatur do DN 100 mm odrezivěním, odrazovačem bezpečnostním					
	VV		nátěry svařovaných spojů PREFA sloupů 16 sloupů 4 ks na patro					
	VV		16*4		64,000			
	VV		Součet		64,000			

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 23

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou**

Datum vystavení:	<b>12.08.2020</b>	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*Provedení probourání průchodu prostupu mezi 2.NP a střechou pro průchod VZT, který nebyl součástí původní PD ani výkazu výměr.*

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



**24 394 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 23 - Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou**

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 180 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
18000 Praha - Vysočany

IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894

Zhotovitel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Projektant: XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1

IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961

Zpracovatel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice


IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 394,06
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 394,06</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	24 394,06	21,00%	5 122,75	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>29 516,81</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 23 - Bourání stropů - technický průchod mezi 2. NP a střechou

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A I O P I A architekti s. r. o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>24 394,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 394,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 870,24
997 - Přesun sutě	523,82
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>24 394,06</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 23 - Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A I U P I A architektu s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 394,06</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 394,06	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 870,24	
6	K	972054491	Vybourání otvorů v ZB stropěch nebo klenbách pl do 1 m <sup>2</sup> tl přes 80 mm	m <sup>3</sup>	0,126	6 590,00	830,34	
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m <sup>2</sup> , tl. přes 80 mm		0,126			
	VV		*prostup 1800x350 mm, tl. 200 mm" 1,8*0,35*0,2		0,126			
	VV		Součet					
1	K	977312114	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	4,300	393,00	1 689,90	
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		*prostup 1800x350 mm, tl. 200 mm" 2*(1,8+0,35)		4,300			
	VV		Součet		4,300			
7	K	985341232	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí tloušťky do 1,4 mm modulu pružnosti do 300 kN/mm <sup>2</sup> lepené na povrch, šířky 80 mm	m	3,050	7 000,00	21 350,00	
	PP		Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí sílen tloušťky do 1,4 mm modulu pružnosti do 300 kN/mm <sup>2</sup> , lepené na povrch, šířky 80 mm					
D		997	Přesun sutě				523,82	
3	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	0,302	94,50	28,54	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
4	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i začatý 1 km přes 1 km	t	7,680	11,60	89,09	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i začatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,32*24 *Přepočtené koeficientem množství		7,680			
2	K	997013152	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,302	695,00	209,89	
	PP		Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
5	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 101	t	0,302	650,00	196,30	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "




## ZMĚNOVÝ LIST

č. 24

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Odbourání střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz v měr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>	
<b>Místo dotčené změnou :</b> Stávající objekt	
<b>Technický popis změny :</b> <i>Při bourání střešní části se narazilo na skrytou konstrukci, která se musela odstranit kvůli nové skladbě střechy.</i>	
<b>Poznámky:</b>	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	186 048 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	E

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 24 - Odbourání střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/26, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IC:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

IC:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

IC:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

186 047,94

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**186 047,94**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

186 047,94

21,00%

39 070,07

0,00

15,00%

0,00


**Cena s DPH**

**v GZK**

**225 118,01**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 24 - Odbourání střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ΑΙ ΟΥΡΑ αρχιτεκτο s. r.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**186 047,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

**186 047,94**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**48 508,95**

997 - Přesun sutě

**139 538,99**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**186 047,94**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 24 - Odbourání střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

XIUMIX architektura s. r. o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>186 047,94</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				186 047,94	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 508,95	
8	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	307,520	49,00	15 088,48	
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených na plochu, plochy přes 1 m <sup>2</sup>					
	VV		12,4*18,6		230,640			
	VV		střecha - krček					
	VV		12,4*6,2		76,880			
	VV		rozměr střechy					
	VV		Součet		307,520			
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m <sup>2</sup>	318,331	38,00	12 020,58	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		18*13,7		246,600			
	VV		11,32*6,16		69,731			
	VV		Součet		316,331			
	VV		broušení střechy, úprava povrchu					
2	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	46,128	421,00	19 419,89	
	PP		Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na stěchách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup>					
	VV		odstranění násypu (škvára)					
	VV		12,4*18,6*0,15		34,586			
	VV		12,4*6,2*0,15		11,532			
	VV		Součet		46,128			
D		997	Přesun sutě				139 538,99	
5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovněním do 1 km	t	102,097	94,50	9 648,17	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
6	K	997002519	Příplatek ZKÚ 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 450,328	10,60	25 973,48	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		102,097*24 Přepočtené koeficientem množství		2 450,328			
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	102,097	695,00	70 957,42	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
7	K	997013869R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) na bázi škváry 100 101	t	143,304	230,00	32 959,92	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "



## ZMĚNOVÝ LIST

č. 25

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Atikové vyzdívky**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>
<b>Místo dotčené změnou :</b> Stávající objekt
<b>Technický popis změny :</b> <i>Provedení vyzdivek nových atik na střeše objektu. Původní projektová dokumentace ani výkaz výměr nepočítal s nově vybudovanou atikou.</i>
<b>Poznámky:</b>
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH <b>34 544 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký): NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum: 12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum: 12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 25 - Atikové vyzdívky

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vršovice

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Poznámka:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Náklady z rozpočtu

34 543,72

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**34 543,72**

DPH základní

Základ daně

34 543,72

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 254,18

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 797,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: **ZL. č. 25 - Atikové vyzdívky**

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: AUMIA architekti s. r.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>34 543,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 543,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 136,72
998 - Přesun hmot	2 407,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 543,72</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
 Objekt: ZL. č. 25 - Atikové vyzdívky

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
 Zadavatel: Městská část Praha 9  
 Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
 Projektant: A1 UPIA architekti s. r.  
 Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupísu celkem</b>							<b>34 543,72</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 543,72	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				32 136,72	
1	K	311272141	Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tváří přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	9,590	1 250,00	11 987,50	
	PP		Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tváří přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
	W		13,7°0,7		9,590			
	W		Součet				9,590	
3	K	342272215	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl. 75 mm	m2	5,400	477,00	2 575,80	
	PP		Příčky z porobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
	W		12°0,45		5,400			
	W		Součet				5,400	
2	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl. 150 mm	m2	23,780	739,00	17 573,42	
	PP		Příčky z porobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	W		východní strana					
	W		18°0,7		12,600			
	W		severní strana					
	W		6,16°0,5		3,080			
	W		západní strana					
	W		18°0,45		8,100			
	W		Součet				23,780	
D	998		Přesun hmot				2 407,00	
4	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m	t	3,726	646,00	2 407,00	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 26

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Obíednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Atikové věnce

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**


*Provedení atikových věnců pro vyzdění nových atik na střeše objektu. Původní projektová dokumentace ani výkaz výměr nepočítal s nově vybudovanou atikou.*


**Poznámky:**


Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH **26 130 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller Obíednatel MČ Praha 9:	Podpis:		Datum: 12.8.20
---	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS:	Podpis:		Datum: 12.8.20
--------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 26 - Atikové věnce

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00083894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Ujezd 427/28, Melá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

Ujezd 427/28, Melá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

03780861

DIČ:

CZ03780861

Zpracovatel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

26 130,21

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**26 130,21**

DPH základní  
snížená

Základ daně

26 130,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 487,34

0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 617,55**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 26 - Atikové věnce

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: А11 СМ1А ВРСНТЕКУ S. T.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>26 130,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 130,21
4 - Vodorovné konstrukce	24 355,00
998 - Přesun hmot	1 775,21
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 130,21</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 26 - Atikové věnce

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ХИУМІА АРСНТЕКУ С. Р.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**26 130,21**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 130,21	
D	4		Vodorovné konstrukce				24 355,00	
6	K	417321313	Ztužující pásy a věnce za ŽB tř. C 16/20	m3	1,100	3 050,00	3 355,00	
		PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železovitého (bez výztuže) tř. C 16/20					
		WV	betonáž					
		WV	(31,6+31,6+12,4+12,4)*0,26*0,05		1,100			
		WV	Součet		1,100			
1	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	17,600	600,00	10 560,00	
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
		WV	věnců atíky 0,5m oboustranné					
		WV	(31,6+31,6+12,4+12,4)/5		17,600			
		WV	Součet		17,600			
2	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	17,600	150,00	2 640,00	
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
		WV	věnců atíky 0,5m oboustranné					
		WV	(31,6+31,6+12,4+12,4)/5		17,600			
		WV	Součet		17,600			
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,156	50 000,00	7 800,00	
		PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		WV	dva pruty po celé délce R 12					
		WV	2*(31,6+31,6+12,4+12,4)*0,888/1000		0,156			
		WV	Součet		0,156			
D	998		Přesun hmot				1 775,21	
6	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,748	646,00	1 775,21	
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVÝ LIST

č. 27

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Obědnatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV**

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

Změna vyvolána změnou typu obvodových tvárníc (změna beton za tvárnice Ytong), na části původní fasády chyběl KZS ve výkazu výměr (západní strana objektu).

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



327 409 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 27 - Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

Zadavatel:  
Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324

IC:  
DIČ: 00083894  
CZ00083894

Zhotovitel:  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IC:  
DIČ: 25172328  
CZ25172328

Projektant:  
XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1

IC:  
DIČ: 03780961  
CZ03780961

Zpracovatel:  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

IC:  
DIČ: 25172328  
CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

327 408,72

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

**327 408,72**

DPH základní  
snížená

Základ daně

327 408,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 755,83

0,00


Cena s DPH

v CZK

**396 164,55**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

*12.8.2020*

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*12.8.2020*

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt:

**ZL. č. 27 - Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV**

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020  
Projektant: A10PIK architekti s. r.  
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>327 408,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	327 408,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	307 447,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 108,28
997 - Přesun sutě	6 773,24
998 - Přesun hmot	2 080,12
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>327 408,72</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 27 - Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV**

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9

Projektant: A1011X architekti s. r.


Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>327 408,72</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>327 408,72</b>	
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>307 447,08</b>	
15	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	142,085	88,50	12 574,52	
	PP		Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn					
	VV		Pohled západní - srovnání povrchu pro montáž KZS					
	VV		18,1*7,85		142,085			
	VV		Součet		142,085			
3	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	174,711	48,60	8 141,53	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		plocha fasády					
	VV		18,1*7,2		130,320			
	VV		odpočet oken, O. 06 6x, D. 02 1x, O. 05. 2x, O. 04 2x					
	VV		(-2,34*1,81*6)		-26,412			
	VV		(-2,35*3,04*1)		-7,144			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		Zateplení - změna cihel na Ytong					
	VV		100,071		100,071			
	VV		Součet		174,711			
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	93,585	190,00	17 781,15	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		plocha fasády					
	VV		18,1*7,2		130,320			
	VV		odpočet oken, O. 06 6x, D. 02 1x, O. 05. 2x, O. 04 2x					
	VV		(-2,34*1,81*6)		-25,412			
	VV		(-2,35*3,04*1)		-7,144			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		Zateplení - změna cihel na Ytong					
	VV		100,071		100,071			
	VV		odpočet položky 48 z rozpočtu 01.1 - Stavební část					
	VV		-81,126		-81,126			
	VV		Součet		93,585			
23	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	142,800	27,20	3 884,16	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zateplovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	VV		KZS - změna Ytong					
	VV		142,8		142,800			
	VV		Součet		142,800			
24	M	59051476	profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2.4m	m	149,940	28,30	4 243,30	
	PP		profil zateplovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro osáení ETICS					
	VV		142,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		149,940			
1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	174,711	620,00	108 320,82	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		plocha fasády					
	VV		18,1*7,2		130,320			
	VV		odpočet oken, O. 06 6x, D. 02 1x, O. 05. 2x, O. 04 2x					
	VV		(-2,34*1,81*6)		-25,412			
	VV		(-2,35*3,04*1)		-7,144			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		Zateplení - změna cihel na Ytong					
	VV		100,071		100,071			
	VV		Součet		174,711			
2	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	178,205	400,00	71 282,00	
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm					
	VV		174,711*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		178,205			
8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	15,545	561,00	8 720,75	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		18,1*0,85		11,765			
	VV		KZS - změna cihel za Ytong					
	VV		3,78		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,545			
9	M	28376447	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	15,556	1 006,00	15 951,14	
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm					
	VV		15,545*1,02 Přepočtené koeficientem množství		15,856			
11	K	622252002	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do mezu	m	212,420	48,80	10 323,61	
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do mezu					
12	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	31,790	42,10	1 338,36	
	PP		profil začišťovací a okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
13	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	90,315	33,00	2 980,40	
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpráží ETICS					
14	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	90,315	32,10	2 899,11	
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
6	K	622531011	Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	93,585	369,00	34 532,87	
	PP		Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		plocha fasády					
	VV		18,1*7,2		130,320			
	VV		odpočet oken, O. 06 6x, D. 02 1x, O. 05. 2x, O. 04 2x					
	VV		(-2,34*1,81*6)		-25,412			
	VV		(-2,35*3,04*1)		-7,144			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		KZS - Změna na Ytong					
	VV		100,071		100,071			
	VV		odpočet položky 69 z rozpočtu 01.1 - Stavební část					
	VV		-81,126		-81,126			
	VV		Součet		93,585			
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	93,585	47,80	4 473,36	
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou čmytím					
	VV		plocha fasády					
	VV		18,1*7,2		130,320			
	VV		odpočet oken, O. 06 6x, D. 02 1x, O. 05. 2x, O. 04 2x					
	VV		(-2,34*1,81*6)		-25,412			
	VV		(-2,35*3,04*1)		-7,144			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		(-2,35*2,46*2)		-11,562			
	VV		KZS - Změna na Ytong					
	VV		100,071		100,071			
	VV		odpočet položky 49 z rozpočtu 01.1 - Stavební část					
	VV		-81,126		-81,126			
	VV		Součet		93,585			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 108,28	
16	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	142,085	42,40	6 024,40	
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	VV		Pohled západní					
	VV		18,1*7,85		142,085			
	VV		Součet		142,085			
17	K	968R	Rozebrání meziokení KCE - MIFKA	m2	6,824	745,00	5 083,88	
	PP		Vybourání kovových rámu oken a křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	VV		Pohled západní strana					
	VV		1,81*(0,8+0,59+0,91+0,66+0,81)		6,824			
	VV		Součet		6,824			
	D	997	Přesun sutě				6 773,24	
18	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,433	94,50	229,92	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
19	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,392	10,60	618,96	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,433*24 Přepočtené koeficientem množství		58,392			
20	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halv výšky přes 6 do 9 m	t	2,433	695,00	1 690,94	
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halv výšky přes 6 do 9 m					
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17.06.04	t	2,433	1 740,00	4 233,42	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17.06.04					
	D	998	Přesun hmot				2 080,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	B98017002	<p>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m</p> <p>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 8 do 12 m</p>	t	3,220	646,00	2 080,12	
	PP							



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objekt:** ZL. č. 28 - Nástěnná malba - odpočet

**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
**Zadavatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** EDIKT a.s.

**Datum:** 12.08.2020  
**Projektant:** ХИОМІА архітектури s. r.  
**Zpracovatel:** EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-80 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-80 000,00
<u>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</u>	<u>-80 000,00</u>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-80 000,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 28 - Nástěnná malba - odpočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

KLIPPA architekti s. r.


Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-80 000,00</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-80 000,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-80 000,00	
			NÁSTĚNNÁ MALBA - autorské umělecké dílo - v ploše, kde není vyneseno tahokov, t.j. mezi osami C-F (UCHAZEČÍ OCENÍ FIXNÍ ČÁSTKOU ve výši 80.000,- Kč III), autor dle výběru architekta, malba bude provedena během stavby (bude použito řešení v rámci stavby)	soubor	-1,000	80 000,00	-80 000,00	
1	K	622-R01	NÁSTĚNNÁ MALBA - autorské umělecké dílo - v ploše, kde není vyneseno tahokov, t.j. mezi osami C-F (UCHAZEČÍ OCENÍ FIXNÍ ČÁSTKOU ve výši 80.000,- Kč III), autor dle výběru architekta, malba bude provedena během stavby (bude použito řešení v rámci stavby)					
	PP							



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVÝ LIST

č. 29

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Provedení hydroizolace střechy - ochrana OSB desek

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GP
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

*Provedení další vrstvy lepenky pro ochranu vrstvy OSB desek na střeše proti zatékání dešťové vody.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


93 164 Kč


**Časový dopad (je-li nějaký):**


NE

**Dopad do standardu (je-li nějaký):**

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller Objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum: 12.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 12.8.20
---------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 29 - Provedení hydroizolace střechy - ochrana OSB desek**

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovské 14/324

19000 Praha - Vršovice

EDIKT a.s.

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

93 164,31

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**93 164,31**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

93 164,31

21,00%

19 564,51

0,00

15,00%

0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**112 728,82**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko





# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 30

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Ob'ednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** **Stávající objekt**  
**Název ZL:** **Kabinky tahokov - odpočet**

Datum vystavení:	<b>12.08.2020</b>	Požadováno kým:	Objednatel
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz víměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*Odečtení původně navržených kabiněk na WC z tahokovu.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


**-166 834 Kč**


Časový dopad (je-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
--	---------	--	--------	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
-------------------------------------	---------	--	--------	---------

Převzal:	Podpis:		Datum:	
----------	---------	--	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 30 - Kabinky tahokov - odpočet

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovské 14/324

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Náklady z rozpočtu

-166 834,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

**-166 834,15**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-166 834,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-35 035,17

0,00


Cena s DPH

v CZK

**-201 869,32**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMENOVÝ LIST

č. 31

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Sanitární příčky - přípočet

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GP
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt

**Technický popis změny :**

*Nahrazení odečtených WC kabinek z tahokovu sanitárními příčkami.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



149 413 Kč

Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 31 - Sanitární příčky - přípočet

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysočany  
Zhotovitel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
Projektant: XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1  
Zpracovatel: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95, České Budějovice  
370 01 České Budějovice


CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328  
IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961  
IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				149 413,35
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>149 413,35</b>
DPH základní snížená	Základ daně 149 413,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 31 376,80 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>180 790,15</b>

Projektant

Zpracovatel





Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: 12. 8. 2020 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: 12. 8. 2020 Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 31 - Sanitární příčky - připočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ΑΙΟΜΙΑ αρχιτεκτο s. r.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**149 413,35**

PSV - Práce a dodávky PSV

**149 413,35**

766 - Konstrukce truhlářské

**149 413,35**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**149 413,35**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 31 - Sanitární příčky - přípočet

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ΔΙΟΜΥΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σ. Α.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>149 413,35</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				149 413,35	
D	766		Konstrukce truhlářské				149 413,35	
1	K	766R1	Sanitární příčky - náhrada za tahokov	soubor	1,000	148 870,00	148 870,00	
	PP		Sanitární příčky - náhrada za tahokov					
2	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 486,700	0,50	743,35	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "



## ZMĚNOVÝ LIST

č. 32

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Vystužení sloupů

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GP
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

<b>Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu</b>	
<b>Místo dotčené změnou : Stávající objekt</b>	
<b>Technický popis změny :</b>	
<i>Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce je staticky nevyhovující a z tohoto důvodu bylo provedeno vyztužení sloupů.</i>	
<b>Poznámky:</b>	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	<b>25 200 Kč</b>
Casov. dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MČ Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 32 - Vystužení sloupů

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 200,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**25 200,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

25 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 292,00

0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 492,00**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt: ZL. č. 32 - Vystužení sloupů

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020

Projektant: XIPRIA architekti s. r. o.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>25 200,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	25 200,00
767 - Konstrukce zámečnické	25 200,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 200,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

**ZL. č. 32 - Vystužení sloupů**

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ATI OPTIX architektura s. r.


Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 200,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 200,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				25 200,00	
1	K	767R1	D + M, vystužení sloupů	kg	112,000	225,00	25 200,00	
	PP		D + M, vystužení sloupů					
	VV		Vystužení sloupů zámečnickou konstrukcí - plátě					
	VV		28*4		112,000			



# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 33

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Ob'ednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Úprava chodníku z ulice Měšická

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GP
Podklady :	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy :	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

Úprava chodníku byla vyvolána z důvodu provádění přípojek na technickou infrastrukturu do objektu.

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH




47 424 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller objednatel MC Praha 9	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 33 - Úprava chodníku z ulice Měšická

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vršovice

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 481/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2020

IČ:

00083894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Náklady z rozpočtu

47 424,41

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**47 424,41**

DPH základní  
snížená

Základ daně

47 424,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 959,13

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**57 383,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:



Datum a podpis:

12.8.2020

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 33 - Úprava chodníku z ulice Měšická

Místo:

Jablonecké 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Datum:

12.08.2020

Projektant:

ΑΙ ΟΜΙΑ αρχιτεκτο s. r.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze souplisu prací

**47 424,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

**47 424,41**

5 - Komunikace pozemní

17 189,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 026,80

997 - Přesun sutě

8 227,66

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**47 424,41**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 33 - Úprava chodníku z ulice Měšická

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

A1 UPTA architektu s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 424,41</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 424,41	
D	5		Komunikace pozemní				17 169,95	
9	K	596211110	Kládění zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,135	328,00	9 228,28	
	PP		Kládění dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>					
	VV		19,7*0,85		16,745			
	VV		13,4*0,85		11,390			
	VV		Součet		28,135			
10	M	BET.K06C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní	m <sup>2</sup>	28,135	282,27	7 941,67	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 026,80	
7	K	916241111	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	13,400	118,00	1 581,20	
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, a vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého					
	VV		13,4		13,400			
	VV		Součet		13,400			
8	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	15,410	960,00	14 793,60	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm					
	VV		13,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství		15,410			
6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,512	2 250,00	5 662,00	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>					
	VV		19,7*0,85*0,15		2,512			
	VV		Součet		2,512			
	VV		asfal litý cca 2 cm					
	VV		betonová mazanina cca 13 cm					
D	997		Přesun sutě				8 227,66	
3	K	997002511	Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	5,526	94,50	522,21	
	PP		Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
4	K	997002519	Příplatek ZKÚ 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	132,624	10,60	1 405,81	
	PP		Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		5,526*24 Přepočtené koeficientem množství		132,624			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 04	t	5,526	1 140,00	6 299,64	
	PP		Poplatek za uložení stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 34

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Přípojka splašková kanalizace

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

*V průběhu výstavby bylo zjištěno, že stávající technický stav přípojky je nevyhovující a z toho důvodu musí být přípojka provedena nová.*

**Poznámky:**

Z důvodu celosvětové pandemie viru COVID-19 a s tím souvisejícím omezením pracovních možností je prodloužen termín dokončení stavby do: 15.11.2020

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH



**174 000 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký):

ANO - Dokončení 15.11.2020

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum:	12.8.20
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDS:	Podpis:		Datum:	12.8.20
Převzal:	Podpis:		Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 34 - Přípojka splašková kanalizace

KSO:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vršovice

EDIKT a.s.

IČ:

00083894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

Rudolfovska 461/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

XTOPIX architekti s. r. o.

Újezd 427/28, Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT a.s.

IČ:

03780961

DIČ:

CZ03780961

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

Rudolfovska 481/95, České Budějovice

370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

174 000,12

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**174 000,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
174 000,12  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
36 540,03  
0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**210 540,15**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt: **ZL. č. 34 - Připojka splašková kanalizace**

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Datum: 12.08.2020

Projektant: A.I.U.M.A. ARCHITEKTUŘI S. R. O.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dflu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>174 000,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	174 000,12
1 - Zemní práce	94 871,66
4 - Vodorovné konstrukce	1 650,00
5 - Komunikace pozemní	15 480,00
8 - Trubní vedení	27 442,36
997 - Přesun sutě	9 412,66
998 - Přesun hmot	25 143,44
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>174 000,12</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 34 - Přípojka splašková kanalizace

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

AUTUM architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>174 000,12</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				174 000,12	
D	1		Zemní práce				94 871,66	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopách inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vlnitým spádem ze zámkové dlažby	m2	15,000	85,00	1 275,00	
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopách inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vlnitým spádem ze zámkové dlažby					
2	K	113107013	Odstranění podkladů nebo krytů při překopách inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,000	338,00	5 040,00	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopách inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
4	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	29,550	23,50	694,43	
	PP		Hloubené výkopávky pod základy ručně a přehcením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
3	K	132211401	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,100	365,00	21 571,50	
	PP		Hloubené výkopávky pod základy ručně a přehcením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	124,200	94,20	11 699,64	
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	124,200	17,00	2 111,40	
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	59,100	74,90	4 426,59	
	PP		Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlutin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m					
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	135,000	17,20	2 322,00	
	PP		Vodorovné přemístění dmu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
9	K	162702111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5000 do 10 000 m	m2	9,000	226,00	2 034,00	
	PP		Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
8	K	167102111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m2	9,000	162,00	1 458,00	
	PP		Nakládání dmu ze skládky					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	14,90	134,10	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru					
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	50,100	550,00	27 555,00	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunek s uložením sypaniny ve vrstvách se zhuštěním					
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození	m3	7,500	1 100,00	8 250,00	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	58337302	<b>Štěrkoásek frakce 0/16</b>	t	15,000	420,00	6 300,00	
	PP		štěrkoásek frakce 0/16					
	VV		7,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		15,000			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				1 650,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkoásku do 63 mm	m3	1,500	1 100,00	1 650,00	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkoásku do 63 mm					
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				15 480,00	
17	K	564831111	Podklad ze štěrkoásku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	110,00	1 650,00	
	PP		Podklad ze štěrkoásku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
16	K	566901233	Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkoásku tl. 200 mm	m2	15,000	220,00	3 300,00	
	PP		Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkoásku tl. 200 mm Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drcaného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drcaného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	15,000	350,00	5 250,00	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drcaného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
19	M	59245032	<b>dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní</b>	m2	16,500	320,00	5 280,00	
	PP		dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 38 kus/m2		16,500			
	D	8	<b>Trubní vedení</b>				27 442,36	
20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	15,000	518,00	7 770,00	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
22	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	50,00	750,00	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
30	K	894811131R1	Revizní šachta plastová DN 400 s poklopem, D + M	kus	1,000	11 622,36	11 622,36	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/180, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	15,000	20,00	300,00	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	D	997	<b>Přesun suti</b>				9 412,66	
25	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	11,400	94,50	1 077,30	
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
24	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,400	105,00	1 197,00	
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
27	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,500	650,00	2 275,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
28	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,500	280,00	2 100,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
26	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 km	t	273,600	10,10	2 763,36	
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 km					
	VV		11,4*24 *Přepočtené koeficientem množství		273,600			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				25 143,44	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost dn 15 m	t	30,440	826,00	25 143,44	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

# "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

## ZMĚNOVÝ LIST

č. 35

**Projekt:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
**Objednatel:** Městská část Praha 9  
**Zhotovitel:** Edikt a.s.  
**Část:** Stávající objekt  
**Název ZL:** Teplovodní potrubí, předizolované

Datum vystavení:	12.08.2020	Požadováno kým:	GP
Podklady:	Projektová dokumentace a výkaz výměr k SoD		
Přílohy:	cenová nabídka		

**Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu**

**Místo dotčené změnou : Stávající objekt**

**Technický popis změny :**

Provedení pokládky přípojky teplovodního potrubí za pomoci předizolovaného potrubí. Provedeno z důvodu chybějících položek v původní PD a výkazu výměr.

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


**80 137 Kč**


Casový dopad (je-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 12.8.20
--	---------	--	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 12.8.20
---------------------------------------	---------	--	----------------

Převzal:	Podpis:		Datum:
----------	---------	--	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká  
Objekt: ZL. č. 35 - Teplovodní potrubí, předizolované

KSO:  
Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
19000 Praha - Vysochany  
EDIKT a.s.

Zhotovitel: Rudolfovská 461/85, České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
XTOPIX architekti s. r. o.  
Újezd 427/28, Malá Strana  
118 00 Praha 1  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/85, České Budějovice  
370 01 České Budějovice

Projektant:  
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2020

IC:  
DIČ: CZ0063894

IC:  
DIČ: CZ25172328

IC:  
DIČ: CZ03780961


IC:  
DIČ: CZ25172328

IC:  
DIČ: CZ25172328

Náklady z rozpočtu				80 137,27
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>80 137,27</b>
DPH základní snížená	Základ daně 80 137,27 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 828,83 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>96 966,10</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.8.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

**Objekt:** ZL. č. 35 - Teplovodní potrubí, předizolované

**Místo:** Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

**Zadavatel:** Městská část Praha 9

**Zhotovitel:** EDIKT a.s.

**Datum:** 12.08.2020

**Projektant:** X11 OPIA architekt s. r.

**Zpracovatel:** EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>80 137,27</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>29 421,87</b>
1 - Zemní práce	22 980,27
5 - Komunikace pozemní	6 441,60
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>50 715,40</b>
23-M - Montáže potrubí	50 715,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>80 137,27</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 35 - Teplovodní potrubí, předizolované

Místo:

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

12.08.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9

Projektant:

ATIUMIA architekti s. r.

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>80 137,27</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>29 421,87</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>22 980,27</b>	
12	K	113106023	Rozebrání dízeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výšňí spár ze zámkové dlažby	m2	5,000	85,00	425,00	
	PP		Rozebrání dízeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výšňí spár ze zámkové dlažby		5,000			
	W				5,000			
	W				5,000			
2	K	113107013	Odstránění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,300	336,00	3 124,80	
	PP		Odstránění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	W							
	W							
3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	13,020	23,50	305,97	
	PP		Hloubené vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	W				13,020			
	W				13,020			
4	K	132211401	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	13,020	336,00	4 374,72	
	PP		Hloubené vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	W				13,020			
	W				13,020			
17	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	30,600	94,20	2 882,52	
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	W				30,600			
	W				30,600			
18	K	151101112	Odstránění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	30,600	17,00	520,20	
	PP		Odstránění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	W				30,600			
	W				30,600			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,604	17,20	44,78	
	PP		Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	W				2,604			
	W				2,604			
6	K	162702111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,604	228,00	588,50	
	PP		Vodorovné přemístění dmu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	W				2,604			
	W				2,604			
7	K	167102111	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m2	2,604	162,00	421,85	
	PP		Nakládání dmu ze skládky					
	W				2,604			
	W				2,604			
B	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	3,906	14,90	58,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		((9,3*1*1,4)*0,2)*1,5		3,906			
	W		Součet		3,906			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	10,416	550,00	5 728,80	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním					
	W		13,02-2,604		10,416			
	W		Součet		10,416			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin (ř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození	m3	2,604	1 100,00	2 864,40	
	PP		svražení					
	W		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	W		13,02-10,416		2,604			
	W		Součet		2,604			
11	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	3,906	420,00	1 640,52	
	PP		šterkopisek frakce 0/16					
	W		2,604*1,5*Přepočtené koeficientem množství		3,906			
	D	5	Komunikace pozemní				6 441,60	
14	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	4,000	491,00	1 964,00	
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopach inženýrských sítí plochy do 15 m2 živčnou směsí z kameniva těžkého nebo ze šterkopisku obalového asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
15	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,000	664,00	2 656,00	
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopach inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění II. přes 50 do 70 mm					
16	K	573911117	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2	m2	8,000	22,70	181,80	
	PP		Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2					
	W		4*2		8,000			
	W		Součet		8,000			
	W		postřik 2x					
	W		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,					
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	328,00	1 640,00	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
	D	M	Práce a dodávky M				50 715,40	
	D	23-M	Montáže potrubí				50 715,40	
1	K	231R1	D + M teplotvod, přípojka	m	20,000	2 535,77	50 715,40	
	PP		včetně výstražné folie, 2 x komunikační kabel					
	W		Dimenze a délka potrubí viz. TZ stavby strana 3					
	W		1xDN50/140(60,3/2,9), mat. ST 37 délky 1x1 m		1,000			
	W		1					
	W		1xDN50/125(60,3/2,9), mat. ST 37 délky 1x1 m		1,000			
	W		1					
	W		1xDN25/110(33,7/2,6), mat. ST 37 délky 1x9 m		9,000			
	W		9					
	W		1xDN25/80(33,7/2,6), mat. ST 37 délky 1x9 m		9,000			
	W		9					
	W		Součet		20,000			