



Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: **Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované řízení**

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 14.03.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO):

SO 01 07 – Zpevněné plochy, zádlažba

Pops změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Projektová dokumentace uvažuje s odstraněním stávajícího asfaltového krytu před kolonádou vč. podkladní vrstvy a nahrazení novou konstrukční vrstvou s mramorovou dlažbou.

Nové řešení:

Ad1) Dojde k odstranění nepředvídaných konstrukcí pod původním asfaltovým krytem a odpočtu nadbytečné výměry zádlažby.

Zdůvodnění změny:

Ad1) Po odstranění asfaltového krytu před kolonádou a odstranění podkladní vrstvy bylo zjištěno, že v ploše se nachází zbytky betonových podkladních vrstev, staré degradované litinové poklapy. Pro provedení pokládky nové dlažby je nezbytné skryté betonové konstrukce odstranit a staré litinové poklapy nahradit novými. Současně na základě geodetického zaměření dochází ke zmenšení výměry zádlažby (zaměřením byla zjištěna menší plocha než předpokládal projekt).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Ponecháním skrytých betonových konstrukcí by došlo k poškození nově provedené zádlažby.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava-opakované řízení
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření zhotovitele – SVS 2000 s.r.o.: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Aleksandr Dudčuk, jednatel

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

Vyjádření objednatele - Statutární město Karlovy Vary: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Ing. František Kocourek, zástupce objednatele ve věcech technických

Vyjádření technického dozoru stavebníka - Saffron Universe s.r.o.: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Pavel Kapička, jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL 05a
Položkový rozpočet změny ZL 05b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 5a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 05 a - SO 01 07 Zpevněné plochy, zádlazba - přípočet za neočekávané konstrukce

KSO:

Sadová kolonáda

CC-CZ

Datum:

14. 3. 2020

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem.stavby s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Saffron Univerze s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 261,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 261,06	21,00%	23 154,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 415,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Technický dozor stavěníka

- 7. 09. 2020

ZL 5a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 05 a - SO 01 07 Zpevněné plochy, zádlažba - přípočet za neočekávané konstrukce

Místo:

Sadová kolonáda

Datum:

14. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Projektový ateliér
pro arch. a
pozem. stavby s.r.o.
Saffron Universe
s.r.o.

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 261,06

HSV - Práce a dodávky HSV

110 261,06

1 - Zemní práce

29 513,36

8 - Trubní vedení

33 433,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 290,00

997 - Přesun sutě

36 075,89

998 - Přesun hmot

1 948,81

2L 5a

SOUPIS PRACÍ

Název:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 05 a - SO 01 07 Zpevněné plochy, zádlážba - přípočet za neočekávané konstrukce

Místo:

Sadová kolonáda

Datum:

14. 3. 2020

Zadávatel:

Projektant:

Projektový atelier
pro arch. a
pauz stavby s.r.o

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel:

Saffron Universe
s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem						110 261,06	
0	HSV	Práce a dodávky HSV				110 261,06	
1	I	Zemní práce				29 513,38	
1	B	113101100	Ukrojení pozemků z betonu prostého tl. 300 mm	m ²	28,0000	995,00	27 731,86
			výšně				
			Odstranění asfaltu, nebo vyčištění a přejetím hrází na stavbu na vrstevnaté tl. 2 cm nebo a následně na doplnění vrstevnaté z betonu prostého o tl. vnitř stěs 150 do 300 mm				
			odstránění podzákladního betonu v ploše nové mozaikové dlažby				
			3,2*4,7		11,4000		
			12*0,8		9,6000		
			3,4		3,4000		
			Součet		24,4000		
2	K	113201102	Výmění obrub sáníčích ležatých	m	13,1000	118,00	1 791,80
			včetně zářezů a výstupních zářezů s přejetím hrází na stavbu se šířkou 50 cm nebo s hráběmi na doplnění prostěrek sáníčích zářezů				
			výbourní obrubník lemuječích plochu nové mozaikové dlažby				
			4,7x3,3x0,10		15,1000		
			Součet		13,1000		
3	K	899103112	Trubní vedení	kus	1,0000	995,00	35 433,00
			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu			995,00	995,00
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu				
4	M	55241005	poklop 500x500 mm včetně rámu	kus	1,0000	5 930,00	5 930,00
			osazení sádkou tl. včetně rámu				
5	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu	kus	2,0000	1 060,00	2 120,00
			Osazení mříží litinových včetně rámu				
6	M	55242320R	mříž vtoková litinová 340x340 mm včetně rámu	kus	1,0000	4 670,00	4 670,00
			mříž srovná rovinná (hladká) sáně včetně rámu				
7	M	55242320F	mříž vtoková litinová 660x660 mm včetně rámu	kus	1,0000	6 100,00	6 100,00
			mříž srovná rovinná (hladká) sáně včetně rámu				
8	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě tl. 200 mm zvýšením mříže	kus	2,0000	2 070,00	4 040,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě tl. 200 mm zvýšením mříže				
9	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě tl. 200 mm zvýšením mříže	kus	1,0000	1 940,00	1 940,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě tl. 200 mm zvýšením mříže				
10	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,0000	829,00	1 658,00
			Osazení poklopů litinových hydrantových				
11	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,0000	1 891,00	3 782,00
			poklop litinový hydrantový DN 80				
12	K	899401113	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě tl. 200 mm zvýšením mříže	kus	3,0000	1 100,00	2 200,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě tl. 200 mm zvýšením mříže				
13	K	916281112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	9,5000	291,00	9 290,00
			Osazení obrubníku kamenného ležatého s živými opěrou do lože z betonu prostého			291,00	1 645,50
			Osazení obrubníku kamenného se dřevěnou zářezí a vyjetím hrází s přejetím hrází na stavbu se šířkou 50 cm nebo s hráběmi na doplnění vrstevnaté z betonu prostého o tl. vnitř stěs 150 do 300 mm				
14	M	56380007	obrubník kamenný žulový přímý	m	6,0000	1 030,00	6 210,00
			obrubník kamenný žulový přímý				
			5,8*1,1		6 000,00		
15	K	91627111R	Demontáž a montáž ocelové pásové oddělovač plochu mozaikové dlažby od místového chodníku	m	3,4000	445,00	1 513,00
			Demontáž a montáž ocelové pásové oddělovač plochu mozaikové dlažby od místového chodníku				
16	K	997	Přesun sutě	t	21,0000	596,00	13 120,50
			Vodotěsná doprava vybraných hrází do 1 km			596,00	13 120,50
			Vodotěsná doprava vybraných hrází nad 1 kilometr, ale se snížením a snížením množství na vzdálenosti do 1 km				
17	K	997221573	Příplatek ZKD 1 km u vodotěsné dopravy vybraných hrází	t	547,0000	16,00	4 761,80

2L 502

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ač se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Poplatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km: 21.904*25		547,60000			
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21.90400	488,00	10 689,15	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	21.90400	160,00	3 504,64	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				1 948,81	
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým na vzdálenost do 50 m	t	5,18300	376,00	1 948,81	
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažďovým					

ZL 56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 05 b - SO 01 07 Zpevněné plochy, zádlazba - odpočet plochy
pokládky dlažby

KSO:

Místo

Sadová kolonáda

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-19 920,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-19 920,00	21,00%	-4 183,20	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-24 103,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis:

- 7. 09. 2020

Technický dozor stavební

- 7. 09. 2020

ZL 56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 05 b - SO 01 07 Zpevněné plochy, zádlážba - odpočet plochy
pokládky dlažby

Místo:

Sadová kolonáda

Datum:

14. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Projektový atelier
pro arch. a
pozem. stavby s r.o

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel:

Saffron Universe
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 920,00

5 - Komunikace

-19 920,00

2L 5b

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt: ZL 05 b - SO 01 07 Zpevněné plochy, zádlážba - odpočet plochy pokládky dlažby

Místo: Sadová kolonáda

Datum: 14. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant: Projektový atelier pro arch. a pozem.stavby s.r.o

Zhotovitel: SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel: Saffron Universe s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -19 920,00

D HSV Práce a dodávky HSV -19 920,00

D 5 Komunikace -19 920,00

1	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-12,00000	115,00	-1 380,00	
---	---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--


Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
 ÚPR/20 - nová zádlážba v mramorové mozaice : 280
 ÚPR/21 - oprava : 4
 Geodeticky zaměřeno nové mozaikové zádlážby: 243*25=268 m2
 Odpočet: 12 m2
 -12

2	K	58380056 AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	-13,20000	950,00	-12 540,00	
---	---	-------------	---	----	-----------	--------	------------	--

mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm, šedobílá
 ÚPR/20 - nová zádlážba v mramorové mozaice : 280*1,1
 ÚPR/21 - oprava : 4*1,1
 Geodeticky zaměřeno nové mozaikové zádlážby: 243*25=268 m2
 Odpočet: 12*1,1=13,2 m2
 -12*1,1

3	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spar, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	-12,00000	500,00	-6 000,00	
---	---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spar, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
 ÚPR/20 - nová zádlážba v mramorové mozaice : 280
 ÚPR/21 - oprava : 4
 Geodeticky zaměřeno nové mozaikové zádlážby: 243*25=268 m2
 Odpočet: 12 m2
 -12

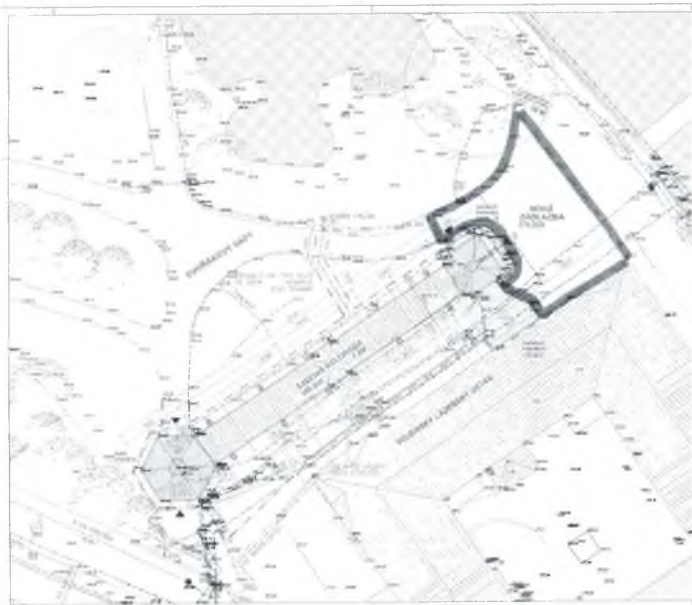

Legenda:

- hranice pozemků
- hranice zastavěného území
- hranice katastrálního území
- hranice obce
- hranice území ochrany památek
- hranice území ochrany přírody
- hranice území ochrany kulturního dědictví
- hranice území ochrany krajiny
- hranice území ochrany památek přírodního dědictví
- hranice území ochrany památek kulturního dědictví

Číslo listu: 215

Mapa je v měřítku 1:1000. Číslo listu 215 je vyznačeno v kruhu.

Místo čísel		Název listu	
Město		Karlovy Vary	
Číslo listu		215	
 PROJEKTOVÝ A TĚŠIŘ PRO ARCHITECTURU A POZEMNÍ STAVBU, s.r.o. Husovo náměstí 13, Karlovy Vary, 360 02, IČO: 252 32 13, DIČ: CZ400000000			
Datum výkresu		15. 10. 2014	
Vytvořil		M. Š.	
Kontrola		M. Š.	
Schválil		M. Š.	
Objednatel		M. Š.	
Adresa		M. Š.	
Město		Karlovy Vary	
Území		0 - STAVBA	
Název		KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES	
Číslo		03	