












**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. ORM/1/2020/Čer z 14.01.2020**  
**na akci**

**„Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a  
sv. Ignáce v Klatovech“**

**1. Smluvní strany**

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení :   
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických:  investiční referent objednatele,  
tel.:  mobil:   
e-mail: 

a

Zhotovitel : **Jan Nepasický – zpracování kamene, restaurátorské práce**  
Sídlo : Plzeň, Tachovská 1352/9  
IČ : 73709956  
DIČ : CZ8011172048  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Zastoupen : Jan Nepasický  
ve věcech smluvních : Jan Nepasický  
tel.  e-mail:   
ve věcech technických: Jan Nepasický  
tel.:  e-mail:   
Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14. se obě strany dohodly na změně ceny díla a na uzavření tohoto dodatku. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) je přílohou č. 1 .

3.

**Původní znění článku 5.1.1**

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr příloha č. 2 této smlouvy) činí:

**1 065 148,75 Kč bez DPH**  
**223 681,24 DPH**  
**1 288 829,99 Kč s DPH**

**Nové znění článku 5.1.1**

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr příloha č. 2 této smlouvy) činí:

**1 042 659,24 Kč bez DPH**  
**218 958,44 DPH**  
**1 261 617,68 Kč s DPH**

4.


Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/1/2020/Čer z 14.01.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 15.09.2020, usnesením č. 18.

23. 09. 2020

V Klatovech dne

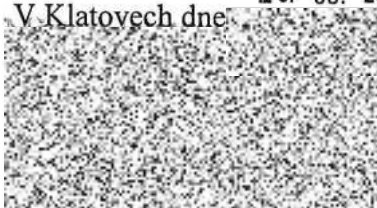

Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)



Jan Nepasický  
(zhotovitel)

Příloha:

č.1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201971A  
Stavba: Jezuitský kostel v Klatovech

KSO: 801 47 13  
Místo: Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

CC-CZ:  
Datum: 4.9.2020

Zadavatel:  
Římskokatolická farnost Klatovy

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 042 659,24</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 042 659,24	218 958,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 261 617,68</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201971A

Stavba: Jezuitský kostel v Klatovech

Místo: Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

Datum:

04.09.2020

Zadavatel: Římskokatolická farnost Klatovy

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL  
ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 042 659,24</b>	<b>1 261 617,68</b>	
D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	990 159,24	1 198 092,68	STA
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	990 159,24	1 198 092,68	Soupis
D.1.1.3.	Stavební úpravy venkovního schodiště	990 159,24	1 198 092,68	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	52 500,00	63 525,00	STA

Jezuitský kostel v Klatovech

D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

**D.1.1.3. - Stavební úpravy venkovního schodiště**

Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

CC-CZ:  
Datum: 04.09.2020

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné

---

**990 159,24**

---

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
990 159,24	21,00%	207 933,44
0,00	15,00%	0,00

---

**v CZK 1 198 092,68**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jezuitský kostel v Klatovech

Objekt:

D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

**D.1.1.3. - Stavební úpravy venkovního schodiště**

Mís Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

Zad Římskokatolická farnost Klatovy

Zho

Kód dílu - Popis

Datum: 04.09.2020

Projektant: ATELIER  
SOUKUP OPL  
ŠVEHLA s.r.o.

Zpracovatel:

**Náklady stavby celkem**

Cena celkem [CZK]

**990 159,24**

870 979,66

101 634,06

2 736,00

438 132,51

49 405,00

23 000,00

229 931,92

42 731,00

174 262,92

12 938,00

26 140,17

119 179,58

54 320,00

55 759,58



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jezuitský kostel v Klatovech

Objekt:

D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

**D.1.1.3. - Stavební úpravy venkovního schodiště**

Mís Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

Datum: 04.09.2020

Zad Římskokatolická farnost Klatovy

Projektant:  
ATELIER  
SOUKUP OPL  
ŠVEHLA s.r.o.

Zho

Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>990 159,24</b>
Práce a dodávky HSV					870 979,66
Zemní práce					101 634,06
1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky 80,9"skladba S3	m2	80,900	200,00	16 180,00
			80,900		
2	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek rozebrání KA/20 48,5 Součet	m2	48,500	200,00	9 700,00
			48,500		
3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm odstranění podkladních vrstev pod schodištěm 72 odstranění podkladních vrstev pod kamenou mozaikovou dlažbou 50 Součet Součet	m2	122,000	430,00	52 460,00
			72,000		
			50,000		
			122,000		
			25,998		
6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,998	230,00	5 979,54



PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
7	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	46,796	370,00	17 314,52
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 25,998*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		46,796		
	Zakládání				2 736,00
8	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,200	380,00	2 736,00
	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 0,1*72"skladba S2 (v maximální možné míře bude použit stávající kámen)		7,200		
	Vodorovné konstrukce				438 132,51
10	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,800	7 100,00	76 680,00
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 0,15*72"skladba S2		10,800		
11	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,240	150 000,00	36 000,00
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 72*3,03*1,1/1000"skladba S2		0,240		
12	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	256,269	790,00	202 452,51
	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních 9,238+11,619+11,327+10,979+10,625+1,004+3,818+6,735+9,708		75,053		
	20,874+23,052+25,727+29,485+28,437+27,345+26,296		181,216		
	Součet		256,269		
13	stupeň schodišťový plný žulový, rozměry dle stávajících rozebraných poškozených (výměna stáv. stupňů)	kus	15,000	8 200,00	123 000,00
	prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřičské) stupně schodišťové masivní žulové stupeň schodišťový plný výstupní výžlabková podstupnice - pemrlovaný v=150 š=300 l=1000 15 ks v délce 1m budou vyměněny za nové provedené ve shodné profilaci ze stejného typu kamene				
	15		15,000		
	Součet		15,000		
	Komunikace pozemní				49 405,00
14	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	100,000	130,00	13 000,00
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm 2*50"skladba S3		100,000		
15	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	80,900	350,00	28 315,00
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva 80,9"skladba S3		80,900		
16	Příplatek za vějířové kladení mozaikové dlažby	m2	80,900	100,00	8 090,00
	Příplatek za vějířové kladení mozaikové dlažby 80,9"skladba S3		80,900		
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 000,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím KA/19 + KA/20 72+48,5 Součet	m2	120,500	50,00	6 025,00
			120,500		
			120,500		
18	Oprava spárování dlažby z dlaždic pl přes 4 m2 (odstranění nesoudržného spárování, provedení vytmelení vodorovných spár kamenickou vodovzdornou flexibilní směsí) Oprava spárování dlažeb včetně vyškrobání a vymytí spar z dlaždic, plochy jednotlivě přes 4 m2 rozebrání KA/20 48,5 Součet	m2	48,500	350,00	16 975,00
			48,500		
			48,500		
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				229 931,92
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				42 731,00
19	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 2*72"skladba S2 80,9"skladba S3 Součet	m2	224,900	190,00	42 731,00
			144,000		
			80,900		
			224,900		
	Bourání konstrukcí				174 262,92
20	Rozebrání schodišťových stupňů a paletování pro znovupoužití Stupně budou očíslovány a odborně rozebrány a paletovány pro znovupoužití. 9,238+11,619+11,327+10,979+10,625+1,004+3,818+6,735+9,708 20,874+23,052+25,727+29,485+28,437+27,345+26,296 Součet	m	256,269	680,00	174 262,92
			75,053		
			181,216		
			256,269		
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				12 938,00
21	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou KA/20 48,5 Součet	m2	48,500	150,00	7 275,00
			48,500		
			48,500		
22	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou 80,9"skladba S3	m2	80,900	70,00	5 663,00
			80,900		
	Přesun hmot				26 140,17
23	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	124,477	210,00	26 140,17

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky PSV					119 179,58
Podlahy z kamene					54 320,00
24	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl 100, 110 a 120 mm	m2	48,500	1 120,00	54 320,00
	Kladení dlažby z kamene do malty z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 90 do 120 mm				
	KA/20				
	48,5		48,500		
	Součet		48,500		
Kamenické prvky					55 759,58
25	Odborná kamenická oprava stávajících schodišťových stupňů, včetně očištění + konzervace stávajícího povrchu	m	256,269	175,00	44 847,08
	konzervace stávajícího povrchu se zpevněním povrchu impregnací - zachování protiskluzného povrchu, hydrofobizace pro odolnost proti povětrnostním vlivům dvousložkovým organokřemičitým prostředkem, zabraňující usazování špíny a přimrzání námrazy se zachováním prodyšnosti				
26	Konzervace povrchu kamenné dlažby KA/20	m2	48,500	225,00	10 912,50
	konzervace stávajícího povrchu se zpevněním povrchu impregnací - zachování protiskluzného povrchu, hydrofobizace pro odolnost proti povětrnostním vlivům dvousložkovým organokřemičitým prostředkem, zabraňující usazování špíny a přimrzání námrazy se zachováním prodyšnosti				
	48,5"KA/20		48,500		
Konstrukce zámečnické					9 100,00
27	Stávající oka 50mm - oka budou zachována, očištěna a srovnána, poté zakonzervována_viz. odkaz Z/1	kus	14,000	650,00	9 100,00
	Stávající oka 50mm - oka budou zachována, očištěna a srovnána, poté zakonzervována_viz. odkaz Z/1				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jezuitský kostel v Klatovech

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Klatovy

Zhotovitel:

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

CC-CZ:

Datum: 04.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 500,00	21,00%	11 025,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 525,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jezuitský kostel v Klatovech

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Klatovy

Zhotovitel:

Datum:

04.09.2020

Projektant:

ATELIER  
SOUKUP OPL  
ŠVEHLA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**52 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

34 500,00

VRN5 - Finanční náklady

2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jezuitský kostel v Klatovech

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Klatovy, nám.Míru st. 582, 339 01 Klatovy

Datum:

04.09.2020

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Klatovy

Projektant:

ATELIER  
SOUKUP OPL  
ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 500,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				52 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 500,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Archeologický dohled					
2	K	04190300R	Restaurátorský dohled	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Restaurátorský dohled					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				34 500,00	
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
7	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce: zajištění ploch pro skládkování a ochranu nezabudovaného materiálu</i>					
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
10	K	034203000	Oplocení staveniště, včetně pronájmu	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
11	K	034303R	Opatření na ochranu zdiva kostela (bednění do v 1m v celé dl. schodiště)	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků					
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
D	VRN5		Finanční náklady				2 500,00	
13	K	053103000	Místní poplatky - zábor pozemků	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Finanční náklady poplatky místní poplatky					