


OBJEKT 1^o
Přístavba k objektu 1^o a její doplnění
1. ETAPKA: VÝMĚNA POŽÁRNÍ ÚZÁVĚRY

Kolektor nové požární uzávěry

Objekty „CH“, „Z“

1PP

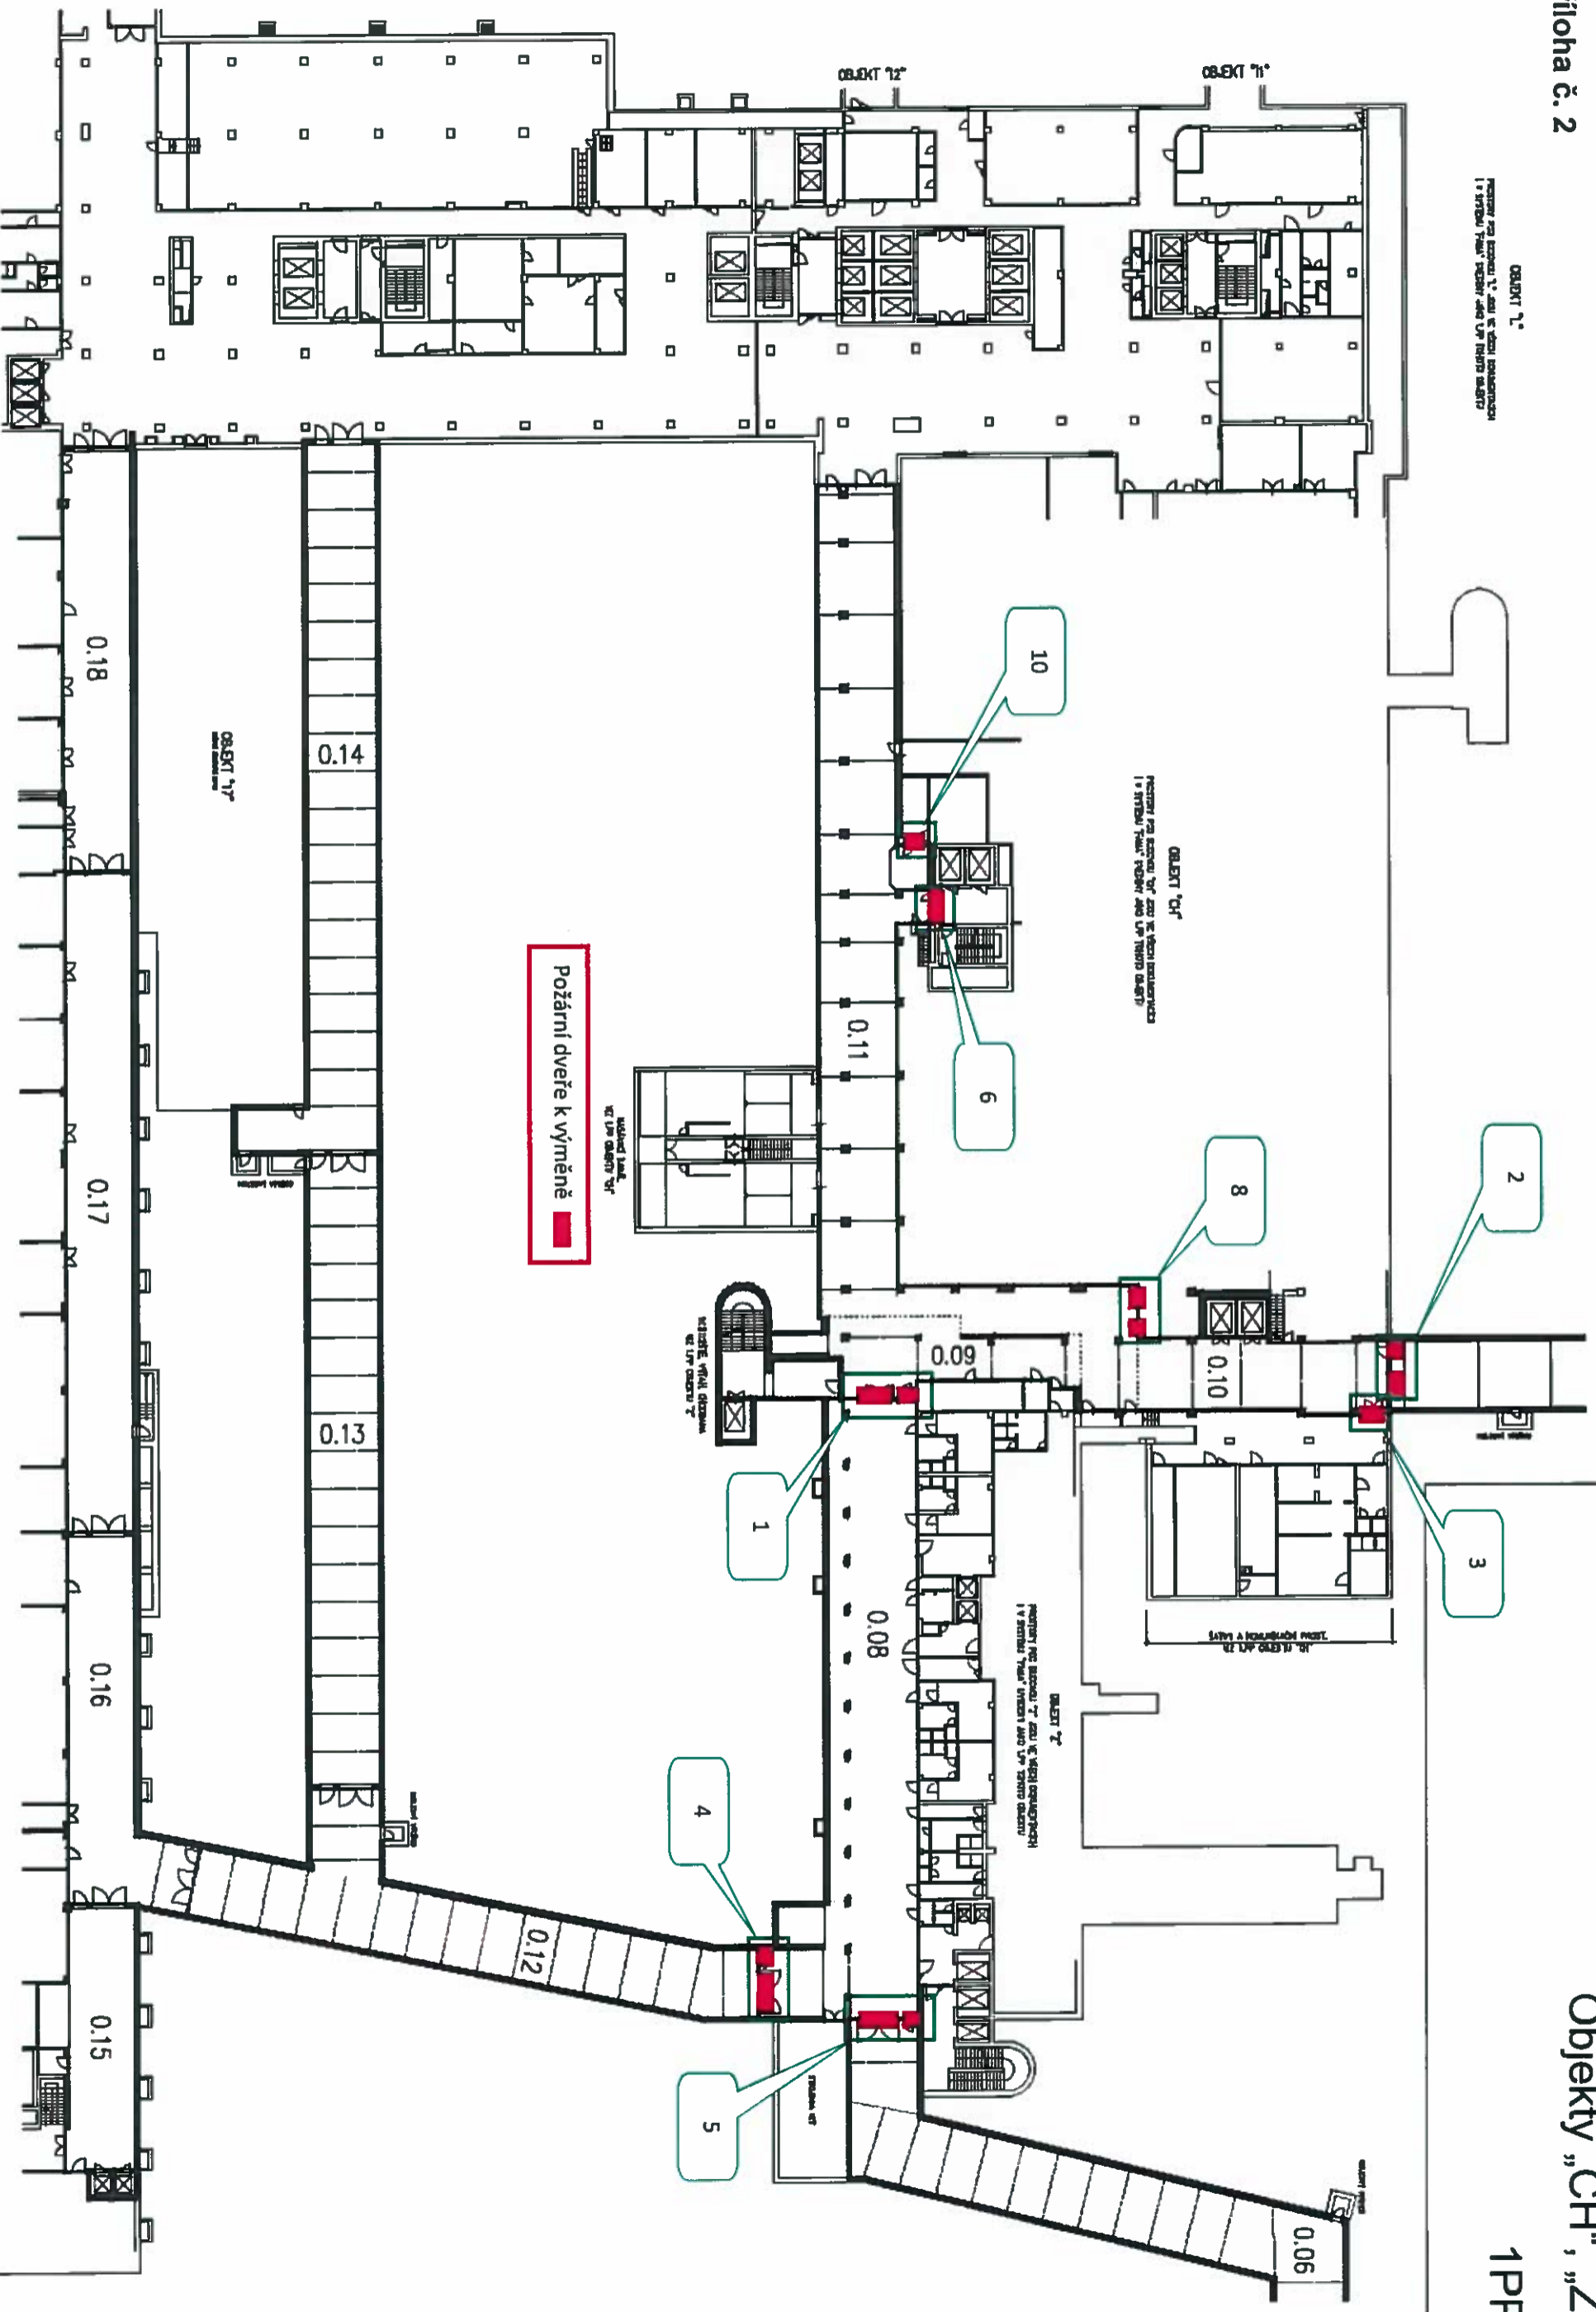

OBJEKT 0^o
Přístavba k objektu 0^o a její doplnění
1. ETAPKA: VÝMĚNA POŽÁRNÍ ÚZÁVĚRY

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek)

Poř.č.	Počet [ks]			Požární odolnost	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství
	L	P	Σ		Šířka	Výška	Šířka	Výška						
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]						
1	1		1	EI 60 DP1 C	2 160	2 230	2 100	2 260	ocelové vnitřní plně dvoukřídlové symetrické dveře, 4 ks 3D závěsů, 2x dveřní pohon, kování kl-kl rozetové nerez, elmotorický požární panikový zámek pro vložku, automatické dveřní zástrče 2 ks	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	lokální kabeláž, 2x pohon dveřní otočný s koordinací a příslušenstvím, 4 ks 3D závěsů, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotor.panikový zámek pro vložku FAB, automatické dveřní zástrče 2 ks,
1a		1	1	EI 60 DP1 C	970	2 020	910	1 990	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač, kování kl-kl rozetové nerez, zámek panikový pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
2	1		1	EI 60 DP1 C	2 040	2 230	1 980	2 200	ocelové vnitřní plně dvoukřídlové symetrické dveře, 4 ks 3D závěsů, 2x dveřní pohon, kování kl-kl rozetové nerez, elmotorický požární panikový zámek pro vložku, automatické dveřní zástrče 2 ks	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	lokální kabeláž, 2x pohon dveřní otočný s koordinací a příslušenstvím, 4 ks 3D závěsů, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotor.panikový zámek pro vložku FAB, automatické dveřní zástrče 2 ks,
2a		1	1	EI 60 DP1 C	890	2 010	830	1 980	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač, kování kl-kl rozetové nerez, zámek panikový pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
3	1		1	EI 60 DP1 C	1 760	2 430	1 700	2 400	ocelové vnitřní plně dvoukřídlové symetrické dveře, 4 ks 3D závěsů, 2x dveřní pohon, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotorický požární panikový zámek pro vložku, automatické dveřní zástrče 2 ks	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	lokální kabeláž, 2x pohon dveřní otočný s koordinací a příslušenstvím, 4 ks 3D závěsů, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotor.panikový zámek pro vložku FAB, automatické dveřní zástrče 2 ks,
4		1	1	EI 60 DP1 C	1 160	2 010	1 100	1 980	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, zámek panikový pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
4a	1		1	EI 60 DP1 C	2 920	2 040	2 800	1 980	ocelové vnitřní plně dvoukřídlové symetrické dveře, 4 ks 3D závěsů, 2x dveřní pohon, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotorický požární panikový zámek pro vložku, automatické dveřní zástrče 2 ks	rámová	150		komaxit RAL 7040 šedá	lokální kabeláž, 2x pohon dveřní otočný s koordinací a příslušenstvím, 4 ks 3D závěsů, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotor.panikový zámek pro vložku FAB, automatické dveřní zástrče 2 ks,

5	1	1	EI 60 DP1 C	3 000	2 020	2 820	1 960	ocelové vnitřní plně dvoukřídlové symetrické dveře, 4 ks 3D závěsů, 2x dveřní pohon, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotorický požární panikový zámek pro vložku, automatické dveřní zástrčka 2 ks	rámová	150	komaxit RAL 7040 šedá	, lokální kabeláž, 2x pohon dveřní otočný s koordinací a příslušenstvím, 4 ks 3D závěsů, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, elmotor.panikový zámek pro vložku FAB, automatické dveřní zástrčka 2 ks,
5a	1	1	EI 60 DP1 C	1 160	2 010	1 100	1 980	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek Abloy 4292, vložka FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150	komaxit RAL 7040 šedá	zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
6	1	1	EI 60 DP1 C	1 170	2 010	1 100	1 980	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150	komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač s požární konzolí pro elmg.držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
7	1	1	EI 60 DP1 C					bez dodávky dveří, pouze samozavírač s požární konzolí pro elmg.držení křídla v otevřené poloze, deblokační tlačítko				samozávěs s požární konzolí pro elmg.držení křídla v otevřené poloze, deblokační tlačítko
8	1	1	EI 60 DP1 C	2 010	2 320	1 950	2 290	ocelové vnitřní plně dvoukřídlové symetrické dveře, 2x samozavírač s koordinační lištou pro elmg.držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk,	ocelová HSE DZD	150	komaxit RAL 7040 šedá	2x samozavírač s koordinační lištou pro elmg.držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk,
8a	1	1	EI 60 DP1 C	990	2 030	950	2 000	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150	komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
9	1	1	EI 60 DP1 C	990	2 030	930	2 000	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150	komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk
9a	1	1	EI 60 DP1 C	890	2 030	830	2 000	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150	komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač s požární konzolí pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložku FAB, závěsy Simonswerk

10		1	1	EI 60 DP1 C	960	2 000	900	1 970	ocelové vnitřní plně jednokřídlové, 1x samozavírač s požární konzolou pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložka FAB, závěsy Simonswerk	ocelová HSE DZD	150		komaxit RAL 7040 šedá	1x samozavírač s požární konzolou pro držení křídla v otevřené poloze, zátěžové kování kl-kl rozetové nerez, panikový zámek pro vložka FAB, závěsy Simonswerk	
11		6	6						optická signalizace, zavírání s nastavitelným zpožděním, ústředna s tlačítkem, maják - kompletní dodávka pro 1 ks dvoukřídlových dveří (pozice 1,2,3,4a,5)		150		komaxit RAL 7040 šedá	optická signalizace, zavírání s nastavitelným zpožděním, ústředna s tlačítkem, maják - kompletní dodávka pro 1 ks dvoukřídlových dveří	
Ucpávky požární - budova CH č.19/20															
1		6	6						trubní ucpávka kov-stěna		D160				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 160 mm
2		6	6						trubní ucpávka kov-stěna		D160				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 160 mm
Ucpávky požární - strojovna potrubní pošty															
3		2	2						zacelení otvoru-stěna 1200*1200		1200 x 1200mm				zacelení otvoru-stěna rozměr 1200x1200 mm
4		10	10						požární páska plast-stěna		D160				požární páska plast-stěna, průměr 160 mm
5		2	2						požární páska plast-stěna		D125				požární páska plast-stěna, průměr 160 mm
Ucpávky požární - budova 2															
6		2	2						zacelení otvoru-kabel.lávka-stěna 1100*700 mm		11200 x 700mm				zacelení otvoru-stěna rozměr 1100x700 mm
7		32	32						trubní ucpávka kov-stěna		D200				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 200 mm
8		4	4						požární páska plast-stěna		D125				požární páska plast-stěna, průměr 125 mm
9		2	2						trubní ucpávka kov-stěna		D300				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 300 mm
10		6	6						trubní ucpávka kov-stěna		D250				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 250 mm
11		6	6						trubní ucpávka kov-stěna		D200				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 200 mm
12		10	10						trubní ucpávka kov-stěna		D110				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 110 mm
13		12	12						trubní ucpávka kov-stěna		D90				trubní ucpávka kov-stěna, průměr 90 mm
14		4	4						zacelení otvoru-kabel.lávka-stěna 1000*700 mm		1000 x 700mm				zacelení otvoru-stěna rozměr 1000x700 mm
15		1	4						lešení						lešení
16		1	1												vypracování revizních zpráv (3 paré)