

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

CZ-CC: 21121

"JANATAROVÁ STEZKA, ÚSEK HODOLANSKÁ - LIBUŠINA, 1. část"

Číslo		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty								
SO	001_n	Příprava staveniště	(spol. nákl.)	823 21 11	43.12.11	6121	416 539,46	21%	87 473,29	504 012,75
SO	001_u	Příprava staveniště	(spol. nákl.)	823 21 11	43.12.11	6121	36 357,38	21%	7 635,05	43 992,43
SO	101_n	Cyklistická stezka	ODUR/TSMO	822 27 71	42.11.20	6121	165 864,39	21%	34 831,52	200 695,91
SO	101_u	Cyklistická stezka	ODUR/TSMO	822 27 71	42.11.20	6121	5 876 446,86	21%	1 234 053,84	7 110 500,70
SO	401_n	Veřejné osvětlení	ODUR/TSMO	828 75 11	42.22.22	6121	926 800,39	21%	194 628,08	1 121 428,47
SO	402_u	Ochrana podzemních vedení	správce dotčené sítě	828 81 12	42.22.22	6121	131 578,13	21%	27 631,41	159 209,54
SO	901_n	Mobiliář a dopravní značení	ODUR/TSMO	822 27 81	42.11.20	6121	36 374,79	21%	7 638,71	44 013,50
SO	901_u	Mobiliář a dopravní značení	ODUR/TSMO	822 27 81	42.11.20	6121	48 985,58	21%	10 286,97	59 272,55
		Vedlejší a ostatní náklady								
PP		Publicita projektu	(spol. nákl.)	822	42.11.20	5137	11 441,42	21%	2 402,70	13 844,12
VRN_n		Vedlejší rozpočtové náklady	(spol. nákl.)	822	42.11.20	6121	123 255,21	21%	25 883,59	149 138,80
VRN_u		Vedlejší rozpočtové náklady	(spol. nákl.)	822	42.11.20	6121	88 321,07	21%	18 547,42	106 868,49
ON		Ostatní náklady	(spol. nákl.)	822	42.11.20	6121	286 035,32	21%	60 067,42	346 102,74
CELKEM							8 148 000,00	21%	1 711 080,00	9 859 080,00

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS ... bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soutpis prací)

* **Investice:** 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samostatné věci)/ **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 22. 7.2020

Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1501710_rev5
Stavba: Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

KSO: 822 29
Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ: 21121
Datum: 16. 8. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

IČ: 25361520
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milena Uhlárová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 148 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 148 000,00	1 711 080,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 859 080,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1501710_rev5

Stavba: Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Místo: Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.
Ing. Milena Uhlárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

8 148 000,00

9 859 080,00

n	neuznatelné náklady	1 966 310,98	2 379 236,29
SO 001_n	Příprava staveniště	416 539,46	504 012,75
SO 101_n	Cyklistická stezka	165 864,39	200 695,91
SO 401	Veřejné osvětlení	926 800,39	1 121 428,47
SO 901_n	Mobiliář a dopravní značení	36 374,79	44 013,50
PP	Publicita projektu	11 441,42	13 844,12
ON	Ostatní náklady	286 035,32	346 102,74
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	123 255,21	149 138,80
u	uznatelné náklady	6 181 689,02	7 479 843,71
SO 001	Příprava staveniště	36 357,38	43 992,43
SO 101	Cyklistická stezka	5 876 446,86	7 110 500,70
SO 402	Ochrana podzemních vedení	131 578,13	159 209,54
SO 901	Mobiliář a dopravní značení	48 985,58	59 272,55
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	88 321,07	106 868,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 001_n - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**416 539,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 539,46	21,00%	87 473,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****504 012,75****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 001_n - Příprava staveniště

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**416 539,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

416 539,46

1 - Zemní práce

234 422,38

8 - Trubní vedení

5 700,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 618,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 001_n - Příprava staveniště

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							416 539,46	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				416 539,46	
D		1	Zemní práce				234 422,38	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	482,0000	34,52	16 638,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2					
	VV		dle inventarizace dřevin					
	VV		482		482,0000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	138,0000	219,28	30 260,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění pařezů D do 300 mm					
	VV		dle inventarizace dřevin					
	VV		138		138,0000			
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	43,0000	430,46	18 509,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění pařezů D do 500 mm					
	VV		dle inventarizace dřevin					
	VV		43		43,0000			
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	7,0000	690,44	4 833,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění pařezů D do 700 mm					
	VV		dle inventarizace dřevin					
	VV		7		7,0000			
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,0000	1 808,44	9 042,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění pařezů D do 900 mm					
	VV		dle inventarizace dřevin					
	VV		5		5,0000			
6	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	12,0000	2 725,17	32 702,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění pařezů D přes 900 mm					
	VV		dle inventarizace dřevin					
	VV		12		12,0000			
7	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	42,0000	75,56	3 173,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho					
	VV		rozebrání kamenného opevnění břehu					
	VV		lomový kámen na sucho, km 0,245					
	VV		C.1.2					
	VV		vytřídit, očistit a použít zpět					
	VV		42		42,0000			
8	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC	m2	99,3300	231,75	23 019,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC					
	VV		rozebrání kamenného opevnění břehu km 0,103 - 0,126					
	VV		lomový kámen do bet.lože pod mostem					
	VV		C.1.2					
	VV		vytřídit, očistit a 27,5 m2 použít zpět pod mostem					
	VV		23,1*4,3		99,3300			
9	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od maltv	m3	11,0000	393,67	4 330,37	CS ÚRS 2019 02
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od maltv					
	VV		27,5*0,4		11,0000			
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,0000	82,26	13 819,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	VV		21*8		168,0000			
11	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,0000	25,64	641,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
12	K	120951123	Bourání zdiva z ZB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	0,8400	4 992,62	4 193,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva z ZB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně					
	VV		(1,3+0,7)*2*0,3*0,7		0,8400			
13	K	127701111	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl.vrstvy do 1,5 m	m3	18,0000	152,51	2 745,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl.vrstvy do 1,5 m					
	VV		odstranění hrázek					
	VV		17		17,0000			
	VV		výkop čerpací jímky					
	VV		1		1,0000			
	VV		Součet		18,0000			
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	138,0000	74,91	10 337,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm					
	VV		138		138,0000			
15	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	43,0000	278,30	11 966,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm					
	VV		43		43,0000			
16	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	7,0000	1 097,77	7 684,39	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm					
	VV		7		7,0000			
17	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	17,0000	583,22	9 914,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+12		17,0000			
18	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	414,0000	12,88	5 332,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km					
	VV		138*3		414,0000			
19	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	129,0000	25,55	3 295,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km					
	VV		43*3		129,0000			
20	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	21,0000	63,99	1 343,79	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km					
	VV		7*3		21,0000			
21	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	51,0000	84,24	4 296,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km					
	VV		17*3		51,0000			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,0000	133,20	2 264,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	170,0000	12,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		17*10		170,0000			
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,0000	38,43	653,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
25	K	171000001_R	Nákup a dovoz zeminy	m3	17,0000	312,04	5 304,68	
	PP		Nákup a dovoz zeminy					
	VV		kamenito-jílovitá zemina pro hrážkování v toku při provádění stavby					
	VV		17		17,0000			
26	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	17,0000	25,90	440,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS					
	VV		srovnatelná položka					
	VV		hrážkování v toku pro provádění stavby					
	VV		(12*8)*0,85		17,0000			
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	30,6000	145,62	4 455,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce					
	VV		17*1,8		30,6000			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,0000	69,94	139,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním					
	VV		2		2,0000			
29	K	182201101	Svahování násypů	m2	39,4800	26,40	1 042,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svahování násypů					
	VV		pro hrážkování					
	VV		0,7*1,41*20*2		39,4800			
	D	8	Trubní vedení				5 700,94	
30	K	890131852	Bourání šachet ze zdiva cihelného strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	1,8900	3 016,37	5 700,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání šachet ze zdiva cihelného strojně obestavěného prostoru do 3 m3					
	VV		cihelná šachta km 0,264					
	VV		1,8*1,5*0,7		1,8900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 618,39	
31	K	950000143_R	Slovení rybí osádky pod mostem	sbr	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Slovení rybí osádky pod mostem					
	VV		1		1,0000			
32	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	19,5000	421,39	8 217,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3					
	VV		zbourání betonové zdi km 0,256 - 0,281 - suť odvézt na skládku					
	VV		C.1.2					
	VV		25,0*0,6*1,3		19,5000			
	D	997	Přesun sutě				157 797,37	
33	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	92,6500	1 248,15	115 641,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201					
	VV		srovnatelná položka					
	VV		uložení pařezů n skládku					
	VV		100 - 300 mm		34,5000			
	VV		138*0,25					
	VV		300 - 500 mm		19,3500			
	VV		43*0,45					
	VV		500 - 700 mm		4,9000			
	VV		7*0,7					
	VV		700 - 900 mm		7,5000			
	VV		5*1,5					
	VV		nad 900 mm		26,4000			
	VV		12*2,2		92,6500			
	VV		Součet					
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	122,2124	31,75	3 880,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 322,0356	3,98	9 241,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		122,2124*19		2 322,0356			
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,2124	85,29	10 423,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
37	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	48,8260	156,02	7 617,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
	VV		4,641+1,285*42,9		48,8260			
38	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	75,4910	145,62	10 993,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504					
	VV		58,207-27,5*0,586+13,239+20,16		75,4910			
	D	998	Přesun hmot				0,38	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,0112	34,20	0,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101_n - Cyklistická stezka

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**165 864,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 864,39	21,00%	34 831,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****200 695,91****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101_n - Cyklistická stezka

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**165 864,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

165 864,39

1 - Zemní práce

86 629,86

4 - Vodorovné konstrukce

19 053,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 667,26

8 - Trubní vedení	10 351,36
997 - Přesun sutě	446,31
998 - Přesun hmot	716,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část
Objekt: n - neuznatelné náklady

Soupis: **SO 101_n - Cyklistická stezka**

Místo:	Olomouc - Hodolany	Datum:	16. 8. 2019
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Dopravní projektování s.r.o. Ing. Milena Uhlárová
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 864,39	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				165 864,39	
D	1		Zemní práce				86 629,86	
1	K	171000003_R	nákup a dovoz ornice	m3	101,7000	312,04	31 734,47	
PP			nákup a dovoz ornice					
VV			1017*0,1		101,7000			
2	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 017,0000	13,19	13 414,23	CS ÚRS 2019 02
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
VV			C.2.2					
VV			viz. Výpočet kubatur					
VV			1017		1 017,0000			
3	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 017,0097	10,31	10 485,37	CS ÚRS 2019 02
PP			Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	31,4253	104,01	3 268,55	CS ÚRS 2019 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			1017*0,03*1,03		31,4253			
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 017,0000	0,58	589,86	CS ÚRS 2019 02
PP			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5					
VV			1017		1 017,0000			
6	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 017,0000	0,46	467,82	CS ÚRS 2019 02
PP			Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5					
VV			1017		1 017,0000			
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 017,0000	3,28	3 335,76	CS ÚRS 2019 02
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
VV			1017		1 017,0000			
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 017,0000	2,20	2 237,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5					
VV			1017		1 017,0000			
9	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 017,0000	2,78	2 827,26	CS ÚRS 2019 02
PP			Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5					
VV			1017		1 017,0000			
10	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 051,0000	2,78	8 481,78	CS ÚRS 2019 02
PP			Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5					
VV			3x					
VV			1017*3		3 051,0000			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	25,4250	308,79	7 850,99	CS ÚRS 2019 02
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
VV			1017*0,005*5		25,4250			
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	101,7000	19,04	1 936,37	CS ÚRS 2019 02
PP			Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m					
VV			25,425*4		101,7000			
D	4		Vodorovné konstrukce				19 053,45	
13	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	22,5000	846,82	19 053,45	CS ÚRS 2019 02
PP			Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm					
VV			opevnění břehu lomovým kamenem do betonu tl. 150 mm					
VV			C.2.2, C.2.4					
VV			25,0*0,9		22,5000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 667,26	
14	K	628332121	Omítka cementová zdi a valů zatřená hladká	m2	102,0000	288,58	29 435,16	
PP			Omítka cementová zdi a valů zatřená hladká					
VV			C.2.2, C.2.7					
VV			pohledová úprava líce zdi					
VV			102		102,0000			
15	K	628332196	Příplatek k omítce cementové zdi a valů za vodoizolační postřik dvojnásobný	m2	102,0000	188,55	19 232,10	
PP			Příplatek k omítce cementové zdi a valů za vodoizolační postřik dvojnásobný					
VV			C.2.2, C.2.7					
VV			102		102,0000			
D	8		Trubní vedení				10 351,36	
16	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	4,0000	247,55	990,20	CS ÚRS 2019 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400					
VV			km 0,101					
VV			4		4,0000			
17	K	891001130_R	úprava kanalizačních šachet	kus	1,0000	4 680,58	4 680,58	
PP			úprava kanalizačních šachet					
VV			odbourání konusu, skruže a bet. poklopu					
VV			km 0,254					
VV			1		1,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	891001133_R	D+M přechodové desky	kus	1,0000	2 496,31	2 496,31	
	PP		D+M přechodové desky					
	VV		km 0,254					
	VV		1		1,0000			
19	K	899000004_R	vybourání výústního objektu	m3	0,5000	4 368,54	2 184,27	
	PP		vybourání výústního objektu					
	VV		km 0,101					
	VV		0,5		0,5000			
	D	997	Přesun sutě				446,31	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,2800	31,75	40,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,3200	3,98	96,79	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		1,280*19		24,3200			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,2800	85,29	109,17	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
23	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,2800	156,02	199,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
	D	998	Přesun hmot				716,15	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,9402	34,20	716,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**926 800,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	926 800,39	21,00%	194 628,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 121 428,47****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**926 800,39**

PSV - Práce a dodávky PSV

197 813,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

197 813,21

M - Práce a dodávky M

696 683,40

21-M - Elektromontáže

464 668,36

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	232 015,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 303,78
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 426,68
VRN4 - Inženýrská činnost	9 985,20
VRN5 - Finanční náklady	891,90

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část								
Objekt: n - neuznatelné náklady								
Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení								
Místo: Olomouc - Hodolany			Datum: 16. 8. 2019					
Zadavatel: Statutární město Olomouc			Projektant: Dopravní projektování s.r.o.					
Uchazeč: KARETA s.r.o.			Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						926 800,39		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				197 813,21		
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				197 813,21		
7	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	914,0000	47,85	43 734,90	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)					
8	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	914,0000	150,82	137 849,48	CS ÚRS 2019 02
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2					
9	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	48,0000	88,41	4 243,68	CS ÚRS 2019 02
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
1	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	28,0000	34,32	960,96	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)					
2	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	28,0000	16,64	465,92	CS ÚRS 2019 02
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
3	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	24,0000	14,56	349,44	CS ÚRS 2019 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323					
4	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	189,0000	34,32	6 486,48	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
5	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	189,0000	12,48	2 358,72	CS ÚRS 2019 02
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
6	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	19,0000	71,77	1 363,63	CS ÚRS 2019 02
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
D	M	Práce a dodávky M				696 683,40		
D	21-M	Elektromontáže				464 668,36		
10	K	210191542_R	Montáž pilířů skříní PRIS 3, 7	kus	1,0000	1 872,23	1 872,23	
PP			Montáž pilířů skříní PRIS 3, 7					
11	M	35711660_R	RF 4:4 - rozplínací skříň -včetně pojistek dle výkresu číslo 6	kus	1,0000	19 918,46	19 918,46	
PP			RF 4:4 - rozplínací skříň -včetně pojistek dle výkresu číslo 6					
12	K	210202010	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní raménkové	kus	19,0000	447,26	8 497,94	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní raménkové					
13	M	34844450_R	pouličním led svítidlem 28W	kus	19,0000	12 793,58	243 078,02	
PP			pouličním led svítidlem 28W					
14	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	4,0000	447,26	1 789,04	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový					
15	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	19,0000	1 248,15	23 714,85	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
16	M	31674063_R	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m	kus	2,0000	2 912,36	5 824,72	
PP			stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m					
17	M	31674065_R	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	17,0000	3 328,41	56 582,97	
PP			stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m					
18	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,0000	2 589,92	7 769,76	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	19,0000	564,79	10 731,01	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
20	M	10.228.054_R	Svorka SV 9.16.5/2 stožárová výzbroj	KS	19,0000	473,26	8 991,94	
PP			Svorka SV 9.16.5/2 stožárová výzbroj					
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	812,0000	34,32	27 867,84	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	504,2950	31,20	15 734,00	CS ÚRS 2019 02
PP			drát D 10mm FeZn					
23	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	66,0000	104,01	6 864,66	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby					
24	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	20,0000	16,64	332,80	CS ÚRS 2019 02
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
25	M	35442038	svorka uzemnění nerez A4 křížová	kus	46,0000	36,40	1 674,40	CS ÚRS 2019 02
PP			svorka uzemnění nerez A4 křížová					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741370122	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné na oko 1 zdroj s košem	kus	4,0000	447,26	1 789,04	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné na oko 1 zdroj s košem								
27	M	348_R	LED Vestavné zápusťné venkovní svítidlo do stěny Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové	kus	4,0000	5 408,67	21 634,68	
PP LED Vestavné zápusťné venkovní svítidlo do stěny Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory 7E								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							232 015,04	
28	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,7220	1 872,23	1 351,75	CS ÚRS 2019 02
PP Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru								
29	K	460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	9,7200	920,51	8 947,36	CS ÚRS 2019 02
PP Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3								
30	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	4,8600	2 527,51	12 283,70	CS ÚRS 2019 02
PP Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění								
31	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,7200	3 078,78	2 216,72	CS ÚRS 2019 02
PP Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou								
32	K	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	682,0000	130,02	88 673,64	CS ÚRS 2019 02
PP Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3								
33	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	722,0000	3,12	2 252,64	CS ÚRS 2019 02
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem								
34	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	40,0000	192,42	7 696,80	CS ÚRS 2019 02
PP Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3								
35	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýh	m	758,0000	29,12	22 072,96	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýh								
36	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	758,0000	18,72	14 189,76	CS ÚRS 2019 02
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE								
37	K	460520166	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýh	m	19,0000	83,21	1 580,99	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýh								
38	M	28611101_R	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 200x5000 mm	m	19,0000	603,27	11 462,13	
PP trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 200x5000 mm								
39	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	682,0000	78,01	53 202,82	CS ÚRS 2019 02
PP Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3								
40	K	460560573	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	40,0000	109,21	4 368,40	CS ÚRS 2019 02
PP Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3								
41	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,4300	457,66	1 569,77	CS ÚRS 2019 02
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km								
42	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	10,0000	14,56	145,60	CS ÚRS 2019 02
PP Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 303,78	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							21 426,68	
43	K	011002000	Průzkumné práce	...	10,0000	520,06	5 200,60	
PP Průzkumné práce								
44	K	012002000	Geodetické práce	...	14,0000	624,08	8 737,12	
PP Geodetické práce								
45	K	013002000	Projektové práce	...	12,0000	624,08	7 488,96	
PP Projektové práce								
D VRN4 Inženýrská činnost							9 985,20	
46	K	044002000	Revize	...	24,0000	416,05	9 985,20	
PP Revize								
D VRN5 Finanční náklady							891,90	
47	K	053002000	Poplatky	...	3,4300	260,03	891,90	
PP Poplatky								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 901_n - Mobiliář a dopravní značení

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**36 374,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 374,79	21,00%	7 638,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****44 013,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 901_n - Mobiliář a dopravní značení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**36 374,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

36 374,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 374,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 901_n - Mobiliář a dopravní značení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 374,79	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 374,79	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 374,79	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0000	174,12	348,24	
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	VV		IS21a - značku použít původní z demontáže					
	VV		2		2,0000			
	VV		Součet		2,0000			
2	K	950000003_R	D+M tabule s provozním řádem (vlastní konstrukce)	sbr.	2,0000	16 434,03	32 868,06	
	PP		D+M tabule s provozním řádem (vlastní konstrukce)					
	VV		tabule s provozním řádem (vlastní konstrukce)					
	VV		C.4.2					
	VV		2		2,0000			
3	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	14,0000	223,15	3 124,10	
	PP		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
	VV		C.4.2					
	VV		IS20 a IS21 -12x DZ bez sloupků, 2x DZ vč. sloupku, 11 ks					
	VV		přemístit do skladu					
	VV		14		14,0000			
4	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,0000	34,39	34,39	
	PP		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		demontáž DZ C9a					
	VV		1		1,0000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

PP - Publicita projektu

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**11 441,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 441,42	21,00%	2 402,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****13 844,12****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

PP - Publicita projektu

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**11 441,42**

N00 - Nepojmenované práce

11 441,42

N01 - Nepojmenovaný díl

11 441,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

PP - Publicita projektu

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 441,42

D N00

Nepojmenované práce

11 441,42

D N01

Nepojmenovaný díl

11 441,42

1	K	01-R	Informační panel Olomouckého kraje	ks	1,0000	5 720,71	5 720,71	
---	---	------	------------------------------------	----	--------	----------	----------	--

PP

Informační panel Olomouckého kraje

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž informačního panelu z materiálu trvalé hodnoty (např. plast) o rozměrech min. 21 x 30 cm.

P

Provedení informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající Grafického manuálu povinné publicity. NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU.

2	K	02-R	Informační panel SFDI	ks	1,0000	5 720,71	5 720,71	
---	---	------	-----------------------	----	--------	----------	----------	--

PP

Informační panel SFDI

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž informačního panelu z materiálu trvalé hodnoty (např. plast) o rozměrech min. 21 x 30 cm.

P

Provedení informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající Grafického manuálu povinné publicity. NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**286 035,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 035,32	21,00%	60 067,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****346 102,74****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**286 035,32**

OST - Ostatní náklady

286 035,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							286 035,32	
D	OST	Ostatní náklady					286 035,32	
1	K	012103001	Náklady na geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0000	20 802,57	20 802,57	
	PP	Náklady na geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i>						
	P							
	VV	1			1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
2	K	012203001	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,0000	15 601,93	15 601,93	
	PP	Náklady na geodetické práce při provádění stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením, - vytýčovací práce k jednotlivým stavebním objektům, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím, - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), - zaměření objemů výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i>						
	P							
	VV	1			1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
3	K	012303001	Náklady na geodetické práce po výstavbě	Kč	8,0000	15 601,93	124 815,44	
	PP	Náklady na geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i>						
	P							
	VV	8	geometrické plány 8 jednotek po 100 m		8,0000			
	VV	Součet			8,0000			
4	K	012303001	Náklady na geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0000	26 003,21	26 003,21	
	PP	Náklady na geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i>						
	P							
	VV	1	geod. práce po výstavbě		1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
5	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,0000	5 200,64	5 200,64	
	PP	Náklady na pasportizaci stávajících objektů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavebních činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.</i>						
	P							
	VV	1			1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
6	K	013254001	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.</i>						
	P							
	VV	1			1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP	Monitoring průběhu výstavby						
	VV	1			1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
8	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	Kč	1,0000	5 200,64	5 200,64	
	PP	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobnosti kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.</i>						
	P							
	VV	1			1,0000			
	VV	Součet			1,0000			
9	K	013284011	Náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu při provádění stavby	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP	Náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu při provádění stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobnosti kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.</i>						
	P							
	VV	1			1,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,0000			
10	K	013284021	Náklady na zpracování a projednání provozního řádu cyklostezky	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Náklady na zpracování a projednání provozního řádu cyklostezky <i>Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobnosti kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.</i>					
	P							
	VV		1		1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
11	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,0000	15 601,93	15 601,93	
	PP		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření					
	VV		1		1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
12	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		1		1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
13	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD <i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, apod.</i>					
	P							
	VV		1		1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
14	K	091002101	Náklady na publicitu projektu SMOI - informační tabule	Kus	2,0000	5 200,64	10 401,28	
	PP		Náklady na publicitu projektu SMOI - informační tabule <i>Poznámka k položce: Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty a přístavby, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena), - pro zcelení nebo rozdělení pozemků, apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasen autorským dozorem.</i>					
			<i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - monitoringu hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě, - monitoringu znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení</i>					
	VV		2		2,0000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**123 255,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 255,21	21,00%	25 883,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****149 138,80****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**123 255,21**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

123 255,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.
Ing. Milena
Uhlárová

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 255,21	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							123 255,21	
1	K	012103101	Náklady na vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,0000	3 640,45	3 640,45	
	PP		Náklady na vytýčení inženýrských sítí					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
2	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
3	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
4	K	034403001	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	Kč	1,0000	41 605,14	41 605,14	
	PP		Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
5	K	039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Náklady na zrušení zařízení staveniště					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
6	K	041703002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,0000	20 802,57	20 802,57	
	PP		Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.</i>					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
7	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,0000	15 601,93	15 601,93	
	PP		Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod.</i>					
	VV	1			1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
8	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - ochrany díla, apod.</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na památkově chráněném objektu, apod.</i>					
	VV		práce na těžce přístupných místech					
	VV		práce v ochranném pásmu IS					
	VV	1			1,0000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 001 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**36 357,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 357,38	21,00%	7 635,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****43 992,43****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 001 - Příprava staveniště

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.
Ing. Milena
Uhlárová

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**36 357,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

36 357,38

1 - Zemní práce

36 357,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 001 - Příprava staveniště

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 357,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 357,38	
D	1		Zemní práce				36 357,38	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2	m2	18,2000	67,61	1 230,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2					
	VV		C.1.2 - ZÚ - vyhodit		18,2000			
	VV		2,6*7,0					
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2	m2	45,6500	38,01	1 735,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2					
	VV		odkop stávající plochy tl. 200 mm (stáv. cesta - kamení, štěrky, cihly)					
	VV		C.1.2 - KÚ		45,6500			
	VV		8,3*5,5					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,9000	39,26	349,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
	VV		C.1.2 - ZÚ - vyhodit		8,9000			
	VV		8,9					
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	53,2000	67,35	3 583,02	CS ÚRS 2019 02
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m					
	VV		C.1.2					
	VV		viz Výpočty kubatur					
	VV		odvoz na skládku do 15 km		53,2000			
	VV		532*0,1					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	53,2000	133,20	7 086,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		53,2		53,2000			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	532,0000	12,00	6 384,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		53,2*10		532,0000			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	53,2000	38,43	2 044,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
	VV		ornice na skládku		53,2000			
	VV		53,2					
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	95,7600	145,62	13 944,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce					
	VV		53,2*1,8		95,7600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklistická stezka

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**5 876 446,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 876 446,86	21,00%	1 234 053,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****7 110 500,70****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklistická stezka

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**5 876 446,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 762 214,92

1 - Zemní práce

1 947 204,66

2 - Zakládání

320 813,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

745 209,69

4 - Vodorovné konstrukce	265 695,56
5 - Komunikace pozemní	1 916 193,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 936,27
8 - Trubní vedení	93 318,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	376 455,13
998 - Přesun hmot	33 388,36
PSV - Práce a dodávky PSV	114 231,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 427,81
767 - Konstrukce zámečnické	105 804,13

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část									
Objekt: u - uznatelné náklady									
Soupis: SO 101 - Cyklistická stezka									
Místo:		Olomouc - Hodolany				Datum:		16. 8. 2019	
Zadavatel:		Statutární město Olomouc				Projektant:		Dopravní projektování s.r.o.	
Uchazeč:		KARETA s.r.o.				Zpracovatel:		Ing. Milena Uhlárová	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							5 876 446,86		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			5 762 214,92			
D		1	Zemní práce			1 947 204,66			
1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 718,4300	125,25	340 483,36	CS ÚRS 2019 02	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3							
VV		výkop pro sanaci pláně tl. 300 mm							
VV		C.2.2, C.2.4							
VV		(160*2,8+100*3,1+452*3,5)*0,3							
VV		výkop pro konstrukci stezky							
VV		C.2.2, C.2.4							
VV		viz. Výpočet kubatur							
VV		1715+301,43							
VV		2 016,4300							
VV		2 718,4300							
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	71,0400	306,11	21 746,05	CS ÚRS 2019 02	
PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3							
VV		výkop rýhy pro vsakovací žebro, dl. 592 m							
VV		C.2.2, C.2.4							
VV		0,3*0,4*(40,0+552,0)							
VV		71,0400							
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 788,2700	133,20	371 397,56	CS ÚRS 2019 02	
PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4							
VV		2718,43+71,04-1,2							
VV		2 788,2700							
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27 882,7000	12,00	334 592,40	CS ÚRS 2019 02	
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m							
VV		2788,27*10							
VV		27 882,7000							
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 790,6700	38,43	107 245,45	CS ÚRS 2019 02	
PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3							
VV		2718,43+71,04+1,2							
VV		2 790,6700							
6	K	171000001_R	Nákup a dovoz zeminy	m3	27,2000	312,04	8 487,49		
PP		Nákup a dovoz zeminy							
7	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudrých do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	27,2000	25,90	704,48	CS ÚRS 2019 02	
PP		Uložení sypaniny z hornin soudrých do násypů zhutněných do 100 % PS							
VV		násyp zemního tělesa - zeminu nakoupit							
VV		C.2.2, C.2.4							
VV		viz. Výpočet kubatur							
VV		27,2							
VV		27,2000							
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5 018,8860	145,62	730 850,18	CS ÚRS 2019 02	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce							
VV		(2718,43+71,04-1,2)*1,8							
VV		5 018,8860							
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,2000	69,94	83,93	CS ÚRS 2019 02	
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním							
VV		vhodný násypový materiál - dotvarování tělesa							
VV		C.2.2, C.2.4							
VV		možno použít z výkopu							
VV		6,0*0,2							
VV		1,2000							
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 595,0000	11,19	29 038,05	CS ÚRS 2019 02	
PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
VV		C.2.2							
VV		graficky odečteno							
VV		871,6+46,3+1677,1							
VV		2 595,0000							
11	K	184911231	Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,0000	50,39	151,17	CS ÚRS 2019 02	
PP		Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5							
VV		srovnatelná oložka							
VV		3							
VV		3,0000							
12	M	583371041_R	valouny fr. 100-150	t	1,2600	1 924,24	2 424,54		
PP		valouny fr. 100-150							
VV		3*0,2*2,1							
VV		1,2600							
D		2	Zakládání			320 813,13			
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	71,0400	725,18	51 516,79	CS ÚRS 2019 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		výplň vsakovacího žebra ŠD, včetně vyložení geotextilií					
	VV		C.2.2, C.2.4					
	VV		0,3*0,4*(40,0+552,0)		71,0400			
14	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	829,0400	28,20	23 378,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m					
	VV		(0,3+0,4)*2*592+0,3*0,4*2		829,0400			
15	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	953,3960	29,12	27 762,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní					
	VV		PES(70%)+PP(30%) 300g/m2		953,3960			
16	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	5,1000	452,87	2 309,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	VV		80,00*0,3*0,1+90*0,3*0,1		5,1000			
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	170,0000	44,22	7 517,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože					
	VV		C.2.2 - v patě palisádové zidky					
	VV		80,0		80,0000			
	VV		C.2.2, C.2.7 - drenáž za zdi					
	VV		90,0		90,0000			
	VV		Součet		170,0000			
18	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	10,8000	2 418,71	26 122,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základové pásy z betonu tř. C 12/15					
	VV		podkladní beton C12/15 tl. 100 mm					
	VV		C.2.2, C.2.7					
	VV		90,0*1,2*0,1		10,8000			
19	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	63,0400	2 835,19	178 730,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		základový pas ze ŽB C25/30					
	VV		C.2.2, C.2.7					
	VV		(22,0*0,8*0,8)+(68,0*0,8*0,9)		63,0400			
20	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,2960	2 681,35	3 475,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základové patky z betonu tř. C 20/25					
	VV		ukotvení zábradlí do bet. patky					
	VV		0,8*0,3*0,3*18		1,2960			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							745 209,69	
21	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	72,3700	3 478,45	251 735,43	CS ÚRS 2019 02
	PP		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30					
	VV		zeď ze ŽB C25/30					
	VV		C.2.2, C.2.7					
	VV		(22,0*1,3*0,45)+(68,0*1,75*0,5)		72,3700			
22	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	298,1200	405,39	120 854,87	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení					
	VV		zřízení bednění vč. kapes pro osvětlení pod mostem					
	VV		22*1,3*2+1,3*0,45*2		58,3700			
	VV		68*1,75*2+1,75*0,5*2		239,7500			
	VV		Součet		298,1200			
23	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	298,1200	179,03	53 372,42	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění					
24	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	3,3216	24 994,32	83 021,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí					
	VV		C.2.2, C.2.7					
	VV		(22,0*(2,7+3,1)+68,0*(3,0+5,3))*0,0048		3,3216			
25	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	77,5000	845,97	65 562,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m					
	VV		palisádová zidka - bet. palisády Ø200 mm, v. 1,20 m					
	VV		C.2.2 - palisády včetně bet. základu					
	VV		51,0		51,0000			
	VV		palisádová zidka - bet. palisády Ø200 mm, v. 1,50 m					
	VV		C.2.2 - palisády včetně bet. základu					
	VV		26,5		26,5000			
	VV		Součet		77,5000			
26	M	59228426	palisáda betonová tyčová pūkulatá 175x200x1200mm	kus	293,9100	358,84	105 466,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		palisáda betonová tyčová pūkulatá 175x200x1200mm					
	VV		291*1,01		293,9100			
27	M	59228416	palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	152,5100	427,49	65 196,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x1500mm					
	VV		151*1,01		152,5100			
D 4 Vodorovné konstrukce							265 695,56	
28	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	135,2500	838,41	113 394,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách					
	VV		drenážní zásyp z rubu zdi					
	VV		C.2.2					
	VV		mezerovité kamenivo					
	VV		90,0*0,9+77,5*0,7		135,2500			
29	K	458591111	Zřízení výplně těsnicí vrstvy za opěrou z jílu	m3	90,0000	512,06	46 085,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení výplně těsnicí vrstvy za opěrou z jílu					
	VV		těsnicí zásyp z rubu zdi					
	VV		C.2.2					
	VV		90,0*1,0		90,0000			
30	M	58125110	jíl surový kusový	t	162,0000	486,78	78 858,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		jíl surový kusový					
	VV		90,000*1,8		162,0000			
31	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	17,5000	1 321,30	23 122,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg					
	VV		záhozová patka z lomového kamene Ds 300mm					
	VV		C.2.2, C.2.4					
	VV		25,0*0,7*1,0		17,5000			
32	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 ti 300 mm	m2	5,0000	846,82	4 234,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 ti 300 mm					
	VV		opevnění pod odvodňovací mostu					
	VV		C.2.2					
	VV		dlažba lomový kámen do betonu					
	VV		5		5,0000			
	VV		Součet		5,0000			
D 5 Komunikace pozemní							1 916 193,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 340,0000	199,67	467 227,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm					
	VV		sanace					
	VV		160*2,8+100*3,1+452*3,5		2 340,0000			
34	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	33,5000	149,04	4 992,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm					
	VV		nájezd z vibrovaného šterku tl 200 mm					
	VV		C.2.2 - KÚ					
	VV		18,8+14,7		33,5000			
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 063,8000	97,51	493 771,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		podklad ŠD fr. 0-32, tl. 150 mm					
	VV		C.2.2 - graficky odečteno					
	VV		745,4+46,3+1677,1		2 468,8000			
	VV		podklad ŠD fr. 0-63, tl. 150 mm					
	VV		C.2.2 - graficky odečteno					
	VV		871,6+46,3+1677,1		2 595,0000			
	VV		Součet		5 063,8000			
36	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	2 116,7000	239,16	506 229,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)					
	VV		tl 70 mm š do 3 m					
	VV		asfaltový beton ACP 16+ tl. 70 mm					
	VV		C.2.2 - graficky odečteno					
	VV		665,8+40,3+1410,6		2 116,7000			
37	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	330,7500	99,57	32 932,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm					
	VV		C.2.2, C.2.4					
	VV		(56,0+572,0+42,0+432,5)*0,3		330,7500			
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 116,7000	14,56	30 819,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
	VV		infiltrační postřik 0,8 kg/m2					
	VV		C.2.2 - graficky odečteno					
	VV		665,8+40,3+1410,6		2 116,7000			
39	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 993,9000	8,32	16 589,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	VV		C.2.2 - graficky odečteno					
	VV		1993,9		1 993,9000			
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 993,9000	181,55	361 992,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m					
	VV		z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		C.2.2 - graficky odečteno					
	VV		1993,9		1 993,9000			
41	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,5495	181,89	463,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2					
42	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	2,6265	447,26	1 174,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní					
	VV		bílá					
	VV		2,550*1,03		2,6265			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 936,27	
43	K	628611111	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A	m2	387,0000	165,21	63 936,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A					
	VV		C.2.2, C.2.7					
	VV		nátěr koruny zdi					
	VV		90,0*4,0		360,0000			
	VV		90*0,3		27,0000			
	VV		Součet		387,0000			
	D	8	Trubní vedení				93 318,18	
44	K	891001116_R	Přípojka PVC DN 200 vč. výkopu a zásspu	m	5,3000	2 912,36	15 435,51	
	PP		Přípojka PVC DN 200 vč. výkopu a zásspu					
	VV		5,3		5,3000			
45	K	891001129_R	Kanalizační přípojka PVC DN 100 komplet	m	18,0000	2 496,31	44 933,58	
	PP		Kanalizační přípojka PVC DN 100 komplet					
	VV		C.2.2 - pod mostem					
	VV		6,0*3		18,0000			
46	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,0000	5 514,36	5 514,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné					
47	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,0000	4 522,24	4 522,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm					
48	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložnutí šachtové roury	kus	1,0000	72,74	72,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložnutí šachtové roury					
49	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídění zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,0000	6 691,18	6 691,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídění zatížení B125 s betonovým prstencem					
50	K	895941311_R	Zřízení vpusti dvorní plastové	kus	3,0000	2 125,85	6 377,55	
	PP		Zřízení vpusti dvorní plastové					
	VV		srovnatelná položka - plastová vpust'					
	VV		C.2.2 - pod mostem vč. materiálu					
	VV		3		3,0000			
51	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,0000	256,34	256,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg					
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídění zatížení D400, E600	kus	4,0000	693,08	2 772,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídění zatížení D400, E600					
53	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz	kus	2,0000	2 059,45	4 118,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz					
	VV		2		2,0000			
54	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,0000	1 311,73	2 623,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		C.2.2					
	VV		2		2,0000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				376 455,13	
55	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	764,8980	186,78	142 867,65	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého					
56	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	78,0198	717,69	55 994,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		764,900*0,1*1,02		78,0198			
57	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,3980	209,67	48 517,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
58	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	23,6028	717,69	16 939,49	CS ÚRS 2019 02
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		231,4*0,1*1,02		23,6028			
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,8000	163,17	7 636,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		C.2.2					
	VV		46,8		46,8000			
60	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	47,2680	81,13	3 834,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		46,800*1,01		47,2680			
61	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 457,8000	22,89	56 259,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2					
	VV		C.2.2					
	VV		viz. Výpočet kubatur					
	VV		2457,8		2 457,8000			
62	K	919735100_R	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	5,0000	100,89	504,45	
	PP		Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou					
	VV		C.2.2					
	VV		5		5,0000			
63	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,0000	65,23	326,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm					
	VV		C.2.2					
	VV		5		5,0000			
64	K	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2	13,6800	214,73	2 937,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm					
	VV		vložky do dilatačních spár - polystyren					
	VV		C.2.2, C.2.7					
	VV		12,0*0,5+12*0,64		13,6800			
65	K	935112112_R	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	m2	67,8000	252,13	17 094,41	
	PP		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek					
	VV		Žlabovka do dlažby š. 0,30 m, do bet. lože vč. materiálu					
	VV		C.2.2					
	VV		35,5+32,3		67,8000			
66	K	935114111	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	6,0000	1 559,00	9 354,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem					
	VV		betonový šterbinový žlab 220/250 mm s průběžnou šterbinou (TZD-Q 220/250/1000)					
	VV		C.2.2 - km 0,070 a 0,160					
	VV		2*3,0		6,0000			
67	K	950000359_R	prostup DN 30 vč. utěsnění	m	16,0500	884,11	14 189,97	
	PP		prostup DN 30 vč. utěsnění					
	VV		19x odvodnění rubu zdi, 5x prostup pro VO					
	VV		19*0,7+5*0,55		16,0500			
	D	998	Přesun hmot				33 388,36	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	976,2679	34,20	33 388,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				114 231,94	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 427,81	
69	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	77,5000	34,23	2 652,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie					
	VV		srovnatelná položka					
	VV		izolační folie z rubu palisádové zídky					
	VV		C.2.2 - palisády včetně bet. základu					
	VV		77,5*1		77,5000			
70	M	28323509	folie drenážní nopová s textilií v 4mm	m2	89,1250	64,49	5 747,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		folie drenážní nopová s textilií v 4mm					
	VV		77,5*1,15		89,1250			
71	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,0566	482,52	27,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				105 804,13	
72	K	767000001_R	D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy	kg	350,0000	301,64	105 574,00	
	PP		D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy					
	VV		zábradlí - 14kg/bm pozinkované					
	VV		C.2.2					
	VV		25,0*14		350,0000			
73	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,3500	657,50	230,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 402 - Ochrana podzemních vedení

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**131 578,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 578,13	21,00%	27 631,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****159 209,54****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 402 - Ochrana podzemních vedení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**131 578,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

101 098,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 098,31

M - Práce a dodávky M

30 479,82

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

30 479,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 402 - Ochrana podzemních vedení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.
Ing. Milena
Uhlárová

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							131 578,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							101 098,31	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							101 098,31	
1	K	950000001_R	uložení kabelu do chráničky	m	83,2000	44,73	3 721,54	
	PP		uložení kabelu do chráničky					
	WV		C.2.2					
	WV		4,3+5,7		10,0000			
	WV		C.2.2 - optická trasa CETIN - 3 kabelová vedení					
	WV		24,4*3		73,2000			
	WV		Součet		83,2000			
2	K	950000013_R	D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce vč. lože a obsypu)	m	96,0000	488,86	46 930,56	
	PP		D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce vč. lože a obsypu)					
	WV		uložení prázdných chrániček DN110					
	WV		C.2.2					
	WV		96,0		96,0000			
3	K	950000013a_R	D+M chránička půlená DN 110	m	10,0000	374,45	3 744,50	
	PP		D+M chránička půlená DN 110					
	WV		10		10,0000			
4	K	950000013b_R	D+M kabelová chránička komplet - obrácené žlaby TK1	m	87,7000	332,84	29 190,07	
	PP		D+M kabelová chránička komplet - obrácené žlaby TK1					
	WV		překrytí kabelu obrácenými žlaby TK1					
	WV		C.2.2 - trasa nefunkčního vedení					
	WV		87,7		87,7000			
5	K	950000013c_R	D+M chráničky HDPE DN 160 (kompletní konstrukce vč. lože a obsypu)	m	24,4000	717,69	17 511,64	
	PP		D+M chráničky HDPE DN 160 (kompletní konstrukce vč. lože a obsypu)					
	WV		uložení prázdných chrániček DN 160					
	WV		C.2.2					
	WV		24,4		24,4000			
D M Práce a dodávky M							30 479,82	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							30 479,82	
6	K	460150523	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	122,1000	150,82	18 415,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3					
	WV		C.2.2					
	WV		4,3+24,4+5,7+87,7		122,1000			
7	K	460560523	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	122,1000	98,81	12 064,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3					
	WV		122,1		122,1000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 901 - Mobiliář a dopravní značení

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**48 985,58**DPH základní
sníženáZáklad daně
48 985,58
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
10 286,97
0,00**Cena s DPH****v CZK****59 272,55****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 901 - Mobiliář a dopravní značení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.
Ing. Milena
Uhlárová

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**48 985,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

38 044,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 026,31

998 - Přesun hmot

18,34

PSV - Práce a dodávky PSV

10 940,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

SO 901 - Mobiliář a dopravní značení

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 985,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 044,65	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 026,31	
1	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišoubováním k podkladu	kus	7,0000	104,01	728,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišoubováním k podkladu					
	VV		7		7,0000			
2	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	7,0000	1 435,38	10 047,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		sloupek plastový baliseta					
	VV		srovnatelná položka					
	VV		červený sloupek s pružným uložením					
	VV		7		7,0000			
3	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,0000	174,12	1 741,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	VV		nové svíslé DZ (standardní značka + sloupek)					
	VV		C.4.2					
	VV		C8a, C8b					
	VV		4		4,0000			
	VV		nové svíslé DZ (dodatková tabulka bez sloupku)					
	VV		C.4.2					
	VV		E13					
	VV		2		2,0000			
	VV		E9					
	VV		3		3,0000			
	VV		jen montáž svíslé DZ (značka IS21 bez sloupku)					
	VV		C.4.2					
	VV		C10a výměna za C9a					
	VV		1		1,0000			
	VV		Součet		10,0000			
4	M	40445650	dodatkové tabulky E9 - 3x, E12, E13 500x300mm	kus	5,0000	1 019,33	5 096,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		dodatkové tabulky E9 - 3x, E12, E13 500x300mm					
	VV		2+3		5,0000			
5	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	11,0000	1 019,33	11 212,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		11		11,0000			
6	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,0000	164,77	659,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem					
	VV		4		4,0000			
7	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,0000	364,04	1 456,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
8	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	6,0000	296,70	1 780,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast					
	VV		V14 s šípkou					
	VV		C.4.2					
	VV		4*1,5		6,0000			
9	K	950000144_R	Z9 - černé a žluté pruhy (podjezd mostu)	m	6,0000	884,11	5 304,66	
	PP		Z9 - černé a žluté pruhy (podjezd mostu)					
	VV		6		6,0000			
D		998	Přesun hmot				18,34	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,5364	34,20	18,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 940,93	
D		767	Konstrukce zámečnické				10 940,93	
11	K	767000001_R	D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy	kg	30,0000	364,04	10 921,20	
	PP		D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy					
	VV		nosná konstrukce pro Z9 (podjezd mostu)					
	VV		30		30,0000			
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,0300	657,50	19,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olomouc - Hodolany

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**88 321,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 321,07	21,00%	18 547,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****106 868,49****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**88 321,07**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 321,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jantarová stezka - Hodolanská - Libušina, 1. část

Objekt:

u - uznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olomouc - Hodolany

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena
Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 321,07

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

88 321,07

1	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
PP			Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV					
VV		1			1,0000			
VV		Součet			1,0000			
2	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
PP			Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště					
VV		1			1,0000			
VV		Součet			1,0000			
3	K	034403001	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	Kč	1,0000	41 605,14	41 605,14	
PP			Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště					
VV		1			1,0000			
VV		Součet			1,0000			
4	K	039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč	1,0000	10 401,28	10 401,28	
PP			Náklady na zrušení zařízení staveniště					
VV		1			1,0000			
VV		Součet			1,0000			
5	K	045203001	Kompletační činnost	Kč	1,0000	15 512,09	15 512,09	
PP			Kompletační činnost					
P			Poznámka k položce:					
VV		1			1,0000			
VV		Součet			1,0000			

Předpokládaný časový a finanční harmonogram prací

"JANATAROVÁ STEZKA, ÚSEK HODOLANSKÁ - LIBUŠINA, 1. část"

PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘERUŠENÍ VÝSTAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ
DLE SOD ČLÁNEK VI. LHŮTA PLNĚNÍ, ODSTAVEC 5

		2020						2021			Cena celkem bez DPH
objekt		ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	
1	001_n	Příprava staveniště	235 477 Kč	181 062 Kč							416 539 Kč
2	001_u	Příprava staveniště	12 588 Kč	23 769 Kč							36 357 Kč
3	101_n	Cyklistická stezka		84 744 Kč	48 477 Kč			32 643 Kč			165 864 Kč
4	101_u	Cyklistická stezka		1 245 440 Kč	1 847 455 Kč			1 984 574 Kč	798 978 Kč		5 876 447 Kč
5	401_n	Veřejné osvětlení		328 455 Kč	245 744 Kč			352 601 Kč			926 800 Kč
6	402_u	Ochrana podzemních vedení		65 144 Kč	66 434 Kč						131 578 Kč
7	901_n	Mobiliář a dopravní značení						14 744 Kč	21 631 Kč		36 375 Kč
8	901_u	Mobiliář a dopravní značení						14 541 Kč	34 445 Kč		48 986 Kč
9	PP	Publicita projektu	4 845 Kč	850 Kč	850 Kč			850 Kč	2 458 Kč	1 588 Kč	11 441 Kč
10	VRN_n	Vedlejší rozpočtové náklady	35 541 Kč	21 474 Kč	8 474 Kč			9 845 Kč	8 754 Kč	39 167 Kč	123 255 Kč
11	VRN_u	Vedlejší rozpočtové náklady	28 454 Kč	18 541 Kč	14 541 Kč			7 484 Kč	8 958 Kč	10 343 Kč	88 321 Kč
12	ON	Ostatní náklady	74 754 Kč	28 455 Kč	35 847 Kč			35 845 Kč	58 477 Kč	52 657 Kč	286 035 Kč
		391 659	1 997 935	2 267 822	0	0	0	2 453 128	933 700	103 756	8 148 000 Kč

předpoklad zahájení díla: 3.9.2020


výstavba přerušena v zimním období-předpoklad

ukončení díla: 3. 5. 2021

Celková doba realizace dle SOD: 8 měsíců



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

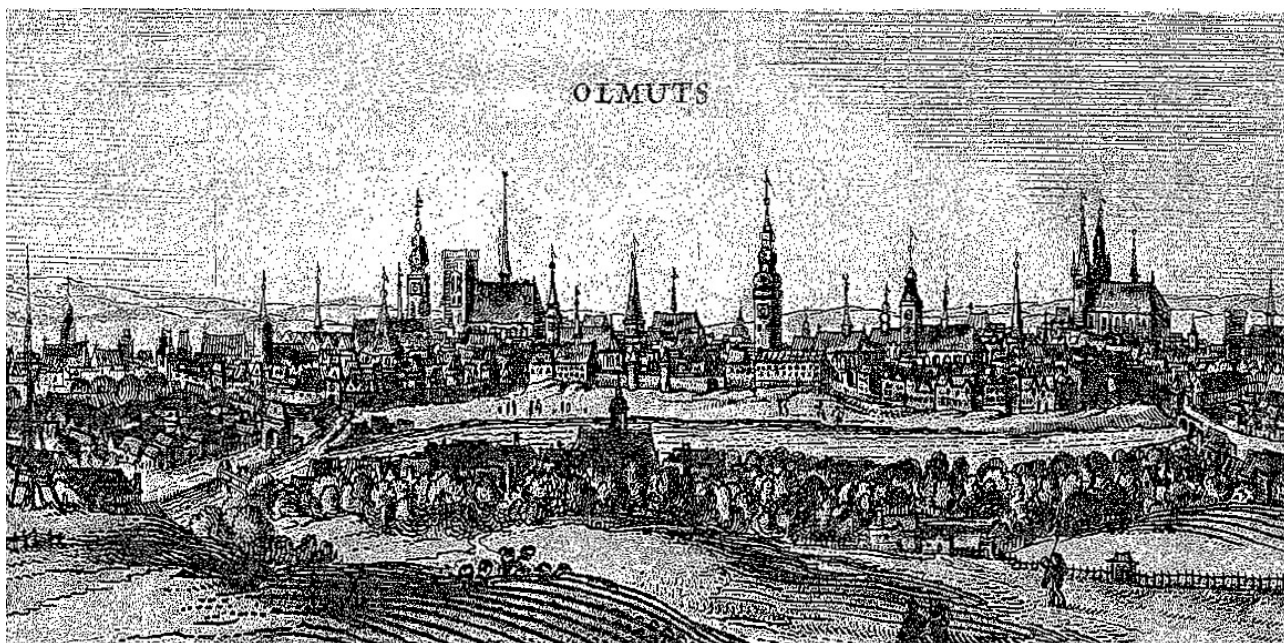

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
OŽP	Odbor životního prostředí MMOI
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
- (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
- (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
- (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
- (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
- (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato

- vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.
- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.

Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytyčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatel, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započítím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.
- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) požadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
 - i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

- j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
- a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
- a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracován do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);
 - q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
 - r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář

- „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
 - (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
 - (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
 - (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
 - (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
 - (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
 - (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
 - (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
 - (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
 - (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
 - (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.
 - c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:

- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, náradí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.
- Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.
- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
 - (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
 - proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - ,
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

- a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
 - a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.

- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.