


Pozice č.	Počet
-----------	-------


1	15 ks
---	-------

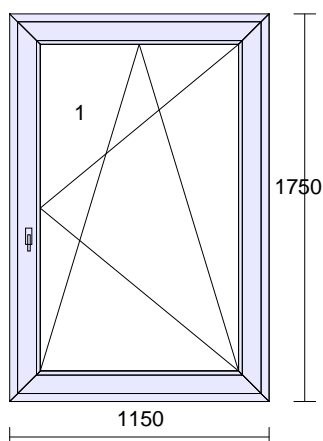

Systém: **GEALAN S9000**
Rám: 82,5 mm
Křídlo: 108 mm BD
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco**
kř. profil *klika*
OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 33 CX8.8-16TGI-hF4 44.2+ThFloat Ug=1,0 Rw=42dB
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1150 x 1750 mm
17x pozink. lišty 30x40mm k venkovním parapetům
7x vnitřní dřevotřískový parapet TOPSET, barva dub

2

2 ks

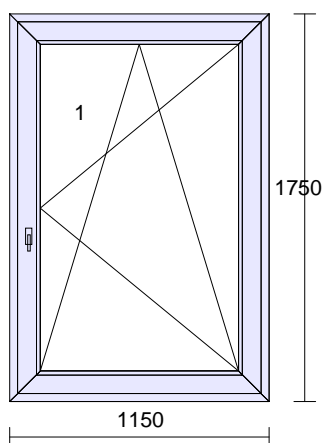

Systém: **GEALAN S9000**
Rám: 82,5 mm
Křídlo: 108mm BD
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco**
kř. profil *klika*
OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 F4-16TGI-TN4 Float-TopN Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1150 x 1750 mm

Specifikace pozic

- okna z 6.komorového profilu GEALAN S9000 - profil zpevněný ocelovými pozinkovanými výztuhami, osazený rakouským kováním MACO, zasklený izolačním dvojsklem ve složení 4-16-4 Ug 1,1 plněného argonem s teplým rámečkem TGI-W. Spárové větrání (mikroventilace) již v ceně oken u kování značeného jako OS-mikroventilace.

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem), je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky ke kování:

OS - otevíravé sklopné okno