
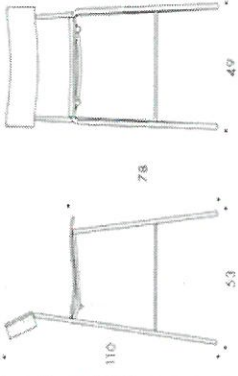
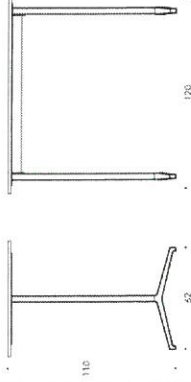


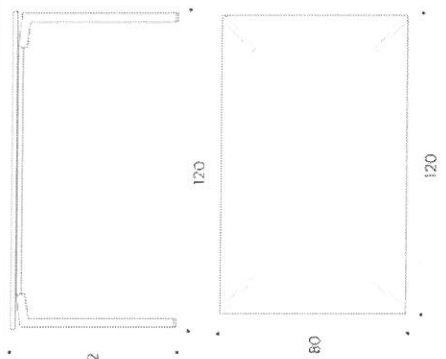
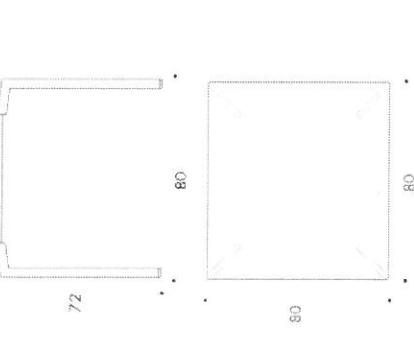

Specifikace nábytku menza ČVUT

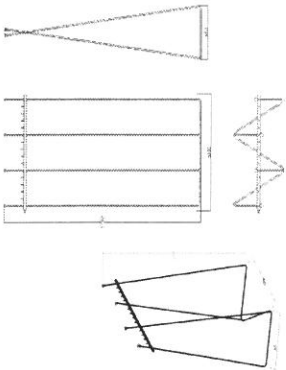
Příloha č. 1

Příloha č. 19


č. položky	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (mm)	Počet ks
1	Židle jídelní		<p>zdravotní stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěraku</p> <ul style="list-style-type: none"> - hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci - rám kovový subtlíni rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom - spojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků - v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran - konstrukce zadních nohou přechází v opěrák - sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, - spodní část rámu sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/ - minimální stohovatelnost 15 ks židli - nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - povinný výběr barevnosti sedáku a opěraku (bílá, černá, modrá), 25ks černá, 25ks modrá, 128ks bílá - sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku - subtlíni zářadová opěrka o výška 145 mm. - nosnost min. 160 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority) - minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let. - židle umožňuje zavěšení pod stolovou desku pro snazší úklid 	<p>šířka 470 mm, výška 760 mm, výška sedu 450mm, hloubka 490 mm</p>	178
2	Židle jídelní barová		<p>barová židle - jedná se o designově shodnou židli jako položka židle jídelní, která je zvýšená - má prodloužené nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> - na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěraku - hmotnost max. 6.2 kg pro snadnou manipulaci - rám kovový subtlíni rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom - spojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků - v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran - konstrukce zadních nohou přechází v opěrák - nohy jsou dole spojeny čtyřmi vzpěrami - sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, - nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - povinný výběr barevnosti sedáku a opěraku (bílá, černá, modrá), 5ks černá, 5ks modrá, 42ks bílá - sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku - subtlíni zářadová opěrka o výška 145 mm. - nosnost min 140 kg - minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let. 	<p>šířka 490 mm, výška 1100 mm, výška sedu 780mm, hloubka 530 mm</p>	52
3	Jídelní stůl s barovou výškou		<p>- desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno z oceli a aluminia, mostového typu - spodní vodorovná část podnoží s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 600 mm, příčměň ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, na ni navazuje pilířová ocelová noha o profilu 40*40 mm v povrchové úpravě chrom - nohy tvaru T budou spojené kovovými lubem, na lubu jsou umístěny příčníky pro montáž desky, spojení kovových nohou s lubem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozzebíratelných konstrukčních spojů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky - hmotnost 23 kg - barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y) 	<p>šířka 1200 mm, výška 1100 mm, hloubka 800 mm</p>	13

Specifikace nábytku menza ČVUT

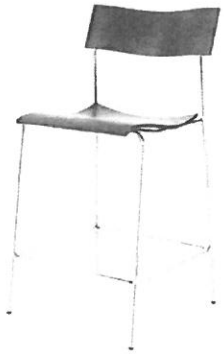
č. položky	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (mm)	Počet ks
4	Jídelní stůl		<ul style="list-style-type: none"> - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání - podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující plochu stolu, nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva - nohy jsou umístěny v rozích stolu a mezi deskou a nohou je mezera 15 - 20 mm pro pohledové odlehčení - rámová konstrukce je vytvořena z příčných a podélných lubů, v rozích spojených kovovými odlitky na které je i přimontována noha - rámová konstrukce je menší než půdorys stolu, od hrany stolu je posunuta o cca. 80 mm - spojení kovových nohou s rámovou konstrukcí tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky - na stůl bude připevněn ze spodní desky čtyřmi namontovanými držáky na zavěšení židli pro usnadnění úklidu (držáky jsou samostatnou položkou – viz níže) - držák je tvořen ohnutým trubkovým rámem, přičemž od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení - stoly musí umožňovat snadné spojování do řad pomocí výsuvných mechanismů a tyto mechanismy budou připevněny ze spodní desky stolu (mechanizmy jsou samostatnou položkou viz níže) - hmotnost 19 kg (bez držáků židli) - barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y) 	<p>šířka 1200 mm, výška 720 mm, hloubka 800 mm</p>	43
5	Jídelní stůl		<ul style="list-style-type: none"> - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání - podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující plochu stolu, nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva - nohy jsou umístěny v rozích stolu a mezi deskou a nohou je mezera 15 - 20 mm pro pohledové odlehčení - rámová konstrukce je vytvořena z příčných a podélných lubů, v rozích spojených kovovými odlitky na které je i přimontována noha - rámová konstrukce je menší než půdorys stolu, od hrany stolu je posunuta o cca. 80 mm - spojení kovových nohou s rámovou konstrukcí tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky - na stůl bude připevněn ze spodní desky čtyřmi namontovanými držáky na zavěšení židli pro usnadnění úklidu (držáky jsou samostatnou položkou – viz níže) - držák je tvořen ohnutým trubkovým rámem, přičemž od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení - stoly musí umožňovat snadné spojování do řad pomocí výsuvných mechanismů a tyto mechanismy budou připevněny ze spodní desky stolu (mechanizmy jsou samostatnou položkou viz níže) - hmotnost 14 kg (bez držáků židli) - barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y) 	<p>šířka 800 mm, výška 720 mm, hloubka 800 mm</p>	3
6	Spojovací prvek		<ul style="list-style-type: none"> - spojovací mechanismus - mechanismus musí umožňovat snadné spojování stolu do řad pomocí výsuvných mechanismů - mechanismy tvoří zespona na stůl pevně namontované kvadry minimálně 4 vruty, do kterých zapadá mechanismus ve tvaru H - materiál plast ABS 		46
7	Závěs na stůl pro židli		<ul style="list-style-type: none"> - držák je tvořen ohnutým ocelovým trubkovým rámem, - od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení - držáky musí být optimalizovány pro zavěšení výše uvedených jídelních židli - držák musí být pevně přišroubován do desky stolu minimálně 8 vruty - povrchová úprava práškovou barvou 		178

č. položky	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení - výkres	Základní typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (mm)	Počet ks
8	Věšák		<p>věšák stojací, spojovatelný do řad</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovový svařovaný rám vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava epoxylak - věšák se skládá s dvou, nahore otevřených lichoběžníků vyrobených z ocelové kulatiny o \varnothing max. 14 mm, které jsou ukončeny černými plastovými kloubičky, dole spojených šikmo uloženou spojovací příčkou a nahore trubkou o \varnothing 25 mm s nahoru umístěnými 12 háčky na zavěšení oděvů - možno též použít ramínka (nejsou součástí věšáku) - v koncích trubky je umístěno plastové spojovací kování - velmi stabilní provedení - barevnost výběr z: aluminium, bílá, černá 	<p>šířka 1000 mm, výška 1790 mm, hloubka 460 mm</p>	4
9	Doprava a montáž		<p>doprava a montáž musí obsahovat veškeré náklady spojené s navesením, manipulací, instalací zboží a likvidací odpadů</p>		

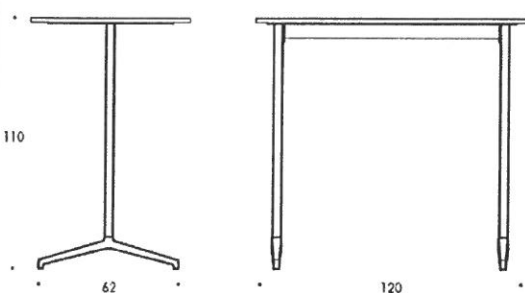
Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 1	NÁZEV: Židle jídelní	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š × h × v: 470 x 490 x 760		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ, materiálové a konstrukční řešení: zdravotní stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku - hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci - rám kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom - spojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků - v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran - konstrukce zadních nohou přechází v opěrák - sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, - spodní část rámu sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/ - minimální stohovatelnost 15 ks židlí - nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku (bílá, černá, modrá), 25ks černá, 25ks modrá, 128ks bílá - sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku - subtilní zádová opěrka o výška 145 mm. - nosnost min. 160 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority) - minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let. - židle umožňuje zavěšení pod stolovou deskou pro snazší úklid		
VÝROBCE: Lammhults , dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): CAMPUS AIR chair		

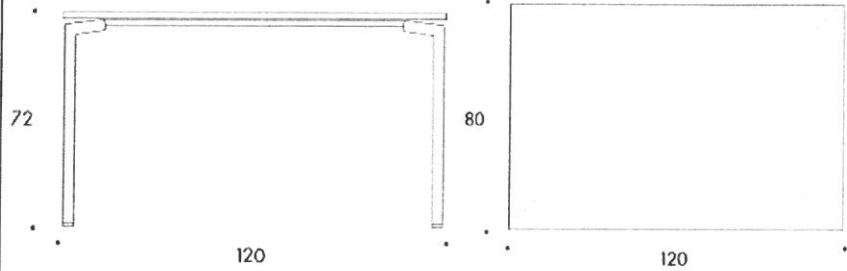
Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 2	NÁZEV: Židle jídelní barová	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 490 x 530 x 1100		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ , materiálové a konstrukční řešení: barová židle - jedná se o designově shodnou židli jako položka židle jídelní, která je zvýšená - má prodloužené nohy - na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku - hmotnost max. 6,2 kg pro snadnou manipulaci - rám kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom - spojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků - v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran - konstrukce zadních nohou přechází v opěrák - nohy jsou dole spojeny čtyřmi vzpěrami - sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, - nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku (bílá, černá, modrá), 5ks černá, 5ks modrá, 42ks bílá - sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku - subtilní zádová opěrka o výška 145 mm. - nosnost min 140 kg - minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.		
VÝROBCE: Lammhults , dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): CAMPUS AIR barstool		

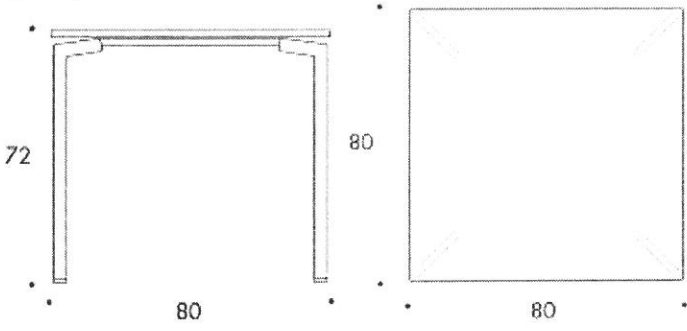
Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 3	NÁZEV: Jídelní stůl s barovou výškou	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š × h × v: 1200 x 800 x 1100		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ, materiálové a konstrukční řešení: <ul style="list-style-type: none">- desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání- podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno z oceli a aluminia, mostového typu- spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 600 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, na ni navazuje piliřová ocelová noha o profilu 40*40 mm v povrchové úpravě chrom- nohy tvaru T budou spojené kovovým lubem, na lubu jsou umístěny příčnický pro montáž desky, spojení kovových nohou s lubem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů- stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky- hmotnost 23 kg- barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y)		
VÝROBCE: Lammhults – dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): Jídelní stůl s barovou výškou ARCHAL T bar table		


Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 4	NÁZEV: Jídelní stůl	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š × h × v: 1200 x 800 x 720		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ, materiálové a konstrukční řešení: <ul style="list-style-type: none"> - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání - podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující plochu stolu, nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva - nohy jsou umístěny v rozích stolu a mezi deskou a nohou je mezera 15 - 20 mm pro pohledové odlehčení - rámová konstrukce je vytvořena z příčných a podélných lubů, v rozích spojených kovovými odlitky na které je i přimontována noha - rámová konstrukce je menší než půdorys stolu, od hrany stolu je posunuta o cca. 80 mm - spojení kovových nohou s rámovou konstrukcí tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky - na stůl bude připevněn ze spodu desky čtyřmi namontovanými držáky na zavěšení židlí pro usnadnění úklidu (držáky jsou samostatnou položkou – viz níže) - držák je tvořen ohnutým trubkovým rámem, přičemž od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení - stoly musí umožňovat snadné spojování do řad pomocí výsuvných mechanismů a tyto mechanismy budou připevněny zespoda k desce stolu (mechanizmy jsou samostatnou položkou viz níže) - hmotnost 19 kg (bez držáků židlí) barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y)		
VÝROBCE: Lammhults – dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): Jídelní stůl CAMPUS		

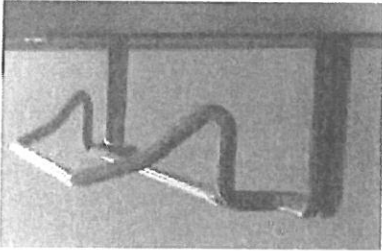
Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 5	NÁZEV: Jídelní stůl	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š × h × v: 800 x 800 x 720		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ , materiálové a konstrukční řešení: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání - podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochoovaltým profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující plochu stolu, nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva - nohy jsou umístěny v rozích stolu a mezi deskou a nohou je mezera 15 - 20 mm pro pohledové odlehčení - rámová konstrukce je vytvořena z příčných a podélných lubů, v rozích spojených kovovými odlitky na které je i přimontována noha - rámová konstrukce je menší než půdorys stolu, od hrany stolu je posunuta o cca. 80 mm - spojení kovových nohou s rámovou konstrukcí tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky - na stůl bude připevněn ze spodní strany desky čtyřmi namontovanými držáky na zavěšení židlí pro usnadnění úklidu (držáky jsou samostatnou položkou – viz níže) - držák je tvořen ohnutým trubkovým rámem, přičemž od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení - stoly musí umožňovat snadné spojování do řad pomocí výsuvných mechanismů a tyto mechanismy budou připevněny zespoda k desce stolu (mechanizmy jsou samostatnou položkou viz níže) - hmotnost 14 kg (bez držáků židlí) - barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y)		
VÝROBCE: Lammhults – dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): Jídelní stůl CAMPUS		

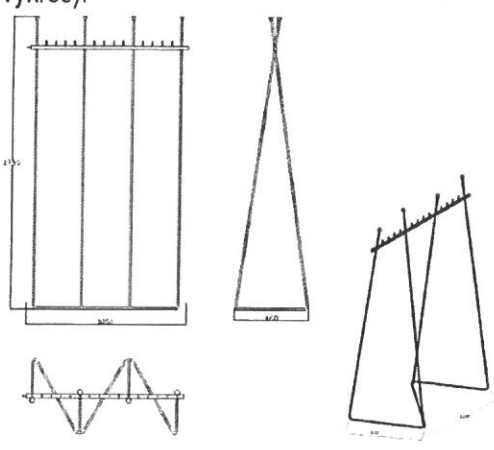
Identifikační list výrobku

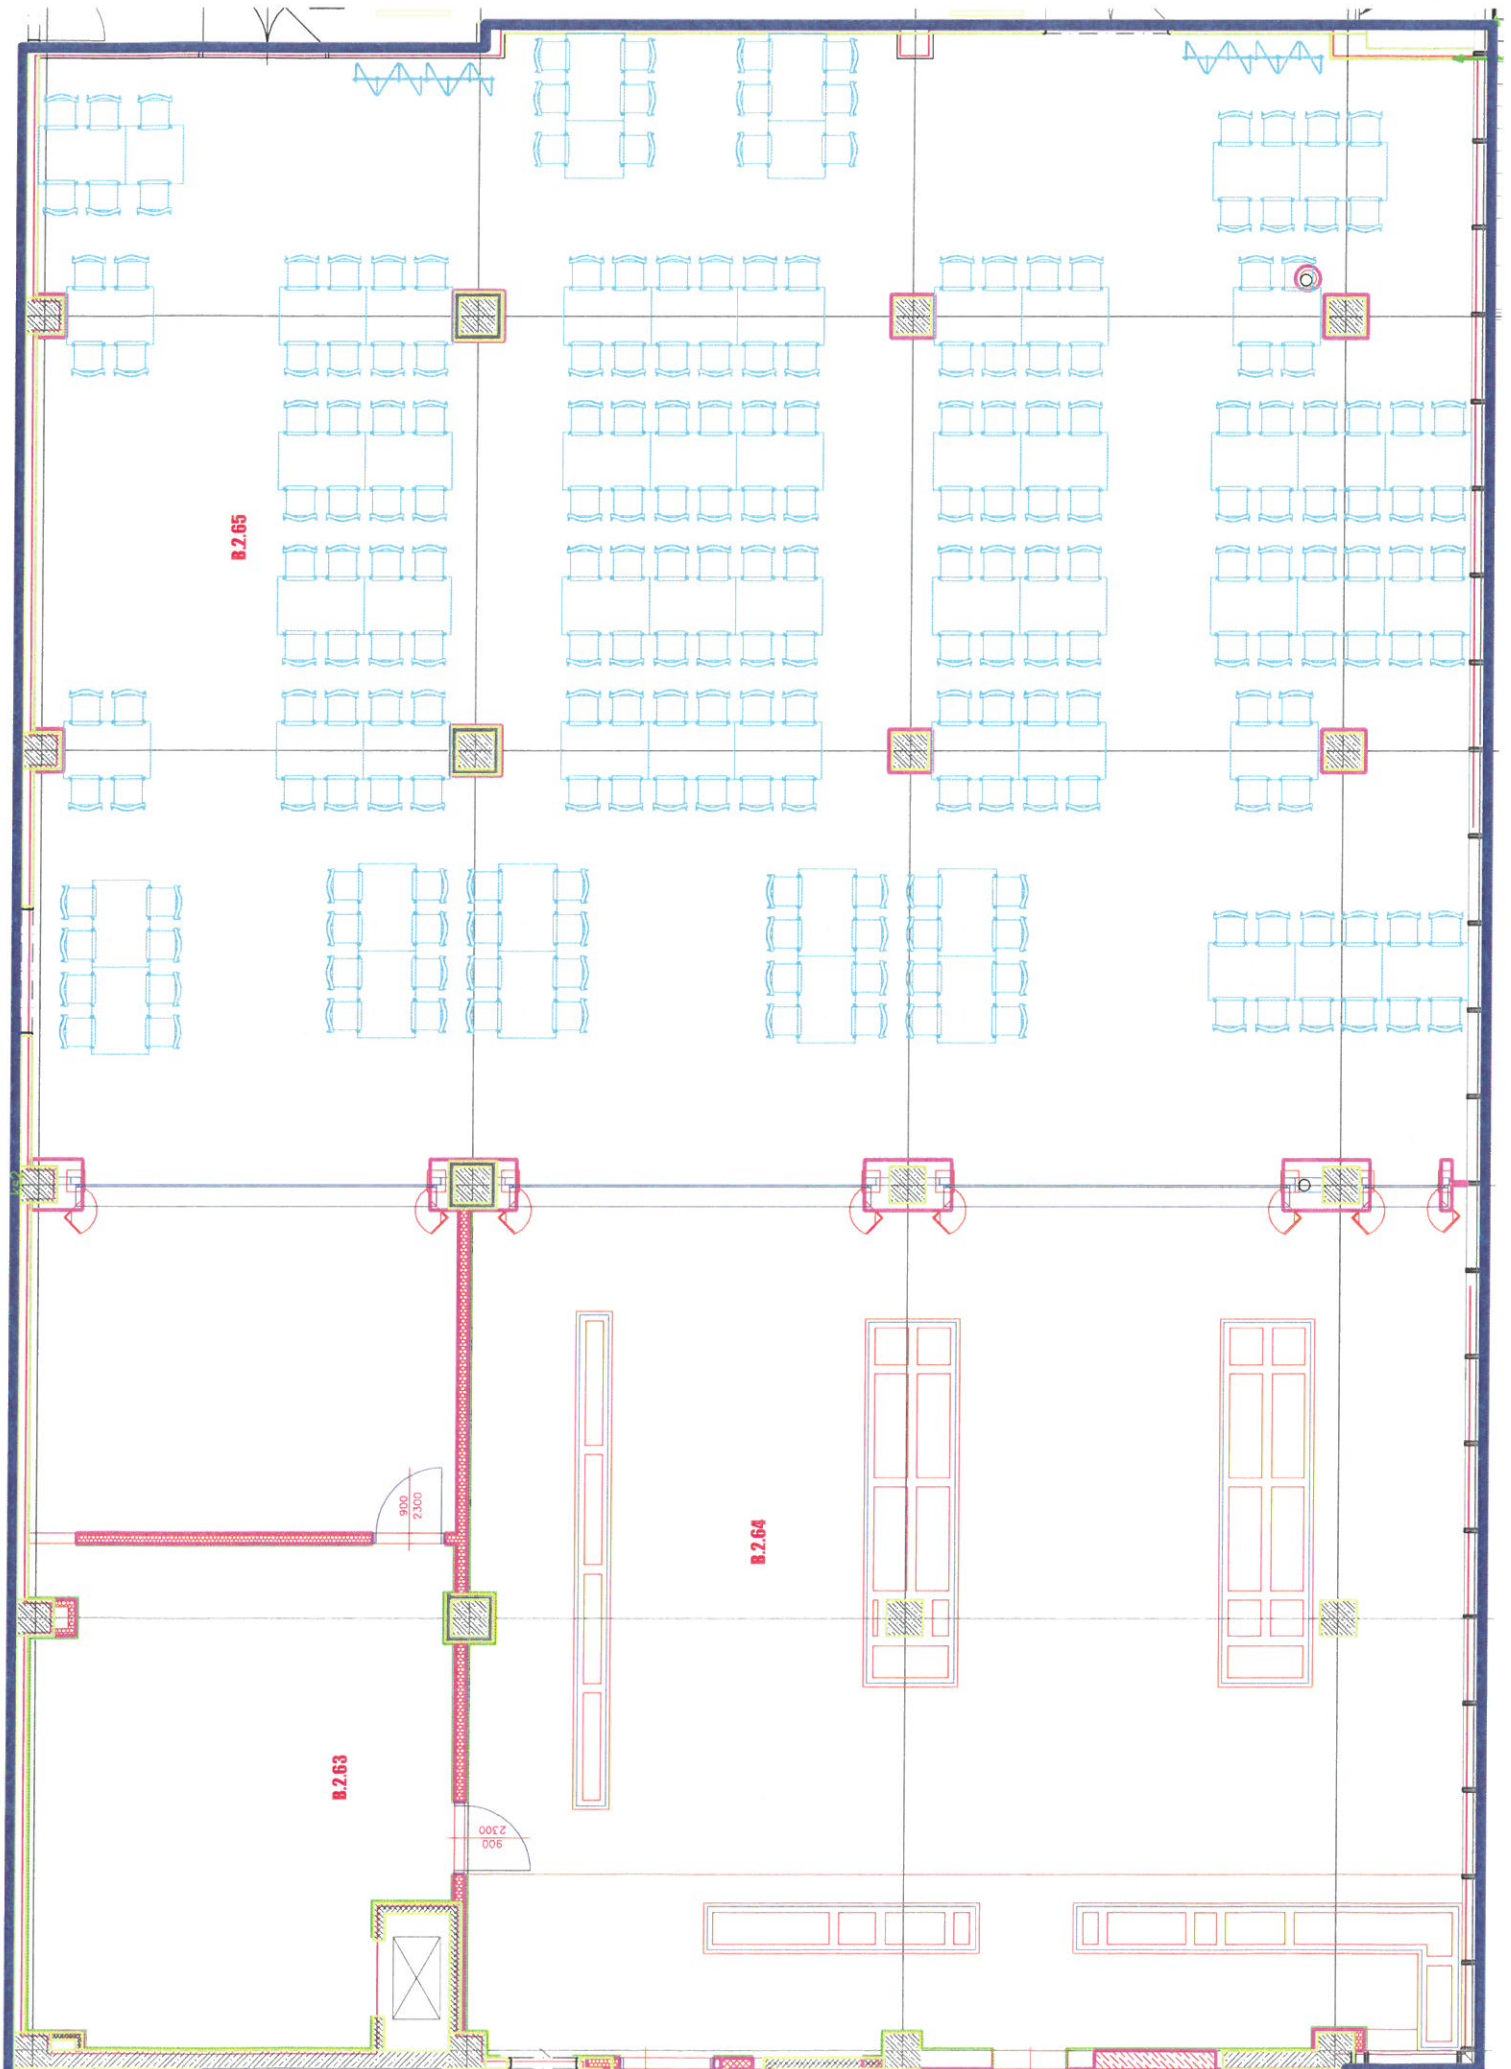
OZNAČENÍ: Položka 6	NÁZEV: Spojovací prvek	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v:		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ , materiálové a konstrukční řešení: spojovací mechanismus - mechanismus musí umožňovat snadné spojování stolů do řad pomocí výsuvných mechanismů - mechanismy tvoří zespoda na stůl pevně namontované kvádry minimálně 4 vruty, do kterých zapadá mechanismus ve tvaru H - materiál plast ABS		
VÝROBCE: Lammhults – dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): Spojovací kování CAMPUS		

Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 7	NÁZEV: Závěs na stůl pro židli	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š × h × v:		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ, materiálové a konstrukční řešení: držák je tvořen ohnutým ocelovým trubkovým rámem, - od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení - držáky musí být optimalizovány pro zavěšení výše uvedených jídelních židlí - držák musí být pevně přišroubován do desky stolu minimálně 8 vruty - povrchová úprava práškovou barvou		
VÝROBCE: Lammhults - dodavatel AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): Závěs na stůl pro židli CAMPUS		




Identifikační list výrobku

OZNAČENÍ: Položka 8	NÁZEV: Věšák	
CELKOVÝ ROZMĚR v mm š × h × v: 1000x 460 x 1790		
BAREVNÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE (v případě výrobku vyráběného na míru doloží uchazeč výkres): 		
PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ, materiálové a konstrukční řešení: věšák stojací, spojovatelný do řad - kovový svařovaný rám vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava epoxylak - věšák se skládá s dvou, nahoře otevřených lichoběžníků vyrobených z ocelové kulatiny o Ø max. 14 mm, které jsou ukončeny černými plastovými kloboučky, dole spojených šikmo uloženou spojovací příčkou a nahoře trubkou o Ø 25 mm s nahoru umístěnými 12 háčky na zavěšení oděvů - možno též použít ramínka (nejsou součástí věšáku) - v koncích trubky je umístěno plastové spojovací kování - velmi stabilní provedení - barevnost výběr z: aluminium, bílá, černá		
VÝROBCE: AKIT.CZ		
TYPOVÉ OZNAČENÍ (uvádí se v případě typového výrobku): TWO STEP		

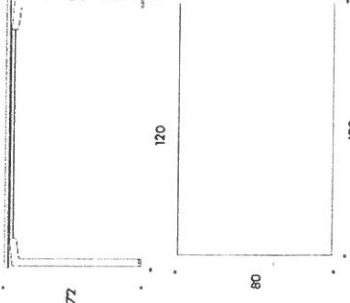





Položkový rozpočet

priloha č. 2


č. položky	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (mm)	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	Židle jídelní		<p>Zdravotní stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky</p> <ul style="list-style-type: none"> - hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci - rám kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom - spojení sedáku i opěrky s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků – v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrka je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrka jí obepíná z obou stran - konstrukce zadních nohou přechází v opěrku - sedák a opěrka ergonomicky tvarované (sedák příčně tvar viny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutí dolů, opěrka uprostřed prohnutí z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost) - spodní část rámu sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování (požadavek stohování bez dotyku sedáku a rámu) - minimální stohovatelnost 15 ks židli - povinný výběr barevnosti sedáku a opěrky (bílá, černá, modrá), 25ks černá, 25ks modrá, 128ks bílá - sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku - subtilní zábová opěrka o výšce 145 mm. - nosnost min. 160 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority) - minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem – 5 let - židle umožňuje zavěšení pod stobovou desku pro snazší úklid 	šířka 470 mm, výška 760 mm, výška sedu 450mm, hloubka 490 mm	178	5 051,00	899 078,00
2	Židle jídelní barová		<p>barová židle – jedná se o designové snodnou židli jako položka židle jídelní, která je zvýšená – má prodloužené nohy</p> <ul style="list-style-type: none"> - na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky - hmotnost max. 6,2 kg pro snadnou manipulaci - rám kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom - spojení sedáku i opěrky s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků – v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrka je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrka jí obepíná z obou stran - konstrukce zadních nohou přechází v opěrku - nohy jsou dole spojeny čtyřmi vzpěrami - sedák a opěrka ergonomicky tvarované (sedák příčně tvar viny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutí dolů, opěrka uprostřed prohnutí z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost) - nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - povinný výběr barevnosti sedáku a opěrky (bílá, černá, modrá), 5ks černá, 5ks modrá, 42ks bílá - sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku - subtilní zábová opěrka o výšce 145 mm. - nosnost min 140 kg - minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem – 5 let. 	šířka 490 mm, výška 1100 mm, výška sedu 780mm, hloubka 530 mm	52	8 673,00	450 996,00
3	Jídelní stůl s barovou výškou		<p>desky stolu jsou navrženy v materiálu LD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno z oceli a aluminia, mostového typu - spodní vodorovná část podnoží se rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální tloušťka 600 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, na ni navazuje pilovitá ocelová noha o profilu 40*40 mm v povrchové úpravě chrom - nohy tvaru T budou spojené kovovým tubem, na tubu jsou umístěny příponky pro montáž desky, spojení kovových nohou s tubem tvoří samonosnou kovovou podnoží, a je uskutečeno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky - hmotnost 23 kg - barevnost laminovaných desek – perleťka bílošedá (NCS S 1002-Y) 	šířka 1200 mm, výška 1100 mm, hloubka 800 mm	13	18 310,00	238 030,00

Položkový rozpočet

č. položky	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (mm)	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
4	Jídelní stůl		<p>- desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání</p> <p>- podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochovalným profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující plochu stolu, nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva</p> <p>- nohy jsou umístěny v rozích stolu a mezi deskou a nohou je mezera 15 - 20 mm pro pohledové odlehčení</p> <p>- rámová konstrukce je vytvořena z příčných a podélných lůbů, v rozích spojených kovovými odličky na které je přimontována noha</p> <p>- rámová konstrukce je menší než půdorys stolu, od hrany stolu je posunuta o cca. 80 mm</p> <p>- spojení kovových nohou s rámovou konstrukcí tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů</p> <p>- stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky</p> <p>- na stůl bude připevněn ze spodní desky čtyřmi namontovanými držáky na zavěšení židli pro usnadnění úklidu (držáky jsou samostatnou položkou – viz níže)</p> <p>- držák je tvořen ohnutým trubkovým rámem, přičemž od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení</p> <p>- stoly musí umožňovat snadné spojování do řad pomocí výsuvných mechanismů a tyto mechanismy budou připevněny ze spodní desky stolu (mechanizmy jsou samostatnou položkou viz níže)</p> <p>- hmotnost 19 kg (bez držáků židli)</p> <p>- barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y)</p>	šířka 1200 mm, výška 720 mm, hloubka 800 mm	43	15 400,00	662 200,00
5	Jídelní stůl		<p>- desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání</p> <p>- podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochovalným profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující plochu stolu, nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva</p> <p>- nohy jsou umístěny v rozích stolu a mezi deskou a nohou je mezera 15 - 20 mm pro pohledové odlehčení</p> <p>- rámová konstrukce je vytvořena z příčných a podélných lůbů, v rozích spojených kovovými odličky na které je přimontována noha</p> <p>- rámová konstrukce je menší než půdorys stolu, od hrany stolu je posunuta o cca. 80 mm</p> <p>- spojení kovových nohou s rámovou konstrukcí tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů</p> <p>- stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy a jsou opatřeny plastovými kluzáky</p> <p>- na stůl bude připevněn ze spodní desky čtyřmi namontovanými držáky na zavěšení židli (držáky jsou samostatnou položkou – viz níže)</p> <p>- držák je tvořen ohnutým trubkovým rámem, přičemž od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení</p> <p>- stoly musí umožňovat snadné spojování do řad pomocí výsuvných mechanismů a tyto mechanismy budou připevněny ze spodní desky stolu (mechanizmy jsou samostatnou položkou viz níže)</p> <p>- hmotnost 14 kg (bez držáků židli)</p> <p>- barevnost laminovaných desek – perlička bílošedá (NCS S 1002-Y)</p>	šířka 800 mm, výška 720 mm, hloubka 800 mm	3	14 414,00	43 242,00
6	Spojovací prvek		<p>- spojovací mechanismus</p> <p>- mechanismus musí umožňovat snadné spojování stolu do řad pomocí výsuvných mechanismů</p> <p>- mechanismy tvoří zesposda na stůl pevně namontované kvádry minimálně 4 vruty, do kterých zapadá mechanismus ve tvaru H</p> <p>- materiál plast ABS</p>		46	331,00	15 226,00
7	Závěs na stůl pro židli		<p>- držák je tvořen ohnutým ocelovým trubkovým rámem.</p> <p>- od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení</p> <p>- držáky musí být optimalizovány pro zavěšení výše uvedených jídelních židli</p> <p>- držák musí být pevně přišroubován do desky stolu minimálně 8 vruty</p> <p>- povrchová úprava práškovou barvou</p>		178	1 552,00	276 256,00

Položkový rozpočet

Příloha č. 3

č. položky	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (mm)	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
8	Věšák		<p>věšák stojací, spojovatelný do řad</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovový svařovaný rám vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava epoxylek - věšák se skládá s dvou, nahore otevřených lichoběžníků vyrobených z ocelové kulatiny o \varnothing max. 14 mm, které jsou ukončeny černými plastovými kloboučky, dole spojených šikmo uloženou spojovací příčkou a nahore trubkou o \varnothing 25 mm s nahoru umístěnými 12 háčky na zavěšení oděvů - možno též použít ramínka (nejsou součástí věšáku) - v koncích trubky je umístěno plastové spojovací kování - velmi stabilní provedení - barevnost výběr z: aluminlum, bílá, černá 	šířka 1000 mm, výška 1790 mm, hloubka 460 mm	4	10 349,00	41 396,00
9	Doprava a montáž		doprava a montáž musí obsahovat veškeré náklady spojené s navedením, manipulací, instalací zboží a likvidací odpadů			25 114,00	25 114,00

Cena celkem bez DPH

Celkem DPH 21%

Cena celkem s DPH

2 651 538,0 Kč

556 823,0 Kč

3 208 361,0 Kč

tel. 377 958 019
fax 377 958 616
www.arbyd.cz

PRÍLOHA č. 3

V152



Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 45159054-19
Stav k datu 13. 8. 2010
Kód produktu: DP

TC89954002011



Úvodní část pojistné smlouvy č.: 45159054-19

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: ARBYD CZ s.r.o
IČ: 26339269
Ulice, č. p.: Chotíkov, 388
Obec: Chotíkov, PSČ: 330 17, Stát: Česká Republika
Oblast podnikání: , Plátce DPH: ANO

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

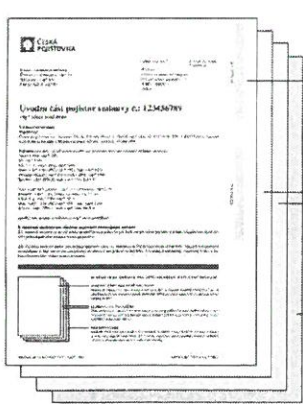
2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-

OZ201632778426



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvĚ

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

níku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 13. 8. každého roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 13. 8. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 4515905419.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Článek Řešení sporu v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se mění tak, že v bodu I se doplňuje odstavec, který zní: Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

2.9. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou.

2.10. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v

Plou

dne

12. 8. 2010

v

_____ hodin

_____ minut

Hana ANTOŠOVÁ
0953

servisní jedno
Slovanská 2
128 00 P

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Číslo pojistné smlouvy: 45159054-19
 Stav k datu 13. 8. 2010
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: ARBYD CZ s.r.o.
 IČ: 26339269

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

90 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služeb dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, č. C/13984, ze dne 5. 11. 2001

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

10 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrčením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splně-

ním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublímitem plnění v Kč 500 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 10 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublímitem plnění v Kč 5 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč 10 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublímitem plnění v Kč 500 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč 10 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu I všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	39 337,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	2 700,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	4 500,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	675,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		47 212,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč		14 163,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		33 048,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 13. 8. 2010

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. C/13984

Číslo pojistné smlouvy: 45159054-19
Stav k datu 13. 8. 2010

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Plzeň dne 12. 8. 2010 v _____ hodin _____ minut

ARBYD CZ s.r.o.

ARE

tel. 377 958 019
fax 377 958 616

300 17 Chotkov 333
IČ: 22938269
DIČ: CZ26339269

Hana ANTOŠOVÁ
0953

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Praha
15. října 2010

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA



S-VRAV04/N

Rekapitulace k pojistné smlouvě č.: 45159054-19
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 13. 8. 2010 do 12. 8. 2011

ARBYD CZ s.r.o
Ledce 69
330 14 LEDCE U PLZNĚ
Česká Republika

TC89970002011

Rekapitulace stavu

pojistné smlouvy č. 45159054-19 k datu 13. 8. 2010

Vyúčtování pojistného

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Dokument Rekapitulace je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasilán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Rekapitulace zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele	33 048,40	0,00	0,00	0,00	33 048,-
Celkem v Kč		33 048,40	0,00	0,00	0,00	33 048,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						33 048,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenkou, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě. Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
13. 8. 2010	33 048,-
Celkem v Kč	33 048,-

V pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě. Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištění.

O2201632778442

3. Způsob úhrady pojistného

Platební detaily:

Číslo účtu: 246246

Variabilní symbol: 4515905419

Kód banky: 5500

Konstantní symbol: 3558

V případě dotazů nás laskavě kontaktujte na telefonním čísle Klientského servisu České pojišťovny a.s. 841 114 114 nebo u správce Vaší pojistné smlouvy.

Dne 12. 8. 2010

Ing. Michal Hofman

úsek správy pojištění a plateb