

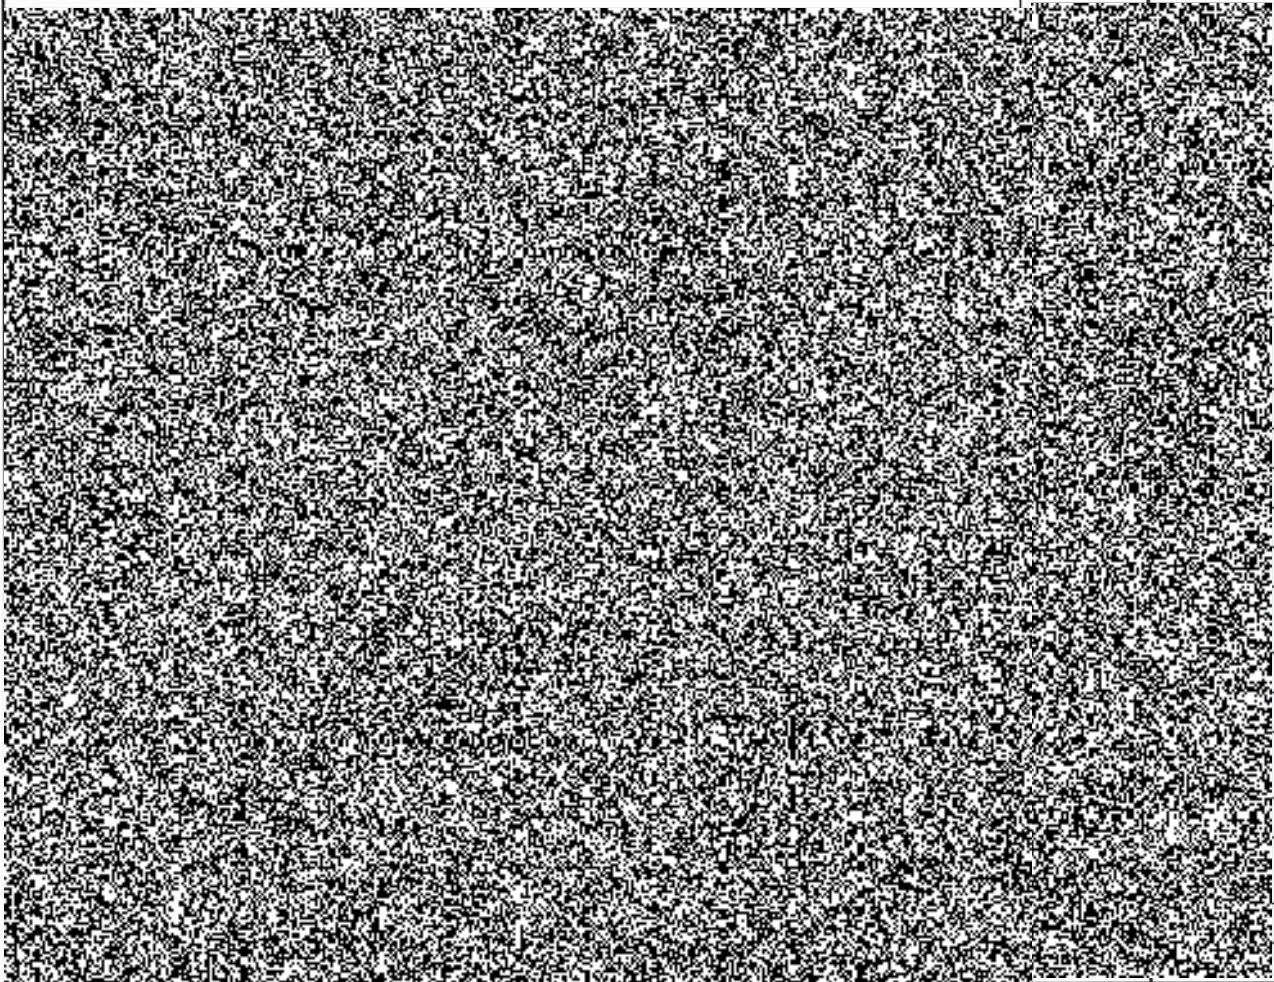


Technické podmínky pro technický kontejner

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení požárního kontejneru technického (dále KTE). Kontejner je vybaven věcnými prostředky pro stabilizaci, osvětlení místa zásahu, prostorem pro činnost chemické a technické služby, prostředky pro statické zpevnění budov.
 2. Kontejner v požárně taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem třídy M, kategorie podvozku 2 splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v České republice,
 - b) stanovené Vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění Vyhlášky č. 53/2010 Sb.
 - c) stanovené Vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění Vyhlášky č. 226/2005 Sb.
 - d) uvedené v těchto technických podmínkách.
 3. KTE splňuje požadavky stanovené Vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění Vyhlášky č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
- 3.1. K bodu 8 přílohy č. 1
- KTE je vyroben pro vybavení následujícími položkami požárního příslušenství. Označené požární příslušenství dodá dodavatel. Pro zbylé požární příslušenství bude vytvořen úložný prostor.

Materiál	množství	Součást dodávky
		

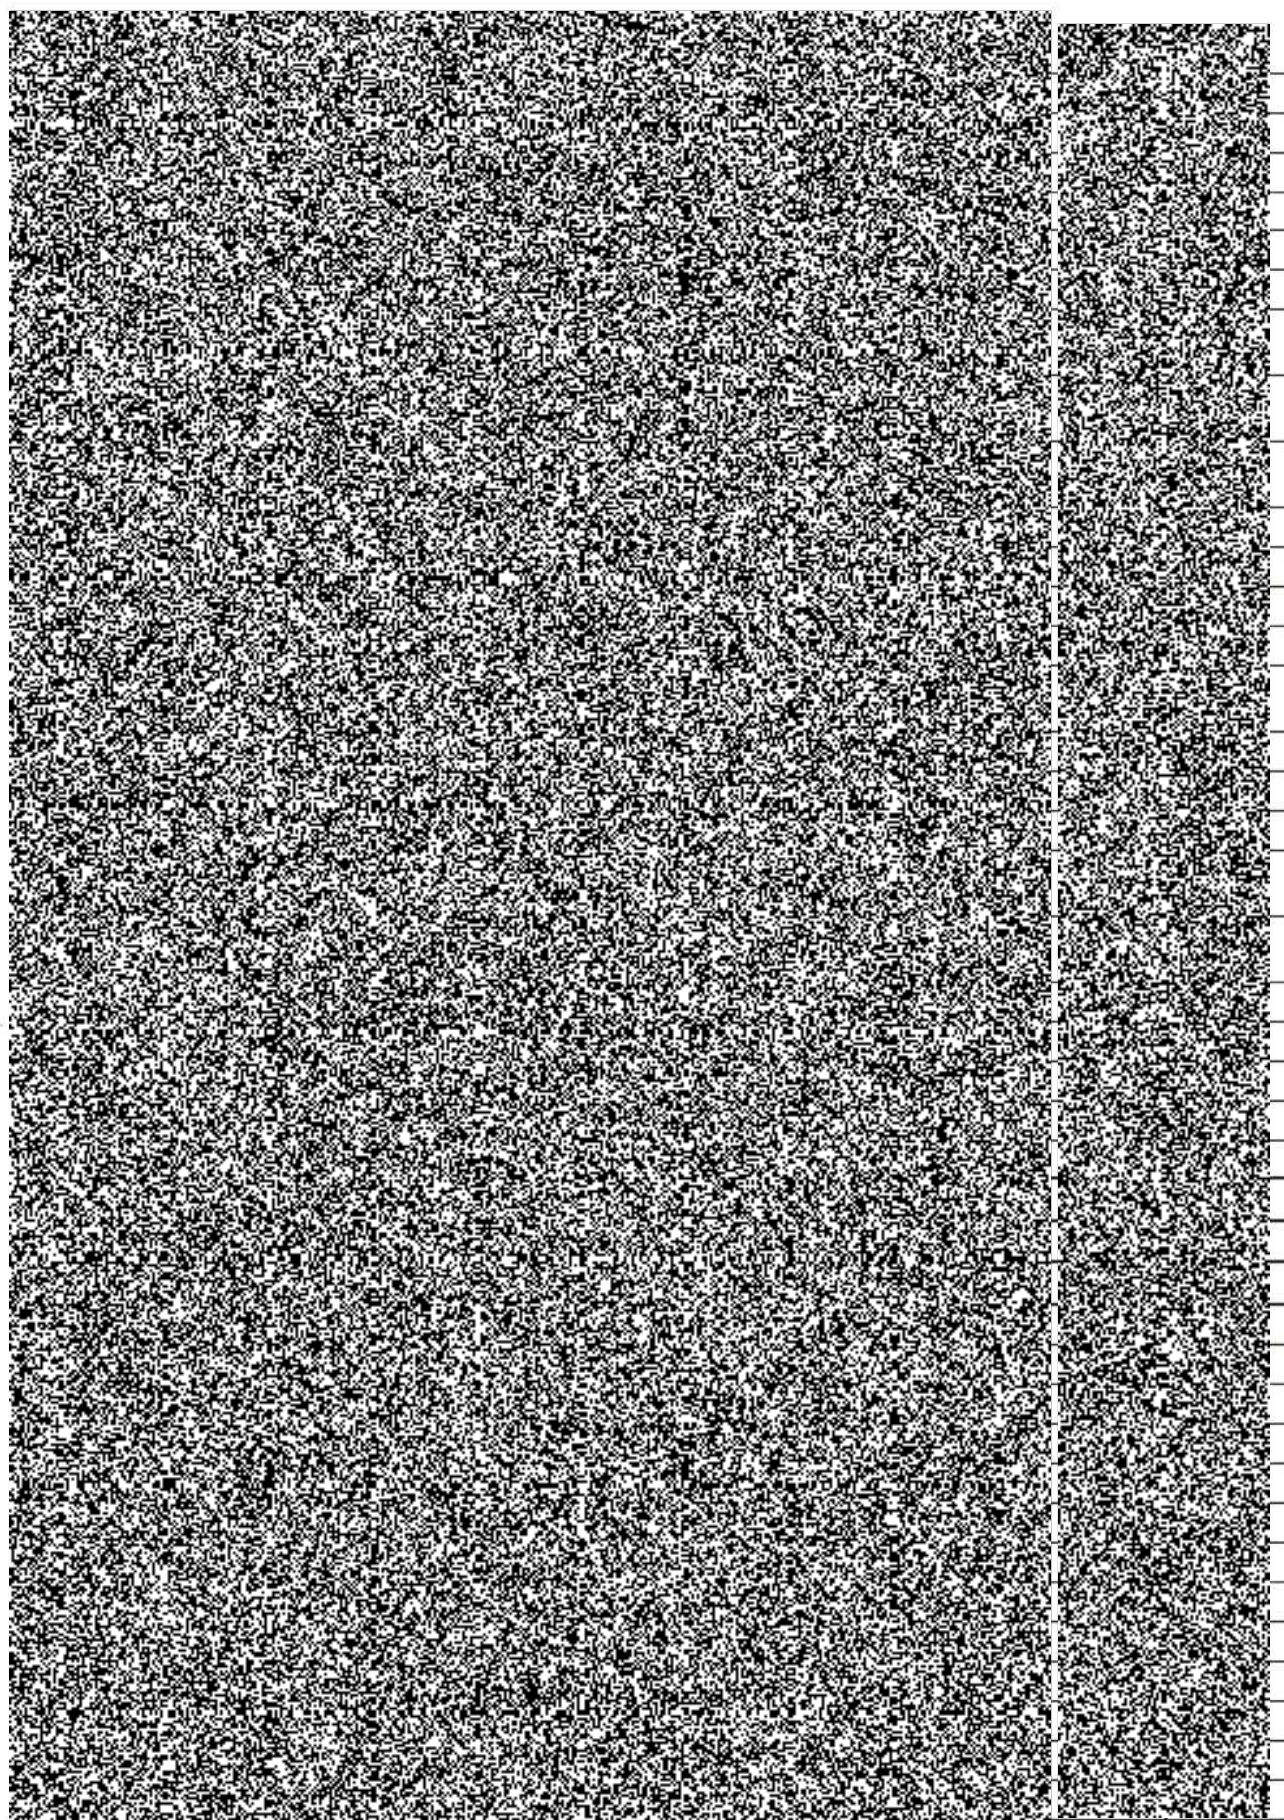

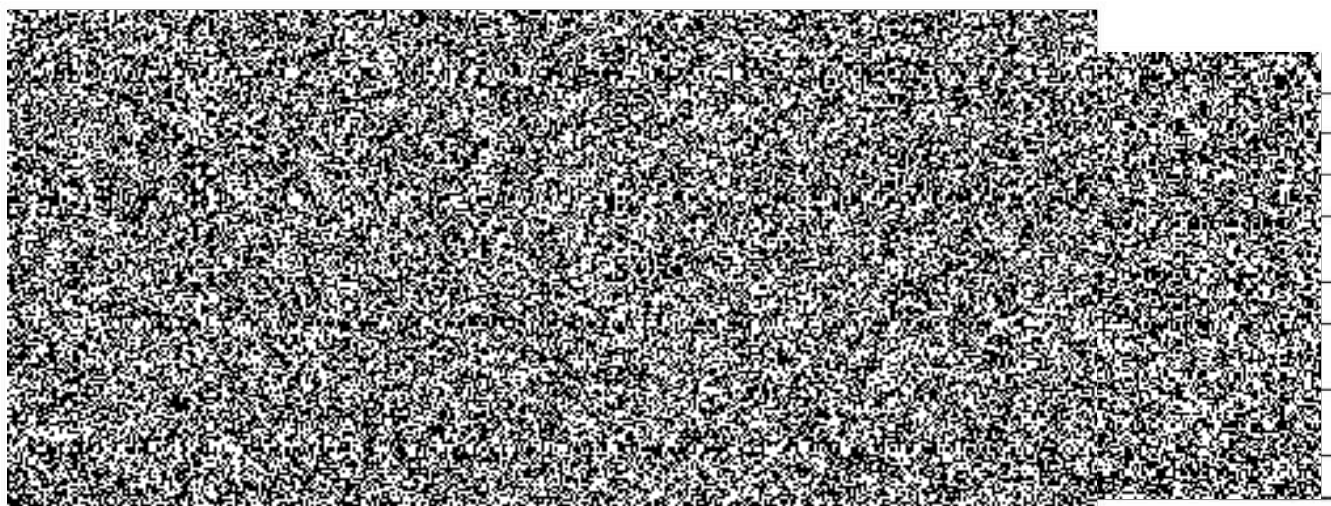


3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

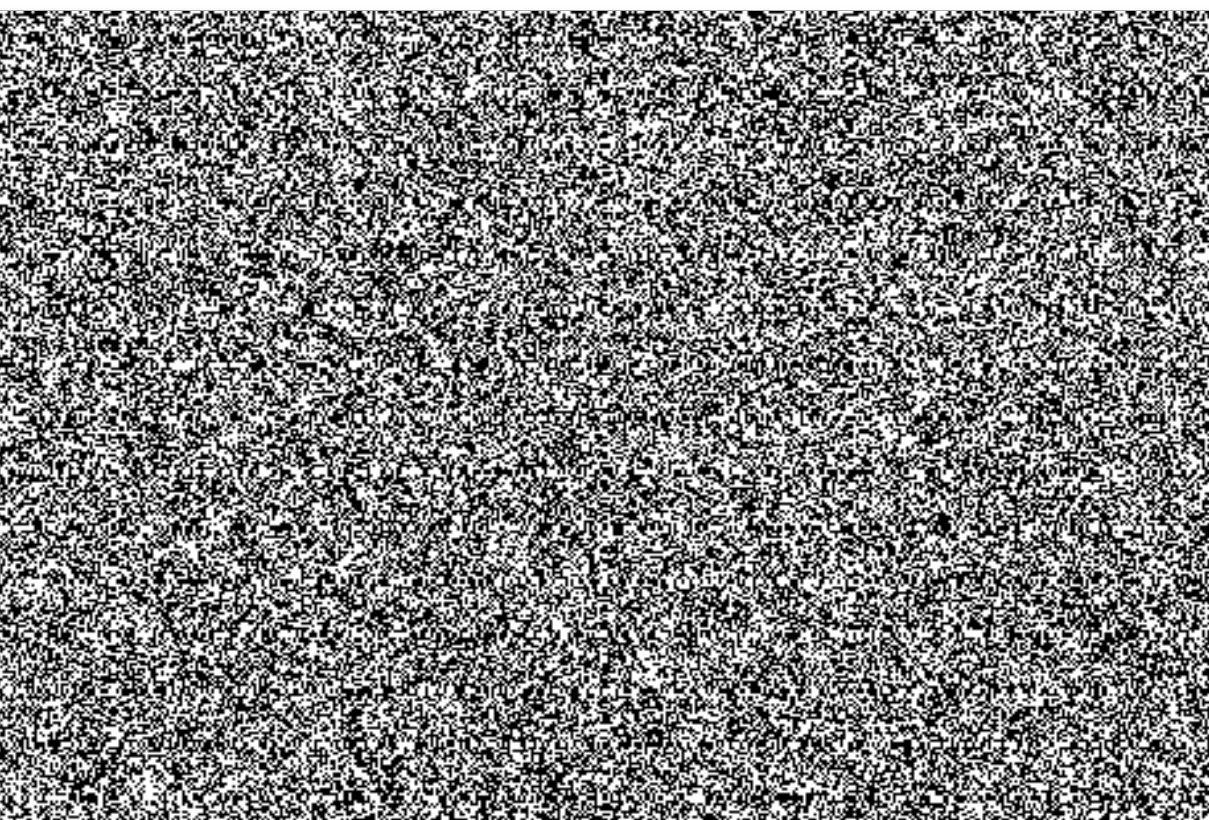

Rozměry kontejneru:

- a) délka nejvíce 5650 mm včetně oka kontejnerového rámu,
 - b) výška nejvíce 2200 mm včetně kontejnerového rámu,
 - c) hmotnost kontejneru včetně výbavy nejvíce 7200 kg,
 - d) výška nosného oka 1570 mm.
 - e) otvor pro vnější zajištění kontejneru v délce 140 mm a výšce 70 mm od spodní hrany I profilu začíná 4150 mm od osy spojovacího oka
5. Rám kontejneru bude proveden v souladu s normou DIN 14505 a konstrukce kontejneru musí splňovat požadavky normy DIN 30722.
6. Vnitřní prostor kontejneru je členěn podle konkrétních rozměrových dispozic vyspecifikovaného vybavení. Kontejner je v příčné ose rozdělen na dvě části – přední a zadní. Obě části jsou od sebe odděleny pevnou přepážkou.

7. Boční části KTE jsou na každé straně vybaveny dvěma výklopnými dveřmi rozdělenými v podélné ose na dvě části, kdy horní část je opatřena plynovými vzpěrami a spodní část se sklápí dolů. Dveře zabírají maximální možnou výšku boční strany KTE. Spodní část výklopných dveří tvoří nájezdovou rampu pro vozíky s těžkým vybavením. Pro uložení materiálu v přední části kontejneru je možné použít plastové, nebo hliníkové přepravky s otvory pro ruce. Zadní část kontejneru je přístupná dveřmi, které jsou výklopné vzhůru a po otevření zpřístupňují celý zadní profil KTE. Všechny dveře, které se vyklápí vzhůru a jsou v otevřené poloze opatřeny aretací. Všechny dveře jsou vybaveny zámkem se shodným klíčem.
8. Přední část je vybavena:
 - a) úložným prostorem pro stabilizační systém u přední stěny,
 - b) nejméně třemi vozíky pro uložení těžkého vybavení např. zvedací vaky s tlakovými lahvemi (dodá zadavatel), zdvihací zařízení, hevery, spojovací materiál,
 - c) upevňovacími prvky pro pojízdnou elektrocentrálu,
 - d) úložnými prvky pro upevnění požárního příslušenství
9. Zadní výklopné dveře jsou vybaveny v rozích stavitelnými podpěrami a upevňovacími prvky pro upevnění plachty po obvodu dveří pro vytvoření chráněného prostoru. Plachta je vybavena dvěma uzavíratelnými otvory o šířce nejméně 800 mm pro vstup do chráněného prostoru na dvou stranách.
10. Zadní část je vybavena
 - a) na levé straně kontejneru oknem o rozměru nejméně 400x 500 mm chráněným roletou nad pracovním stolem v zadní části,
 - b) v pravé části regálovým systémem pro uložení materiálu např. 10 ks tlakových lahví, 4 ks přetlakových plynotěsných obleků, 4 ks izolačních dýchacích přístrojů
 - c) nejméně osmi kotevními body v podlaze o tažné síle nejméně 3kN,
 - d) na levé straně pracovním stolem s dřevěnou deskou o šířce nejméně 500 mm a délce 1500 mm, pracovní stůl je vybaven na obou stranách nejméně třemi kovovými zásuvkami, stůl je vybaven zámečnickým svěrákem o šířce čelistí nejméně 125 mm,
 - e) osvětlením nad pracovním stolem a zdroji světla pro dostatečné osvětlení vytvořeného chráněného prostoru,
 - f) elektrickým zdrojem tepla o výkonu nejméně 3kW
11. KTE je vybaven větracími otvory s mřížkou pro přirozené odvětrávání. Větrací otvory jsou konstruovány tak, aby bylo zabráněno vnikání vody do KTE.
12. Bezchybné otevírání a zavírání dveří musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovném povrchu.
13. Osvětlení vnitřního i vnějšího prostoru KTE je řešeno LED zdroji neoslňujícího bílého světla. Vnitřní osvětlení je řešeno dostatečným počtem LED pásků, které jsou uloženy v hliníkových profilech. Vnější osvětlení je řešeno LED zdroji světla na bočních stranách kontejneru v jeho celé délce a na zadní straně kontejneru v jeho celé šířce. LED pásky jsou uloženy v hliníkovém profilu vždy v horní části kontejneru. Všechny výklopné dveře obsahují z vnitřní strany LED pásky uložené v hliníkových profilech, které slouží pro osvětlení okolí kontejneru při vyklopených dveřích. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky. V přední horní části kontejneru jsou v rozích bílá poziční světla včetně odrazky. V zadní horní části kontejneru jsou v rozích červená poziční světla včetně odrazky.
14. Motorová řetězová pila je upevněna v prvku zachycujícím únik mazacího oleje a pohonné směsi.
15. V KTE je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- a) Nářadí, Dřevěný a Ostatní materiál podle čl. 3.1 - přední část KTE přístupná z boků.
- b) Chemický materiál podle čl. 3.1 - zadní část KTE přístupná zezadu.

- 16. Jednotlivé skupiny jsou dispozičně odděleny profilovým variabilním systémem pro případné změny v uložení. Variabilita je zajištěna minimálně u všech skupin v přední části a regálovém systému v zadní části kontejneru.
- 17. Materiál uložený v kontejneru je zajištěn proti pohybu.
- 18. Technická životnost kontejneru je nejméně 16 let, přičemž po celou dobu musí být kontejner plně funkční.

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.