

## UNI SESTAVA - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - celokov



Popis / soupis: Herní celokovová sestava obsahuje: 4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru „A“, 3x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, 2x most s kovovým zábradlím mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi.

Věková kategorie: od 3 do 14 let

Výška pádu: do 1 m


Rozměry: Cca 7 m x 6 m x 3 m (šířka x délka x výška)

Ochranná zóna: 10,5 x 9,5 m = cca 100 m<sup>2</sup>

Hlavní konstrukční materiál: Kovové části – konstrukční ocel. Povrchová úprava žárovým zinkováním, úchopové části prášková vypalovaná barva Komaxit v barevnosti RAL. Přímé kotvení stojek do beton. patek.

Doplňkové materiálové provedení: Podesty – vodovzdorná překlíčka, Lana a síť – polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem. Skluzavky a stříška – laminát. Plastové části – HDPE. Možné volitelné materiálové provedení vyššího standardu: kompozitní materiál Dubond, děrovaný plech, protiskluzový plech hliník – bez navýšení ceny.

Shoda s normou: ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 – certifikováno TÜV

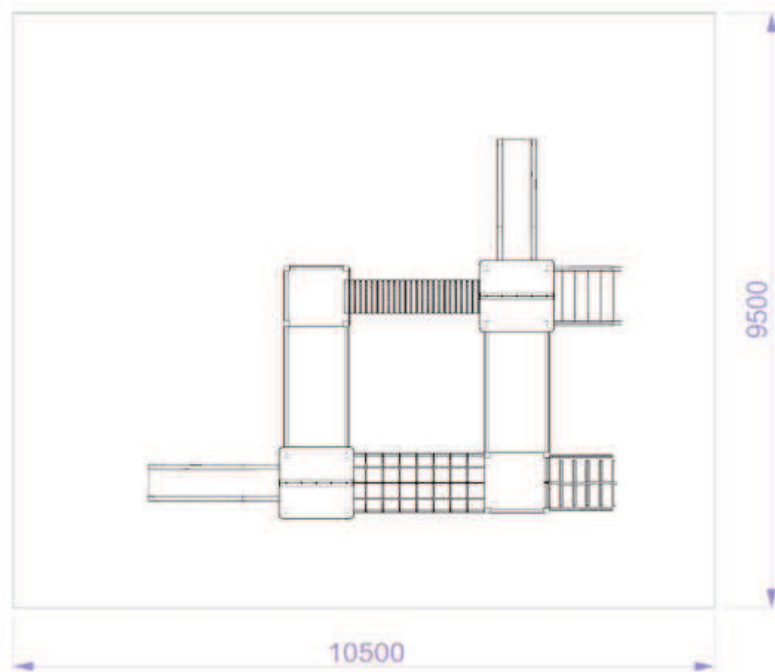

## **Pískoviště šestiboké pr. 3 m, délka strany -1,5 m, včetně sedáků –celokovové provedení**

Materiál - zároveň zinkovaná konstrukční ocel, sedáky HDPE, součástí PVC kryt.

Vše dle norem ČSN EN 1176, 1177 – ilustrativní foto – bude provedeno v celokovu



Objednávkové číslo: 111 165 A.1

## HOUPAČKA HNÍZDO – SNÍŽENÁ - ALESTRA



Popis / soupis:

Houpačka hnízdo v provedení bez ráhna.

Věková kategorie: od 3 let

Výška pádu: Do 1 m

Rozměry: 2,8 x 1 x 2,1 m (délka x šířka x výška)

Dopadová plocha: Dostačující povrchem je kvalitní udržovaný travní drn.

Ochranná zóna: 6,3 x 2,5 m (16 m<sup>2</sup>)

Hlavní konstrukční materiál: Ocelová konstrukce povrchová úprava práškovou barvou Komaxit dle barevnosti RAL, přímé kotvení stojek do beton. patek.

Doplňkové materiálové provedení: Kov (ocel s povrchovou úpravou– zinkováním, případně práškovou barvou Komaxit dle barevnosti RAL), plast, hnízdo z lana tl. 16 mm s ocelovým jádrem.

Shoda s normou: ČSN EN 1176, ČSN EN 1177