



Město Blansko
náměstí Svobody 3
678 01 Blansko



S009P00S990M

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2016/001456/INV/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	10.10.2016
	Termín plnění :	30.11.2016

Dodavatel :	Odběratel :
hřiště.cz, s.r.o. Příkop 838/6 60200 Bmo IČO: 28354303 DIČ: CZ28354303	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, objednává u f. Hřiště s.r.o. na základě nabídky a zpracovaného návrhu ze dne 29.09.2016 realizaci Dětského hřiště Podlesí viz příloha.
Obchodní podmínky viz příloha.

Cena vč. 21% DPH.

Cena plnění:

[REDACTED] 475 530,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.


Vyřizuje:	Mazourková Leona	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:		Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
Fax:			
E-mail:	mazourkova@blansko.cz		

Poznámka:

Generováno z dat systému GINIS®

Vytisknuto: 10.10.2016 14:42

Objednávku přijímám 10.10.2016 Ing. Ladislav Fuksa

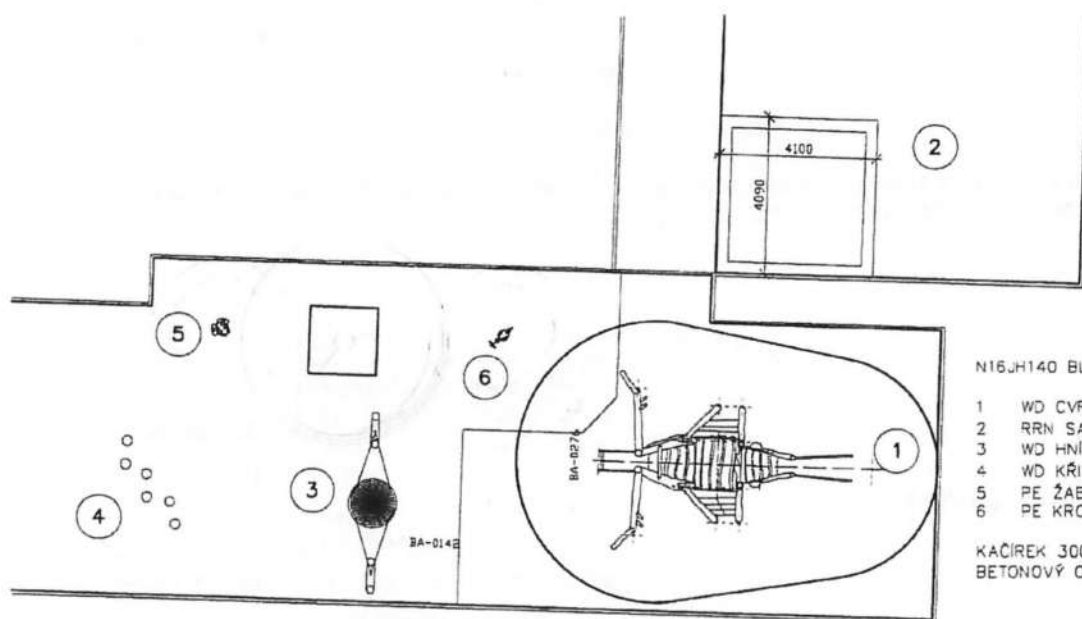

N16JH140 BLANSKO PODLEŠÍ M-02

- 1 WD CVRČEK WD-0276
- 2 RRN SANDRIL PÍSKOVIŠTĚ 4x4 m
- 3 WD HNÍZDO 90 WD-0142
- 4 WD KŘIVOKLACKY 6x
- 5 PE ŽABKA
- 6 PE KROKO

KAČÍREK 300 mm - 63 m²
BETONOVÝ OBRUBNÍK 30 cm

Nabídka č.: N16JH140_Blansko_Podlesi

PRVKY

No.číslo	položka	množství	jednotka	cena položky bez DPH	cena celkem bez DPH
WD0276-05	WD CVRČEK	1	ks	102 900 Kč	102 900 Kč
	montáž	1	ks	40 900 Kč	40 900 Kč
---	RRN SANDAL 4x4m S PÍSKEM A PLACHTOU	1	ks	68 200 Kč	68 200 Kč
	montáž	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč
WD0142-00	WD HNÍZDO 90	1	ks	31 100 Kč	31 100 Kč
	montáž	1	ks	4 000 Kč	4 000 Kč
WD0005-00	WD KŘIVOKLACKY	6	ks	3 000 Kč	18 000 Kč
	montáž	6	ks	1 200 Kč	7 200 Kč
PE0058-00	PE ŽABKA	1	ks	9 400 Kč	9 400 Kč
	montáž	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
PE0036-00	PE KROKO	1	ks	9 400 Kč	9 400 Kč
	montáž	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
CELKEM bez DPH					299 100 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
zbudování povrchů tlumících pád-kačírek 300mm	63	m2	900 Kč	56 700 Kč
spodní stavba pískoviště - ztracené bednění	16	bm	800 Kč	12 800 Kč
terenní úpravy	200	m2	50 Kč	10 000 Kč
betonový obrubník	30	bm	390 Kč	11 700 Kč
CELKEM bez DPH				91 200 Kč

DOPRAVA

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
doprava prvků a montážního týmu	1	kpl	2 700 Kč	2 700 Kč
CELKEM bez DPH				2 700 Kč

CENA CELKEM ZA DODÁVKU	bez DPH	393 000 Kč
	DPH 21%	82 530 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU	s DPH	475 530 Kč

Pozn.: přiložené foto a vizualizace mají ilustrativní charakter

Povrch tlumící pád je zbudován ve vrstvě odpovídající požadavkům normy ČSN EN 1176 4.2.8.5.2, tab. 4.

U herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009.

Garanční lhůty: viz. Garanční list

Platnost nabídky: 6 měsíců od odeslání

kontaktní osoba: **Josef Hřebíček**, tel.: 777 715 098, e-mail: josef@hriste.cz

Brno, 27.9.2016



Woody Doo Stakato

hřiště s osobitým vzhledem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přívětivé oblíny a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísni a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let několikanásobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.

Stakato je výtvarně pojaté zpracování, kdy jsou kmeny akátu opracovány specifickým ořezem povrchu do nepravidelných plošek tak, že kul tvoří přibližně mnohostěn. Vzniklé plošky mají částečně ponechanou znatelnou stopu po opracování řetězovou pilou ořezávaný řetězovou pilou.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé akátové kulatiny Ø 100 – 250 mm dimenzované dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu. Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzové tyče z nerezové oceli.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn drobnými barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu



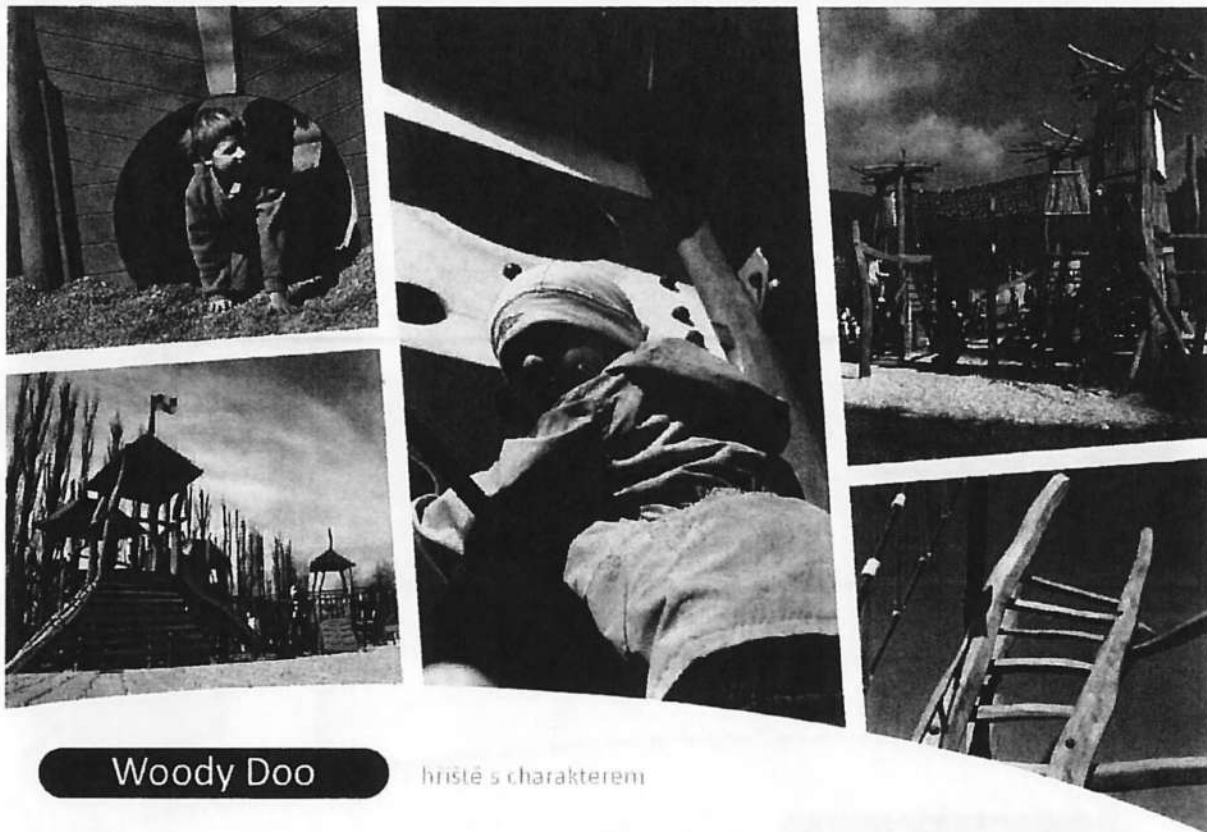

Woody Doo

hřiště s charakterem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přívětivé obliny a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejdolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísni a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2. Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let několikanásobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené bělí a obroušené akátové kulatiny Ø 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.



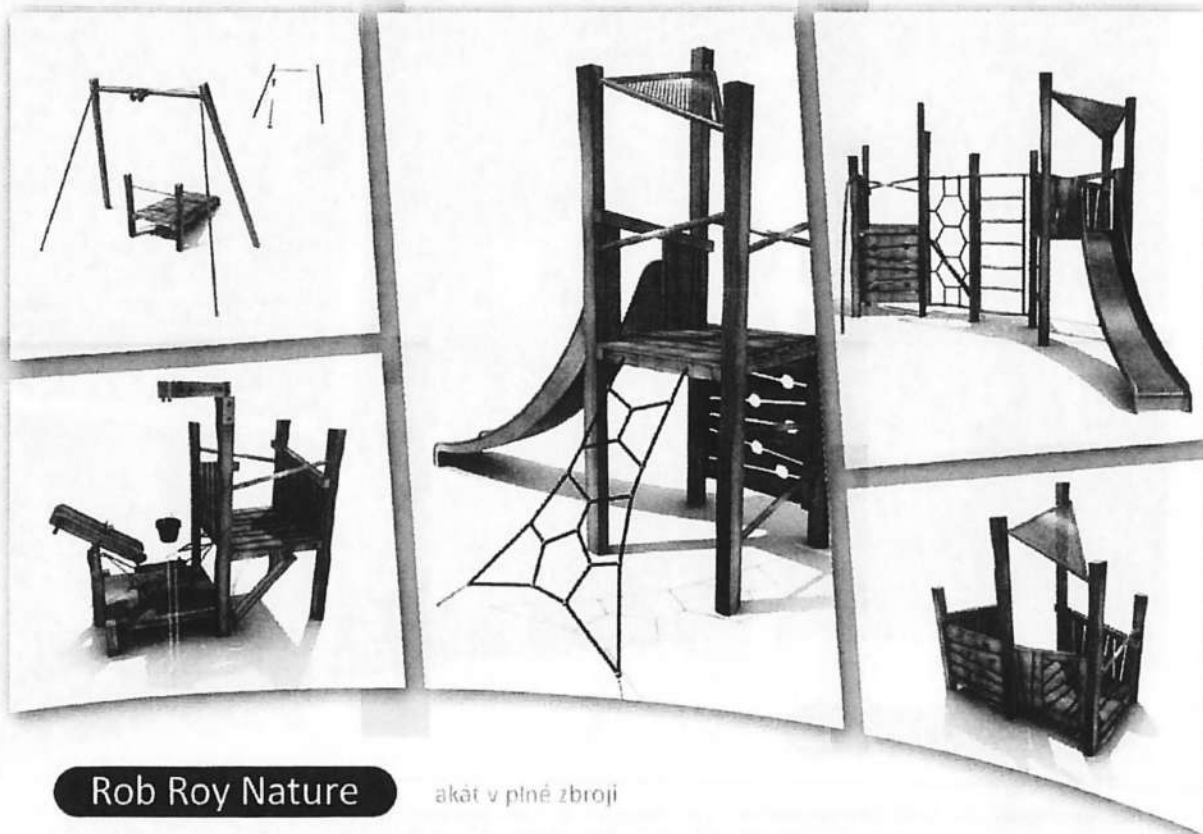

Rob Roy Nature

akát v plné zbroji

ROB ROY je variabilní systém. Je další původní produktovou řadou s funkčním designem, kdy každý použitý díl má svou funkci, využití a přesnou formu. Spojuje estetické a kvalitativní přednosti akátového dřeva s výhodami vysoce odolných industriálních materiálů. Jeho osobitá podoba vychází z kontrastu organických linií akátových kmenů a exaktních tvarů plastových a ocelových dílů.

ROB ROY je navržen již ze své podstaty tak, aby byl odolný vůči klimatickým vlivům i běžnému opotřebení. Kombinace a volba konkrétních materiálů vychází z různé intenzity namáhání jednotlivých částí hřiště a jeho komponentů.

Sestavy ROB ROY mají otevřenou, přehlednou dispozici, díky které se snadno orientují hrající si děti i dohlížející rodiče. Jednotlivé prvky hřiště kladou na uživatele určité nároky. Respektují běžné pohybové dovednosti dětí daných věkových skupin a přitom je cíleně vedou ke zvládnutí složitějších úkonů. Přirozeně zábavnou formou posilují jejich fyzickou zdatnost, vůli i sebevědomí.

ROB ROY je všestranně kvalitním dětským mobiliářem s didaktickou funkcí a výtvarnou hodnotou. Hrající si děti jsou rozvíjeny fyzicky i psychicky a jsou také vedeny k vnímání estetiky prostředí. Moderní, vzdušný funkční design, odolnost a pevnost materiálů proti jisté subtilnosti v technickém detailu, vytváří z hřiště ROB ROY současně výtvarný i užitečný objekt, který se může stát hodnotným doplňkem či dominantou libovolného veřejného prostoru.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z opracovaných akátových prísém se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny. Spojky jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Přímé nebo ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem „Komaxit“.

Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované.

Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky.

Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

Výplně, podláčky a výlezy z akátových fošen.

Nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů.

Spoje ocelových trubek a lan jsou provedeny speciálně navrženými spojovacími úchyty z hliníkové slitiny opatřené práškovým lakem „Komaxit“.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými oleji OSMO.

Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Herní prvky jsou kotveny do země stojkami z akátových prísém zabetonovanými do betonových patek.

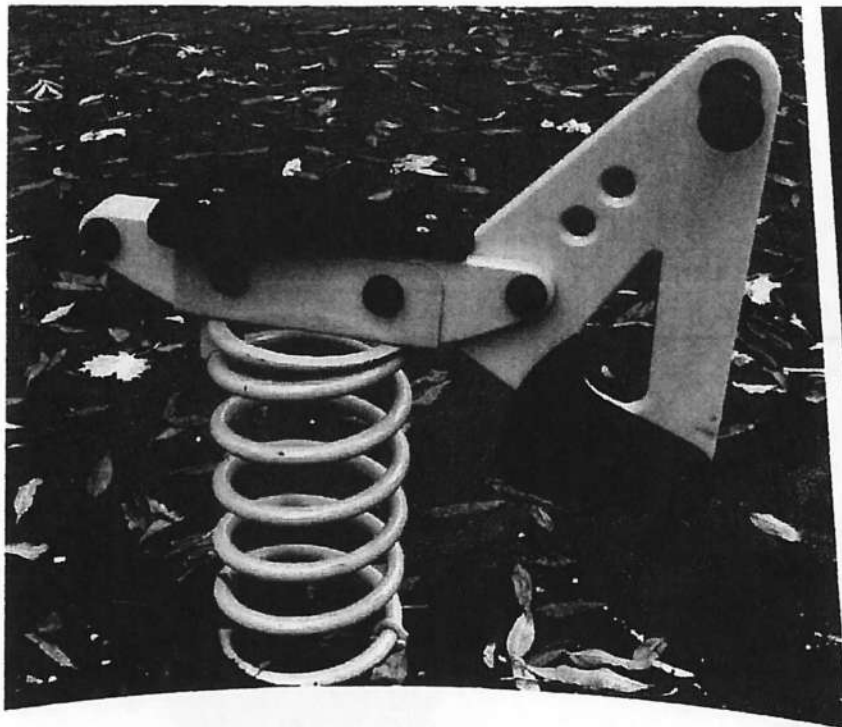

MOVEO

pružinová houpadla

Produktová řada MOVEO zahrnuje drobné, solitérní prvky, které mají společnou vlastnost, a to dynamiku ve způsobu užívání. Do této kategorie patří pružinová houpadla, točidla, kolotoče a houpadla. Jsou to jedny z nejoblíbenějších a dětmi nejvyhledávanějších prvků. Houpání se a točení patřilo vždy k preferovaným dětským hrám. Proto jsou již pro většinu hříšť tato drobná zařízení nepostradatelnou součástí. Je snadné jimi doplňovat stávající vybavení, jsou nenáročná na prostor, většinou není nutné instalovat pod nimi povrch tlumící náraz.

Pružinová houpadla

Jednoduchá kolébačka na pružině se sedákem, madly, případně stupadly. Různé varianty pro použití vsedě, ve stoje, nebo k balancování. Jednomístné, dvojímístné i trojmístné provedení.

MATERIÁLY

Hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky. Provoz pružiny je celoroční za rozmezí teplot -25°C až $+40^{\circ}\text{C}$. Ostatní díly jsou z barevných plastových desek HDPE síly 19mm.

Nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárově zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Herní prvky jsou kotveny do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev.

Kotvy jsou do země buď zabetonovány, nebo přišroubovány k desce 500x500 mm z vodovzdorné překližky a zasypány zhutněnou zeminou. Způsob kotvení lze zvolit podle charakteru zeminy v místě kotvení.


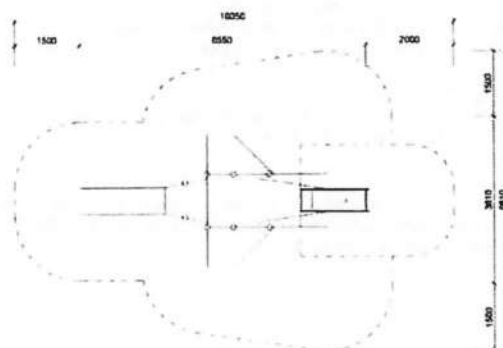


Rob Roy Natura Pískoviště Sandal 1


Popis herních prvků

pískoviště se sedacími deskami

No. číslo	RR-0202-00
Věková skupina	3 - 6
Rozměry (m)	3,0 x 3,0 x 0,3
Potřebná plocha (m)	6,0 x 6,0
Povrch tlumící náraz (m²)	34
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	8

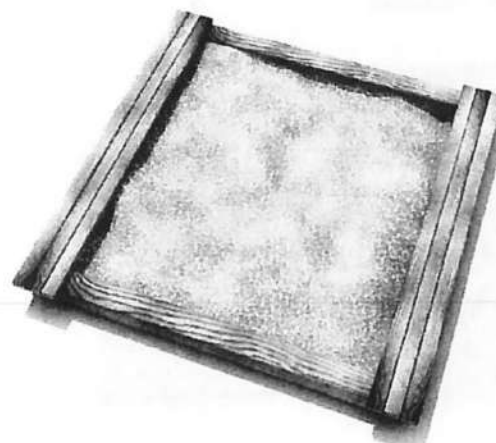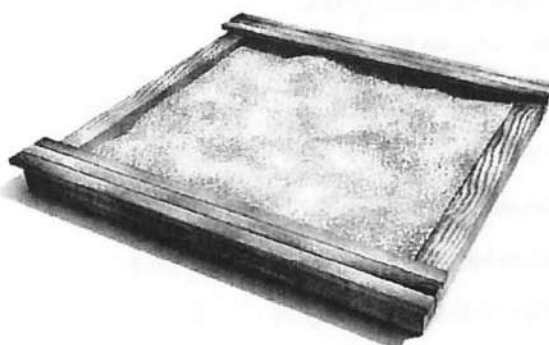

Vizualizace mají informativní charakter.

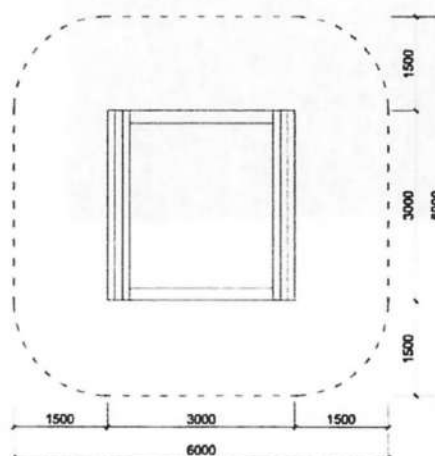


Pozn.: herní prvek bude v rozměrech 4x4m

Woody Doo Hnízdo 90


Popis herních prvků

zavěšený houpací koš

No. číslo	WD-0142-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	1,3 x 4,9 x 1,6
Potřebná plocha (m)	6,0 x 4,9
Povrch tlumící náraz (m ²)	16
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	6

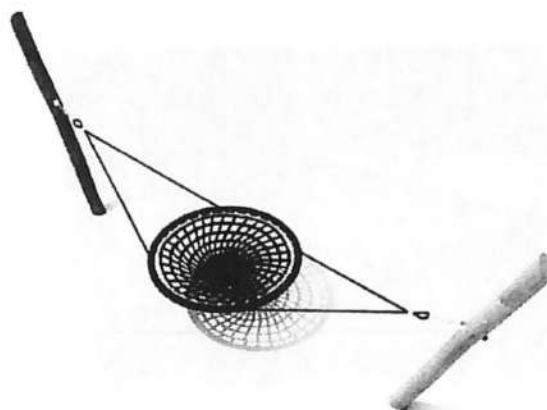

Vizualizace mají informativní charakter.

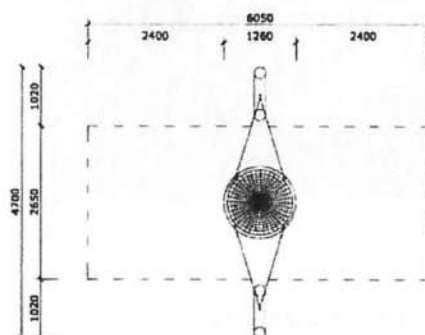

Woody Doo Křivoklacky - KLASIK


Popis herních prvků

dlouhý a krátký kůl

No. číslo	WD-0005-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	0,5 x 0,3 x cca 3,0
Potřebná plocha (m)	3,3 x 3,3
Povrch tlumící náraz (m ²)	9
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	3



Vizualizace mají informativní charakter.




Moveo Žabka


Popis herních prvků

houpadlo z vysoce molekulárního
voděvzdorného polyethylenu, pružina ze
speciální pružinové ocele, žárově zinkované
kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky

No. číslo	PE-0058-00
Věková skupina	2-6
Rozměry (m)	0,5 x 0,5 x 0,7
Potřebná plocha (m)	2,5 x 2,5
Povrch tlumící náraz (m²)	5,5
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1

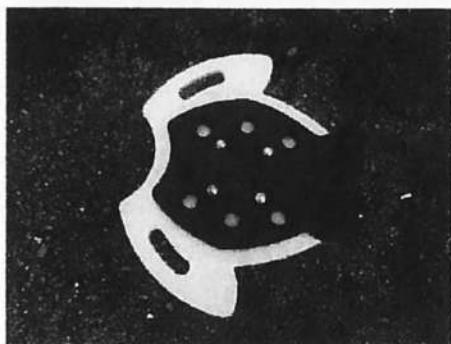

Vizualizace mají informativní charakter.




Moveo

Kroko


Popis herních prvků

houpadlo z vysoce molekulárního
voděvzdorného polyethylenu, pružina ze
speciální pružinové ocele, žárově zinkované
kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky

No. číslo	PE-0036-00
Věková skupina	2-6
Rozměry (m)	0,7 x 0,3 x 0,8
Potřebná plocha (m)	2,8 x 2,3
Povrch tlumící náraz (m²)	6
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1

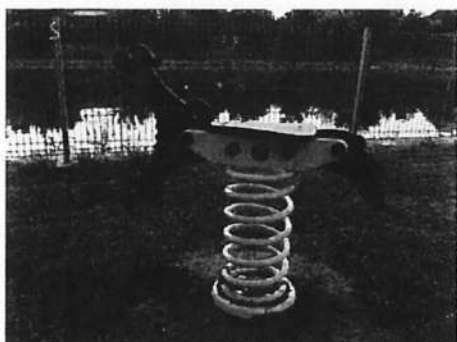

Vizualizace mají informativní charakter.





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřiště.cz

GARANČNÍ LIST

pro produktové řady **WOODY DOO**

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy a prvky **WOODY DOO** následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	5 let
• Kovové prvky – záruka proti prorezavění	5 let
• Lezecké překližkové stěny	3 roky
• Skluzavka nerez	3 roky
• Ostatní výše neuvedené kovové komponenty	3 roky
• Síťové prvky Polyfix	2 roky
• Sedátka pro houpačky	2 roky
• Řetězy pro houpačky	2 roky
• Závěsy pro houpačky	2 roky
• Nerezové vahadlo pro houpačku	2 roky
• Skluzavka laminátová	2 roky
• Akrylátové komponenty	2 roky
• Lezecké chytý z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedené garance zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „**POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení**“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015



Ing. Ladislav Fuxa

jednatel hřiště.cz, s.r.o.



hřiště.cz, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



GARANČNÍ LIST

pro produktovou řadu **ROB ROY**

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy ROB ROY následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	5 let
• Konstrukce a kovové části z pozinkované oceli	5 let
• Závěsné a kotevní řetězy	5 let
• Prvky z vysoce molekulárního polyetylenu	3 roky
• Skluzavka nerez	3 roky
• Síťové a lanové prvky Polyfix	2 roky
• Závěsy pro houpačky a hnízdo, ložiska	2 roky
• Houpačí prvek SKATEBOARD	2 roky
• Houpačí prvek HNÍZDO	2 roky
• Lezecké chyty z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedené garance zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.


Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „**POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení**“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015



Ing. Ladislav Fuxa

jednatel hřiště.cz, s.r.o.



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

GARANČNÍ LIST

Pružinová houpadla

Na pružinová houpadla hřiště.cz, s.r.o. se poskytuje záruční lhůta:

5 let

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „**POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení**“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015



Ing. Ladislav Fuxa

jednatel hřiště.cz, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – Dětské hřiště Podlesí

FAKTURACE: Na základě a v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu, a to až do výše 90-ti % sjednané celkové ceny. Zbývajících 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění poslední vady či nedodělků realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu dokončené stavby a po vyklizení staveniště. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v objednávce.

Faktury budou hrazeny ve splatnosti **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

PROVÁDĚNÍ DÍLA A PŘEVZETÍ PRACÍ: Kompletním dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, jakož i provedení a zajištění všech činností a služeb souvisejících s dodávkou veškerých prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné - jako např. zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu, provedení koordináční a kompletační činnosti stavby aj.

Součástí plnění předmětu smlouvy jsou veškeré práce a činnosti vyplývající z povahy díla, mimo jiné zejména také následující práce a činnosti:

- a) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace (např. umístění stavby, povolení stavby) nebo jiných dokladů,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle Přílohy 7 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě na CD,
- c) veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí (ostraha stavby a staveniště, bezpečnost práce aj.),
- d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
- e) zajištění všech nezbytných zkoušek, zkušebních protokolů, atestů, dokladů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality předepsaných technických parametrů díla,
- f) zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz a provedení případných školení osob objednatele,
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně zřízení a odstranění zařízení staveniště, napojení stavby na inženýrské sítě, zbudování a udržování bezpečných přístupů a průchodů staveništěm, opatření na eliminaci negativních dopadů na životní prostředí (hluk, prašnost) včetně závěrečného finálního čistého úklidu zhotovené stavby a všech ploch stavební činnosti dotčených aj.
- i) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům a zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení kompletního díla,
- j) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního nebo lepšího stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení či zřizování travních ploch bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem,
- l) přilehlé pozemky resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravněvané plochy nesmí obsahovat kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, bude provedena první seč, poškozené keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými.

ZÁRUČNÍ DOBA: Záruční doba na dílo činí **60 měsíců**, a začíná plynout dnem následujícím po splnění díla tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem – tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly a splněním všech povinností zhotovitele.

ČASOVÉ A MÍSTNÍ VAZBY: Místem plnění je stávající dětské hřiště na sídlišti Podlesí v Blansku.

Stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7:00 hod do 17:00 hod. mimo sobot a nedělí. Při provádění prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí.

V Blansku dne 10.10.2016


Za objednatele
Ing. Marek Štefan


Za zhotovitele
Ing. Ladislav Fuxa