



MDOBP009MYCC



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327;
e-mail: samcova@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. název spol.: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
se sídlem: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
doručování: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812 (je plátcem DPH)
zastoupení: Josefem Skalou – jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-795 289 02 17/0100
kontaktní odpovědné osoby: Josef Skala – jednatel spol.
tel. č.: 371 593 131; e-mail: info@sinepo.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Dodatek č. 3

Úprava komunikací na sídlišti Větrník

1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XI.2. MDOBP009MX51 a SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020, Dodatku č. 1 ze dne 13.07.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 20.08.2020 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Cena díla

1. Cena díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele včetně položkového rozpočtu s soupisem prací, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo MDOBPO09MX5I a SoD-009-2020 ze dne 04.05.2019, cenou víceprací dle Dodatku č. 1 ze dne 13.07.2020 a cenou méněprací dle změnových listů tohoto Dodatku č. 3. Tento rozpočet je součástí tohoto Dodatku č.3.


| Méněpráce | Cena (Kč) |
|----------------------------------|-------------------|
| Asfaltová vozovka - rekonstrukce | -19.211,51 |
| Cena celkem bez DPH | -19.211,51 |
| DPH (21 %) | -4.034,42 |
| Celkem vč. DPH | -23.245,93 |

Celková cena díla:

| Předmět díla | Cena (Kč) |
|----------------------------|---------------------|
| Cena dle SoD-009-2020 | 3.700.000,00 |
| Vícepráce dle Dodatku č.1 | 368.334,32 |
| Méněpráce dle Dodatku č. 3 | -19.211,51 |
| Cena celkem bez DPH | 4.049.122,81 |
| DPH 21% | 850.315,79 |
| Cena celkem vč. DPH | 4.899.438,60 |

XI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.3 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran
3. Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020, Dodatkem č.1 ze dne 13.07.2020, Dodatkem č. 2 ze dne 20.08.2020 a tímto Dodatkem č. 3 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost se zavazuje splnit objednatel v zákonem stanovené lhůtě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne *22.09.2020* usnesením č. *14/67/2020/p11*
6. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí – Soupis prací včetně výkazu výměř *prfm.B*

V Dobříši, dne *25.9.2020*

za objednatele



.....
Ing. Pavel Svoboda
starosta města Dobříše

V Dobříši, dne *23.9.2020*

za zhotovitele



CZ - 336 01
IČ: 283

.....
jednatel společnosti SILNICE NEPOJUK s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOB
Stavba: Dobříš - více a méně práce

KSO: Dobříš
Místo: Dobříš

CC-CZ: 17.9.2020
Datum:

Zadavatel: Město Dobříš

IČ: 002 42 098
DIČ: CZ002 42 098

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ263 42 812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Důbrava 724 359 777

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 211,51

Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%


Základ daně
-19 211,51
0,00

Výše daně
-4 034,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 245,93

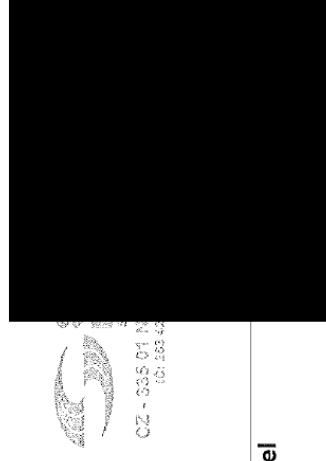

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: DOB

Stavba: Dobříš - více a méně práce

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Důbrava 724 359 777

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | |
| 01 | Asfaltová vozovka - rekonstrukce | -331 785,74 | -401 460,75 |
| 02 | Asfaltová vozovka - nová konstrukce | 247 036,04 | 298 913,61 |
| 03 | Parkoviště - dlažba vegetační | 21 776,55 | 26 349,63 |
| 04 | Chodník - dlažba | -44 099,90 | -53 360,88 |
| 05 | Obruby - silniční | 2 491,92 | 3 015,22 |
| 06 | Obruby - zahradní | 9 544,32 | 11 548,63 |
| 07 | Archeologický dohled | -4 231,21 | -5 119,76 |
| 08 | Odkopávky pro novou vozovku | 97 788,00 | 118 323,48 |
| 09 | Odkopávky pro parkoviště | 6 689,30 | 8 094,05 |
| 10 | Chodník - podklad ze štěrkodrtě | 11 500,26 | 13 915,31 |
| 11 | Nerealizovaná uliční vpust (SO 104 neuznatelné náklady) | -25 554,42 | -30 920,85 |
| 12 | Nerealizovaná překládka sloupů VO (SO 102 neuznatelné náklady) | -10 366,63 | -12 543,62 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

01 - Asfaltová vozovka - rekonstrukce

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-331 785,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-331 785,74

1 - Zemní práce

-40 563,81

5 - Komunikace

-322 857,93

997 - Přesun sutě

31 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

01 - Asfaltová vozovka - rekonstrukce

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -331 785,74 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -331 785,74 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -40 563,81 |
| 4 | K | 113154334 | Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | -651,000 | 62,31 | -40 563,81 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -382 | | -382,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -362 | | -362,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -561 | | -561,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -152 | | -152,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 101" -69 | | -69,000 | | |
| | W | | "dodatek SO 101" 250 | | 250,000 | | |
| | W | | "dodatek SO 102" 223 | | 223,000 | | |
| | W | | "skutečnost" 402 | | 402,000 | | |
| | W | | Součet | | -651,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace | | | | -322 857,93 |
| 30 | K | 565125121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m | m2 | -717,000 | 205,88 | -147 615,96 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -561 | | -561,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -85 | | -85,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost" 402 | | 402,000 | | |
| | W | | Součet | | -717,000 | | |
| 33 | K | 573111111 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0 60 ko/m2 | m2 | -717,000 | 11,56 | -8 288,52 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -561 | | -561,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -85 | | -85,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost" 402 | | 402,000 | | |
| | W | | Součet | | -717,000 | | |
| 34 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství od 0 50 do 0 70 ko/m2 | m2 | -717,000 | 8,03 | -5 757,51 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -561 | | -561,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -85 | | -85,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost" 402 | | 402,000 | | |
| | W | | Součet | | -717,000 | | |
| 35 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -717,000 | 224,82 | -161 195,94 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -561 | | -561,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -85 | | -85,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost" 402 | | 402,000 | | |
| | W | | Součet | | -717,000 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 31 636,00 |
| 100 | K | 997006512 | Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 424*0,206 | t | 87,344 | 71,50 | 6 245,10 |
| | W | | | | 87,344 | | |
| 101 | K | 997006519 | Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 87,344*15 | t | 1 310,160 | 11,38 | 14 909,62 |
| | W | | | | 1 310,160 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 102 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 87,344 | 120,00 | 10 481,28 |
| | VV | | 87,344 | | 87,344 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

02 - Asfaltová vozovka - nová konstrukce

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

247 036,04

HSV - Práce a dodávky HSV

247 036,04

1 - Zemní práce

23 200,92

5 - Komunikace

223 835,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

02 - Asfaltová vozovka - nová konstrukce

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

247 036,04

D HSV Práce a dodávky HSV 247 036,04

D 1 Zemní práce 23 200,92

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 113107241 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 892,000 | 26,01 | 23 200,92 |
| | VV | | "neuznatelné SO 101" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné SO 102" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné SO 103" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné SO 104" -77 | | -77,000 | | |
| | VV | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |
| | VV | | Součet | | 892,000 | | |

D 5 Komunikace 223 835,12

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|
| 28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm | m2 | 90,400 | 139,06 | 12 571,02 |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 101" -189,2 | | -189,200 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5 | | -11,500 | | |
| | VV | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "dodatek SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | VV | | "dodatek SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |
| | VV | | Součet | | 90,400 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|------------|---|----|----------|--------|-----------|
| 29 | K | 564851111a | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 150 mm | m2 | 90,400 | 139,06 | 12 571,02 |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 101" -189,2 | | -189,200 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5 | | -11,500 | | |
| | VV | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "dodatek SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | VV | | "dodatek SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |
| | VV | | Součet | | 90,400 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 31 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivem OKS) tl 70 mm š. přes 3 m | m2 | 137,400 | 360,30 | 49 505,22 |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 101" -142,2 | | -142,200 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5 | | -11,500 | | |
| | VV | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "dodatek SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | VV | | "dodatek SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |
| | VV | | Součet | | 137,400 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|----------|-------|----------|
| 33 | K | 573111111 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0 60 kg/m2 | m2 | 610,400 | 11,56 | 7 056,22 |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 101" -142,2 | | -142,200 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5 | | -11,500 | | |
| | VV | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |
| | VV | | Součet | | 610,400 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|----|----------|------|----------|
| 34 | K | 573211111 | Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství od 0 50 do 0 70 kg/m2 | m2 | 610,400 | 8,03 | 4 901,51 |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 101" -142,2 | | -142,200 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5 | | -11,500 | | |
| | VV | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | Součet | | 610,400 | | |
| 35 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 610,400 | 224,82 | 137 230,13 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -142,2 | | -142,200 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5 | | -11,500 | | |
| | W | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření " 969 | | 969,000 | | |
| | W | | Součet | | 610,400 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

03 - Parkoviště - dlažba vegetační

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 776,55

HSV - Práce a dodávky HSV

21 776,55

5 - Komunikace

21 776,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

03 - Parkoviště - dlažba vegetační

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

21 776,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 776,55

D 5

Komunikace

21 776,55

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|
| 42 | K | 596211212 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiniv A nl do 300 m2 | m2 | 37,000 | 254,65 | 9 422,05 |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 101" -180 | | -180,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 102" -136 | | -136,000 | | |
| | VV | | "neuznatelné náklady SO 104" -67 | | -67,000 | | |
| | VV | | "uznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "skutečnost dle zaměření" 420 | | 420,000 | | |
| | VV | | Součet | | 37,000 | | |
| 43 | M | 592452820 | dlažba BEST-Kroso 210/140/80mm přírodní | m2 | 38,110 | 324,18 | 12 354,50 |
| | VV | | 37*1,03 | | 38,110 | | |
| | VV | | Součet | | 38,110 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

04 - Chodník - dlažba

Místo:

Dobříš

Datum:

17.09.2020

Zadavatel:

Město Dobříš

Projektant:

Důbrava 724 359

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-44 099,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-44 099,90

5 - Komunikace

-44 099,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

04 - Chodník - dlažba

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -44 099,90

D HSV Práce a dodávky HSV -44 099,90

D 5 Komunikace -44 099,90

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|--------|------------|
| 36 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiniv A nl přes 300 m ² | m ² | -103,300 | 220,33 | -22 760,09 |
| | W | | "uznatelné náklady SO 101" -392,8 | | -392,800 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 102" -199 | | -199,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 103" -181,5 | | -181,500 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 104" -33 | | -33,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření chodník" 667 | | 667,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření signální dlažba" 36 | | 36,000 | | |
| | W | | Součet | | -103,300 | | |
| 37 | M | 592451220 | dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá | m ² | -85,383 | 271,80 | -23 207,10 |
| | W | | "uznatelné náklady SO 101" -398,895 | | -398,895 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 102" -208,647 | | -208,647 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 103" -183,649 | | -183,649 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 104" -32,342 | | -32,342 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady" | | | | |
| | W | | "dodatek" | | | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření chodník" 667*1,05 | | 700,350 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření signální dlažba" 36*1,05 | | 37,800 | | |
| | W | | Součet | | -85,383 | | |
| 38 | M | 592451190 | dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná | m ² | 3,909 | 477,69 | 1 867,29 |
| | W | | "uznatelné náklady SO 101" -13,545 | | -13,545 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 102" -2,472 | | -2,472 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 103" -3,296 | | -3,296 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 104" -1,648 | | -1,648 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 101 dla tl. 8 cm" -11,13 | | -11,130 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření" 36 | | 36,000 | | |
| | W | | Součet | | 3,909 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

05 - Obruby - silniční

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 491,92

HSV - Práce a dodávky HSV

2 491,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 491,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

05 - Obruby - silniční

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 2 491,92 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 491,92 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 491,92 |
| 69 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 6,000 | 288,06 | 1 728,36 |
| | W | | "uznatelné náklady ležaté SO 101" -20 | | -20,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady ležaté SO 102" -7,3 | | -7,300 | | |
| | W | | "uznatelné náklady ležaté SO 103" -9,5 | | -9,500 | | |
| | W | | "uznatelné náklady ležaté SO 104" -2 | | -2,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady stojaté so 101" -126,6 | | -126,600 | | |
| | W | | "uznatelné náklady stojaté SO 102" -48 | | -48,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady stojaté SO 103" -123,5 | | -123,500 | | |
| | W | | "uznatelné náklady stojaté SO 104" -14 | | -14,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady ležaté SO 101" -38 | | -38,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady ležaté SO 102" -31 | | -31,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady ležaté SO 103" -5,9 | | -5,900 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady ležaté SO 104" -25,2 | | -25,200 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady stojaté SO 101" -99,5 | | -99,500 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady stojaté SO 102" -41 | | -41,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady stojaté SO 103" -115,5 | | -115,500 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady stojaté SO 104" -27 | | -27,000 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření" 740 | | 740,000 | | |
| | W | | Součet | | 6,000 | | |
| 72 | M | 592174530 | obrubník betonový chodníkový ABO 010-19 100x15x25 cm přímý | kus | 6,060 | 126,00 | 763,56 |
| | W | | 6*1,01 | | 6,060 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

06 - Obruby - zahradní

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 544,32

HSV - Práce a dodávky HSV

9 544,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 544,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

06 - Obruby - zahradní

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 9 544,32 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 9 544,32 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 9 544,32 |
| 74 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrnou | m | 46,000 | 137,26 | 6 313,96 |
| | W | | "uznatelné náklady SO 101" -85,2 | | -85,200 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 102" -155 | | -155,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 103" -5 | | -5,000 | | |
| | W | | "uznatelné náklady SO 104" -9 | | -9,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -6,8 | | -6,800 | | |
| | W | | "dodatek" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření" 307 | | 307,000 | | |
| | W | | Součet | | 46,000 | | |
| 75 | M | 592172120 | obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm | kus | 46,460 | 69,53 | 3 230,36 |
| | W | | 46*1,01 | | 46,460 | | |
| | W | | Součet | | 46,460 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

07 - Archeologický dohled

Místo:

Dobříš

Datum:

17.09.2020

Zadavatel:

Město Dobříš

Projektant:

Důbrava 724 359

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 231,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-4 231,21

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-4 231,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

07 - Archeologický dohled

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -4 231,21 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -4 231,21 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | -4 231,21 |
| 6 | K | 011314000 | Archeologický dohled - uznatelné náklady | ... | -1,000 | 1 350,00 | -1 350,00 |
| | W | | -1 | | -1,000 | | |
| 6 | K | 011314000.1 | Archeologický dohled - neuznatelné náklady | ... | -1,000 | 2 881,21 | -2 881,21 |
| | W | | -1 | | -1,000 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

08 - Odkopávky pro novou vozovku

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 788,00

HSV - Práce a dodávky HSV

97 788,00

1 - Zemní práce

97 788,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

08 - Odkopávky pro novou vozovku

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

97 788,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 788,00

D 1

Zemní práce

97 788,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 11 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř 3 | m3 | 171,554 | 132,74 | 22 772,08 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -(142,2+33,4+13,8)*0,31 | | -58,714 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -45*0,42 | | -18,900 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -(49+25+75,5+20,4)*0,42 | | -71,358 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -11,5*0,42 | | -4,830 | | |
| | W | | "dodatek SO 101" -52,5 | | -52,500 | | |
| | W | | "dodatek SO 102" -46,83 | | -46,830 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření je 969 m2" | | | | |
| | W | | "navýšení je 553,4 m2" (969-142-33,4-13,8-45-49-25-75,5- 20,4-11,5)*0,31 | | 171,554 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" (142,2+33,4+13,8)*0,31 | | 58,714 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" 45*0,42 | | 18,900 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" (49+25+75,5+20,4)*0,42 | | 71,358 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" 11,5*0,42 | | 4,830 | | |
| | W | | "dodatek SO 101" 52,5 | | 52,500 | | |
| | W | | "dodatek SO 102" 46,83 | | 46,830 | | |
| | W | | Součet | | 171,554 | | |
| 13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř 1 až 4 | m3 | 171,554 | 233,88 | 40 123,05 |
| | W | | | | 171,554 | | |
| 14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 171,554 | 16,71 | 2 866,67 |
| | W | | | | 171,554 | | |
| 15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 308,797 | 100,00 | 30 879,70 |
| | W | | | | 308,797 | | |
| 17 | K | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 57,700 | 19,87 | 1 146,50 |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 101" -142,2-33,4-13,8 | | -189,400 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 102" -35 | | -35,000 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 103" -169,9 | | -169,900 | | |
| | W | | "neuznatelné náklady SO 104" -44 | | -44,000 | | |
| | W | | "dodatek SO 101" -250 | | -250,000 | | |
| | W | | "dodatek SO 102" -223 | | -223,000 | | |
| | W | | "skutečnost dle zaměření" 969 | | 969,000 | | |
| | W | | Součet | | 57,700 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

09 - Odkopávky pro parkoviště

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 689,30

HSV - Práce a dodávky HSV

6 689,30

1 - Zemní práce

6 689,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

09 - Odkopávky pro parkoviště

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 689,30 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 6 689,30 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 6 689,30 |
| 11 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice nhiemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 11,470 | 132,74 | 1 522,53 |
| | W | | "Rozšíření plochy parkoviště o 37 m2" 37*0,31 | | 11,470 | | |
| 13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,470 | 233,88 | 2 682,60 |
| | W | | 11,47 | | 11,470 | | |
| 14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 11,470 | 16,71 | 191,66 |
| | W | | 11,47 | | 11,470 | | |
| 15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 20,646 | 100,00 | 2 064,60 |
| | W | | 11,47*1,8 | | 20,646 | | |
| 17 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 11,470 | 19,87 | 227,91 |
| | W | | 11,47 | | 11,470 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

10 - Chodník - podklad ze štěrkodrtě

Místo:

Dobříš

Datum:

17.09.2020

Zadavatel:

Město Dobříš

Projektant:

Důbrava 724 359
777

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 500,26

HSV - Práce a dodávky HSV

11 500,26

5 - Komunikace

11 500,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

10 - Chodník - podklad ze štěrkodrtě

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

11 500,26

D HSV Práce a dodávky HSV

11 500,26

D 5 Komunikace

11 500,26

| 28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm | m2 | 82,700 | 139,06 | 11 500,26 |
|----|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| | WV | | "uznatelné náklady SO 101" -82-22,9-27,4-12,4-29,2 | | -173,900 | | |
| | WV | | "uznatelné náklady SO 102" -68,9 | | -68,900 | | |
| | WV | | "uznatelné náklady SO 103" -181,5 | | -181,500 | | |
| | WV | | "uznatelné náklady SO 104" -33 | | -33,000 | | |
| | WV | | "neuznatelné náklady SO 104 vjezd" -5,6 | | -5,600 | | |
| | WV | | "skutečnost dle zaměření" 667 | | 667,000 | | |
| | WV | | "minus 50% SO 101 a 102" -(173,9+68,9)*0,5 | | -121,400 | | |
| | WV | | Součet | | 82,700 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

11 - Nerealizovaná uliční vpust (SO 104 neuznatelné náklady)

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-25 554,42

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 554,42

1 - Zemní práce

-10 390,16

4 - Vodorovné konstrukce

-663,16

8 - Trubní vedení

-14 501,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

11 - Nerealizovaná uliční vpust (SO 104 neuznatelné náklady)

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -25 554,42 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -25 554,42 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -10 390,16 |
| 9 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | -10,800 | 581,53 | -6 280,52 |
| | WV | | "přípojka vpusti" -12*0,6*1,5 | | -10,800 | | |
| | WV | | Součet | | -10,800 | | |
| 10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 | m ³ | -3,960 | 233,88 | -926,16 |
| | WV | | "přípojka vpusti" -12*0,6*1,5 | | -10,800 | | |
| | WV | | "odpočet zásypu" 6,84 | | 6,840 | | |
| | WV | | Součet | | -3,960 | | |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m ³ | -3,960 | 16,71 | -66,17 |
| | WV | | -3,96 | | -3,960 | | |
| 12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -7,128 | 100,00 | -712,80 |
| | WV | | -3,96*1,8 | | -7,128 | | |
| | WV | | Součet | | -7,128 | | |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m ³ | -6,840 | 114,68 | -784,41 |
| | WV | | "přípojka vpusti" -12*0,6*1,5 | | -10,800 | | |
| | WV | | "odpočet lože a obsyp" (-0,72-3,24) | | 3,960 | | |
| | WV | | Součet | | -6,840 | | |
| 14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m ³ | -3,240 | 169,76 | -550,02 |
| | WV | | "přípojka vpusti" -(12*0,6*0,45) | | -3,240 | | |
| | WV | | Součet | | -3,240 | | |
| 15 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | -3,591 | 297,99 | -1 070,08 |
| | WV | | -1,89*1,9 | | -3,591 | | |
| | WV | | Součet | | -3,591 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -663,16 |
| 23 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku dle 0-63 mm | m ³ | -0,720 | 921,06 | -663,16 |
| | WV | | "přípojka vpusti" -12*0,6*0,1 | | -0,720 | | |
| | WV | | Součet | | -0,720 | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | -14 501,10 |
| 39 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkon sklon do 20 % DN 160 | m | -12,000 | 122,81 | -1 473,72 |
| | WV | | -12 | | -12,000 | | |
| 40 | M | 286114600 | trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 | kus | -12,120 | 352,17 | -4 268,30 |
| | WV | | -12*1,01 | | -12,120 | | |
| 41 | K | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkon DN 150 | kus | -2,000 | 195,05 | -390,10 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 42 | M | 286 inf.06 | potrubí kanaliz. koleno 45° PVC SN-8 DN-150 | kus | -2,000 | 139,97 | -279,94 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 43 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ IJV-50 normální | kus | -1,000 | 1 228,08 | -1 228,08 |
| | WV | | -1 | | -1,000 | | |
| 44 | M | 592238200 | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29 x 50 x 5 | kus | -1,000 | 582,44 | -582,44 |
| | WV | | -1 | | -1,000 | | |
| 45 | M | 592238210 | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /hrstenc/ 18 x 66 x | kus | -1,000 | 543,61 | -543,61 |
| | WV | | -1 | | -1,000 | | |
| 46 | M | 592238220 | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 | kus | -1,000 | 921,06 | -921,06 |
| | WV | | -1 | | -1,000 | | |
| 47 | M | 592238240 | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5 | kus | -1,000 | 541,80 | -541,80 |
| | WV | | -1 | | -1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | | | -1,000 | | |
| 48 | M | 592238250 | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TRV-Q 500/290 /skříž/ 29 x 50 | kus | -1,000 | 532,77 | -532,77 |
| | W | | | | -1,000 | | |
| 49 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám vpusti | kus | -1,000 | 533,67 | -533,67 |
| | W | | | | -1,000 | | |
| 51 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | -1,000 | 948,15 | -948,15 |
| | W | | | | -1,000 | | |
| 52 | M | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm | kus | -1,000 | 2 257,46 | -2 257,46 |
| | W | | | | -1,000 | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

12 - Nerealizovaná překládka sloupů VO (SO 102 neuznatelné náklady)

Místo: Dobříš

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Město Dobříš

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 366,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 366,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 366,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobříš - více a méně práce

Objekt:

12 - Nerealizovaná překládka sloupů VO (SO 102 neuznatelné náklady)

Místo: Dobříš
Zadavatel: Město Dobříš
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.09.2020
Projektant:
Zpracovatel: Důbrava 724 359
777

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -10 366,63 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -10 366,63 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -10 366,63 |
| 77 | K | Pol27 | 25 Výkop drážky 35x80 cm pro kabel | m | -1,500 | 252,84 | -379,26 |
| | WV | | -1,5 | | -1,500 | | |
| 78 | K | Pol29 | 27 Výkop jámy pro stožár 50x50x80 cm | ks | -2,000 | 270,90 | -541,80 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 79 | K | Pol31 | 29 Zahrnutí drážky vč. hutnění | m | -1,500 | 135,45 | -203,18 |
| | WV | | -1,5 | | -1,500 | | |
| 81 | M | Pol1 | 1 Kabel AYKY 4x16 mm ² | m | -2,000 | 61,40 | -122,80 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 82 | M | Pol4 | 4 Chránička KOPOFLEX 63 | m | -2,000 | 69,53 | -139,06 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 83 | M | Pol6 | 6 Folie výstražná červená š. 17,5 cm | m | -1,500 | 18,06 | -27,09 |
| | WV | | -1,5 | | -1,500 | | |
| 84 | M | Pol12 | 12 svorka na uzemění | ks | -2,000 | 72,24 | -144,48 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 85 | M | Pol14 | 14 Směs betonová tř. 01 | m ³ | -0,600 | 2 347,80 | -1 408,68 |
| | WV | | -1,2/4*2 | | -0,600 | | |
| 86 | M | Pol18 | 18 Drát FeZn 10 mm | m | -1,500 | 44,25 | -66,38 |
| | WV | | -1,5 | | -1,500 | | |
| 87 | M | Pol24 | MONTÁŽ 65% Z CENY MATERIÁLU | ks | -1,000 | 6 160,00 | -6 160,00 |
| | WV | | -1 | | -1,000 | | |
| 91 | M | Pol16 | 16 Trubka kameninová (plastová) 700/150 mm | ks | -2,000 | 270,90 | -541,80 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 92 | M | Pol17 | 17 Plech ocelový 250x250x5 mm | ks | -2,000 | 180,60 | -361,20 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |
| 93 | M | Pol21 | 21 trubka ochranná panc 29 | m | -2,000 | 135,45 | -270,90 |
| | WV | | -2 | | -2,000 | | |