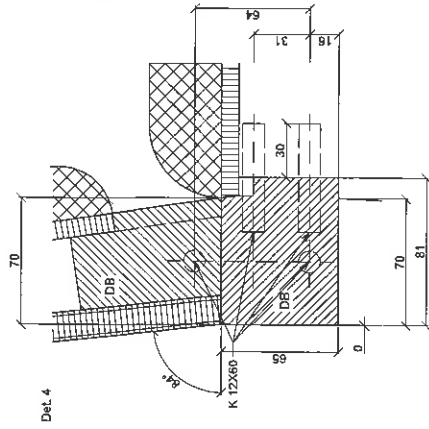





Povrchová úprava: Finální broušení P150-180 , Polyuretanový lak

OSAZENÍ VÝKRESU	MĚŘITKO
KONSTRUKČNÍ VÝKRES KŘESLA PŘEDSEDY	1 : 10 , 1
ODSAZENÍ VÝKRESU	VÝPRAVKA
VELIKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - KŘESLO TYP A	CHMEL GUTH


NÁRYS

B_L


BOKORYS

J_A


POHLED ZE ZADU




NÁRYSNÝ ŘEZ A




BOKORYSNÝ ŘEZ B




Det. 7

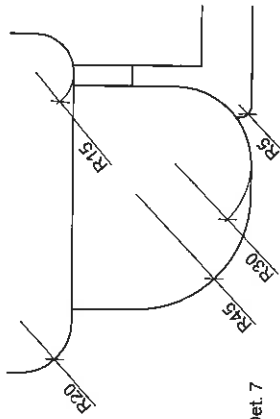


PŮDORYS




Det. 3

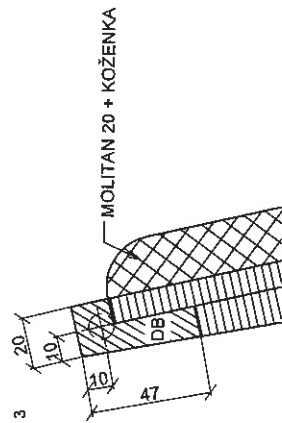

Det. 5

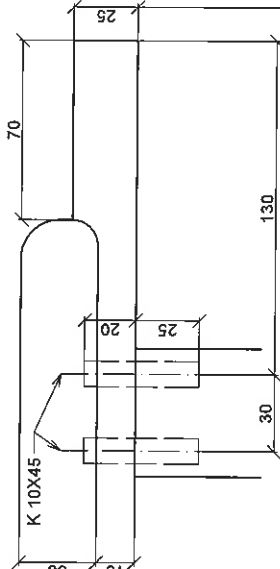

Det. 6

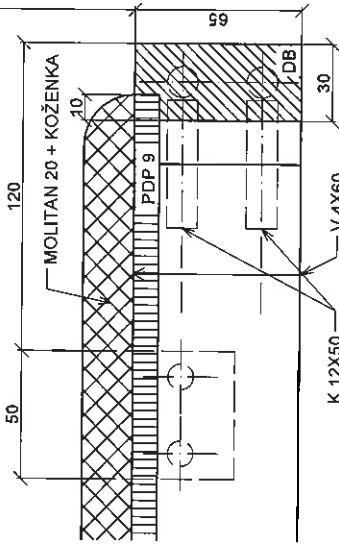


LEGENDA:

Konstrukční řešení: Všechny dílce křesla vyrobeny z dubového masivu s výjimkou výplně opěradla, tam je mezi zadními nohami vložena latěnková deska zadýhovaná dubovou dýhou (det. 3+4). Dílce pro čalounění vyrobeny z překližky (det. 1+3+6)


Všechny konstrukční spoje jsou řešeny kolíky (det. 1-6) a čalouněné dílce, pro případné pozdější přechalounění, jsou uchyceny vruty (det. 1+6)

Povrchová úprava: Finální broušení P150-180, Polyuretanový lak

Det. 1

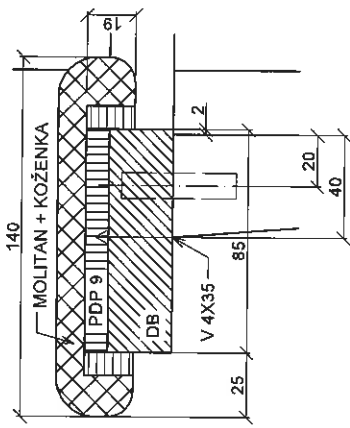

Det. 2




OBŠAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO
KONSTRUKČNÍ VÝKRES KŘESLA PŘÍSEDČÍCH	1:10, 1:1
GEOMETRIE VÝKRESU	VÝKRESOVÝ
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - KŘESLO TYP B	ONDŘEJ GUTH




Povrchová úprava: Finální broušení P150-180 , Polyuretanový lak

OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO
KONSTRUKČNÍ VÝKRES ŽIDLE S PODRUČKAMI	1:10, 1:1
ODRÁŽENÝ VÝKRESU	VÝPRAVOVAL
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - ŽIDLE TYP C	ONDŘEJ GUTh


NÁRYS




BOKORYS





POHLED ZE ZADU



BOKORYSNÝ ŘEZ A



PŮDORYS

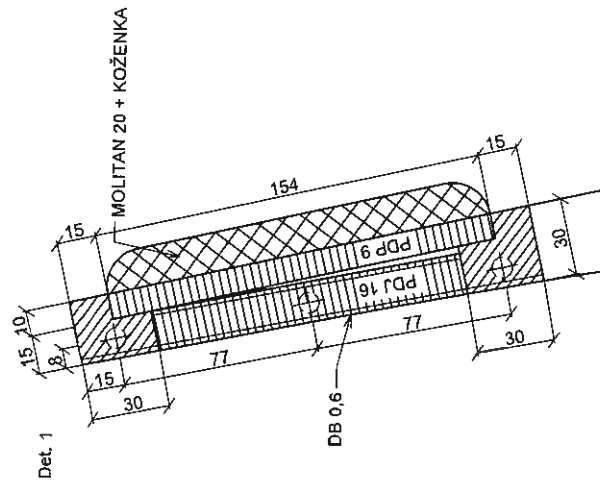





LEGENDA:

Konstrukční řešení: Všechny dílce vyrobeny z dubového masivu s výjimkou výplně opěradla, tam je mezi zadními nohami vložená latěnková deska zadřehovaná dubovou dýhou (det. 1+2). Dílce pro čalounění vyrobeny z překlíčky (det. 1+3)

Všechny konstrukční spoje jsou řešeny kalíky (det. 1-3) a čalouněné dílce, pro případné pozdější přechaunění, jsou uchyceny vruty (det.3)

Povrchová úprava: Finální broušení P150-180 , Polyuretanový lak

OBJEM VÝKRESU	MĚŘÍTKO
KONSTRUKČNÍ VÝKRES ŽIDLE	1:10, 1:1
OSVĚTLENÍ VÝKRESU	VYPRACOVÁN
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - ŽIDLE TYP D	ONĚŘE, GUTH

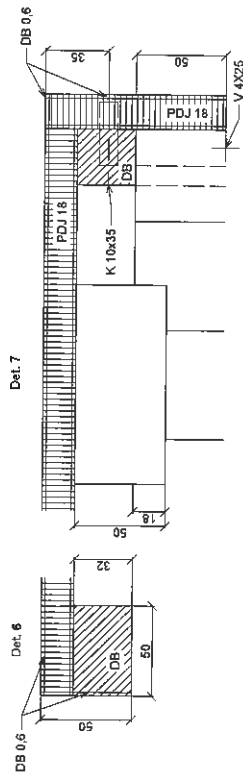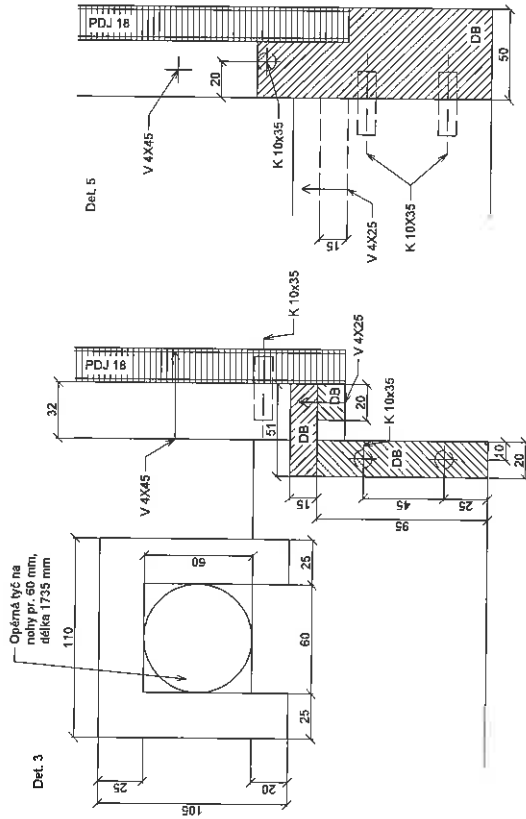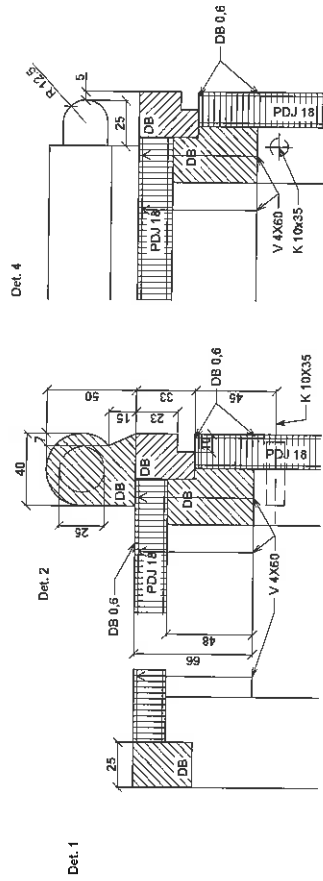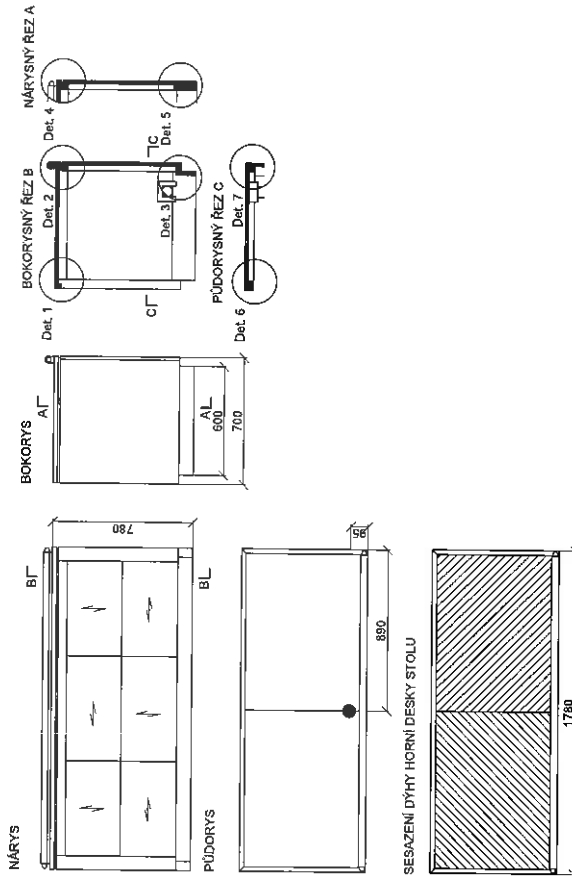

LEGENDA:

Konstrukční řešení horní desky stolu: Jádro desky tvoří laťková deska zajiřovaná dubovou dřívou, směr vláken dříví znázorněn na obrázku (sesazení dříví horní desky stolu), hrany desky oplepeny dubovým masivem (det. 1+2), v rozích spojené na 45°.

Středová lišta vyrobena z masivního dubu zakončená soustřednými hlavicemi (det. 4), k desce připevněna vřuty.

Konstrukční řešení podnoží: Celé podnoží vyrobené z kombinace dřívované laťovky a masivního dubu.

Podnoží se skládá ze čtyř samostatných částí – dva boky, přední deska a přední sňokový díl.

Pro zneškodnění manipulací a dopravu je stůl demontovatelný - kolíková spoje mají pouze zajiřt usazení dílců na správném místě, kolíky se nespojí.

Ko složení se používá vřuty (det. 1+3), horní a přední deska přitroubovává sekr bočnice, které z vnřích stran tvoří rámová konstrukce.


Přední deska dřívovaná sesazenou podle nářysu.

Pro umístění příchoďky do horní desky stolu se vyřtá otvor o průměru 70mm (stěnařní rozměr příchoďky), umístění díe kót na půdorysu.


Povrchová úprava: Finální broušení: P150-180, Polyuretanový lak.

PRÁVNÍ VLASTNÍK	NÁZEV
KONSTRUKČNÍ VÝKRES PRÁCHOVÉHO STOLU	1:10, 1:1
OSNOVÉ VÝKRESY	VÝKRES
VELIKÁ ZABĚHACÍ MÍSTNOST - STŮL TYP I	OSNOVÉ VÝKRESY


NÁRYS

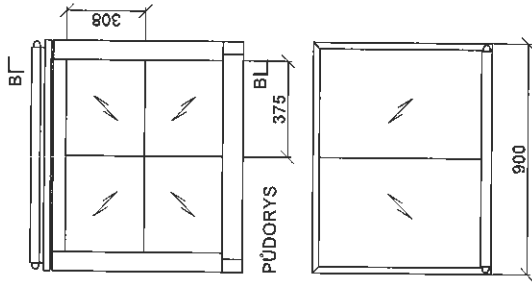

BOKORYS




BOKORYSNÝ ŘEZ B

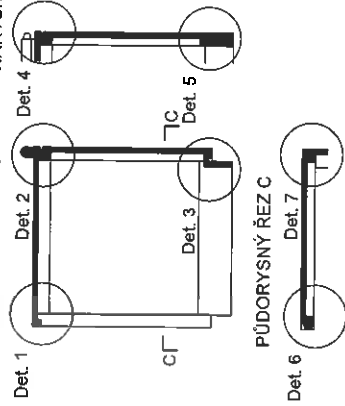


NÁRYSNÝ ŘEZ A




PŮDORYSNÝ ŘEZ C




Det. 4

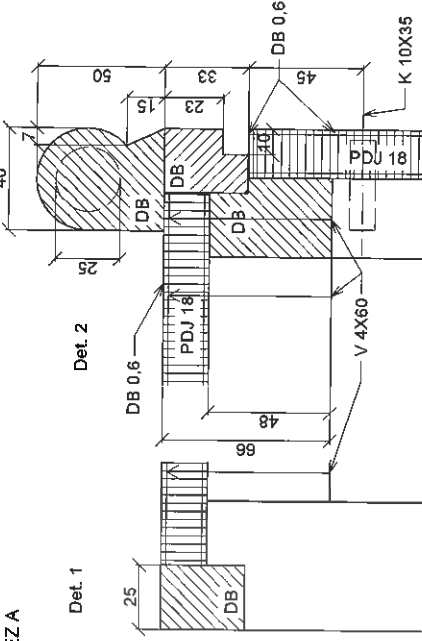


Det. 3

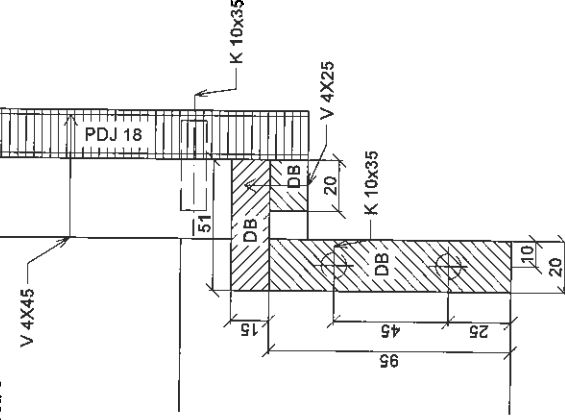


Det. 5

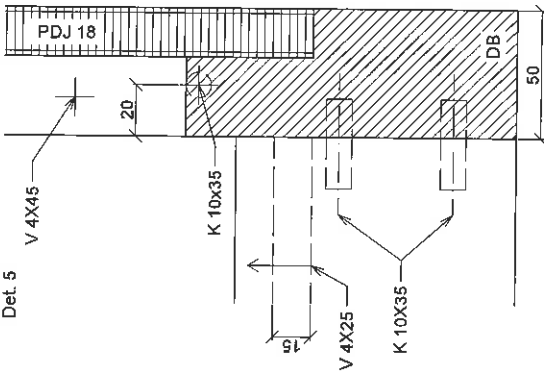

Det. 6



Det. 7

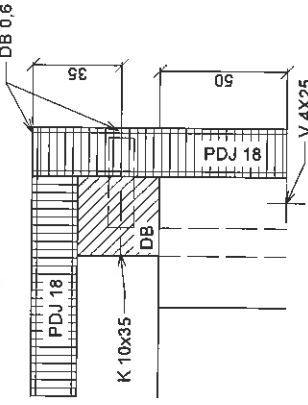

LEGENDA:

Konstrukční řešení horní desky stolu: Jádru desky tvoří latěková deska zadýhovaná dubovou dýhou, směr vláken dýhy znázorněn na obrázku (sesazení dýhy horní desky stolu), hrany desky oplepeny dubovým masivem (det. 1+2), v rozích spojené na 45°. Středová lišta vyrobena z masivního dubu zakončená soustruženými hlavici (det. 4), k desce připevněna vruty

Konstrukční řešení podnoží: Celé podnoží vyrobené z kombinace dýhované latěvky a masivního dubu. Podnoží se skládá ze čtyř samostatných částí - dva boky, přední deska a přední soklový díl


Pro snadnější manipulaci a dopravu je stůl demontovatelný - kolíkové spoje mají pouze zajišť usazení dílců na správném místě, kolíky se nelepi.

Ke složení se použijí vruty (det. 1+3), horní a přední deska přišroubována skrz bočnice, které z vnitřních stran tvoří rámová konstrukce. Přední deska dýhovaná sesazenkou podle nárysu


Povrchová úprava: Finální broušení P150-180, Polyuretanový lak

OBRAZ VÝKRESU	MĚŘÍTKO
KONSTRUKČNÍ VÝKRES ZAPISOVATELSKÉHO STOLU	1:10, 1:1
OSAZENÍ VÝKRESU	VYPRACOVÁN
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - STŮL TYP II	ONDŘEJ GUTH


NÁRYS BŮ BOKORYS AŮ NÁRYSNÝ ŘEZ A

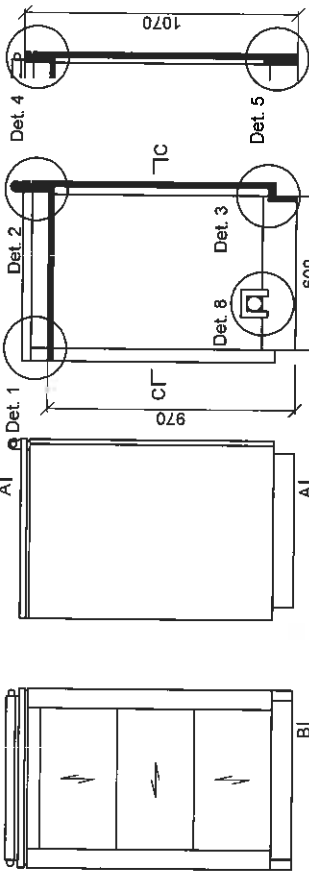


BOKORYS BŮ BOKORYS




PŮDORYS




PŮDORYS BŮ PŮDORYS




Det. 6




Det. 7

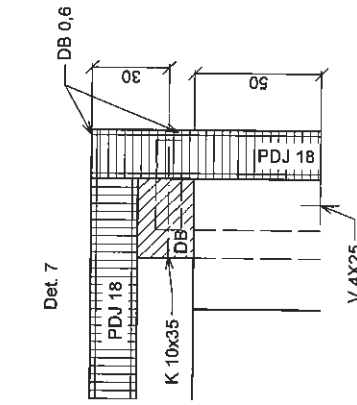


Det. 3

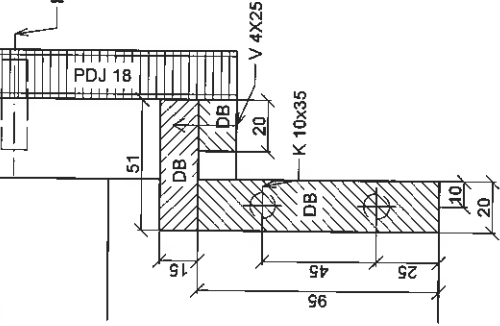


Det. 5

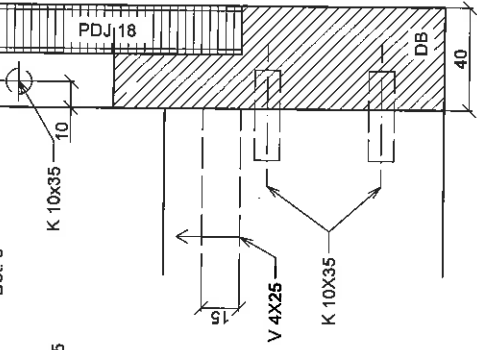


Det. 4

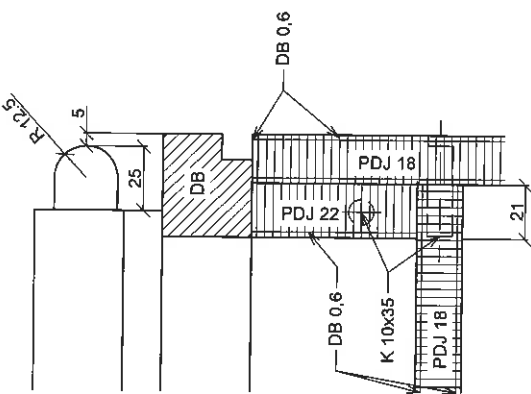

Det. 2

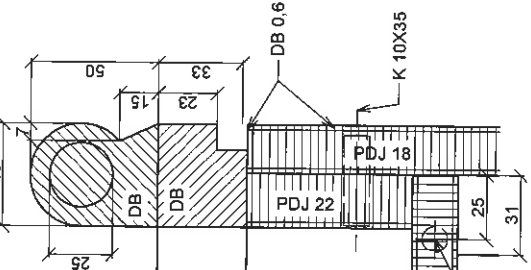


Det. 1

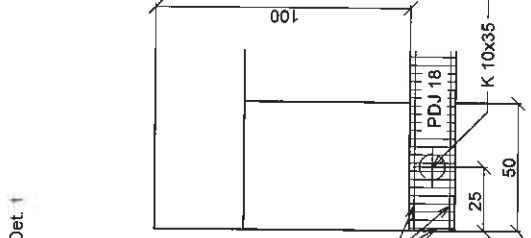

LEGENDA:

Konstrukční řešení pulpitu: Pult se skládá z pěti částí - dva boky, přední deska, horní police (pro umístění mikrofonu, listů, notebooku...) a přední soklový díl. Pult není navržen jako demontovatelný - kolikové spoje a náklížky jsou lepeny disperzním lepidlem D2/3. Čelní lišta vyrobena z masivního dubu zakončená soustruženými hlavici (det. 2+4). Na boky jsou umístěny domky pro připevnění opěrné tyče na nohy (det. 6+8). Přední deska dýhovaná sesazenou podle nárysu. Pro umístění průchočky do horní police pulpitu se vyvrtá otvor o průměru 70mm (standardní rozměr průchočky), umístění dle kót na půdorysu.

Povrchová úprava: Finální broušení P150-180, Polyuretánový lak

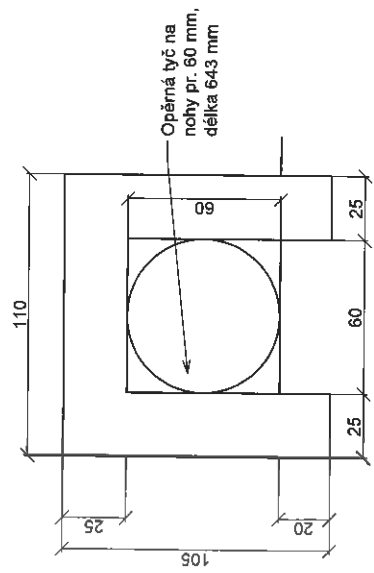

Opěrná tyč na nohy pr. 60 mm, délka 643 mm

OBECNÝ VÝKRES	DETAIL
KONSTRUKČNÍ VÝKRES REČNICKÉHO PULTU	1:10, 1:1
ODKAZOVÝ VÝKRES	ODKAZOVÝ
VELKÁ ZÁSEDIČKA MÍSTNOSTI - REČNICKÝ PULT	ONKAZOVÝ