

# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** [redacted] – generálním ředitelem společnosti  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**telefon, fax:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech technických:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech administrativních:** [redacted]  
vedoucí odboru investic a obnovy majetku  
[redacted]  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

**Název:** ECOREM a.s.  
**Sídlo:** Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice  
**Zastoupený:** [redacted], statutárním ředitelem  
**IČ:** 27724409  
**DIČ:** CZ27724409  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech technických:** [redacted] manažer projektu  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7091  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci  
„**Modernizace energocentra TS-1, Krajská zdravotní, a.s, Nemocnice Teplice, o.z.**“ ze dne  
16. 01. 2020 (dále jen smlouva“).

## III.

**Cena díla a platební podmínky**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:  
„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo činí 29.076.103,01 bez DPH.“
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.


#### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv Tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č.1-7 včetně zdůvodnění změn ze dne 20.07. 2020

**Za Zhotovitele**


V Jemnici, dne 28.8.2020

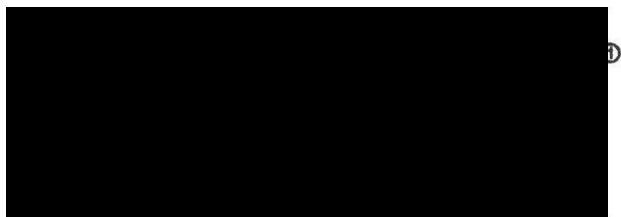

statutární ředitel

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem, dne 24-08-2020

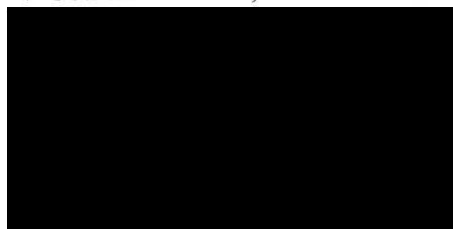

generální ředitel

## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_1

**Předmět změny** D1\_01\_1 - Stavební

**622472 Omítky vnější stěn z hotových maltových směsí**

**Podrobný popis změny:**

**Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. Ručně**

**Cena:** 265 798,01 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

.....

Datum:20.07.2020

Schváleno TDS:

.....

Datum:20.07.2020



## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_2

**Předmět změny** D2\_51\_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

**Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace**


Podrobný popis změny:

**Doplnění EMAX**


**Cena:** 71 895,00 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

.....  Datum:20.7.2020

Schváleno generálním projektantem:

.....  Datum:20.7.2020



## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_3

**Předmět změny** IO 01 - Přeložka vodovodu, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**Přeložka vodovodu vč. souvisejících činností**

Podrobný popis změny:

**Přeložka vodovodu vč. souvisejících činností. Viz výkaz výměr  
Soupis\_praci\_Teplice,\_Anglicka\_ppc.4361\_prelozka\_vody.xls**

**Cena:** 182 686,12 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

..... Datum:20.7.2020

Schváleno TDS:

..... Datum:20.7.2020



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

Objekt:

IO 01 - PŘELOŽKA VODOVODU

KSO: 827 1

Místo:

CC-CZ:

2

Datum:

26. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s.

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

VPT Teplice, Poštovní 3115, 41501 Teplice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**174 066,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 066,12	21,00%	36 553,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**210 620,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

Objekt:

IO 01 - PŘELOŽKA VODOVODU

Místo:

Datum:

26. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz

Projektant:

VPT Teplice,  
Poštovní 3115,  
41501 Teplice

Uchazeč:

ECOREM a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**174 066,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

174 066,12

1 - Zemní práce

91 114,94

4 - Vodorovné konstrukce

5 770,82

8 - Trubní vedení

40 535,13

8-1 - Provizorní potrubí

11 716,80

997 - Přesun sutě

24 305,85

998 - Přesun hmot

622,58

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 020-06-02  
Stavba: TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

KSO: 827 1  
Místo:

CC-CZ: 2  
Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel:  
Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ECOREM a.s.

IČ: 27724409  
DIČ: CZ27724409

Projektant:  
VPT Teplice, Poštovní 3115, 41501 Teplice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **182 686,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>182 686,12</b>	<b>38 364,09</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>221 050,21</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020-06-02

Stavba: TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

Místo: Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz Projektant: VPT Teplice, Poštovní  
3115, 41501 Teplice

Uchazeč: ECOREM a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>182 686,12</b>	<b>221 050,21</b>
IO 01	PŘELOŽKA VODOVODU	174 066,12	210 620,01
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	8 620,00	10 430,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

Objekt:

IO 01 - PŘELOŽKA VODOVODU

Místo:

Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz

Projektant:

VPT Teplice,  
Poštovní 3115,  
41501 Teplice

Uchazeč:

ECOREM a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

174 066,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 066,12

D 1

Zemní práce

91 114,94

1	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	31,208	34,04	1 062,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		39,01*0,80		31,208			
	VV		Součet		31,208			
2	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	31,208	119,15	3 718,58	CS ÚRS 2020 01
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	0,800	1 144,74	915,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dešťová kanalizace PVC DN150" 1*0,80		0,800			
	VV		Součet		0,800			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,600	1 085,16	1 736,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,80*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
5	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	16,380	1 058,92	17 345,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		39,00*0,80*1,40		43,680			
	VV		"odpočet bouraného povrchu" - 39,00*0,80*0,35		-10,920			
	VV		Mezisoučet		32,760			
	VV		32,76*0,50		16,380			
	VV		Mezisoučet		16,380			
6	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	16,380	1 247,58	20 435,35	CS ÚRS 2020 01
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,120	437,61	1 365,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		"potrubí DN 150 + kabely "					
	VV		1,00*0,80*1,30 + 1,00*0,80*1,30*2		3,120			
	VV		Součet		3,120			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	109,228	91,49	9 993,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		39,01*1,40*2		109,228			
	VV		Součet		109,228			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	109,228	19,86	2 169,17	CS ÚRS 2020 01
10	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,806	31,92	791,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		"na mezidepo - zemina na zásyp"					
	VV		15,908*0,50		7,954			
	VV		"dovoz šterkopisku - obsyp+lože" 12,171+4,681		16,852			
	VV		Součet		24,806			
11	K	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,954	48,94	389,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		"na mezidepo - zemina na zásyp"					
	VV		15,908*0,50		7,954			
	VV		Součet		7,954			
12	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,426	68,80	579,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		"na skládku" ( 12,171+4,681 ) * 0,50		8,426			
	VV		Součet		8,426			
13	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,426	71,63	603,59	CS ÚRS 2020 01
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,426	187,95	1 583,69	CS ÚRS 2020 01
15	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	8,426	253,20	2 133,50	CS ÚRS 2020 01
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,704	262,42	8 844,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,852*2,00		33,704			
	VV		Součet		33,704			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,852	12,06	203,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,426*2		16,852			
	VV		Součet		16,852			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,908	119,86	1 906,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,76 - 12,171 - 4,681		15,908			
	VV		Součet		15,908			
19	K	175111109.R	Prohození sypaniny	m3	32,760	246,82	8 085,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	12,171	417,04	5 075,82	CS ÚRS 2020 01
	W		39,01*0,80*0,390		12,171			
	W		Součet		12,171			
21	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	21,908	99,30	2 175,37	CS ÚRS 2020 01
	W		12,171*1,80		21,908			
	W		Součet		21,908			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 770,82	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,681	912,81	4 272,87	CS ÚRS 2020 01
	W		39,01*0,80*0,15		4,681			
	W		Součet		4,681			
23	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,256	2 092,30	535,63	CS ÚRS 2020 01
	W		0,40*0,40*0,40*4		0,256			
	W		Součet		0,256			
24	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,560	375,91	962,32	CS ÚRS 2020 01
	W		0,40*0,40*4*4		2,560			
	W		Součet		2,560			
	D	8	Trubní vedení				40 535,13	
25	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	31,000	127,67	3 957,64	CS ÚRS 2020 01
26	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	563,86	1 127,72	CS ÚRS 2020 01
27	M	HWL.797408000 046	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	kus	2,000	3 202,29	6 404,57	
28	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	41,000	112,06	4 594,55	CS ÚRS 2020 01
	W		39,00		39,000			
	W		2,00		2,000			
	W		Součet		41,000			
29	M	GRX.101388	egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d90x8,2mm SDR11/PN16, návin 100m	m	41,625	187,24	7 794,00	
	W		41,01*1,015		41,625			
	W		Součet		41,625			
30	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	117,03	936,22	CS ÚRS 2020 01
31	M	NCL.612667	FRIALEN - UB d90, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro	kus	8,000	245,40	1 963,22	
32	K	877241112.	Montáž oblouk 60° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	245,40	981,61	
33	M	NCL.190963511	FRIALEN - BB60, d90, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 60° bežešvý na tupo, dlouhý	kus	4,000	591,52	2 366,07	
34	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	1,728	2 680,98	4 632,74	CS ÚRS 2020 01
	W		1,20*0,90*1,60		1,728			
	W		Součet		1,728			
35	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	39,010	19,15	747,04	CS ÚRS 2020 01
36	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	39,010	33,33	1 300,40	CS ÚRS 2020 01
37	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	2 354,73	2 354,73	CS ÚRS 2020 01
38	K	899721111.	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí NEREZ	m	42,000	24,82	1 042,60	
39	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	39,010	8,51	332,02	CS ÚRS 2020 01
	D	8-1	Provizorní potrubí				11 716,80	
40	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	45,000	112,06	5 042,80	CS ÚRS 2020 01
41	M	28613173	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm	m	45,675	131,21	5 993,12	CS ÚRS 2020 01
	W		45*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		45,675			
42	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	117,03	234,05	CS ÚRS 2020 01
43	M	NCL.615392	FRIALEN - MR d90/63, PE100, SDR11, redukováná spojka, elektro	kus	2,000	223,42	446,83	
	D	997	Přesun sutě				24 305,85	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	9,050	229,09	2 073,26	CS ÚRS 2020 01
	W		"kamenivo" 9,050		9,050			
	W		Součet		9,050			
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	27,150	21,99	596,94	CS ÚRS 2020 01
	W		9,050*3		27,150			
	W		Součet		27,150			
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,455	495,06	10 126,45	CS ÚRS 2020 01
	W		"beton" 19,505 + 0,95		20,455			
	W		Součet		20,455			
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	61,365	21,99	1 349,23	CS ÚRS 2020 01
	W		20,455*3		61,365			
	W		Součet		61,365			
48	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,455	546,13	11 171,01	CS ÚRS 2020 01
49	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,050	262,42	2 374,94	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997013899A	Poplatek za kovový odpad - dobropis	kg	-1 364,000	2,48	-3 385,98	
	VV		"kovový materiál do kovošrotu" - 1364,00		-1 364,000			
	VV		Součet		-1 364,000			
	D	998	Přesun hmot				622,58	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,400	444,70	622,58	CS ÚRS 2020 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 827 1

Místo:

CC-CZ:

2

Datum:

26. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s.

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

VPT Teplice, Poštovní 3115, 41501 Teplice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 620,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 620,00	21,00%	1 810,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 430,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

26. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz

Projektant:

VPT Teplice,  
Poštovní 3115,  
41501 Teplice

Uchazeč:

ECOREM a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**8 620,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 620,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 310,00

VRN3 - Zařízení staveniště

350,00

VRN4 - Inženýrská činnost

960,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TEPLICE ANGLICKÁ ppč.4361\_PŘELOŽKA VODOVODU  
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 26. 6. 2020  
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.\_Nemocnice Teplice oz Projektant: VPT Teplice,  
Poštovní 3115,  
41501 Teplice  
Uchazeč: E COREM a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 8 620,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 620,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 310,00

1	K	01200200R.01	Zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	
2	K	01210300R.01	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	500,00	500,00	
3	K	01220300R.02	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
4	K	01230300R.03	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
5	K	01300200R.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 620,00	2 620,00	
6	K	01320300R.01	Dokumentace stavby -fotodokumentace	soubor	1,000	640,00	640,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 350,00

7	K	03000100R.01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	350,00	350,00	
---	---	--------------	---------------------	--------	-------	--------	--------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 960,00

8	K	04000100R.01	Inženýrská činnost zhotovitele	soubor	1,000	960,00	960,00	
---	---	--------------	--------------------------------	--------	-------	--------	--------	--

## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_4

**Předmět změny** ELE-VENK-ROZV

**Venkovní rozvody DAG+ČEZ**

**Podrobný popis změny:**

**Kabeláž k stávajícím DA**

**Cena:** 383 675,50 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

.....

Datum:20.7.2020

Schváleno TDS:

.....

Datum:20.7.2020



## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_5

**Předmět změny** ELE-VENK-ROZV

**Venkovní rozvody DAG+ČEZ**

Podrobný popis změny:

**ŘS a vícepráce na stávajících DA Atlas Copco**

**Cena:** 78 980,00 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

..... Datum:20.7.2020

Schváleno TDS:

..... Datum:20.7.2020



## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_6

**Předmět změny** D1\_01\_1 - Stavební

**3 - Svislé a kompletní konstrukce, 4 - Vodorovné konstrukce**

Podrobný popis změny:

1. Doplnění nosníků pro podepření potrubí a ventilátoru ve strojovně NZ.
2. Zřízení nového prostupu ELE1.01


**Cena:** 194 523,72 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

.....  Datum:20.7.2020


Schváleno TDS:

.....  Datum:20.7.2020




# ZŘÍZENÍ NOVÉHO PROSTUPU ELE1.01

## PŮDORYS STĚNY S PROSTUPEM, M 1:50

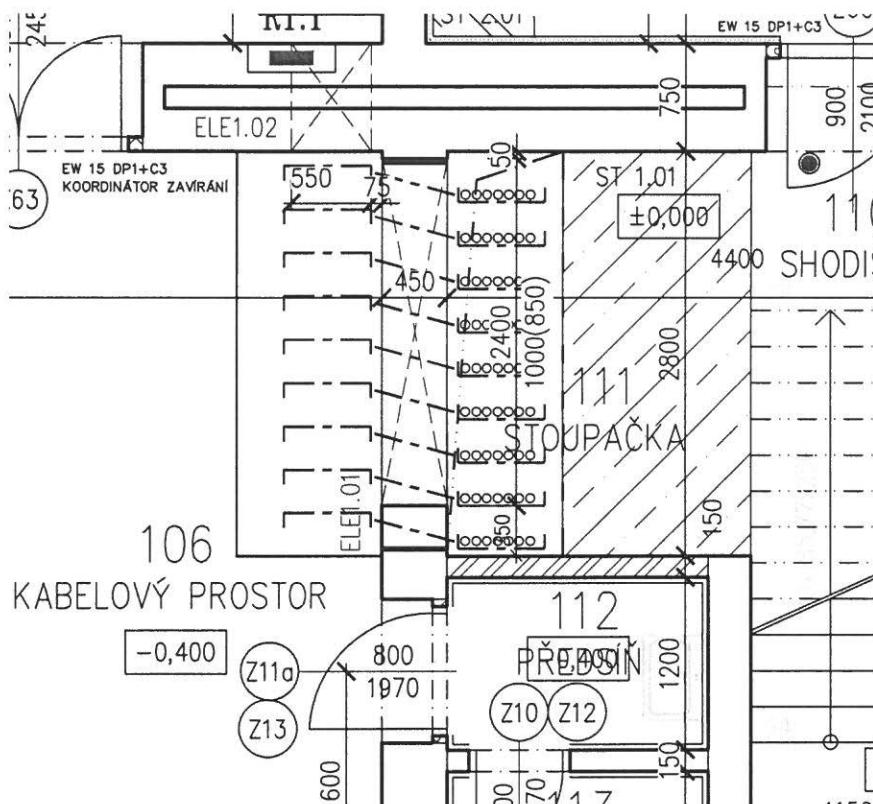

## POHLED NA STĚNU MÍSTNOSTI 106, M 1:50

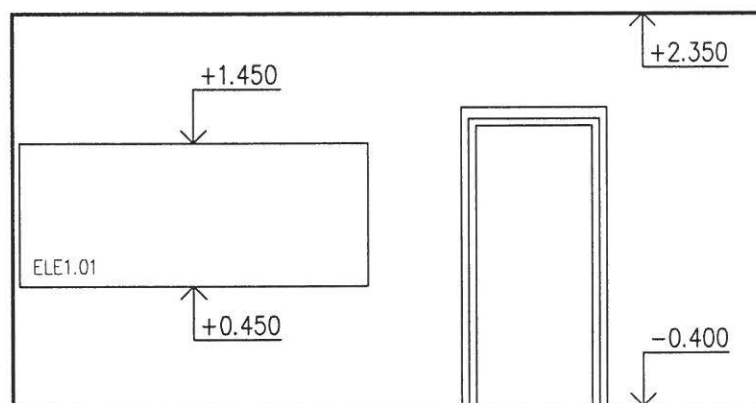


ATELIER PENTA V.O.S.


20.5.2020

# ZŘÍZENÍ NOVÉHO PROSTUPU ELE1.01

## PŮDORYS STĚNY S PROSTUPEM, M 1:50

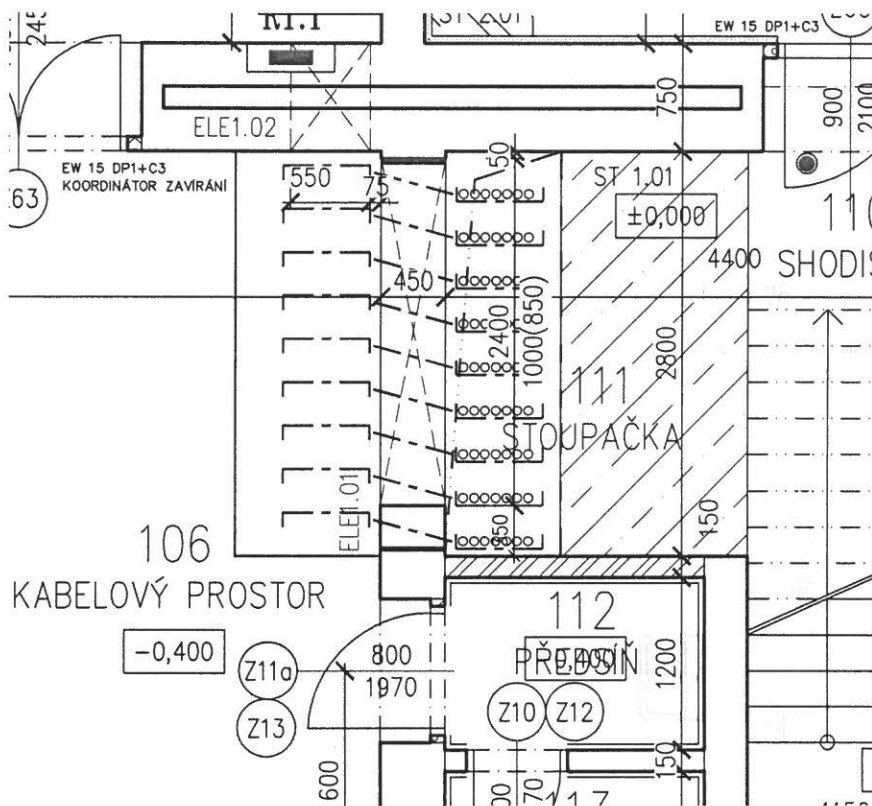

## POHLED NA STĚNU MÍSTNOSTI 106, M 1:50

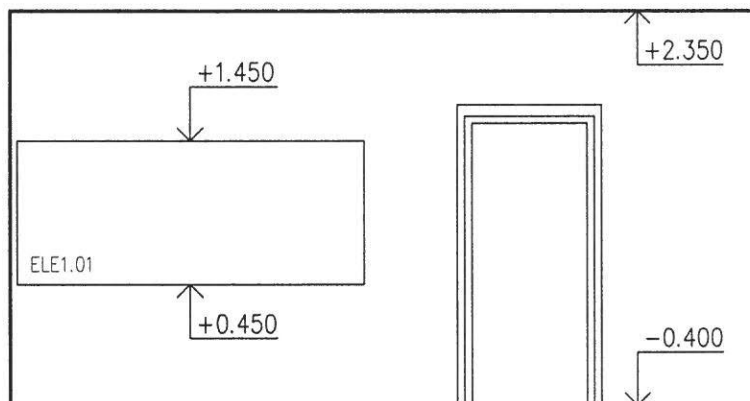

ATELIER PENTA V.O.S.

20.5.2020

## Změnový List

**Zakázka:** Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

**Objednatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:** ECOREM a.s.

**Datum:** 07/2020

**Číslo ZL:** ECOREM\_7

**Předmět změny** D2\_51\_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

**ELE - ROP Revize a ostatní práce**

Podrobný popis změny:

**Doplnění průmyslové klimatizační jednotky.**

**Cena:** 160 000,00 bez DPH

**Termín:**

Schváleno investorem:

..... Datum:20.7.2020

Schváleno generálním projektantem:

..... Datum:20.7.2020

