



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 7		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna klempířských konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti: - stávající svody na objektu zjištěny v havarijním stavu, požadavek je na nové svody v dimenzi dle stávajících, demontáže a vybourání stávajících litinových gajgrů, dodávka a montáž nových pozinkovaných svodů částečně zapuštěných ve zateplení, nové gajgry s napojením na stávající litinové potrubí, součástí je i provrtání přes stávající žb balkony - stávající část klempířských konstrukcí je provedena z materiálu pozink, v pd je navržený titanzinek, z důvodu sjednocení materiálů se stávající částí změna titanzinku na pozink - na základě požadavku na systémové napojení povlakové krytiny střechy na nové oplechování je nutné navaření viplanylového prvku na střešní konstrukci. Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Statutární město Brno			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Změnový list č. 7



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna klempířských konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti: - stávající svody na objektu zjištěny v havarijním stavu, požadavek je na nové svody v dimenzi dle stávajících, demontáže a vybourání stávajících litinových gajgrů, dodávka a montáž nových pozinkovaných svodů částečně zapuštěných ve zateplení, nové gajgry s napojením na stávající litinové potrubí, součástí je i provrtání přes stávající žb balkony - stávající část klempířských konstrukcí je provedena z materiálu pozink, v pd je navržený titanzinek, z důvodu sjednocení materiálů se stávající částí změna titanzinku na pozink - na základě požadavku na systémové napojení povlakové krytiny střechy na nové oplechování je nutné navaření viplanového prvku na střešní konstrukci. Tato změna má dopad na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 243 240,07,- Kč	365 477,13,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
122 237,06,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4	7
ÚSEK: Bourání konstrukcí, Vnitřní kanalizace, Konstrukce klempířské	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna klempířských konstrukcí NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna klempířských konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 7“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti: - stávající svody na objektu zjištěny v havarijním stavu, požadavek je na nové svody v dimenzi dle stávajících, demontáže a vybourání stávajících litinových gajgrů, dodávka a montáž nových pozinkovaných svodů částečně zapuštěných ve zateplení, nové gajgry s napojením na stávající litinové potrubí, součástí je i provrtání přes stávající žb balkony - stávající část klempířských konstrukcí je provedena z materiálu pozink, v pd je navržený titanzinek, z důvodu sjednocení materiálů se stávající částí změna titanzinku na pozink - na základě požadavku na systémové napojení povlakové krytiny střechy na nové oplechování je nutné navaření viplanového prvku na střešní konstrukci. Tato změna má dopad na cenu díla [REDACTED]	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL7a Změna klempřířských konstrukcí - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 592,00
PSV			350 885,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			365 477,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	365 477,13 CZK
Snížená DPH	15 %	54 821,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 420 298,70 CZK

[REDACTED]

dne

[REDACTED]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 592,00	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			38 210,03	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			312 675,10	86
Cena celkem					365 477,13	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL7a	Změna klempířských konstrukcí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				38 210,03
1	721-001	Atypické napojení nových lapačů střešních splavenin na litinové potrubí	kus	7,00000	2 398,00	16 786,00
2	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	7,00000	2 915,00	20 405,00
162	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	371,91000	1,85	688,03
163	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	371,91000	0,89	331,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				312 675,10
5	1/K.1	D+M okapnice u nadřímsového žlabu s napojením na obklad římsy z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 200mm	m	115,00000	451,00	51 865,00
6	2/K.1	D+M plechový obklad římsy - svislý, Pz plech tl. 0,55 mm, 4x 200 mm výšky	m	180,00000	731,50	131 670,00
7	3/K.1	D+M oplechování zateplených říms na vyměněných částech střechy Pz plech tl. 0,55 mm, (v místech navýšení TI MW 30 mm na cementotřískové desky	m	183,00000	269,50	49 318,50
8	4/K.1	D+M závětná lišta s napojením na povlakovou krytinu, Pz plech tl. 0,55 mm rš. 200mm	m	65,00000	291,50	18 947,50
9	764-001	D+M Viplanýl rožek pro napojení folie k oplechování	m	115,00000	225,50	25 932,50
10	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00000	665,00	1 330,00
		2		2,00000		
11	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	83,31000	395,00	32 907,45
		83,31		83,31000		
223	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,22241	1 934,00	430,14
224	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,22241	1 232,00	274,01
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 592,00
14	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	4,80000	3 040,00	14 592,00
		prostupy D130 přes balkonové desky pro nové svody D100 : 12*0,4		4,80000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL7b Změna klempířských konstrukcí - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-243 240,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-243 240,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-243 240,07 CZK
Snížená DPH	15 %	-36 486,01 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-279 726,08 CZK

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-8 601,39	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-234 638,68	96
Cena celkem					-243 240,07	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL7b	Změna klempířských konstrukcí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-8 601,39
157	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	3 942,00	-7 884,00
		k1 : -2		-2,00000		
158	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	-2,00000	244,00	-488,00
		k1 : -2		-2,00000		
162	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	-83,72000	1,85	-154,88
163	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	-83,72000	0,89	-74,51
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-234 638,68
215	1/K	D+M okapnice u nadřímsového žlabu s napojením na obklad římsy z Ti Zn plechu tl. 0,6 mm	m	-115,00000	510,00	-58 650,00
216	2/K	D+M plechový obklad římsy - svislý, Ti Zn plech tl. 0,6 mm, 4x 200 mm výšky	m	-180,00000	450,00	-81 000,00
217	3/K	D+M oplechování zateplených říms na vyměněných částech střechy Ti Zn plech tl. 0,6 mm, (v místech navýšení TI MW 30 mm na cementotřískové desky	m	-183,00000	325,00	-59 475,00
218	4/K	D+M závětná lišta s napojením na povlakovou krytinu, Ti Zn plech tl. 0,6 mm	m	-65,00000	359,00	-23 335,00
195	764259411R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	-2,00000	350,00	-700,00
		k1 : -2		-2,00000		
196	764554404R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků , výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm	m	-12,70000	890,00	-11 303,00
		k1 : -12,7		-12,70000		
223	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,05549	1 934,00	-107,32
224	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,05549	1 232,00	-68,36

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL7c Změna klempřířských konstrukcí - rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 592,00
PSV			107 645,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			122 237,06


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	122 237,06 CZK
Snížená DPH	15 %	18 335,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **140 572,62 CZK**

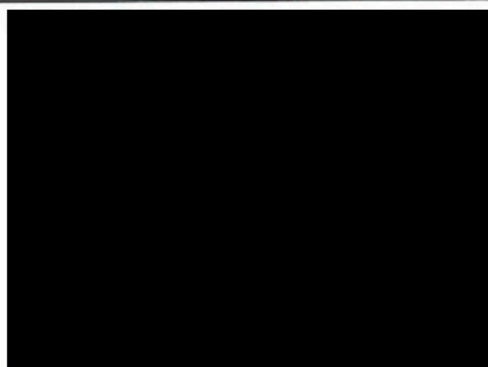

dne

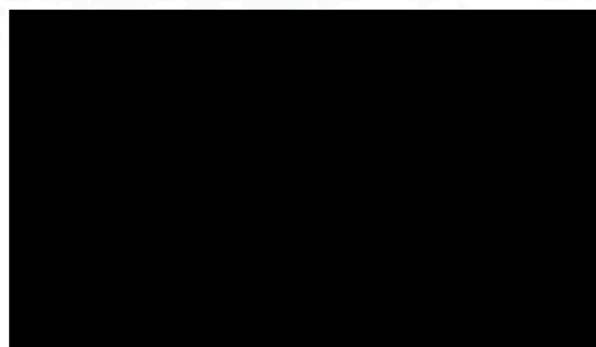

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 592,00	12
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 608,64	24
764	Konstrukce klempířské	PSV			78 036,42	64
Cena celkem					122 237,06	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL7c	Změna klempířských konstrukcí - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				29 608,64
1	721-001	Atypické napojení nových lapačů střešních splavenin na litinové potrubí	kus	7,00000	2 398,00	16 786,00
2	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	7,00000	2 915,00	20 405,00
157	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	3 942,00	-7 884,00
k1 : -2				-2,00000		
158	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	-2,00000	244,00	-488,00
k1 : -2				-2,00000		
162	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	288,19000	1,85	533,15
163	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	288,19000	0,89	256,49
Díl: 764		Konstrukce klempířské				78 036,42
215	1/K	D+M okapnice u nadřímsového žlabu s napojením na obklad římsy z Ti Zn plechu tl. 0,6 mm	m	-115,00000	510,00	-58 650,00
8	1/K.1	D+M okapnice u nadřímsového žlabu s napojením na obklad římsy z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 200mm	m	115,00000	451,00	51 865,00
216	2/K	D+M plechový obklad římsy - svislý, Ti Zn plech tl. 0,6 mm, 4x 200 mm výšky	m	-180,00000	450,00	-81 000,00
10	2/K.1	D+M plechový obklad římsy - svislý, Pz plech tl. 0,55 mm, 4x 200 mm výšky	m	180,00000	731,50	131 670,00
217	3/K	D+M oplechování zateplených říms na vyměněných částech střechy Ti Zn plech tl. 0,6 mm, (v místech navýšení TI MW 30 mm na cementotřískové desky	m	-183,00000	325,00	-59 475,00
12	3/K.1	D+M oplechování zateplených říms na vyměněných částech střechy Pz plech tl. 0,55 mm, (v místech navýšení TI MW 30 mm na cementotřískové desky	m	183,00000	269,50	49 318,50
218	4/K	D+M závětná lišta s napojením na povlakovou krytinu, Ti Zn plech tl. 0,6 mm	m	-65,00000	359,00	-23 335,00
14	4/K.1	D+M závětná lišta s napojením na povlakovou krytinu, Pz plech tl. 0,55 mm rš. 200mm	m	65,00000	291,50	18 947,50
15	764-001	D+M Viplanýl rožek pro napojení folie k oplechování	m	115,00000	225,50	25 932,50
195	764259411R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	-2,00000	350,00	-700,00
k1 : -2				-2,00000		
17	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00000	665,00	1 330,00
2				2,00000		
18	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	83,31000	395,00	32 907,45
83,31				83,31000		
196	764554404R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků , výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm	m	-12,70000	890,00	-11 303,00
k1 : -12,7				-12,70000		
223	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,16691	1 934,00	322,82

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL7c	Změna klempřířských konstrukcí - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
224	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,16691	1 232,00	205,65
Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 592,00
22	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	4,80000	3 040,00	14 592,00
prostupy D130 přes balkonové desky pro nové svody D100 : 12*0,4				4,80000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 8	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Řešení balkonů Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána skutečnostmi vzniklými na stavbě, kdy na balkonech je vrstva stěrky, která nelze odstranit. Z tohoto důvodu je nutná aplikace adhezního můstku, na který budou navazovat další skladby balkonů. Sloupky, které jsou osazeny na balkonech ve 3. NP je nutné demontovat, aby mohlo být osazeno nové zábradlí. Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Statutární město Brno			




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Změnový list č. 8



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Řešení balkonů Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána skutečnostmi vzniklými na stavbě, kdy na balkonech je vrstva stěrky, která nelze odstranit. Z tohoto důvodu je nutná aplikace adhezního můstku, na který budou navazovat další skladby balkonů. Sloupky, které jsou osazeny na balkonech ve 3. NP je nutné demontovat, aby mohlo být osazeno nové zábradlí. Tato změna má dopad na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,- Kč	87 934,82,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
87 934,82,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	P	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4	8
ÚSEK: Úpravy povrchů vnitřní, Bourání konstrukcí	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Řešení balkonů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řešení balkonů DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána skutečnostmi vzniklými na stavbě, kdy na balkonech je vrstva stěrky, která nelze odstranit. Z tohoto důvodu je nutná aplikace adhezního můstku, na který budou navazovat další skladby balkonů. Sloupky, které jsou osazeny na balkonech ve 3. NP je nutné demontovat, aby mohlo být osazeno nové zábradlí. Tato změna má dopad na cenu díla. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ / POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL8a Řešení balkonů - vicepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice


Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			87 934,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 934,82

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	87 934,82 CZK
Snížená DPH	15 %	13 190,22 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **101 125,04 CZK**

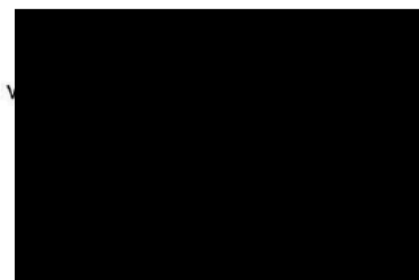

Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			61 570,60	70
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 080,00	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			284,22	0
Cena celkem					87 934,82	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL8a	Řešení balkonů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				61 570,60
1	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	353,85400	174,00	61 570,60

balkony :

1np : 1,3*(38,35+21,35)+0,1*1*16+5

84,21000

2np : 1,3*(38,35+21,35)+0,1*1*16+3,5

82,71000

3np : 1,4*(38,35+21,35+25,55+43,56)+0,1*1*(16+15)+3,5

186,93400

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				284,22
122	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,56617	251,00	142,11
123	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,56617	251,00	142,11
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 080,00
4	96-001	demontáž nosných sloupů balkonů vyplněných betonem ve 3np včetně likvidace odpadu	ks	16,00000	1 630,00	26 080,00

řezání silnostěnného kovového profilu diamantovým/řezným kotoučem - spotřeba 1ks kotouče/ 2 sloupky = 1820/2= 910Kč/1 ks sloupku

Hodinová sazba 1hod = 280Kč/hod = 280Kč

Přesun vybouraných hmot 300Kč

Odvoz a likvidace = 140 Kč

balkon 3np : 16

16,00000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 9		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Řešení fasády Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací na fasádě byly zjištěny skutečnosti: - stávající část podhledů je již zateplena, z toho důvodu bude odečteno zateplení fasády minerálními deskami tl. 140 mm, - na základě požadavku zateplení parapetů XPS tl. 40 mm je nutné vybourat vrstvu betonové mazaniny parapetů, aby mohlo být zatepleno požadovanou tloušťkou izolantu, - při provádění soklu bylo odhaleno 8 ks lapačů střešních splavenin, se kterými není uvažováno v PD ani VV. Tyto lapače byly vybourány a otvory následně zazděny, - místo původního SDK podhledu u kuchyňských oken bude opatřeno bezbarvou impregnací aplikovanou na finální vrstvu omítky, - čelo římsy ve stávající části je tvořeno z OSB desek, do kterých se budou následně kotvit klempířské konstrukce. Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Statutární město Brno			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Změnový list č. 9



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Lucie Emma Kožušníková	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Řešení fasády Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací na fasádě byly zjištěny skutečnosti: - stávající část podhledů je již zateplena, z toho důvodu bude odečteno zateplení fasády minerálními deskami tl. 140 mm, - na základě požadavku zateplení parapetů XPS tl. 40 mm je nutné vybourat vrstvu betonové mazaniny parapetů, aby mohlo být zatepleno požadovanou tloušťkou izolantu, - při provádění soklu bylo odhaleno 8 ks lapačů střešních splavenin, se kterými není uvažováno v PD ani VV. Tyto lapače byly vybourány a otvory následně zazděny, - místo původního SDK podhledu u kuchyňských oken bude opatřeno bezbarvou impregnací aplikovanou na finální vrstvu omítky, - čelo římsy ve stávající části je tvořeno z OSB desek, do kterých se budou následně kotvit klempířské konstrukce. Tato změna má dopad na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 121 541,61,- Kč	99 337,87,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-22 203,74,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. U Vlečky 1054, 681 42 Mořice Datum: IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176	
Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4		9
ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy povrchu, podlahy, Úpravy povrchů vnější, Dřevostavby, Bourání konstrukcí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Řešení fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řešení fasády		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 9“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění stavebních prací na fasádě byly zjištěny skutečnosti: - stávající část podhledů je již zateplena, z toho důvodu bude odečteno zateplení fasády minerálními deskami tl. 140 mm, - na základě požadavku zateplení parapetů XPS tl. 40 mm je nutné vybourat vrstvu betonové mazaniny parapetů, aby mohlo být zatepleno požadovanou tloušťkou izolantu, - při provádění soklu bylo odhaleno 8 ks lapačů střešních splavenin, se kterými není uvažováno v PD ani VV. Tyto lapače byly vybourány a otvory následně zazděny, - místo původního SDK podhledu u kuchyňských oken bude opatřeno bezbarvou impregnační aplikovanou na finální vrstvu omítky, - čelo římsy ve stávající části je tvořeno z OSB desek, do kterých se budou následně kotvit klempířské konstrukce. Tato změna má dopad na cenu díla _____		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: _____	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNUJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____	
	OI Magistrát města Brna, _____	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL9a Řešení fasády - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie
 Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 071,17
PSV			60 266,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			99 337,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	99 337,87 CZK
Snížená DPH	15 %	14 900,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 114 238,55 CZK

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 570,72	7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 637,01	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 424,53	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 795,26	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			329,50	0
763	Dřevostavby	PSV			60 266,70	61
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 314,15	3
Cena celkem					99 337,87	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL9a	Řešení fasády - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 570,72
1	310271520R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,86400	7 605,00	6 570,72
		zazdívka vybouraných otvorů po vybourání gajgrů 8ks : 0,6*0,6*0,3*8		0,86400		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 637,01
2	601021191R00	Impregnace fasády Baumit Finish	m2	15,06860	175,00	2 637,01
		spotřeba 0,5l/m2 tl = 280 Kč motnáž 8m2 / 1hodina pův. SDK podhled : 8,46*1,25 (1,25+8,46+1,25)*0,41		10,57500 4,49360		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 424,53
3	622311111R00	Dilatační profil KZS Baumit průběžný E	m	16,06000	275,50	4 424,53
		6,68+9,38		16,06000		
Díl: 763		Dřevostavby				60 266,70
192	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebrousená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	129,94381	290,50	37 748,68
		okap : (36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68*1,08 závětrná lišta : (75,23994+7,07508)*0,655*1,08		71,71416 58,22965		
186	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	120,31834	157,00	18 889,98
		okap : (36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68 závětrná lišta : (75,23994+7,07508)*0,655		66,40200 53,91634		
193	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	2,04974	1 076,00	2 205,52
194	998763194R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,04974	694,00	1 422,52
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 795,26
8	96-001	Vybourání stávajících lapačů střešních splavenin ze stávajícího soklu 0,6x0,6x0,3	ks	8,00000	1 690,00	13 520,00
		Hodinová sazba 1hod = 280Kč/hod = 280Kč x 2lidi x 2hodin = 1.120Kč Přesun vybouraných hmot 300Kč Odvoz a likvidace suti = 270 Kč zazdívka vybouraných otvorů po vybourání gajgrů 8ks : 8		8,00000		
9	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,85544	4 460,00	8 275,26
		309,24*0,03*0,2		1,85544		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				329,50
122	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,65637	251,00	164,75
123	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,65637	251,00	164,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 314,15
339	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,08197	144,00	587,80
340	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,71476	84,00	480,04
341	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,08197	207,00	844,97

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL9a	Řešení fasády - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
342	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,73771	6,50	238,80
343	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,08197	87,60	357,58
344	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,16394	8,60	70,21
345	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,08197	180,00	734,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL9b Řešení fasády - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-31 126,50
PSV			-90 415,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-121 541,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-121 541,61 CZK
Snížená DPH	15 %	-18 231,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -139 772,85 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-30 538,72	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-587,78	0
763	Dřevostavby	PSV			-90 415,11	74
Cena celkem					-121 541,61	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL9b	Řešení fasády - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-30 538,72
40	622311834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-32,48800	940,00	-30 538,72

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

-0,31*104,8

-32,48800

Díl: 763		Dřevostavby				-90 415,11
191	59590743R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 24,0 mm; povrch hladký	m2	-129,94381	471,50	-61 268,51

okap : $-(36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68*1,08$

-71,71416

závětrná lišta : $-(75,23994+7,07508)*0,655*1,08$

-58,22965

187	763612232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	-120,31834	179,00	-21 536,98
-----	--------------	---	----	------------	--------	------------

okap : $-(36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68$

-66,40200

závětrná lišta : $-(75,23994+7,07508)*0,655$

-53,91634

193	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-4,29922	1 076,00	-4 625,96
194	998763194R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-4,29922	694,00	-2 983,66

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-587,78
122	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-1,17087	251,00	-293,89
123	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-1,17087	251,00	-293,89

Položkový rozpočet stavby


Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL9c Řešení fasády - rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval: 


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 944,67
PSV			-30 148,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 203,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-22 203,74 CZK
Snížená DPH	15 %	-3 330,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-25 534,30 CZK**

dne


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 570,72	-30
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 637,01	-12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-26 114,19	118
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 795,26	-98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-258,28	1
763	Dřevostavby	PSV			-30 148,41	136
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 314,15	-15
Cena celkem					-22 203,74	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL9c	Řešení fasády - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 570,72
1	310271520R00	Zazdívká otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,86400	7 605,00	6 570,72
		zazdívká vybouraných otvorů po vybourání gajgrů 8ks : 0,6*0,6*0,3*8		0,86400		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 637,01
2	601021191R00	Impregnace fasády Baumit Finish	m2	15,06860	175,00	2 637,01
		spotřeba 0,5l/m2 1l = 280 Kč motnáž 8m2 / 1hodina pův. SDK podhled : 8,46*1,25 (1,25+8,46+1,25)*0,41		10,57500 4,49360		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-26 114,19
3	622311111R00	Dilatační profil KZS Baumit průběžný E	m	16,06000	275,50	4 424,53
		6,68+9,38		16,06000		
40	622311834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-32,48800	940,00	-30 538,72
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. -0,31*104,8		-32,48800		
Díl: 763		Dřevostavby				-30 148,41
191	59590743R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 24,0 mm; povrch hladký	m2	-129,94381	471,50	-61 268,51
		okap : -(36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68*1,08 závětrná lišta : -(75,23994+7,07508)*0,655*1,08		-71,71416 -58,22965		
192	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	129,94381	290,50	37 748,68
		okap : (36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68*1,08 závětrná lišta : (75,23994+7,07508)*0,655*1,08		71,71416 58,22965		
186	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	120,31834	157,00	18 889,98
		okap : (36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68 závětrná lišta : (75,23994+7,07508)*0,655		66,40200 53,91634		
187	763612232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	-120,31834	179,00	-21 536,98
		okap : -(36,05+10,4+40,8+10,4)*0,68 závětrná lišta : -(75,23994+7,07508)*0,655		-66,40200 -53,91634		
193	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-2,24947	1 076,00	-2 420,44
194	998763194R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-2,24947	694,00	-1 561,14
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 795,26
11	96-001	Vybourání stávajících lapačů střešních splavenin ze stávajícího soklu 0,6x0,6x0,3	ks	8,00000	1 690,00	13 520,00
		Hodinová sazba 1hod = 280Kč/hod = 280Kč x 2lidi x 2hodin = 1.120Kč Přesun vybouraných hmot 300Kč Odvoz a likvidace sutí = 270 Kč zazdívká vybouraných otvorů po vybourání gajgrů 8ks : 8		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL9c	Řešení fasády - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,85544	4 460,00	8 275,26

309,24*0,03*0,2

1,85544

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-258,28
----------------	--------------------------------	----------------

122	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,51450	251,00	-129,14
123	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,51450	251,00	-129,14

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 314,15
-----------------	--	-----------------

339	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,08197	144,00	587,80
340	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,71476	84,00	480,04
341	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,08197	207,00	844,97

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

342	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,73771	6,50	238,80
343	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,08197	87,60	357,58
344	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,16394	8,60	70,21
345	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,08197	180,00	734,75