

SMLOUVA O DÍLO

LESY MĚSTA MOHELNICE s.r.o.
IČO: 25822748
bydliště/sídlo: U Brány 928/3; 789 85 Mohelnice
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název firmy: Zemní práce Neubauer s.r.o.
IČ: 04523954
DIČ: CZ04523954
sídlem: 671 02 Zálesí 2
jednatel Jan Neubauer, tel. 731 206 817
ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Haitmar, tel. 604 239 058
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: LC Střítež
(dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši
1 554 891, 68 Kč+ DPH 21%
dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

a) Fakturace bude probíhat měsíčně. Datem zdanitelného plnění je den vystavení faktury.

Splatnost faktur je 14 dní od data doručení faktury objednateli.

b) Cena bude uhrazena po předání a převzetí Díla na základě vystaveného daňového dokladu na účet Zhotovitele č.ú. 272467659/0300 vedený u ČSOB do 21 dnů.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od předání staveniště do 90 kalendářních dnů nejpozději do 30.11.2020

IV. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své ostatní povinnosti. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do sedmi dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění


pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


V Mohelnici dne: 10.9.2020

.....
Objednatel



V Zálesí dne:

.....
Zhotovitel

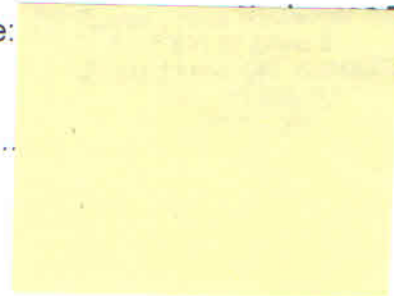

7.0.
154

ROZPOČET

Stavba: LC Stráž

Objekt:

Objednatel: Městské lesy Mohelnice

Zhotovitel: Zemní práce Neubauer s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce 377 850,00

1	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5	m2	1 110,000	30,00	33 300,00
2	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5577,000	12,00	66 924,00
3	R01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (recyklát)	m3	1 427,00000	53,00	75 631,00
4	R02	Vodorovné přemístění do 1000 m (recyklátu)	m3	1 427,00000	59,00	84 193,00
5	182201101	Svahování násypů	m2	1 838,000	29,00	53 302,00
6	R03	Vodorovné přemístění výkopku do 3 km včetně nahrnování na skládce	m3	500,00000	129,00	64 500,00

5 Komunikace 833 200,40

7	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	5 900,000	9,00	53 100,00
8	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	2 666,400	46,00	122 654,40
9	R04	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm bez dodávky materiálu, dle místních podmínek více vrstev	m2	9521,000	49,00	466 529,00
10	566501111	Úprava dosavadního krytu z PHM jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vylhčením a zhutněním, s doplněním recyklátu, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	2 040,000	69,00	140 760,00
11	R05	Posyp krytu kamenivem drceným (tříděný recyklát) nebo těženým do 20 kg/m2	m2	5 573,000	9,00	50 157,00

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 319 977,00

12	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1 212,000	80,00	96 960,00
13	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100mm	m2	3229,000	23,00	74 267,00
14	R 06	Ocelové svodnice. Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice, D 400 (40 tun), obsyp, hutnění, zabudování, odvodňovací rýha, atd.	m	85,000	1 600,00	136 000,00
15	R 07	Osazení 2 ks dopravních značek 2x dopravní značka B20a (30 km/hod), objímky a spojovací materiál, 1x kotvící hliníková patka, 1x sloupek k dopravní značce, výkop a betonáž patky	ks	1,000	6 750,00	6 750,00
16	R 08	Demontáž stávajících svodnic	ks	12,000	500,00	6 000,00

998 Přesun hmot 23 864,28

17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	393,800	60,60	23 864,28
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem bez DPH

1 554 891,68