

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

STAVBA: "Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úprava"

Datum: 2.9.2020

č. ZL	POPIS	CELKOVÁ CENA /Kč bez DPH/ vícepráce	CELKOVÁ CENA /Kč bez DPH/ neprovedené práce	POZNÁMKA
ZL 01a	Neprovádění omítek v mírnostech 1.12, 1.14a, 1.14b.	78 150,70		
ZL 01b			-396 244,48	
ZL 02a	Vybourání stávající dlažby na terase nad Skalním pramenem včetně konstrukčních vrstev a zhotovení nových konstrukčních vrstev s pokládkou nové kamenné dlažby.	1 771 156,86		
ZL 02b			-513 949,46	
ZL 02c			-935,29	
ZL 03a	Zhotovení nové hydroizovace terasy nad veřejnými WC včetně provedení souvisejících bouracích a nových stavebních prací	360 534,07		
ZL 03b			-59 194,99	
ZL 04a	V prostoru mezi vlastní stavbou Mlýnské kolonády a přilehlým skalním masivem (na "dvorku"; plochy jsou označeny jako "místosti" č. 2.04, 2.07, 2.11) se nebude pokládat velkoformátová dlažba	704 103,62		
ZL 04b			-1 782 848,77	
ZL 04c			-85 969,51	
ZL 05a	Plochy "dvorku", viz ZL 04, jsou řešeny jako stropní konstrukce. Ocelové nosníky stropu je nutno podepřít.	533 202,38		
ZL 06b	V podzemních kanálech se nebude lokálně doplňovat žulová dlažba.		-102 249,07	
ZL 07a	Změna opravy stropů v podzemí - místo sanační malty se použije vápenocementová malta.	776 014,57		
ZL 07b			-957 652,34	
ZL 08b	Snížení počtu dodávky nerezových mís k výtokům pramenů ze 7 ks na 6 ks.		-203 120,07	
ZL 09a	Změna revize terasy nad Zítkovým pavilonem - zvětšení rozsahu na celou plochu terasy	1 043 553,46		
ZL 10b	Snížení rozsahu dodávek prvků, které nemají vliv na životnost stavby (zejména prvky informačního charakteru)		-797 504,78	
ZL 11c	Ke schodišti za kolonádou nebude dodáno nové zábradlí, opraví se stávající.		-404 001,42	
CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ BEZ DPH		5 266 715,66 Kč		
CELKOVÁ CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH			-5 303 670,18 Kč	
Součet víceprací a méněprací bez DPH			-36 954,52 Kč	

Cena díla v Kč bez DPH podle SOD:

78 567 991,00

viz poznámka č.4

Cena díla v Kč bez DPH podle dodatku č.1 SOD:

78 531 036,48

Cena díla v Kč bez DPH podle dodatku č.1 SOD po zaokrouhlení na celé Kč

78 531 036

POZNÁMKY:

1	K této rekapitulaci změnových listů je zpracována - Rekapitulace změnových listů se zařazením změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2	Ke každé změně je zpracován "Požadavek zhotovitele na změnu", tj. popis změny se zdůvodněním a položkový rozpočet změny
3	K dokumentaci každé změny je přiložena situace zobrazující umístění změny ve stavbě a dle povahy změny fotodokumentace
4	Zhotovitel ve svém tištěném nabídkovém rozpočtu zaokrouhlil v Rekapitulaci dílčích částí ceny u jednotlivých položek na celé Kč včetně ceny za provedení stavby bez DPH. Nabídková cena za provedení stavby bez DPH je v tištěném rozpočtu cenou spočítanou na dvě desetinná místa a následně zaokrouhlenou, liší se tak od ceny, která je součtem zaokrouhlených položek, viz tabulka níže.

Rekapitulace dílčích částí uvedená v tištěném nabídkovém rozpočtu	Rekapitulace dílčích částí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa
65 890 395	65 890 395,13
1 214 889	1 214 889,17
1 667 912	1 667 912,33
584 724	584 724,09
770 102	770 102,35
461 268	461 268,42
3 976 214	3 976 214,21
473 315	473 315,87
330 773	330 773,51
3 198 396	3 198 396,00
SOUČET	78 567 988,00 78 567 991,08

Zpracoval: F.Kocourek

ZL 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v místnostech 1.12, 1.14a, 1.14b s otlučením stávajících degradovaných omítek stěn, proškrábnutím spár zdiva, jejich vyplnění cementovou maltou, provedením nových omítek v kombinaci sanační omítka ve spodních částech zdiva, vápenná omítka v horních částech zdiva. Po zhotovení nových omítek se uvažuje s výmalbou stěn vápenným nátěrem.

Nové řešení:

Nově v místnostech 1.12, 1.14a, 1.14b dojde k otlučení stávajících degradovaných omítek stěn, proškrábnutím spár zdiva. Zdivo nebude omítáno (bude ponecháno v režném stavu). Spáry zdiva budou vyplněny lehčenou maltou s vysokou difúzní schopností. Takto ponechané zdivo nebude dále povrchově upravováno.

Zdůvodnění změny:

Bylo projednáno za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a správce kolonády (SPLZaK), že s ohledem na intenzivní pronikání horkých plynů s vysokým podílem minerálů, kterým nelze účinně zamezit, bude docházet k rychlému zasolování omítek a jejich degradaci, vč. omítek sanačních. Životnost takových omítek by nebyla delší než délka záruky ani než udržitelnost projektu. Proto bude zdivo ponecháno bez provedení nových omítek v režném stavu tak, aby bylo možné jej průběžně kontrolovat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Ponecháním cihelného zdiva bez omítnutí nebude docházet k degradaci omítek a potřebě jejich opakovaných oprav.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



**Příloha: položkový soupis prací ZL01a
položkový soupis prací ZL01b**

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ZL 1a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 01a - 01.1 D.1.1 - Stěny místností 1.14a, 1.14b, 1.12 - změna rozsahu a druhu omítek (vícepráce)

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Magistrát města Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem stavby s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			78 150,70
Cena bez DPH			78 150,70
DPH základní snižená	Základ daně 78 150,70 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 411,65 0,00
Cena s DPH	v CZK		94 562,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 1a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 01a - 01.1 D.1.1 - Stěny místnosti 1.14a, 1.14b, 1.12 - změna rozsahu a druhu omítek (vícepráce)

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Magistrát města Karlovy Vary

Projektant:

Projektový atelier
pro arch. a pozem
stavby s.r.o

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Saffron Universe
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

78 150,70

78 150,70

ZL 1a

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt: ZL 01a - 01.1 D.1.1 - Stěny místností 1.14a, 1.14b, 1.12 - změna rozsahu a druhu omítek (vícepráce)

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel: Magistrát města Karlovy Vary

Projektant: Projektový atelier pro arch. a pozem stavby s.r.o

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel: Saffron Universe s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 150,70

0	K	627452931R00 1	Spárování starého zdiva lehčenou vápenocementovou maltou do hl. 50 mm	M2	180,0000	0,00	421,36	75 844,80	
	PP		Spárování starého zdiva lehčenou vápenocementovou maltou do hl. 50 mm						
	P		Poznámka k položce: f. 12: 20=20 000000 f. 14a: 45=45 000000 f. 14b: 115=115 000000						
80	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m	t	3,5082	0,00	657,29	2 305,90	

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů_x000D_ výšky do 25 m,

P Poznámka k položce:
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : spárování 180*0,01949=3,508200

ZL 1b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 01b - 01.1 D.1.1 - Stěny místností 1.14a, 1.14b, 1.12 - změna rozsahu a druhu omítek (méněpráce)

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Magistrát města Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem stavby s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-396 244,48
Cena bez DPH			-396 244,48
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-396 244,48	21,00%	-83 211,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-479 455,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 1b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 01b - 01.1 D.1.1 - Stěny místností 1.14a, 1.14b, 1.12 - změna rozsahu a druhu omítek (méněpráce)

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Magistrát města Karlovy Vary

Projektant:

Projektový atelier
pro arch. a pozem
stavby s.r.o

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Saffron Universe
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-396 244,48

-396 244,48

ZL 1b

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda
 Objekt: ZL 01b - 01.1 D.1.1 - Stěny místností 1.14a, 1.14b, 1.12 - změna rozsahu a druhu omítek (méněpráce)

Místo: Karlovy Vary Datum: 28.6.2020
 Zadavatel: Magistrát města Karlovy Vary Projektant: Projektový atelier pro arch. a pozem. stavby s.r.o.
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel: Saffron Universe s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -396 244,48

14	K	602013141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná tloušťka vrstvy 2 mm	M2	-16,2500	0,00	143,40	-2 330,25	
	PP		Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm. Poznámka k položce: viz. tabulka místností (1NP) : viz. tabulky technických popisů SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : 1.12 : -20*0,25--5 000000 1.14a : -45*0 25--11 250000 Mezisoučet						
	P								
15	K	602015103R00	Omítka stěn z hotových směsí posťtek, báze, z trassového vápna tloušťka vrstvy 10 mm	M2	-180,0000	0,00	148,18	-26 672,40	
	PP		Omítka stěn z hotových směsí posťtek, báze, z trassového vápna, tloušťka vrstvy 10 mm. Poznámka k položce: viz. SU 4a obnova a oprava omítaných ploch v exteriéru : viz. tabulka místností : 1.14b : -115--115,000000 Mezisoučet viz. tabulka místností (1NP) : viz. SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : 1.12 : -20--20 000000 1.14a : -45--45 000000 Mezisoučet						
	P								
18	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	M2	-45,5000	0,00	508,47	-23 135,39	
	PP		Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové Poznámka k položce: viz. tabulka místností (1NP) : provedení viz. tabulky technických popisů SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : Omítky, které nebudou sanační, budou dvouvrstvé vápenné štukované hladké, bez použití disperzních pojiv. : 1.12 : -20*0,7--14,000000 1.14a : -45*0,7--31 500000 Mezisoučet						
	P								
19	K	612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm	M2	-19,5000	0,00	1 308,52	-25 516,14	
	PP		Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm. Poznámka k položce: viz. tabulka místností (1NP) : provedení viz. tabulky technických popisů SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : Plochy nad 1,5m se opatří vápennou sanační omítkou HiQ s bélovou strukturou : 1.12 : -20*0,3--6,000000 1.14a : -45*0,3--13,500000 Mezisoučet						
	P								
20	K	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	M2	-19,5000	0,00	144,00	-2 808,00	
	PP		Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru Poznámka k položce: viz. tabulka místností (1NP) : provedení viz. tabulky technických popisů SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : Plochy líc cihel i omítek se zpevní 2x paropropustnou hydrofobizací : 1.12 : -20*0,3--6 000000 1.14a : -45*0 3--13 500000 Mezisoučet						
	P								
22	K	627452931R00	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm cementovou maltou	M2	-19,5000	0,00	1 097,01	-21 391,70	
	PP		Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou Poznámka k položce: viz. tabulky technických popisů SU 5 : Mezisoučet viz. tabulka místností (1NP) : provedení viz. tabulky technických popisů SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : spáry se vyčistí do hloubky 15mm (na pevnou maltu), potom se vyspárují do líc cihel hydrofobní sanační spárovací hmotou : 1.12 : -20*0,3--6 000000 1.14a : -45*0,3--13 500000 Mezisoučet						
	P								
23	K	61248.R1	Příplatek k omítkě vnitřní vápenné za použití tří roky uleželého vápna	M2	-45,5000	0,00	221,08	-10 059,14	
	PP		Příplatek k omítkě vnitřní vápenné za použití tří roky uleželého vápna Poznámka k položce: odkaz na mn. položky pořadí 18 : 371 00000 -45 5--45 500000						
	P								
24	K	627452931R01	Příplatek ke spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	M2	-19,5000	0,00	1 097,01	-21 391,70	
	PP		Příplatek ke spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm Poznámka k položce: odkaz na mn. položky pořadí 22 : 470 77530 -19 5--19 500000						
	P								
26	K	622421146R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 5	M2	-92,0000	0,00	1 379,03	-126 870,76	
	PP		Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 5 Poznámka k položce: viz. tabulka místností : viz. tabulky technických popisů SU/4a Obnova a oprava omítaných ploch v exteriéru : Omítky, které nebudou sanační, budou dvouvrstvé vápenné štukované hladké, bez použití disperzních pojiv. Vápenné omítky v dobrém stavu se pouze odčistí štukovou vodou. Nutno důkladně proklepat štukovou vrstvu a uvolněné části odstranit. Chybějící části se doplní štukovou omítkou, povrch se upraví dle okolí. Nutno použít tří roky uleželého vápna : 1.14b : -115*0,8--97 000000 Mezisoučet						
	P								
27	K	622434133R00	Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz, vyrovnávací sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm	M2	-23,0000	0,00	1 226,08	-28 199,84	
	PP		Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz, vyrovnávací sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm.						

ZL 1b

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p>Poznámka k položce: viz tabulka místností : viz SU/4a Obnova a oprava omlínaných ploch v exteriéru : Vlhké části stěn (bude provedena měření vlhkosti po odstranění stáv omítky) budou omlínané vápennou fasádní sanační omítkou. Soki bude do výše 500 mm proveden ze sanační soklové fasádní omítky. Stará omítka se odstraní 1 m nad znatelnou hranici vlhkosti : 1.14b : -115*0 2=-23 000000 Mezisoučet</p>						
29	K	622471319R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová složitost 5	M2	-115,0000	0,00	295,16	-33 943,40	
	PP		Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 5.						
	P		<p>Poznámka k položce: Provede se svrchní nátěr, barevnost bude řešena dle náhozové situace, resp. dle okolí : viz. tabulky technických popisů - postup SU.4a Obnova a oprava omlínaných ploch v exteriéru : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 796,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 199,00000 - 115=-115 000000 Mezisoučet</p>						
32	K	62242.R1	Příplatek k omíтке vnější vápenné za použití tří roky uleželého vápna	M2	-92,0000	0,00	221,08	-20 339,36	
	PP		Příplatek k omíтке vnější vápenné za použití tří roky uleželého vápna						
	P		<p>Poznámka k položce: viz tabulka místností : viz. tabulky technických popisů SU/4a Obnova a oprava omlínaných ploch v exteriéru : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 796,00000 -92=-92 000000 Mezisoučet</p>						
249	K	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát jednozásobná	M2	-81,2500	0,00	44,20	-3 591,25	
	PP		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednozásobná						
	P		<p>Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 682,50000 -81,25=-81,250000</p>						
250	K	784185122RT2	Malby z malířských směsí silikátových, barevné, dvojnásobné	M2	-81,2500	0,00	109,00	-8 856,25	
	PP		Malby z malířských směsí silikátových, barevné, dvojnásobné						
	P		<p>Poznámka k položce: vhodný zejména pro místnosti s velkým pohybem osob, v nichž jsou kladeny velké nároky na kvalitu vzduchu - vstupní haly a schodiště, hotely, restaurace, nemocnice a školy : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 159,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 371,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 132,50000 -16,25-45,5-19,5=-81,250000 Mezisoučet</p>						
80	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m.	t	-5,6275	0,00	657,29	-3 698,90	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D_ výšky do 25 m.						
	P		<p>Poznámka k položce: Hmotnost z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,7,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,34,35 36,37,48,49,50,51,54,55,56,58, 59,62,65,66,67,79. Součet : 663,38955 14 -14 25*0,00248=-0,035340 15 -180*0,00945=-1,701000 18 -45,5*0,04766=-2,168530 19 -19,5*0,04894=-0,954330 20 - 19,5*0,00042=-0,008190 22 -19,5*0,01949=-0,380055 24 - 19,5*0,01949=-0,380055</p>						
4	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou x000D do 30 mm	M2	-180,0000	0,00	208,00	-37 440,00	
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou x000D_ do 30 mm						
	P		<p>Poznámka k položce: Provedení dle technologického postupu viz. SU.4a obnova a oprava omlínaných ploch v exteriéru : viz. tabulka místností : 1.14b : -115=-115 000000 viz. tabulka místností (1NP) : Provedení dle technologického postupu viz. SU/04b Obnova a oprava omlínaných ploch v interiéru : 1.12 : -20=-20,000000 1.14a : -45=-45,000000</p>						

ZL 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru m.č.3.06 (terasa nad Skalním pramenem) provést sondu do stávající skladby terasy s opravou předpokládaného místa do konstrukce stropu nad Skalním pramenem (rozebrání stávající dlažby, odstranění izolačních desek, oprava hydroizolace, zpětná zádlazba na terče)

Nové řešení:

Nově bude plocha terasy nad Skalním pramenem rozebrána v celkové výměře (172 m²), tj. odbourání stávající velkoformátové dlažby, odbourání podkladního betonového potěru v tl. 30-40 mm, odbourání podkladní vyztužené mazaniny v tl. 70-120 mm, odstranění stávající degradované geotextilie. Stávající stropní deska nad Skalním pramenem bude očištěna, vyspravena, bude provedena nová betonová mazanina, nová hydroizolační vrstva z dvou vrstev asfaltových pásů, pokládka nové kamenné dlažby na terče. Součástí bude repase stávajících vzorkových mříží, revize a doplnění těsnícího obvodového lemu.

Zdůvodnění změny:


Po provedení sondy do skladby terasy nad Skalním pramenem bylo zjištěno, že nalezená skladba neodpovídá předpokladu projektové dokumentace (měla být kamenná dlažba kladená na terče, určená k lokální vysprávce). Byla nalezena novodobá dlažba kladená do betonového potěru, dále pak byla nalezena betonová vyztužená mazanina a degradovaná geotextilie. Vůbec nebyla nalezena hydroizolační vrstva. V důsledku chybějící hydroizolační vrstvy docházelo dlouhodobě k zatékání srážkové vody do konstrukce a jejímu prolínání do vnitřních prostor kolonády. Bylo projednáno za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a správce kolonády (SPLZaK), že s ohledem na neodstranitelnost zatékání lokálním vyspravením dojde k plnoplošnému odstranění stávajících konstrukcí terasy až na stropní desku a nahrazení novými vč. vytvoření účinné hydroizolační vrstvy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Provedením navržených úprav dojde k odstranění příčiny zatékání do konstrukcí a prodloužení jejich životnosti.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:



Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky


Datum:



Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:



Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:



Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL02a
položkový soupis prací ZL02b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 2a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02a - 01.1 D.1.1- Oprava terasy - m.č.3.06 (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				20 589,58
Montáž				1 750 567,28
Cena bez DPH				1 771 156,86
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	1 771 156,86	21,00%		371 942,94
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		2 143 099,80



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

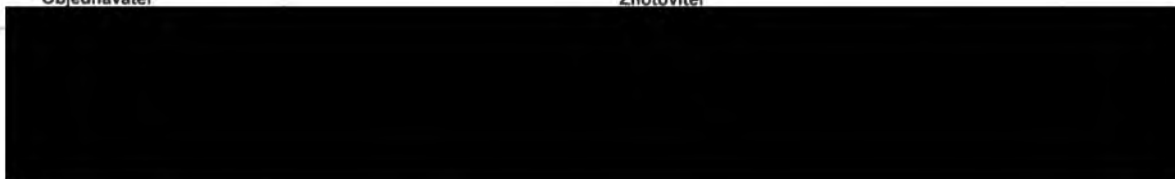

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:



ZL 2a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02a - 01.1 D.1.1- Oprava terasy - m.č.3.06 (vícepráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Matenál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 589,58

1 750 567,28

1 771 156,86

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

65 359,25

65 359,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

65 359,25

65 359,25

PSV - Práce a dodávky PSV

20 589,58

165 091,57

185 681,15

764 - Konstrukce klempířské

20 589,58

165 091,57

185 681,15

ZL 2a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02a - 01.1 D.1.1 - Oprava terasy - m.č.3.06 (vícepráce)

Místo:

Datum: 28.6.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 771 156,86	
0	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m ²	M2	172,3200	0,00	98,10	16 904,59	
	PP		Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m ²						
0	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	M3	20,6784	0,00	1 260,00	26 054,78	
	PP		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm						
	P		Poznámka k položce: 172,32*0,12=20,678400						
257	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	93,6766	0,00	116,14	10 879,60	
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, .						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200 68: 6,2928*2,2=13,844160 bourání bet desky: 45,49248=45,492480 příplatek za síť: 0,599674=0,599674 83: 172,32*0,01=1,723200 odstranění separační vrstvy: 172,32*0,0008=0,137856						
	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,6766	0,00	157,73	14 775,61	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200 68: 6,2928*2,2=13,844160 bourání bet desky: 45,49248=45,492480 příplatek za síť: 0,599674=0,599674 83: 172,32*0,01=1,723200 odstranění separační vrstvy: 172,32*0,0008=0,137856						
260	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 779,8548	0,00	11,26	20 041,17	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200*19=605,704800 68: 6,2928*2,2=13,844160*19=263,039040 bourání bet desky: 45,49248=45,492480*19=864,357120 příplatek za síť: 0,599674=0,599674*19=11,393806 83 172,32*0,01=1,723200*19=32,740800 odstranění separační vrstvy: 172,32*0,0008=0,137856*19=2,619264						
261	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,6766	0,00	219,02	20 517,05	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200 68: 6,2928*2,2=13,844160 bourání bet desky: 45,49248=45,492480 příplatek za síť: 0,599674=0,599674 83: 172,32*0,01=1,723200 odstranění separační vrstvy: 172,32*0,0008=0,137856						
267	K	97999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	91,8155	0,00	305,35	28 035,86	
	PP		Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200 68: 6,2928*2,2=13,844160 bourání bet desky: 45,49248=45,492480 příplatek za síť: 0,599674=0,599674						
	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	46,8383	0,00	199,32	9 335,81	
	PP		Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200*0,5=15,939600 68: 6,2928*2,2=13,844160*0,5=6,922080 bourání bet desky: 45,49248=45,492480*0,5=22,746240 příplatek za síť: 0,599674=0,599674*0,5=0,299837 83 172,32*0,01=1,723200*0,5=0,861600 odstranění separační vrstvy: 172,32*0,0008=0,137856*0,5=0,068928						
269	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	93,6766	0,00	7,31	684,78	
	PP		Uložení suti na skládku bez zhuštění						
	P		Poznámka k položce: demonitáž dlažby: 31,8792=31,879200 68: 6,2928*2,2=13,844160 bourání bet desky: 45,49248=45,492480 příplatek za síť: 0,599674=0,599674 83: 172,32*0,01=1,723200 odstranění separační vrstvy: 172,32*0,0008=0,137856						
0	K	71200001R	Odstranění separační vrstvy z geotextilií	M2	172,3200	0,00	17,60	3 032,83	
	PP		Odstranění separační vrstvy z geotextilií						
0	K	7120002R	Detail u skály	M	34,2600	0,00	710,16	24 330,08	
	PP		Detail u skály						
84	K	712411101R00	Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr bez dodávky laku	M2	151,3200	0,00	12,19	1 844,59	
	PP		Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr, bez dodávky laku						
	P		Poznámka k položce: 83_172,32-16,5=151,320000						
0	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIIP v plné ploše	M2	346,6400	0,00	111,00	38 477,04	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIIP v plné ploše						
	P		Poznámka k položce: Odkaz na m. položky pořadí 84_173,320000*2=346,640000						
89	K	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena: čemý	KG	49,9356	0,00	48,16	2 404,90	

zL 2a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lak asfaltový penetrační, bod hoření nad 40 °C, skupensví při 20°C kapalně, hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ , nerozpustný ve vodě, hořlavý; zpracován za studena; černý <i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mn. položky pořadí 84 : (172,320000-16-5)*0,33=49,935600						
90	K	62852257R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm <i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 172,320000*2,3*(16*5)*2,5=348,036000	M2	348,0360	0,00	204,22	71 075,91	
91	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost z položek s pořadovými čísly : 89,49,9356/1000=0,049936 90,348,036*0,0057=1,983605	t	2,0337	0,00	1 134,82	2 307,88	
0	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu <i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost z položek s pořadovými čísly : 89,49,9356/1000=0,049936 90,348,036*0,0057=1,983605	M2	172,3200	0,00	200,00	34 464,00	
0	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari <i>Poznámka k položce:</i> 172,32*0=28,720000*1,1=31,592000*1,1,82/1000=0,373417	T	0,3734	0,00	30 200,00	11 276,68	
34	K	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 <i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka množství 172,32*0,07*1,12=0,35=10,592400 Mezisoučet	M3	10,5924	0,00	4 355,98	46 140,28	
36	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační. <i>Poznámka k položce:</i> 172,32*2=344,640000	M2	344,6400	0,00	88,55	30 517,87	
0	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° <i>Poznámka k položce:</i> 172,32*0,07=12,062400	M3	12,0624	0,00	83,20	1 003,59	
80	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m. <i>Poznámka k položce:</i> výztuž mazaniny: 0,3734=0,373400 34: 12,0624*2,525=30,457560 36: 172,32*0,00028=0,048603 pořadí: 29 207136=29 207136	t	60,0829	0,00	657,29	39 491,89	
9	K	38--38-42	Sanace atikového detailu na terasách <i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka množství : provedení viz. SU/18 Revize a oprava sférisního pláště, přístupových místků a teras kolanády 49 S-7=42,500000	M	42,5000	0,00	5 138,50	218 386,25	
0	K	76701R	Repase Poklop - mřížový, 2520/ 400 mm - očištění a přetření <i>Poznámka k položce:</i> rámý pro nové repasované poklopy Z39 (0,4+0,4+2,52+2,52)*2,98/1000=0,017403*10=0,174030	KUS	10,0000	0,00	3 240,00	32 400,00	
0	K	76702R	Kotvení rámu do terasy <i>Poznámka k položce:</i> rámý pro nové repasované poklopy Z39 (0,4+0,4+2,52+2,52)*2,98=17,403200*10=174,032000	KUS	10,0000	0,00	639,00	6 390,00	
27	K	15411150	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 40x40x4mm <i>Poznámka k položce:</i> rámý pro nové repasované poklopy Z39 (0,4+0,4+2,52+2,52)*2,98=17,403200*10=174,032000	t	0,1740	0,00	89 310,19	15 539,97	
	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg <i>Poznámka k položce:</i> rámý pro nové repasované poklopy Z39 (0,4+0,4+2,52+2,52)*2,98=17,403200*10=174,032000	KG	174,0320	0,00	48,42	8 426,63	
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 24 m <i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2 093,1900	0,00	2,15	4 500,36	
0	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 20 m <i>Poznámka k položce:</i> 3*3*10=90,000000	M3	90,0000	0,00	45,90	4 131,00	
0	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití <i>Poznámka k položce:</i> 3*3*10*30=2700,000000	M3	2 700,0000	0,00	0,88	2 376,00	
0	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 20 m <i>Poznámka k položce:</i> 3*3*10=90,000000	M3	90,0000	0,00	27,80	2 502,00	
0	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m <i>Poznámka k položce:</i> lešení ke svadům 2*1*10=20,000000 2*1*10=20,000000	M3	40,0000	0,00	35,80	1 432,00	
0	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m <i>Poznámka k položce:</i> lešení ke svadům 2*1*10=20,000000 2*1*10=20,000000	M3	40,0000	0,00	28,50	1 140,00	
40	K	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	M2	172,3200	0,00	147,00	25 331,04	

ZL 2a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou <i>Poznámka k položce:</i> 172,32=172,320000						
0	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	M	30,0000	0,00	756,00	22 680,00	
	PP		Svody kruhové včetně objímek, z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm						
0	K	764541346	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	KUS	2,0000	0,00	469,00	938,00	
	PP		Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm						
118	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	2 092,9900	0,00	2,05	4 290,63	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m						
213	K	632922953RT1	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	M2	2,3200	0,00	1 725,89	4 004,06	
	PP		Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 172,32-170=2,320000						
244	K	58381325R	dlažba kamenná deska, žula; h = 80,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný	M2	163,6712	0,00	4 123,57	674 909,65	
	PP		dlažba kamenná deska, žula; h = 80,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 172,32*0,85*1,1=161,119200 2,32*1,1=2,552000						
245	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	6 995,9200	0,00	4,74	33 160,66	
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						
246	K	783174530RT1	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", dvojnásobné s 2 x emalováním	M2	8,7600	0,00	454,50	3 981,42	
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", dvojnásobné s 2 x emalováním						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (0,4+0,4+2,52+2,52)*10*0,15=8,760000						
D	HSV		Práce a dodávky HSV					65 359,25	
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání					65 359,25	
272	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,8928	0,00	2 672,25	18 419,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy přes 4 m2						
271	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	20,6784	0,00	2 270,00	46 939,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					185 681,15	
D	764		Konstrukce klempířské					185 681,15	
273	K	764001R	nosná konstrukce z nerezové oceli a lůžka z prken	M2	31,0000	0,00	1 969,68	61 060,08	
	PP		nosná konstrukce z nerezové oceli a lůžka z prken						
274	K	764002R	Okapnice z Cu plechu rš 500 mm	M2	58,4000	0,00	1 396,08	81 531,07	
	PP		Okapnice z Cu plechu rš 500 mm						
270	K	764542426	žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m	31,0000	664,18	725,82	43 090,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		žlab nadřímsový z titaníkového předzvětralého plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v lůžku rš 500 mm						

ZL 2b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02b - 01.1 D.1.1- Oprava terasy - m.č.3.06 (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-513 949,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-513 949,46	21,00%	-107 929,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-621 878,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 2b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02b - 01.1 D.1.1- Oprava terasy - m.č.3.06 (méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-513 949,46

ZL 26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02b - 01.1 D.1.1- Oprava terasy - m.č.3.06 (méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-513 949,46	
92	K	713100823R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek_x000D_ jednostraně, tloušťky 50 mm	M2	-16,0000	90,28	-1 444,48	
	PP		Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek_x000D_ jednostraně, tloušťky 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místnosti: provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády : 3.06 celá plocha + 1x zatěžení : -173-5j=-16 000000 Mazisoučel					
93	K	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	M2	-16,0000	36,05	-576,80	
	PP		Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místnosti: provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády : 3.06 celá plocha + 1x zatěžení : -173-5j=-16 000000					
94	K	28375410.AR	deska izolační střešní, tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³	M3	-0,8000	5 794,03	-4 635,22	
	PP		deska izolační střešní, tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mn. položky pořadí 93 : -16,00000*0,05=-0,800000					
95	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,0264	1 059,89	-27,98	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 94, -0,8*0,033=-0,026400 Součet : 0,22440					
201	K	Z39n	Poklop - mřížový typový výrobek, 2520/ 400 mm	ks	-10,0000	23 861,39	-238 613,90	
	PP		Poklop - mřížový typový výrobek, 2520/ 400 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -10=-10,000000					
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%		2,15	-5 130,20	
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
11	K	SU/18	Revize začistění střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády, včetně revize a pročištění odvodňovacího systému teras odstranění náletové zeleně	M2	-170,0000	896,25	-152 362,50	
	PP		Revize začistění střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády, včetně revize a pročištění odvodňovacího systému teras odstranění náletové zeleně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místnosti : SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády : 3.06 celá plocha + 1x zatěžení : -175-5j=-170 000000					
212	K	113108122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár_x000D_ z kamenných dlaždic nebo desek	M2	-170,0000	463,32	-78 764,40	
	PP		Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár_x000D_ z kamenných dlaždic nebo desek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místnosti : provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády : 3.06 celá plocha + 1x zatěžení : -175-5j=-170 000000					
214	K	11310.R1	Příplatek k rozebrání dlažeb z kamenných desek za opatrnou demontáž pro další použití	M2	-170,0000	185,33	-31 506,10	
	PP		Příplatek k rozebrání dlažeb z kamenných desek za opatrnou demontáž pro další použití					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mn. položky pořadí 212 : -170=-170,000000					
87	K	712431101R00	Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva bez dodávky pásu	M2	-84,0000	10,57	-887,88	
	PP		Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mn. položky pořadí 84 : (-32-10)*2=-84,000000					

ZL 2c

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02c - 01.1 D.1.1N- Oprava terasy - m.č.3.06 (méněpráce-nezpůsobilé výdaje)

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				-935,29
Cena bez DPH				-935,29
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-935,29	21,00%		-196,41
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			-1 131,70



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:



ZL 2c

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02c - 01.1 D.1.1N- Oprava terasy - m.č.3.06 (méněpráce-nezpůsobilé výdaje)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Matériál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-935,29

-935,29

ZL Zc

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 02c - 01.1 D.1.1N- Oprava terasy - m.č.3.06 (méněpráce-nezpůsobilé výdaje)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-935,29

26	K	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	-0,3500	0,00	2 672,26	-935,29	
----	---	--------------	--	----	---------	------	----------	---------	--

PP

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

Poznámka k položce:

P

viz. tabulka místnosti : provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády : 3 06 neuznatelné : 5*0,07=0,350000 Mezisoučet



Požadavek zhotovitele na změnu č. 3
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru m.č.2.11 (prostor za kolonádou) provést celoplošnou pokládku nové velkoformátové dlažby do betonového lože.

Nové řešení:

Nově bude na ploše v m.č.2.11 (platů za WC) provedeno odbourání stávajícího podkladního betonového potěru v tl. 30-40 mm, odbourání podkladní vyztužené mazaniny v tl. 50-80 mm, odstranění stávající degradované hydroizolace. Stávající stropní deska nad veřejnými toaletami bude očištěna, vyspravena, bude provedena nová betonová mazanina, nová hydroizolační vrstva z dvou vrstev asfaltových pásů, nový krycí betonový potěr. Součástí bude repase stávajících větracích podlahových mříží, výroba nové litinové mříže náhradou za poškozenou mříž.

Zdůvodnění změny:

Po provedení sondy do skladby plochy v m.č.2.11 bylo zjištěno, že v minulosti zde došlo k doplnění stropu na veřejných WC o betonovou desku doplněnou o asfaltové hydroizolační pásy. Pravděpodobným důvodem bylo odstranění příčin zatékání do vnitřních prostor WC. Provedenými sondami bylo zjištěno, že provedené opatření již dlouhodobě není funkční, do WC zatéká. Dále bylo zjištěno, že asfaltové hydroizolační pásy jsou již dožilé, nefunkční. Napojení detailů na svislé stěny je nevratně poškozené a dochází k zatékání do skladby. Bylo projednáno za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a správce kolonády (SPLZaK), že s ohledem na neodstranitelnost zatékání lokálním vyspravením dojde k plnoplošnému odstranění stávajících konstrukcí až na původní stropní desku a nahrazení novými vč. vytvoření účinné hydroizolační vrstvy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Provedením navržených úprav dojde k odstranění příčiny zatékání do konstrukcí a prodloužení jejich životnosti.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:

**Příloha: položkový soupis prací ZL03a
položkový soupis prací ZL03b**

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 3a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 03a - 01.1 D.1.1 - Oprava prostoru za kolonádou m.č.2.11 - platô u WC
(vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				360 534,07
Cena bez DPH				360 534,07
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snižovaná	360 534,07	21,00%		75 712,15
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			436 246,22


Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 3a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda
Objekt: **ZL 03a - 01.1 D.1.1 - Oprava prostoru za kolonádou m.č.2.11 - platů u WC (vícepráce)**

Místo: Datum: 28. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	360 534,07	360 534,07

ZL 3a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 03a - 01.1 D.1.1 - Oprava prostoru za kolonádou m.č.2.11 - plató u WC (vícepráce)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								360 534,07	
257	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	26,9989	0,00	116,14	3 135,65	
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000 83: 0,01*86,29=0,862900						
258	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím	t	20,2492	0,00	480,33	9 726,30	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000*0,75=19,602000 83: 0,01*86,29=0,862900*0,75=0,647175						
259	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,9989	0,00	157,73	4 258,54	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000 83: 0,01*86,29=0,862900						
260	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	512,9791	0,00	11,26	5 776,14	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000*19=496,584000 83: 0,01*86,29=0,862900*19=16,395100						
261	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,9989	0,00	219,02	5 913,30	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000 83: 0,01*86,29=0,862900						
262	K	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	0,8629	0,00	1 458,02	1 258,13	
	PP		Poplatek za skládku asfaltové pásy						
	P		Poznámka k položce: 83: 0,01*86,29=0,862900						
267	K	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	26,1360	0,00	305,35	7 980,63	
	PP		Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000						
268	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	13,4995	0,00	199,32	2 690,72	
	PP		Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000*0,5=13,068000 83: 0,01*86,29=0,862900*0,5=0,431450						
269	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	26,9989	0,00	7,31	197,36	
	PP		Uložení suti na skládku bez zhuštění						
	P		Poznámka k položce: 38: 11,88*2,2=26,136000 83: 0,01*86,29=0,862900						
0	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	M2	172,5800	0,00	47,20	8 145,78	
	PP		Penetrace podkladu dlažby z kamene						
	P		Poznámka k položce: 86,29*2=172,580000						
0	K	59051661	lišta soklová Al s okapničkou základací U 24cm 0,95/200cm	M	30,0000	0,00	238,00	7 140,00	
	PP		lišta soklová Al s okapničkou základací U 24cm 0,95/200cm						
83	K	712300832R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na stěchách plochých do 10° povlakové krytiny_x000D_ dvouvrstvě,	M2	86,2900	0,00	22,56	1 946,70	
	PP		Odstanění povlakové krytiny a mechu na stěchách plochých do 10° povlakové krytiny_x000D_ dvouvrstvě.						
	P		Poznámka k položce: 2,11 86,29=86,290000						
84	K	712411101R00	Povlaková krytina stěch do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr bez dodávky laku	M2	95,2900	0,00	12,19	1 161,59	
	PP		Povlaková krytina stěch do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr, bez dodávky laku						
	P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 86,29=86,290000 svislá izolace: 30*0,15*2=9,000000						
0	K	712441559	Provedení povlakové krytiny stěch do 30° pásy přilavením NAIP v plné ploše	M2	190,5800	0,00	111,00	21 154,38	
	PP		Provedení povlakové krytiny stěch do 30° pásy přilavením NAIP v plné ploše						
	P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 86,290000*2=172,580000 svislá izolace 30*0,15*2=9,000000*2=18,000000						
89	K	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena černý	KG	31,4457	0,00	48,16	1 514,42	
	PP		lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý						
	P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 86,290000*0,33=28,475700 svislá izolace 30*0,15*2=9,000000*0,33=2,970000						

ZL 3a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	62852257R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 5 0 mm	M2	219,1670	0,00	204,22	44 758,28	
	PP		pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mm. položky pořadí B4 : 86,2900000*2,3=198,467000 svislá izolace 30*0,15*2=9,000000*2,3=20,700000						
91	K	998712102R00	Přesun hmot pro pavlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,2807	0,00	1 134,82	1 453,36	
	PP		Přesun hmot pro pavlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 89: 31,4457/1000=0,031446 90: 219,167*0,0057*1,249252						
0	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	M2	86,2900	0,00	200,00	17 258,00	
	PP		Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 86,29=86,290000						
0	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	M3	11,8800	0,00	146,00	1 734,48	
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže						
0	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	M3	11,8800	0,00	482,00	5 726,16	
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu						
0	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	T	0,3753	0,00	30 200,00	11 334,06	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 172,32 m2, váha jedné sítě 10/10/4 11,88 kg/6m2 172,32/6=28,720000*1,1=31,592000*11,88=375,312960/1000=0,375313						
34	K	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	M3	11,8800	0,00	4 355,98	51 749,04	
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 11,88=11,880000						
80	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plá	t	31,6623	0,00	637,29	20 178,07	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plá						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 34,11,88*2,525=29,997000 výstuž: 0,375313=0,375313 stěrka 1,29=1,290000						
0	K	767009R	Repase mříží 530 x 1900 mm	KUS	1,0000	0,00	14 487,27	14 487,27	
	PP		Repase mříží 530 x 1900 mm						
0	K	767010R	Nové mříže 530 x 1900 - atip	KUS	2,0000	0,00	31 871,40	63 742,80	
	PP		Nové mříže 530 x 1900 - atip						
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	782,3000	0,00	2,15	1 681,95	
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m						
68	K	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm plochy přes 4 m2	M3	11,8800	0,00	2 672,25	31 746,33	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 11,88=11,880000						
40	K	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	M2	86,2900	0,00	147,00	12 684,63	
	PP		Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.11: 86,29=86,290000						

ZL 3b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 03b - 01.1 D.1.1 - Oprava prostoru za kolonádou m.č.2.11 - plató u WC
(méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				-59 194,99
Cena bez DPH				-59 194,99
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-59 194,99	21,00%		-12 430,95
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			-71 625,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 3b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 03b - 01.1 D.1.1 - Oprava prostoru za kolonádou m.č.2.11 - plató u WC
(méněpráce)**

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-59 194,99

-59 194,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 03b - 01.1 D.1.1 - Oprava prostoru za kolonádou m.č.2.11 - platů u WC
(méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-59 194,99	
166	K	Z02n	Poklop - mřížový typový výrobek, rozměry: 450/ 1950 mm	ks	-3,0000	0,00	19 316,36	-57 949,08	
		PP	Poklop - mřížový typový výrobek, rozměry: 450/ 1950 mm						
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-579,4908	0,00	2,15	-1 245,91	
		PP	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru m.č.2.04, 2.07 2.11 (prostor za kolonádou) provést celoplošnou pokládku nové velkoformátové dlažby do betonového lože.

Nové řešení:

Nově bude na ploše v m.č.2.04, 2.07 a 2.11 (prostor za kolonádou) ponechána stávající betonová mazanina, která bude očištěna tlakovou vodou, lokálně vyspravena v místě trhlin, budou provedeny výměny větracích a vtokových mříží, bude proveden drážkový systém rozvodu kabeláže. Velkoformátová dlažba nebude pokládána.

Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stavu povrchu plochy za kolonádou bylo konstatováno, že stávající betonová deska nevykazuje zásadních poškození, za dobu životnosti získala přirozenou patinu. Stejně tak bylo konstatováno, že část stávajících litinových podlahových mříží je v dobré kondici a nevyžadují výměnu. Za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a provozovatele kolonády bylo dohodnuto, že bude s ohledem na památkovou ochranu objektu postupováno konzervativním přístupem, tj. nebudou realizovány nepůvodní konstrukce (pokládka nové dlažby) a vtokové mříže budou ponechány vyjma mříží, které jsou poškozeny nebo jejich původ je novodobý (zámečnické konstrukce).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

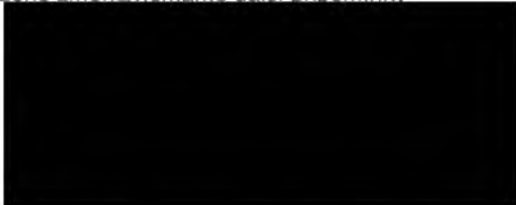

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL04a
položkový soupis prací ZL04b
položkový soupis prací ZL04c

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 04a - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou - změna podlah m.č.2.04,
2.07, 2.11 (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				704 103,62
Cena bez DPH				704 103,62
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	704 103,62	21,00%		147 861,76
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			851 965,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 4a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 04a - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou - změna podlah m.č.2.04,
2.07, 2.11 (vicepráce)**

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

704 103,62

704 103,62

ZL 4a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 04a - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou - změna podlah m.č.2.04,
2.07, 2.11 (vícepráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								704 103,62	
0	K	767005R	Repase mříží, rozměry: 320-400 x 320-400 mm	ks	4,0000	0,00	2 727,02	10 908,08	
	PP		Repase mříží, rozměry: 320-400 x 320-400 mm						
0	K	767006R	Nové mříže 320-400 x 320-400 mm - atip	ks	9,0000	0,00	5 999,40	53 994,60	
	PP		Nové mříže 320-400 x 320-400 mm - atip						
0	K	767007R	Repase mříží, rozměry: 520-600 x 520-600 mm	ks	16,0000	0,00	4 431,40	70 902,40	
	PP		Repase mříží, rozměry: 520-600 x 520-600 mm						
0	K	767008R	Nové mříže 520-600 x 520-600 mm - atip	KUS	19,0000	0,00	9 735,00	184 965,00	
	PP		Nové mříže 520-600 x 520-600 mm - atip						
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3 207,7000	0,00	2,15	6 896,56	
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m						
0	K	001R	Přetmelení trhlinek epoxidovou pryskyřicí	M	300,0000	0,00	350,00	105 000,00	
	PP		Přetmelení trhlinek epoxidovou pryskyřicí						
55	K	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	M3	311,7900	0,00	16,57	5 166,36	
	PP		Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m						
	P		Poznámka k položce: viz tabulka místností (INP) : 1.10 : 147,06*1,5=220,590000 Meziosočet viz seznam prostor (sklepy a kanály) : S.19 : 26*1,5=39,000000 S.20 : 10*1,5=15,000000 S.21 : 24*1,5=37,200000						
0	K	310003R	Spára betonové podlahy stěny, vyříznout, vyčistit, doplnit	M	152,0000	0,00	320,40	48 700,80	
	PP		Spára betonové podlahy stěny, vyříznout, vyčistit, doplnit						
0	K	782002R	Výroba mových kamenných zákrytových desek	M2	6,0000	0,00	7 440,00	44 640,00	
	PP		Výroba mových kamenných zákrytových desek						
	P		Poznámka k položce: 6=6,000000						
0	K	782003R	Demontáž a montáž nové zákrytové desky	M2	6,0000	0,00	6 000,00	36 000,00	
	PP		Demontáž a montáž nové zákrytové desky						
	P		Poznámka k položce: 6=6,000000						
245	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	806,4000	0,00	4,74	3 822,34	
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						
0	K	63001R	Lokální opravy betonu s vlepenou výstuží	M2	10,0000	0,00	1 094,00	10 940,00	
	PP		Lokální opravy betonu s vlepenou výstuží						
0	K	010R	Provedení drážek pro elektroinstalace	M	100,0000	0,00	300,00	30 000,00	
	PP		Provedení drážek pro elektroinstalace						
0	K	011R	Zálivka drážek	M	100,0000	0,00	200,00	20 000,00	
	PP		Zálivka drážek						
0	K	012R	Oprava vpustí šachtových	KUS	4,0000	0,00	3 861,30	15 445,20	
	PP		Oprava vpustí šachtových						
	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m	t	5,5000	0,00	657,29	3 615,10	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m.						
	P		Poznámka k položce: 16 : 3,75*0,00032=0,001200 17 : 3,75*0,04702=0,176325 přetmelení podlah 350*0,01=3,500000 lokální opravy podlah: 10*0,2=2,000000						
257	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	7,0000	0,00	116,14	812,98	
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3,100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						
258	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím	t	7,0000	0,00	480,33	3 362,31	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3,100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						
259	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,0000	0,00	157,73	1 104,11	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3,100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						
260	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	203,0000	0,00	11,26	2 285,78	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3,100000*29=89,900000 kamenných: 0,078*50=3,900000*29=113,100000						
261	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,0000	0,00	219,02	1 533,14	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3,100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						

ZL 4a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	7,0000	0,00	305,35	2 137,45	
	PP		Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3, 100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						
268	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	7,0000	0,00	199,32	1 395,24	
	PP		Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3, 100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						
269	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,0000	0,00	7,31	51,17	
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění						
	P		Poznámka k položce: vysekání kapes cihelných: 0,062*50=3, 100000 kamenných: 0,078*50=3,900000						
40	K	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	M2	275,0000	0,00	147,00	40 425,00	
	PP		Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou						
	P		Poznámka k položce: 275=275,000000						

ZL 4b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 04b - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou - změna podlah m.č.2.04,
2.07, 2.11 (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-1 782 848,77
Cena bez DPH			-1 782 848,77

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-1 782 848,77	21,00%	-374 398,24
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-2 157 247,01**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:



ZL 4b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 04b - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou - změna podlah m.č.2.04,
2.07, 2.11 (méněpráce)**

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-1 782 848,77

-1 782 848,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 04b - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou - změna podlah m.č.2.04,
2.07, 2.11 (méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-1 782 848,77	
36	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační	M2	-275,0000	0,00	88,55	-24 351,25	
	PP		Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační.						
37	K	632412140R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 40 mm, bez penetrace	M2	-275,0000	0,00	546,11	-150 180,25	
	PP		Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 40 mm, bez penetrace						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místnosti : SU/08a1 Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba 1.08 neuznatelné : 2.04 -180=-180,000000 2.07 : -130=-130,000000 2.08 -5=-5 000000 1.09: 40=40 000000						
80	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m.	t	-22,0715	0,00	657,29	-14 507,38	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 36 -275*0 00026=-0 071500 37 -275*0 08=-22 000000 Překlop - mřížový typový výrobek, rozměry 450/450 mm						
	K	Z01n	Překlop - mřížový typový výrobek, rozměry 450/450 mm	ks	-41,0000	0,00	3 636,02	-149 076,82	
	PP		Překlop - mřížový typový výrobek, rozměry 450/450 mm						
167	K	Z03n	Překlop - mřížový typový výrobek, rozměry 650/650 mm	ks	-1,0000	0,00	5 908,54	-5 908,54	
	PP		Překlop - mřížový typový výrobek, rozměry 650/650 mm						
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	#####	0,00	2,15	-3 332,18	
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m						
236	K	SU/08a1	Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba, viz. tabulky technických popisů - postup SU 8 (maltové lože dlažby řešeno samostatně v díle 63)	M2	-275,0000	0,00	5 021,28	-1 380 852,00	
	PP		Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba, viz. tabulky technických popisů - postup SU 8 (maltové lože dlažby řešeno samostatně v díle 63)						
245	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	#####	0,00	4,74	-54 640,35	
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						

ZL4c

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 04c - 01.1 D.1.1N - Místnost za kolonádou - změna podlah
m.č.2.04,2.07,2.11 (méněpráce-neuznatelné výdaje)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-85 969,51
Cena bez DPH			-85 969,51
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-85 969,51	21,00%	-18 053,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-104 023,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka

ZL 4c

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 04c - 01.1 D.1.1N - Místnost za kolonádou - změna podlah
m.č.2.04,2.07,2.11 (méněpráce-neuznatelné výdaje)**

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-85 969,51

-85 969,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 04c - 01.1 D.1.1N - Místnost za kolonádou - změna podlah
m.č.2.04,2.07,2.11 (méněpráce-neuznatelné výdaje)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-85 969,51	
13	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační	M2	-15,0000	0,00	88,55	-1 328,25	
	PP		Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pohledí 14: -15 000000-15 000000						
	P								
14	K	632412140R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 40 mm, bez penetrace	M2	-15,0000	0,00	546,11	-8 191,65	
	PP		Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 40 mm, bez penetrace Poznámka k položce:						
	P		mař. lože vhodné pro ulož. dlažby dle PD viz tabulky technických popisů: viz tabulka místností: SU/08a1 Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba 1.08 neuznatelné: -15--15 000000 Mezisoučet						
28	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů x000D výšky do 25 m.	t	-1,2039	0,00	657,29	-791,31	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů x000D_ výšky do 25 m, Poznámka k položce:						
	P		13: -15*0,00026--0,003900 14: -15*0 08--1 200000						
64	K	SU/08a1	Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba, viz. tabulky technických popisů - postup SU.8 (maltové lože dlažby řešeno samostatně v díle 63)	M2	-15,0000	0,00	5 021,28	-75 319,20	
	PP		Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba, viz. tabulky technických popisů - postup SU.8 (maltové lože dlažby řešeno samostatně v díle 63)						
	P		Poznámka k položce: viz. tabulka místností: SU/08a1 Oprava a položení nové dlažby v zadním dvorku kolonády - nová kamenná žulová dlažba: 1.08 neuznatelné: -15--15 000000						
67	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	-71,5399	0,00	4,74	-339,10	
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru m.č.1.10 (prostor za kolonádou) provést očištění stávajících konstrukcí, odstranění sedimentů, obnovení původního větracího systému dle arch. Zítka.

Nové řešení:

Nově bude stávající betonový strop na místnosti 1.10 doplněn o ocelové žárově zinkované HEB profily, osazené do vysekaných kapes a rozepřené proti ploše stropu aktivovanou maltou (dodatečné statické zajištění stropu).

Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stavu stropních konstrukcí (betonová ztužená konstrukce vkládaná do ocelových I profilů) bylo zjištěno, že nosné ocelové I nosníky jsou v havarijním stavu. Po přizvání autorizovaného statika byla vypracována zpráva, z níž plyne, že je nezbytné provést statické podchycení stropní konstrukce vložением nových ocelových žárově zinkovaných profilů. Za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a bylo dohodnuto, že s ohledem na havarijní stav konstrukcí a možné riziko mající dopad do zdraví a života osob pohybujících se v tomto prostoru dojde k doplnění ocelových profilů dle návrhu autorizovaného statika.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Jedná se o havarijní stav, který bude navrženým opatřením odstraněn.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná živá nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL05a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 5a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 05a - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou m.č.1.10-statické zajištění stropu (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			533 202,38
Cena bez DPH			533 202,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	533 202,38	21,00%	111 972,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		645 174,88



Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

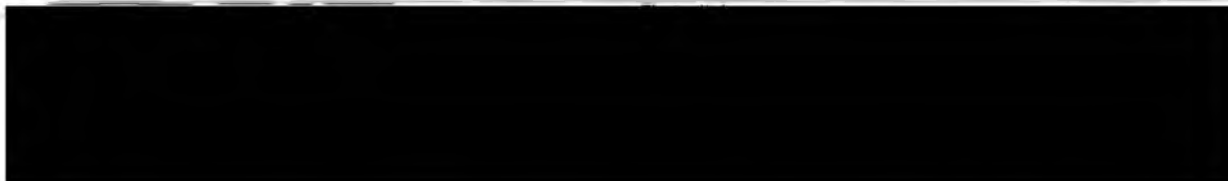

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:



ZL 5a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 05a - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou m.č. 1.10-statické zajištění stropu (vicepráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

533 202,38

533 202,38

SOUPIS PRACÍ

Sřavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 05a - 01.1 D.1.1 - Místnost za kolonádou m.č.1.10-statické zajiřtění stropu (vícepráce)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								533 202,38	
56	K	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek_x000D_ za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m ²)	M3	311,7900	0,00	4,90	1 527,77	
	PP		Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek_x000D_ za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m ²)						
	P		Poznámka k položce: viz tabulka místnosti (1NP) : 1.10 : 147,06*1,5=220,590000 Mezisoučet viz seznam prostor (sklepy a kanály) : S.19 : 26*1,5=39,000000 S.20 : 10*1,5=15,000000 S.21 : 24,8*1,5=37,200000						
57	K	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	M3	311,7900	0,00	10,01	3 121,02	
	PP		Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m						
	P		Poznámka k položce: viz tabulka místnosti (1NP) : 1.10 : 147,06*1,5=220,590000 Mezisoučet viz seznam prostor (sklepy a kanály) : S.19 : 26*1,5=39,000000 S.20 : 10*1,5=15,000000 S.21 : 24,8*1,5=37,200000						
	K	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélnky, výšky do 10 m	M2	207,8600	0,00	37,88	7 873,74	
	PP		Montáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélnky, výšky do 10 m						
	P		Poznámka k položce: viz tabulka místnosti (1NP) : 1.10 : 147,06=147,060000 Mezisoučet viz seznam prostor (sklepy a kanály) : S.19 : 26=26,000000 S.20 : 10=10,000000 S.21 : 24,8=24,800000						
59	K	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení_x000D_ s příčnky nebo podélnky	M2	207,8600	0,00	12,70	2 639,82	
	PP		Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení_x000D_ s příčnky nebo podélnky						
	P		Poznámka k položce: viz tabulka místnosti (1NP) : 1.10 : 147,06=147,060000 Mezisoučet viz seznam prostor (sklepy a kanály) : S.19 : 26=26,000000 S.20 : 10=10,000000 S.21 : 24,8=24,800000						
60	K	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélnky, výšky do 10 m	M2	207,8600	0,00	28,40	5 903,22	
	PP		Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélnky, výšky do 10 m						
	P		Poznámka k položce: viz tabulka místnosti (1NP) : 1.10 : 147,06=147,060000 Mezisoučet viz seznam prostor (sklepy a kanály) : S.19 : 26=26,000000 S.20 : 10=10,000000 S.21 : 24,8=24,800000						
0	K	310237241	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	KUS	100,0000	0,00	408,00	40 800,00	
	PP		Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm						
0	K	009R	Aplikace rozpínavé malty	KUS	100,0000	0,00	168,00	16 800,00	
	PP		Aplikace rozpínavé malty						
0	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 300 mm	KUS	50,0000	0,00	312,00	15 600,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 300 mm						
0	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m ² hl do 300 mm	KUS	50,0000	0,00	496,00	24 800,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m ² hl do 300 mm						
16	K	602016195R00	Omitka stěn z hotových směsí_x000D_ hloubková penetrace stěn silikátová	M2	3,7500	0,00	84,37	316,39	
	PP		Omitka stěn z hotových směsí_x000D_ hloubková penetrace stěn silikátová						
	P		Poznámka k položce: 100*0,25*0,15=3,750000						
17	K	610451131R00	Omitky vními cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným	M2	3,7500	0,00	417,65	1 566,19	
	PP		Omitky vními cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným						
	P		Poznámka k položce: 3,75=3,750000						
0	K	008R	Příplatek za práci ve ztížených podmínkách	ks	50,0000	0,00	784,00	39 200,00	
	PP		Příplatek za práci ve ztížených podmínkách						
	P		Poznámka k položce: odhad osazení 50ks prořídí IPE						
32	K	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	1,5980	0,00	89 307,70	142 713,70	
	PP		ocel profilová IPE 180 jakost 11 375						
	P		Poznámka k položce: 18,8kg/m, odhad 85 m 85*18,8/1000=1,598000						
34	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	KG	1 598,0000	0,00	48,42	77 375,16	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg						
38	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,5980	0,00	46 927,34	74 989,89	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m						
	P		Poznámka k položce: 1,598=1,598000						
39	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,5980	0,00	23 795,67	38 025,48	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m						
	P		Poznámka k položce: 1,598=1,598000						

ZL 5a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	789421244R	Provedení žárového zinkování ponorem ocelových konstrukcí třídy IV Zn 140 um	KG	1 598,0000	0,00	25,00	39 950,00	
PP			Provedení žárového zinkování ponorem ocelových konstrukcí třídy IV Zn 140 um						

7L 6



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 6
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru podzemí pod kolonádou lokálně doplnit plochy vnitřních kanálů žulovou dlažbou.

Nové řešení:

Nově nebude žulová dlažba prováděna.

Zdůvodnění změny:


Po provedení kontroly stavu kanálů v podzemí kolonády bylo zjištěno, že v místech, kde je již podlaha opatřena dlažbou nevykazuje zásadní poškození, které by vyžadovalo doplnění nebo výměnu dlažby. Za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a bylo dohodnuto, že s ohledem na dobrý stav podlahových konstrukcí v podzemí nebude dlažba prováděna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 6
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka je podobná, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky
v původním projektu
d) projektovaná změna nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené

Datum:

Podpis:



_____ Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL06b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 6b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 06b - 01.1 D.1.1-Žulové dlažební kostky v podzemí (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				-102 249,07
Cena bez DPH				-102 249,07
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-102 249,07	21,00%		-21 472,30
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-123 721,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 6b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 06b - 01.1 D.1.1-Žulové dlažební kostky v podzemí (méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-102 249,07

-102 249,07

ZL 6b

SOÚPIS PRACÍ

Stavba

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 06b - 01.1 D.1.1-Žulové dlažební kostky v podzemí (méněpráce)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-102 249,07

208	K	771240113R00	Kladení dlažby čedičové do tmele pravidelné, tloušťky 30 mm	M2	-37,0400	0,00	1 737,47	-64 355,89	
	PP		Kladení dlažby čedičové do tmele pravidelné, tloušťky 30 mm Poznámka k položce:						
	P		D.1.1 01 půdorys sklepů a kanálů : S.01 30% : -14*0,3=-4,200000 S.02 30% : -6*0,3=-1,800000 S.15 40% : -42,6*0,4=-17,040000 S.16 3m2 : -3=-3,000000 S.17 3m2 : -3=-3,000000 S.18 8m2 : -8=-8,000000 Mezisoučet						
209	K	63232128R	dlažba čedičová čtvercová; š = 200 mm; l = 200 mm; h = 30,0 mm; pro interier; rub jemně rýhovaný	KUS	-926,0000	0,00	37,07	-34 326,82	
	PP		dlažba čedičová čtvercová; š = 200 mm; l = 200 mm; h = 30,0 mm; pro interier; rub jemně rýhovaný Poznámka k položce:						
	P		Odkaz na mtr. položky pořadí 208 : -37 04000*25=-926,000000						
210	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	-3,2410	0,00	1 100,39	-3 566,36	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m Poznámka k položce:						
	P		Hmotnost z položek s pořadovými čísly : 209. : 0,0035*-926=-3,241000 Součet. :						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 7

Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru podzemí pod kolonádou provést úpravu stropů sanační maltou.

Nové řešení:

Nově bude sanační malta zaměněna za maltu vápenocementovou.

Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stavu stropů podzemních kanálů bylo zjištěno, že vlivem vysoké vlhkosti (divoké vývěry pramenů a průsaky srážkové vody do kanálů) jsou stropy trvale zvlhčovány. Za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a bylo dohodnuto, že s ohledem na trvalé zvlhčování stropů bude na místo sanační omítky určené především pro konstrukce určené k odvlhčení bude použita vápenocementová omítky, která má vyšší odolnost a živost v agresivním prostředí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Dojde použitím kvalitnějšího materiálu k prodloužení živostnosti zabudovaného materiálu.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 7
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná živá/umělé zeleně nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:

**Příloha: položkový soupis prací ZL07a
položkový soupis prací ZL07b**

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 7a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 07a - 01.1 D.1.1-Reprofilace stropů v podzemí-změna materiálu
(vicepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			776 014,57
Cena bez DPH			776 014,57
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	776 014,57	21,00%	162 963,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		938 977,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavěbníka:

ZL 7a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 07a - 01.1 D.1.1-Reprofilace stropů v podzemí-změna materiálu
(vícepráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

776 014,57

776 014,57

ZL Fa

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt: **ZL 07a - 01.1 D.1.1-Reprofilace stropů v podzemí-změna materiálu (vícepráce)**

Místo: Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

776 014,57

0	K	622474135R00.1	Reprofilace betonových povrchů maltou vápenocementovou tloušťky 35 mm	M2	509,4600	0,00	1 523,21	776 014,57	
---	---	----------------	---	----	----------	------	----------	------------	--

PP Reprofilace betonových povrchů maltou vápenocementovou, tloušťky 35 mm

Poznámka k položce:
viz tabulka místností: Sanace nosných konstrukcí, viz tabulky technických popisů - postup SU 2 - SU/2 Sanace nosných konstrukcí:
1.01 : 1 1.03 : 1 1.04 : 6 1.05 : 4 1.06 : 2 1.07 : 2 1.10 : 147,06 1.11 : 1 1.13 : 1 1.15 : 1 1.16 : 45 2.04 : 3 2.07 : 2 2.08 : 6 3.01 : 3 3.02 : 4 3.05 : 1 3.06 : 2 4.01 : 1 Mezisoučet D.1.1.01 půdorys sklepů a kanálů: 1/ stěny : 2/ strop : S.01 : 14 S.02 : 6 S.03 : 86 S.04 : 39 S.05 : 24 S.15 : 42,6 S.19 : 26 S.20 : 10 S.21 : 24,8 S.22 : 4 Mezisoučet

ZL 7b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 07b - 01.1 D.1.1-Reprofilace stropů v podzemí-změna materiálu
(méněpráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				0,00
Montáž				-957 652,34
Cena bez DPH				-957 652,34
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-957 652,34	21,00%		-201 106,99
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-1 158 759,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 7b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda
Objekt: **ZL 07b - 01.1 D.1.1-Reprofilace stropů v podzemí-změna materiálu (méněpráce)**

Místo: Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	-957 652,34	-957 652,34

ZL 7b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 07b - 01.1 D.1.1-Reprofilace stropů v podzemí-změna materiálu
(méněpráce)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-957 652,34	
21	K	022474135R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm	M2	-509,4600	0,00	1 879,74	-957 652,34	

PP

Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm

Poznámka k položce:

viz tabulka místností - Sanace nosných konstrukcí, viz tabulky
technických popisů - postup SU.2 : SU/2 Sanace nosných konstrukcí
1.01 : -1=-1,000000 1.03 : -1=-1,000000 1.04 : -6=-6,000000 1.05 : -4=-
4,000000 1.06 : -2=-2,000000 1.07 : -2=-2,000000 1.10 : -147,06=-
147,060000 1.11 : -1=-1,000000 1.13 : -1=-1,000000 1.15 : -1=-
1,000000 1.16 : -45=-45,000000 2.04 : -3=-3,000000 2.07 : -2=-
2,000000 2.08 : -6=-6,000000 3.01 : -3=-3,000000 3.02 : -4=-4,000000
3.05 : -1=-1,000000 3.06 : -2=-2,000000 4.01 : -1=-1,000000
Mezisoučet D.1.1.01 půdorys sklepů a kanálů : 1/ stěny : 2/ strop : S.01
:-14=-14,000000 S.02 : -6=-6,000000 S.03 : -86=-86,000000 S.04 : -
39=-39,000000 S.05 : -24=-24,000000 S.15 : -42,6=-42,600000 S.19 : -
26=-26,000000 S.20 : -10=-10,000000 S.21 : -24,8=-24,800000 S.22 : -
4=-4,000000 Mezisoučet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 8
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje dodávku 7ks nerezových mís pro jednotlivé vývěry pramenů.

Nové řešení:

Nově bude dodáno pouze 6 mís.

Zdůvodnění změny:


Důvodem pro dodání 6ks nerezových mís vývěrů pramenů je skutečnost, že celkový počet vývěrů je 6, sedmý kus je navržen jako rezervní pro případ poškození. Bylo projednáno, že po zkušenosti z doby provozování kolonády se nejedná o akutní potřebu. K výměně mís dochází plánovaně a obava z poškození se jeví jako minimální.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 8
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) návržení změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná změna nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL08b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 08b - 01.1 D.1.1-Odpočet prvku do zásoby (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				-203 120,07
Cena bez DPH				-203 120,07
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-203 120,07	21,00%		-42 655,21
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-245 775,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 08b - 01.1 D.1.1-Odpočet prvku do zásoby (méněpráce)

Místo:

Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00 -203 120,07 -203 120,07

7286

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 08b - 01.1 D.1.1-Odpočet prvku do zásoby (méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-203 120,07	
171	K	Z08n	Odlitek vany pramenů atyp, 1060/880/180	ks	-1,0000	0,00	198 844,92	-198 844,92	
		PP	Odlitek vany pramenů atyp, 1060/880/180						
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	#####	0,00	2,15	-4 275,15	
		PP	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m						

ZL 9



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 9
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru m.č.4.01 (terasa nad Zítkovo pavilonem) provést revizi plochy terasy ve výměře 30 m² (rozebrání stávající dlažby, kontrola stavu hydroizolace, zpětná zádlážba na terče)

Nové řešení:

Nově bude plocha terasy nad Zítkovo pavilonem rozebrána v celkové výměře, tj. demontáž stávající velkoformátové dlažby, odstranění lože ze štěrkovdrti, revize hydroizolace, doplnění drenážního systému, dodávka a montáž separační vrstvy z geotextilie, dodávka a montáž pěnové podložky pod terče, zpětná montáž velkoformátové dlažby vč. dodávky terčů. Součástí bude revize a doplnění těsnícího obvodového lemu.

Zdůvodnění změny:

Po provedení sondy do skladby terasy nad Zítkovo pavilonem bylo zjištěno, že nalezená skladba neodpovídá předpokladu projektové dokumentace (měla být kamenná dlažba kladená na terče, určená k lokální vysrápce). Byla nalezena dlažba kladená do štěrkového lože, dále pak byl nalezen drenážní odvodňovací systém perforovaným potrubím. Bylo projednáno za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a správce kolonády (SPLZaK), že s ohledem na nalezenou konstrukci nelze provést jen lokální revizi hydroizolačního systému, ale je nezbytné provést revizi celoplošnou. Pro její provedení je potřeba odstranit štěrkové lože. Po odstranění štěrkového lože a revizi hydroizolační vrstvy dojde k úpravě skladby (dlažba kladená na terče vč. pěnové podložky)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL9



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 9
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost a údržbovost měněných položek/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL09a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 9a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 09a - 01.1 D.1.1- Oprava terasy m.č.4.01 (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				1 043 553,46
Cena bez DPH				1 043 553,46
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	1 043 553,46	21,00%		219 146,23
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		1 262 699,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:

ZL 9a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 09a - 01.1 D.1.1- Oprava terasy m.č.4.01 (vícepráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

1 043 553,46

1 043 553,46

D1 - Terasa 3.06

0,00

1 043 553,46

1 043 553,46

ZL 9a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 09a - 01.1 D.1.1- Oprava terasy m.č.4.01 (vícepráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								1 043 553,46	
D	D1	Terasa 3 06						1 043 553,46	
11	K	SU/18	Revize začistění střešního pláště, přístupových mřížek a teras kolonády, včetně revize a pročistění odvodňovacího systému teras odstranění náletové zeleně	M2	205,0000	0,00	896,25	183 731,25	
	PP		Revize začistění střešního pláště, přístupových mřížek a teras kolonády, včetně revize a pročistění odvodňovacího systému teras odstranění náletové zeleně						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místností: SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových mřížek a teras kolonády: 4.01 celá plocha: 280-75=205 000000						
66	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a n	M2	197,4600	0,00	33,89	6 691,92	
	PP		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a n						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.01: 280-82 54=197,460000						
80	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m	t	2,9343	0,00	657,29	1 928,69	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů x000D výšky do 25 m.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výplň drenáže štěrkem: 2,9224=2,922400 geotextilie: 0 011912=0 011912						
212	K	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár x000D z kamenných dlaždic nebo desek	M2	205,0000	0,00	463,32	94 980,60	
	PP		Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár x000D z kamenných dlaždic nebo desek						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místností: provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových mřížek a teras kolonády: 4.01 celá plocha: 280-75=205 000000						
213	K	632922953R1	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškové stavitelné podstavce 35-55 mm	M2	205,0000	0,00	1 725,89	353 807,45	
	PP		Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškové stavitelné podstavce 35-55 mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místností: provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových mřížek a teras kolonády: 4.01 celá plocha: 280-75=205 000000						
214	K	11310.R1	Příplatek k rozebrání dlažeb z kamenných desek za opatrnou demontáž pro další použití	M2	205,0000	0,00	185,33	37 992,65	
	PP		Příplatek k rozebrání dlažeb z kamenných desek za opatrnou demontáž pro další použití						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. tabulka místností: provedení viz. SU/18 Revize a oprava střešního pláště, přístupových mřížek a teras kolonády: 4.01 celá plocha: 280-75=205 000000						
245	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	4 867,8000	0,00	4,74	23 073,37	
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						
0	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva lžženého II 200 mm ručně	M2	280,0000	0,00	162,00	45 360,00	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva lžženého II 200 mm ručně						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.01: 280=280,000000						
0	K	21001R	Demontáž drenážní trubky k opětovnému použití	M	42,1520	0,00	39,60	1 669,22	
	PP		Demontáž drenážní trubky k opětovnému použití						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 8 890*2+24,372=42 152000						
0	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkokopiskem v do 300 mm	M	42,1520	0,00	59,80	2 520,69	
	PP		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkokopiskem v do 300 mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 8 890*2+24,372=42 152000						
0	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným	M3	1,5217	0,00	893,00	1 358,88	
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ((8 890*2+24,372)*0,3*0,225)- ((0,1*0,1*3,14)*8 890*2+24,372)=1 521687						
0	K	693 i i 0660	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	39,7072	0,00	23,80	945,03	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (8 890*2+24,372)=42 152000*2*3,14*0,1*1,5=39 707184						
0	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	940,8000	0,00	83,90	78 933,12	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> šitérk z 4.01: 78,4*12=940,800000						

ZL 9a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	78,4000	0,00	219,02	17 171,17	
	PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stěrk z 4.01: 280*0,2*1 4=78,400000						
0	K	712001R	Oprava ukončení hydroizolačního souvrství z PVC fólie na balustrádě a tělese světlíku	M	135,0000	0,00	690,32	93 193,20	
	PP		Oprava ukončení hydroizolačního souvrství z PVC fólie na balustrádě a tělese světlíku						
0	K	712002R	Dodávka nové podložky pod terče	M2	280,0000	0,00	288,29	80 721,20	
	PP		Dodávka nové podložky pod terče						
0	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn	M2	280,0000	0,00	56,10	15 708,00	
	PP		Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn						
0	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	T	2,1000	0,00	659,00	1 383,90	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 280*0,01*0,75=2,100000						
91	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,1000	0,00	1 134,82	2 383,12	
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 280*0,01*0,75=2,100000						



Požadavek zhotovitele na změnu č. 10
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace zahrnuje dodávku mj. i dodávku těchto prvků:

- Kopie historického svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm.
- Popis kolonády v 1.01 atyp
- Busta arch. Zítka vč. popisu
- Popisná deska - Zítkův pavilon atyp, rozm : 600/400/30
- Popisná plaketa pramenů atyp, rozm : 400/400/30
- Bronzová deska - infopanel skály atyp, 1250/550/40
- Popis kolonády - nápis atyp, 500/2850/150

Nové řešení:

- Nově nebudou uvedené prvky dodávány.
- Kopie historického svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm.
- Popis kolonády v 1.01 atyp
- Busta arch. Zítka vč. popisu
- Popisná deska - Zítkův pavilon atyp, rozm : 600/400/30
- Popisná plaketa pramenů atyp, rozm : 400/400/30
- Bronzová deska - infopanel skály atyp, 1250/550/40
- Popis kolonády - nápis atyp, 500/2850/150

Zdůvodnění změny:

Důvodem pro vypuštění uvedených prvků z dodávky je, že od doby vyhotovení realizačního projektu byla upravena koncepce rozmístění a četnosti infosystému v ploše kolonády. Dochází k jeho redukci na aktuální potřebu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 10
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná živá/živé složky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL10b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 10b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 10b - 01.1 D.1.1 - zámečnické prvky (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				-797 504,78
Cena bez DPH				-797 504,78
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-797 504,78	21,00%		-167 476,00
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-964 980,78



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:



ZL 10b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda
Objekt: **ZL 10b - 01.1 D.1.1 - zámečnické prvky (méněpráce)**

Místo: Datum: 28. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	-797 504,78	-797 504,78

ZL 10b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 10b - 01.1 D.1.1 - zámečnické prvky (méněpráce)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-797 504,78	
208	K	OST10	Kopie historického svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm.	ks	-2,0000	0,00	119 305,70	-238 611,40	
	PP		Kopie historického svítidla - bářka atyp, 400/400/750 rozm. <i>Poznámka k položce:</i> Kopie historického svítidla - bářka atyp kopie historického svítidla kopie stávajících dochovaných kusů rozměry dle stávajících vyrábět náhradní kusy skleněné krytky, resp. +3 náhradní kusy případně použít alternativní materiál (polykarbonát) včetně kotvicích prvků (pozink. ocel), technologie a ocel prvků povrchová úprava: mléčné sklo materiál: sklo, pískovec, ocel, pozinkovaná, pohledové prvky - masaz						
	P								
172	K	Z09r	Popis kolonády v 1.01 atyp	ks	-1,0000	0,00	14 203,20	-14 203,20	
	PP		Popis kolonády v 1.01 atyp						
173	K	Z10r	Busta arch. Zítka vč. popisu	ks	-1,0000	0,00	19 884,49	-19 884,49	
	PP		Busta arch. Zítka vč. popisu						
174	K	Z11n	Popisná deska - Zítkův pavilon atyp, rozm 600/400/30	ks	-2,0000	0,00	9 544,55	-19 089,10	
	PP		Popisná deska - Zítkův pavilon atyp, rozm : 600/400/30						
	K	Z14r	Popisná plaketa pramenů atyp, rozm : 400/400/30	ks	-5,0000	0,00	96 581,81	-482 909,05	
	PP		Popisná plaketa pramenů atyp, rozm : 400/400/30						
195	K	Z33n	Bronzová deska - infopanel skály atyp, 1250/550/40	ks	-1,0000	0,00	3 636,02	-3 636,02	
	PP		Bronzová deska - infopanel skály atyp, 1250/550/40						
198	K	Z36r	Popis kolonády - nápis atyp, 500/2850/150	ks	-1,0000	0,00	2 386,14	-2 386,14	
	PP		Popis kolonády - nápis atyp, 500/2850/150						
207	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	#####	0,00	2,15	-16 785,38	
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplněk konstrukce v objektech výšky do 24 m						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 11
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 28.06.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru za kolonádou celkovou opravu kamenného schodiště vč. výměny a doplnění zábradlí a instalaci osvětlení.

Nové řešení:

Nově nebude výměna a doplnění zábradlí realizováno vč. osvětlení. Bude provedena pouze celková oprava schodiště.

Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stavu zábradlí bylo zjištěno, že zábradlí je novodobé, v zachovalém stavu nevyžadujícím výměnu. Za účasti TDS, zástupce zadavatele, zhotovitele a bylo dohodnuto, že s ohledem na dobrý stav zábradlí nebude jeho výměna prováděna, a to i vč. dodávky osvětlení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 11
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná života/nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL11c

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 11c

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis praci-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 11c - 01.1 D.1.1N - Zábradlí venkovního schodiště za kolonádou(méněpráce-neuznatelné výdaje)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Materiál			0,00
Montáž			-404 001,42
Cena bez DPH			-404 001,42

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-404 001,42	21,00%	-84 840,30
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-488 841,72**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

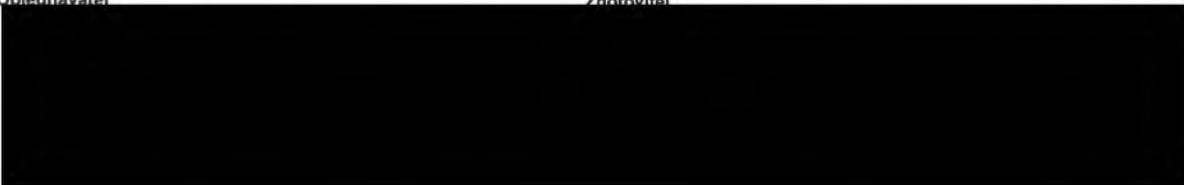

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka:



ZL 11c

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 11c - 01.1 D.1.1N - Zábradlí venkovního schodiště za kolonádou(měněpráce-neuznatelné výdaje)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-404 001,42

-404 001,42

ZL 11c

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 11c - 01.1 D.1.1N - Zábradlí venkovního schodiště za kolonádou(méněpráce-neuznatelné výdaje)

Místo:

Datum:

28. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-404 001,42	
52	K	Z04n	Madlo - ocelové atyp, 1220/35/30 bm	bm	-30,0000	1 363,48	-40 904,40	
	PP		Madlo - ocelové atyp, 1220/35/30 bm					
53	K	Z41r	Kované zábradlí atyp	bm	-40,0000	3 976,81	-159 072,40	
	PP		Kované zábradlí atyp					
55	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-1 999,7680	2,15	-4 299,50	
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
13	K	PoI_0044	L1- lineární LED modul 15W/m, 300K, IP 67,5 metru včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-14,0000	11 677,42	-163 483,88	
	PP		L1- lineární LED modul 15W/m, 300K, IP 67,5 metru včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.					
14	K	PoI_0045	příslušenství-napájecí zdroj 95W, 230V AC/24V DC včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.	ks	-14,0000	2 588,66	-36 241,24	
	PP		příslušenství-napájecí zdroj 95W, 230V AC/24V DC včetně dodávky, celk. zprovoznění atd.					