

Cenová nabídka 037N8AL

Zpracoval : OZ - Vaňková Iva

Datum : 24.4.2018

Označení : Tylova 2391, Písek

BCE:

w Holding a.s.

456

Lázně Toušeň

8436024

Z28436024

tel.: +420 234 001 111

+420 234 001 221

info@vekra.cz

DDNÍ ZÁSTUPCE:

auer Zdeněk

nská 420

Protivín

724 150 477

E-mail:

zdenkafenik@seznam.cz

DODAVATEL a Prováděcí výměnu vhodové stěny:

Zdeněk

Fenigbauer

Partyzánská 420

398 11 Protivín

Mob.: 724 150 477

Tel.:

E-mail: zdenkafenik@seznam.cz

IČO: 60625775

DIČ:

ADRESA STAVBY:

5 MŠ PÍSEK

Tylova 2391, Písek

ý zákazník,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna OTHERM. Výběrem oken stabilní firmy a renomované značky s až 17-ti letou zkušeností na trhu si zajistíte prvotřídní kvalitu výrobku a 5ti letou garanci na výrobky RM.

Okna značky OTHERM jsou vyráběna společností Window Holding a.s., která zaměstnává okolo 200 zaměstnanců po celé České republice a jednoznačně podporuje českou zaměstnanost. Vyrábí z materiálů té nejvyšší kvality. Výsoká kvalita výrobků je zaručena certifikátem systému managementu ISO 9001:2000.

Naše potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout hliníková okna a dveře z vysoce kvalitních profilů Kawneer. Nabídka, kterou právě držíte v ruce je orientační dle rozměrů zadanych v technické specifikaci a konečná cena se může lišit dle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného řešení. Všechny detaily, které by mohly vést ke změně ceny, Vám ozřejmí odborný konzultant, kterým jste v kontaktu.

IP:

Okna **FUTURA EXCLUSIVE** - hliníkový profilový okenní systém, který díky speciální konstrukci nabízí nejvyšší nároky na tepelnou izolaci. Prostřední komora rámu i křídla je vyplněna izolačními prvky. Tento systém je ideální pro moderní bytovou výstavbu a rodinné domy.

RADA:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu používaných materiálů pro výrobu oken (způsob výroby tepelného mostu, používané parametry prokázané certifikátem výrobce a oken), na možnosti kování a parametry zasklení (požadujete sklo s tzv. teplem okrajem - plastový okenní rámec, a s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi Ug min. 1,1).

Pro kvalitu oken je důležitá i používaná výrobní technologie, která zajišťuje opracování profilů, což je důležité pro bezproblémovou funkčnost.

Předmetem nabídky je dodávka výplní stavebních otvorů, popř. dodávka objednaných doplňků

(parapety, žaluzie, rolety, insekticidní sítě apod.) a provedení požadovaných služeb.

Termín výroby: 5-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

Platnost nabídky: 3 týdny. Termín realizace zakázky musí proběhnout do 4 měsíců od data vyhotovení nabídky.

Technická specifikace nabídky

Profil:

Futura Panel -

3-komorový hliníkový systém se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem s využitím při návrhu vstupních dveří a stěn do bytových domů, panelových domů, výrobních a kancelářských prostor

Futura Standard

- 3-komorový hliníkový systém pro okna i dveře se stavební hloubkou 72 mm přerušeným tepelným mostem, středové těsnění, $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Futura Exclusive -

3-komorový hliníkový okenní systém se stavební hloubkou 72 mm, délky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci, středové těsnění, $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, použití v rodinných domech

Futura Patio -
(2-kolejnicové

zdvíže posuvný hliníkový systém o konstrukční hloubce rámu 135 mm provedení)

Futura Interier-neizolovaný jednokomorový hliníkový systém pro interiérové použití, stavební hloubka profilu 67 mm

Barva: Prášková barva v různých RAL odstínech


Těsnění: barva černá

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, spojení skel v provedení s tzv. teplým okrajem (černý plastový distanční rámeček TGI- W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu; s tímto zasklením dosahují naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůvzdušnosti 32 dB.

Kování: celobvodové systémové kování s 2 bezpečnostními uzávěry ve standardním provedení, garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání

chny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry
n. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

pozice: 1 Množství: 1 Kus TYP:

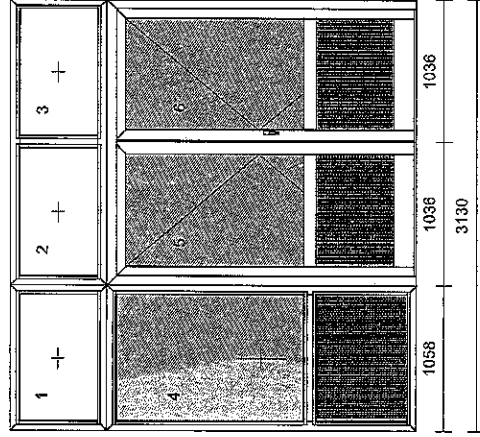

Profil:
Sířka:
Výška:
Barva:
Rám:
Křídlo:
Sloupek:
Spojka:
Příčka:
Výplň:
Skló spec1:
Výplň tl.:

4 * PEVNÉ ZASKLENÝ RAM,
DVOUKŘ.VCH. DVEŘE VEN O. S PRAHEM,SE
SOKLEM LEVÉ
INTERI

3130 mm
2950 mm

RAL8011 hnědá

rám standard

4 * pevné zasklený rám - fest,
2 * křídlo vchodové sokl 150mm-ven.ot.

T-profil 94mm AA611

3 * Spojka vnitřní bez dilatace

3 ks : T-profil 94 mm AA611

3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,

3 * */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1,

3 * Perizol 24mm+2xAl.plech RAL

3 ks : Stratobel 33,1 s mléčnou fólií

3 * 24 mm,

3 * 26 mm,

3 * 28 mm

Kování:

Pole + název otvorů:

- 1 pevně v rámu
 - 2 pevně v rámu
 - 3 pevně v rámu
 - 4 pevně v rámu
 - 5 vch. dveře pravé štulp ven ot.
 - 6 vch. dveře levé hlavní ven ot
- na kotvy - bez vrtání

Kotvení:

Hmotnost Kg: 196

Jednotková cena: Cena celkem:
138624,00 Kč 138624,00 Kč

Nástřik oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol

Madlo A oboustranné, nerez matná

Cylindrická vložka FAB200DNR1+ SR/35+55 5.kl
(3.řf.bezpečnosti)

- vložka FAB/35+55 5kl. 3st

El.vrátný s aretací pro 2kř VD

UPOZORNĚNÍ:

**Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v
protiplechu zámku) NENÍ předimětem dodávky a je nutno
ho svěřit odborné firmě.**

Zavírač s ramínkem+aretace, hnědý

Klíč navíc k zámkové vložce 3.st.bezpečnosti

Částka určená ke slevě

138624,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 1 kus Montáž samozavírače

Jednotková cena: 600,00 Kč Cena celkem: 600,00 Kč

Pozice: 3

Množství: 9,23 Celková plocha
metr čtvereční

Jednotková cena: 0,00 Kč Cena celkem: 0,00 Kč

Pozice: 4

Množství: 1 Kus montáž AL do 10m2

Jedn. cena (9,23 metr čtvereční*920,00 Kč) = 8492,00 Kč

Jednotková cena: 8492,00 Kč Cena celkem: 8492,00 Kč

Pozice: 5

Množství: 1 Kus Cena za demontáž dřevěných stěn
obvod 10 - 25 bm

Jedn. cena (12,160 metr*227,00 Kč) = 2760,00 Kč

Jednotková cena: 1000,00 Kč Cena celkem: 1000,00 Kč

Pozice: 6

Množství: 1 Kus Zedn.zajištění REKORD -zděné domy

Jedn. cena (12,160 metr*230,00 Kč) = 2797,00 Kč

Jednotková cena: 2797,00 Kč Cena celkem: 2797,00 Kč

7

Množství: 1 Kus Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy
0 - 25 bm

Jedn. cena (12,160 metr*79,00 Kč) = 961,00 Kč

Jednotková cena: 961,00 Kč
Cena celkem: 961,00 Kč

R OBCHODNIKA: JEDNA-LI SE O INTERIER VYROBCE DOPORUČUJE TENTO INT.PROFIL
interier -neizolovaný jednokomorový hliníkový systém pro interiérové použití, stavební hloubkaprofilu 67 mm

položek		154234,00 Kč
znická sleva		-27725,00 Kč
a bez DPH		124749,00 Kč
21% - základní	21,00 %	26197,33 Kč
a celkem		150946,33 Kč
		=====

ITÉ INFORMACE

ZÁBRANU požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov), pokud si ji přibjednáte bude při i bez problémů realizována. Cena parozábrany není automaticky zahrnuta v ceně nabídky.
oouze bezhotovostně.

ové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

A: - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní**; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.)**, jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

FACE K MONTÁŽI:

nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude na cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, hlouvy.

ne, že jste se s požávkou obrátil právě na nás a věříme, že Vás naše nabídka osloví nejen cenou, litou produktů a šíří poskytovaných služeb. Jsme Vám kdykoliv k dispozici pro zodpovězení Vašich i zpracování změn na telefonu či emailu uvedeném v záhlaví této nabídky.