

PROPLAST®

Cenová nabídka plastových oken a dveří

Číslo nabídky : **C181983**Označení : **5261**Zpracoval : Dne : **10.5.2018****DODAVATEL:**

PROPLAST, spol. s r.o.
Hřbitovní 218
56201 Ústí nad Orlicí
IČO : 60935987
DIČ : CZ60935987
telefon :
mobil :
email :

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno :
Příjmení : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Ulice : Strnady 136
Město : Jíloviště, 25202
Mobil :
Telefon :
E-mail :
IČO : 00020702
DIČ :

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN třídy A dle ČSN EN 12608.

Pozinkované ocelové výztuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Výplně jsou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem 4/16/4, k = 1,1 nebo trojsklem 4/14/4/14/4, k = 0,6.

Technologie teplé hrany vymezuje distanční rámeček TGI-W, který udržuje skla stále čistá a minimalizuje jejich rosení v zimních měsících.

Takto zhotovená okna a dveře zajistí Váš klid a pohodlí.

Základem každého našeho okna je :

- německý profil SALAMANDER
- 1,5 - 3 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle
- celoobvodové německé kování Siegenia - AUBI TITAN AF s rolničkovými čepy (rolničkové čepy Vám umožňují snazší manipulaci s okny a zajišťují větší přitlak mezi rámem a křídlem oproti pevným čepům. Levnější pevné čepy jsou součástí devadesáti procent oken v ČR.) - německé výměnné těsnění EPDM
- bezpečnostní kování druhého stupně s bezpečnostními ocelovými hroty

Veškeré výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a požadované normy jsou bez problémů plněny nebo jsou požadované hodnoty dokonce převyšovány.

Nabídka : C181983 Strana 1 z 5

Číslo nabídky: **C181983**

Označení : **5261**

NOVINKOU OD ROKU 2017 JSOU INTERIÉROVÉ DVEŘE

- široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
- současné a designové modely
- kvalitní zpracování made in Germany
- nadstandardní provedení již v rámci základní řady **PROPLAST, spol. s r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

Pozice: 1

Množství: 2 ks

Profil:

ECONOMY

Šířka:

850 mm

Výška:

1135 mm

Golden Oak 51^

Barva venku:

Barva uvnitř: **bílá**

Rám: rám standard

Křídlo: křídlo standard

Rozšíření: podklad 8069 uni pro

PVC tep. izol.

27,5/50mm

Výplň: 4-16-4 Float-PTN+,

Ug1,1 Výplň tl.:


24 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné pravé

Kotvení: na vruty - L+P

Odvodnění: dopředu

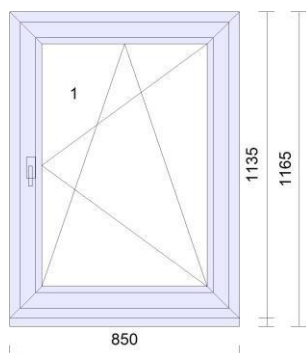

Cena za kus:

5023,00 Kč

Cena celkem:

10046,00 Kč

Klička FKS, bílá 9016 logoOtherm

Pozice: 2

Množství: 10 ks

Profil:

ECONOMY


Šířka:

2070 mm

Výška:

1435 mm

Golden Oak 51^

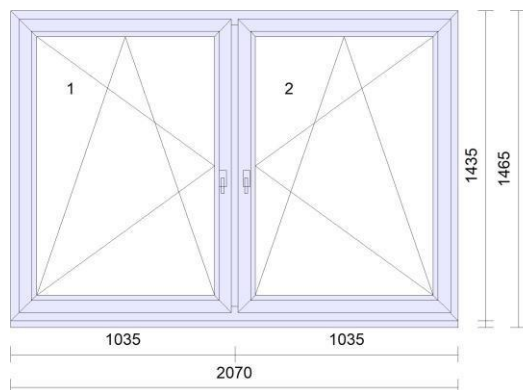Číslo nabídky: **C181983**Označení : **5261**

Barva venku:

Barva uvnitř: **bílá**

Rám: rám standard

Křídlo: 2 * křídlo standard

Sloupek: sloupek/příčka 90mm

Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC
tep. izol.

27,5/50mm

Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+,
Ug1,1 Výplň tl.: 2 ks 24 mmKování: **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 otevíravé sklopné pravé

Kotvení: na vruty - L+P

Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: : Okno k silniciCena za kus: Cena celkem:**12931,00 Kč 129310,00 Kč**

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

Pozice: 3**Množství:**
78,040 m

Info - počet obvodových metrů

Jedn.cena (78,040 m * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus:**0,00 Kč**Cena celkem:**0,00 Kč****Pozice: 4****Množství: 32,28** Celková plocha zakázky
m²Jedn.cena (32,28 m² * 0,00 Kč = 0,00 Kč)Cena za kus:**0,00 Kč**Cena celkem:**0,00 Kč****KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		139356,00 Kč
Sleva	-16,00 %	-22297,00 Kč
Mimořádná sleva	-7,00 %	-8194,00 Kč
Montáž		14040,00 Kč
Demontáž		4290,00 Kč
Likvidace		2640,00 Kč
Zapravení		13650,00 Kč
Parapety vnitřní, plast bílý, 350mm, vč.montáže		8688,00 Kč
Parapetní šála - pozink Částka bez DPH		1824,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	153997,00 Kč
Částka celkem		32339,00 Kč
		186336,00 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**

Dodací lhůta je 4 - 8 týdnů po podpisu smlouvy o dílo a po složení zálohy (pokud je sjednaná). V případě atypických rozměrů a tvarů může být dodací lhůta delší.

Stávající norma (ČSN 73 05 40-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření připojovací spáry. Tento systém má následující výhody:

- vyšší odolnost proti zatékání
- těsnost proti průvanu a pronikání chladu
- vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku

- prodloužení životnosti výplně jako celku

V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.

Upozornění: Okna a dveře jsou znázorněny z pohledu zevnitř. Platnost cenové nabídky je 30 dní. V některých případech mohou být ceny zednického zapravení (je-li v nabídce uvedeno) stanoveny až po zhlédnutí místa stavby naším technikem.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

K výrobkům budou dodány příslušné atesty a certifikáty.

Záruční doba na plastové výrobky a na montážní práce je 60 měsíců, na ostatní příslušenství (parapety, stínící techniku, sítě proti hmyzu,...) 24 měsíců.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.

Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vaším představám.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

jednatel společnosti

Zpracoval:

Varianty provedení:

ECONOMY: základní profilový okenní systém vhodný pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, hloubka zasklívací polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar výztuh pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění 2x, optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, hloubka zasklení 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelné vlastnosti - výrazné omezení rosení oken

PERFEKT EVO: okna do náročného prostředí s větší povětrnostní zátěží a hlukem, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

SIGMA EVO: okna s elegantním oblým křídlem pro úsporu energie, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

GAMA EVO: okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, oblý rám a oblé křídlo, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle a s termickou výztuhou, doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se stavební hloubkou 82 mm, systém středového těsnění s třemi těsnícími rovinami zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227