

# Smlouva o dílo

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Adresa: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

IČ: 71009165

Zastoupená: MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., ředitelka KHS MSK v Ostravě

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(objednatel)

a

**Kryš Martin - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR**

Adresa: Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk

IČ: 60976021, DIČ: CZ7205065769

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený ve věcech technických [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

## I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace akce

### **„Oprava komínu a střešní krytiny – pracoviště Opava“**

(dále jen „dílo“)

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo – zajištění opravy střešní krytiny a hlavy komínu budovy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, adresa Olomoucká 82, 746 01 Opava, a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění díla specifikovaného v této smlouvě nezbytné. Pro zpracování díla jsou závazné normy, předpisy a zákony platné v ČR.

## II. Cena a způsob placení

Cena díla je stanovena rozpočtem ze dne 23.07.2020 a celková pevná cena **po celou dobu plnění činí bez DPH 670.000,- Kč, DPH 21% činí 140.700,- Kč, tedy celkem vč. DPH 810.700,- Kč (slovy: Osm set deset tisíc sedm set korun českých).**

Podkladem pro stanovení ceny je rozpočet ze dne 23.07.2020 ve znění vč. krycího listu stavby a písemného vysvětlení položek poř. č. 2, 43 a 46 ze dne 19.08.2020, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a kompletnímu a úspěšnému dokončení předmětu smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po úplném dokončení a předání díla. Splatnost faktury vystavené v souladu s touto smlouvou se sjednává na 20 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.

Faktura bude obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu a její součástí bude soupis provedených prací.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH z inkasované ceny díla správci daně a že DPH řádně, včas a ve správné výši z předmětného obchodu odvede. Dále zhotovitel prohlašuje, že je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo zhotovitele. Zhotovitel není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky.

### **III. Termín provedení a předání**

Předání staveniště: 26.10.2020.

Zahájení: 26.10.2020.

Dokončení a předání nejpozději do: 30.11.2020.

Plán BOZP dodá zhotovitel při předání staveniště.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

### **IV. Smluvní pokuty**

Předání díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% bez DPH z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení se splatností faktury je 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení po splatnosti.

### **V. Záruka, odstranění vad**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu **96 měsíců** od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle nedostatky, oznámí tyto vady písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) a zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady vady odstranit. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

## VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní vzájemné vztahy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, v platném znění.


Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

V případě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se skutečností uvedených v této smlouvě, smluvní strany souhlasí s jejich poskytnutím žadateli.


Příloha č. 1 – Rozpočet ze dne 23.7.2020 vč. krycího listu stavby a písemného vysvětlení položek poř. č. 2, 43 a 46 ze dne 19.08.2020

V Ostravě dne: ...<sup>13.9.</sup>..... 2020

.....  


MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.  
za objednatele

V Šumperku dne: ...<sup>2.10.</sup>..... 2020

.....  


Krys Martin  
zhotovitel



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel	
název	<b>Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě</b>
sídlo	Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2
IČ	71009167
zastoupený	MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – ředitelka KHS MSK v Ostravě
kontaktní osoba	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]

Uchazeč	
obchodní jméno	Kryš Martin
sídlo	Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk
IČ	60976021
DIČ	CZ7205065769
zápis v obch. rejstříku	U Městského úřadu v Šumperku pod č.: MUSP/37955/2016. Nezapsán v obchodním rejstříku.
statutární orgán	Podnikatel
osoba zmocněná	[REDACTED]
telefon	[REDACTED]
fax	Ne
e-mail	[REDACTED]

<b>Nabídková cena pro akci - Oprava komínu a střešní krytiny - pracoviště Opava</b>		
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>Sazba a částka DPH</i>	<i>Cena celkem včetně DPH</i>
670.000,-	140.700,-	810.700,-

Níže uvedeným podpisem stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.

datum	23.07.2020	razítka	[REDACTED]
místo	Šumperk	IČ	[REDACTED]



# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Výměna střešní krytiny - Krajská hygienická stanice, Olomoucká 82, Opava	JKSO		
Kód stavby		EČO		
Název objektu		Místo		Opava
Kód objektu				
Název části				
Kód části				
Název podčásti				
Objednatel	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě	IČ: 71009167	DIČ	
Projektant				
Zhotovitel	Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk	IČ: 60976021	DIČ	CZ7205065769
	Rozpočet číslo Zpracoval	Dne		
	1	22.07.2020		

## Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Montáž	11		16	Provozní vlivy
"M"	Dodávky			17	Ostatní
	Montáž			18	NUS z rozpočtu
ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
<b>D Celkové náklady</b>					
23 Součet					670 000
24 DPH 21%					140 700
25 DPH					
26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>					<b>810 700</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>					
27 Dodávky objednatele					
28 Klouzavá doložka					0,00
29 Zvýhodnění +-					0,00





Popis	Cena	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01	615 595	13,9
003: Svislé konstrukce	10 090	0,2
006: Úpravy povrchu	7 800	0,0
009: Ostatní konstrukce a práce	143 690	
099: Přesun hmot HSV	11 250	
762: Konstrukce tesařské	56 760	6,0
764: Konstrukce klempířské	291 175	3,6
765: Krytiny tvrdé	60 780	0,1
VR1: Zabezpečení proti zatečení	10 650	0,1
Hromosvod a zemnici soustava, VRN	54 405	-
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>670 000</b>	
<b>DPH 21%</b>	<b>140 700</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>810 700</b>	



№	Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf. Sazba DPH
SO_01: Stavební objekt 01											
003: Svislá konstrukce											
1.	SP	31638112					615 696		13,9		8,0
Kominové krycí desky B do 100 mm z betonu š. C 12/16 až C 16/20											
2.			m2	0,76	0,76	6 000,00	4 500	0,25608	0,2		21
Vyspravení omítky korníků a náleží fasádní barmu											
3.	SP	620561121					5 590				
008: Úpravy povrchu											
			m2	13,0	13,0	430,00	7 800	0,00006	0,0		21
očistění a odhřezování stěvajícího bednění											
4.	SP	764312632					143 680				8,8
009: Ostatní konstrukce a práce											
			m2	390,0	390,0	8,00	3 120			0,00751	2,9
Demontáž krytiny alukryt do sulí, příplatek za sklon nad 45° mansardy a střecha											
5.	SP	764321821					16 770			0,00426	1,7
Demontáž stěvající krytiny Alukryt do sulí											
6.	SP	764322831					2 592			0,00326	0,2
Demontáž oplachování okapů tvrdé krytina rš 400 mm do 45°											
7.	SP	764391821					16,0			0,00192	0,0
Demontáž závětná lišta rš 330 mm do 45°											
8.	SP	764464801					2 412			0,00226	0,2
Demontáž hřebene a nároží											
9.	SP	762342811					9 750			0,00700	2,7
Demontáž stěvající podkladní lepenky											
10.	SP	962032631					1 260				2,1
Demontáž snižkových zábrani do sulí											
11.	SP	941941031					28 890				2,1
Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m											
12.	SP	941941191					41 600				2,1
Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m za první a ZKD měsíc používá											
13.	SP	941941831					26 890				2,1
Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m											
14.	SP	979011111					1 275				2,1
Svislá oprava sulí a vybouraných hmot za prvé podlaží											
15.	SP	979011121					510				2,1
Svislá oprava sulí a vybouraných hmot ZKD podlaží											
16.	SP	979081111					1 785				2,1
Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku do 1 km											
17.	SP	979081121					1 350				2,1
Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km											
18.	SP	979099111					1 785				2,1
Uložení sulí na skládku a hrubým uražením bez zhrutnění											
19.	SP	979098191					1 785				2,1
Poplatek za skládku - neřídně											
20.	SP	113106123					3 360			0,26900	0,3
Poplatek za skládku - lepenka											
009: Přesun hmot H5V											
21.	SP	999281111					11 290				2,1
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m											
008: Konstrukce tesarské											
22.	SP	762341250					56 760		6,0		2,1
Montáž zavěšování střechy před zakrytím											
23.	H	60515121					7 800				2,1
Reziwo jeřil Laf 30 x 50 mm L-II 4-6m											
24.	H	762385000-01					10 000		0,55000		2,1
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, výlezy, světlíky, bílky											
25.	SP	762331921					7 000		0,00017		2,1
Vyřezání části bednění střechy délky do 3 m -											
26.	SP	762332922					11 900		0,01380		2,1
Doplnění části bednění střechy délky do 3 m											
27.	K	762KD1					7 200				2,1
Přibitování stěvajících žlabů											
28.	H	60512121					11 620		1,4		2,1
Reziwo jehličnatá hranol jakost I, prkna											
29.	H	762385000-02					840		1,01380		2,1
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, výlezy, světlíky, bílky											
008: Konstrukce klempířské											
30.	SP	764313303					291 175		3,6		2,1
Krytina Al plechová 8 0/6 mm tvarovaná, šablony Alukryt červený											
31.	SP	764311338					105 300		0,00376		2,1
Montáž krytina Al hladká ze šablon nad 45°											
32.	SP	764430340					54 600		0,00008		2,1
Oplachování úžlabí Al lak rš 525 mm											
33.	SP	764393300					14 500		0,00124		2,1
Oplachování hřebene a nároží Al lak rš 410 mm											
34.	SP	764392340					25 125		0,00092		2,1
Oplachování závětná lišta Al lak rš 410											
35.	SP	764391320					7 840		0,00114		2,1
Dovrtění hřebene											
36.	SP	764339380					10 890		0,00077		2,1
Oplachování korníků Al lak											
37.	SP	764222620					9 400		0,00004		2,1
Oplachování okapu Al lak rš 410											
38.	SP	998764203					28 890		0,00318		2,1
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m											
39.	SP	764545402					12 000				2,1
Levka střechní servisní D+M											
40.	K	764K01					8 800		0,00221		2,1
Levka střechní servisní D+M											
41.	764K02						3 300		1,00368		2,1
Snižková zábrana - Slovenský kříž - poplastovaný											
42.	764K04						8 930		0,30000		2,1
Větrací korníky											
768: Krytiny tvrdé											
							2 700,00		0,1		2,1
							80 760				2,1



Pof. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH
43.	SP 765799312R09	D+M podkladní pás pod Al. Krytinu.* IKO Armourbase PRO*	m2	480,00	-	480,00	94,00	45 120	0,10000	0,1	-	21
44.	SP 765K01	Střešní výlez Al. 60x60 cm pro plechovou krytinu	ks	4,00	-	4,00	3 000,00	12 000	0,01000			
45.	SP 998765103R00	Plechovní hmotn. pro krytinu tvrdá, výška do 24,0 m	%	122,00	-	122,00	30,00	3 660	-	-	-	21
		783: Nátěry						23 400		0,1	-	
46.	SP 783783311	Nátěry izolace, nátěry kři proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím prezentovní dřevinné v interiéru	m2	780,00	-	780,00	30,00	23 400	0,00015	0,1	-	21
		VRN3: Zabezpečení proti zatečení						10 650		0,1	-	
47.	SP 765192001	Minerální izolace v prostoru pod střešní plochou	m2	390,00	-	390,00	25,00	9 750	0,00015	0,1	-	21
48.	SP VRN3-K01	Zařizování staveniště	soubor	1,00	-	1,00	900,00	900	0,00015	0,1	-	22




Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hodnotn.	Hodnotnost	Jedn. suf.	Suf. Sazba DPH
SO_01: Stavební objekt 01 - HROMOSVOD+VRN										
009- Ostatní konstrukce a práce										
1. SP	m	167	-	167,0	80	54 405	-	-	0,8	21
2. SP	ks	8	-	8,0	30	13 360	-	0,00347	0,6	21
3. SP	ks	3	-	3,0	50	240	-	0,00476	0,0	21
4. SP	ks	3	-	3,0	290	870	-	0,00326	0,0	21
5. SP	ks	60	-	60,0	13	780	-	0,00192	0,0	21
6. SP	ks	1	-	1,0	8000	8 000	-	0,00226	0,1	21
revize hromosvodu:										
Hromosvod - práce										
7. SP	soubor	1,0	-	1,0	28000	28 000	-	-	-	21
montážní práce jímací soustava										
VRN:										
8. D	soubor	1,0	-	1,0	3 005,00	3 005	-	-	-	21
Ostatní náklady stavební firmy										





Vysvětlení nabídky pro akci „Oprava komínu a střešní krytiny – pracoviště Opava“

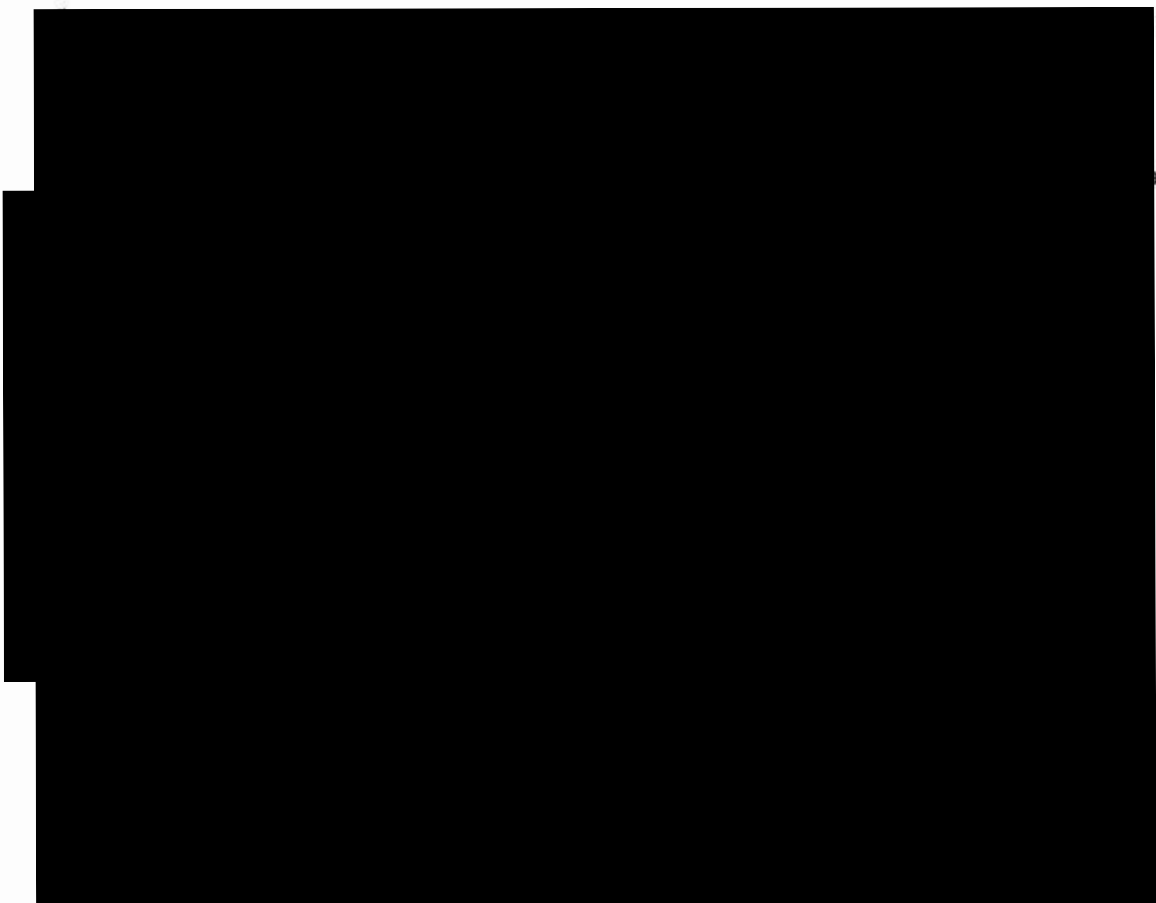

V Šumperku dne: 19.08.2020.



