

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2020/181

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Kubem –
ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] TP pro SČ (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Jokl

IČO: 42417473

DI4: [REDACTED]

Zapsán v ŽR OŽÚ v Č.Budějovicích, č.j. Ž/00/96/04091/I, e.č. 330 100-34909-01

sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Jiřím Joklem


ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:



II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce propustků na LHP H.Hvozď**, evidenční číslo zakázky **S928/2020/181**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **4.12.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12.10.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **120 166,00 Kč bez DPH**, slovy stodvacetisícstošedesátšest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli – **faktura bude zaslána na adresu LS Nové Hrady, Vilová čtvrť 1980, 373 33 Nové Hrady.**
- 2.
3. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Českých Budějovicích , dne: 8.10.2020

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 12-10-2020



Za zhotovitele
Jiří Jokl

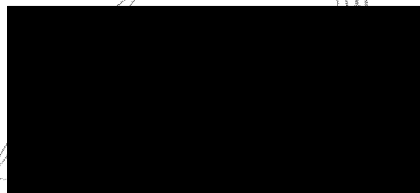



Za objednatele
Ing. Pavel Kub
ředitel KŘ České Budějovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------|---|
| Rozpočet | 01 | 0 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| | Rekonstrukce propustku na LC Spicberská | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| | LS N.Hrady, revír Myslivna | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------------------|--------|--|---|
| | HSV celkem | 55 283 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Provoz investora | 0 |
| | ZRN celkem | 55 283 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | | | Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac | 0 |
| | HZS | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 |
| | ZRN+HZS | 55 283 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 55 283 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
|---|--------|--|--|----------------|--|
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | | Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: | |
|  | |  | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 55 283 Kč | |
| DPH | 21,0 % | | | 11 609 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 66 892 Kč | |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|---------------|
| Stavba : | LS N.Hrady, revír Myslivna | Rozpočet : 01 |
| Objekt : | Rekonstrukce propustku na LC Spicberská | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 7 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 9 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 5 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Komunikace | 12 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 8 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 5 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 55 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| Geodetické vytýčení před zahájením stavebních | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 | 0,0 | 55 283 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | LS N.Hrady, revír Myslivna | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | Rekonstrukce propustku na LC Spicberská | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132301201R00 | Hloubení rý šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 2,88 | 158,00 | 455,04 |
| | | základy propustů: | | | | |
| | | 2*3*0,6*0,8 | | 2,88 | | |
| 2 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3 | m3 | 2,88 | 31,20 | 89,86 |
| 3 | 131201110 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50m3, STROJNĚ | m3 | 16,80 | 38,50 | 646,80 |
| | | výkop pro propustek: | | | | |
| | | 6*1,6*1,75 | | 16,80 | | |
| 4 | 131201209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3 | m3 | 16,80 | 81,00 | 1 360,80 |
| 5 | 174101101 | Zásyp ja a rýh šachet se zhutněním | m3 | 14,64 | 78,50 | 1 149,24 |
| | | V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI STÁVAJÍCÍ ZÁSYPOVÉ ZEMINY JE NUTNÉ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL KOUPIT | | | | |
| | | zásyp propustků: | | | | |
| 6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 16,80 | 65,00 | 1092,00 |
| 7 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m | m3 | 16,80 | 86,00 | 1444,80 |
| 8 | 181006113 | Rozprostření zeminy v rov./sklonu 1:5 tl. do 20 cm | m2 | 84,00 | 10,50 | 882,00 |
| | | 16,8/0,2 | | 84,00 | | |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 7 120,54 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 9 | 274321511R | Beton základových pasů prostý C 25/30 XF1 či XC2 vč.případného bednění | m3 | 2,88 | 2456,00 | 7 073,28 |
| | | základ bet. prahů vtoků propustků: | | | | |
| | | 2*3*0,6*0,8 | | 2,88 | | |
| 10 | 271531111 | Polštář základu ze štěrkodrti | m3 | 2,46 | 985,00 | 2 423,10 |
| | | základy propustků: | | | | |
| | | 2*3*0,6*0,1 | | 0,36 | | |
| | | polštář pod roury propustků: | | | | |
| | | 6*1,75*0,2 | | 2,10 | | |
| | Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | 9 496,38 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 14 | 317361721 | Výztuž překladů a říms z oceli 10425(B500B) | t | 0,03 | 25400,00 | 635,00 |
| 15 | 452312151 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C25/30 XC2 opásaání | m3 | 1,68 | 2570,00 | 4 317,60 |
| | | bet. lůžko propustků: | | | | |
| | | 6*1,4*0,2 | | 1,68 | | |
| 16 | 452351101 | Bednění desek, nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 1,50 | 225,00 | 337,50 |
| | | bet. lůžko propustků: | | | | |
| | | 6*1*0,25 | | 1,50 | | |
| | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 290,10 |
| Díl: 4 | | Komunikace | | | | |
| 18 | 567134111 | Podkl beton C16/20n-XC1 tl. 200 mm | m2 | 6,00 | 455,00 | 2 730,00 |
| | | lože pod dlažbu z lom. kamene: | | | | |
| | | 3*2 | | 6,00 | | |
| 19 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm | m2 | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 |
| | | vrchní vrstva ŠD:4*2,5 | | 10,00 | | |
| 20 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm | m2 | 10,00 | 205,00 | 2 050,00 |
| | | spodní vrstva ŠD:4*2,5 | | 10,00 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | LS N.Hrady, revír Myslivna | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | Rekonstrukce propustku na LC Spicherská | |



| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 21 | 573111111 | Postřik živičný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2 | m2 | 10,00 | 13,50 | 135,00 |
| 22 | 565165121 | Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m | m2 | 10,00 | 310,00 | 3 100,00 |
| 23 | 577134121 | Asf. beton obrus ACO 11 tl. 40 mm 3m | m2 | 10,00 | 208,50 | 2 085,00 |
| 24 | 569903311 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m2 | 8,00 | 167,00 | 1 336,00 |
| | | 4+4 | | 8,00 | | |
| | Celkem za | 4 Komunikace | | | | 12 936,00 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 25 | C871111111 | M.plast potrubí DN 600 mm, včetně příplatku zařezání čel trouby, těsnění | m | 6,00 | 289,00 | 1 734,00 |
| | | 6 | | 6,00 | | |
| 26 | M8002 | Roura korugovaná HDPE 600x6000 | kus | 1,00 | 4980,00 | 4 980,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| | Celkem za | 8 Trubní vedení | | | | 1 734,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 27 | 919535556 | Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.příp.bednění | m3 | 1,68 | 2990,00 | 5 023,20 |
| | | DN 600: 6*1,4*0,2 | | 1,68 | | |
| 28 | 919441221 | Čelo propustku z lom.kamene z trub 60-80 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru | kus | 2,00 | 21500,00 | 43 000,00 |
| | | | | | | |
| | Celkem za | 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | 5 023,20 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 29 | 966008113 | Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm vč.likvidace | m | 6,00 | 1250,00 | 7500,00 |
| | | | | | | |
| 30 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
| | | | | | | |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 8 460,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 31 | 998222011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 36,50 | 65,00 | 2 372,50 |
| 32 | 99800000001 | Přesun těžké techniky na pracoviště | kpl | 1,00 | 2850,00 | 2 850,00 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 5 222,50 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------|---|
| Rozpočet | 01 | 0 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| | Rekonstrukce HS na LC Svážnice Spodní | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| | LS N.Hrady, revír Horní Stropnice | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|--------|--|---|
| | HSV celkem | 64 883 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Provoz investora | 0 |
| ZRN | celkem | 64 883 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | | | Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac | 0 |
| HZS | | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 |
| ZRN+HZS | | 64 883 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 64 883 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
|---|--------|---|--|----------------|--|
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | | Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: | |
|  | |  | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 64 883 Kč | |
| DPH | 21,0 % | | | 13 625 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 78 508 Kč | |

Poznámka :

| | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|
| Stavba : | LS N.Hrady, revír Horní Stropnice | Rozpočet : 01 |
| Objekt : | Rekonstrukce HS na LC Svážnice Spodní | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 4 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 9 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 6 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Komunikace | 14 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 9 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 5 741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 7 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 5 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 64 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| Geodetické vytýčení před zahájením stavebních | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 | 0,0 | 64 883 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| Stavba : | LS N.Hrady, revír Horní Stropnice | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | Rekonstrukce HS na LC Svážnice Spodní | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132301201R00 | Hloubení rý šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 1,20 | 158,00 | 189,60 |
| | | základy propustů: | | | | |
| | | 2*1,5*0,5*0,8 | | 1,20 | | |
| 2 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3 | m3 | 1,20 | 31,20 | 37,44 |
| 3 | 131201110 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50m3, STROJNĚ | m3 | 11,60 | 38,50 | 446,60 |
| | | výkop pro propustek: | | | | |
| | | 8*1*1,45 | | 11,60 | | |
| 4 | 131201209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3 | m3 | 11,60 | 81,00 | 939,60 |
| 5 | 174101101 | Zásyp ja a rýh šachet se zhutněním | m3 | 10,32 | 78,50 | 810,12 |
| | | V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI STÁVAJÍCÍ ZÁSYPOVÉ ZEMINY JE NUTNÉ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL KOUPI | | | | |
| | | zásyp propustků: | | | | |
| 6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 11,60 | 65,00 | 754,00 |
| 7 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m | m3 | 11,60 | 86,00 | 997,60 |
| 8 | 181006113 | Rozprostření zeminy v rov./sklonu 1:5 tl. do 20 cm | m2 | 58,00 | 10,50 | 609,00 |
| | | 11,6/0,2 | | 58,00 | | |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 4 783,96 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 9 | 274321511R | Beton základových pasů prostý C 25/30 XF1 či XC2 vč.případného bednění | m3 | 2,88 | 2456,00 | 7 073,28 |
| | | základ bet. prahů vtoků propustků: | | | | |
| | | 2*1,5*0,5*0,8 | | 1,20 | | |
| 10 | 271531111 | Polštář základu ze štěrkodrti | m3 | 2,47 | 985,00 | 2 432,95 |
| | | základy propustků: | | | | |
| | | 2*1,5*0,5*0,1 | | 0,15 | | |
| | | polštář pod roury propustků: | | | | |
| | | 8*1,45*0,2 | | 2,32 | | |
| | Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | 9 506,23 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 14 | 317361721 | Výztuž překladů a říms z oceli 10425(B500B) | t | 0,03 | 25400,00 | 635,00 |
| 15 | 452312151 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C25/30 XC2 opásaání | m3 | 2,24 | 2570,00 | 5 756,80 |
| | | bet. lůžko propustků: | | | | |
| | | 8*1,4*0,2 | | 2,24 | | |
| 16 | 452351101 | Bednění desek, nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 2,00 | 225,00 | 450,00 |
| | | bet. lůžko propustků: | | | | |
| | | 8*1*0,25 | | 2,00 | | |
| | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 6 841,80 |
| Díl: 4 | | Komunikace | | | | |
| 19 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm | m2 | 24,00 | 150,00 | 3 600,00 |
| | | vrchní vrstva ŠD:6*4 | | 24,00 | | |
| 20 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm | m2 | 48,00 | 205,00 | 9 840,00 |
| | | spodní vrstva ŠD:(6*4)*2 | | 48,00 | | |
| 24 | 569903311 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m2 | 8,00 | 167,00 | 1 336,00 |
| | | 8 | | 8,00 | | |
| | Celkem za | 4 Komunikace | | | | 14 776,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| Stavba : | LS N.Hrady, revír Horní Stropnice | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | Rekonstrukce HS na LC Svážnice Spodní | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 25 | 28617270 | Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12 | m | 8,00 | 1190,00 | 9 520,00 |
| | | 6+2 | | 8,00 | | |
| 26 | 919551112 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm | kus | 8,00 | 142,00 | 1 136,00 |
| | | 6+2 | | 8,00 | | |
| | Celkem za | 8 Trubní vedení | | | | 9 520,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 27 | 919535556 | Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.příp.bednění | m3 | 1,92 | 2990,00 | 5 740,80 |
| | | DN 400. 8*1,2*0,2 | | 1,92 | | |
| 28 | 919441221 | Čelo propustku z lom.kamene z trub 60-80 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru | kus | 2,00 | 11500,00 | 23 000,00 |
| | | | | | | |
| | Celkem za | 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | 5 740,80 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 29 | 966008113 | Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm vč.likvidace | m | 6,00 | 1250,00 | 7500,00 |
| | | | | | | |
| 30 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2,85 | 120,00 | 342,00 |
| | | | | | | |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 7 842,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 31 | 998222011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 36,50 | 65,00 | 2 372,50 |
| 32 | 99800000001 | Přesun těžké techniky na pracoviště | kpl | 1,00 | 3500,00 | 3 500,00 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 5 872,50 |