



TSKRP009XMRM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/208

číslo smlouvy Zhotovitele: S/2020/035

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Pavel Černohorský, asistent vedoucího odd. správy mostů

Radek Vorel, technik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“**2. Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s.**

Sídlo: Splavná 1250, 198 00 Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: CZ48033251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. B9366

Bankovní spojení: KB Praha, a.s.

č. ú.: 38505071/0100

zastoupena: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ondřej Cikhart

- ve věcech technických: Ing. Michal Maryško

- hlavní stavbyvedoucí: Jakub Synek

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Türkova, most X 699..1, 2, Praha 11 - běžná údržba**“.

Předmětem plnění je provedení údržbových prací na mostu a na opěrných zdech objektu X 699..1, 2. Jedná se o provedení prací, které zabrání zhoršování současného stavu a zlepši bezpečnost provozu na mostu a pod mostem. Jedná se o rychlou nápravu současného neuspokojivého stavu bez přímého zásahu do nosných částí mostu.

Podrobnější popis prací vychází ze soupisu prací a výkazu výměr, který Zhotovitel obdržel.

Součástí předmětu plnění je dále:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započatím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 11 – Chodov, X 699..1,2 - most Türkova
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Objednatelům o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou Zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: na výzvu Objednatel, nejdříve však po uveřejnění této Smlouvy o dílo v registru smluv

2. Termín zahájení stavebních prací: dle DIR
3. Termín dokončení stavebních prací: do 128 kal. dní od zahájení stavebních prací
4. Termín dokončení díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení Objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení a českých norem.
6. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, Zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH: 5 973 244,92 Kč**
DPH: 1 254 381,43 Kč
Cena celkem včetně DPH: 7 227 626,35 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného Zhotoviteli Objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací Objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „Objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou Zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy Objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splátnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury Objednatel. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací Objednatel, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušební plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru Objednatel.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti Objednatel a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci Zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně Objednatel, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně Zhotovitel)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatelů nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude Objednatele zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstranění vad a nedodělků bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a Zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu Objednatelem.

5. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil k přijímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD/flashdisk (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace Objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
3. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
4. Objednatel uplatní právo ze záruky u Zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s Objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní sankce

Smluvní strany sjednávají následující smluvní sankce:

1. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho části, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní úrok z prodlení za prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje Objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatel provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který Zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatel,em,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatel, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, nese tento Zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud

jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy Zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li Objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí Zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje Objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči Objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny Objednatелеm. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce Objednatелеm zaplacený.
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit vedoucímu oddělení správy mostů Objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu vedoucího oddělení správy mostů Objednatele, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně Objednatele zaplatí Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla Objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas Objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si Zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů Objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení Objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení Objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.

15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá Zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení Zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný Zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však

stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

- (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,
 - (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatel z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele.
4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než šest měsíců, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato smlouva může s odstoupením spojit, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s Objednatel platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě Zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

9. 10. 2020

V Praze dne


Za Objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

za Zhotovitele
Stavební firma HOBST a.s.

Akce: „Türkova, most X 699..1, 2, Praha 11 - běžná údržba“

[illegible]

Počet kalendářních dnů celkem: 128

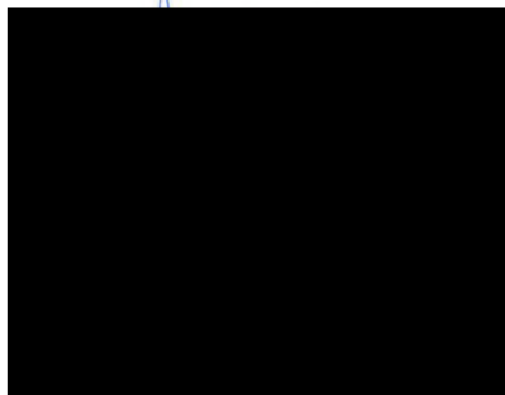

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 20033 - X 699 TURKOVÁ - KRIZOVATKA "B"

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:

5 973 244,92

OC+DPH:

7 227 626,36

Sazba 1

0


Sazba 2

15

Sazba 3

21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	548 000,00	115 080,00	663 080,00
201	SANACE RIMS	5 425 244,92	1 139 301,44	6 564 546,36



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **20033** **X 699 TÜRKOVA - KRIZOVATKA "B"**
 číslo a název SO **SO 000** **VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY**
 číslo a název rozpočtu: **000** **VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY REALIZACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ (DIO) PO DOBU STAVBY 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000	160 000,00	160 000,00
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	50 000,00	50 000,00
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU DIO 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000	170 000,00	170 000,00
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DOKUMENTACE VE STUPNÍ DOPS 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
8	03100		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				548 000,00
			Celkem				548 000,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **20033** **X 699 TURKOVA - KRIZOVATKA "B"**
 číslo a název SO **SO 201** **SANACE RIMS**
 číslo a název rozpočtu: **201** **SANACE RIMS**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol. č. 96616: 55,356m ³ *2,4t/m ³ =132,854 [A]	T	132,854	430,00	57 127,22
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) z pol. č. 11372: 7,906m ³ *2,5t/m ³ =19,765 [A]	T	19,765	5 300,00	104 754,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				161 881,72
1			Zemní práce				
3	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,50*0,115=1,006 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*0,115=3,450 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*0,115=3,450 [C] Celkem: A+B+C=7,906 [D]	M3	7 906	1 800,00	14 230,80
4	12980.R		ČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ODVODNOVAČŮ VČ ODVODNOVAČÍCH TRUBÍČEK 16ks=16,000 [A]	KUS	16,000	600,00	9 600,00
1			Zemní práce				23 830,80
2			Základy				
5	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,15*0,04=0,105 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,15*0,04=0,360 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,15*0,04=0,360 [C] Celkem: A+B+C=0,825 [D]	M3	0,825	90 000,00	74 250,00
6	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ vyztuž průměru 14mm: 885ks=885,000 [A]	KUS	885,000	310,00	274 350,00
2			Základy				348 600,00
3			Svislé konstrukce				
7	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 18ks*6kg/ks=108,000 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60ks*6kg/ks=360,000 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60ks*6kg/ks=360,000 [C] Celkem: A+B+C=828,000 [D]	KG	828,000	135,00	111 780,00
8	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,5m ² *1,2=10,500 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,323m ² *1,2=23,256 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,3m ² *1,2=21,600 [C] Celkem: A+B+C=55,356 [D]	M3	55,356	15 850,00	877 392,60
9	317365		VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B z pol. č. 317325: 55,356m ³ *0,16=8,857 [A]	T	8,857	32 900,00	291 395,30
3			Svislé konstrukce				1 280 567,90
5			Komunikace				
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,50*1,2*2=21,000 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2*2=72,000 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2*2=72,000 [C] Celkem: A+B+C=165,000 [D]	M2	165,000	35,00	5 775,00
11	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 50MM levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,50*1,2=10,500 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [C] Celkem: A+B+C=82,500 [D]	M2	82,500	650,00	53 625,00
12	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ 11S TL 40MM levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,50*1,2=10,500 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [C] Celkem: A+B+C=82,500 [D]	M2	82,500	650,00	53 625,00
13	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,50*1,2=10,500 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [C] Celkem: A+B+C=82,500 [D]	M2	82,500	450,00	37 125,00
14	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA z pol. č. 574J54: 82,5m ² =82,500 [A]	M2	82,500	20,00	1 650,00
5			Komunikace				151 800,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
15	626112		REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,25*1,2=5,250 [A] levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 52,50*1,75*1,2=110,250 [B] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60*0,25*1,2=18,000 [C] střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*1,79*1,2=21,480 [D] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,25*1,2=18,000 [E] střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*1,72*1,2=20,640 [F] pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 70,00*1,78*1,2=149,520 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=343,140 [H] z toho II 20mm cca 50%: 343,14m ² *0,5=171,570 [I]	M2	171,570	1 120,00	192 158,40
16	626121		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM z pol. č. 626112: 343,14m ² *0,5=171,570 [A]	M2	171,570	1 600,00	274 512,00
17	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*1,90*1,2=39,900 [A] levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 52,50*1,75*1,2=110,250 [B] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*1,30*1,2=93,600 [C] střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*1,00*1,2=12,000 [D] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*1,30*1,2=93,600 [E] střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*1,00*1,2=12,000 [F] pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 70,00*1,75*1,2=147,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=508,350 [H] z toho II 20mm cca 50%: 508,35m ² *0,5=254,175 [I]	M2	254,175	790,00	200 798,25
18	626221		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM z pol. č. 626212: 508,35m ² *0,5=254,175 [A]	M2	254,175	1 150,00	292 301,25
19	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	586,290	330,00	193 475,70

z pol.č.626112, 626212

levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 113,4m2+110,25m2=223,650 [A]

střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 21,48m2+12,0m2=33,480 [B]

střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 20,64m2+12,0m2=32,640 [C]

pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 149,52m2+147,0m2=296,520 [D]

Celkem: A+B+C+D=586,290 [E]

Úpravy povrchů, podlahy, výpíně otvorů

1 153 245,60

6

7

Přidružená stavební výroba

20	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	227,100	490,00	111 279,00
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*1,90*1,2=39,900 [A]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*1,30*1,2=93,600 [B]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*1,30*1,2=93,600 [C]						
Celkem: A+B+C=227,100 [D]						
21	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM VICEVRST	M2	160,000	1 080,00	172 800,00
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy)						
zábradlí: 3,50*1,10=3,850 [A]						
svodidlo: 5,25*1,10=5,775 [B]						
levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová)						
zábradlí: 10,50*1,10=11,550 [C]						
svodidlo: 15,75*1,10=17,325 [D]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy)						
zábradlí: 12,00*1,10=13,200 [E]						
svodidlo: 18,00*1,10=19,800 [F]						
střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová)						
zábradlí: 2,00*1,10=2,200 [G]						
svodidlo: 3,00*1,10=3,300 [H]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy)						
zábradlí: 12,00*1,10=13,200 [I]						
svodidlo: 18,00*1,10=19,800 [J]						
střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová)						
zábradlí: 2,00*1,10=2,200 [K]						
svodidlo: 3,00*1,10=3,300 [L]						
pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová)						
zábradlí: 14,00*1,10=15,400 [M]						
svodidlo: 21,00*1,10=23,100 [N]						
lamps VO: 6,0m2=6,000 [O]						
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=160,000 [P]						
22	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	1 057,560	190,00	200 936,40
sjednocující nátěr						
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*3,55*1,2=74,550 [A]						
levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 52,50*3,55*1,2=223,650 [B]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*2,79*1,2=200,880 [C]						
střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*2,79*1,2=33,480 [D]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*2,72*1,2=195,840 [E]						
střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*2,72*1,2=32,640 [F]						
pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 70,00*3,53*1,2=296,520 [G]						
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 057,560 [H]						
23	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	82,500	290,00	23 925,00
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,50*1,2=10,500 [A]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [B]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,50*1,2=36,000 [C]						
Celkem: A+B+C=82,500 [D]						
24	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1 057,560	345,00	364 658,20
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*3,55*1,2=74,550 [A]						
levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 52,50*3,55*1,2=223,650 [B]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*2,79*1,2=200,880 [C]						
střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*2,79*1,2=33,480 [D]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*2,72*1,2=195,840 [E]						
střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*2,72*1,2=32,640 [F]						
pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 70,00*3,53*1,2=296,520 [G]						
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 057,560 [H]						
25	7838G	NATĚRY BETON KONSTR TYP S14	M2	1 057,560	310,00	327 843,60
dle pol.č.87381: 1057,56m2=1 057,560 [A]						
Přidružená stavební výroba						
1 201 642,20						
9						
Ostatní konstrukce a práce						
26	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,000	2 000,00	56 000,00
cca 10% z pol.č.9115C3: 280,0m*0,1=28,000 [A]						
27	9115C2	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	252,000	350,00	88 200,00
cca 90% z pol.č.9115C3: 280,0m*0,9=252,000 [A]						
28	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	280,000	350,00	98 000,00
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,5m=17,500 [A]						
levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 52,5m=52,500 [B]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,0m=60,000 [C]						
střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 10,0m=10,000 [D]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,0m=60,000 [E]						
střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 10,0m=10,000 [F]						
pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 70,0m=70,000 [G]						
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=280,000 [H]						
29	931231	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z PRÝŽOVÝCH PASŮ ŠÍŘKY DO 200MM HLADKÝCH	M	4,000	480,00	1 920,00
4*1=4,000 [A]						
30	93132	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,420	170 000,00	71 400,00
poděli říms						
levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,15*0,01=0,026 [A]						
levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 52,50*0,15*0,01=0,079 [B]						
střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,15*0,01=0,090 [C]						
střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*0,15*0,01=0,015 [D]						
střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,15*0,01=0,090 [E]						
střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 10,00*0,15*0,01=0,015 [F]						
pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 70,00*0,15*0,01=0,105 [G]						
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=0,420 [H]						
31	93263	PRĚKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PASEM	M2	19,200	800,00	15 360,00
VČ KOTVENÍ						
60,00*0,32=19,200 [A]						
32	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	885,700	195,00	172 711,50
korozivzdorná výztuž římsy, cca 10% z pol.č.317365: 8857kg*0,1=885,700 [A]						
33	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	854,640	320,00	273 484,80

z pol.č.626112 a 626212

levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 5,25m2+39,9m2=45,150 [A]
 levá římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 113,4m2+110,25m2=223,650 [B]
 střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 18,0m2+93,6m2=111,600 [C]
 střední římsa LM - sanace typ 2 (povrchová): 21,48m2+12,0m2=33,480 [D]
 střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 18,0m2+93,6m2=111,600 [E]
 střední římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 20,64m2+12,0m2=32,640 [F]
 pravá římsa PM - sanace typ 2 (povrchová): 149,52m2+147,0m2=296,520 [G]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G=854,640 [H]

34	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M3	55,356	5 900,00	326 600,40
		levá římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 17,50*0,5m2*1,2=10,500 [A] střední římsa LM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,323m2*1,2=23,256 [B] střední římsa PM - sanace typ 1 (náhrada římsy): 60,00*0,3m2*1,2=21,600 [C] Celkem: A+B+C=55,356 [D]				
	9	Ostatní konstrukce a práce				1 103 676,70
		Celkem				5 425 244,92

Akce:**„Türkova, most X 699..1, 2, Praha 11 - běžná údržba“****SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Práce uvažované zadat subdodavateli	Jméno a sídlo subdodavatele	% podílu prací	IČO:
DIO	Proznak Praha, s.r.o. Pikovická 244/17, 147 00 Praha	2,98 %	27166392

Zhotovitel Stavební firma HOBST a.s. prohlašuje, že:

Všechny práce provedeme vlastními kapacitami a náš podíl prací na této zakázce činí 97,02 %.

V Praze dne 10.09.2020

