

JK
JAN KOVÁŘ
 STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
 IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
 WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace


El. Krásnohorské 321, Frýdek
 738 01 Frýdek-Místek

Budova B

Věc: Výměna žlabů dvůr a dodání sněhových zachytávačů



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

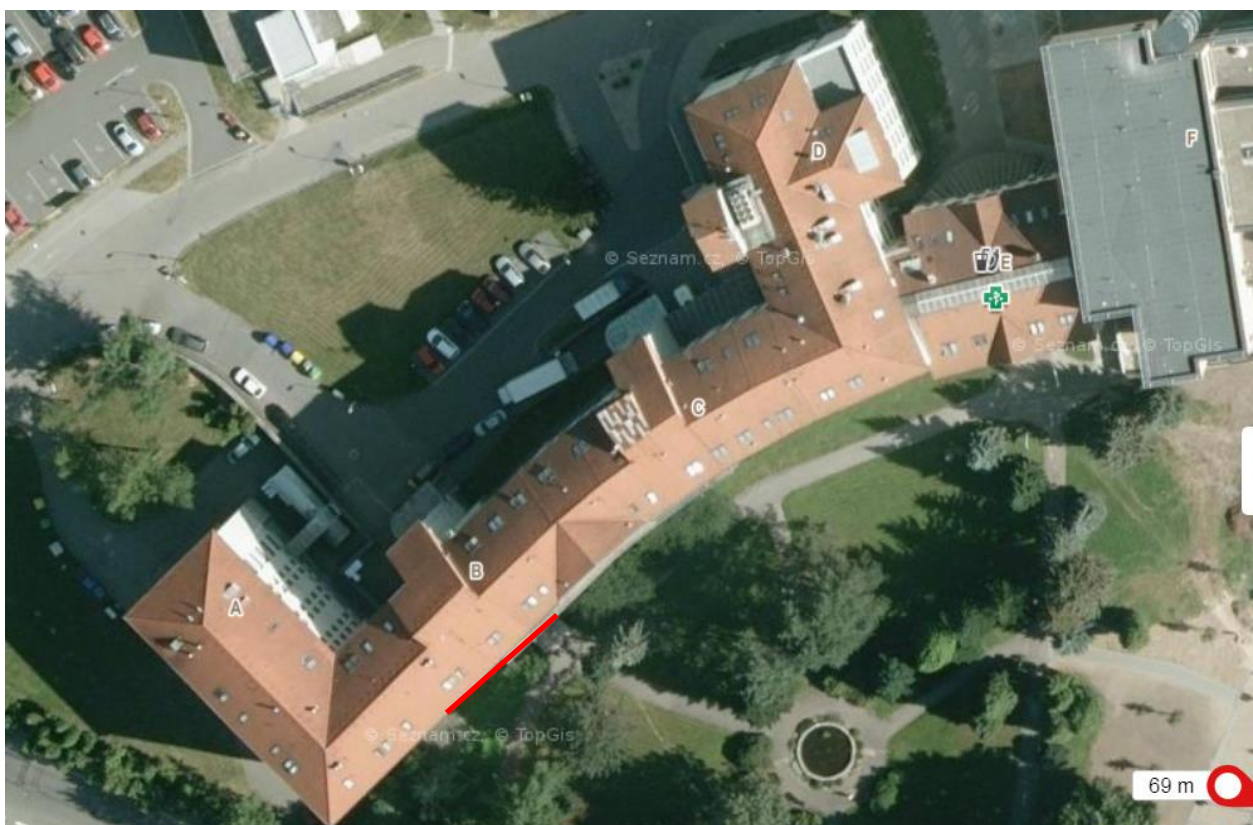

Na základě provedené kontroly Vám předkládáme cenovou nabídku výměnu žlabů a dodání sněhových zachytávačů ze dvorní strany budovy B v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení, pronájem plošiny OMME 2900.
- Demontáž stávající krytiny pro výměnu žlabů a dodání sněžáků cca 30 m².
- Demontáž stávajících žlabů v délce cca 20 m vč. háků.
- Výroba a montáž oplechování okapu z lakovaného Pz plechu v délce 20 m.
- Dodávka a montáž větrací mřížky v délce 20 m.
- Dodávka a montáž žlabů vč. háků z lakovaného Pz plechu v délce 20 m.
- Dodávka a montáž kotlíku z lakovaného Pz plechu vč. napojení na svod.
- Napojení nového žlabu rš 400 mm na původní rš 500 mm.
- Dodávka a montáž sněhových zachytávačů v délce 20 m.
- Zpětná montáž betonové krytiny vč. doplnění.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

Již 29 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Celková cena bez DPH	123 100 Kč	+DPH
CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ	148 951 Kč	

ZÁRUKA:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 14 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 48 měsíců od předání díla.

Za zhotovitele

Za objednatele.....