


Specifikace předmětu veřejné zakázky**Specializovaný finanční úřad, místnost č. 055**

- 7 polic
- výška cca 250 cm
- šířka cca 100 cm
- hloubka 30 – 35 cm a 60 – 65 cm
- nosnost 1m police o hloubce cca 30 cm je min. 100 kg
- nosnost 1m police o hloubce cca 60 cm je min. 140 kg
- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 2,5 cm
- bezšroubový
- stabilizace sloupce křížením, pokud je to vyžadováno konstrukcí
- včetně kotvení na místě do podlahy a koncové regály do zdi; prostřední regál bude pevně spojen k sobě
- žárově zinkované
- označení nosnosti buňky a počet buněk ve sloupci

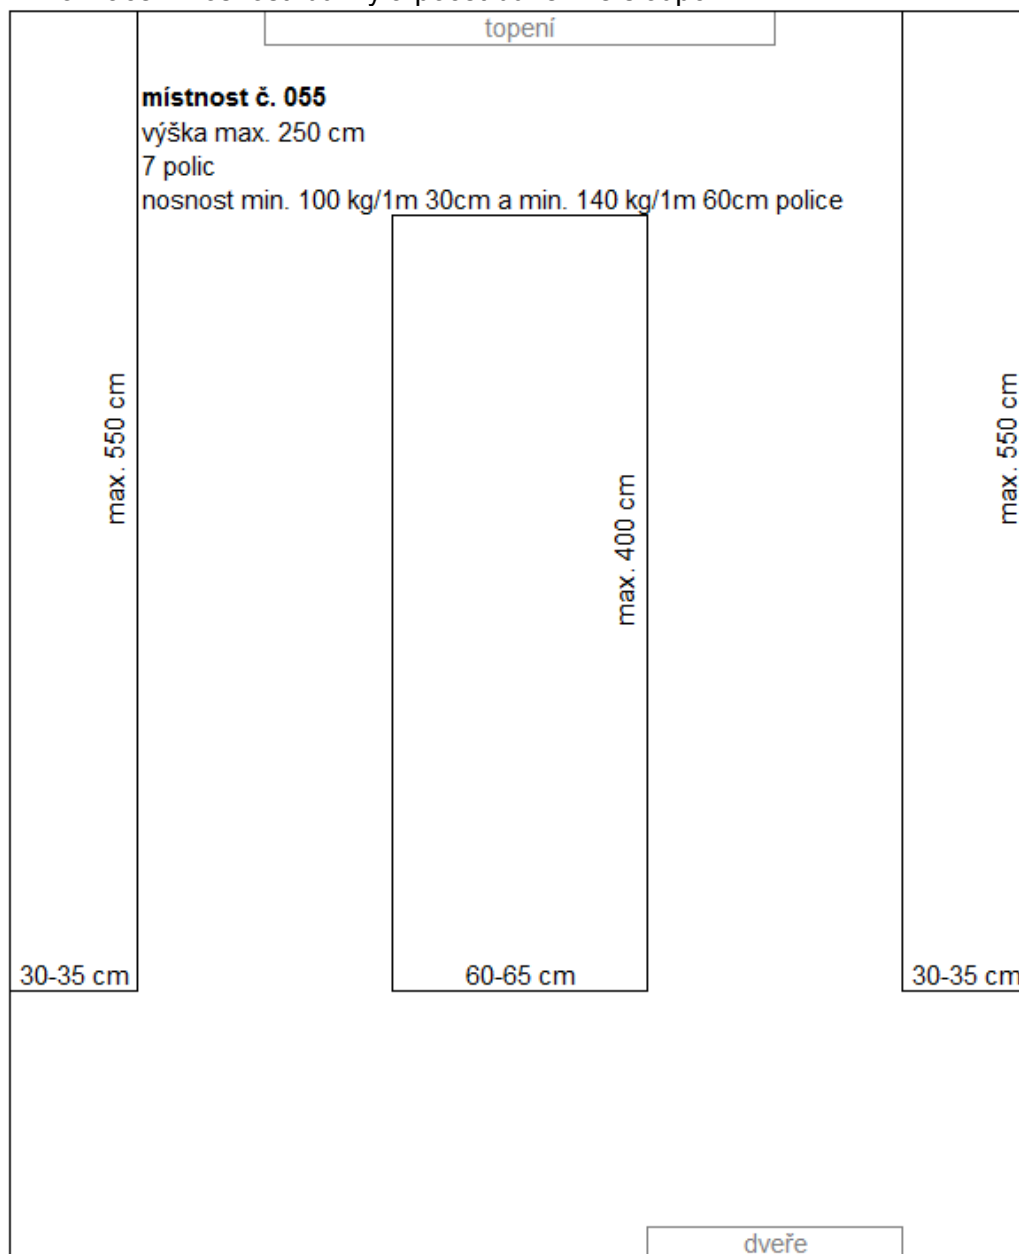


Územní pracoviště pro Prahu 2, místnost č. 219

- 2 ks (každý bude stát samostatně)
- 6 polic
- výška cca 250 cm
- šířka cca 100 cm
- hloubka 40 – 45 cm
- nosnost 1m police o hloubce cca 40 cm je min. 100 kg
- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 2,5 cm
- bezšroubový
- stabilizace sloupce křížením, pokud je to vyžadováno konstrukcí
- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění do podlahy (ne do zdi), včetně kotvení na místě
- žárově zinkované
- označení nosnosti buňky a počet buněk ve sloupci

Územní pracoviště pro Prahu 9, místnost č. 215a a 215b

- 5 polic
- výška cca 200 cm
- šířka cca 100 cm
- hloubka 60 – 65 cm
- nosnost 1m police o hloubce cca 60 cm je min. 140 kg
- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 2,5 cm
- bezšroubový
- stabilizace sloupce křížením, pokud je to vyžadováno konstrukcí
- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění do podlahy (ne do zdi), včetně kotvení na místě
- žárově zinkované
- označení nosnosti buňky a počet buněk ve sloupci

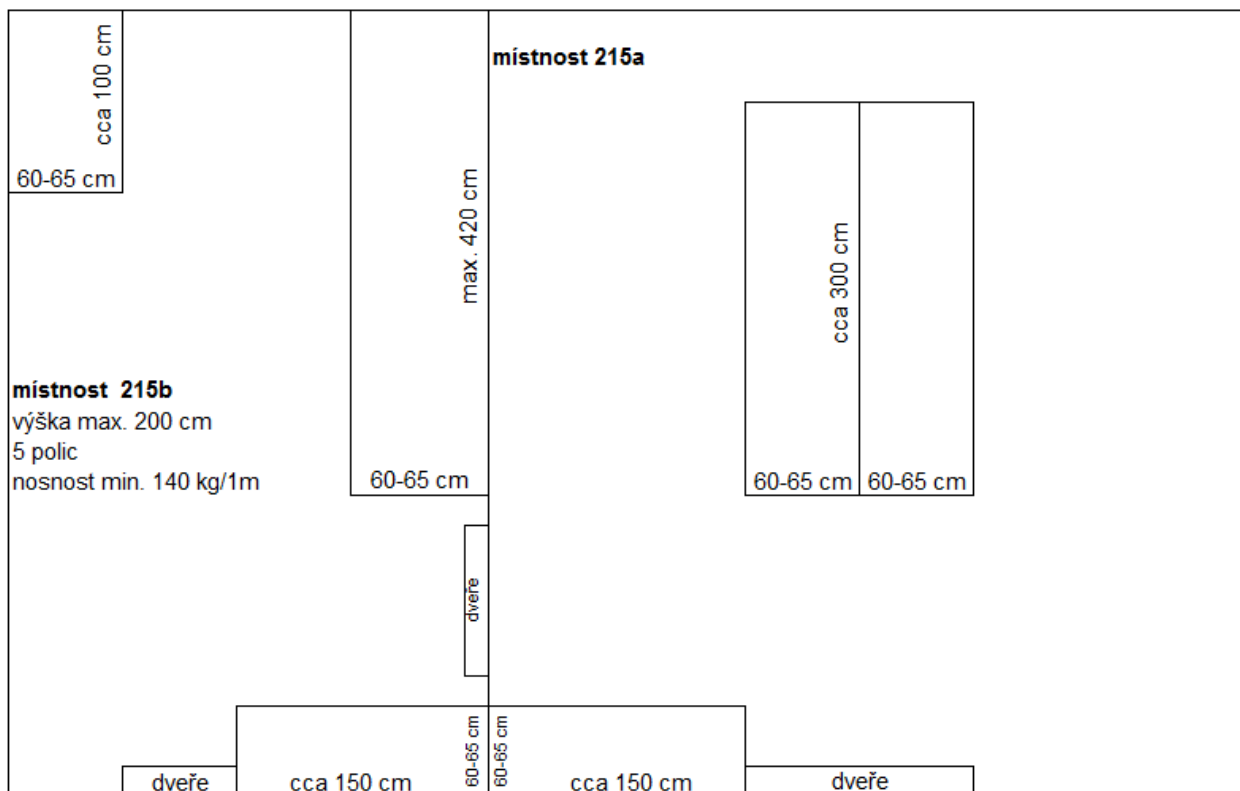

Územní pracoviště v Pardubicích, místnost č. 217 a č. 414

- 5 polic
- výška max. 180 cm
- šířka max. 140 cm a max. 280 cm
- hloubka 40 – 45 cm
- nosnost 1m police o hloubce cca 40 cm je min. 120 kg
- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 2,5 cm
- bezšroubový
- stabilizace sloupce křížením, pokud je to vyžadováno konstrukcí
- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění do podlahy (ne do zdi), včetně kotvení na místě
- žárově zinkované
- označení nosnosti buňky a počet buněk ve sloupci

