





Dodavatel vyplní Přílohu č. 5b – Tabulku s parametry

Magnetická keramická tabule		
Minimální požadovaný parametr		DOPLNÍ DODAVATEL – parametry nabízeného zařízení
odolný magnetický povrch s vypalovaným emailovým lakem keramické hladkosti		odolný magnetický povrch s vypalovaným emailovým lakem keramické hladkosti (TSA-výroba na míru)
za sucha snadno stíratelná stopa popisovače		za sucha snadno stíratelná stopa popisovače
hliníkový rám se zaoblenými hranami		hliníkový rám se zaoblenými hranami
odkládací lišta po celé delší straně		odkládací lišta po celé delší straně
včetně montážní sady pro upevnění na zeď		včetně montážní sady pro upevnění na zeď
skrytý systém zavěšení		skrytý systém zavěšení
velikost tabule:	minimální velikost 210 x 110 cm	220 x 120cm (výroba na míru dle požadavků)
	maximální velikost 230 x 130 cm	
Počet ks	55	55
Cena věci v Kč bez DPH/ks		4535
Cena věci v Kč bez DPH celkem		249425

Hradec Králové 19.04.2018

Ing. Ivo Ulrych, jednatel

ATEX spol. s r.o.
Střední 1722
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 474 51 203 ©

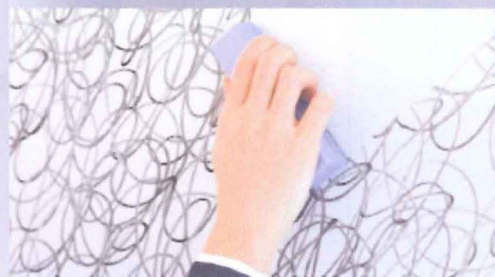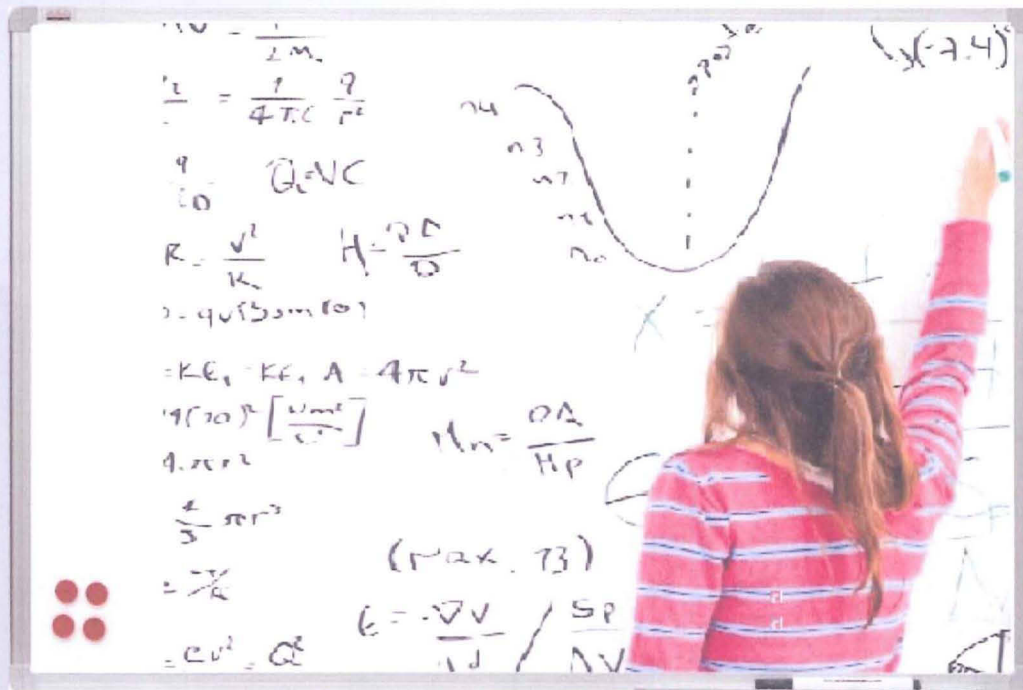

Požární odolnost až do teploty 650°C



odolné proti poškrábání –
povrch má na Mohsově
stupnici 6,7. Pro srovnání
mramor má 3,0 a diamant 10,0



odolný proti extrémním
výkyvům teplot 450°C – 40°C



materiál šetrný k životnímu prostředí s
dlouholetou garancí na povrch 30 let a více



barevná stálost povrchu – je odolný UV záření a ani po mnoha letech nezmění svou barvu



odolné proti vandalizmu – extrémne tvrdý povrch, odolný proti stopám po kľúčoch alebo noži, Povrch odoláva väčšine alkalických kyselín. Na povrchu neupí ani spray od grafitu.



Magnetická tabule s keramickým povrchem

Charakteristika: dvě varianty keramického povrchu - **lesklý P3** pro použití ve školách, prezentáčních a školních místnostech s vysokou frekvencí psaní a mazání pro zárukou dlouhodobého a spokojeného používání - **matný P4** - speciálně upravený povrch který nestrácí vlnitost keramického povrchu zároveň zabraňuje odleskům při promítání dataprojektorem. Vhodné pro většinu typů dataprojektorů včetně různých projekčních vzdáleností. Rozměry matných tabulí jsou přizpůsobeny nepoužívaní formátů 4/3, 16/9 a 16/10. matné tabule lze používat pro psaní a mazání se stejnou intenzitou jako u lesklého povrchu. Hliníkový rám v profilu ALU 23 galvanizovaný stříbrem pro zárukou vysoké odolnosti proti oděru. Tabule jsou baleny v ochranných dřevěných lístech pro bezpečný transport.

Příslušenství: montážní set, odkládací polička délka 30 cm, 1 popisovač, 3 magnety.

Záruka: 30 + - doživotní záruka na keramický povrch



Obj. číslo	Velikost (A x B)	Hmotnost (kg)
P-TSA496P3	60 x 90 cm	3,9
P-TSA129P3	90 x 120 cm	10,8
P-TSA1510P3	100 x 150 cm	12,8
P-TSA1890P3	90 x 180 cm	22
P-TSA1020P3	100 x 200 cm	17,6
P-TSA1218P3	120 x 180 cm	24
P-TSA1220P3	120 x 200 cm	26
P-TSA1224P3	120 x 240 cm	30,5
P-TSA1230P3	120 x 300 cm	35

Matná keramika

M	F-TSA1218P4	120 x 180 cm	24
M	F-TSA1220P3	120 x 200 cm	26
M	F-TSA1224P3	120 x 240 cm	30,5